四庫未收書輯刊編纂委員會編

四庫未收書輯刊

北京出版社

柒輯·玖册

四庫未收書輯刊

四庫未收書輯刊編纂委員會編

北京出版社

北京大學圖書館藏

柒輯・玖册目錄

重濬江南水利全書八十四卷總圖一卷・之一　〔清〕陳鑾等撰　一

四庫未收書輯刊

重濬江南水利全書八十四卷總圖一卷·之一

〔清〕陳鑾等撰

清道光二十一年刻本

序

水爲萬物之母而農田利之也九亟然水不及固無利而太過亦非利故周官稻人有豬畜防止溝蕩遂均列舍澮寫諸法而後世疏盈寫溢蓄水連泉諸水令因之江蘇布政司領蘇松常鎮太倉四府一州爲田二十二萬頃有奇歲徵米二百萬石銀稱是而贏地不越五百里歲漕恆當天下之半豈江水宜稻使然哉抑農之治田精且勤於江北諸郡哉蓋自宋范文正公諸人講求宣蓄之道必使田高於浦浦高於江江高於海以收輸洩之利中有震澤廣三萬六千頃復若澱山三泖陳沙昆承諸巨湖渟泓涵蓄

滿足以敵渾潮旱足以灌田野東南亭潤澤之利者遂數百年道光癸未霪潦江湖皆溢歲以不登明年中外諸臣乃爭言濬治之法時前制府少穆林公方陳臬事奉綜辦三江水利之

命後以艱去未果行而治水之績從此始乙酉陶文毅公來撫吳即有覆勘黃浦工程之事丙戌議治泖湖丁亥重濬吳淞江戊子濬華婁上青四縣境之蒲匯塘及丹陽之練湖己丑濬太湖廳之鴨鴉河庚寅濬常州之孟瀆德勝澡港三河皆余承乏蘇藩時勘夫工籌經費佐文毅以成之者壬辰余以病歸文毅既總制兩江少穆巡撫三吳陳芝楣怡悅亭中丞相繼爲藩伯四君者同心合力又舉劉河白茆七浦楊林及徒陽運河並治之丙申復有重濬蘇松太三府州河道之工寶山華亭兩海塘亦先後修築由是而吳之水利大治矣芝楣自乙酉出守洊至節府在吳十餘年於舉諸鉅工皆所親歷而監督者故得錄其副屬姜明經皋編輯之次第付梓乃刊工未竣遽歸道山其事幾輟今年夏華亭洪令玉珩慨然願捐廉俸以完之及冬書成適余重來乃以序相屬嗚呼言吳之水利者宋單鍔郟亶元任仁發明姚文灝張國維至

國朝莊公有恭不下數十家其孰者利孰者不利班班可

考若以爲今昔異宜通塞異治則此書中亦詳且盡矣且芝楣在浙藩時舉太湖七十二漊之在浙境者疏治之是已得治太湖之道太湖治而吳淞亦治東南之水利遂無不治盡水之利以利斯民豈不偉哉監是局者理問令州牧吳廷榕曾助刻工者嘉定令今長洲令張之杲前婁令毛應觀合並紀之是爲序

道光二十一年歲在辛丑冬十月撫吳使者長樂梁章鉅譔

重濬江南水利全書

凡例

一是書初名三江水利全書以疏濬太湖下流如吳淞江劉河泖湖黃浦是也後改名江南水利全書以蘇之白茆福山常之孟瀆三河鎮江練湖徒陽運河江寧城內外各河均非三江所該也華亭寶山重築海塘兩案亦列入其福山修城案則因濬福山塘河案併入者也

一全書內各案卷一恭載奉到
諭旨及督撫章奏其次等卷皆錄文移詳稟章程工段其

有兩案併
奏者如道光十四年請挑劉河白茆所有奉到
諭旨則敬謹分載於兩案之首其有數十案併
奏者如道光十六年挑辦蘇松太三府州河道則另立一卷冠於各河案之前

一文移詳稟章程工段等文不係衙門大小均以年月日為次惟華亭寶山修築海塘兩案事繁工鉅未易該括於文移詳稟之後特將採木購石章程工段各自為卷較為詳悉庶後之從事於斯者有所依據焉

一全書發凡起例於 制府陶文毅公以海運全案為式故重濬各河亦稱全案也 林少穆制軍 怡悅亭中丞又以蘇松太三府州河道之案互為審定於是江南水利濬治告成矣而書亦大備矣爰書名以紀其實其有抄錄全卷以佐編輯及相助校刊有關書事者宜亦列名卷端

一江南水利各案十餘年來自 院司至印委各員原擬照案編列銜名祗以人數過多且已均見本案故未重為登載卽如 劉次白方伯重濬雕鶚河賀藕庚中丞督濬江寧城內外各河懋績蓋勤具載

本案銜名內亦未重列

一江南水利有關於民生
國計者甚鉅其通塞也有因其疏濬也有要近山或慮沙壓濱海尤易潮淤若何導淸水以滌渾流若何建閘壩以攔濁入更有高卑異勢蓄洩異宜今昔情形未可一例者故博考歷代治水之跡而仰測其所以治之者為作敘錄若干篇

一各案河道之圖應照旣濬之新河而繪也緣今之所濬者其情形每有與舊不同者或取直以駛其流或改道以就其下惟有繪為新圖始昭確覈耳乃河

事既成每以原圖附案者及至查取新圖久未送到所以全書內圖繪或有或無尚有待於補入也

一是書雖係官書皆由捐辦數年來所至之處攜以自隨屬友能知水學者專司其事也所有李郡守景嶧於重濬吳淞江案內姚觀察瑩於重濬孟瀆三河案內均云有存款若干以爲刊碑刻書者其實並未取用

道光己亥秋　瓣香書屋謹識

重濬江南水利全書目錄

序文　凡例　總圖　總目　官銜
重濬三江水利案
濬治泖湖案
重濬吳淞江全案
修濬蒲滙塘案
修濬練湖并建閘案
重濬鵰鶚河案
重濬孟瀆德勝河澡港案
重濬江寧城河并秦淮清溪運瀆各河案

重濬劉河案
重濬白茆河并徐六涇案
重濬七浦案
重濬蘇州府城河案
重修寶帶橋工案
重濬徒陽運河案
重濬練湖移建閘座案
重濬蘇松太三府州河道　奏案
吳江縣瓜涇港王家滙姚家莊七里港村前嘴大港新港各河案

常熟昭文二縣重濬福山塘竺塘涇景市橋河案并
修築城垣案
吳縣重濬張家塘香山港王家橋各河案
上海縣重濬蒲匯塘肇家浜李從涇新涇薛家浜案
川沙廳重濬上海南匯連界白蓮涇長浜呂家浜小
腰涇四河案
重濬川沙上海都臺浦趙家溝西運鹽各河案
華亭縣重濬亭林鎮鶴頸匯大小運港南北鄉高蔣
涇俞塘等河案
婁縣重濬古浦塘官紹塘案

金山縣重濬洙涇互迎港周家埭邵家塘各河案
重濬泖湖案
太倉州鎮洋縣重濬楊林河并錢涇瑤塘朱涇南北
滑漕石塿蕭塘西南十八港六窑塘大凌門等河
案
嘉定縣重濬華亭涇蒲華塘黃姑塘南北雙塘吉涇
心涇川路涇橫塘練祁塘等河案
修築寶山海塘案并隨塘河案
修築華亭海塘全案
吳淞江敘錄
劉河敘錄
白茆河敘錄
七浦敘錄
泖澱敘錄
黃浦敘錄
歷治松郡水道敘錄
歷治華亭海塘敘錄

閱訂

賜謚文毅前　太子少保兵部尙書兩江總督臣陶澍

原任兵部尙書兩湖總督前江蘇巡撫臣林則徐

參訂

浙閩總督前護理江蘇巡撫江蘇布政司臣怡良

纂輯

贈太子少保前署兩江總督江蘇巡撫臣陳鑾

分輯　分校

江安糧道前蘇州府知府臣沈兆澐

直隸保定府前署蘇州府知府臣周岱齡

直隸天津道前松江府知府臣文康

卽補知府前太倉州知州臣李正鼎

蘇州府海防同知臣楊承湛

松江府川沙同知臣何士祁

卽補同知松江柘林通判臣陳廷恩

原任臺灣道前署武進縣知縣臣姚瑩

泰州知州前嘉定縣知縣臣張之杲

推陞通政司知事前靑浦縣知縣臣蔡維新

原任貴州遵義府前署高郵州知州臣平翰

同知銜上海縣知縣前署常熟縣知縣臣藍蔚雯

前候補知府原署上海縣知縣臣黃冕

知州銜前署嘉定縣知縣臣王錫九

太倉直隸州知州前崇明縣知縣臣徐家槐

蘇州府督糧同知移駐上海前元和縣知縣臣沈炳垣

蘇州府總捕同知前署金壇縣知縣臣龔潤森

原任婁縣知縣臣毛應觀

松江府知府前署上海縣知縣臣練廷璜

知州銜江陰縣知縣前署昭文縣知縣臣金咸

候補知府前華亭縣知縣臣洪玉珩

知州銜常熟縣知縣臣常恩

原任泰州知州前理問借補江蘇按察司經歷臣吳廷榕

江蘇布政司理問臣洪金桂

江蘇布政司庫大使臣荆道復

華亭修築海塘全案十卷其目錄
宮保陳大中丞所定者也　中丞輯江南修濬水利之
案凡數十卷業已刊刻成書而此案最後未及刊遽
歸道山其稿則大半留存於姜小枚明經所庚子珩
乃屬明經據目錄輯補之且捐廉付之梓明年工告
成然是時也海氛甚熾兵事倥偬無暇兼及癸卯秋
至雲間明經以印行華塘全案爲請適又忽忽而去
旋即于役浙西歸復奉檄往來靡定及此重來權郡
則去始議輯補時五年於兹矣海塘爲此間要務全
案尤備載章程可爲日後重修之典則及今不印以

成帙也又將何待哉爰商之於藍子青司馬常靜齋
刺史徧告同人舉水利全書併印之蓋濬諸河者導
水以入海築海岸者防海之內蝕操乎此所以爲水
利之大成也自　陶文毅公　林少穆　怡悅亭兩
制軍與　芝楣陳宮保數公當日同心合力講求治
水之道以妥民生以豐
國計崇勛鉅績久已昭然於天下而十數年中先後同
僚敭勤勞勩所以佐成功者其均有可紀也頁法美
意之所存其有益於東南非淺鮮矣
道光甲辰夏日　大定淇玉珩謹識

江蘇水利全書圖說

水利全書繪圖例略
志地之書繪圖皆北上而江南通志於江淮河三水
圖則北上蓋就水之形勢也乾隆五十一年
廷寄湖廣總督武陵白沙隄工圖樣南北倒置不便閱看
嗣後勿再舛錯故近今續修行水金鑑中各圖皆南向
觀之海運全案所繪吳淞江圖亦同今此書繪列之
圖悉用是例
圖用開方法如阜昌禹蹟圖每方百里是也今按以
吳中疆域祇能一方一里然每里各縱横三百六十
步計各二百一十六丈以河寬二十丈者僅居里十

分之一而弱也況書版高不過六寸每行至多析為二十格是每格見方寬廣僅三分以二十丈之河居三分一里之格在其中祇宜一縷若以次遞減之支河亦何從著筆今繪諸圖不復界畫方格

首列江蘇水道圖一詳地界方位也次太湖全圖一蘇省水利之大綱也次吳淞江圖二劉河圖一劉河即婁江次泖湖圖一泖湖今為黃浦之源足當東江三者皆太湖入海之道也次白茆河圖一附徐六涇圖一七浦圖一皆分洩太湖之水者也次孟瀆德勝澡港三河圖各一常郡資以灌田濟運者也次練湖圖一附張官渡牐圖一亦以濟運者也次徒陽二縣境運河全圖一江浙轉漕之道歲所濬治者也次附蘇州府城河圖一江寧府城河圖一皆重濬之以便民者也

江蘇水利全圖

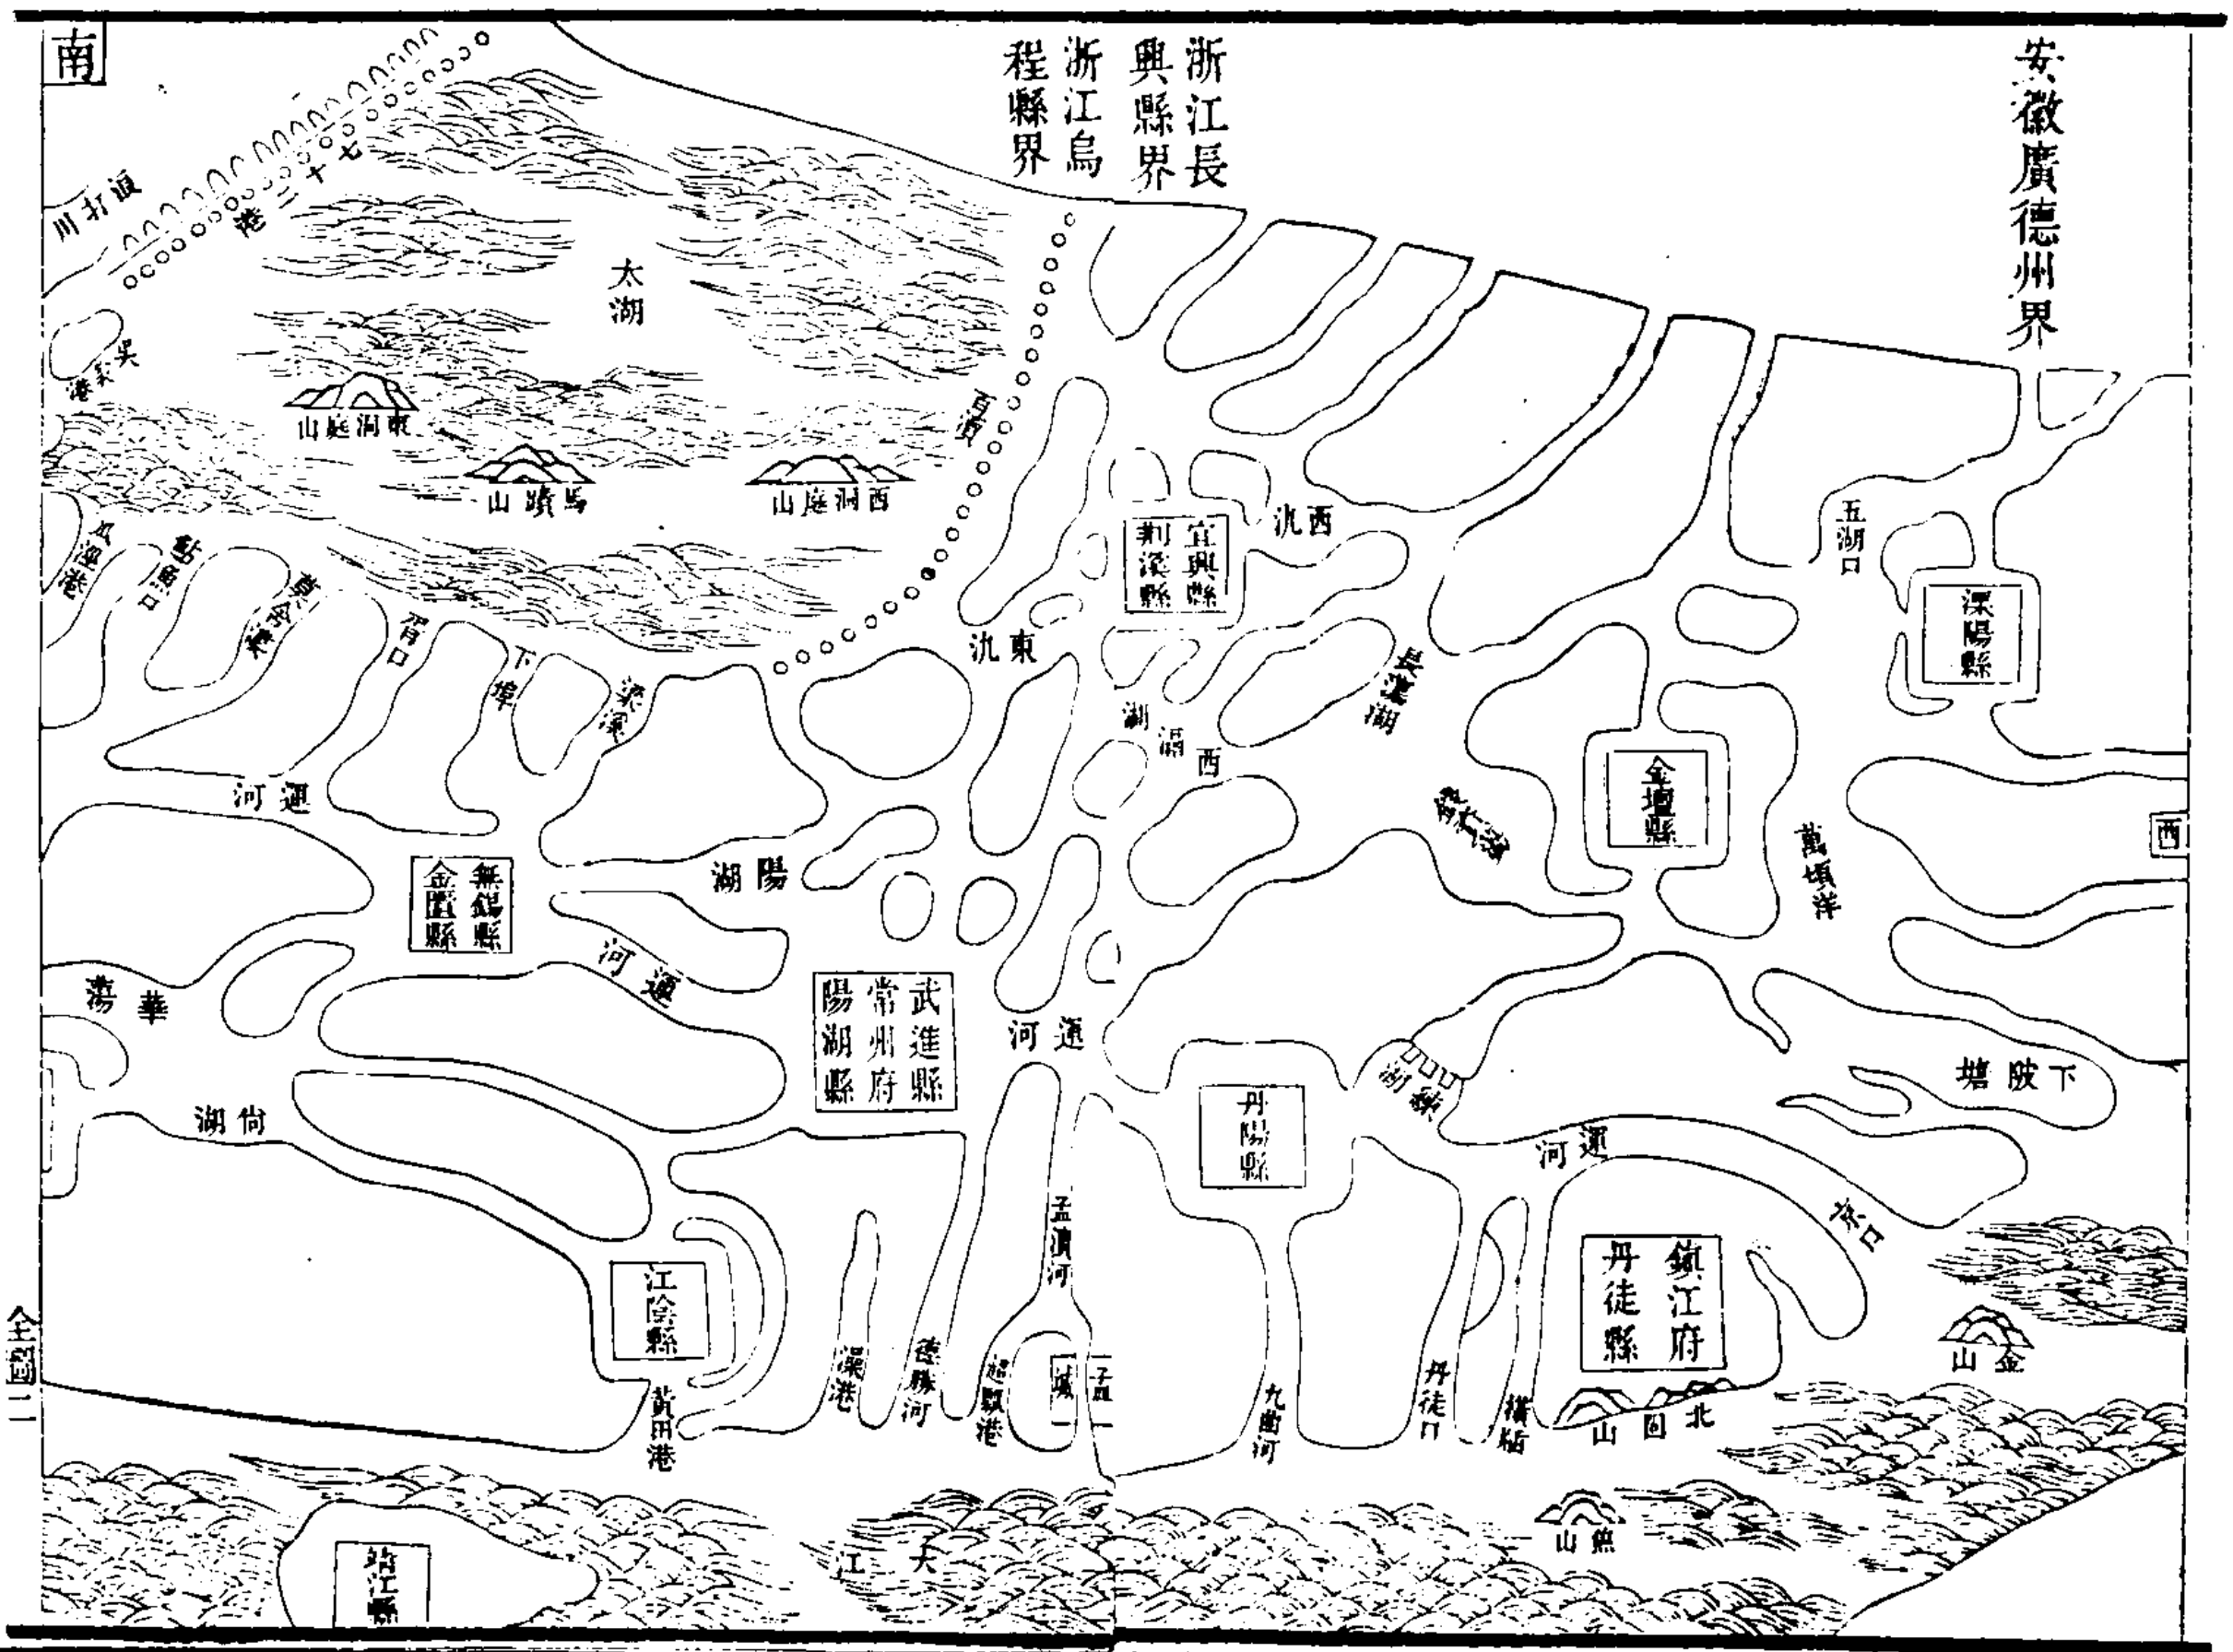
南
浙江長興縣界
浙江烏程縣界
安徽廣德州界
太湖
東洞庭山
馬蹟山
西洞庭山
宜興縣
荆溪縣
西氿
東氿
五湖口
溧陽縣
金壇縣
長蕩湖
西
無錫縣
金匱縣
陽湖
武進縣
常州府
陽湖縣
運河
華蕩
尚湖
丹陽縣
下陂塘
鎮江府
丹徒縣
江陰縣
孟瀆河
九曲河
丹徒口
金山
北固山
焦山
大江
靖江縣
全圖二

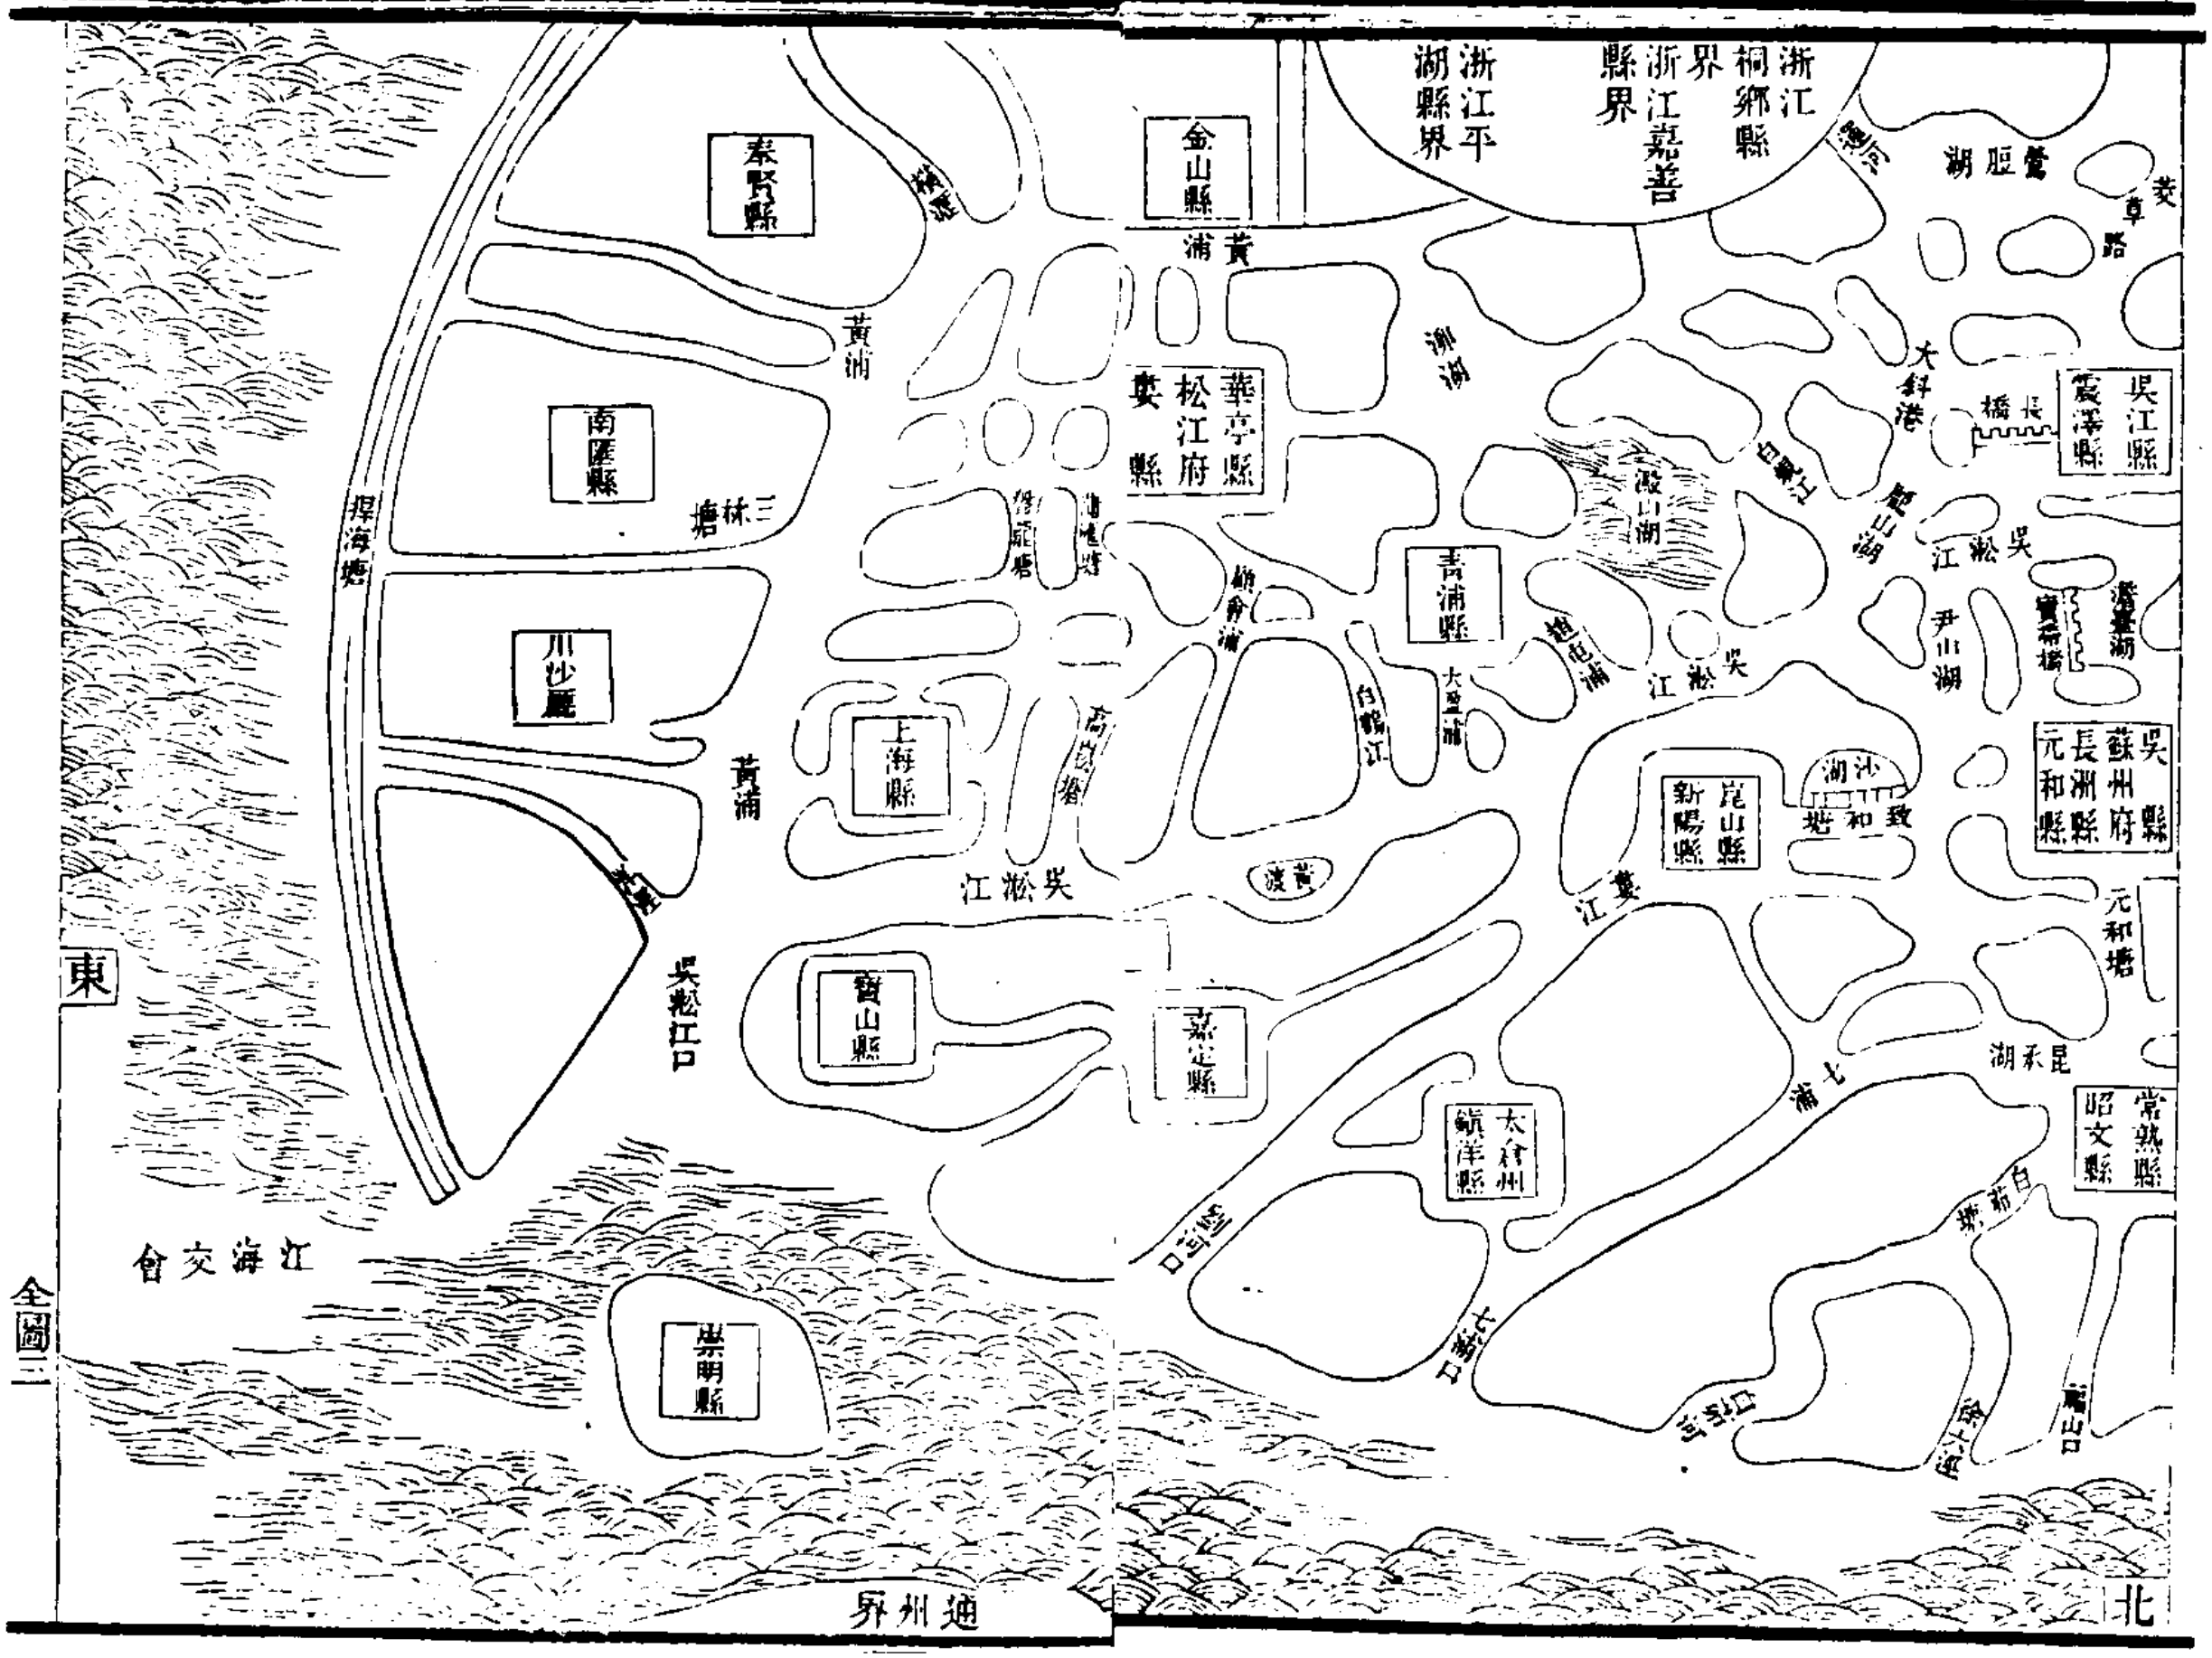
浙江平湖縣界
浙江嘉善縣界
浙江桐鄉縣界
鶯脰湖
奉賢縣
金山縣
黃浦
華亭縣
婁縣
松江府
南匯縣
捍海塘
川沙廳
青浦縣
澱山湖
吳淞江
吳江縣
震澤縣
長橋
大斜港
上海縣
崑山縣
新陽縣
吳縣
長洲縣
元和縣
蘇州府
元和塘
東
寶山縣
吳淞江口
嘉定縣
太倉州
鎮洋縣
七浦
昆承湖
常熟縣
昭文縣
江海交會
崇明縣
通州界
北
全圖三

江蘇布政司所屬蘇州松江常州鎮江四府太倉一州領縣凡三十有二其爲田地山蕩灘塗峯漊等則共二十四萬七千一百一十五頃有奇應納銀二百一十五萬兩本色米豆一百九十九萬一千八百石壤地不博財賦素繁此農田水利之不可不亟亟也數年來各郡之䲭河若吳淞江劉家港三泖七浦白茆孟瀆者多爲重濬矣而漕運之道出於京口者亦講求深通設牐以資輸送今並各縣之水次以達運者總繪爲圖

國計民生職宜慎重者焉

太湖全圖

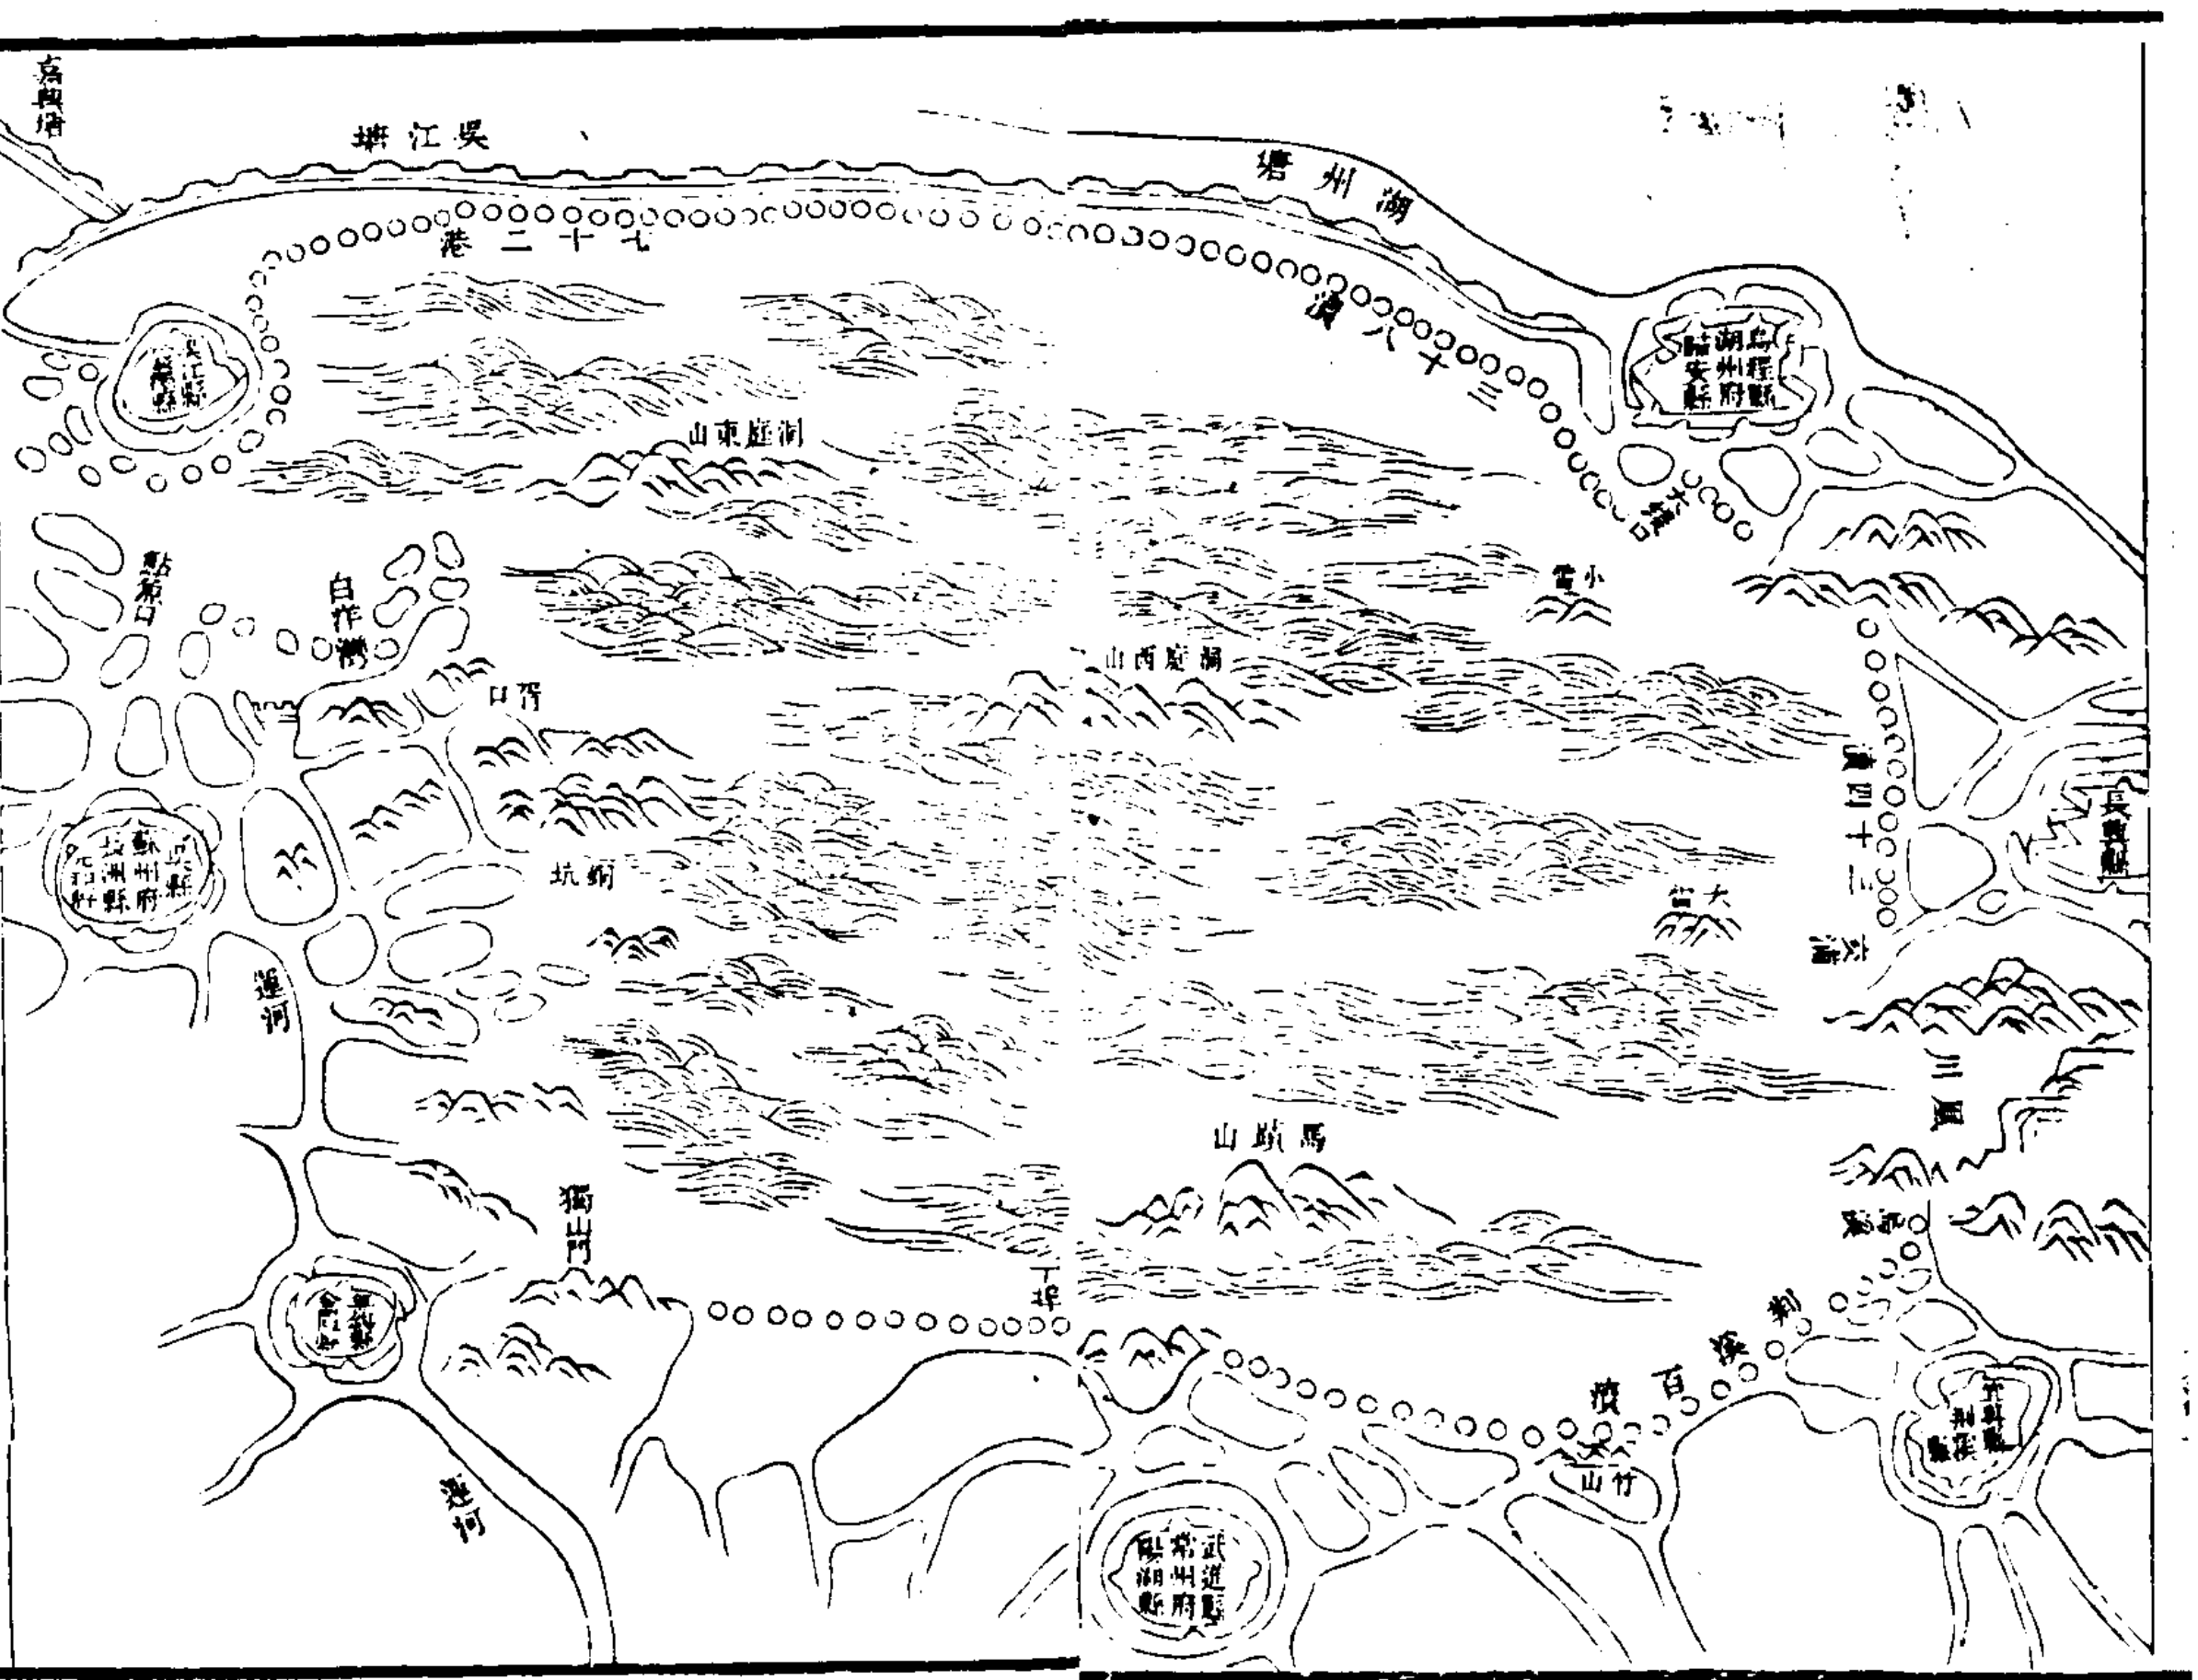

太湖二

太湖廣三萬六千頃在蘇州府者十之五爲吳縣長洲吳江震澤四縣界在常州府者十之三爲無錫陽湖宜興荆溪四縣界其在浙江湖州府者十之二爲烏程長興二縣界其來源則自廣通設壩宣歙金陵之水不入矣今惟天目四安諸水會於霅苕以入者爲大而金壇溧陽各山水注爲百瀆者亦自西北來以歸於湖也其東出也則自吳家港瓜涇港鮎魚口牛毛墩浪打川等處分布於三江漫衍迤邐以入海雖其中茭蕩菱塘或設爲魚簖停泥斷港久之多佔成田然東南之澤要爲最巨誠水利之大綱哉

吳淞江全圖

吳淞一

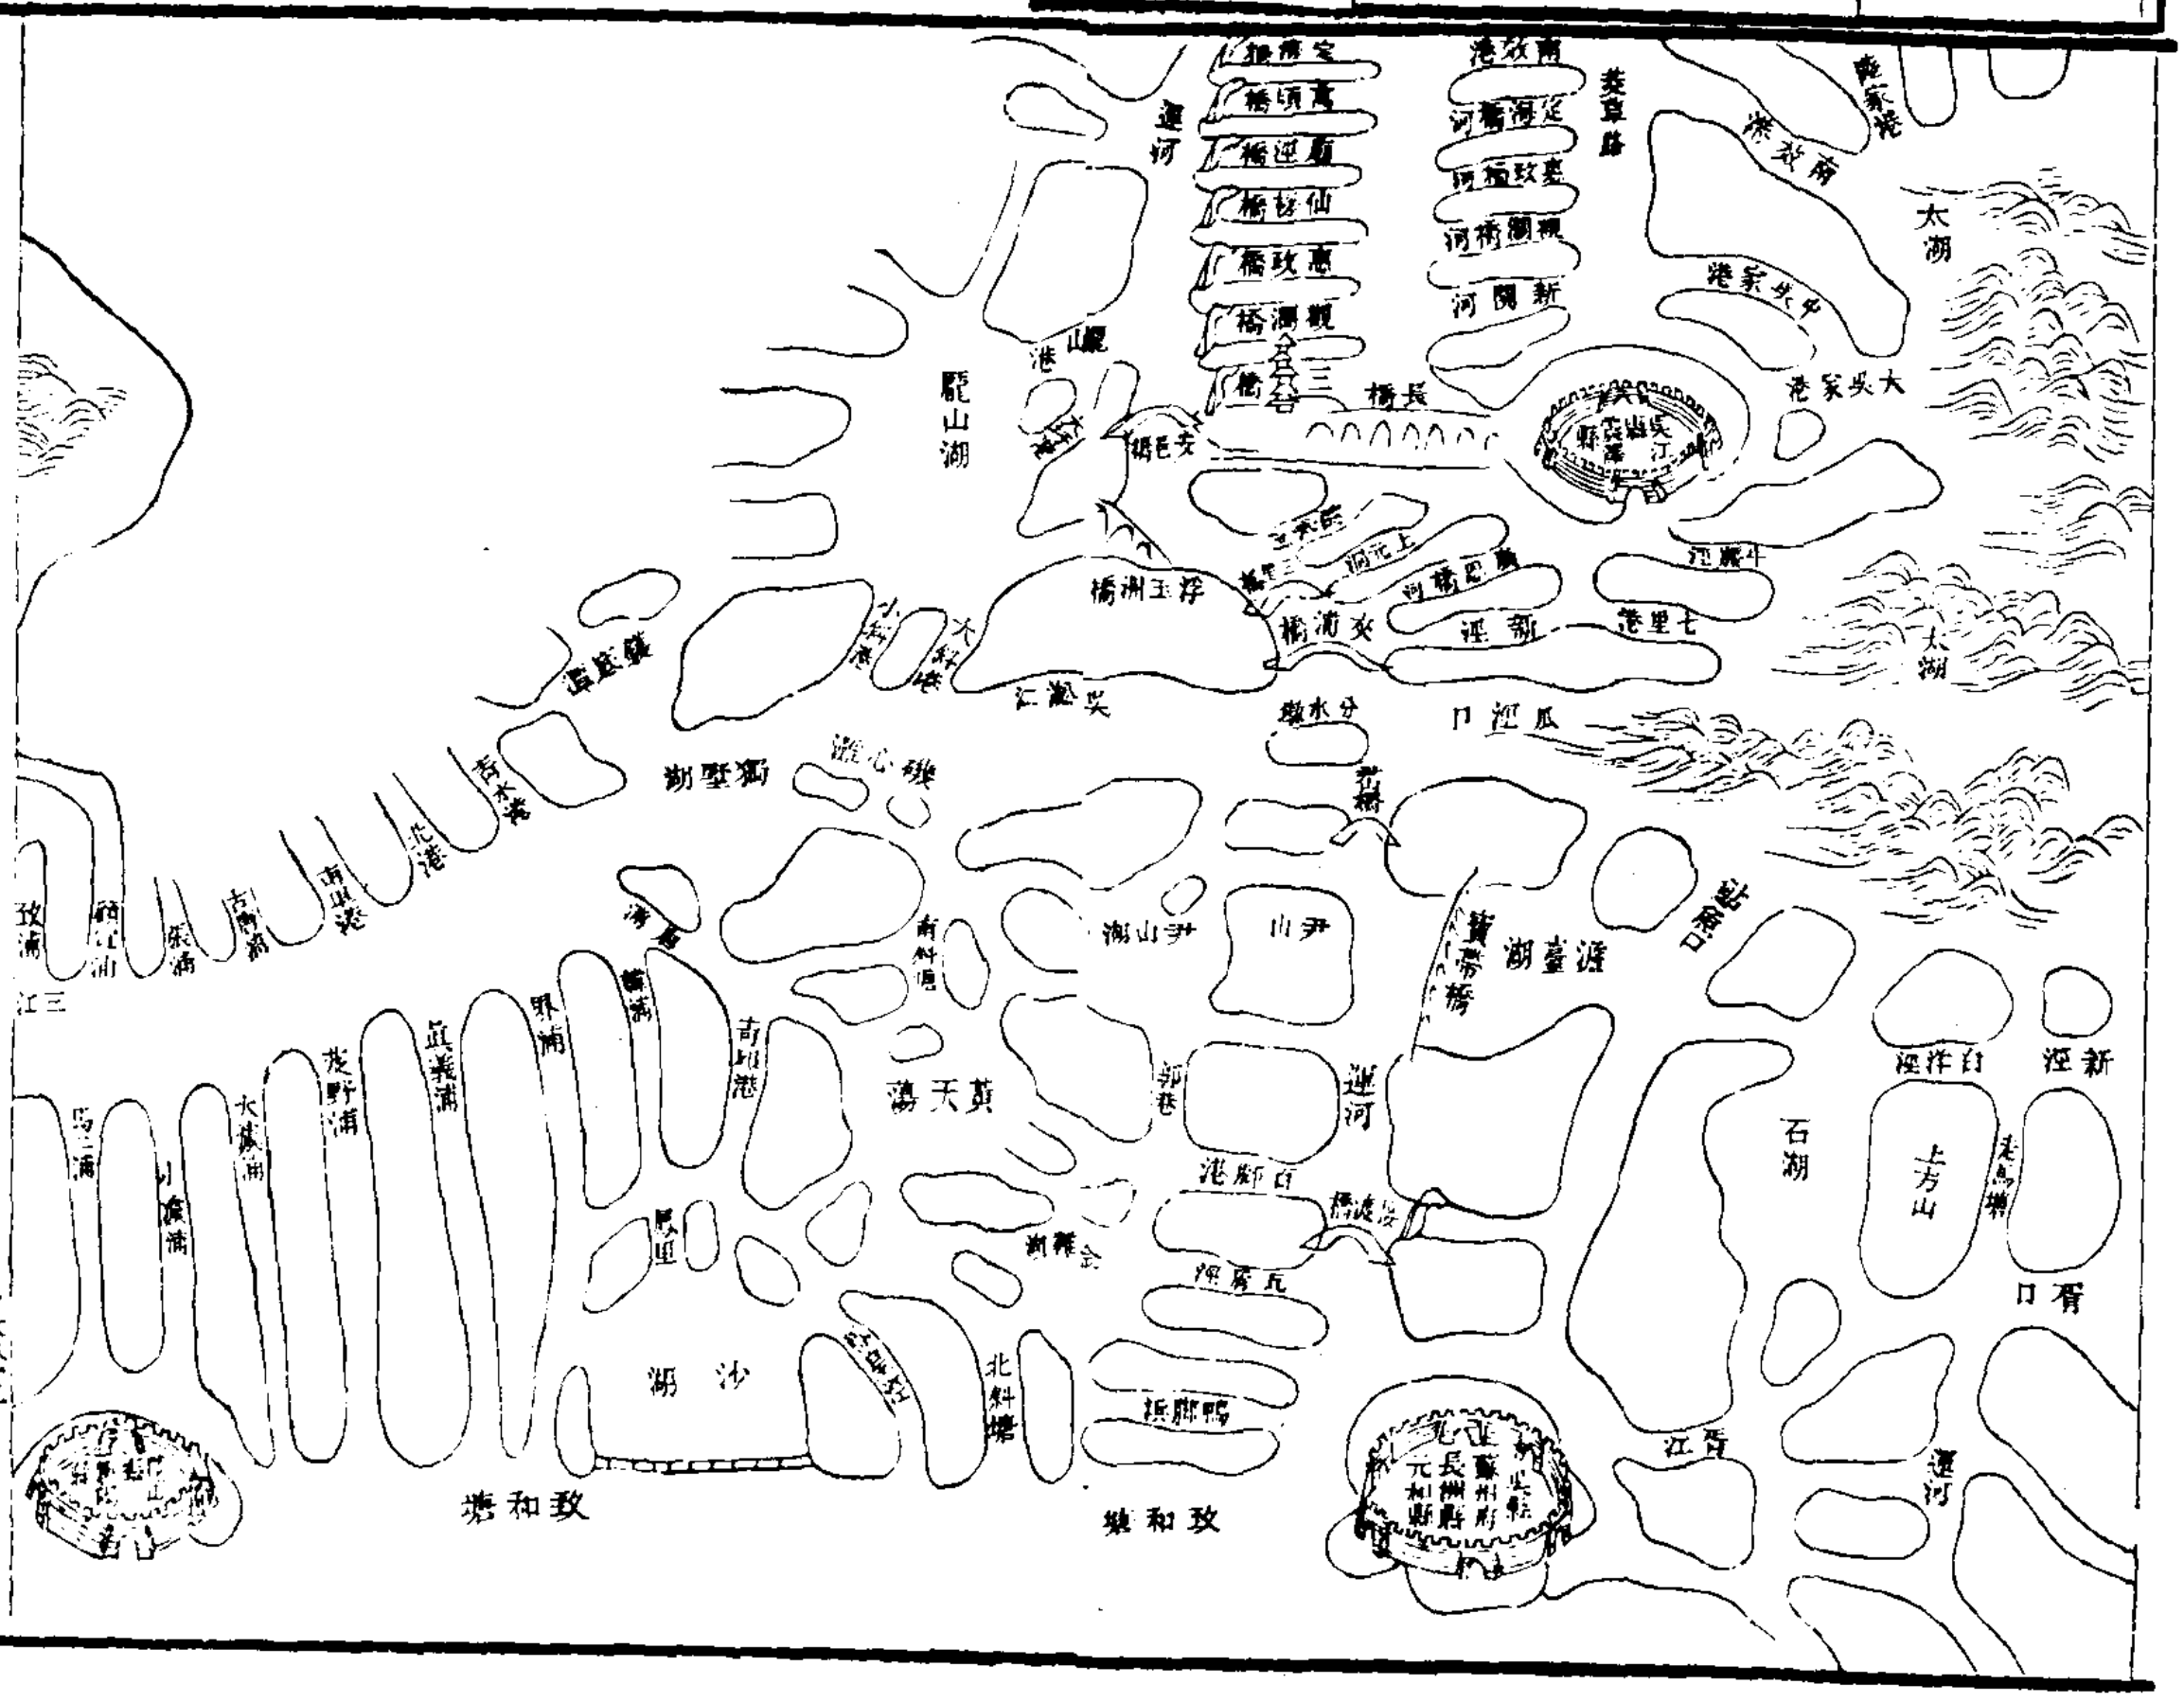

吳淞二

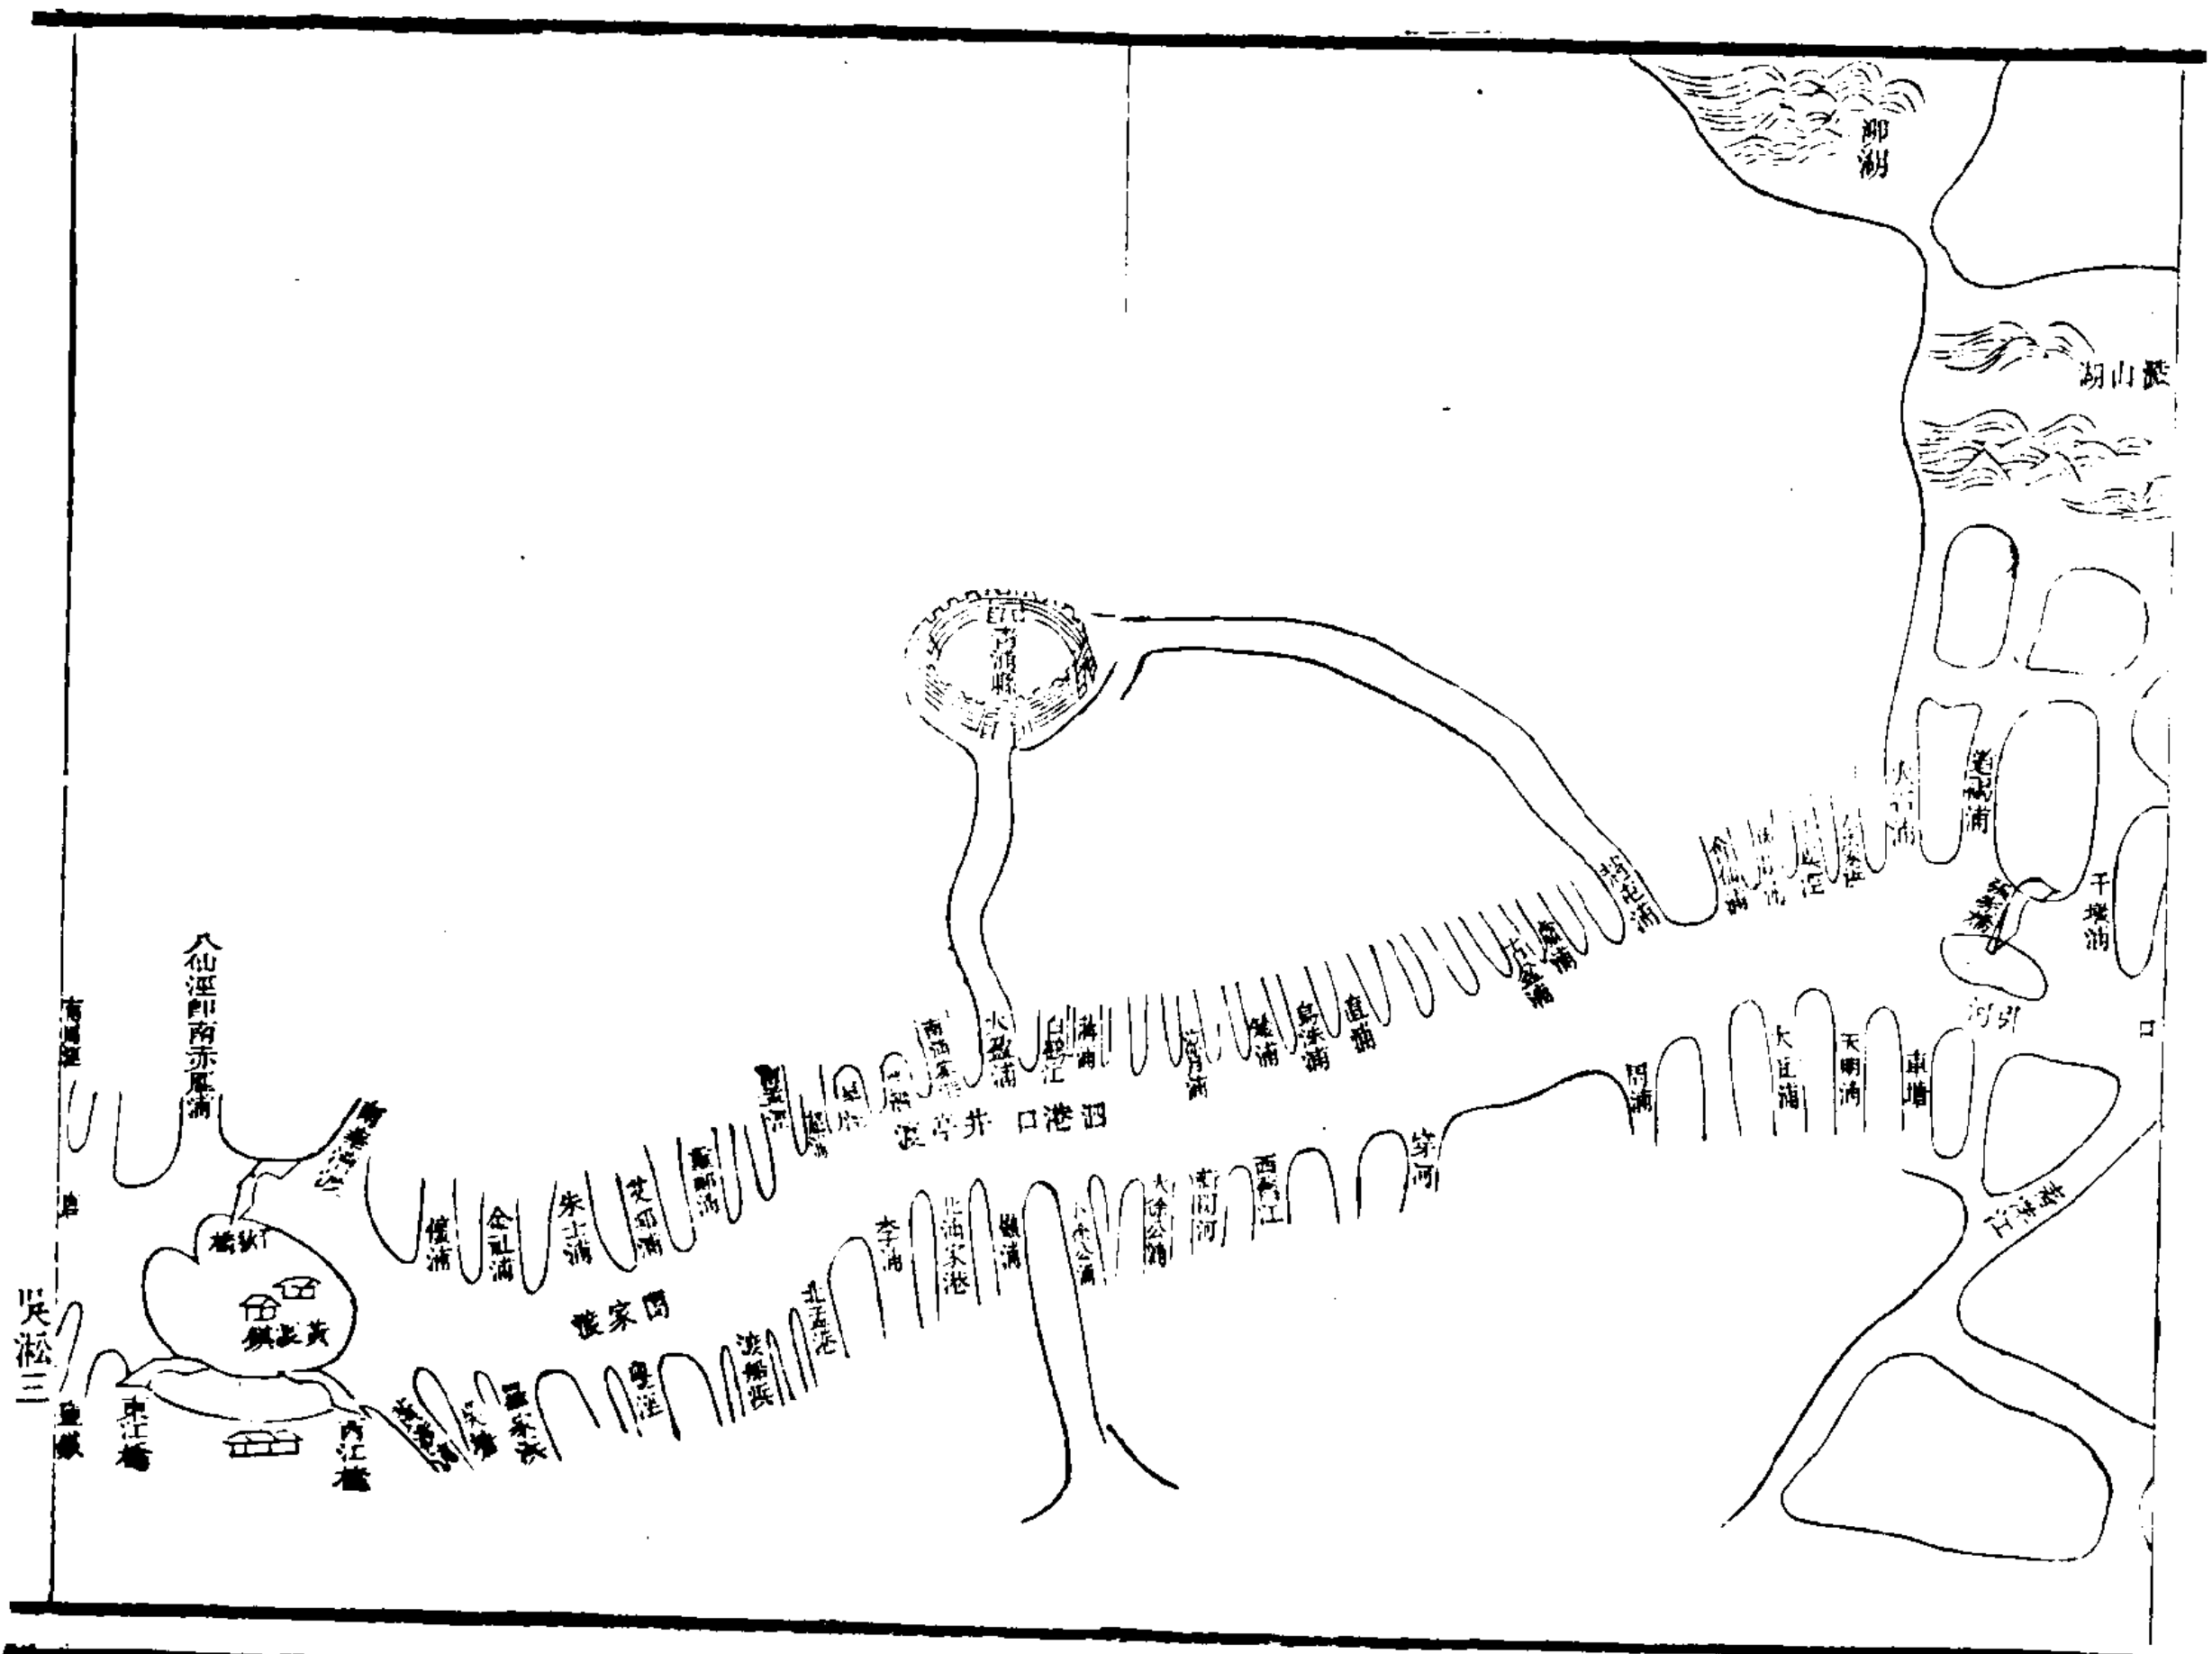
吳淞三

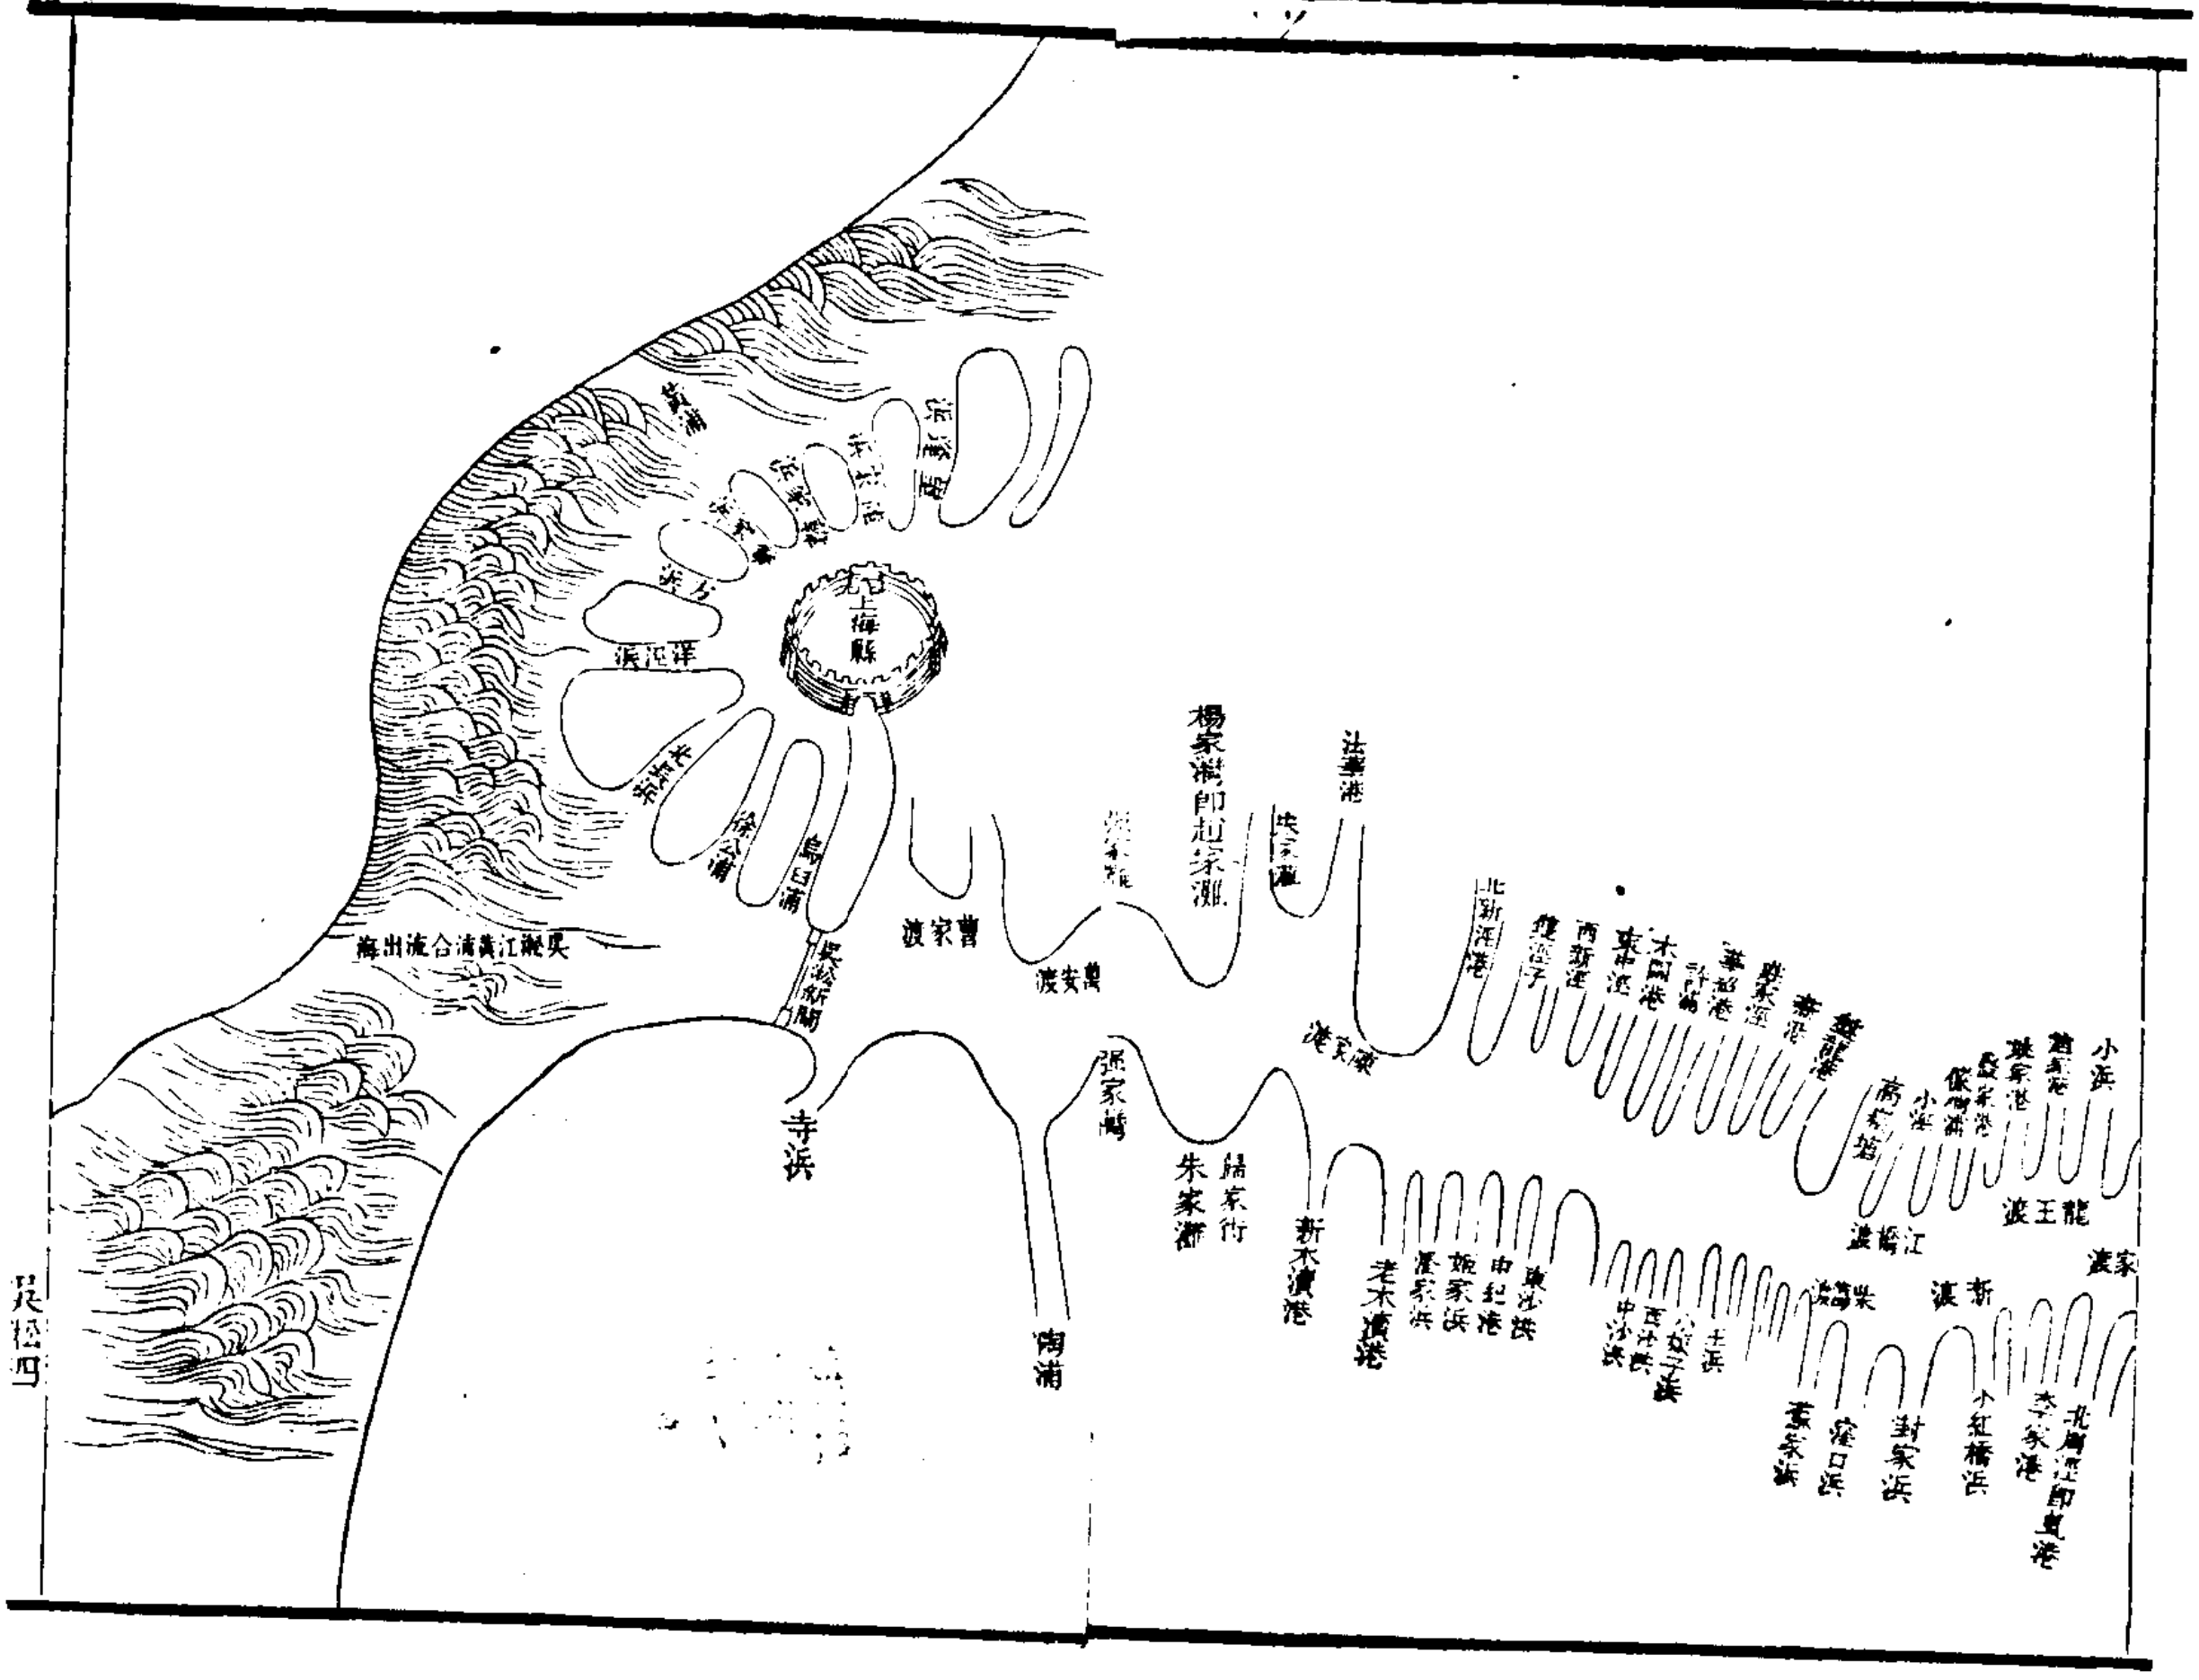
上海縣
寺浜
吳淞四

吳淞江自吳江長橋起至海口凡二百六十里太湖之東流正幹也歷吳江震澤吳縣元和崑山新陽嘉定靑浦上海九縣地舊合澱山湖大泖長泖圓泖諸湖蕩趙屯大盈顧會崧子盤龍五大浦之水以入於海故其源甚清其流亦壯自夏駕浦新洋江分洩於婁江而淞之中流弱自范家浜開闢會於黃浦而淞之尾閭奪矣渾潮湧入易致形勢變遷故攷江之兩厓浦港涇浜脈絡貫通其迹尙有可循者備繪之以待濬治庶還黃渡練祁東西數十里間水田之舊亦農政之所宜究心也

重濬吳淞江工段圖

自井亭渡至老吳淞江口挑土九萬五千有奇青浦縣承辦第一分

自十段老吳淞江口下段至嘉定界上段挑土九萬五千有奇嘉定縣承辦第二分

自十八段嘉定界下段至封家浜挑

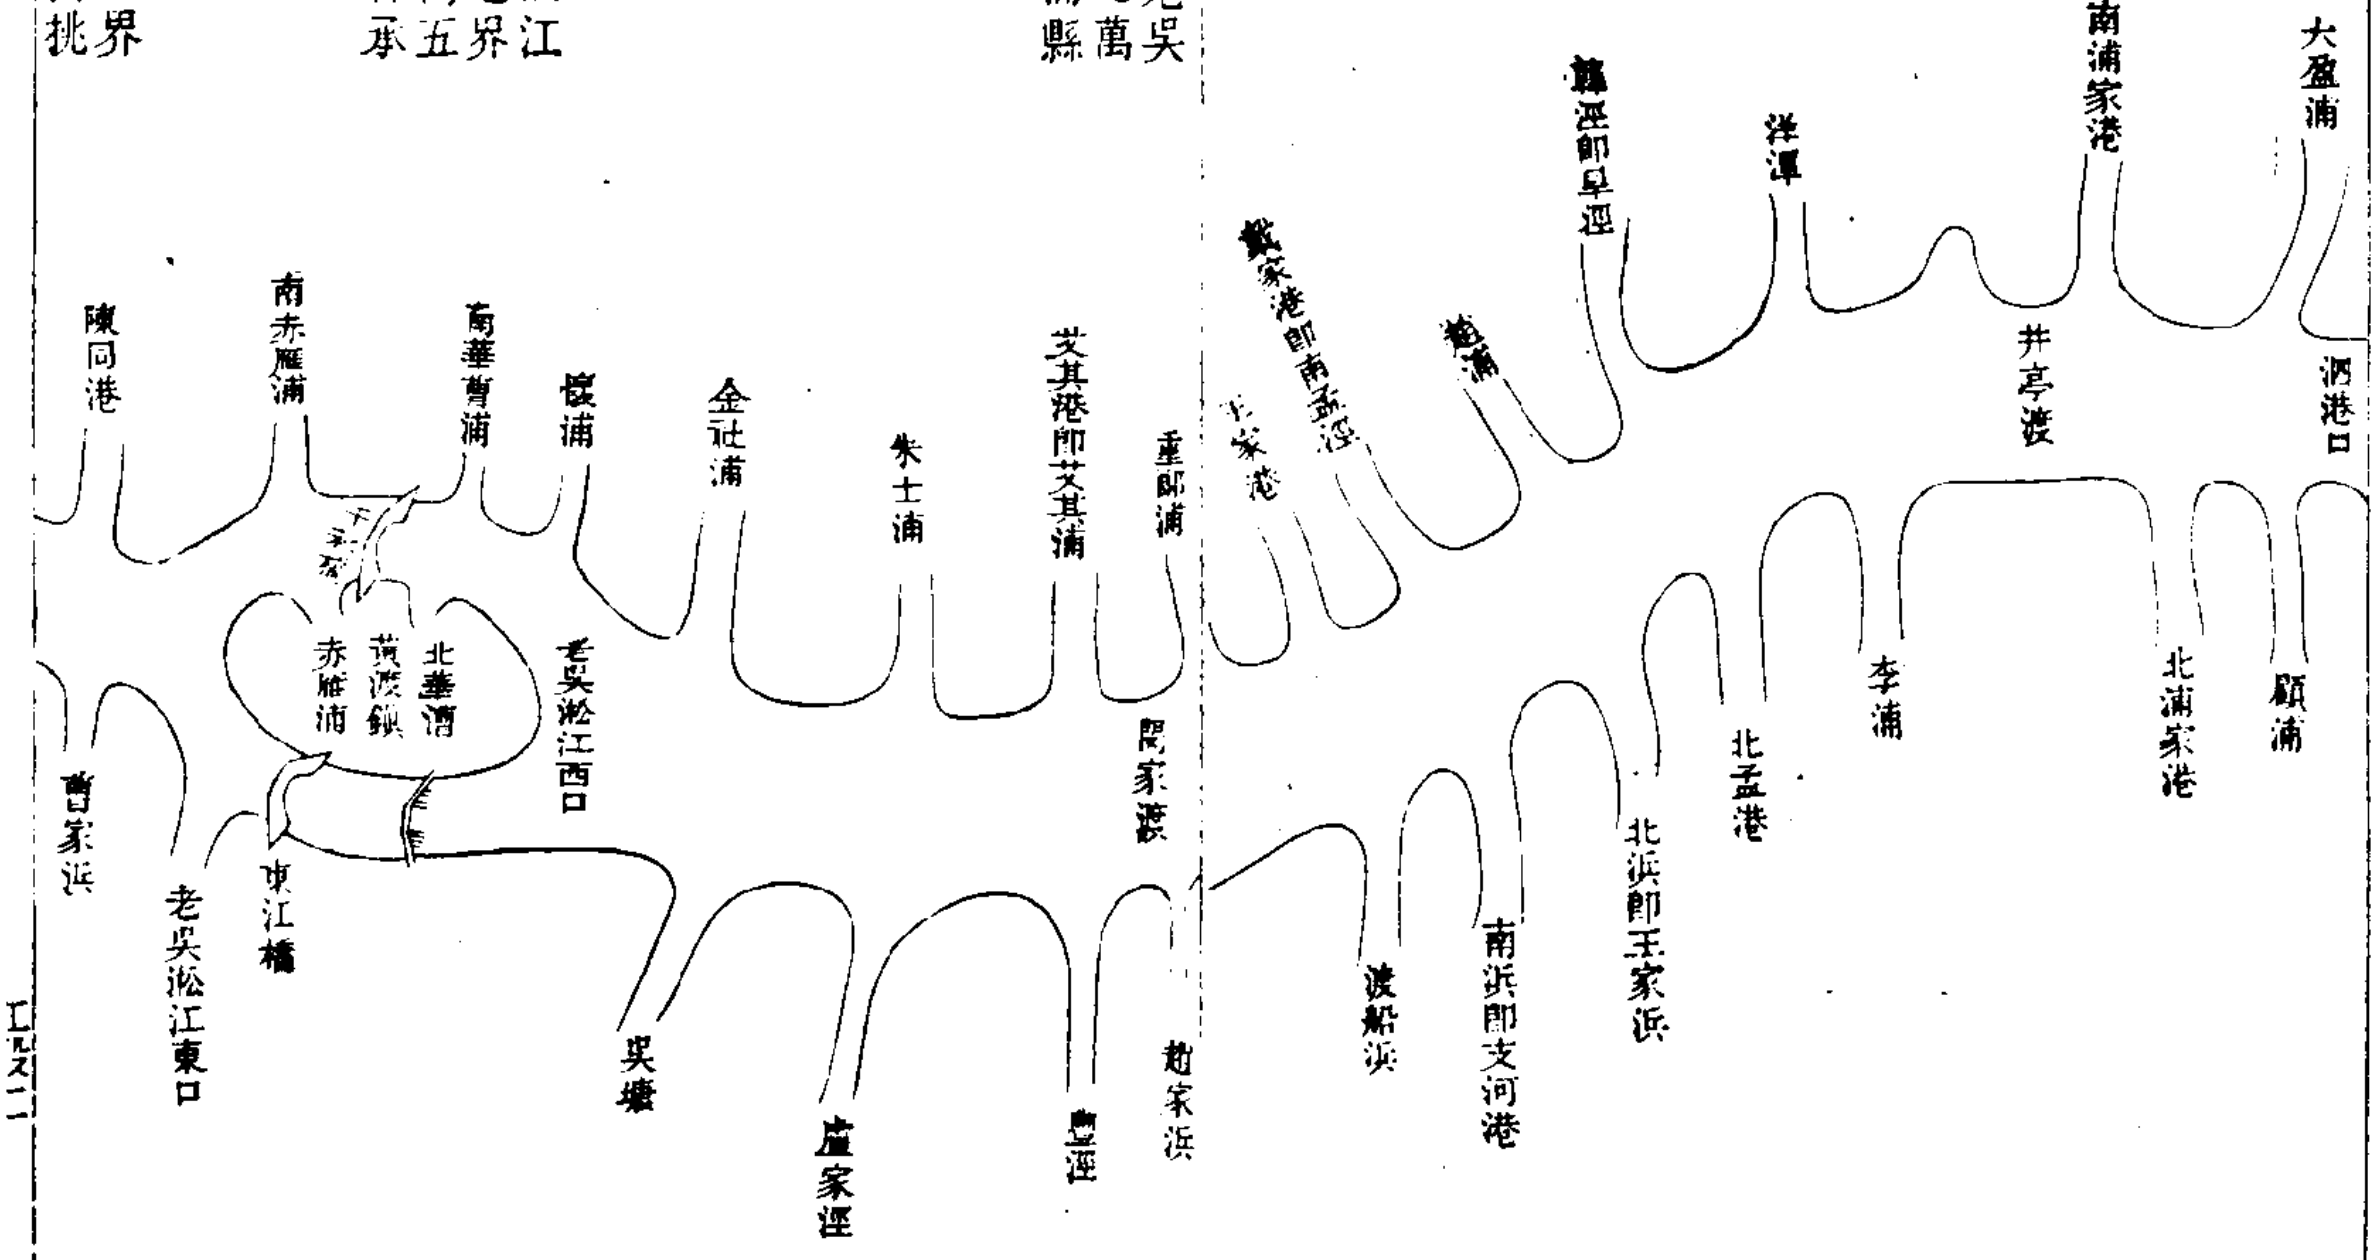

工段二

土九萬五千有奇元和縣承辦第三分

自封浜至小娘子浜挑土五萬九千有奇吳江縣承辦第四分

自小娘子浜下段至平湖港對過挑土五萬九千有奇震澤縣承辦第五分

自平湖港對過至野雞墩營房挑土五萬九千有奇崑山縣承辦第六分

自野雞墩營房至張家行渡挑土九萬三千有奇新陽縣承辦第七分

自張家行渡至新涇西渡挑土九萬五千有奇太倉州承辦第八分

自新涇西渡至陳家渡挑土九萬四千有奇鎮洋縣承辦第九分

自陳家渡至朱家灘挑土九萬五千有奇寶山縣承辦第十分

自朱家灘至趙家灣為十一分至曹家渡為十二分共挑土十九萬有奇皆上海縣承辦

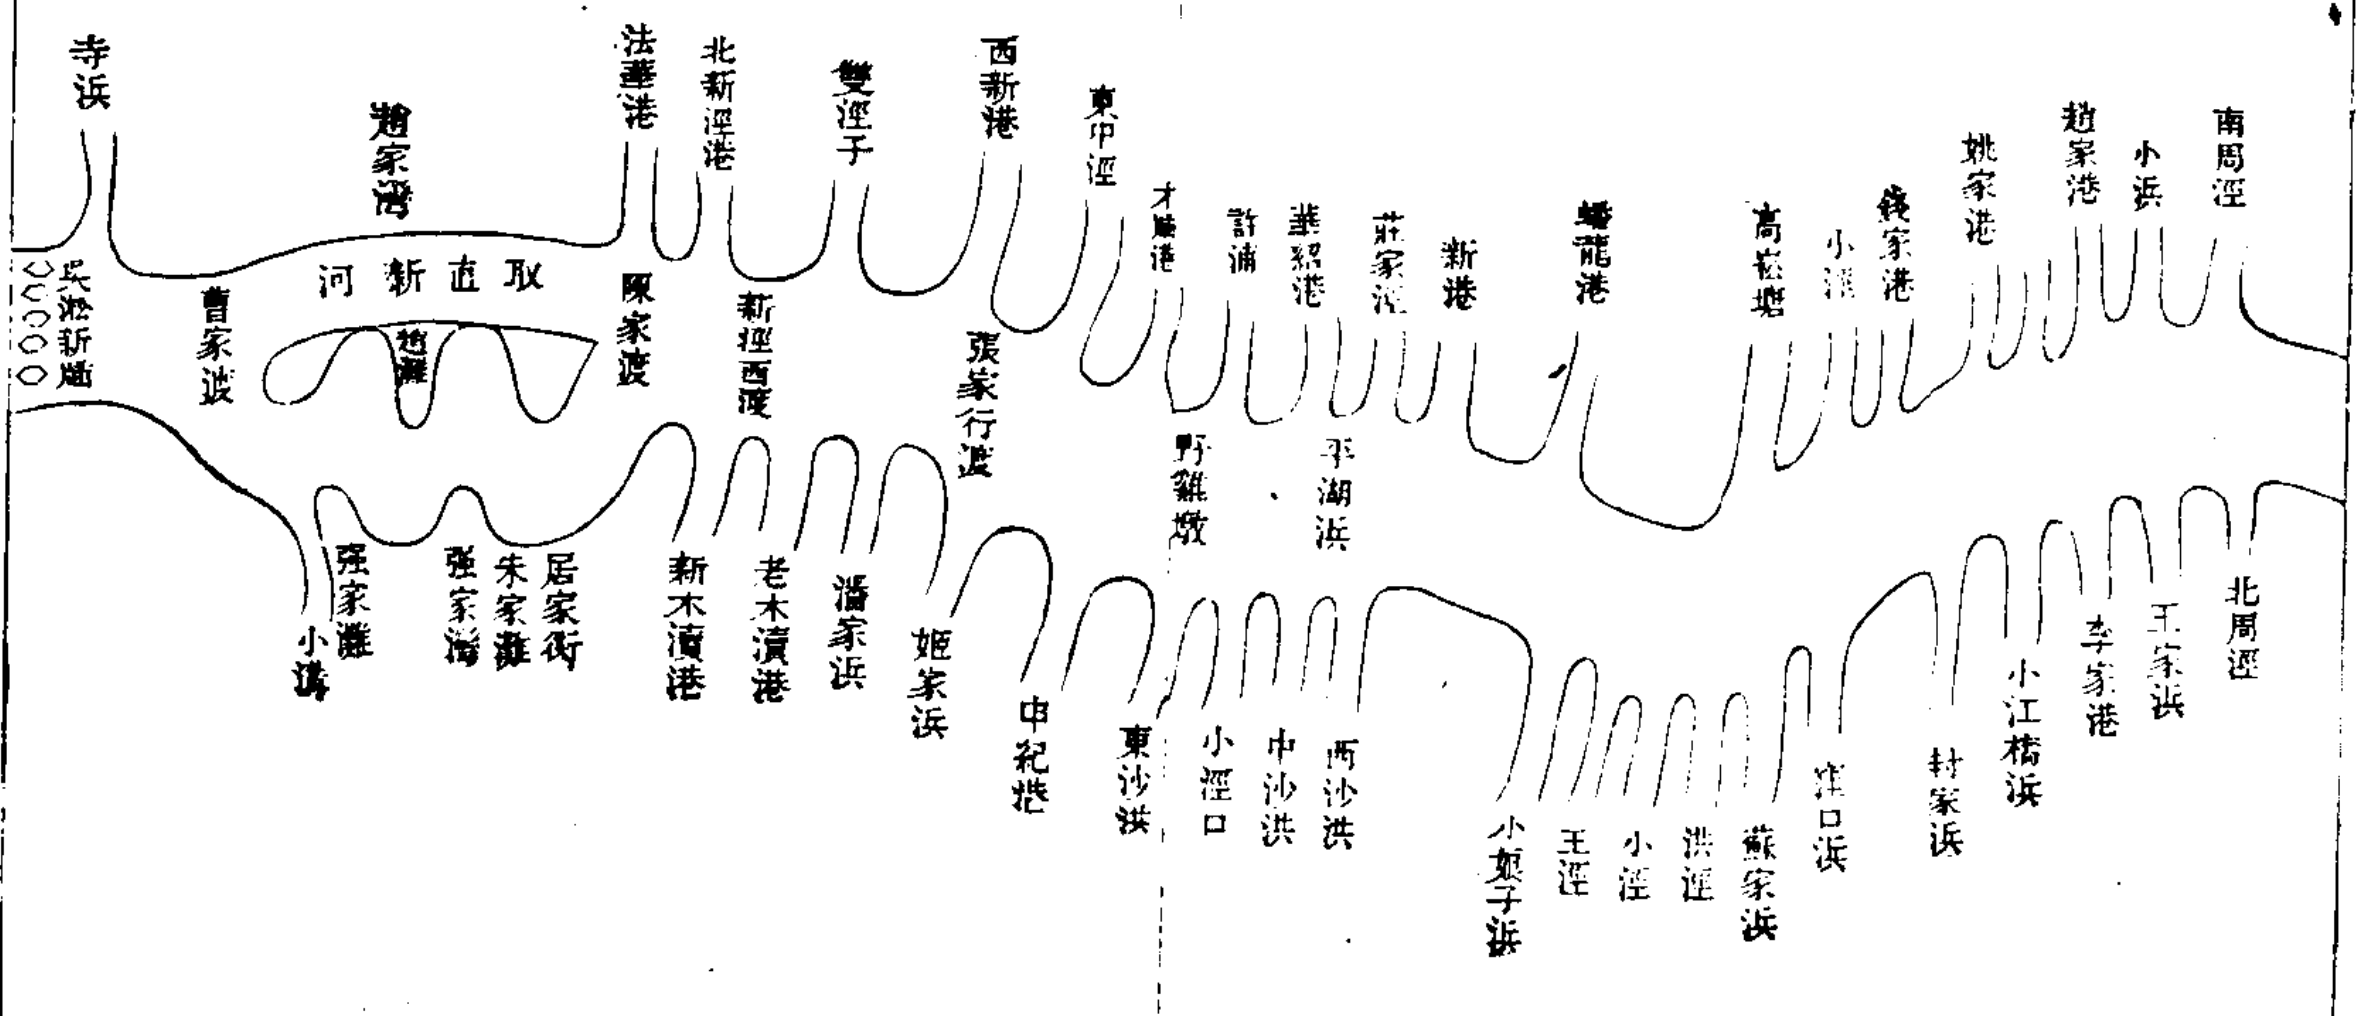

工段三

歷治吳淞江之蹟有從事於上流者如開垂虹橋衍濬龐山湖口欲使淸水之駛足以決壅也有疏通其中段者如導自夏家口至卞家渡及西莊家港者心腹既暢則吐納皆靈也有施工於下流者如濬石橋洪穿范家浜諸處自尾閭以奪之而中滿乃消也道光七年重開者則自井亭渡始至曹家渡止六十餘里工長一萬零八百八十九丈分爲十二段派十一縣承挑其原河之居強二灣最爲迴曲凡二千一百八十步及取直爲新河僅一百七十六丈因並繪爲圖庶後之有事於斯者有所攷也

泖湖圖

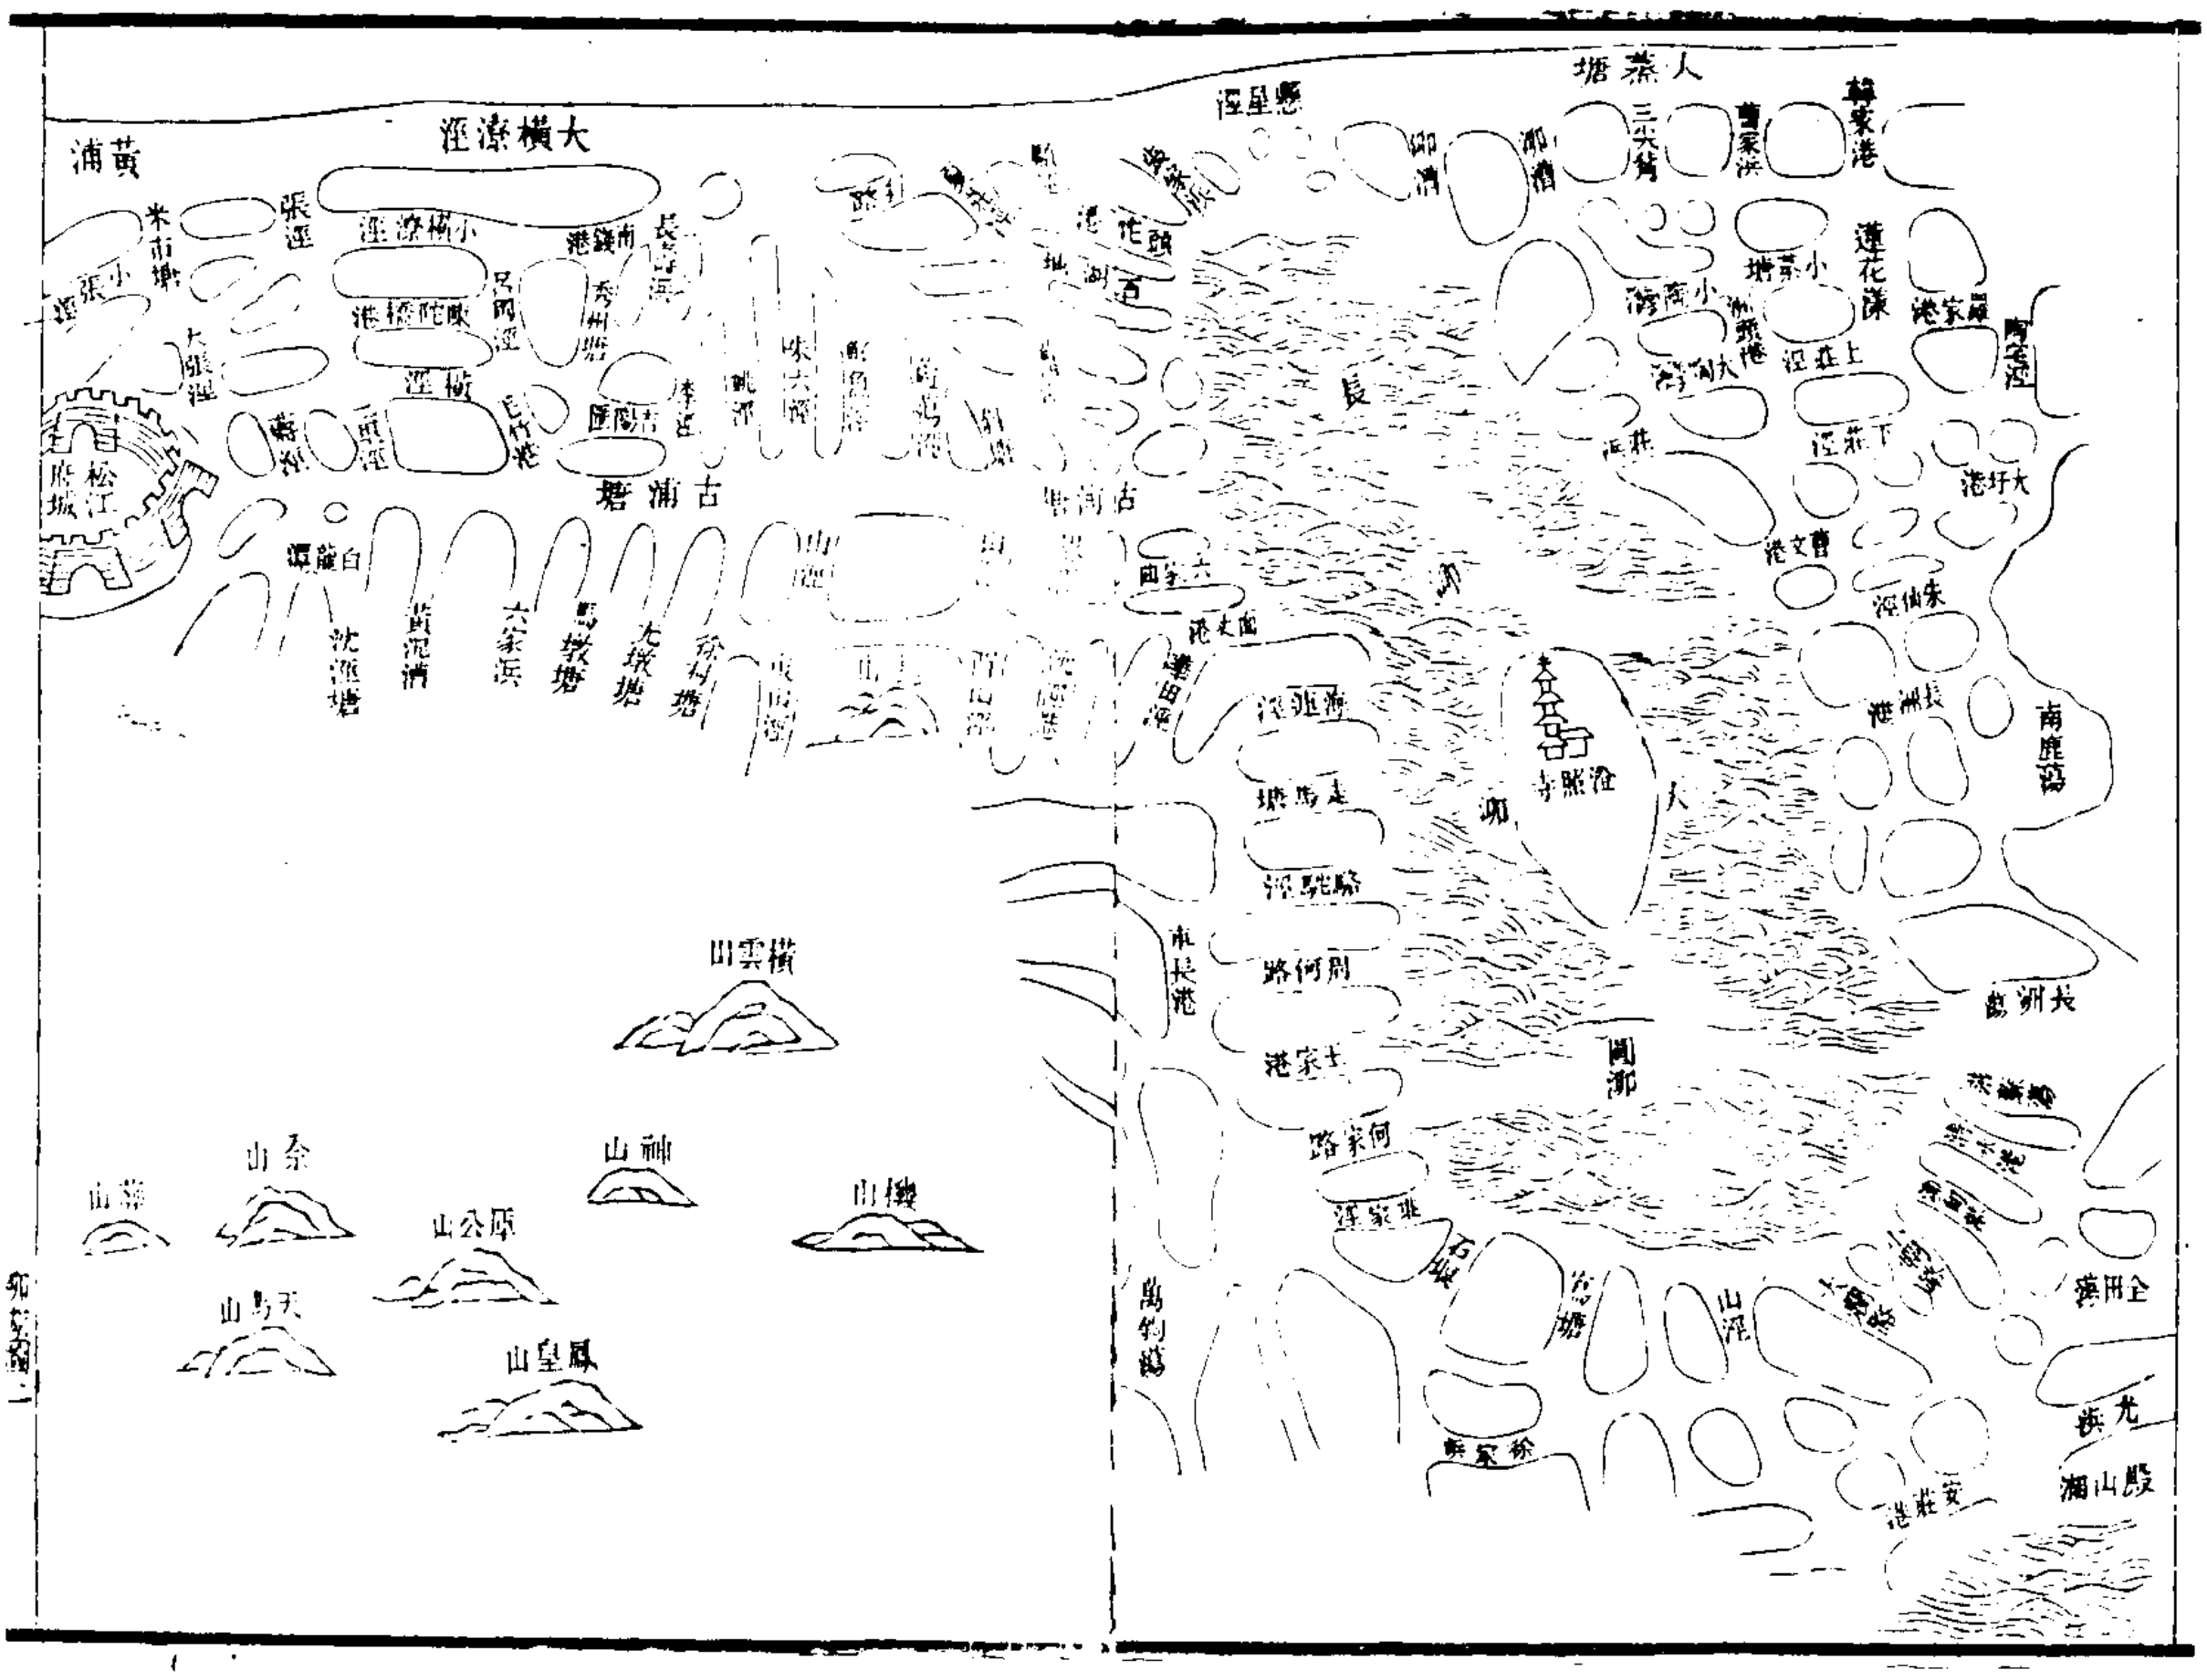

泖有長泖大泖圓泖之分長泖在今金山平湖之間僅如支渠矣大泖在今華亭金山之間久已爲田爲蕩絕無形迹矣圓泖尚存在今婁縣青浦界然周亦不及二十里也古之泖受浙西之水自平湖嘉善由大蒸塘濮家灣西南來者委於薛澱以歸吳淞入海今則太湖東出淞婁不利往往自牛毛墩以下卽東南趨由白蜆江急水港諸湖蕩匯於薛澱南從爛路涇歸於泖并浙西諸郡水入黃浦以達海然則三泖者今太湖之尾閭黃浦之喉吭也區區一畚復有茭蘆灘蕩以阻之濬治亦曷可緩哉

重濬孟瀆德勝澡港三河圖

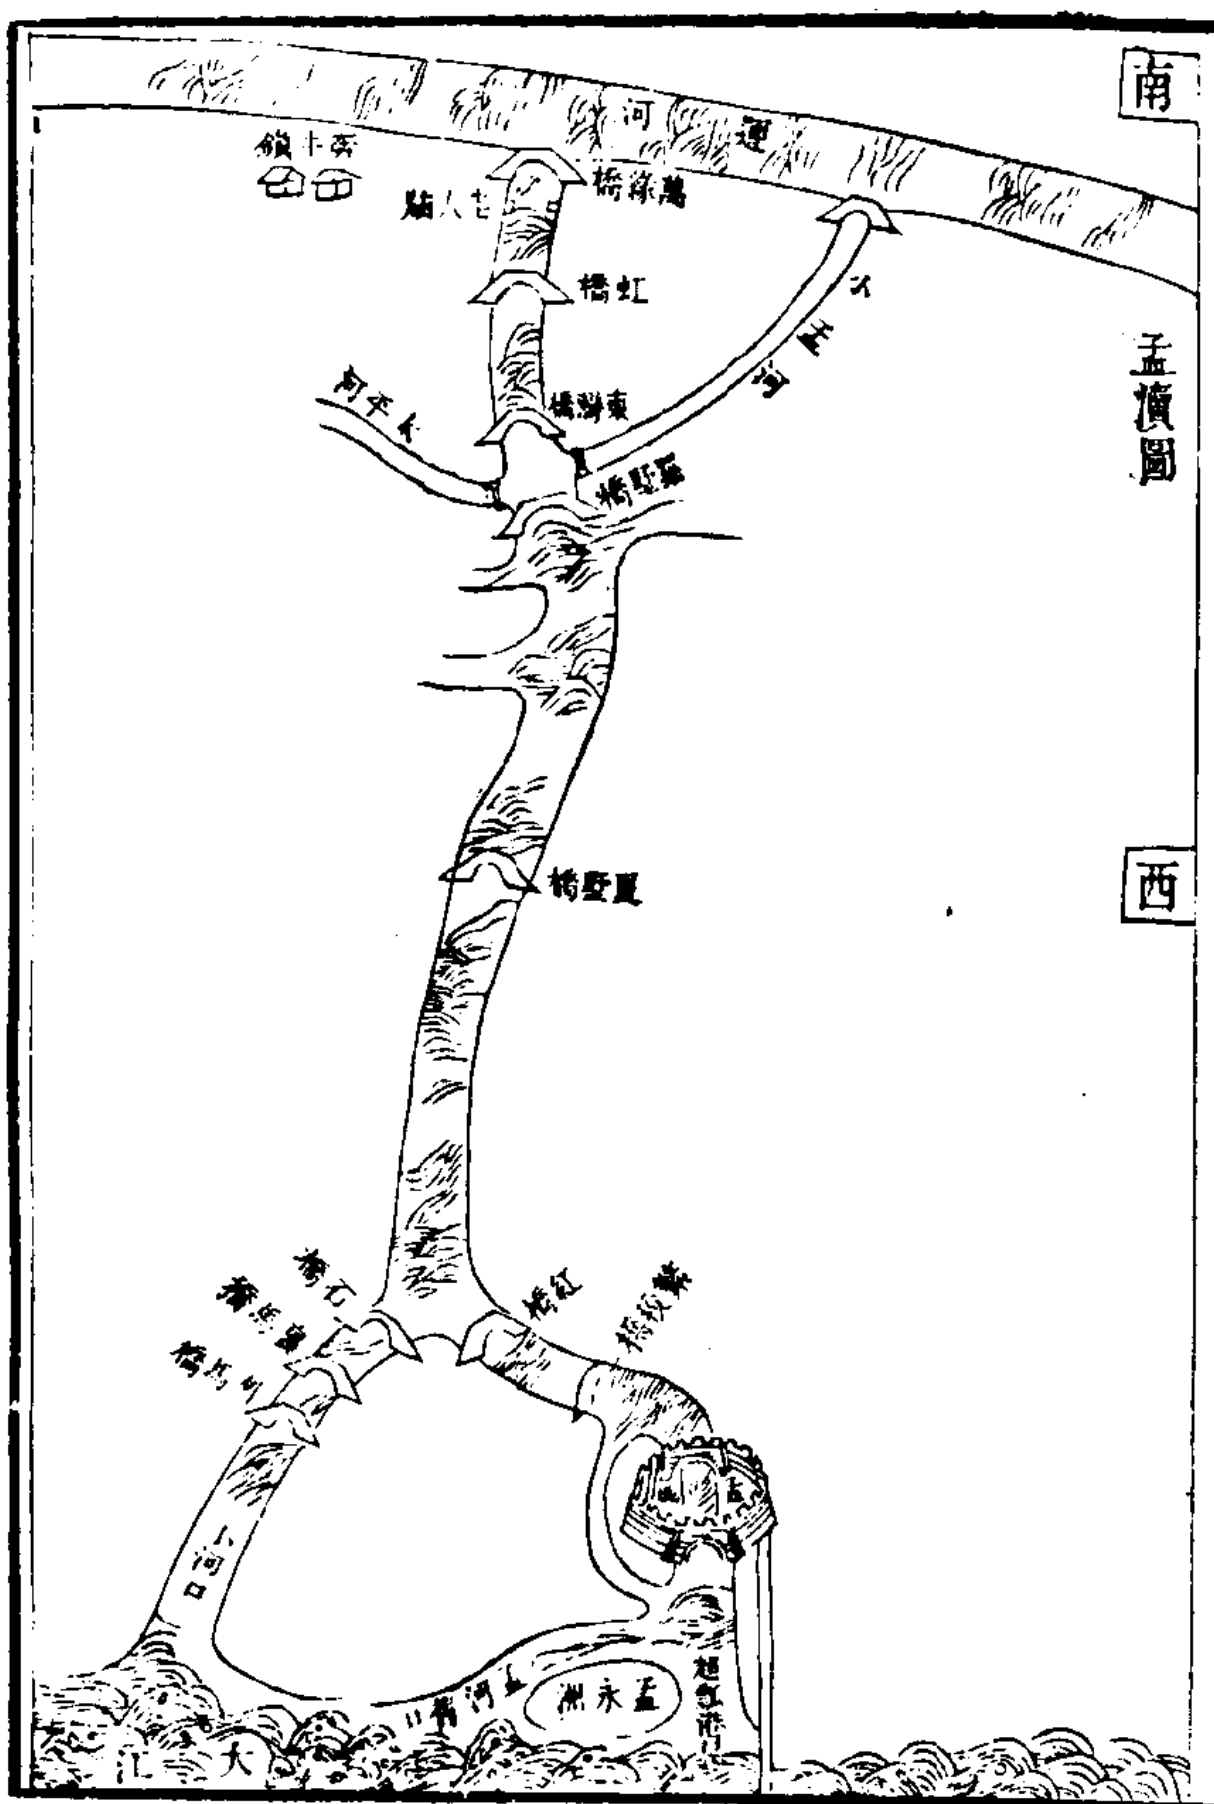

三河一

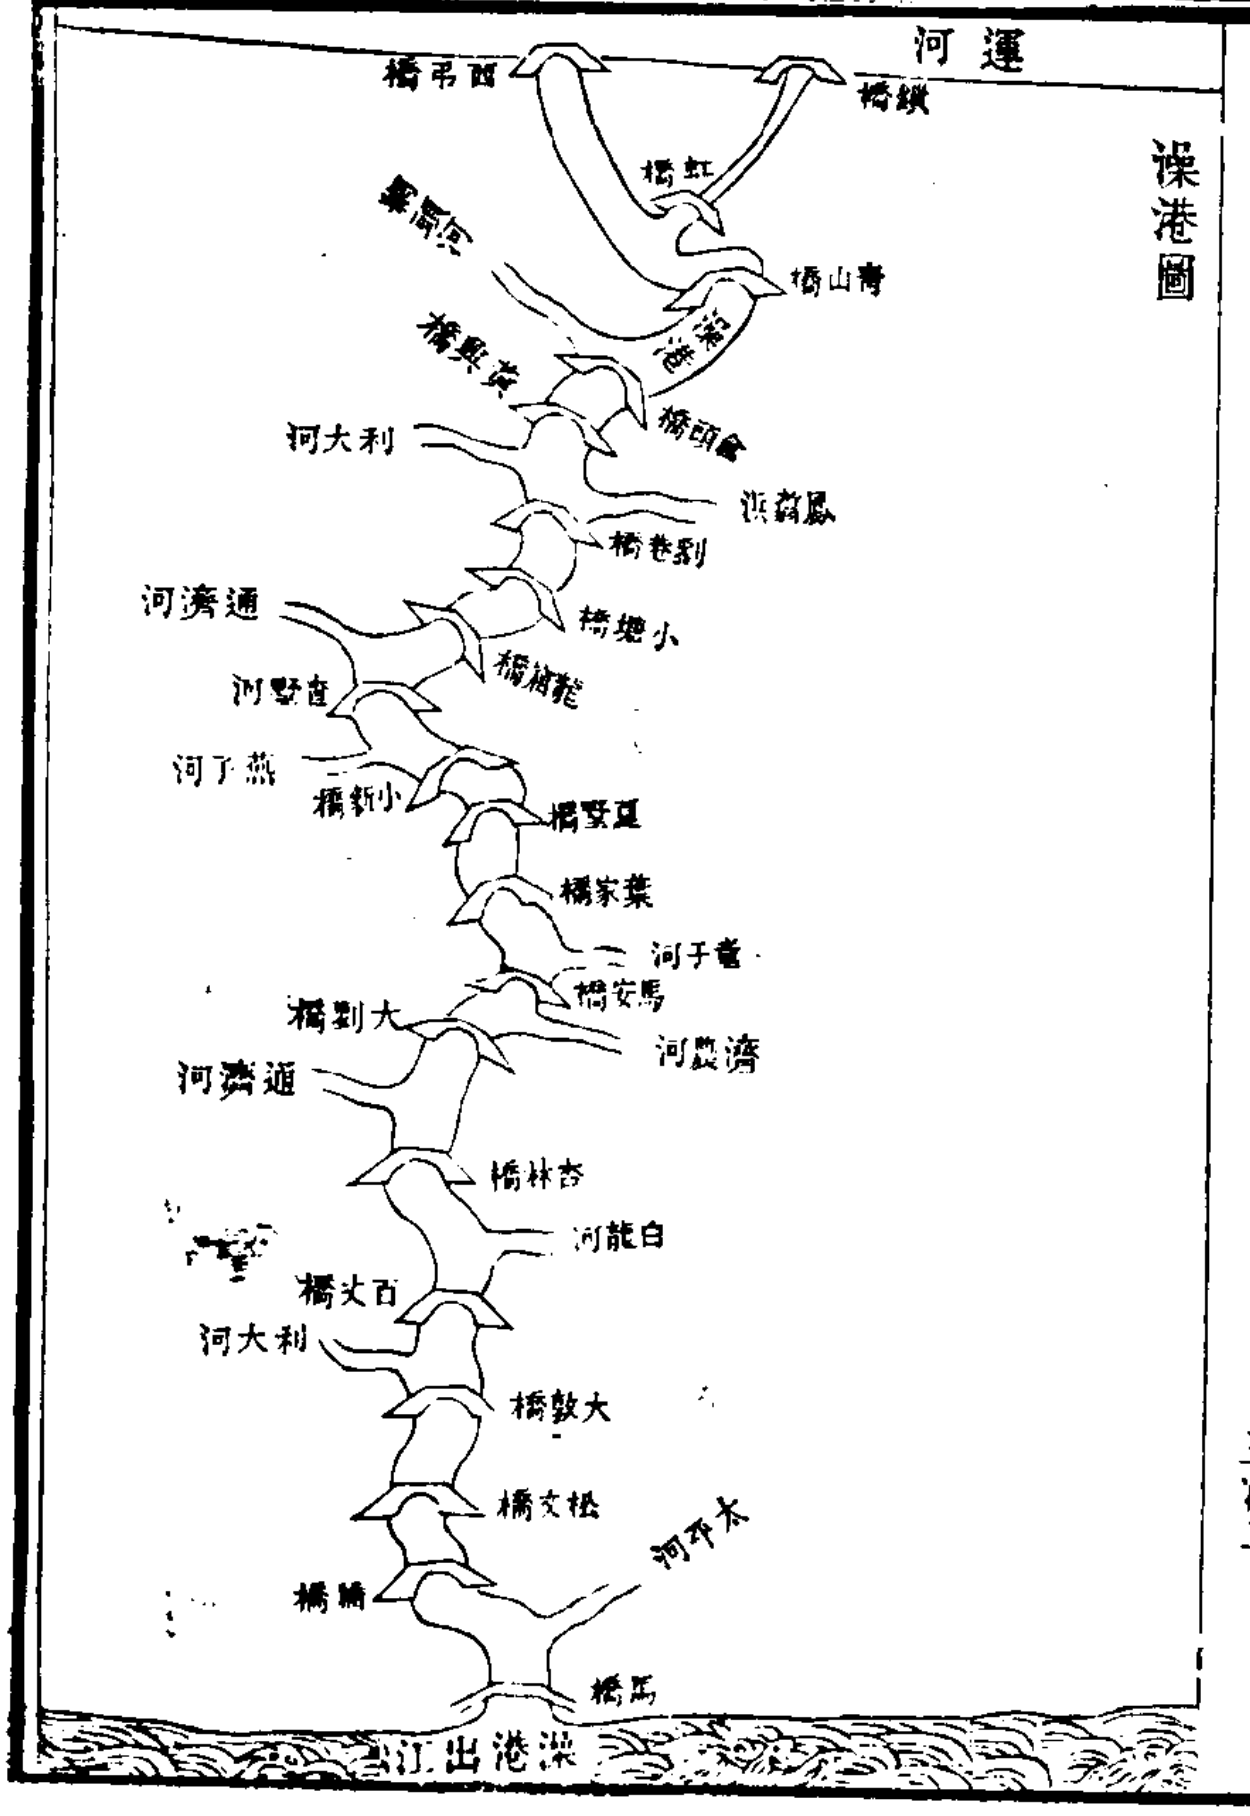

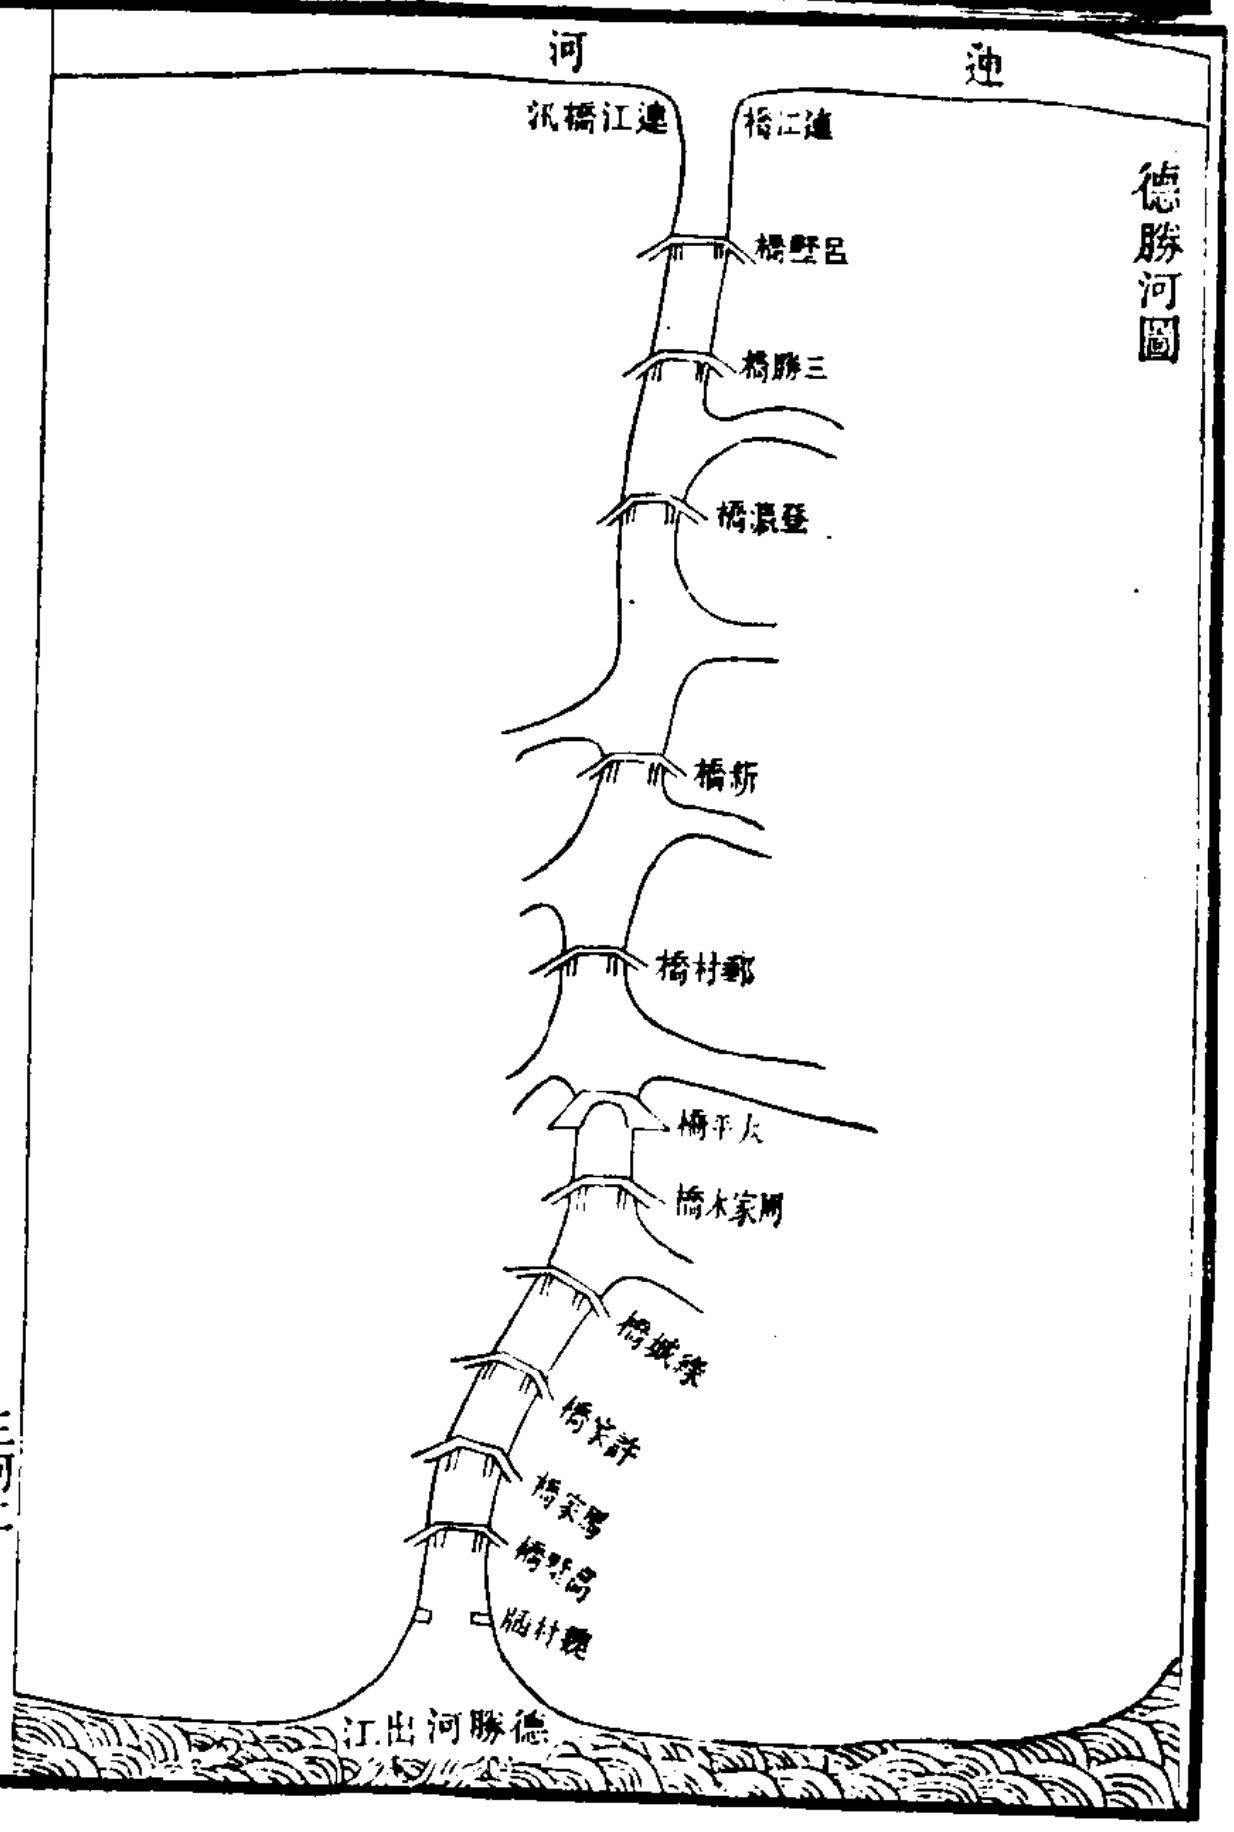

三河二

孟瀆在常州府西三十里奔牛鎮東德勝河又名烈塘在常州府西十八里皆南枕運河北流入揚子大江兩河明代漕運出江之道可逕抵瓜儀揚泰故俱三年一濬之澡港在常州府北五十里南接綱頭河北亦入揚子宋時所濬明初置牐爲灌田之資也三者皆在運河以北

國朝江蘇巡撫慕公疏云孟瀆諸河係常鎮諸水歸江要道是已然潦固趨江以爲壑涸亦仰江以爲源渾潮易塞有由來矣或謂能洩太湖之溢於大江者地勢南北高下懸殊當不然也因並圖之如右

重濬劉河圖

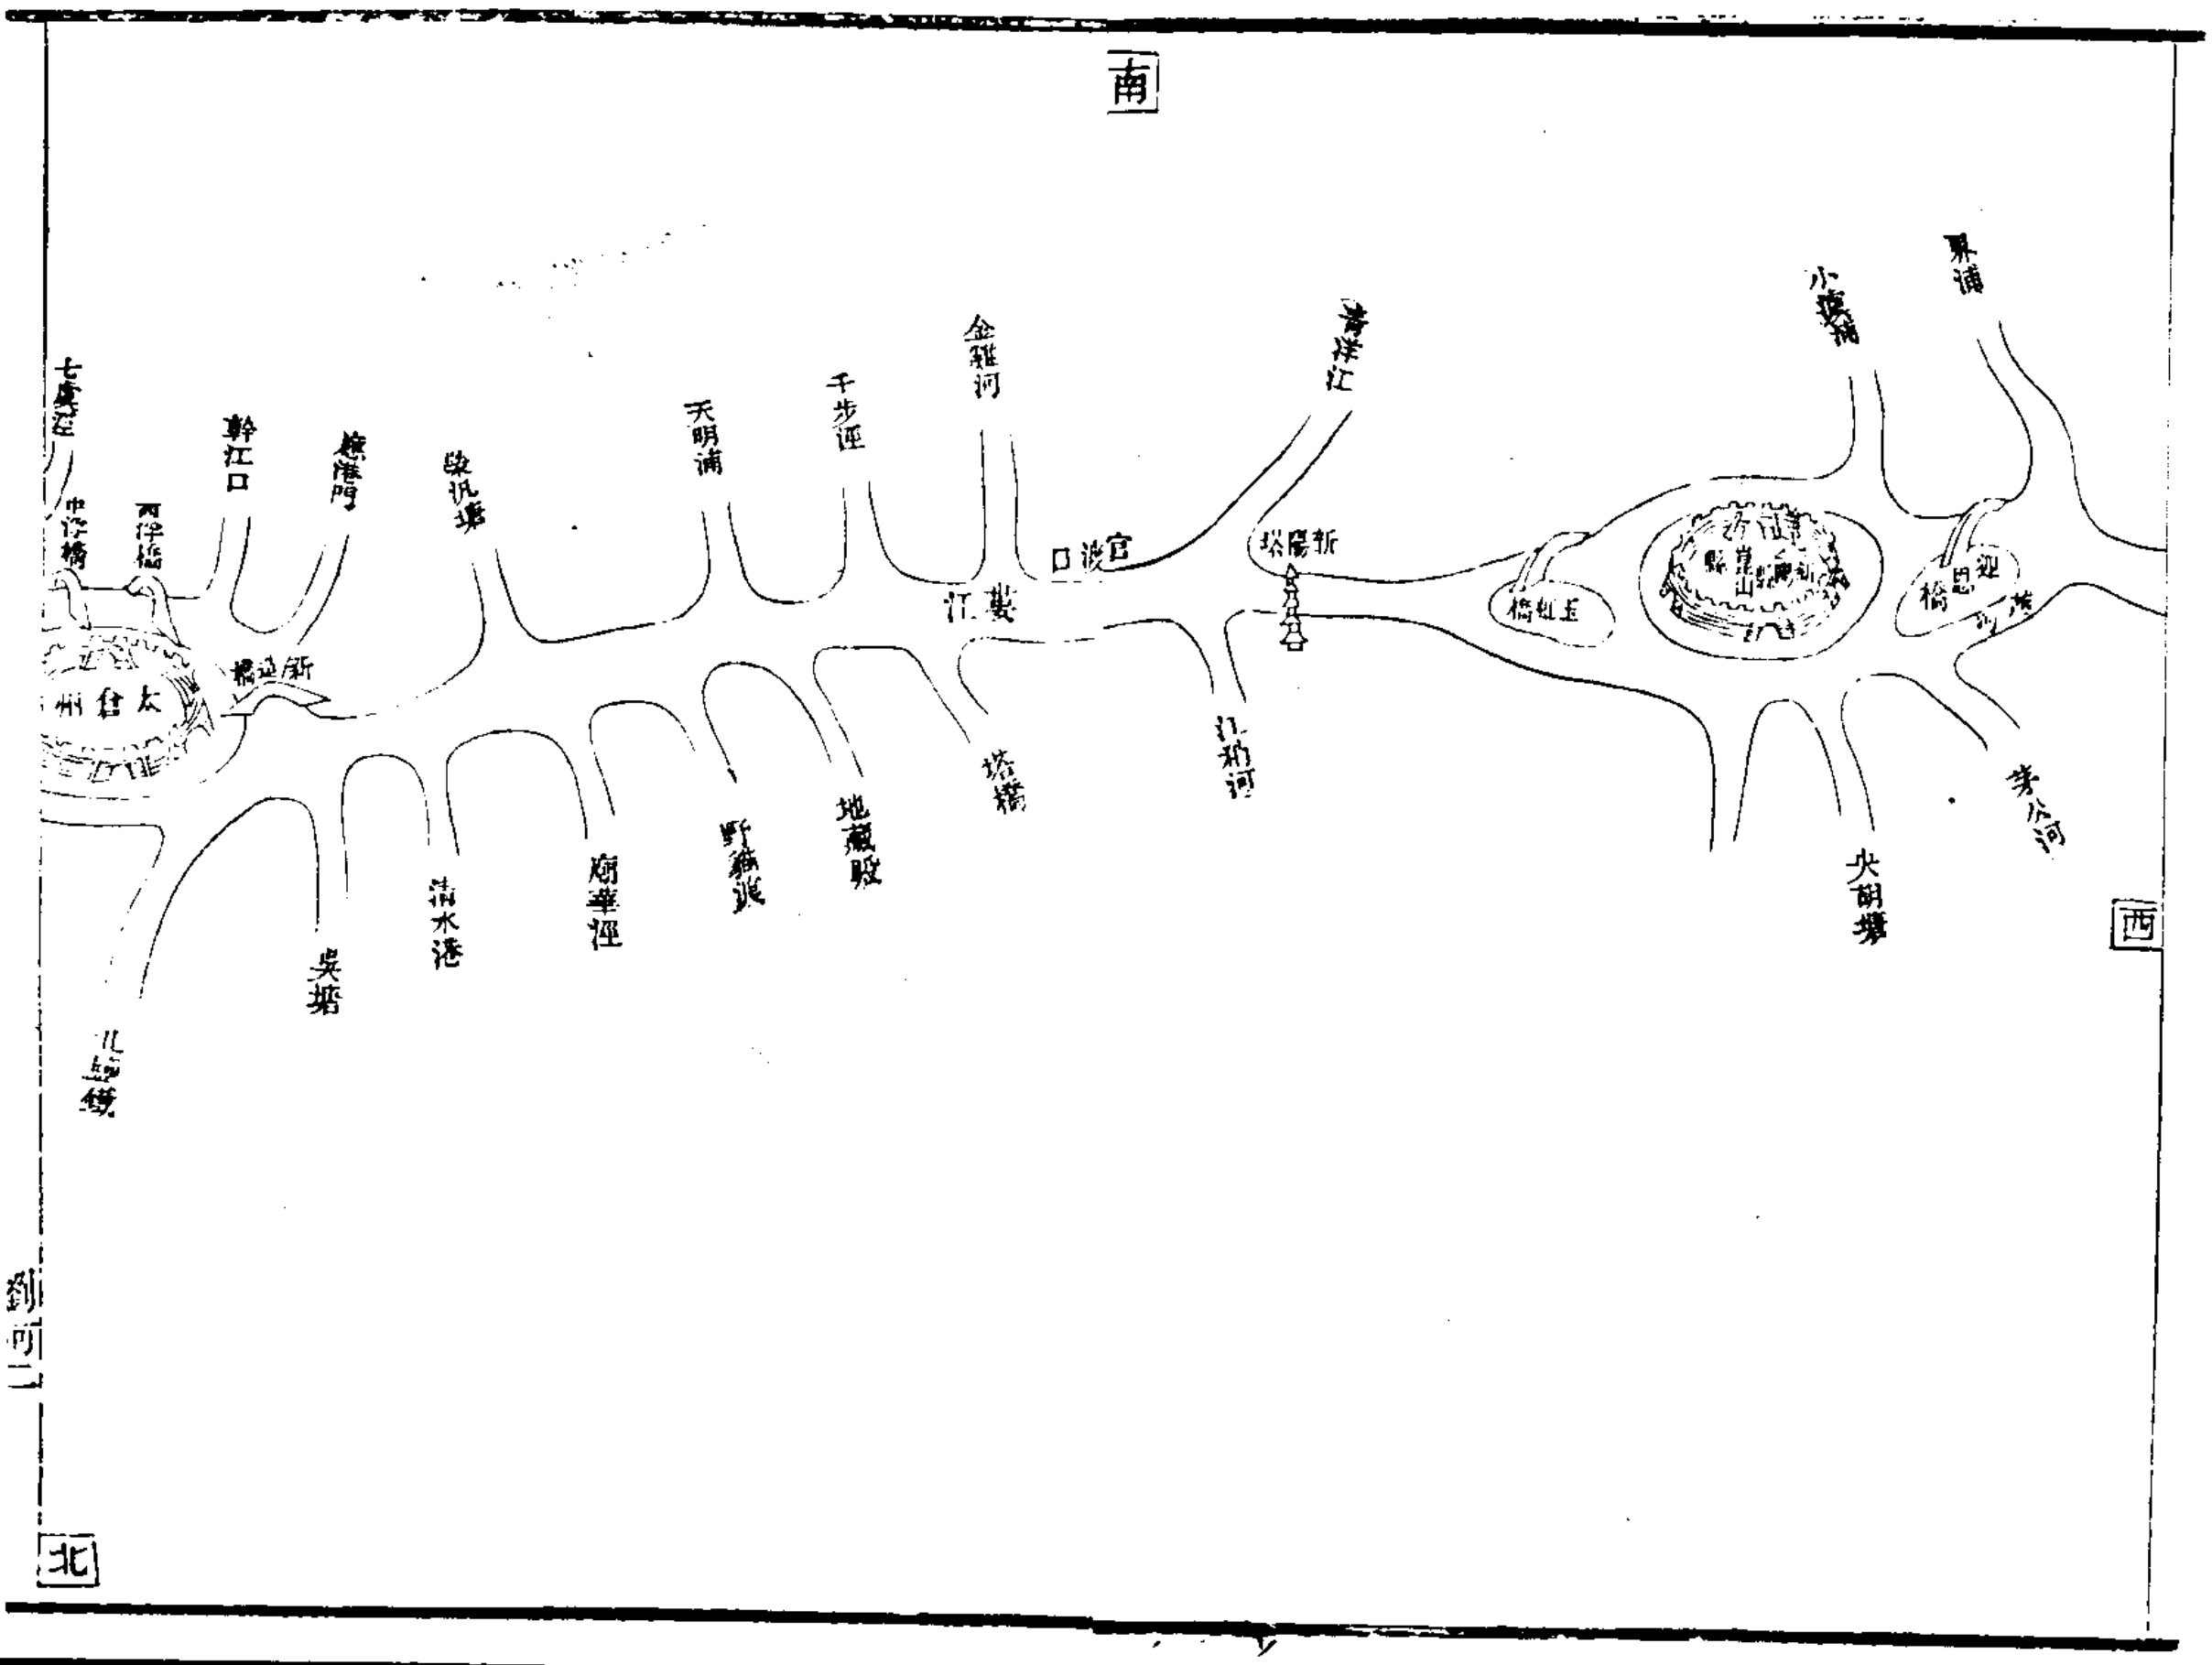
南
西
北
劉河二
太倉州
天明浦
千步涇
金雞河
青洋江
官渡口
吳塘
清水港
塔橋

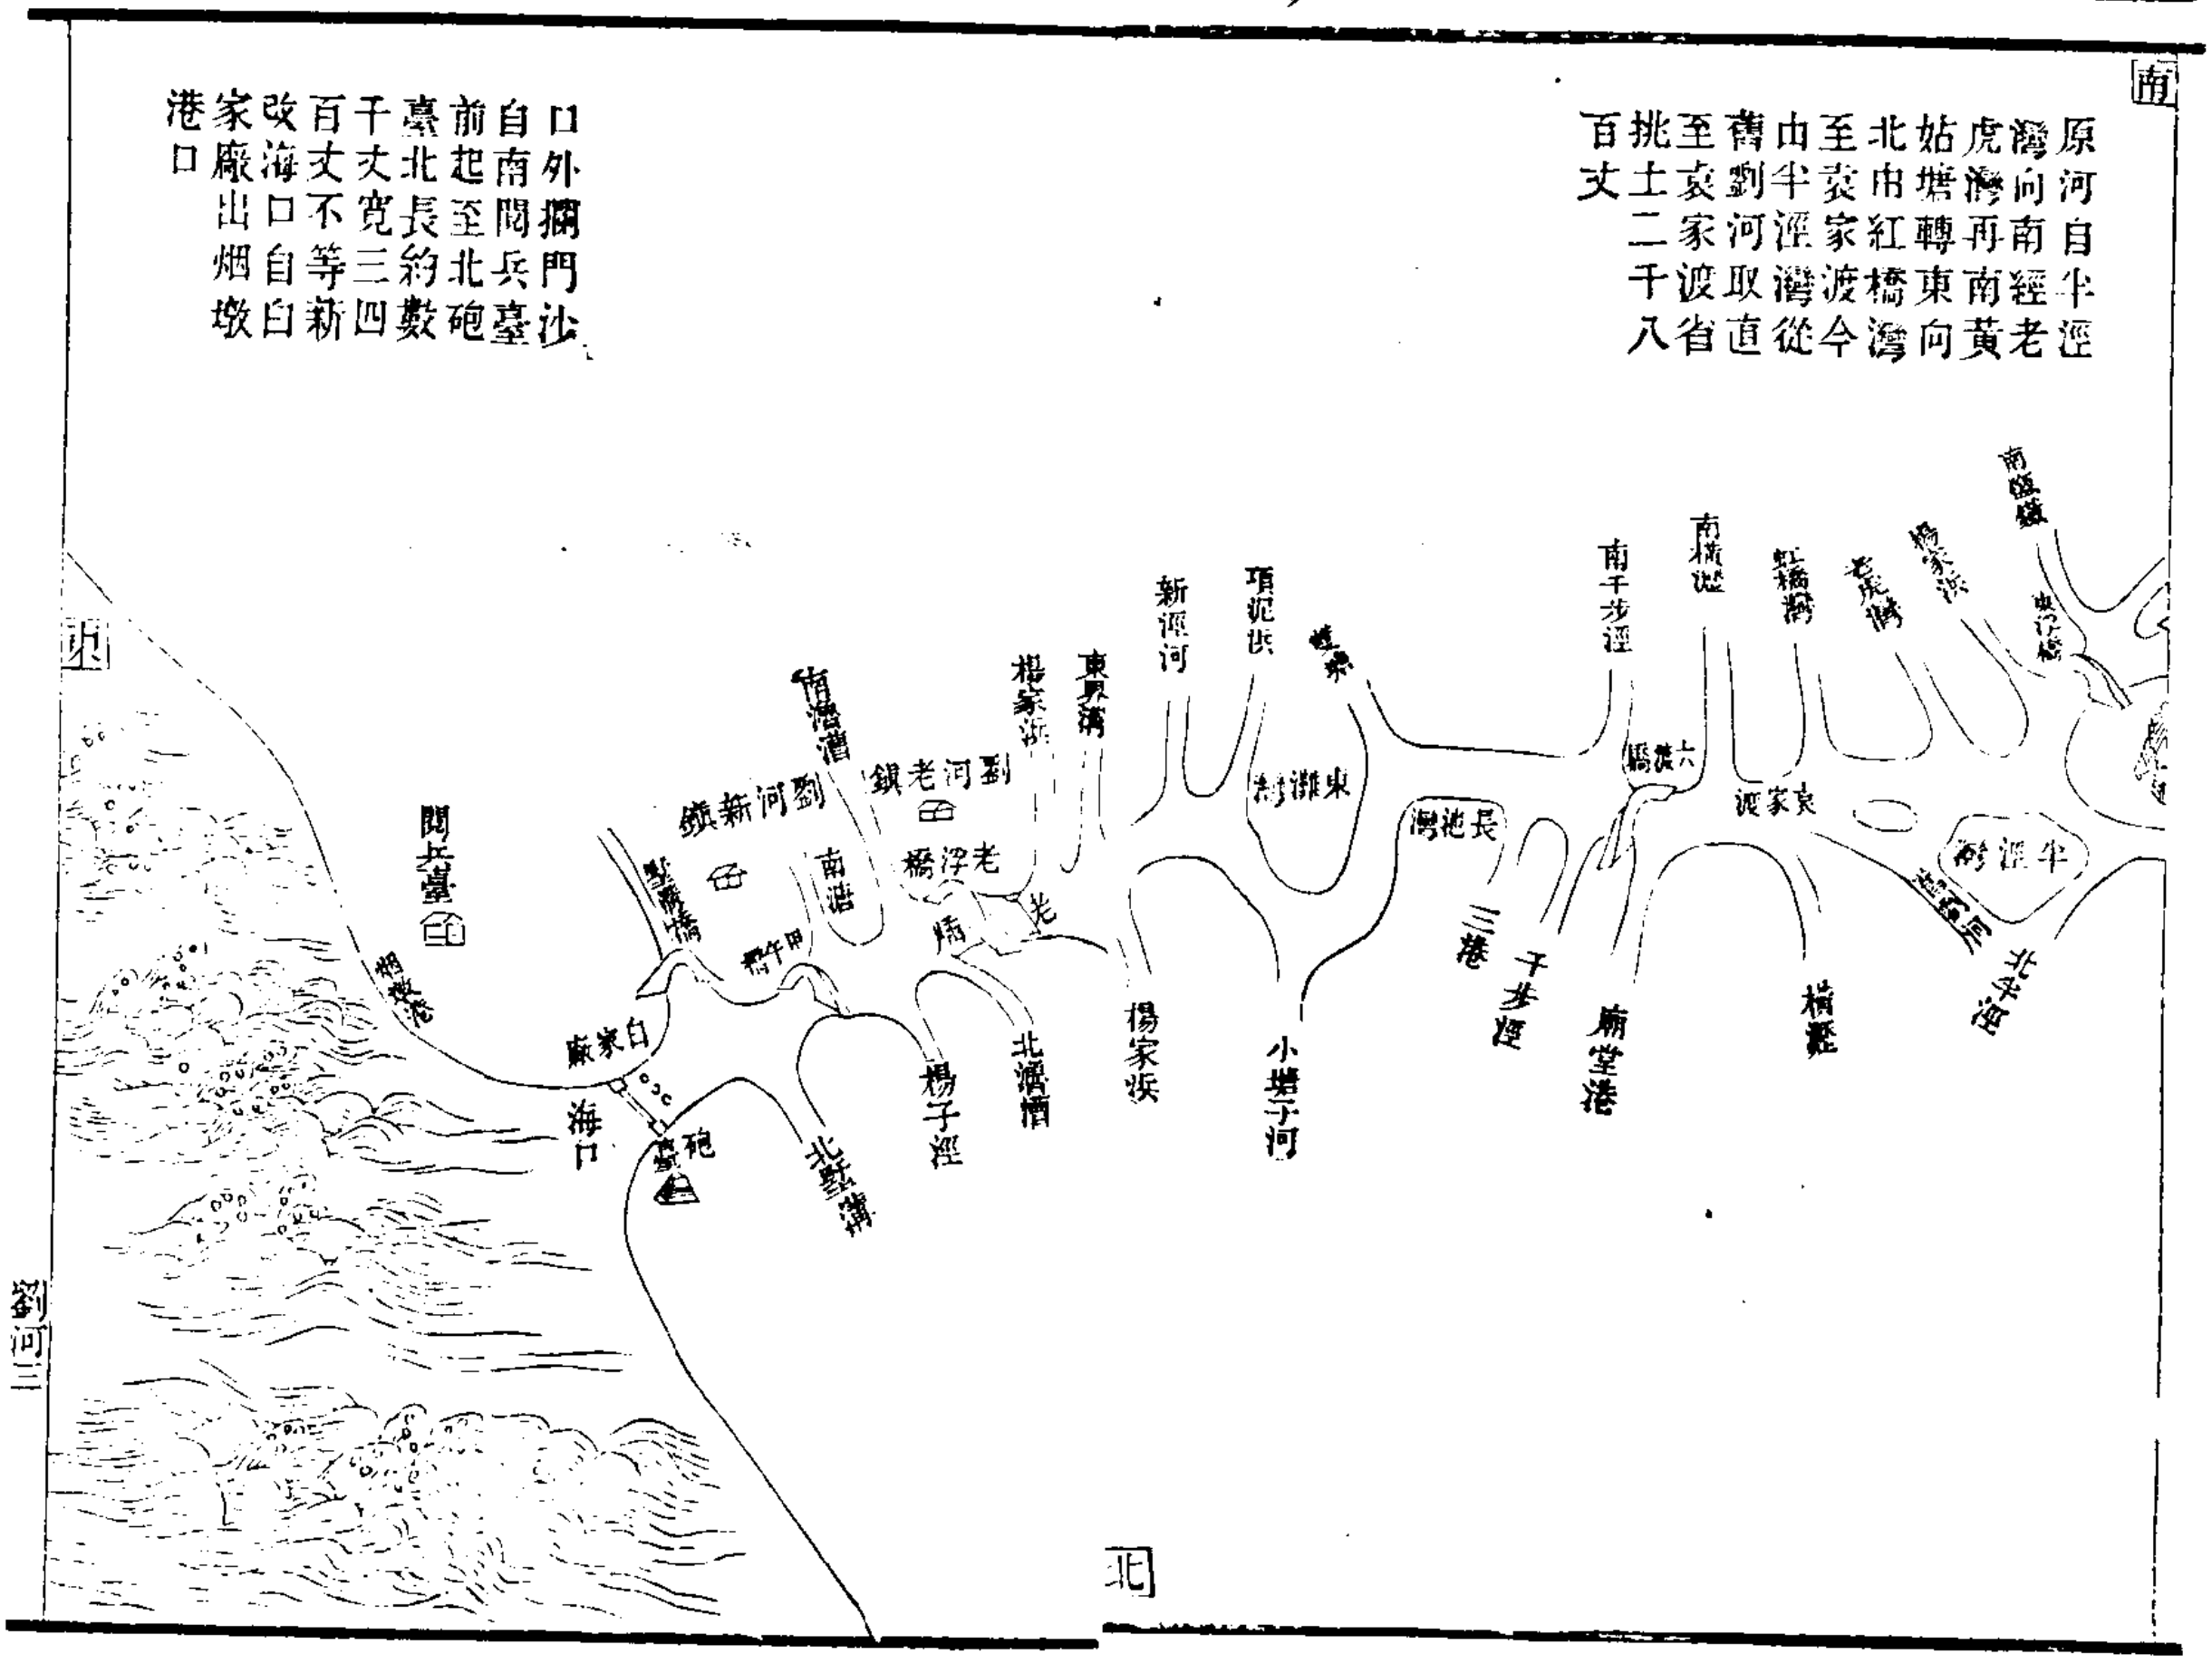
南
北
劉河三
原河自半涇灣向南經老虎灣再南黃姑塘轉東向北由紅橋灣至袁家渡今由半涇灣從舊劉河取直至袁家渡省挑土二千八百丈
口外攔門沙自南閘兵臺前起至北砲臺北長約數千丈寬三四百丈不等新改海口自白家廠出烟墩港口
閘兵臺
白家廠
海口
砲臺
劉河新鎮
劉河老鎮
老浮橋
楊家浜
新涇河
東灘村
長池灣
千步涇
袁家渡
半涇村
小塘子河
楊子涇

江南通志云劉家港在太倉州城南自崑山縣流入境又東南七十里爲劉河口卽古婁江入海之口然則劉家港非婁江也又云至和塘自蘇州府城婁門東經沙湖又東入唯亭至崑山縣繞城爲濠東行北轉一支北行而東並入婁江然則以至和塘爲婁江者亦非也婁江宋初已湮劉家港元時始著有明一代最爲通利足當婁江耳至明季而塞於海口之陰沙嗣後遂屢煩濬治矣今繪圖西湖自崑山縣城東至海口者循劉河之舊其取直之新河新開之海口均於圖內注明

重濬白茆河圖

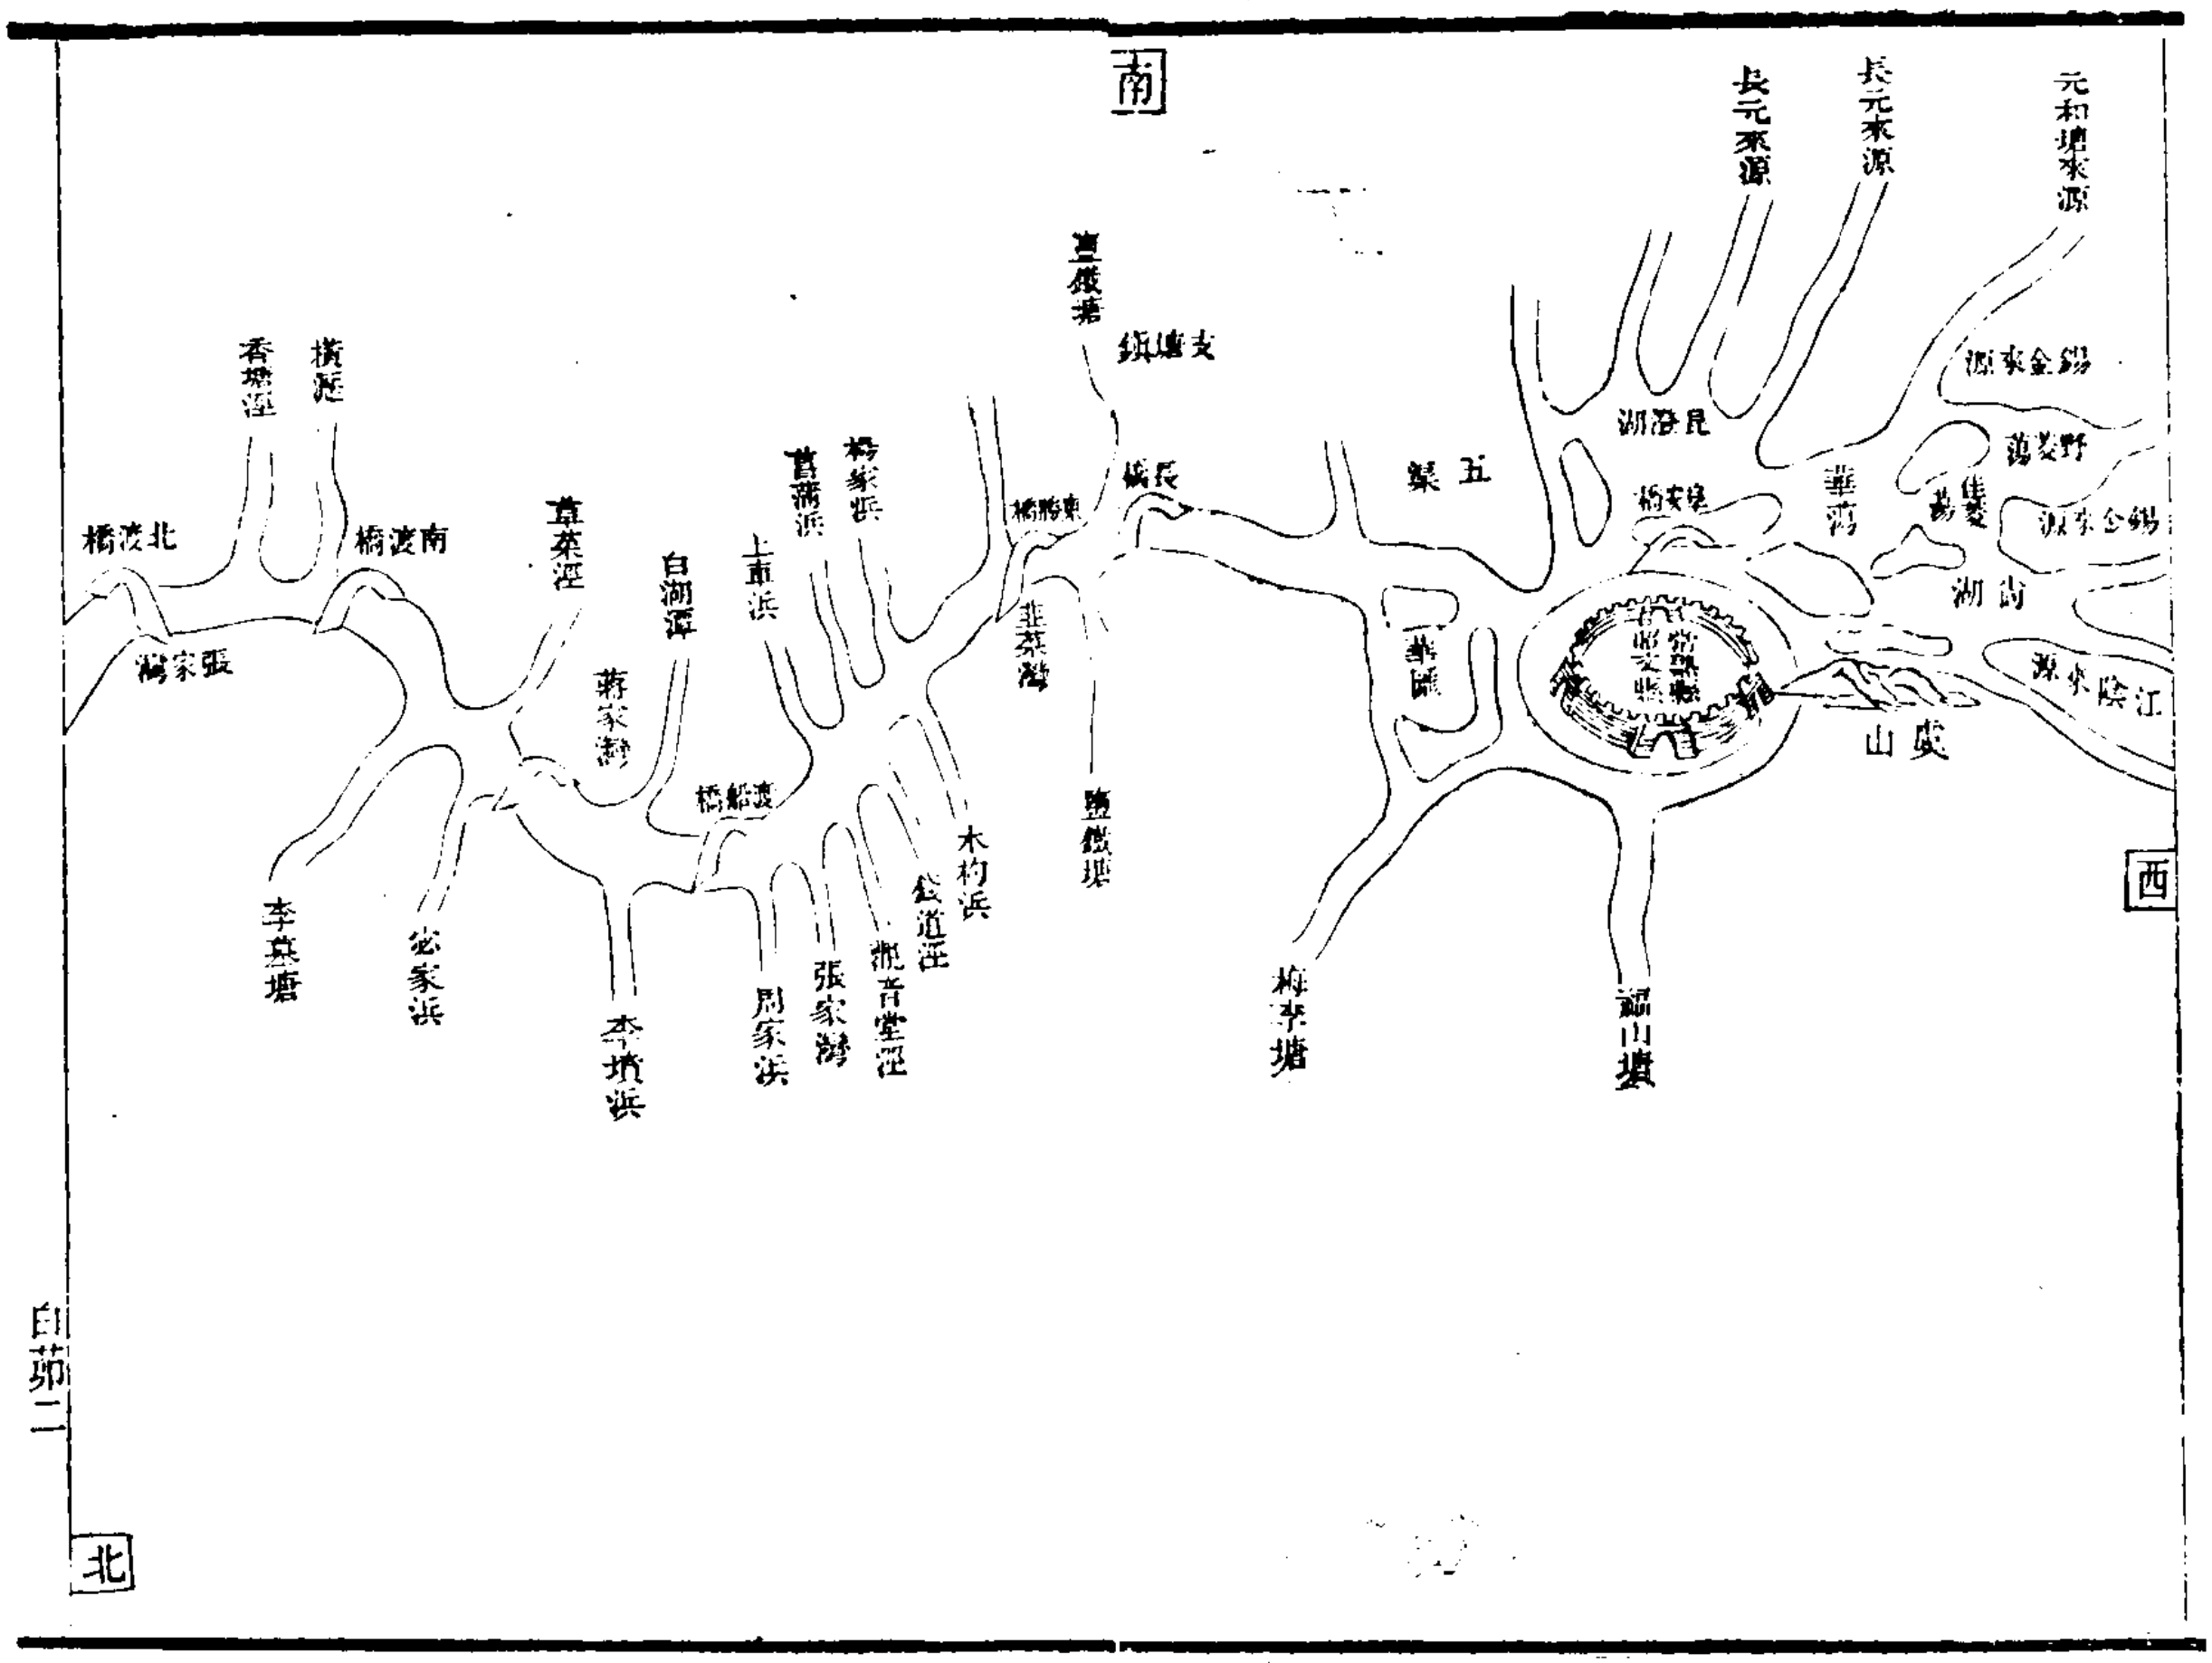

南
西
北
長元來源
長元來源
元和塘來源
錫金來源
錫金來源
江陰來源
虞山
五渠
長橋
支塘鎮
北渡橋
南渡橋
張家灣
橫涇
草菜涇
白湖潭
蔣家灣
李墓塘
李墳浜
梅李塘
福山塘
張家灣
觀音堂涇
木杓浜

白茆二

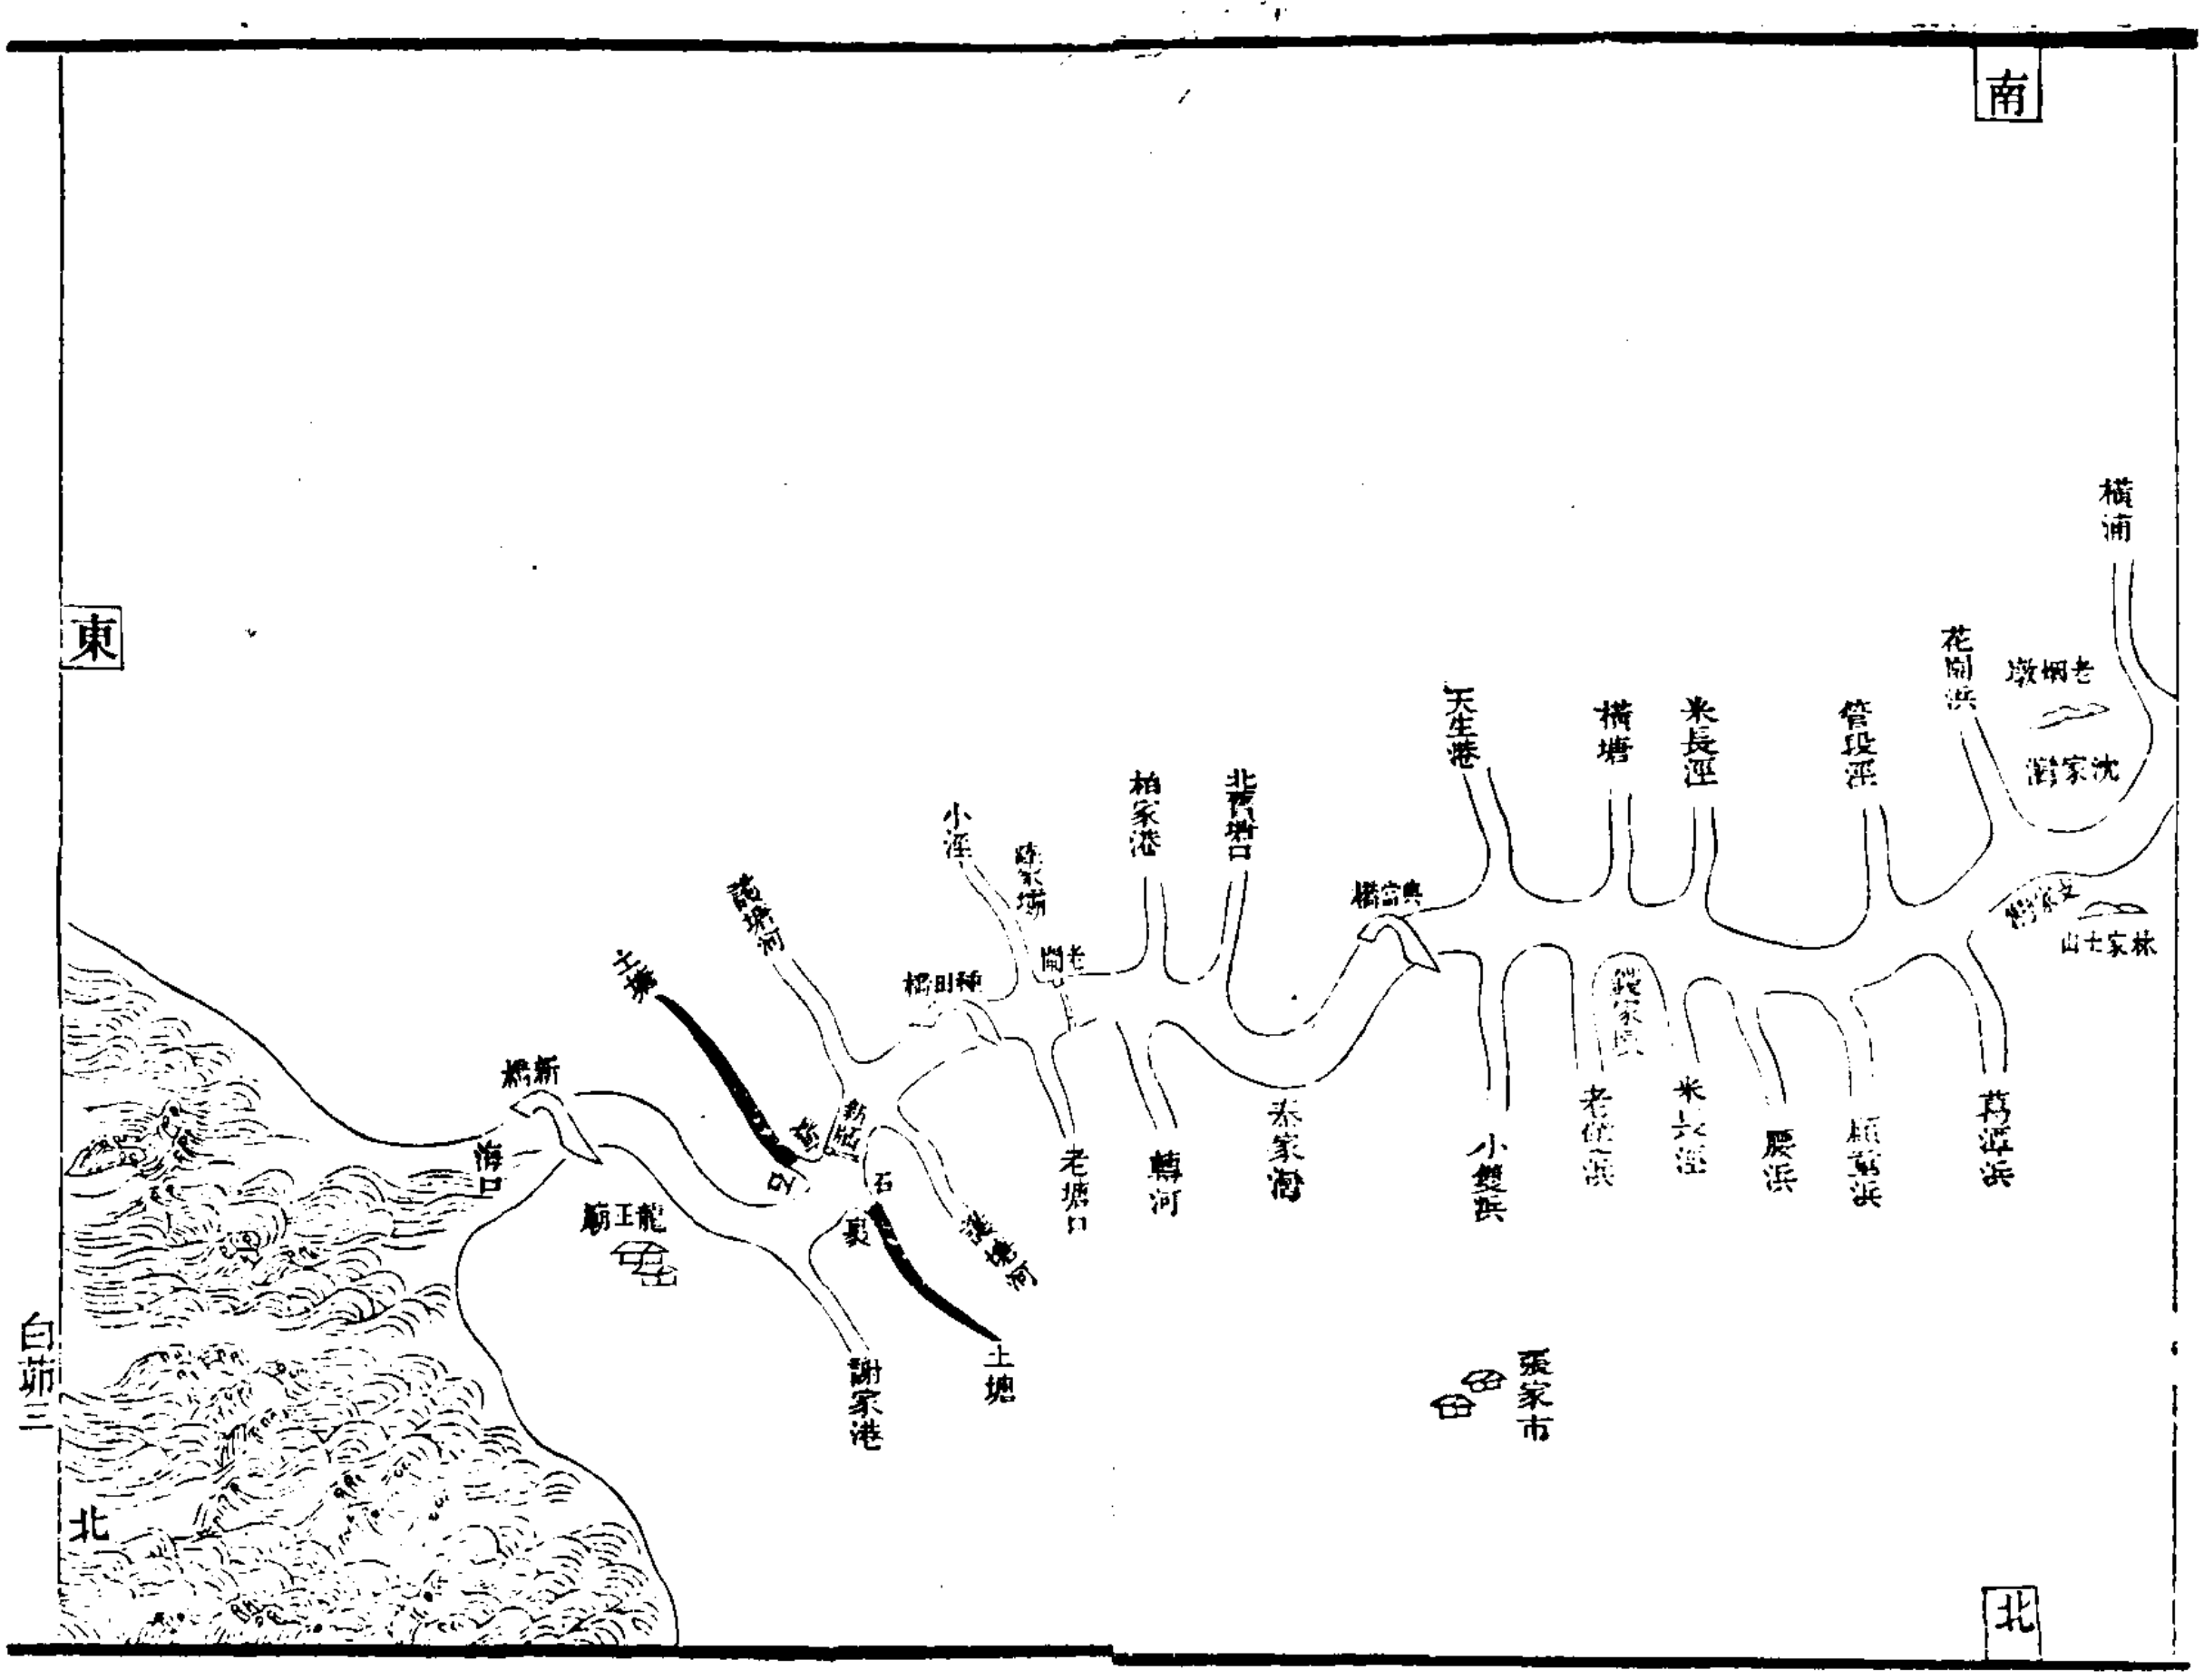

南
東
北
橫浦
花園浜
沈家灣
管段涇
米長涇
橫塘
天生港
柏家港
小涇
新橋
海口
龍王廟
土壩
謝家港
土垻
老塘口
轉河
小雙浜
老徐浜
張家市

白茆三

水道提綱云白茆港在常熟縣東七十里本練湖瀉湖諸水爲震澤所不能容者溢而東南由無錫蠡蠓諸湖入常熟之華蕩繞縣城而東北流也太湖備考亦謂太湖無北洩之理三十六浦所洩乃不及入太湖之水是殺太湖上流之勢非導太湖下流之歸然自范文正公郟亶趙霖周文英論三吳水利者多言開白茆足以弭患明之夏忠靖海忠介皆修治之

國朝慕中丞疏云白茆係蘇常諸水東北出江第一要河是也此溯循來源并重濬之工段自東勝橋至新牐外海口止皆繪於圖

重濬徐六涇圖

徐六涇圖一

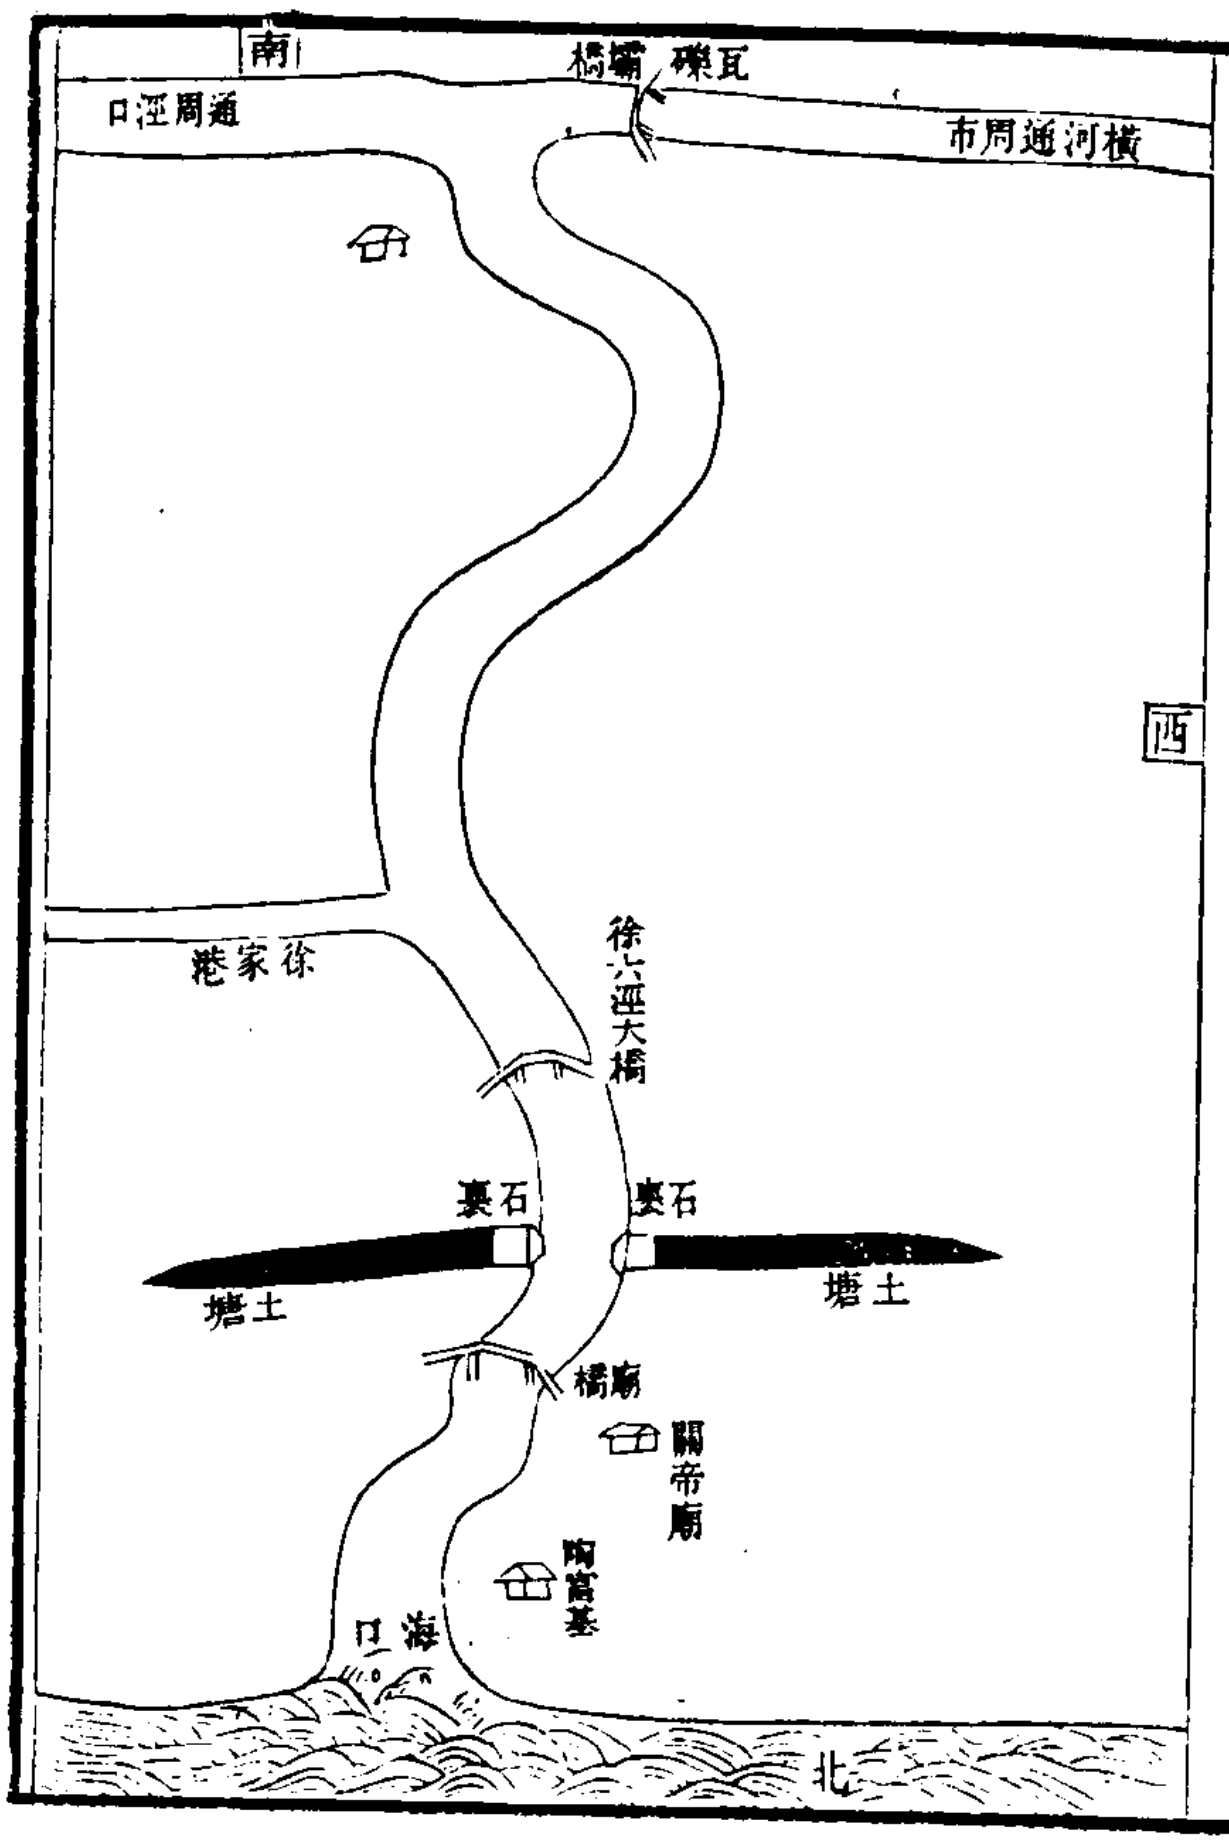

徐六涇在昭文縣北逼大海南至李墓塘歷來無濬治之蹟
國朝乾隆十九年奏定建築海塘其沿海各港計留白茆徐六涇等七處引潮灌入以資播種乾隆三十五年薩大中丞始請開挑自陳蕩橋起至田家壩迤下止計長五千九百九十一丈又拆舊有滚水石壩業已坍卸者修砌土塘缺口今所謂石裏頭是也此次重濬已附見白茆河全案圖所具者其大略云爾

重濬七浦圖

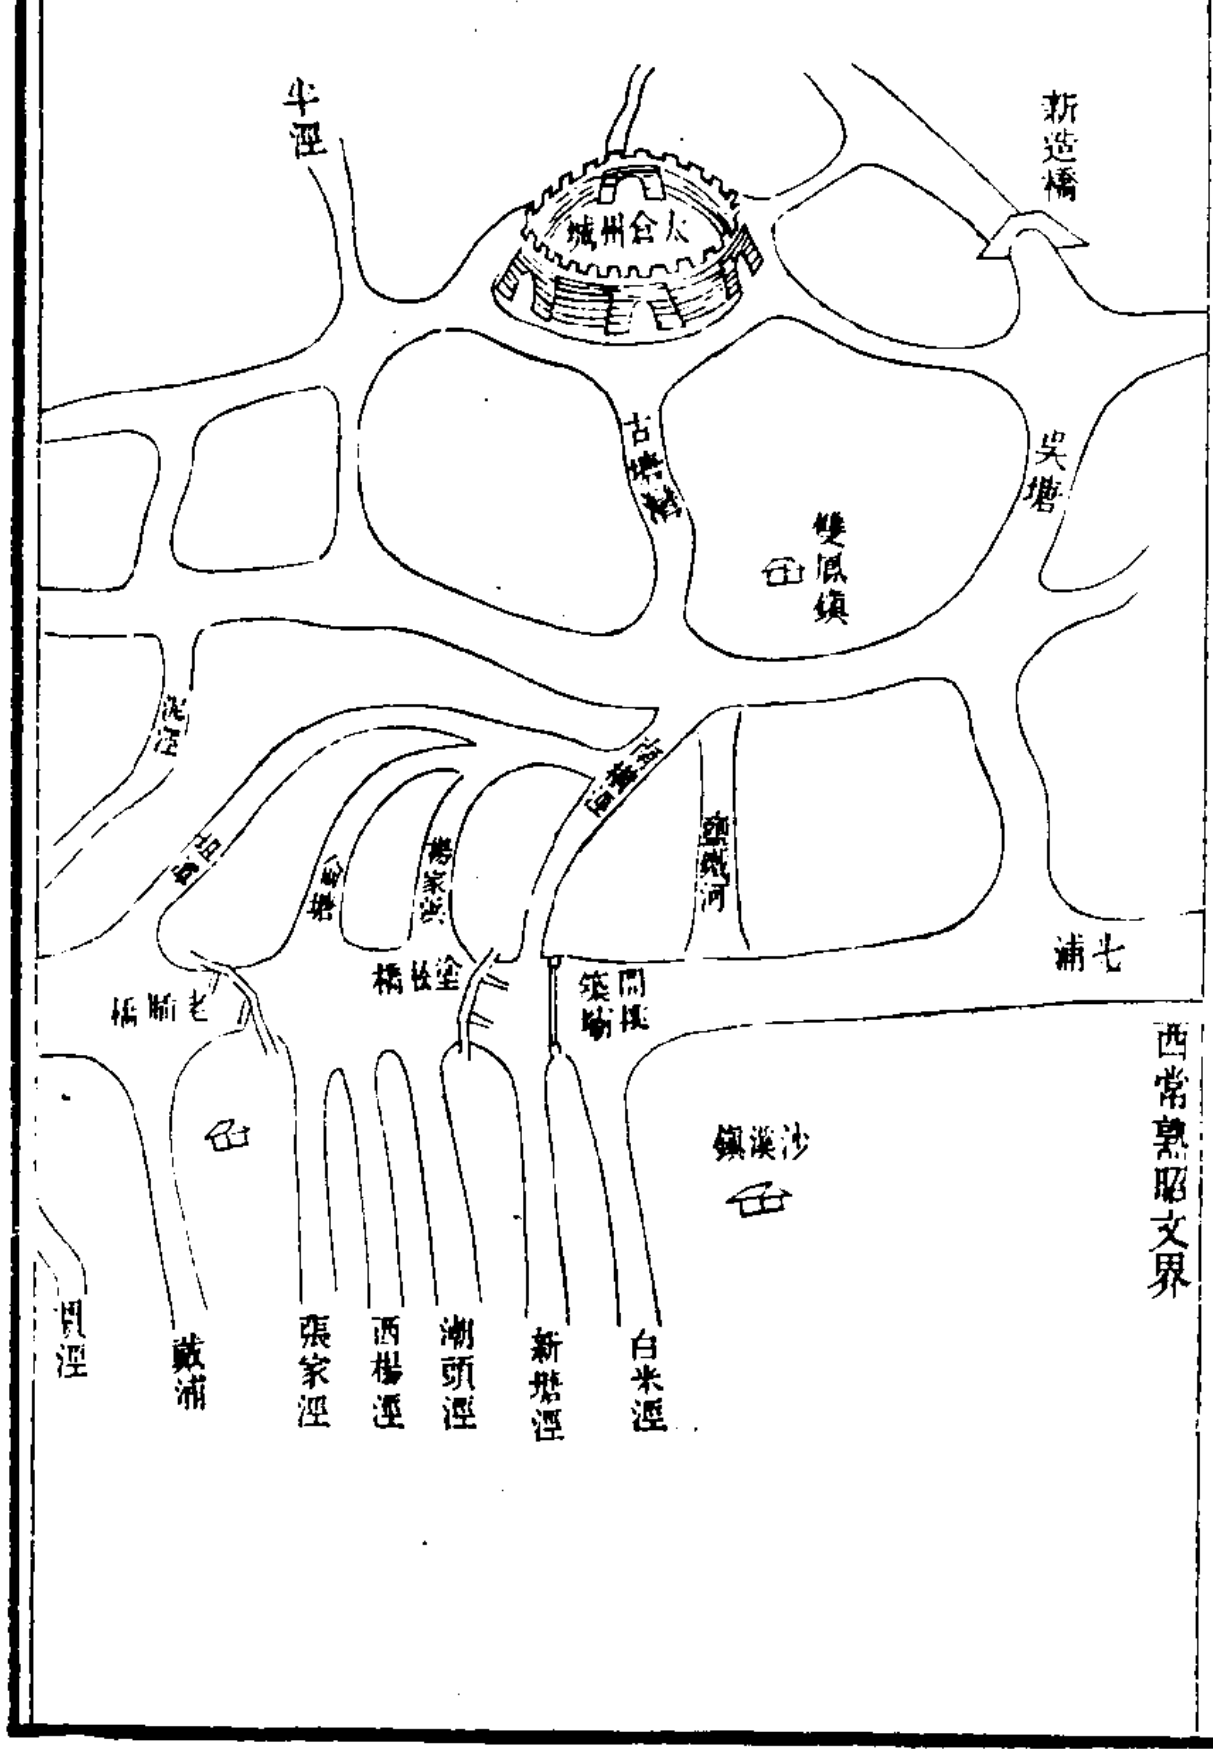

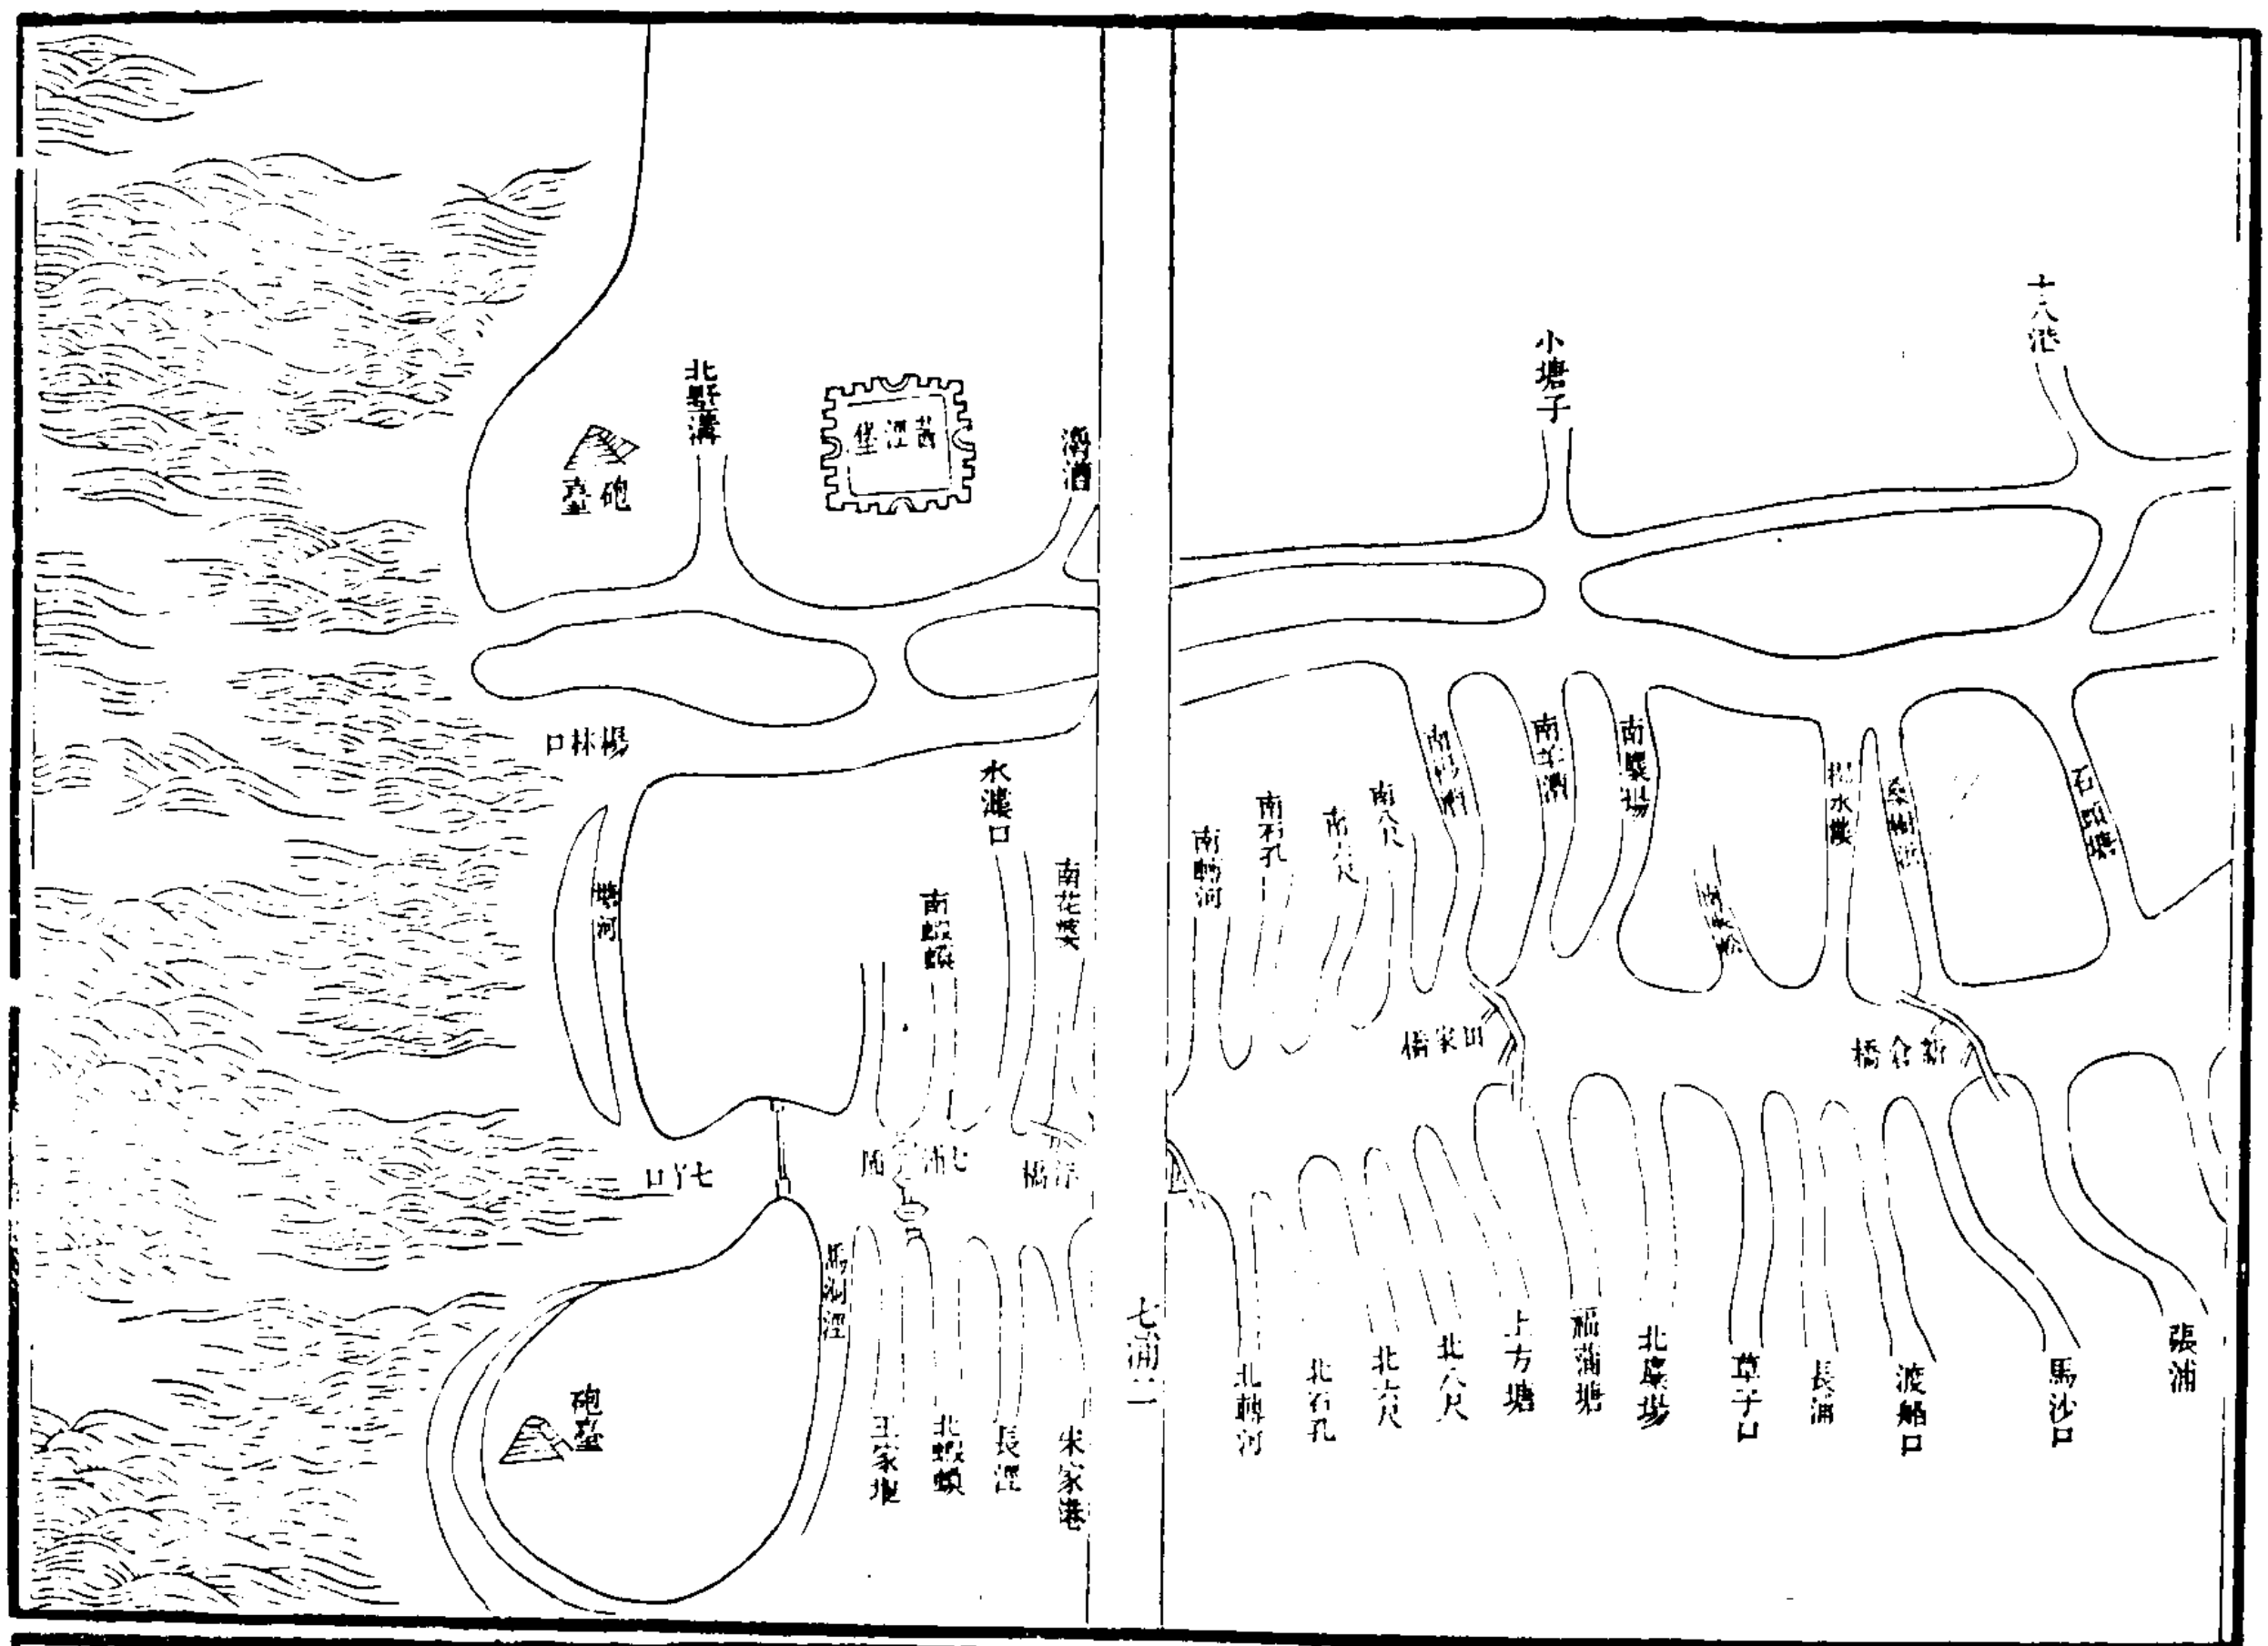

七浦始常熟昭文二縣境北通白茆港西通陽城湖東南歷新陽縣太倉州境由七了口入海古時三十六浦之一也明正統間所濬者葢在常熟境宏治間所濬者在崑山常熟兩縣界隆慶間則合常熟太倉通濬之萬歷以後所濬者皆在太倉州界矣

國朝濬治者工凡十餘次有自甘露庵至花婆口者有至轉河橋者有至浮橋東市者有至七浦牐外者大約專去海口淤沙俾上流通暢也此次疏濬工段始於沙溪鎮迤東亦至牐外止其七浦之發源於常昭者圖則未及詳焉

七浦三

重濬徒陽運河圖

運河一

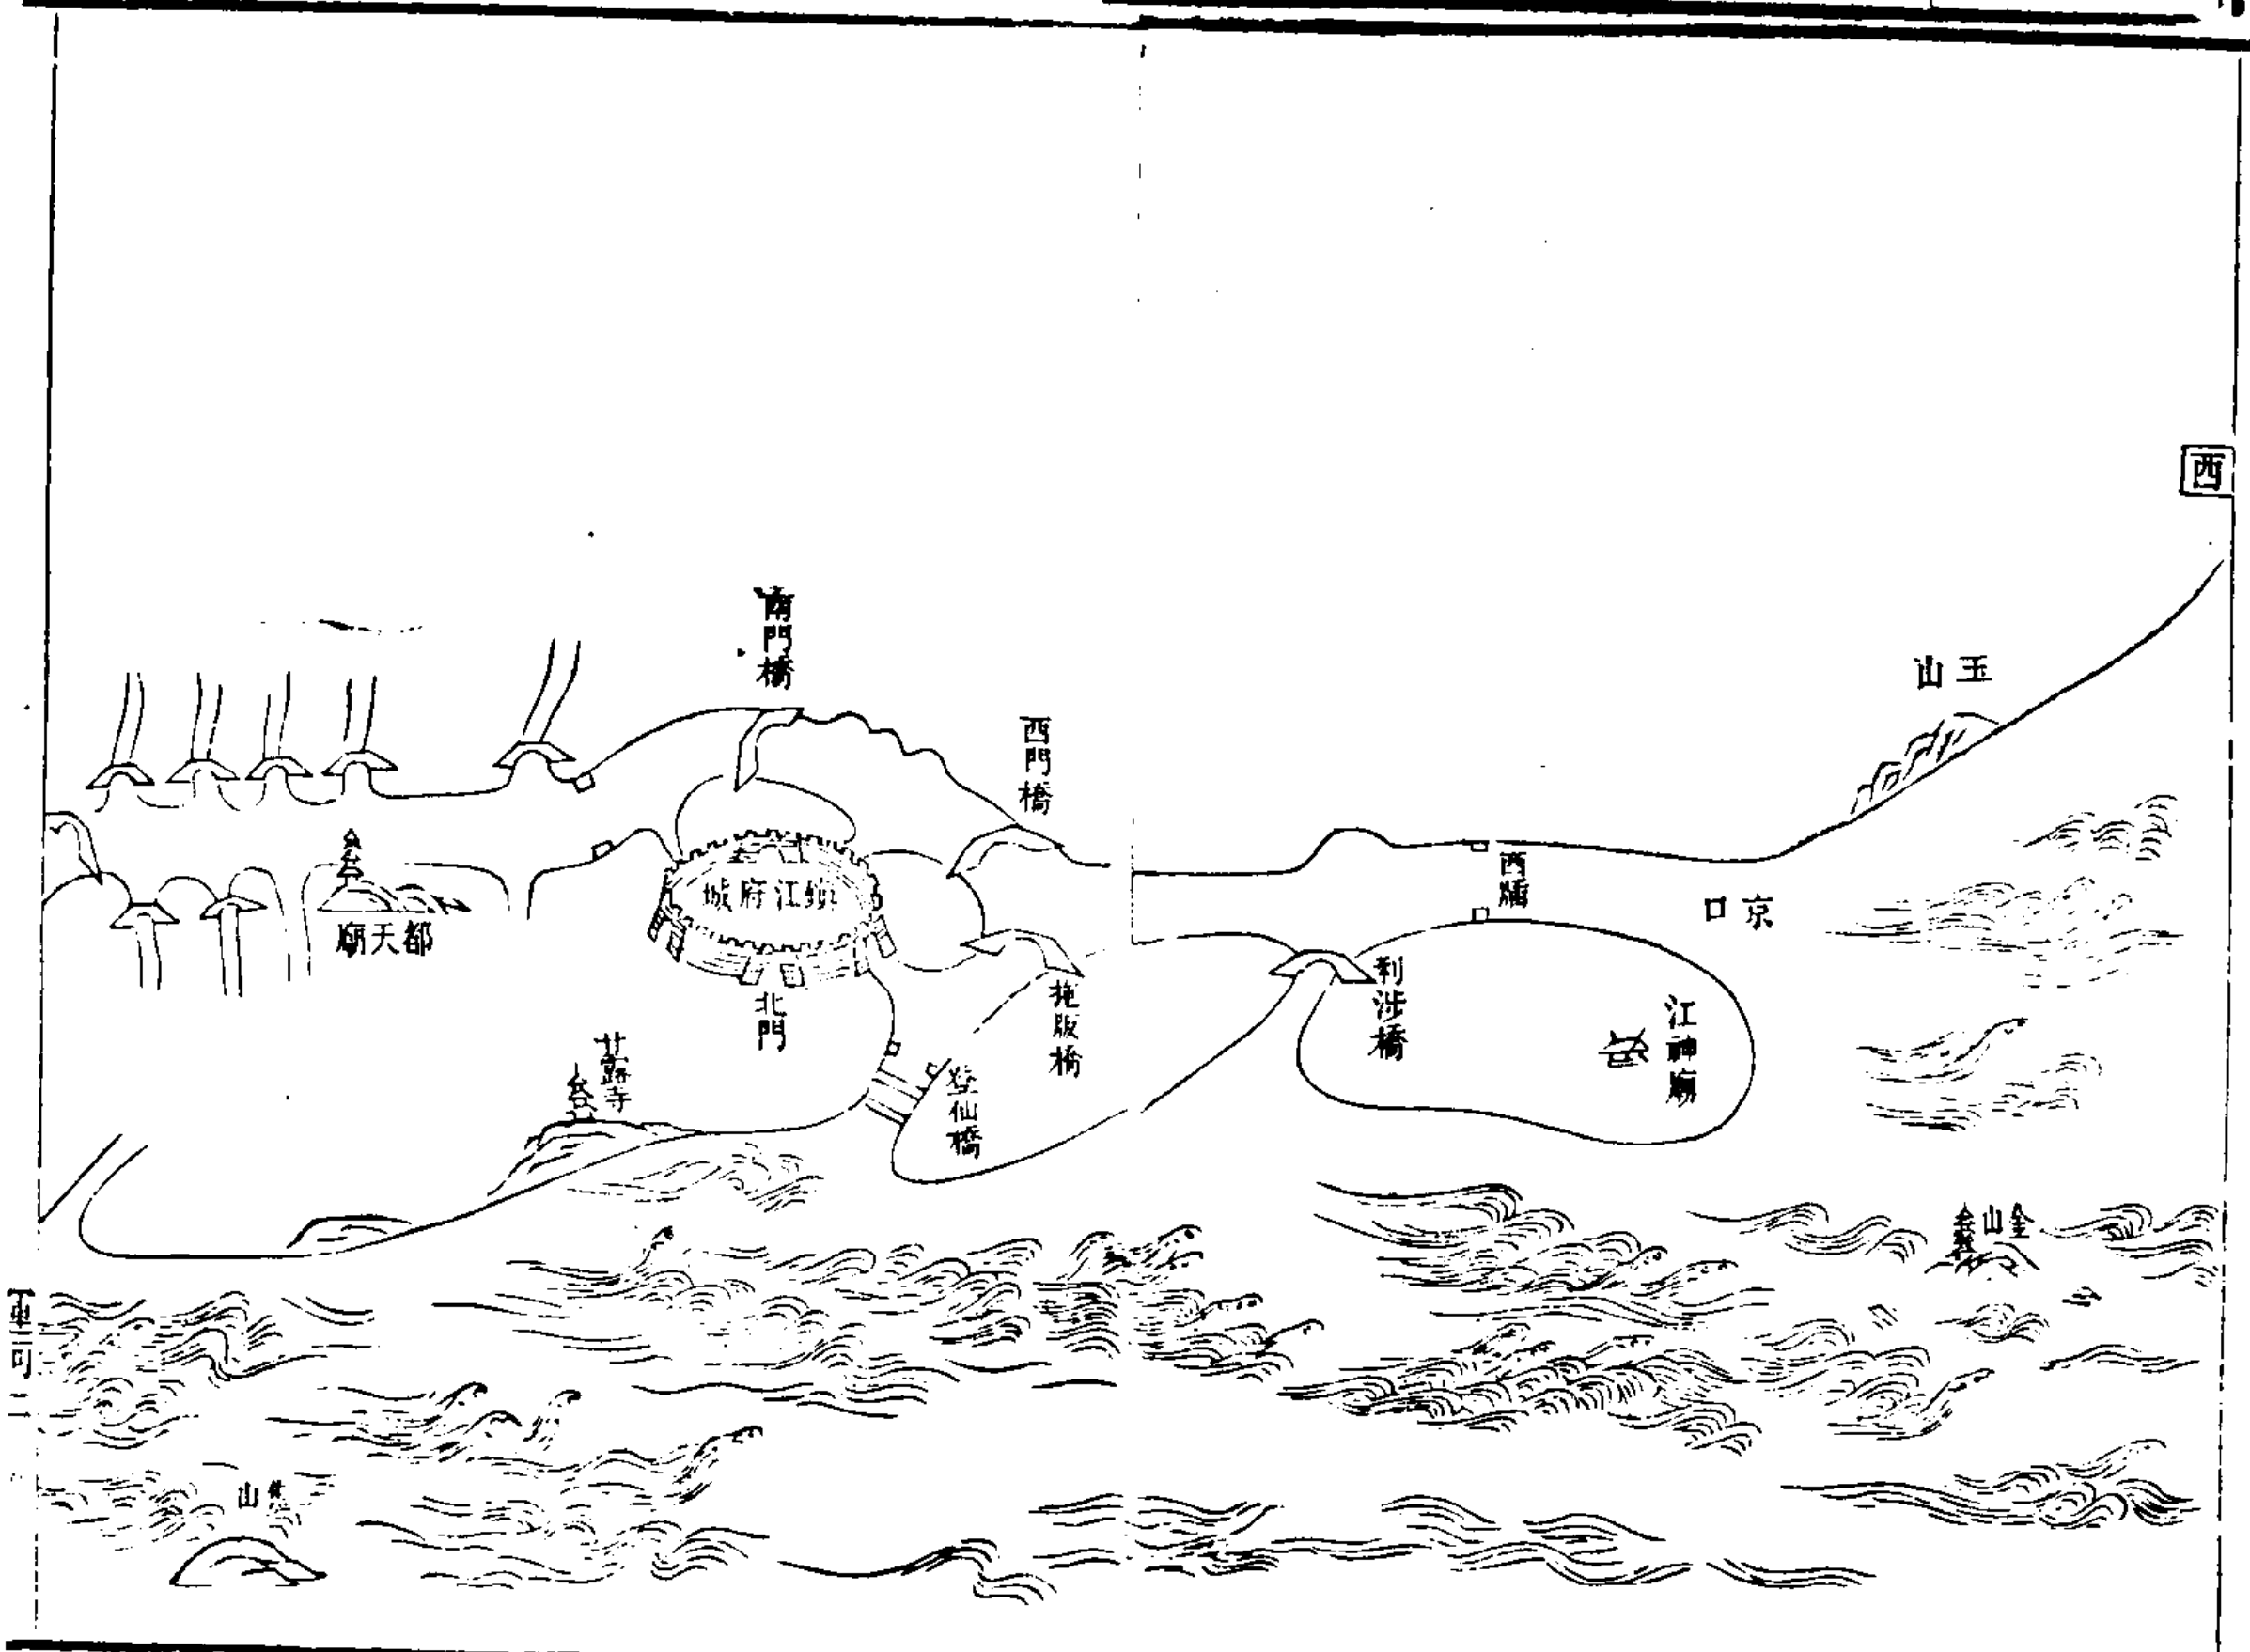

運河二

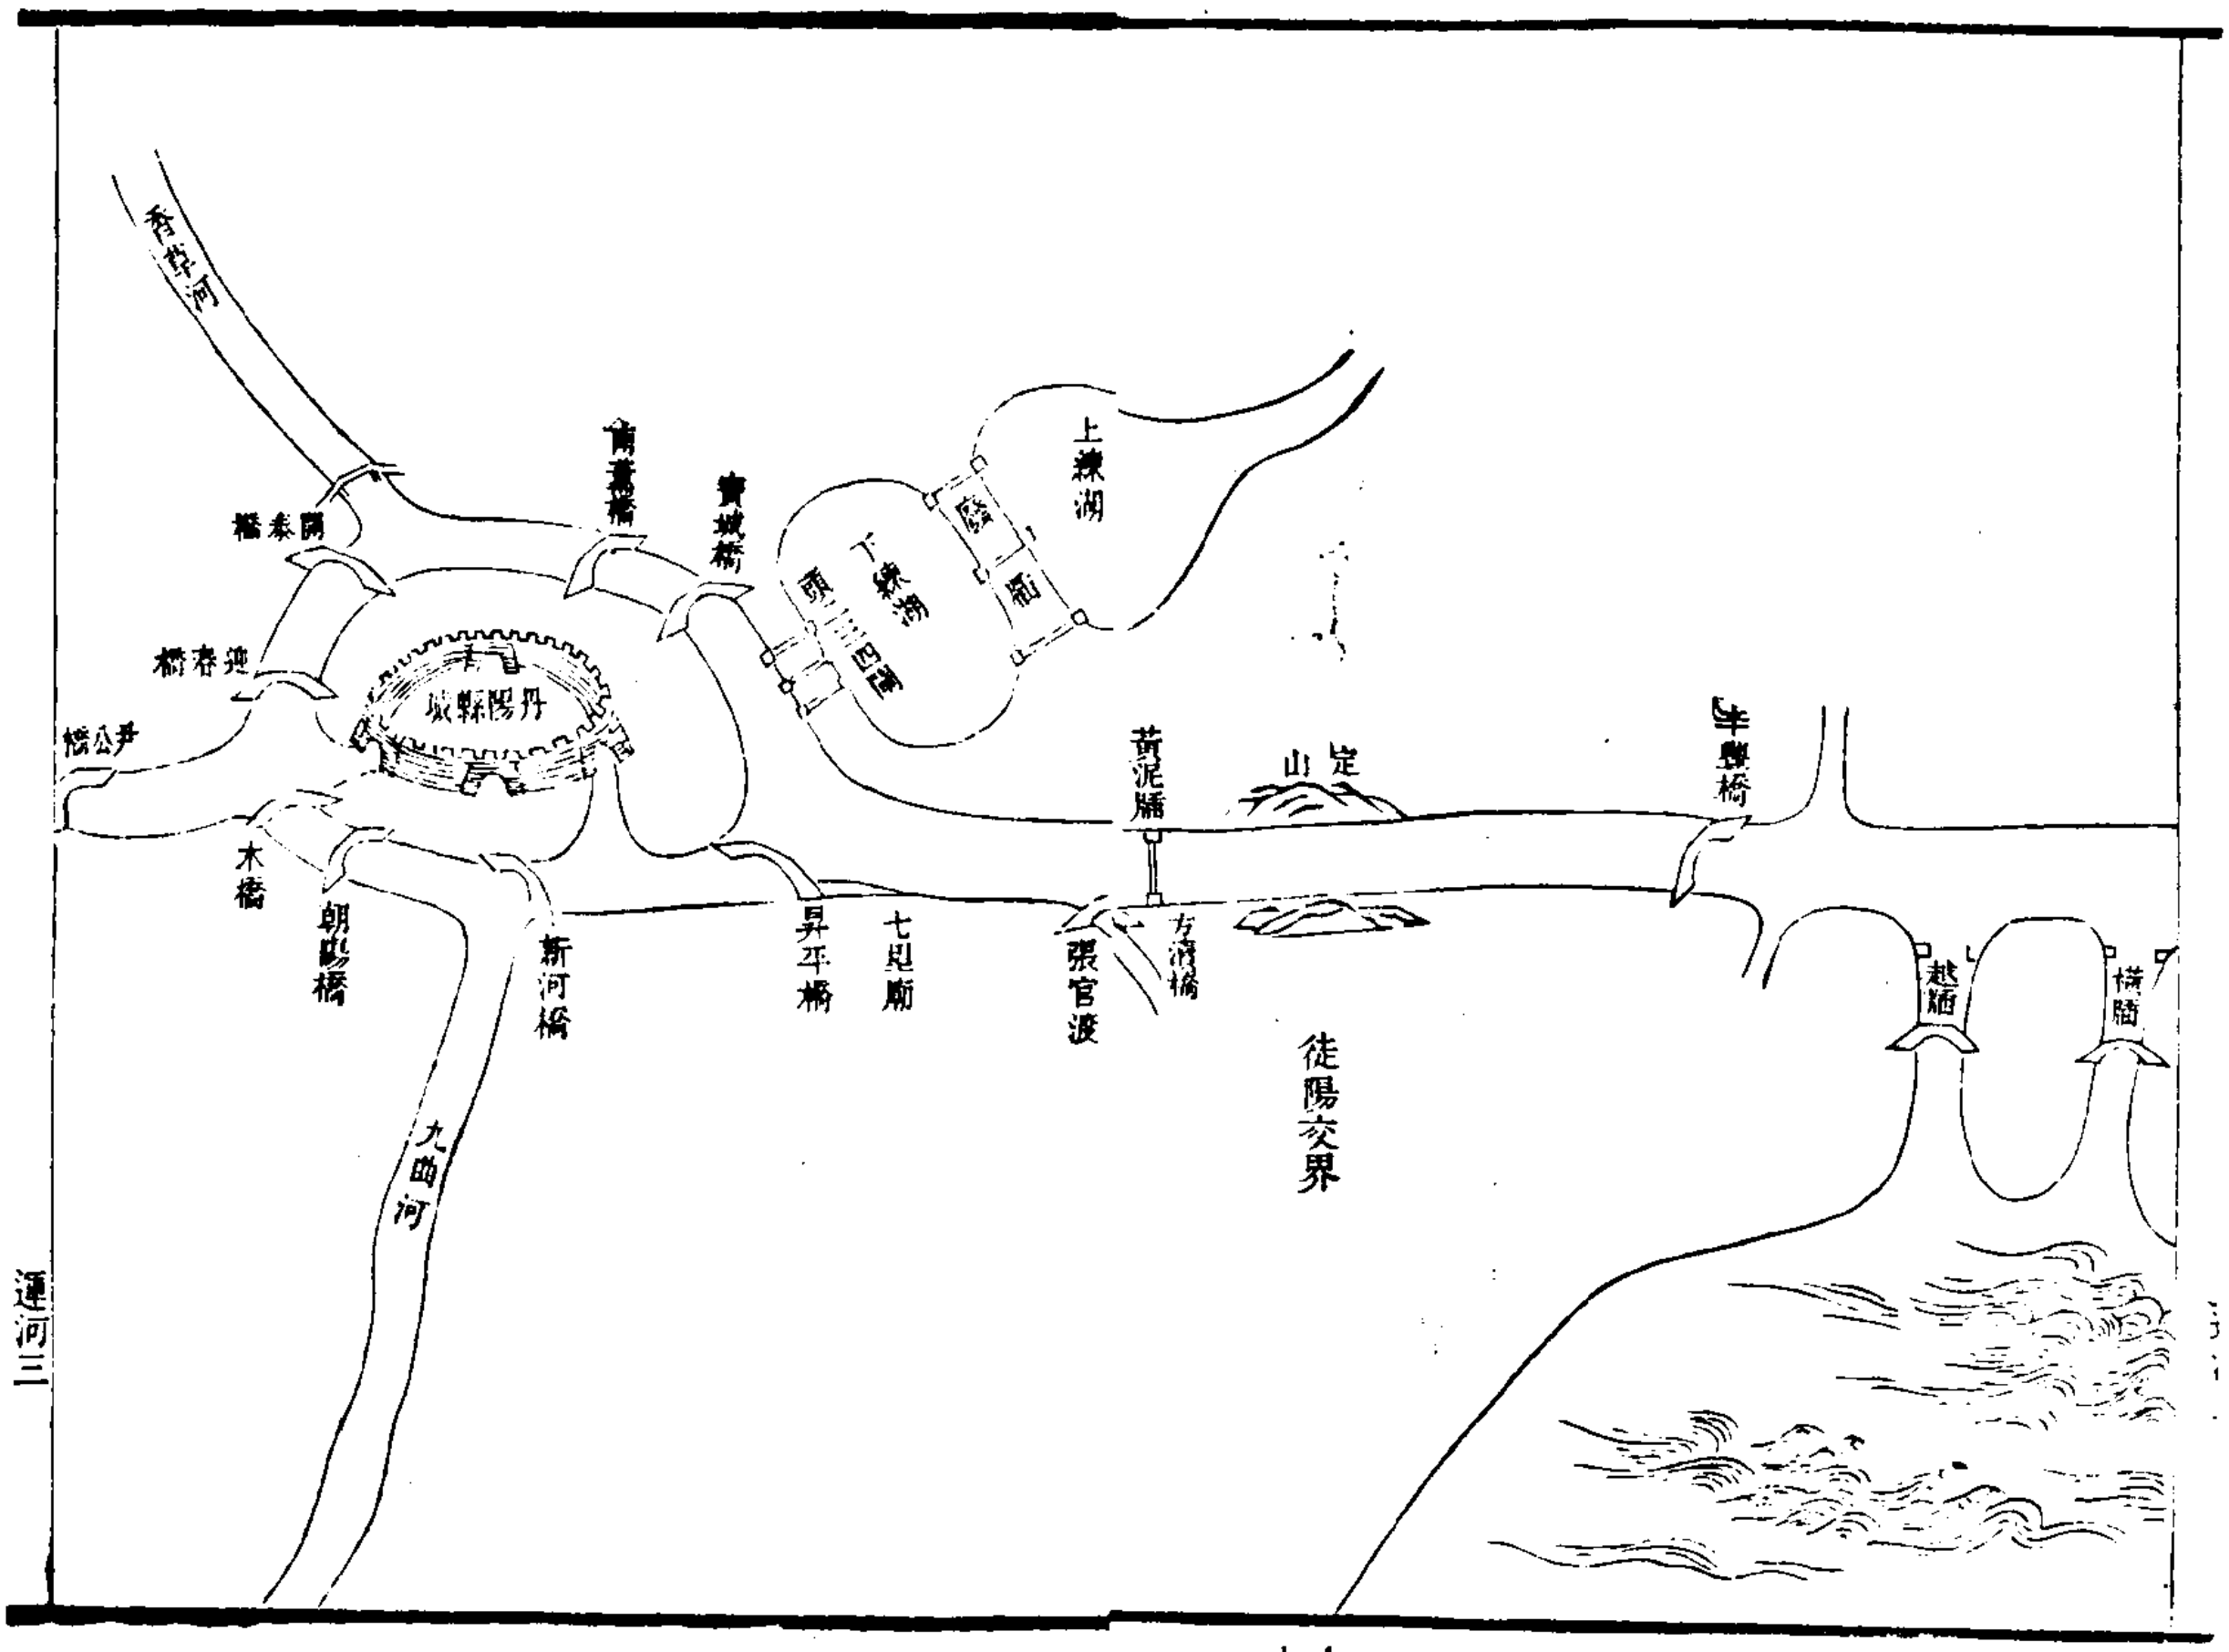
香草河
上練湖
下練湖
丹陽縣城
木橋
朝陽橋
新河橋
昇平橋
七里廟
張官渡
黃泥壩
定山
徒陽交界
九曲河

運河三

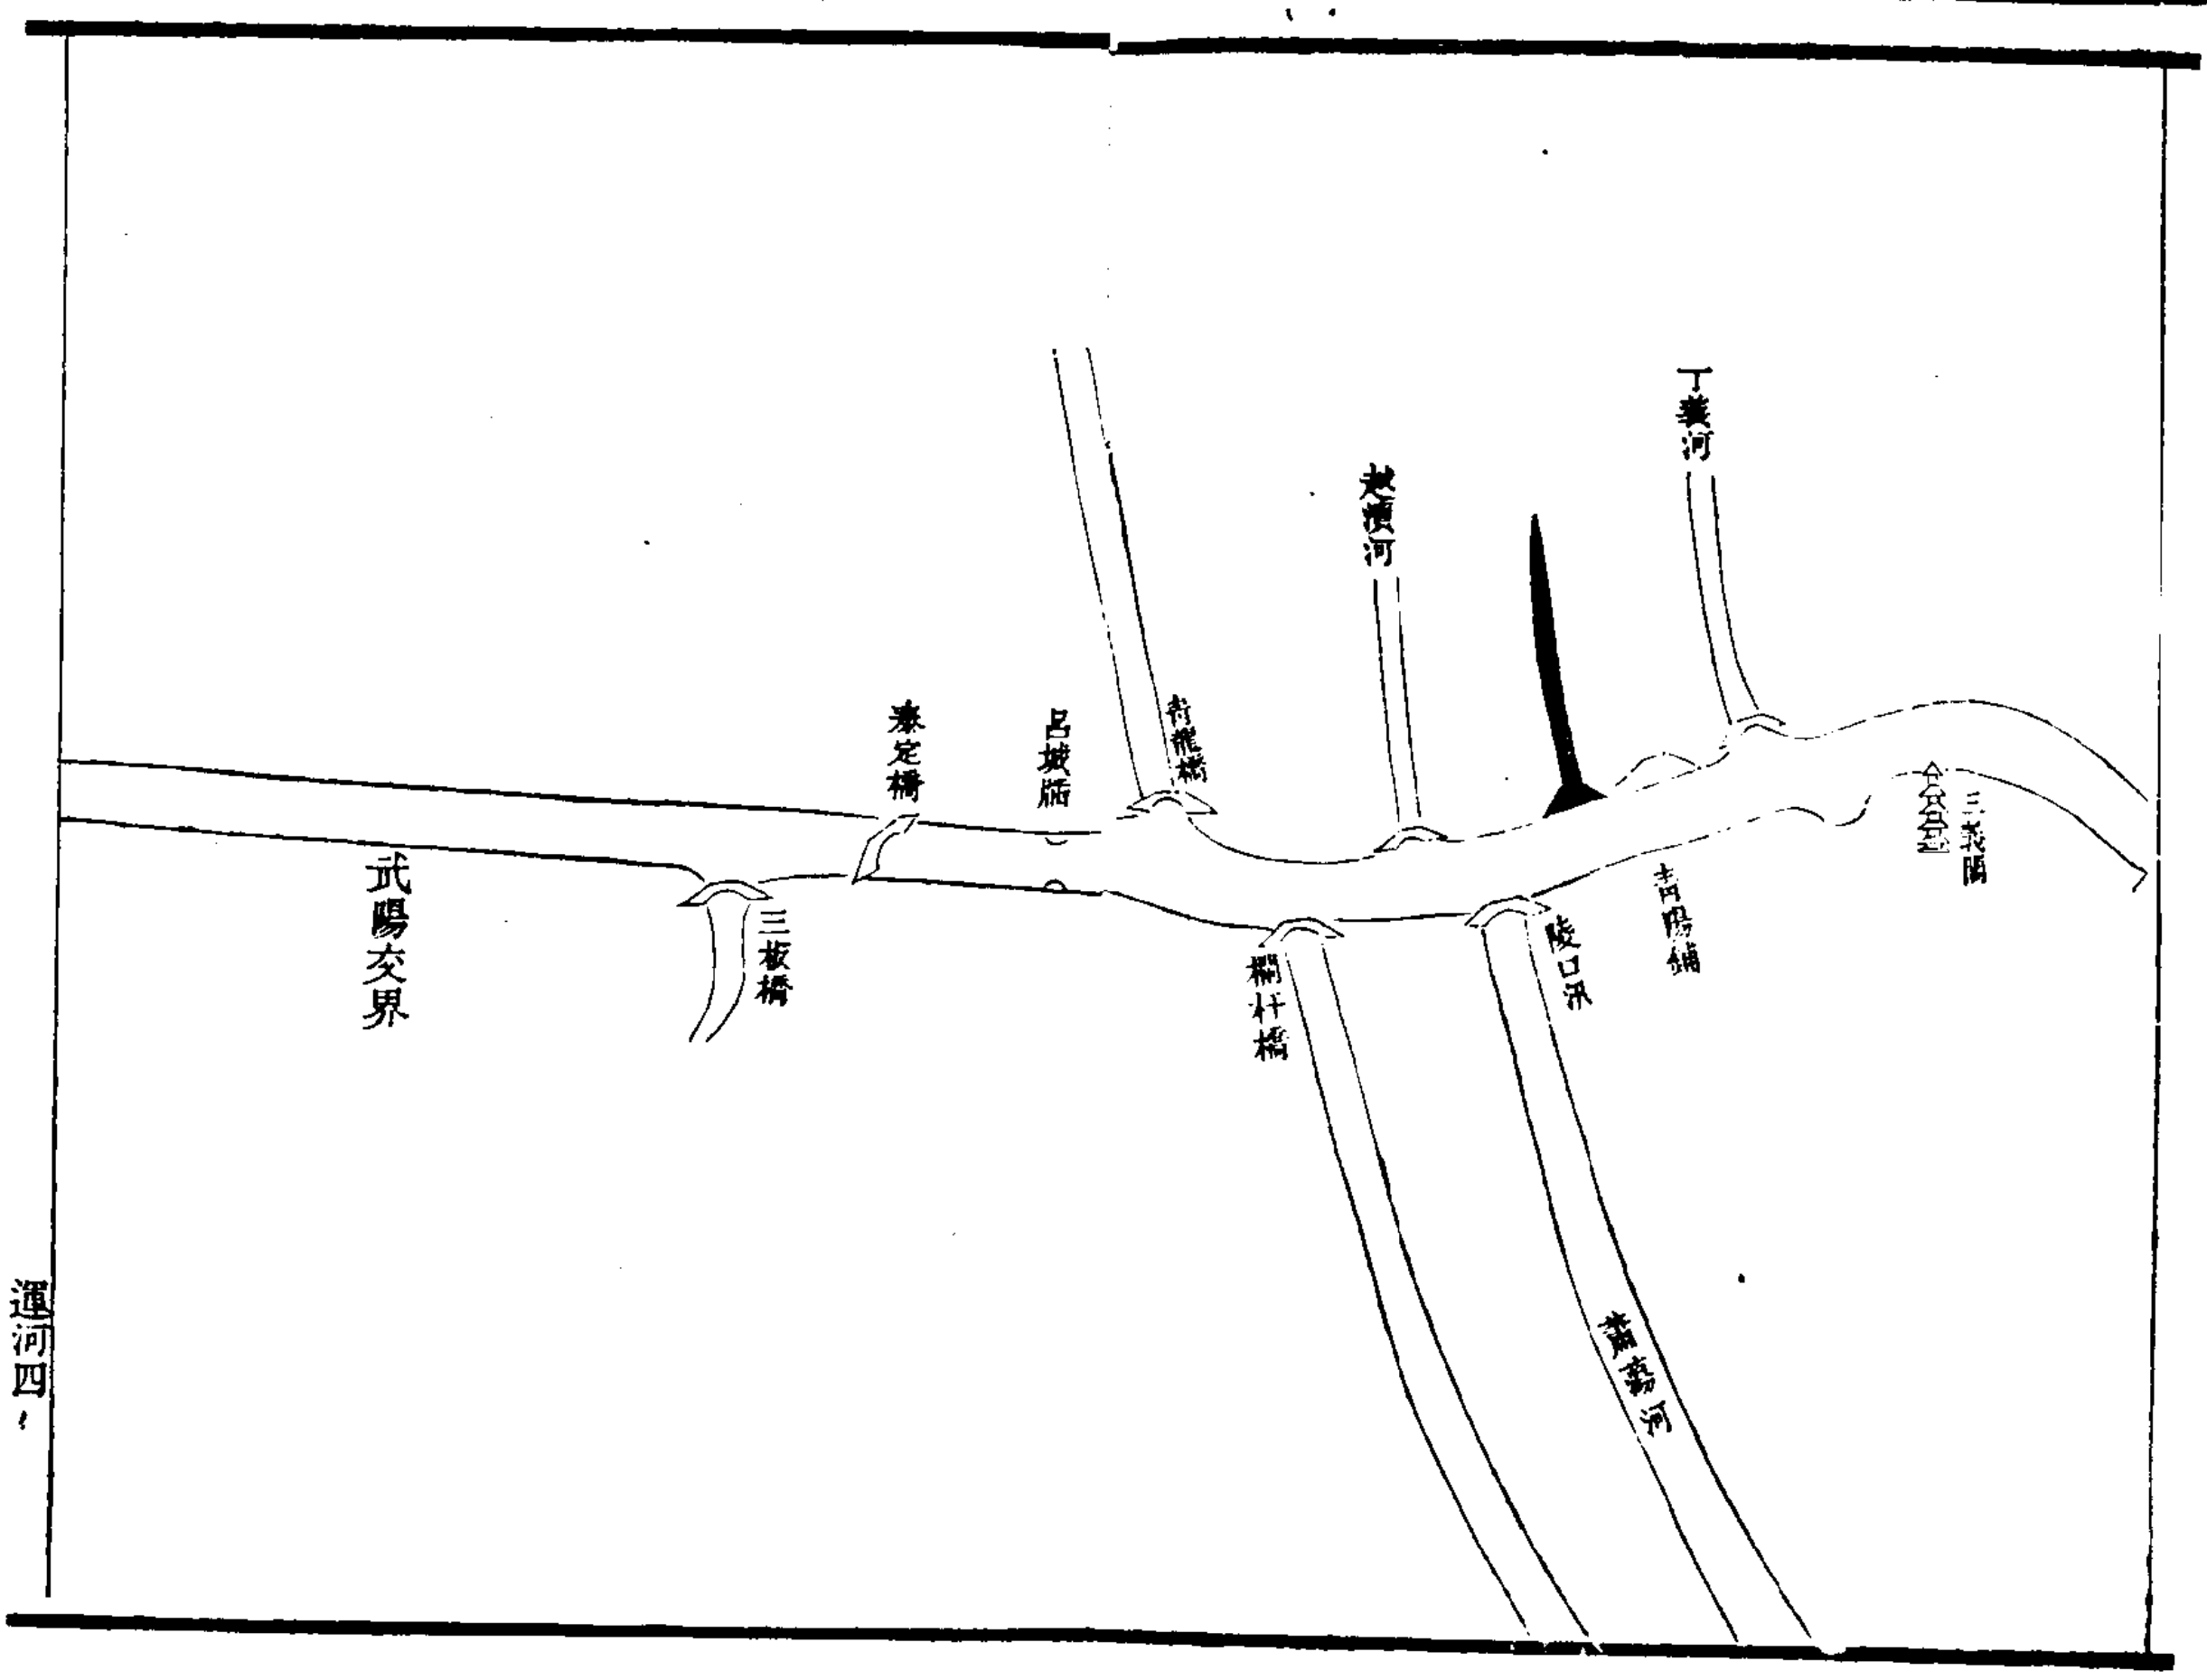
丁義河
越瀆河
泰定橋
呂城閘
武陽交界
三板橋
欄杆橋
陵口汛
青陽鋪

運河四

丹陽至京口出江運河明代會典以爲嘉靖六年始
濬治淤淺以通漕船然終明之季亦通塞不常明史
河渠志所云北過丹徒鎮有猪婆灘多軟沙丹徒以
上運道視江潮爲盈涸是也
國朝雍正二年奉
命以丹徒丹陽兩邑挑濬運河民力不支因奏請於藩庫動
帑興修永除民累六年江南制府范公復請檄杭嘉
湖蘇松常鎮太八府州屬按漕額協解以充工費嗣
後挑辦章程亦屢有更革今則就道光十四年所重
濬者具圖於右餘詳載於全案中也

重濬三江水利全案卷一

大學士兩江總督臣孫玉庭江蘇巡撫臣韓文綺跪
奏再三吳水利爲東南財賦攸關本年夏秋江流異漲
雖非常有之事然積水泛溢江浙大郡悉遭水患實
由太湖分洩水道年久淤墊去路不暢所致查太湖
跨江浙蘇常湖三郡週圍數百里凡杭嘉湖宜欽諸
路之水無不匯歸太湖由三江分趨於海三江形勢
在太湖東北爲劉河卽古之婁江東南由黃浦入海
者爲東江其中卽爲吳淞江蘇郡居太湖西北其水
道一向東南流通吳江震澤以趨劉河一向北流通
常熟昭文二縣分入白茆七鴉口福山口歸海自乾
隆二十八年大加疏濬之後劉河吳淞白茆雖曾先
後興挑然未窮源竟委逐節疏通每遇雨少之年海
潮挾沙往來淸弱不能暢出滌沙日漸淤墊其間河
港泖蕩瀦水之區非日久爲茭草湮塞卽爲趨利奸
民佔築圍墾致多阻格旱則水不通流灌漑難資潦
則諸水匯於太湖僅藉一綫吳淞爲去路勢不能不
泛溢爲患數郡士民莫不延頸跂踵仰望大加濬治
維時水勢汪洋無從查勘措手臣等深恐積水難消
二麥不能播種難以安定人心察看情形惟劉河一

支分洩較爲切近先將前此疏河餘賸銀款飭令松太道龔麗正提交太倉州張作楠就該河淺處抽溝疏導加以天時連晴數月積水漸消高田均得涸種而低窪之區猶未盡乾涸則以三江尾閭未暢太湖水勢尚旺也設今不治則湖面未能騰空一遇夏秋水發實爲可慮但地連數郡欲加挑疏非遍歷確勘深悉情形無從措手施工江蘇兩屬地方官各有應辦事件亦少諳悉河務之人查有因公降調原任淮海道沈惇彝因有銷算事宜自浙江原籍赴浦該道老成廉幹熟諳河務臣等商之河臣黎世序於其事

竣派調來蘇會同松太道歷勘大概情形三江白茆間段淤淺處甚多皆宜挑濬設閘啟閉使蓄洩有方旱澇有備以收久效若僅圖目前水利旋疏旋淤徒滋勞費於事無益臣等查江浙東南數郡爲
國家財賦之區水利不修一遇旱澇歉收不但歲額蠲緩兼需發
帑賑貸得失判然第工鉅費繁籌辦非易必須再加確切估計通盤打算措置有方始可縷晰條分據實上陳恭候
聖裁臣等受
恩深重固不敢輕率興舉難圖厥成亦不敢畏難苟安坐致貽誤現與司道府州悉心商榷並咨浙江撫臣一體查議博採衆論集思廣益籌措經費分年次第興辦期於
國計民生稍裨萬一容俟得有成議另行詳晰陳奏請
旨遵行謹先附片奏
聞謹
奏道光三年十二月二十七日具
奏道光四年正月二十八日奉到
硃批通省水利攸關甚鉅豈有坐令貽誤之理必當隨時

相度計出萬全方爲克稱職守然要在得有實效勿徒費周章也悉心查勘妥議具奏詳慎行之欽此

工部爲奏
聞等事都水司案呈內閣抄出禮科給事中朱爲弼奏江
蘇省海口下游壅塞以致上年江浙兩省均被水患
應及時擇要修濬以奠民居而安農業一摺道光四
年三月十六日奉
上諭給事中朱爲弼奏海口下游壅塞請擇要修濬一摺
上年江浙兩省夏秋雨水較多浙江之杭嘉湖江蘇之
蘇松太倉均被水患據該給事中奏稱江蘇省海口壅
塞以致浙江上游均受其困現在劉河三泖俱已淤墊
蘇松之水橫趨泖澱浙西下游之水口先爲江蘇省各

水所占遂至潰決四出田廬被淹嘉湖二府受患尤甚
請趁水潦未降之時於劉河吳淞及附近太湖一帶確
勘情形大加疏濬爲一勞永逸之計事關兩省水道農
田前據孫玉庭等奏籌措經費次第興辦經朕飭令查
勘妥議具奏迄今未據奏到著孫玉庭韓文綺迅派幹
練大員前往海口下游將何處急宜疏治何處可緩施
工分段估計擇要疏挑其應如何籌款妥辦之處據實
具奏欽此欽遵抄出到部應行兩江總督江蘇巡撫一
體欽遵查照可也須至咨者
道光四年四月二十日到

大學士兩江總督臣孫玉庭江蘇巡撫臣韓文綺跪
奏爲勘明三吳水利酌分先後興修恭摺奏懇
聖恩借項辦理以疏壅滯而衛民生事竊臣等前將江蘇
省應辦水利事宜附片會陳欽奉
硃批通省水利攸關甚鉅豈有坐令貽誤之理必當隨時
相度計出萬全方爲克稱職守然要在得有實效勿徒
費周章也悉心查勘妥議具奏詳慎行之欽此仰見
皇上念切勤民工期實濟臣等跪誦之下欽服難名當經
飭據蘇松太道龔麗正會同調派勘估之原任淮海
道沈惇彝督同太倉州知州張作楠及該管府州縣

等徧歷各屬水道確勘情形酌籌辦法並由藩臬兩
司會議分別緩急稟辦前來臣孫玉庭曾經
奏明於校閱蘇松營伍之便順道查勘吳淞江劉河等
處臣韓文綺亦即親往江震下游一帶周歷泖湖浦
港逐加看視伏查江浙之水以太湖爲巨浸延袤數
百里承納杭嘉湖宣歙諸路來源禹貢所謂震澤周
禮所謂具區是也太湖之水奔赴而東則必由運河
以達三江由三江以注大海其間叉有支河汊港湖
蕩浦塘爲之次第傳送必使節節通暢派別流分來
者可容去者無阻然後無汎溢之害而有灌溉之利

占之稱三江者曰東江曰吳淞江曰婁江迨後東江失其故道遂以江震下流澱泖一帶歸於黃浦江之水當之此東南入海之路也吳淞江西承江震運道東合黃浦尾閭此居中入海之路也婁江卽今之劉河坐落太倉州境此東北入海之路也婁江之北又有白茆河坐落常熟昭文縣境分承蘇屬之長元吳常屬之江陰無錫諸水下注揚子江尾入海此又於三江之外別爲一大支者也以上四者皆太湖所由歸海之要道未便闕一不治惟是一時並治工鉅費繁蓋總道雖祗四條而港汊不啻百出水之行於地

下猶血脈之行於人身一節未通卽百節因而受病試以大端言之如治東江則凡在黃浦上游自太湖邊牛茅墩浪打穿唐家湖一帶及運河東西諸港並入泖出泖凡歸黃浦各水道均應逐節疏通而大泖圓泖長泖多已成爲蕩田淤塞尤甚小民惑於近利但冀目前之水可變爲田不知他日之田悉淪於水今爲大局而計不可不挑切寬深以除阻遏也治吳淞江則自江震境內之十七橋十八港起並瓜涇港寶帶橋兩絡均爲湖水入淞之咽喉而港身多屬蘆灘橋洞半皆積土下及龐山湖大斜港一帶蘆蕩尤多其自青浦之四江口以迄上海之萬安渡幹河既須大挑支河亦須徧濬也治婁江則自鮎魚口胥口銅坑口之沿湖蘆灘及木瀆市河蘇州城河並崑新太鎭沿城河道均須擇要挑撈其自半涇灣以至海口雖經上年捐辦抽溝而未能寬展尙須大加開穵使之通暢也至白茆一河上流不甚淺塞自渡船橋以東幾至淤成平陸惟挑濬深通俾有建瓴之勢始足以資宣洩也又凡江尾入海之處必有海潮往來來則挾沙去則淤墊昔人云每一潮約淤一錢之厚以一日兩潮計之經年累月卽已不勝其淤故前人

之治三江必先修建閘座潮來則下版以禦之潮去則啓版以刷之亦猶河工蓄淸敵黃之意從前吳淞劉河皆有石閘白茆亦有滚水壩近惟劉河之閘修理較易其餘皆已廢壞漫無關束溯查乾隆二十八年修濬三江水利一次祗就彼時現存閘座爲之經理迨嘉慶二十三年吳淞江雖曾重濬而閘座已壞未議修建是以逐漸灌淤江身仍復淺窄今欲爲久遠之計不惟切灘挑濬務在寬深且須建閘禦潮以時啓閉凡此皆導湖入江導江入海之辦法也若論一勞永逸之舉原應全工統辦一氣呵成所以不敢

遽議者則以
國家費有常經而閭閻力有未裕耳然東南財賦所出
若不設法籌辦一遇旱潦爲災不但蠲緩額糧且須
發
帑賑貸何以上紓
國計下裨民生臣等再四會商惟有於各條水道之中
擇其除害尤急需費較輕者先行修治其餘分年與
辦庶工用可期湊手查吳淞江係太湖正派理應先
辦然工段最爲綿長而閘座又須重建據委員約估
挑空土方及建閘工料幾及四十萬兩其劉河白茆

亦據分段約估合計兩處所費較之吳淞一處僅多
萬餘兩但劉河稍偏於北而白茆更在北隅論地勢
皆南下北高論水性則去高就下上年蘇州府屬被
水之處常昭二縣較崑新江震爲輕蓋由沿江皆有
堈身高於腹地之故今權其勢之緩急則白茆與劉
河祇可暫緩而酌其費之重輕則吳淞江亦不得不
緩臣等督同司道及府州縣相度機宜惟有將太湖
下注黃浦之一路先行挑濬緣該處地勢偏於東南
爲江震二邑下流上年該二邑被水最重至今尚有
未涸之田亟須謀爲宣洩且黃浦最稱深暢因其勢
而導之卽爲衆水之所爭趨並浙省杭嘉湖之水亦
皆得有歸宿據委員所估約需十五六萬兩經費較
爲節省臣等擬將此股水道卽於今年先辦其吳淞
劉河白茆等處請俟明後兩年以次挑浚建閘務期
一律深通不使稍有草率將就之弊此又臣等審度
時勢酌分先後辦理之情形也至此項經費查乾隆
二十八年成案係先借
帑給辦仍按田畝徵還伏思事關水利民田本應民捐
民辦惟是上年被災之後民力拮据疊蒙
恩旨下頒正供尚在蠲緩似此工繁費鉅自難先事鳩貲

我
皇上軫念民依有加無已臣等仰體
聖慈惟有循照成案懇
恩借
帑與辦仍於工竣後按照得沾水利之州縣分年攤徵
還款查江寧江蘇兩藩庫各有封貯銀四十八萬兩
原備本省緊要公用今三吳水利事係要需似應於
該款內借動惟查辦理災賑各案已將封貯銀兩陸
續
奏明借撥多未歸還是以江寧捐監案內奉

旨收足十萬兩先行解部續收五萬兩歸補封貯而蘇藩
庫復開捐監案內先以籌辦直隸水利概令解京繼
又奉準部行卽將此款歸補封貯臣韓文綺於本年
二月分奏報監銀片內聲明江寧收捐一十萬三百
五十兩江蘇收捐五萬兩應俟解部備撥今臣等復
思本省應辦水利攸關甚鉅而所擬借動之封貯本
款一時尚少實存合無仰懇
皇上天恩將前次奏報監銀共一十五萬三百五十兩先
準留於本省提歸封貯款內以充本年辦理東江一
路水利之用並請此後兩藩庫續收捐監銀兩概令

暫緩解部儘數提還封貯之款卽於該款內陸續墊
給水利經費以便分年挑濬俟封貯原數補足仍將
監銀全行解京其按畝攤徵之銀應如何酌別分數
何時攤起何時徵完容再察看輿情
奏明定議如此一轉移間於要工大有裨益而東南民
力可以就紓益當頂頌
皇仁同歌樂利如蒙
俞允臣等再飭該司道等先將本年應辦工段方價確加
細估開具銀數淸單縷晰聲
奏一俟冬令水落卽行興工其餘分年工段亦隨時估
計
奏辦總期工歸實用不使稍有虛浮並遴派廉能熟諳
之員分投承辦明立賞罰章程其奮勉妥速者分別
存記事竣量請
恩施如草率遲延或查有偷減立卽嚴參懲治不敢稍事
姑容至疏展河道或逢灣切嘴或對灘抽渠因而挑
空民田勢有難已其陞科者查明豁賦酌給墾費私
佔者勒限剷除如違究辦臣等益殫竭愚誠任勞任
怨恪遵
批諭詳愼籌辦不敢徒費周章俾東南財賦之區害去利

興以仰副
宵旰勤求於萬一所有勘議先後借款辦理緣由謹合詞
恭摺具
奏並繪圖貼說恭呈
御覽伏乞
皇上聖鑒訓示謹
奏
再臣等正在會議具奏間於邸報中恭讀
上諭給事中朱爲弼奏稱江蘇省海口壅塞以致浙江上
游均受其困現在劉河三泖俱已淤墊請趁此水潦未

降之時於劉河吳淞及附近太湖一帶確勘情形大加疏濬爲一勞永逸之計事關兩省水道農田前據孫玉庭等奏籌借經費次第興舉經朕飭令查勘妥議具奏迄今未據奏到著孫玉庭韓文綺迅派幹練大員前往海口下游將何處急宜疏治何處可緩施工分段估計擇要疏挑其應如何籌款妥辦之處據實具奏欽此伏

查三江水利臣等自奏蒙

諭旨後業經履勘籌辦除將現在分別緩急次第辦理緣

由臣等已於正摺陳明恭候

訓示外惟朱爲弼奏內有趁此水潦未降大加疏濬之語

查刻下已交夏令似難戽水與挑若必急切施工設遇大雨時行仍恐歸於無益語云夏不挑河乃歷來辦理之成法惟有仰懇

聖恩仍照臣等前議於冬令水落之時分投挑穵以期工歸實用費不虛糜是否有當合併附片陳明伏祈

聖鑒謹

奏道光四年四月二十二日具

奏道光四年五月二十三日奉到

硃批另有旨欽此並奉

上諭一道道光四年五月初八日內閣奉

上諭孫玉庭等奏勘明三吳水利酌分先後借項興修一摺江蘇吳淞江劉河等處及江震下游一帶泖湖浦港因積年久遠淤墊甚多據該督等奏稱此時籌議修濬工鉅費繁請於各條水道中擇要先加修治其餘分年興辦著照所議除吳淞江劉河白茆均暫緩辦理外所有太湖下注黃浦一路爲江震二邑下流上年被水較重急須宣洩深通著俟本年冬令水落先行興工其估需銀兩若令民捐民辦實難先事鳩資著準其借帑興修仍於工竣後按照得沾水利州縣奏明分年攤徵還款至該省此次辦理水利工關緊要著韓文綺即將前

次奏報捐監銀一十五萬三百五十兩留於該省提歸封貯款內以備工需並此後兩藩庫續收捐監銀兩概行暫緩解部儘數提還封貯之款即於該款內陸續墊給水利經費以便分年挑濬俟封貯原數補足仍將監銀解京備撥餘俱照所議行至另片覆奏朱爲弼所請於水潦未降時疏濬江蘇海口下游現在已交夏令勢難急切施工並著於冬令水落時分投挑穵以期工歸實用帑不虛糜該部知道欽此

工部為具奏事都水司案呈內閣抄出京畿道監察御史程邦憲奏請濬治太湖洩水要道以導壅滯而達海口一摺道光四年三月二十六日奉

上諭御史程邦憲奏請濬治太湖洩水要道一摺前據給事中朱為弼奏請濬海口下游當經降旨飭孫玉庭等派員擇要疏挑又據御史郎葆辰奏請修太湖漊港亦飭帥承瀛委員勘估酌修茲據該御史奏稱太湖匯全吳之水全賴入水之口與出水之口一律疏暢若致力於海口下游而不去太湖淤墊雨水過多橫決四出蘇松嘉湖諸郡俱受其害若專治湖州漊港又挾天目諸

山之水奔注東來吳江一帶要口仍任淤墊入海不能迅速則蘇松之患滋甚是專治上游專治下游均未見有利益惟擇太湖洩水最要處所如吳江隄之垂虹橋愛遺亭龐山湖及隄西等處疏剔沙淤剷除蕩田令太湖東注之水源流無滯蘇松嘉湖諸郡可免泛溢吳淞劉河諸下游亦得藉源刷沙不致旋濬旋淤事關兩省水道農田自宜合兩省形勢通盤籌畫為一勞永逸之計著孫玉庭韓文綺迅派幹練大員會同浙省確實查勘擇要疏挑並嚴立科條禁止栽種茭蘆及絕流插簖壅積泥淤等弊如查有土棍勾串吏胥及生監把持包庇將應行剷除蕩田刁掯留難串通朦混卽行嚴拏懲辦欽此欽遵抄出到部應行江蘇巡撫欽遵查照可也

須至咨者

道光四年五月初一日到

大學士兩江總督臣孫玉庭江蘇巡撫臣韓文綺浙江巡撫臣帥承瀛跪
奏爲修濬江浙兩省水道請
旨專派大員綜司其事以冀一律周妥仰祈
聖訓事竊照江南省之蘇州松江常州三府太倉一州與
浙江省之杭州嘉興湖州三府均係水鄉境地毗連
全在各處河道通行無滯以資利益農桑邇來河身
多有墊淤海口未能暢達兼以塘閘損廢蓄洩乖方
偶遇霪霖異漲不免泛溢是虞臣等體察情形亟宜
設法修濬因即彼此札商各將本境來源去委先行
派員分別查勘業經臣孫玉庭臣韓文綺將三吳水
利酌分先後緩急恭摺奏
聞其浙西三府水道及先修太湖漊港之各塘閘亦經護
理浙江撫臣黃鳴傑查明具
奏在案嗣臣孫玉庭等承準
廷寄欽奉
上諭御史程邦憲奏太湖匯全吳之水全賴入水之口與
出水之口一律疏暢若致力於海口而不去太湖淤墊
雨水過多橫決四出蘇松嘉湖諸郡均受其害若專治
湖州漊港又挾天目諸山之水奔注東來吳江一帶要
口仍任淤墊入海不能迅速則蘇松之患滋甚是專治

上游專治下游均未見有利益事關兩省水道農田自
宜合兩省形勢通盤籌畫爲一勞永逸之計著孫玉庭
韓文綺迅派幹練大員會同浙省確實查勘擇要疏挑
等因欽此仰見我
皇上軫念民依
智周慮遠跪誦之下欽服難名隨經恭錄咨移并派原任
淮海道沈惇彝馳赴浙省會同杭嘉湖道陳鍾麟將
水道形勢逐一勘明會稟前來臣等伏查蘇杭等六
府一州惟杭州一府地勢最高嘉興湖州常州次之
蘇州松江太倉爲最下杭湖二府地多層山峻嶺且
近連宣歙諸山其水源甚衆皆匯注太湖分歸江省
之黃浦吳淞婁江三路入海嘉興一府大半無山故
水源亦少其各路河水自杭州流入者十之八自湖
州分入者十之二皆從江省泖澱二湖歸黃浦江入
海而太湖延袤五百餘里蘇常湖三府皆環居其濱
其大泖圓泖長泖坐臨松江上接嘉興又有首擊尾
應之勢是疆域雖分兩省而源委實共一流若浙省
專治上游江省專治下游則地勢各有所便脈絡不
能相通即令上下皆治而中間仍多隔閡是非綜攬
全局由源竟委必不能使上下游一氣呵成本年四

月間臣帥承瀛自浙進京路過蘇州及淸江浦地方
會遇臣孫玉庭臣韓文綺將此事詳細面商以同係
共貫之水本屬無分畛域須得一公正明達之大員
綜司其事較之兩省委員分辦更可一律周妥當查
江浙各司道中非本籍隸居兩省卽於兩省情形未
及盡知惟江蘇臬司林則徐器識遠大處事精詳曾
任浙江杭嘉湖道及江南淮海道其於浙西三府地
方均爲熟悉而水利諸事亦夙所究心以之綜辦兩
省修濬事宜實堪勝任臣等再三商酌意見相同臣
帥承瀛在京

陛見時將會商緣由奏蒙
聖明俯允
諭令會同臣孫玉庭等具摺陳
奏茲臣等復又往返札商相應會摺恭懇
皇上天恩準以江蘇臬司林則徐綜辦江浙水利實於兩
省均有禆益惟查歷次挑濬河道施工皆在秋冬迨
春漲之後卽應停止請將林則徐仍留江蘇臬司本
任毋庸開缺如遇秋冬之際常川在工不能兼顧暫
將臬司印務另行委員署理俟停工時仍令回任其
工次移行文牘未便帶用臬司印信查蘇松太道向
委兼理關務本有道關兩印其道印堪以借用工停
仍卽給還至該司往來江浙兩省履勘督辦在在均
需費用現暫卸本任例只支食半廉該司以職分較
大不敢另行請給公費惟大小委員盤纏薪水及隨
帶書役飯食紙張不得不酌量籌給應請於
奏明經費內覈實支發務使撙節用度不稍浮濫第兩
省應用經費亦復多寡不同俟該司統勘明確分段
覈估議定章程另行詳悉奏
聞由各本省動款分別給辦似此責有專屬事無兩歧彼
此絕推諉之私高下有貫通之益自見全河順軌蓄

洩咸宜數郡生民共臻樂利益沐
聖主恩施於無旣矣臣等謹合詞恭摺具
奏伏乞
皇上聖鑒
訓示謹
奏道光四年閏七月十六日具
奏
途次接前院韓　寄到前摺奉
硃批另有旨欽此同日奉到道光四年八月初二日内閣
奉

上諭孫玉庭等奏修濬江浙水道請專派大員一摺江南省蘇州松江常州三府太倉一州與浙江省杭州嘉興湖州三府均係水鄉近來各處河道多有墊淤海口未能暢達兼以塘閘損廢偶遇異漲時有泛溢經該督等會同勘明水道形勢疆域雖分兩省原委實共一流自應專任大員綜攬全局以期一律周妥著照所請即派江蘇臬司林則徐綜辦江浙水利無庸開缺如遇秋冬常川在工著將臬司印務暫行委員署理停工時仍令回任其工次移行文牘準其借用蘇松太道印工停給還至該司履勘督辦在在均需費用且往來兩省爲時較久除支食半廉外仍著孫玉庭等酌給工費以資辦理其大小委員及隨帶書役應給薪水等項俱準其在經費內撙節支發毋稍浮濫俟該司統勘明確分段覈估後著該督等議定章程由各本省動款分別給辦欽此又於江蘇臬司林則徐綜辦江浙水利句旁奉

硃批即朕特派非伊而誰所請甚是欽此

大學士兩江總督臣孫玉庭江蘇巡撫臣張師誠跪

奏爲勘估三江水利遵

旨通盤籌畫應行先修各工恭摺奏

聞仰祈

聖鑒事竊照本年四月間臣孫玉庭會同前撫臣韓文綺

請將蘇省水利酌分先後借項興修一摺欽奉

諭旨著照所議除吳淞劉河白茆均暫緩辦理外所有太湖下注黃浦一路爲江震二邑下流上年被水較重急須宣洩深通著俟本年冬令水落先行興工餘俱照所議行等因欽此嗣經臣孫玉庭會前撫臣韓文綺浙江撫臣帥承瀛具

奏請派江蘇臬司林則徐綜司其事林則徐旋以毋憂去任奉

旨勅令另行委員接辦臣等札商前任浙撫臣帥承瀛以現乏兼諳兩省水利之人綜理既難其選不敢率保仍當各省分任責成會同覆

奏又奉

上諭江浙司道中既無堪令總理之員著孫玉庭等即責成現在勘估工程之蘇松太道龔麗正杭嘉湖道陳鍾麟署蘇降調道員沈惇彝等帶同熟諳估工員弁前往

確切攢估公同承辦事關兩省水道農田雖係各就各境分段疏濬而河道總屬同條共貫必應合兩省形勢通盤籌畫上下一律通暢不致旋濬旋淤方為一勞永逸之計等因欽此仰見我

皇上念切民生

訓示明備臣等跪誦之下欽服難名伏查三江水利原應全工統辦一氣呵成前因需費浩繁不得不酌分緩急是以將太湖下注黃浦一路

奏請今年先辦惟浙省河道係在上游蘇省係在下游浙省工程較少本年一律籌辦上游既已疏暢若下

游只濬黃浦一路恐不足以資容納自當欽遵續奉

諭旨合兩省形勢通盤籌畫查吳淞江係太湖正派幹河必須一併先辦庶浙省上游之水有兩路宣洩毋憂泛濫浙省撫臣黃鳴傑亦以兩省利害所關為念隨即咨準浙省飭委同知王鳳生署通判楊春煦與龔麗正等會勘來蘇面議並與藩臬兩司公同商確僉以疏濬吳淞兩省俱有利無害意見均屬相同臣等即委蘇松太道龔麗正原任淮海道沈惇彝督同該府縣及咨調來蘇之河工員弁勘估挑辦去後玆據該道等稟稱太湖下注黃浦一路其地偏於東南為吳江震澤下游自太湖出水諸港由運河而入泖湖由泖湖歸於黃浦各水道均應從源竟委節節疏通惟舊時泖湖廣闊大半已成蕩田勢難普律挑濬且向來亦無濬湖之理祗須水得通流即歸妥善今勘得青浦婁縣吳江震澤華亭五縣承太湖下注歸入黃浦一路各支河或河身淺滯或淤灘阻礙應挑應切各工逐段詳細勘明共估土四十萬四千七十餘方需銀九萬五千八百餘兩例應分別乾土水土淤土暨河底罱撈等工方價不一按照南河挑工土方開月則例分別酌估有減無增較嘉慶二十三年挑

河方價尤為節省連估築柴壩單長共計需銀九萬五千八百餘兩至吳淞江一路係太湖下注之幹河其地在正東自太湖出水諸港穿運河由龐山湖及寶帶橋瓜涇兩路東流之水歸入吳淞下達上海出閘外與黃浦合流入海綿長二百六十餘里今來源不能暢入去路又多阻塞其間港浦無復舊形是不獨吳淞江首尾均應一律開挑即縱浦橫塘亦宜分別修濬以期流行通暢方為完善第以現在江水之淺深測地形之高下上游尚可緩治而逼近尾閭受淤最厚之處必當先濬查江之四江口井亭渡以下

江身曲狹水漸紆遲潮退即形枯淺此時擇要施工
自應先從四港口并亭渡起至萬安渡迤下之曹家
渡止通計江身六十里許深者至六尺淺者一二尺
寬者八九丈狹者七八丈實不足以資容納宣洩亟
應大加挑濬今勘得江身在青浦嘉定上海三縣境
內應挑各工及挑老河身淤淺逐段詳細勘明共估
土一百一十六萬九千九百餘方該處情形與江震
各邑及澱湖情形稍異應分深淤淺淤兩則酌中定
議共需銀三十萬五千一百餘兩等情由藩司誠端
臬司賀長齡覆覈會議具詳前來臣等悉心覈議該

司道等所詳勘辦情形甚爲精細估計亦甚撙節除
劉河白茆等處應照原奏分年接續辦理又江震青
婁等處以及吳淞之支河港浦擬歸次要各工續行
估辦外所有現估各工乘此冬令農隙之時即令分
頭興工循照向來按圖雇夫之例責成各該縣各就
地方情形或舉董事經理或督率委員自行妥辦總
期工歸實在不致稍有虛糜趕緊雇夫應役照時價
易錢盡一給發毋許稍有剋扣勒派等弊所有估修
黃浦吳淞兩路工需銀兩應即在於
奏準借給之捐監撥歸封貯款內按數動給俟三江全
竣之日通盤覈明攤徵還款其展挑漲灘之處乞廢
蕩田在所不免此等蕩田俱由侵佔官湖而成歷年
已久現飭查明如有業經陞科者應予豁賦已屬從
寬辦理毋庸再給產價至此案工程經費係借
帑辦理應行攤徵還款即屬民捐之項查嘉慶二十三
年借
帑捐挑吳淞江成案欽奉
恩諭以工係民捐毋庸造冊報銷此次事屬相同應請免
其造冊送部報銷以示體卹臣等現在詳議章程督
飭司道等實力稽查隨時親臨察驗嚴定勸懲務使

工不虛糜項歸實用以仰副
聖主惠偏農田永資利賴之至意俟工竣覈實驗收再
行具
奏外所有遵
旨通盤籌畫應行先修各工估辦緣由謹合詞恭摺具
奏並將現應挑濬修築處所逐條開具詳細清摺并繪
圖貼說恭呈
御覽再查吳淞江入海之處從前原有四孔大閘以時啟
閉堵禦渾潮年久損壞以致江身下游被淤據司道
等僉謂應行修理并應先築攔潮大壩方可戽水施

工正在勘估間接準署浙江撫臣黃鳴傑咨開據委員王鳳生等稟稱以浙省杭嘉湖三郡近年山盡墾闢土鬆易卸每遇大雨溪水皆黃是上游之沙壅已多若下游建閘潮長輒閉流將益緩不如去閘之便等情咨商前來臣等查此次興舉水利事關兩省必須彼此均能有利無害方爲盡善建閘一節浙省既謂非宜應令司道等虛衷熟商或修或止與浙省悉心妥議斟酌萬全再行另

奏合併陳明伏祈

皇上聖鑒訓示謹

奏

謹將勘估黃浦吳淞兩路應修各工逐條開繕清單

恭呈

御覽

一青浦縣泖塔之旁東西兩沼頭俱淺東沼頭水面尤寬難以施工惟西沼頭之兩灘嘴應煞壩挑切又於西沼頭直對大爛路之間水底暗灘應估挑空以順

水勢

一婁縣古浦塘爲漕船入泖之路淤淺應濬其古浦塘東接市河一段及跨塘橋迤東一帶均河底較淺又該邑南門外米市塘爲下注黃浦南口均應挑濬又冒家圩尾及雪水涇孟家堰等處蘆灘間段估切剷

除

一吳江震澤兩縣運河以東各湖蕩勢甚寬闊難以一律全濬惟應擇要估辦俾得一氣通暢其間港形窄狹夾岸墳廬如吳江之垂虹橋愛遺亭等處村冢稠維難以展寬祇可酌爲挑切其無墳廬而爲水道最要者展寬以兩邊老岸爲界濬深則照現在水面深

四尺爲準

一華亭縣境內南俞塘鹽鐵塘通波蕩等處及繞城河

道亦應挑辦

以上太湖下注黃浦一路除稍次各工暫行從緩或應續辦或歸民修再行分別辦理外先擇最要應挑各工共估土四十萬四千七十四方零共銀九

萬五千八百四十一兩零

一吳淞江江身在青浦嘉定上海三縣向爲太湖洩水東注之正幹綿長二百六十餘里南北支港繁多原應首尾一律開挑并縱橫浦塘亦應修治惟以現在江水之淺深測地形之高下上游尚可緩治而逼近尾閭受淤最厚之處必在先其所急自應先從四港

口井亭渡起至萬安渡迤下之曹家渡止逐處測量
現在四港口以東灘漲漸多黃渡以下尤爲淺窄且
野雞墩一帶至六灣頭等處江勢迴環潮沙更見壅
積通計江身六十里亟宜大加疏濬其黃渡新江身
現既估挑所有該處北邊之老吳淞江係受鹽鐵吳
塘兩路來源可引注黃渡江身藉助清水是以將老
江身三處一併估挑
以上太湖下注吳淞江一路除稍次各工暫應從緩
另行估辦外先擇最要應挑各工共估土一百一
十六萬九千九百四方零共估銀三十萬五千一

百七十四兩零
再此次勘估各工臣等再四覈減如黃浦一路原奏
約估銀十五六萬兩今覈實估計僅用十分之六節
省甚多吳淞一路亦與原奏約需之數相仿均屬撙
節辦理其一切應需公費不準灑入工內稍有隱混
惟工程較大所有委員薪水書役飯食以及辛工紙
張及置辦器具搭蓋棚廠燈燭獎賞人夫等項需費
甚繁實屬必不可少之用若令各縣自行籌備勢必
藉詞賠累難免虧空之弊查乾隆二十八年前撫臣
莊有恭

奏辦三江水利有刻本紀略一書內載河工工程銀兩
每百兩扣銀五兩除解部平飯外餘存公用現係借
帑興工按田徵還歸款毋庸造册報銷不必另解部飯
但一切估工等款在在均多費用請以每百兩扣存
五兩作平飯一項留貯司庫爲充公之用等語此次
工程亦係借
帑徵還臣等現在請免報銷與前案悉屬相同所有一
切雜費既無別項籌動亦未便飭屬捐貼臣等再四
熟商惟有仰懇
聖恩準照乾隆二十八年成案將每百兩扣存五兩留貯

司庫以資雜用俾各縣無可藉口貼賠於工程更爲
覈實臣等仍當督同司道確覈撙節支發不使稍有
浮濫理合附片具
奏伏祈
聖鑒謹
奏道光四年十二月初三日具
奏道光四年十二月十九日奉到
硃批另有旨欽此又附片一件並奉
硃批另有旨欽此同日奉到道光四年十二月十一日內
閣奉

上諭孫玉庭等奏通籌三江水利請借項先修各工一摺江浙興辦水利事關兩省水道農田節經降旨飭令通盤籌畫酌分先後以次興工茲據孫玉庭等查明青浦婁縣吳江震澤華亭五屬承太湖下注黃浦各支河淺滯淤阻應挑應切共估需土方並柴壩單長計銀九萬五千八百餘兩又吳淞江口爲太湖下注幹河由上海出閘與黃浦合流入海因去路阻塞流行不暢應於受淤最厚之處大加挑濬共估需土方銀三十萬五千一百餘兩此兩路工需銀兩著準其在捐監撥歸封貯款內照數動給俟工程全竣之日攤徵還款其宅廢蕩田

如有陞科者準予豁賦毋庸再給產價並著援照民捐成案免其造册報銷現屆冬令農隙之時著新任總督魏元煜等即責成各該地方官各就坐落處所雇夫應役分投趕辦毋得虛糜草率及稍有剋扣勒派情弊至吳淞江口四孔大閘近因上游杭嘉湖等府溪河每多沙壅若再向下游修建閘壩堵禦渾潮必至阻遏上游來水殊於浙省未便其應否修築之處著悉心酌商妥議具奏再另片奏此次工程較大一切應需工費甚煩並無別項可以籌動著準照乾隆年間奏辦水利之案將河工工程銀兩每百兩扣存五兩留貯司庫預備雜用俾各縣無可藉口賠累以昭覈實該部知道欽此

兩江總督臣魏元煜江蘇巡撫臣張師誠跪
奏爲續估吳淞江河道現因雨水連緜應行暫緩興挑
以免草率貽誤恭摺
奏祈
聖鑒事竊照疏濬三江水利上年四月間經前督臣孫玉
庭前撫臣韓文綺會
奏因需費浩繁酌分緩急先後借項興修請將太湖下
注黃浦一路先行挑濬緣該處地勢偏於東南爲江
震二邑下流由泖湖而直達黃浦歸海浙省嘉湖上
游之水亦得有所歸宿將泖浦水道於道光四年冬

間興辦其吳淞劉河白茆等處請俟道光五六兩年
以次興挑欽奉
諭旨著照所議除吳淞江劉河白茆均暫緩辦理外所有
太湖下注黃浦一路爲江震二邑下流上年被水較重
急須宣洩深通著俟本年冬令水落先行興工餘俱照
所議行等因欽此嗣因咨準浙省委員來蘇與司道等
會商以浙省地居上游現擬開濬湖州七十二漊則
太湖以下吳淞江一路必須同時興工方爲妥善飭
據該司道等將勘估吳淞江銀數土方會詳經臣張
師誠會同前督臣孫玉庭

奏明奉
旨允准轉行欽遵在案所有吳江震澤華亭婁縣青浦等
縣由太湖下注泖浦一路本係原議先挑估計土方
等銀九萬五千八百餘兩前經發銀起挑現據陸續
具報統計已得大半工程不日即可完竣其吳淞江
河道亦經飭調河工弁兵前來築壩並令各縣舉董
按圖雇夫興挑去後茲據上海青浦嘉定三縣具稟
春初連旬陰雨築壩戽水事宜難以刻期辦理又各
邑錢價驟增照時易錢散給民夫藉口不敷多有觀
望裹足且雨多則潮亦旺曹家渡大壩春潮盛漲高

至八九尺至一丈數尺不等下埽築壩亦難施工時
屆東作方興佃農從事田畝雇覓人夫匪易體訪輿
情應請將吳淞江暫緩興挑庶昭詳慎等情臣等以
業經
奏定要工未便復行請緩恐各該縣有畏難飾諉別情
駁令司道等嚴飭趕辦復據藩司誠端臬司賀長齡
蘇松太道龔麗正畱蘇降調淮海道沈惇彝等再四
面稟目下雨水甚多非前此所能豫料實屬難以施
工並非該縣等推諉所稟委係實在情形并據會詳
請

奏前來查前任督撫臣原奏本係先挑太湖下注泖浦一路其吳淞劉河白茆等處請俟五六兩年以次興挑嗣因浙省委員來蘇會勘以浙江湖郡七十二漊若先開通恐遇淫潦吳淞下游不能宣洩致有壅漲之虞必須兩省同時興工方可循科灌注是以復飭該道等前往勘估吳淞計需銀三十餘萬兩

奏奉

諭旨準修臣等卽飭有工各縣照估集夫挑辦期於今春竣事惟吳淞一路河道縣長開工興辦必須毫無阻滯一氣呵成方能有濟乃自上冬十二月望後雨雪

連旬吳淞潮汐甚旺曹家渡大壩潮水長至七八尺及丈餘不等現在打壩戽水較之原估工價已屬不敷更恐春雨連緜未能剋期蕆事且因高堰現與大工錢價驟昂每銀一兩僅易錢一千五六十文較之上年十一月分錢價每兩少換一百餘文計三十餘萬兩之工程虧短錢價至四萬餘千之多照時折算則方價不敷按數補足則工員賠累頗形格礙且時屆春令東作方興農民有事田疇按圖集夫已屬不易又以換錢較前頓少食用不敷未能踴躍應雇且週雨卽停若至三四月間未能完工更與農田有礙

該司道等轉據各縣稟請將吳淞江工程暫緩挑辦係屬實在情形臣等復查黃浦雖偏於東南地勢低下極爲通暢吳淞雖爲太湖下游澣河遠不及黃浦之寬深浙省上游之水多由鶯脰湖橫趨黃浦入海今黃浦一路業已開濬浙省嘉湖之水可資宣洩吳淞暫緩半年亦可無礙目前雨水旣多若必強令趕完恐致草率從事且或半途而廢糜費已多卽參賠亦屬無濟臣等因時度勢不敢以

奏準在先稍有迴護所有吳淞工程應請緩至本年初冬農隙之時再行照估興辦其時高堰工竣錢價自

必漸落冬令雨水亦少較易爲力輿情旣屬允協要工亦得備臻鞏實矣至浙省各漊港應如何酌量一體分別緩急之處當咨明浙省撫臣查照辦理其太湖下注黃浦一路銀數較少工程易竣仍飭司道督同該府縣等專力妥辦勿任稍有牽延謹將現在情形不能不分別辦理緣由合詞恭摺具

奏伏乞

皇上聖鑒謹

奏道光五年正月十六日具

奏道光五年二月十二日奉到

硃批所見甚是著依議行欽此

兩江總督臣魏元煜江蘇巡撫臣張師誠跪
奏爲遵照部文將捐監銀兩陸續解京所有吳淞江挑
工經費不敷應請轉行停辦以重庫項而節糜費恭
摺具
奏仰祈
聖鑒事本年二月初一日接準戶部咨開各省收捐監生
銀兩
奏明暫緩歸補封貯俟收足五萬兩卽行解部等因一
摺奏
旨依議欽此行文遵照前來當卽轉行藩臬各司欽遵辦

理去後茲據蘇州藩司誠端臬司賀長齡會詳稱江
蘇兩藩庫收監生銀兩前經
奏明儘數提歸封貯留備本省辦理三江水利之用業
奉
諭旨允準在案現奉戶部奏請將各省捐監銀兩暫緩歸
補封貯俟收足五萬兩卽行解部所有吳淞江原估
工程及擬接辦修閘築壩等項無款可籌應行緩俟
經費充足再行確勘稟辦以期一勞永逸等情詳請
具
奏前來臣等查蘇省疏濬三江水利經前督臣孫玉庭

前撫臣韓文綺飭委蘇松太道龔麗正原任淮海道
沈惇彝勘估約需工價銀九十餘萬兩請將江寧蘇
州兩藩司收捐監生銀兩留於本省提歸封貯款內
以充辦理三江水利之用嗣據該道龔麗正等勘明
將太湖下注黃浦一路先行挑濬估需銀九萬五千
八百餘兩其挑濬吳淞江正河估需銀三十萬五千
一百餘兩原擬次第接辦旋因上年十二月間雨雪
連旬且因高堰與辦大工錢價驟昂比較原估時價
虧短頗多又時屆春令農民有事田疇集夫不易經
臣等

奏請緩至冬令農隙之時再行估辦業蒙
俞允在案茲接準戶部咨稱各省捐監銀兩已經
奏明收足五萬兩卽行解部自應遵照辦理查吳江震
澤華亭婁縣青浦等縣由太湖下注黃浦一路先經
發銀趕挑現據陸續具報統計已得六七分工程卽
日可以完竣飭委
奏派綜理三江水利之臬司賀長齡前往查勘據稱吳
淞江逼近海口每日兩潮積沙約有一錢之厚僅挑
正河江身水力微弱不能刷沙禦潮必須將江之兩
旁支港全開暢導來源使之衆水會歸力能刷沙加
以修閘禦潮築壩束水方可期諸久遠約計添估各
工除原估挑濬江身動撥捐監銀三十餘萬兩外尚
須銀二十餘萬兩始敷辦理現在續收捐監銀兩既
須解部是水利案內祇有已經提歸封貯銀二十四
萬一千餘兩除動撥黃浦一路挑河銀九萬五千八
百餘兩外僅存銀二十五萬四百餘兩尚不敷濬辦
吳淞江正河之用所有接辦各工更屬無款可籌卽
或勉强另湊數萬兩止濬江身不疏來源支港難免
旋挑旋淤則此三十餘萬之工程不能必收成效事
關

國計民生不得不格外慎重與其欲速而未見全功不
如暫緩而可期實濟且黃浦一路工竣後下游已可
通暢吳淞暫停數年亦尚無礙自應緩俟經費充足
之時封貯銀兩有款可借再行確勘情形查照原奏
辦理其時或將支河汊港照業食佃力之例歸民自
辦或應一併借
帑攤徵之處屆期覈實查辦請
旨遵行所有江蘇捐監銀兩應自本年二月初一日接準
部文之日每收足五萬兩卽委員解部至太湖下注
黃浦各工仍應趕緊挑濬覈實驗收毋任稍有草率

偷減如此分別酌辦則水利已有一路疏通而解部
之項亦可源源起解似屬兩有裨益是否有當臣等
謹合詞恭摺具
奏伏乞
皇上聖鑒謹
奏道光五年三月初九日具
奏道光五年四月十二日奉到
硃批另有旨欽此同日奉到
諭旨一道內開道光五年三月二十六日內閣奉
上諭魏元煜等奏請暫行停辦吳淞江挑工一摺江蘇省

疏濬三江水利向由藩庫提歸封貯款內動辦茲據奏
太湖下注黃浦一路工程卽可完竣惟吳淞江逼近海
口估挑正河及疏濬支港來源需費較多現在捐監銀
兩卽應解部該省經費不敷辦理所有吳淞江挑濬各
工著暫行停止其黃浦應挑工程仍著趕緊辦竣覈實
驗收毋許草率偷減該部知道欽此

兩江總督臣魏元煜江蘇巡撫臣張師誠跪
奏爲驗收江震等縣水利要工如式完竣恭摺奏祈
聖鑒事竊照蘇省興辦太湖下注黃浦一路水利工程爲
江浙兩省衆水合流入海之道於蓄洩灌溉最關緊
要上年疊經
奏派蘇松太道龔麗正降調原任淮海道沈惇彝逐細
勘估復因綜理之臬司林則徐丁憂去任又
奏派布政使賀長齡綜理其事并札飭該司隨時斟酌
機宜務期妥速原請將吳淞江一路一併興挑嗣值
奉提捐監銀兩解部所存經費不能充裕復經臣等

奏奉
諭旨將吳淞緩辦則黃浦一路工程更爲著重臣等節次
嚴催趕辦去後茲據該司詳稱現辦吳江震澤華亭
婁縣青浦五邑各工上年原係一律合勘祗緣雇募
民夫本難驟集且河身紛錯悉爲民間汲飲灌溉所
資不能同時築壩必須分段先後接挑該司本年奉
委覆勘正在陸續興挑之候卽將上承下注情形細
加比較實覺河身之曲直土性之堅浮不無移步換
形自應酌量增減以期詳略得宜隨查據吳江縣稟
請減辦方尖港一處震澤縣稟請減辦尾市河黃市

河外二處青浦縣稟請將泖河挑留二工酌減口底婁縣稟請減辦雪水涇六七兩段米市塘尾段二處又經該道龔麗正沈惇彝等復勘將婁縣西門市河及秀塘橋迤西一段並華亭境內之繞城河南俞塘婁縣合轄之繞城河通波塘吳江震澤之各橋洞礙難挑深等處俱應酌減臣等尙恐各該縣或有畏難推諉草率遷就情事當飭該司復加察訪確因比較上承下注情形兼以沙土衝刷河勢變遷必得酌加刪改庶工皆覈實而費不虛糜通計五縣各工原估銀九萬五千八百餘兩今刪減銀一萬八千六百餘

兩實辦工價銀七萬七千二百餘兩自上年十一月初十日開工起至本年五月十五日止一律催報全完詳請驗收等因臣張師誠即與藩司賀長齡攜帶各册分路前往驗收查得江震二邑之太湖水口與青浦之傳送泖湖以及華婁之匯歸黃浦等處河道俱各暢流旱澇可期有備洵屬工歸實用美利咸沾即吳淞暫緩與挑已可無虞壅滯其減辦工段亦係實在情形臣魏元煜覆覈無異除飭該司道妥議善後事宜並將借動工價應否俟吳淞等處續辦各工全竣再行分年攤徵歸款緣由確定章程俟詳覆至

日另行具

奏外所有驗收江震等縣承挑水利各工如式完竣日期臣等謹合詞恭摺奏

聞伏乞

皇上聖鑒謹

奏

再興辦太湖下注黃浦一路工程頭緒紛如查勘匪易臣等鼓勵工員示以懲勸自上冬開工以來正值雨雪寒風兼旬累月在事印委各員無不沾泥涉水晝夜辛勤現在要工業已報完銀數減於原估河道

極形通暢毫無浮冒偷減其勞績實不可泯惟人數較多臣等不敢濫保自應查明出力最著之員覈實

保

奏仰懇

皇上天恩量加甄敘除調任藩司誠端辦理一年悉心稽覈籌維極爲周細現任藩司賀長齡綜理調度實力稽查照察精明秉公覈實前任臬司林則徐前歲冬間即已辦起嗣又綜理江浙兩省全局講求經畫費盡心力蘇松太道龔麗正勘辦周妥來往督催始終勤奮但係司道大員不敢籲請

恩施卽降調原任淮海道沈停彝於前年奏調來蘇疏浚積水周歷江浙兩境確勘估計極著勤勞嗣後督辦五縣工程不遺餘力該員曾任監司亦不敢以疏瀹微勞仰邀議敘惟該員熟悉河工宣勤兩載現值南河大工需人之際應請留於南河工次差遣委用俾得及時自効其府廳知縣佐雜各員內或催辦認眞或估覈精細均能不辭勞苦不避嫌怨實屬最爲出力謹開具名單分別註明請陞請補恭呈

御覽可否仰懇

恩敘以昭激勸之處出自

聖慈至婁縣知縣徐夢熊承辦該邑河工不能趕緊興挑以致陰雨連緜完工最後雖非有心遲誤究屬辦理稽延應請

旨交部議處此外尚有派辦工程隨同勘估各員亦屬出力第以人數衆多未敢概登薦牘已飭藩司酌量分別奬勵所有臣等酌分懲勸緣由謹合詞附

奏伏乞

聖鑒訓示謹

奏

謹將委辦江震等縣水利要工最爲出力之府廳知縣佐雜各員開具名單恭呈

御覽

計開

蘇州府總捕同知范博文

該員催辦江震工程認眞稽覈精細周詳洵屬實心任事之員請以應陞之缺陞用

咨補靖江縣巡檢周恭壽

該員自前年派辦水利事宜查勘太湖源委嗣後隨同勘估驗收始終出力實屬辦事認眞不避嫌怨應請遇缺儘先陞用

青浦縣巡檢方景雯

該員隨勘各工頗能詳細其辦理泖湖工程尤極勤妥該員官聲素好應請遇缺儘先陞用

候補主簿陳德培

該員上年派勘水利工程並繪圖估算奉委分催均能認眞出力該員係賑案

奏準儘先補用人員應請無論繁簡遇缺卽補

嘉定縣縣丞姚大成

該員派催工程自冬涉夏不憚辛勤業已兩次俸滿均經保薦候陞應請以知縣儘先陞用

以上五員係請分別陞補
蘇州府知府額騰伊
該員派管水利局務籌辦精詳督催江震二縣工程
均極妥善
知州銜長洲縣知縣俞德淵
該員專管水利總局經理得宜勞績昭著
松江府知府楊樹基
該員督催所屬各工認眞查覈晝夜宣勤
前署青浦縣高郵州知州李宗穎
該員辦工極爲妥協

前署華亭縣崇明縣知縣王青蓮
該員辦工亦屬妥協
以上五員俱請交部從優議敘
道光五年六月初五日具
奏

兩江總督臣琦善江蘇巡撫臣陶澍跪
奏爲覆勘黃浦一路水利工程查驗如式併將辦工各
員覆覈定議仰祈
聖鑒事竊臣等承準軍機大臣字寄道光五年六月十八
日欽奉
上諭江蘇興辦太湖水利前經該督等奏派司道並降調
道員沈惇彝等逐細勘估分飭委員興挑茲據魏元煜
等奏稱驗收黃浦一路挑工完竣請將降調道員沈惇
彝留於南河差委承辦遲延之婁縣知縣徐夢熊交部
議處並請將在工出力之同知范博文等五員分別陞

補知府額騰伊等五員交部從優議敘此項工程關係
江浙兩省水利最爲緊要現在興挑完竣必須一律如
式方資利賴著琦善等再行詳加勘驗是否工歸實用
帑不虛糜其所保各員是否允協降調道員沈惇彝應
否留於南河差委及知縣徐夢熊辦工遲延之處覆覈
定議據實具奏到日再降諭旨將此諭令知之欽此欽
遵臣琦善因督辦河漕正當喫緊之際未克分身當
經移咨臣陶澍就近親往勘驗於七月初九日自蘇
州起程先赴吳江震澤縣境察看太湖水勢旋由青
浦泖湖至華亭婁縣匯送黃浦之處逐細履勘所有

估挑各工其誌椿灰印業經前撫臣張師誠暨藩司賀長齡於赴工驗收時照例起除此時已無從查對而兩岸水痕及口底寬深丈尺併岸旁挑積之土仍屬確有可憑隨卽按冊探量牽繩較驗與原估俱屬相符測量水勢自四五尺至八九尺不等從太湖下注黃浦一路悉屬流通工歸實用並無偷減虛糜情事復徧加察訪上年承辦各員於嚴寒風雪之際趕緊集夫挑挖周歷催查不辭勞瘁尙屬認眞出力惟臣等查此項工程初議將吳淞江等處一併辦理嗣因經費浩大僅辦黃浦一路較原估工程祇四分之

一銀數亦止七萬有餘工段無多司道大員固不敢仰邀

恩施卽蘇州府知府額騰伊松江府知府楊樹基亦屬分內應辦之事應與前署青浦縣李宗穎前署華亭縣王青蓮及隨同辦工之嘉定縣縣丞姚大成皆毋庸議敘至總催工程之蘇州總捕同知范博文專司總局之知州銜長洲縣知縣現請陞補蘇州府督糧同知俞德淵實心實力經理尤爲得宜應請

旨交部從優議敘又咨補靖江縣巡檢周恭壽青浦縣巡檢方景雯候補主簿陳德培均係微員兩載以來隨同估濬跋涉辛勤始終竭力應請照前督臣魏元煜等原奏將周恭壽方景雯二員儘先陞用陳德培一員前於辦賑案內

奏準儘先補用應請無論繁簡遇缺卽補至降調原任淮海道洗惇彝經前督臣等聲請留於南河差委查該員應赴部選現在工次人員尙堪敷用無須留工差委惟該員自前年奏調來蘇疏消積水估催工段兩載江干其勞績亦不可泯可否同現任人員一併交部議敘之處出自

聖主格外

天恩又婁縣知縣徐夢熊因承辦工段稍長適値陰雨完

竣在後查明尙無遲誤究屬辦理稽延應請

旨交部察議至原估各工前督臣因經費不敷撙節減辦以之疏利農田原有裨益惟明年試行海運各州縣漕剝船隻不下數千經行塘浦湖汊甚多已飭各屬將從前未經估挑處所逐細相度倘或有礙漕行卽須設法疏通免致臨期周章其餘善後事宜並借動工價應否俟吳淞等處續辦工竣再行分年攤徵歸款之處業經前督撫臣飭令司道妥議章程俟詳覆至日臣等另行覈奏所有遵

旨覆勘緣由謹合詞恭摺覆
奏再臣陶澍勘竣工程業於七月十六日回省辦事合
併聲明伏乞
皇上聖鑒謹
奏道光五年七月二十三日具
奏道光五年八月二十九日在江寧公署奉到
硃批另有旨欽此同日奉到道光五年八月十三日內閣
奉
上諭琦善等奏覆勘水利工程查驗如式併將辦工各員
覆覈定議一摺江蘇興辦太湖水利前據魏元煜等奏

驗收黃浦一路挑工完竣請將辦工各員分別留工議
處議敘降旨交琦善等覆覈具奏茲據該督等奏查驗
各工並無偷減虛糜情弊訪察承辦各員尚屬認眞惟
所辦工程較原估祇四分之一工段無多所有蘇州府
知府額騰伊前任松江府知府楊樹基前署青浦縣李
宗穎前署華亭縣王青蓮及隨同辦工之嘉定縣縣丞
姚大成均著毋庸議敘至總催工程之蘇州府總捕同
知范博文專司總局之知州銜長洲縣知縣現任蘇州
府督糧同知俞德淵經理均屬得宜俱著交部從優議
敘其咨補靖江縣巡檢周恭壽青浦縣巡檢方景雯候
補主簿陳德培隨同估濬始終竭力周恭壽方景雯俱
著儘先陞用陳德培無論繁簡遇缺即補降調道員沈
惇彝估催工段尚爲出力亦著交部議敘無庸留工差
委即飭令該員赴部候選婁縣知縣徐夢熊承辦工段
尚無貽誤惟辦理稽延著交部察議該部知道欽此

兩江總督臣琦善江蘇巡撫臣陶澍跪
奏再江蘇省興辦太湖下注黃浦一路水利工程勘估
工價銀七萬七千二百餘兩借動
帑項於本年五月間興挑完竣經前督臣魏元煜撫臣
張師誠驗收
奏報聲明借動工價應否俟吳淞等處續辦各工全竣
再行攤徵歸款飭俟司道議詳再行辦理等情在案
茲據司道具詳前來臣等查蘇省當道光三年水災
之後民間元氣未舒緩帶錢糧現須分別啟徵如將
此案水利工需於此時即行攤徵民力實有未逮查

吳淞江水道將來籌有經費自應一律興挑所有現
辦黃浦工程借
帑銀七萬七千二百餘兩合無仰懇
皇上天恩俯準暫予寬限俟將來吳淞江全工完竣再行
一併攤徵歸款庶民力得以展紓庫項亦不致懸宕
理合附摺具陳伏乞
皇上聖鑒訓示謹
奏道光五年十二月二十一日附片具
奏道光六年正月二十二日奉到
硃批另有旨欽此同日奉到道光六年正月初七日內閣

奉
上諭琦善等奏前借興辦水利銀兩懇暫緩攤徵等語上
年江蘇省興辦黃浦一路水利工程借用銀兩應行攤
徵歸款茲據該督等查明該省自被災之後民間元氣
未舒緩帶錢糧現須分別啟徵若將此項水利工需即
行攤徵民力實有未逮著照所請準其將現辦黃浦工
程所借銀七萬七千二百餘兩暫予寬限俟吳淞江全
工完竣再行一併攤徵以紓民力該部知道欽此

戶部謹
奏爲遵
旨議奏事內閣抄出署兩江總督等奏查明江蘇省道光十年以前民欠攤徵銀數開單奏請豁免一摺道光十六年十一月十二日奉
硃批戶部議奏單併發欽此續據江蘇巡撫造具請豁銀數清册送部隨將册造吳淞江全工有無完竣行查工部去後今於十二月初七日準工部查明咨覆到部據該督等原奏內稱仰蒙
恩旨查豁各款民欠錢糧飭司將各屬挑築河隄等工借款攤徵銀兩按年按款據實開報茲據江寧布政使楊簧署蘇州布政使裕謙等將實欠在民確數開單詳請具奏查江寧淮安揚州徐州海州五府州屬截至道光十年止應徵還銀一百二十三萬七千六百六十兩五分八釐四毫除已完解司並報入三次清查參案虧缺及完存屬庫未解各項共銀四十三萬七千六百五十一兩八錢八分九釐外統計實欠在民及因災緩帶未完並未屆徵限共銀八十萬八兩一錢六分九釐四毫蘇州松江常州三府屬除孟瀆河續借挑河建閘等銀八萬六千七百二十四兩六

錢五分二釐借領在十年以後仍應照案攤徵外截至道光十年止實在民欠並災緩未完及未屆徵限共銀二十萬六千九百三兩九錢二分二釐均係實欠在民此內雖有未屆徵限而借款領辦係在十年以前請一律蠲除等語臣等伏查道光十五年八月初九日欽奉
恩旨將道光十年以前實欠在民者全行豁免當經臣部欽遵行文該省查辦在案今據該督等將江寧蘇州兩屬道光十年以前挑辦河隄等工實在民欠借款攤徵銀兩查明具奏臣等檢齊借款各原案查明啟徵年分內寶應縣道光九年借款挑辦通湖閘工未完司庫銀四千五兩一錢一分五釐宿遷縣道光九年借款挑辦六塘民便沭河未完司庫銀三萬八千四百五十八兩八錢九分七釐高郵州道光十年借款挑辦新河運鹽等河未完司庫銀二萬四千六百六十兩二錢三分六釐均係道光十年始行攤徵不得遽指爲民欠又武進縣道光十年挑濬孟瀆等河借動緩漕米價銀十二萬兩十二年據報工竣十五年始據起限攤徵尤在
恩旨截止年分之後所有以前四案攤徵未完銀十八萬

七千一百二十四兩二錢四分八釐未便率行議豁
應請
旨敕令該督等仍令查照原奏限期按數攤徵歸款以昭
限制此外江淮揚徐海五府州屬借款攤徵計三十
二案未完銀七十三萬二千八百八十三兩九錢二
分一釐四毫蘇州松江常州三府屬借款攤徵計五
案未完銀八萬六千九百三兩九錢二分二釐借款
年分遠者在嘉慶年間近者亦在道光七年以前或
因災遞緩或屆限未完既據該督等查明均係實欠
在民臣部先於安徽省請豁案內援照乾隆六十年

及嘉慶二十三年成案奏奉
諭旨一體予豁此案事同一律應將前項攤徵未完民欠
銀八十一萬九千七百八十七兩八錢四分三釐四
毫仰懇
天恩全數蠲免以示體卹恭候
命下臣部將册內覈與原借數目不符之款開單行文該
督等查明不符緣由分晰造册題銷至安東縣挑辦
中河民堰借動司庫銀三萬六千四百七十九兩四
錢五釐册內僅稱從嘉慶二十四年起分作十年攤
徵借款何年仍令該督等專案咨結再已完項下松
江常州二府屬造入嘉慶二十三四五并道光十二
三四五六等年春秋各撥册及道光三六十等年耗
羨册內共銀一萬八千八百五十二兩七錢六分臣
部覈對造報銀數均屬相符毋庸置議惟已解司府
各庫并完存屬庫等款江淮等屬共銀四十萬六千
五十兩二錢一分七釐外邳州溢完覈減銀一百三
十六兩三錢七分三釐蘇松常三府屬共銀一萬九
百九十五兩八錢六分應令該督等即飭提解司庫
分別造報撥用又安東縣完存屬庫馮立嶸參案虧
缺銀七千二百二十九兩六分二釐臣部覈與原參

案內銀數不符並令該督等查明聲覆又江淮等屬
已報入三次清查追補銀二萬四千三百七十二兩
六錢一分靖江縣報入三次清查追補銀三千四百
四十一兩二錢五分一釐仍令該督等查明完報年
分咨部覈結所有臣等覈議緣由理合恭摺覆
奏伏乞
皇上聖鑒謹
奏道光十六年十二月十八日具奏十九日內閣奉
上諭上年
皇太后六旬萬壽前經降旨普免道光十年以前民欠錢糧

令各該將軍府尹督撫等查明具奏據林則徐等將江蘇省挑辦河隄等工實在民欠借款攤徵銀兩查明請
旨當交戶部覈覆茲據查明自嘉慶年間起至道光七年止江寧淮安揚州徐州海州五府州屬借款攤徵計三十二案未完銀七十三萬二千八百八十三兩零蘇州松江常州三府屬借款攤徵計五案未完銀八萬六千九百三兩零共銀八十一萬九千七百八十七兩零均實欠在民著加恩概行豁免該督等即刊刻謄黃徧行曉諭嚴禁吏胥影射需索等弊務期實惠及民用副
朕推恩布闓至意餘著照所議飭行該督等查明聲覆分別覈辦欽此

重濬三江水利全案卷二

江蘇布政使誠端江蘇按察使林則徐蘇松太道龔麗正爲酌籌疏濬三江水道約需經費并動用銀款詳請具
奏事竊照三江水道淤塞上年雨水成災積水未消皆由各河淤塞使然必須設法疏濬俾資宣洩旱潦有備前蒙
札委前任淮海道沈惇彝來蘇會同蘇松太道周歷查勘大概形勢約估工需銀九十餘萬兩稟蒙
批司會道督同各府州籌措經費妥議詳
奏並蒙附片
奏明欽奉
諭旨通省水利攸關甚鉅豈有坐令貽誤之理必當隨時相度計出萬全方爲克稱職守然要在得有實效勿徒費周章也悉心查勘妥議具奏詳慎行之欽此恭錄行司當經移行各道府州確切勘估酌定次第興辦章程妥議詳辦去後未據詳到本司道等伏查歷屆挑河成案均於得沾水利之州縣分別攤徵此次自應照辦但被災之後未便遽攤惟當於藩庫借款動墊查蘇庫有酌留添貯銀四十八萬此項銀兩奉文酌

畱之始原備地方緊要公用所以從前河工賑濟等
項緊急需用均於此款內借給有案嗣于籌備封貯
案內奏
部議令卽將本省收捐監銀按年提歸原款已於嘉
慶二十一年歸補足數惟因上年蘇省水災案內續
又借撥各屬買米平糶並奏
戶部指撥本省賑濟之用現在僅存庫銀七千六百
六十一兩零查借撥平糶米價一項應卽飭催各屬
解還歸款其指撥本省賑餉一項亦奏
戶部奏準行令在於上年籌備直隸河工經費開捐

監生案內陸續歸還是蘇庫封貯銀項仍應補足四
十八萬之數但捐監銀兩自上年十月開捐起截至
本年二月止甫經收存銀五萬兩業於月報奏片內
聲明解部備撥則封貯本款一時尚未歸還又查江
寗藩庫內封貯之款亦以監餉歸補前於道光二年
十二月內奏
旨以江寗監銀收足十萬兩先行解部續收五萬兩歸補
封貯今於道光四年二月分奏報收存寗庫捐監銀
一十萬三百五十兩亦聲明輪應解部之款本司道
等愚見際此挑河要工無項可墊惟有先借封貯以

濟工需而封貯本款原撥未歸惟有先畱監銀以資
放給蓋監銀解部原爲辦理北直水利之用今本省
之三江水道亦須趕緊興挑與北直工程同爲緊要
且東南爲財賦所出若不設法籌辦蓄洩無資旱澇
皆足爲害如上年被水成災蠲緩賑貸不但無入而
又上耗
國用下損民財貽患匪淺請將江寗江蘇兩藩庫現存
捐監銀共二十五萬三百五十兩先行提歸封貯款
內以應本年挑濬工需此後本省捐監銀兩並請免
其解部儘數提歸封貯之款卽於該款內陸續撥給

挑濬經費仍俟工竣按照得沾水利之各州廳縣分
別攤徵還款如此則工程可以分年而辦庫款可以
按數而歸除飭各府州將應濬各河督同各該地方
官查照歷屆借挑成案勘估工段丈尺分案造冊繪
圖貼說并將如何攤徵還款之處妥議章程另行詳
請覈辦外合將應濬三吳水利繪圖并籌動銀款先
行具詳伏候
鑒覈具
奏爲此備由另冊呈乞
照詳施行

道光四年　月　日具詳

總督部堂孫　批仰候

撫部院會覈具

奏繳圖存

蘇撫部院韓　批已據詳會同

閤督部堂恭摺具

奏抄摺行知矣仍飭各府州將應濬各河督同各該地方官查照歷屆借挑成案確勘估計分案造册繪具圖說由該司道覆加確勘并如何分年攤徵還款妥議章程詳請覈辦事關水利民生均毋稍任延誤並

候

閤督部堂批示繳

江蘇布政使誠端江蘇按察使賀長齡蘇松太道龔麗正前任淮海道沈惇彝爲詳請事竊照蘇省三江水利前奉

督院會同

前撫院

奏準動支江寗江蘇兩省正項封貯銀款分年次第興舉所用銀兩仍按田攤徵還款欽奉

俞允遵行並蒙

奏派林臬司綜司其事嗣緣林臬司丁艱復奉

委職道等勘估並又

奏明江浙兩省應辦工程各就各辦其交界處所仍會同勘明定議各在案所有本年應挑太湖下注黃浦一路河道遵經職道等逐一督同該府縣從源竟委并於江浙交界處所亦會同浙省地方官詳加勘定應挑應緩情形估計江震華婁青五縣工段土方壩工銀數開造册摺繪圖具稟旋因浙省溇港本年亦議開挑該處地居上游一經開通而吳淞未開勢必浙省之水全行爭趨黃浦不無壅漲復蒙

飭委職道等復赴吳淞一律覆勘估辦並經本藩司覈查司庫封貯銀數已有四十餘萬兩之多堪將吳

淞最要之處先爲估挑玆職道等復又馳赴履勘擇
其最爲淤淺之處先爲估辦業將覆勘情形通禀在
案今本司道等覆加籌議另敘簡詳呈請覈
奏外惟查此次興舉要工頭緒紛繁全在辦理得宜庶
工歸實用項不虛糜本司道等復又考據成牘按照
近今情形因地制宜互相參酌擬定興挑章程開具
清册會詳是否可採伏候
鑒覈批示以便通飭遵照再司庫封貯銀款覈計續
收現共存銀四十六萬餘兩足敷撥用合併聲明爲
此備由另册呈乞

照詳施行

謹將酌議挑辦水利各章程開呈

一辦工宜責成本管州縣各挑各境酌委妥員幫辦也
然州縣官政務殷繁勢難常川駐工應聽自擇明白
謹慎之員不拘現任候補指名禀請添委二三員分
段幫辦仍令該地方官不時親往查察儻工段綿長
再添一二員均需常駐工所隨時督董指撥挑法照
料人夫并謹防偷減貼坡墊崖肥脃鼓肚諸弊有一
于此不惟丈尺短少水流不暢而所貼所墊之工一
經雨淋即致坍卸入河此等情弊盡係書差串同夫
頭貪工偷減侵分方價惟在工員董事留心查察如
敢徇隱一經本管州縣或總催大員等查出定將委
員記過董事罰懲差保夫頭枷示

一查催工程宜派委府佐專司也挑工旣責成州縣并
添員督董辦理但此次工程浩大抑且民生水利攸
關未可視爲泛常設有挑不如式徒滋耗費必應各
委本管府佐一員專司往來巡查督催稽察勤惰以
杜怠忽而免遲延況職分較大設有因地制宜應辦
事件亦可隨時飭遵蘇松二府俱已派定現議興挑
吴淞江仍應添派府佐二員督辦查催以昭周安

一各州縣挑河應各按地方情形聽其選董經理也查
歷屆借
帑挑河俱選董事辦理此次興舉大工因董事不無積
弊是以未議及此但雇夫給價若盡交委員又恐須
假手書役地保亦有漁利滋弊之處應請責成各州
縣各就地方情形或選董經理或自行督率委員妥
辦總期無擾於民有裨於工至董事經辦以該處士
民辦本處地方公事似可毋庸給予薪水飯食果能
辦理得宜事竣後由地方官詳請加獎以昭激勸

一分土宜先埋信樁灰印嚴防偷減也凡工段勘估旣

準分工之後卽於工頭工尾釘埋信樁灰印如段落較長則工腰亦酌埋信樁灰印以憑收工時較量高深之如式與否其法於工畔高灘面埋釘信樁一根樁頭須圜圓一尺長須三尺釘與灘平洒上細乾土蓋用灰印包紥油紙覆以粗小瓦盆盆上週圍均培淤土灘大至圍圓四五尺高灘面三尺上插標旂爲記所謂封墩也工竣驗收時挑開封墩驗明灰印再較高深加估樁收高新河底一丈用弦線絲繬橫跨新河口上一頭按在信樁頭上以長一丈五尺之大桿豎立新河底中心將杆腰高一丈處靠住絲繬是

否相平再用旱平看準絲繬兩頭並無高低卽爲如式之工其口寬底寬亦可從此驗收又恐有信樁處所未準再較量如式而信樁相離之間或不敷丈尺應請飭令各工段須待收工後方準起除界壩便於新河底畱養底水數寸以驗水平至離高岸較遠水下剗草除根之工應於旁灘上釘一出水長誌樁畫明尺寸爲記以憑查驗

一方價分別難易應按夫計方覈定也查工程有乾土水土淤土瓦礫土之分做工有挑撈罱取及水底剗草之別情形懸殊必須分別酌定玆照乾隆二十八年章程分別取土之難易按夫覈計每日能挑之分數計方合工方價有大小均係按方覈實給發仍責成地方官明白曉諭以免短扣如某縣工段若干應領銀若干行知該地方官領回之後卽行按照摺報時價易錢合計土方價值分別扣清按期轉給委員攜帶工次督董逐日散放由地方官督董將何項土方估價若干每銀一兩易錢若干大張曉諭徧貼工所務使咸知以杜尅扣之弊

一應開樣河使通工一律如式也此次挑濬河工雖濬深丈尺不等而舊河面底寬深各有不同應俟開通

水溝之時各段內先挑樣河一二丈一切肥廄臟肚諸弊盡可剔除其面底寬深務各如式作爲式樣以便各夫照樣挑濬儻有不應開之灘岸毋許鏟除寸土

一發給

帑銀應令各州縣赴局請領仍由總局詳司覈給以昭愼重也查歷屆挑河原係各州縣赴司領銀辦理今次開挑河工係委蘇州府督同長洲縣設局縣署專司出納然雜支一切事屬冗繁仍聽總局隨時給發事竣彙冊報銷外其土方壩工正款錢糧仍應由司

隨時覈明應放之數飭局照給應令總局凡遇各州縣請領土方墒工正款錢糧隨時詳司聽候覈明支放轉給至給領銀兩應按各州縣估定銀數先給四成工將過半再給四成各州縣領回銀兩仍存貯庫內照例按期放給或令委員或令董事逐日給發俟收工合式再行詳司覈明找給儻收工之時面底寬深丈尺不足即押令補挑如式方准找領

一各州縣承挑工段應各立認杆以便查驗也各州縣於交界處豎立認杆一根上用布塊書明某處係某縣與某縣接界并另備高腳牌書明應挑面底寬深

丈尺數目及水土若干方瓦礫乾土一切土方名目細數每日用夫若干名庶一目了然易於查點

一雇夫應由縣迅速募足也查各縣工有長短夫有多寡應按照土方覈定人夫名數各就近工村莊雇募並令各夫自帶繩索器具應用每夫二十名設一小夫頭領之每夫百名設一總夫頭領之用小號木橛釘於段首寫立夫頭某人領夫二十名每名土方若干寬深丈尺幾日完工其總夫頭皆擇殷實勤幹之圩甲充之其小夫頭則著圩甲保充各從優日給飯食錢總夫頭每日錢二百文小夫頭每日錢一百四

十文如有逃夫短數或偷嬾廢工或以老弱充數惟夫頭是問然夫頭只許領夫做工不許包攬侵扣有犯必懲各夫夜間歇宿或廟或廠或船于工所附近設法安置計段派工之時地方官就便勘定以免臨事周章仍令該州縣先將圩甲之充當夫頭者開具花名呈報備查

一工段頭尾攔壩須著該州縣堅堵防守也凡挑濬河身其工頭工尾須欲攔截水道戽水挑乾非築壩不可其水淺而不甚寬處可築土壩其寬深處須築柴壩分別估給錢糧辦理其中支河汊港各口凡通水

道者亦須築攔壩以便戽乾工內之水方可插鍬開挑是挑河重在守壩不容稍有疏失當飭各州縣務須堵築堅實選派勤奮丁役在壩上支搭窩鋪日夜輪班看守儻壩址犯風犯潮稍有滲漏隨時培厚加高是爲至要

一挑河宜辨別土性酌用器具以期得手也夫工欲善其事必以利器爲先除農器之外應添剷鍬等器具業經由道各頒一式飭發照樣置造應用其土性不一仍須辨別設法妥辦便於使用俾器具趁手工期迅速其乾土無論已如水土必水涸而後可挑淤土

更亟須去水如水去後其性尙瀊須間段於邊口抽溝寬丈餘或七八尺使其透風易乾即可鋪板用鍬挑空如尙不能上鍬可用木杓撈之布兜盛之取淤之夫必須架板往來斷不可踹亂土塘以致難而愈難也至剗去水底草根鬧取河底瓦砂用船運送草根必先剗碎而後鬧取其既剗處總以根孽盡淨爲要

一切灘宜從老岸一邊自水邊逐層捲挑也凡有老岸坡脚之外接漲淤灘出於水面之上高者不過一二尺低者數寸并有平水及低水面數寸至尺餘者宜

分別畱梗築圍逐層捲挑其灘高水面一二尺者應先從老岸坡脚一邊挑起捲至水邊酌畱土埂尺餘以防進水淹塘仍逐層捲挑照依估定尺寸如式挑平再將水邊土埂起空盡淨務使河底一律相平不許稍存餘土其低窪灘面及平水入水者應先於水邊圍築小堰高出水面尺餘再將灘面之水戽乾亦如前法逐層從老岸捲挑工完起除埝土此等工段挑深雖止數尺滲水更多亦應戽盡方能逐坯取土惟寬深不多水車甚長難以安設不若改用笆斗較爲便易用笆斗之法則以竹片一條上橫口上兩頭

用籐篾紮緊又以丈餘繩索一條由底穿至竹片上下紮縛先於土塘內空一深潭使水歸入每笆斗用夫二名兩手扯住繩頭用力兜戽輪班戽水需夫四名使歇人不歇工所有笆斗繩索亦宜多備遇有損壞即便更換免致停待

一挑河宜先抽子溝隨坯到底使水有歸宿也凡挑河以得底爲先蓋底土難出䐡土易挑而人夫插塘後大都先搶頭坯面土一逢陰雨則滿塘是水必須先搶子溝有子溝即逢陰雨而水有所歸兩邊露出䐡土可取不致停工以待應於築壩戽水之後每段先

另雇夫二三十名用長把鍬在於河心兩面撇土令本塘人夫挑去抽出子溝以底一丈深三四尺爲度仍隨時按坯落底一俟到底應照原估加深尺許以備雨水衝墊挑河總以出水爲要一經挑空子溝兩邊土內便可滲水水去則土鬆易挑子溝存水又須即時車乾當先間段挑空龍溝使水有去路或二三十丈一條或五六十丈一條安設水車每水車一輛需夫兩班車戽若遇滲水旺盛又應添空龍溝趕戽儻河中空有地泉水泛不止其法以鐵鍋扣之上加土壓住或用無底木甑高出水面四尺罩之其水不

致上泛統俟河底空完再行除去
一餘土宜收拾淨盡起淸埂壩也棄土應遠離河岸疏濬河道原期通暢挑土貯土喜近憚遠不知貯土近便雨水淋瀉不久仍傾入河中漸成淤積總以離岸十丈之外棄土不得任其亂傾所有河邊及土山土路抛散餘土逐日收拾淨盡免滋墊崖貼坡等弊至工頭工尾攔壩及河中各埂界尤應於工完之後一律起除淨盡免致阻遏水道其起除攔壩之法先量壩身長寬高深共計方若干卽緊靠壩根照壩身方數約加十之五空成深塘以便啟壩放水將拆除未

盡之土納入塘中所謂臥壩也此法最善務須照辦
一人夫空重來往宜畱路分走仍隨工落低也挑工安夫之時應先於兩邊新河口并河心分中各灑灰路一道以便抽空子河分兩岸出土挑夫重去空回須按塘分立土路數道插立標號界以粗麻繩重擔空擔各走各路旣不致擁擠躭遲又可藉此稽查上路人夫之疏密卽知某塘出土之勤惰仍俟河身挑深一二尺卽將土路隨坯落低挑深遞相更替以免人夫行走陡坡較爲便捷
一安夫宜按丈計方按日計工以便分塘插夫也開工之初必先安夫爲安夫如原估挑口寬十二丈底寬八丈深一丈每丈計土一百方限四十日完工每日應出土二方五分以每夫每日出乾土七分計算則每丈應安夫三名半再格外加夫半名每丈安夫四名則每日共應出土二方八分計三十六日卽可完竣若夫多能再加一二名則工程更速縱遇雨雪躭延亦可不致逾限其他每丈土方數目多寡不一土性難易不同卽照前法類推伸縮合算安夫可也再各段工頭應插立大木牌一面長四尺寬一尺上面寫明某段工長若干丈估挑寬深若干共土若干方遵

照定規每日每夫應出土分數依限趕辦共安夫若干名并總夫頭小夫頭姓名逐一書明以便查驗
一凡綿長工段宜酌量劃分間段倒塘挑辦也除三四百丈上下工段較短可以一齊安夫趕挑不計外其工長六七百丈至一千餘丈者若概令併統安夫挑空不獨在工照料之人慮難周到且須一律戽水殊覺多費惟有酌分段落先後倒塘挑空旣易照料又省水工如工長六七百丈者酌分兩段先於中間築做腰壩一道卽將上段之水趕緊戽乾以下段之夫併入上段之內一同趕挑如統限四十日完工者則

分限二十日挑完再將腰壩𡨋開使下段之水放入上段已挑河內卽將兩段人夫移於下段併力趕挑亦限二十日完工仍不逾四十日之限其工長一千餘丈者酌分四段先挑第一第三兩段後挑第二第四兩段至於築做腰壩及兩段之夫集於一段先後併挑亦如前法此等綿長工段所有工頭工尾大壩及中間腰壩尤關緊要儻有疏失一經壩外之水灌入河內卽須重複煞壩車戽方能挑辦而人夫停工守待麋費倍蓰且恐逾限務須時時留心日夜派人防守愼勿輕視爲要

一出土須從遠退近總以離新河十丈爲率也開工之先應令邊鍬自新河口起往後量出十丈灑一灰道隔數丈釘一木籤以爲土山界址如每丈估土一百方兩岸應各出五十方卽於界址外再量十五丈亦劃界灑灰爲堆積五十方土山地位出土之時令各夫將重擔先倒於頂十五丈之遠處高以三尺爲度由遠退近至界址爲率仍加查察不可任聽各夫貪近卽於離河口十丈界址外肆行倒卸不留餘步先自塡塞閘門以致棘手悞工其近田之處如有圩岸卽可以河心之土作田邊之圩此卽古人治河兼治田艮法並須加用硪工應責成圩甲同業佃等妥善奉行州縣隨時曉諭之

一人夫宜恩威並濟使知感懼趕工也稽察各夫勤惰當示以賞罰除逐日視各塘出土多寡隨時酌賞懲勸外仍俟工程已有四五分卽須懸賞應於工段設中之處搭立木架將錢齊掛於架上分別頭二三紅明示各夫何塘首先起塘完工卽領頭紅賞何塘次完領二紅賞何塘又次完領三紅賞其頭紅賞錢三千文紅布二疋二紅賞錢二千文三紅賞錢一千文如此可使各夫知有重賞自能日夜趕工其始終怠

惰累工者仍酌加懲罰以冀各夫知感知懼每日總夫頭鳴鑼爲號黎明卽集晚始散午飯卽著小夫頭在工夥同煮炊或各由家中送飯到工不許本夫回家喫飯躭延工夫其每日力作錢文每日早晨上工時先給一半晚間補給一半如有挑土不及分數者卽按方價扣罰並嚴禁圩甲人等毋許包攬工程以致減少人夫察出究治

一工竣驗明開壩宜先擇餘地安置壩土也查分段開河工完之日必須通工驗明盡係照估如式挑竣方準啟壩放水壩上之乾土不難挑起上岸惟水內之

壩土撈空較難應仿照前人辦法于壩內靠腳開空深潭如壩土高闊一丈須於靠壩空深二丈使壩內不能挑空齊平之土經水一衝歸入潭內可與河底相平不致有礙行舟則水道亦得暢流無阻矣

一估挑工段如有阻礙水道蕩田應行豁除也今估挑水利各漲灘內有陞科蕩田展挑各工或出土壓廢在所不免應飭該管州縣查明覈辦如已陞科應行豁除此種蕩田皆由官河侵佔今爲豁糧免究已屬從寬不必再給地價惟有墳墓之處不得稍爲侵損儻敢侵及墳冢定將該夫役治罪

一勘河員役并查催督工員弁薪水飯食應酌予定數也查委員有職分大小俸廉多寡并有實缺候補之分沈道並無廉俸可支請照林臬司原議每日請給船價銀四兩薪水銀三兩隨帶書吏二名每名每日請給船價飯食銀六錢本蘇松太道隨帶書吏二名每名應請日給飯食船價紙張銀六錢又隨帶勘河佐雜文員河工武弁每員每日請支船價薪水銀一兩五錢劾用兵丁每名每日請給船價薪水銀三錢均自起程估工日起支又總局幫辦委員應請每員每日給薪水銀五錢點派縣書二名清書四名每名每日請給飯食銀一錢紙張另行覈實給發又撥入總局司書二名因其暫寓縣署與縣書本應常川伺應者有間業據該局員稟準每名每日給飯食銀三錢在案均請以到局日起支又查催督工委員如丞倅等官每日給船價薪水銀四兩如有隨帶書吏亦每名日給銀六錢又在工人員除董事已于選董專條項下覈議毋庸給予薪水外其駐工委員請照總局之例每員每日銀五錢書役飯食由縣自行捐給效用兵丁照勘河之例每名日給銀三錢其起支日期如丞倅各官職分較大應自到工後開工日起支

儻開工在前到工在後者應以到工日起支到工而尚未開工者應從開工日起支候補人員與實缺同其佐雜微員有實缺者以到工日起支候補試用者以接委起程日起支又差委標弁查河催工等事應請以起程日起支每日給銀一兩又

撫院衙門書吏每月請給紙張飯食四十兩又本司衙門承辦事務甚繁所有書吏每月請給紙張飯食銀三十兩均從開工日起停工即行住支俾昭覈實

道光四年　月　日具詳

宮保閣督部堂孫　批據詳酌議與挑三江水利章

程各條均已閱悉至册内議給地方委員薪水等款
聲明
撫院書吏每月給紙飯銀四十兩該司衙門書吏每
月給紙飯銀三十兩並松太道等及委員各書均有
議給紙飯不等而本衙門書吏未據一併議解從前
蘇屬挑辦各河道由
撫部院主政具
奏亦例有本衙門書吏紙飯此次興辦三吳水利事同
一例仰即一體議給紙飯按月解給以資辦公仍候
撫部院批示繳章程存

蘇撫部院張　批查所議薪水飯食一條爲數過多
應再酌減議覆其餘各條均已妥細應先通飭俾得
趕早遵行仰即分別辦理仍候
閣督部堂批示繳章程存

江蘇布政使誠端江蘇按察使賀長齡蘇松太道龔
麗正前任淮海道沈惇彝爲勘明三吳水道淤塞情
形酌分緩急次第舉辦詳請具
奏事竊照蘇省上年雨水較多積水未消以致田禾被
淹成災半由河道淤塞使然先蒙
札飭司道籌議疏導並委惇彝會同麗正勘估吳淞
劉河白茆等處河工各工約需銀九十餘萬兩由前
署藩司林則徐籌動甯蘇兩庫封貯銀款借給興辦
攤徵還款業蒙
前撫院會同具
奏欽奉

諭旨孫玉庭等奏勘明三吳水利酌分先後借項興修一
摺江蘇吳淞江劉河等處及江震下游一帶泖湖浦港
因積年久遠淤墊甚多據該督等奏稱此時籌議修濬
工鉅費繁請於各條水道中擇要先加修治其餘分年
興辦著照所議除吳淞江劉河白茆均暫緩辦理外所
有太湖下注黃浦一路爲江震二邑下流上年被水較
重急須宣洩深通著俟本年冬令水落先行興工其估
需銀兩若令民捐民辦實難先事鳩貲著準其借帑興
修仍於工竣後按照得沾水利州縣奏明分年攤徵還

款至該省此次辦理水利工關緊要著韓文綺即將前
次奏報捐監銀一十五萬三百五十兩留於該省提歸
封貯款內以備工需並此後兩藩庫續收捐監銀兩概
行暫緩解部儘數提還封貯之款即於該款內陸續墊
給水利經費以便分年挑濬俟封貯原數補足仍將監
銀解京備撥餘俱照所議行至另片覈奏朱爲弼所請
於水潦未降時疏濬江蘇海口下游現在已交夏令勢
難急切施工並著於冬令水落時分投挑挖以期工歸
實用帑不虛糜該部知道欽此欽遵移行將本年應挑
工程確勘估辦並蒙

奏委林臬司綜理其事迨因林臬司丁艱卸事復奉
奏明派委職道等勘估詳辦遵經帶同河工地方印委
各員先後馳抵江浙交界各處會同浙省道府縣將
江浙交界應切淤灘一律配平河底擬以各歸各辦
外勘得太湖下注黃浦一路青浦所轄泖湖內緊對
大爛路涇淤灘淺塞處及水底暗灘均應撈挖以順
水勢婁縣所轄古浦塘爲松江糧艘經由之路淤淺
應濬又該邑跨塘橋迤東至西門止又南門外米市
塘又華亭縣之南俞塘鹽鐵塘通波塘又華婁二縣
繞城河道均爲下注黃浦潮汐往來農田灌溉所資

應先挑濬又婁縣毘連浙境九曲港之孟家堰及目
家圩瓦雪水涇一帶蘆灘前經惇彝與浙省委員會
勘均應挑濬茲又經浙江嘉善平湖兩縣前來同勘
彼此估濬河底兩相配平此華婁二縣境內之工段
也復由澱湖急水港白蜆港同里湖遡勘運河東岸
各港及西岸茭草路之東大浦橋之北係吳江縣境
其西岸大浦橋之南茭草路之西並沿太湖進水各
港係震澤縣境均爲太湖注江之咽喉自太湖水邊
至運河以東之湖蕩勢甚寬闊應將通水要津擇段
估濬俾得一氣貫注其間港形淺狹夾岸壙廬如吳

江之垂虹橋愛貽亭等處村稠冢雜難以寬展亦當
酌加挑切其無壙廬而爲水道最要者如吳江縣運
河東岸之浮玉洲橋大斜港麗山湖新開河方尖港
龍王廟港潘婆港王家浜澈浦港萬頃港斜路港北
坐港大圩港及西岸之徹浦橋甘泉橋三山橋萬頃
橋仙槎橋廟涇橋惠政橋觀瀾橋等港又新開河夾
塘河趙家河蕩上外河中元洞下元洞長橋河等處
如震澤縣之臨太湖邊黃沙路海鹽漕前成河江漕
路茭草路濉河港南舍港吳家港中溆港南溆港大
路港尾市河等處加寬則以兩邊老岸爲界濬深則

照現在水面深四五尺爲準其所以不能過於濬深
者緣江震運河爲糧艘經由要路若旁洩過深設遇
旱年不能蓄水載舟殊有關係此籌估吳江震澤兩
縣之情形也以上合華婁青江震五邑共估土四十
萬四千七十餘方分別乾土水土淤土暨河底撈罱
等工方價不一按照南河挑工土方開月則例分別
酌估有減無增較嘉慶二十三年挑河方價尤爲大
有節省連估築柴壩單長計需銀九萬五千八百餘
兩以上各縣應辦工程正在估辦間復經職道等暨
浙省委員同知王鳳生署通判楊春煦前赴江浙交

界處所會商應濬
諭旨兩省水道其同條共貫利害相關之處通盤籌議稟
奏
札飭馳赴吳淞速行勘估確實會同藩司敘詳請
奏等因奉此又查吳淞江向爲太湖洩水東注之正幹
近以潮沙淤淺未能暢宣且太湖之水穿運入龐山
湖並出寶帶橋瓜涇兩路均東注吳淞江實爲居中
正幹綿長二百六十餘里本應首先疏濬前因需費
浩繁擬俟來歲再辦惟浙省湖漊亦擬今年挑辦彼
處地居上游水性就下一經開挑勢必浙水暢入江

境而吳淞未開其勢必盡趨黃浦恐衆水爭流未免
壅漲且恐如去年非常之異漲難保無泛溢之虞茲
查司庫封貯銀款已有存銀四十六萬餘兩現在已
由本藩司陸續催解經費較前充裕卽以現存之四
十六萬爲準除去本年應辦江震下注黃浦各工共
估銀九萬五千八百餘兩外盈餘尚多職道等復又
勘得吳淞江向爲太湖洩水東注之正幹綿長二百
六十餘里南北支港繁多無非導引委輸使衆流趨
赴暢達尾閭並可挹注旁通俾數郡農田咸資沾溉
今來源既微去委又多阻塞兩岸港浦無復舊形則

是濬治吳淞既宜首尾一律開挑抑且縱橫浦塘皆
應曲暢流行以期互助方爲完善惟以現在江水之
淺深測地形之高下似覺上游尚可緩治而逼近尾
閭受淤最厚之處必在先其所急查自蔣浦迤西江
面尚闊二十丈至三四十丈不等水深一丈二三尺
至七八尺不等水色澄清尚見東流自井亭渡以下
江身曲狹水漸紆遲潮退頗形枯淺此時擇要施工
自應先從四江口井亭渡起至萬安渡迤下之曹家
渡止一帶措手茲趁潮落風定之時一律插釘水平
誌樁抑除潮汐逐處測量現在四江口以東漲灘漸

多黃渡以下尤爲淺窄且野雞墩一帶至六灣頭等處江勢迴環潮沙更見壅積通計江身六十里許深者五六尺淺者一二尺寬者八九丈狹者七八丈亟宜大加疏濬職道等虛衷相度估挑建瓴之勢除切灘段落高深開寬不計外通工按枯潮水面挑成口寬十一丈五尺至十三丈不等底均寬七丈挑深八九尺至一丈一二尺不等其黃渡新江身現旣估挑所有該處北邊老吳淞江原可毋庸並濬祇因是河北受鹽鐵吳塘兩路來源可引注黃渡江身藉助清水是以一併添入確切撙估計開挑吳淞江工長一

萬零七百六十六丈計土一百十五萬二千六百九十九方九分又兼挑老江身內工三處長一千三百九十四丈計土一萬七千二百四方三分以上統共工長一萬二千一百六十丈計土一百十六萬九千九百零四方二分酌分方價估需銀三十萬五千一百七十四兩四錢五分四釐零兩共應需土方壩工等銀四十八萬一千餘兩至吳淞閘底大半損壞必須改作雙槽下板以禦潮汐惟底水尙存若約畧估計難歸覈實必須築壩戽水驗明閘底實在情形方能確切議定擬於閘底相距數里擇地築攔潮大壩

一道再于附近閘之上下築攔水腰壩一道戽乾底水勘明或修或建再行確估接續辦理計大壩一道長三十一丈腰壩二道共長六十丈通計單長土方正雜各料共需銀四萬一千餘兩至閘西舊有越河一道土名寺浜南達周涇穿肇家浜繞上海縣城外東至薛家浜入黃浦現幾淤成平陸僅有溝形亟須開通以達舟楫使大閘多閉少啟免致江身受淤自寺浜起至薛家浜止約長二千七百餘丈估挑口底隨地相度寬窄不一約需銀一萬數千兩此皆不可稍緩之工以上應辦浦泖吳淞江緊要各工均請於

本年挑辦統限於來歲二三月內一律告竣其餘劉河白茆等河及各州縣應濬支河汊港現在勘估統俟前工辦竣分別官辦民辦接續舉行仍聲明吳淞南北兩旁凡可引注吳淞俾助清水之各港浦不在此次估計之內等情通稟奉飭會議玆本司復會同職道等伏查此次興舉鉅工實爲江浙兩省水勢全局攸關總期害去利興旱潦有備玆經職道等督同府縣等勘明前項應辦各工均係急須辦理所估土方壩工等銀四十四萬二千餘兩委係覈實無浮其寺浜越河一道約需一萬數千兩應由職道趕緊估

明確數同時挑辦均請即於司庫正項封貯銀內按
數動給趕辦工竣報請驗收所借銀兩統俟三江全
竣覈明另議分年攤徵還款請免造冊報銷職道等
仍當隨時親詣查察務使工不虛糜項歸實用再蘇
省歷屆挑河借
帑選董由縣給銀該董散放此次與舉水利未議及此
者因董事不無積弊然工程林立誠如
指飭未可因噎廢食應令各州縣各就地方情形或
選董經放或自行督率委員妥爲辦理務使因地制
宜民無擾累又查乾隆二十八年

莊前撫院任內興辦三江水利時工程銀兩係照河
工之例每百兩扣平市銀五兩抵支一切需用經費
此次應請循照辦理以資估工催工委員薪水書役
飯食紙張局費及辦工器具人夫棚廠等項些小添
補之用是否有當除將估計土方等項細數另行造
冊詳送外相應具詳伏候
鑒覈具
奏爲此備由另冊呈乞
照詳施行
道光四年　月　日具詳

宮保閣督部堂孫　批已準
撫部院會覈具．
奏仰即嚴飭各該縣及委員等乘此冬春水涸照估實
力疏濬務期循枝達幹脉絡貫通毋任稍有草率苟
簡察出定于參賠仍候
撫部院批示繳
蘇撫部院張　批已會同
閣督部堂恭摺具
奏抄摺行知矣仰即知照至建閘一節現準
浙江撫院來咨據委員具稟以杭嘉湖三郡近年山

盡開墾土鬆易卸每遇大雨溪水皆黃是上游沙壅
已多若下游建閘流將益緩不如去閘之便業經轉
行該司道會議詳辦事關兩省水利必須彼此有利
無害方爲盡善並即會同虛衷熟商或脩或止斟酌
萬全另行會詳請
奏一面嚴飭印委各員督令夫役人等趕緊照估興挑
務期一律深通依限完竣勿任稍有草率偷減並飭
將挑工分數隨時報查仍將估計土方等項細冊刻
日趕造詳送察覈並候
閣督部堂批示繳

江蘇布政使誠端江蘇按察使賀長齡蘇松太道龔
麗正前任淮海道沈惇彝爲吳淞江河道應行暫緩
興挑詳請具
奏事竊照疏濬三吳水利先於道光四年四月間經
韓撫院會同
前督院
奏明因需費浩繁酌分緩急先後借項興修請將太湖
下注黃浦一路先行挑濬緣該處地勢偏於東南爲
江震二邑下游由泖湖而直達黃浦歸海浙省嘉湖
上游之水亦得有所歸宿將浦泖水道於道光四年

冬間興辦其吳淞劉河白茆等處請俟五六兩年以
次興挑欽奉
諭旨著照所議除吳淞江劉河白茆均暫緩辦理外所有
太湖下注黃浦一路爲江震二邑下流上年被水較重
急須宣洩深通著俟本年冬令水落先行興工餘俱照
所議行等因欽此嗣因江浙兩省河道應須通盤籌畫
俾上游疏通下游不致阻礙方爲盡善復奉
撫院咨準浙省委員來江會同職道等周遭履勘商
確以浙省地居上游現擬開濬湖州七十二漊則太
湖以下必須同時興工庶首尾一律通暢方免阻遏

之虞又經本司道等將勘估銀數土方會詳經
前院
奏明奉
旨允准轉行欽遵在案所有吳江震澤華亭婁縣青浦等
縣由太湖下注泖浦一路本係原議先挑估計土方
等銀九萬五千八百餘兩前經發銀趕挑現據陸續
具報統計已得大半工次不日即可完竣其吳淞江
河道業經詳奉飭調熟諳樁埽弁兵來工築壩並令
各縣舉董按圖雇夫興挑去後茲據上海青浦嘉定
三縣具稟春初連旬陰雨築壩戽水事宜難於尅期

辦理又各邑錢價驟增照時易錢散給民夫藉口不
敷必致觀望裹足且查曹家渡大壩春潮盛漲高至
八九尺至一丈數尺不等下埽築壩亦難施工且時
屆東作方興佃農從事田畝雇覓人夫匪易體訪輿
情應請將吳淞江暫緩興挑庶昭詳慎等情本司道
等會查興辦三江水利
韓撫院原奏本係先挑吳江震澤二縣太湖下注泖
浦一路其吳淞劉河白茆等處請俟五六兩年以次
興挑嗣因浙省委員來蘇會勘以浙江湖郡七十二
漊若先開通恐遇霪潦吳淞下游不能宣洩致有壅

漲之處必須兩省同時與工上下同係共貫方可循
科灌注是以復經職道等前往勘估吳淞計需銀三
十餘萬兩其應否建閘另俟商定辦理詳經
奏準在案本司道等當經飭令有工各縣照估集夫挑
辦期於今春竣事乃自上冬十二月望後雨雪連旬
吳淞潮汐甚旺曹家渡大壩潮水長至七八尺及丈
餘不等現在打壩戽水較之原估工價已多不敷更
恐春雨連綿未能尅期蕆事且近來錢價因高堰與
舉大工又開挑淮淸運河需錢較多價値昂貴每銀
一兩僅易錢一千五六十文較之上年十一月分錢

價每兩少換一百餘文計三十萬兩之工程虧短錢
價至四萬餘千之多照時折算則方價不敷按數補
足則工員賠累頗形格礙且時屆春令東作方興農
民有事西疇按圖集夫不易若欲雇募江北人夫刻
下高堰大工方興其挑河土夫必多就近趕工亦屬
無從雇覓儻不定以夫數責以程期竊恐人夫既少
工必延緩勢將遲誤各該縣等稟請將吳淞江工程
暫緩挑辦係屬實在情形本司道等復查吳淞爲太
湖下游幹河雖黃浦偏於東南而地勢低下極爲通
暢浙省上游之水多由鶯脰湖橫趨泖浦入海其吳
淞易淤者緣濱海之地此坍彼漲乃形勢之常也道
光三年係非常水災江湖並漲上下項阻故有泛溢
之患似不致偶遇霪潦卽爲大害今泖浦已開濬將
竣浙省嘉湖之水可資宣洩所有吳淞工程應請緩
至今冬農隙之時再行照估與辦庶於輿情允協要
工亦得備臻覈實矣至上游浙省各漊港應如何酌
定分別緩急與挑之處應請咨明浙省查照辦理是
否有當理合會議具詳伏乞
鑒覈會
奏爲此備由另冊呈乞

照詳施行
道光五年　月　日具詳
總督部堂魏　批仰候
撫部院察覈會
奏繳
蘇撫部院張　批已會同
督部堂恭摺具
奏抄摺札行矣仰卽遵照抄摺事理移行遵照仍候
督部堂批示繳

蘇州布政使誠端江蘇按察使賀長齡爲詳請具
奏事奉
蘇撫部院張札開道光五年二月初一日准
兵部火票遞到
戶部咨捐納房案呈本部具奏各省收捐監生銀兩
暫緩歸補封貯俟收足五萬兩即行解部等因一摺
道光五年正月二十一日奏本日奉
旨依議欽此欽遵相應抄錄原奏行文江蘇巡撫一體遵
照可也等因到本部院准此查江蘇省兩藩庫收捐
監生銀兩前經奏明儘數提歸封貯留備本省辦理

三江水利之用業奉
諭旨允准在案茲準前因合就抄咨飭行札司立即遵照
迅速會同江藩司查案覈議具詳以憑覈
奏等因并奉抄奏內開
戶部謹奏爲外省捐監銀兩請先儘解京並請暫緩
歸補封貯以重部庫事查向例捐納監生皆在臣部
具呈銀兩即交部庫嗣於嘉慶四年因籌備各直省
封貯一款歷年動用無存經臣部奏准外省報捐監
生普收折色以補封貯於嘉慶十四年奉
旨此項外省捐監銀兩每收足十萬兩者即先行解部俟
續收五萬兩再行歸補司庫封貯相間輪轉嗣後各省
捐監銀兩應行解部及撥歸封貯之處俱著照所請毋
稍牽混餘依議欽此欽遵在案臣等伏思部庫與直省
各庫存貯銀兩以備經費固無內外之分究有輕重
之別此時部庫存貯銀兩並無不敷而部庫每年開
放俸餉以及各處例應支領之項總須千萬餘兩自
以多備爲要茲查各省封貯現在歸補足額者有歸
補及半者亦有歸補已足旋經動用者各省情形不
同一時固難畫一而解部之款豈可任其隨意宕延
且近年各省偶遇偏災正項錢糧未能如數交納而

請蠲請免請撥
皇仁立沛不惜數十萬以及數百萬之多是以解部者爲
數較少查各督撫上年十一月奏報現存捐監銀數
共七十八萬有奇此項銀兩本係解部之款臣等公
同酌議與其閑貯司庫待解需時何如迅速解部相
應請
旨飭下各督撫令其照上年現報各省實存銀數凡湊足
五萬兩者即行報解不必拘定十萬兩之數以免遲
滯此內惟雲貴兩省較遠銀數無多仍準照常辦理
外其餘各省令其於文到之日刻即委員一面咨報

起程一面解銀赴部毋稍躭延其有封貯尚未足額
者並請本年暫停歸補每省奏足五萬兩即行解京
統俟年終臣等通盤覈計再行奏明辦理如此畧爲
變通約計一年內儘收儘解部庫可增二百餘萬似
亦愼重部庫之道所有臣等酌擬緣由是否有當理
合
奏明伏乞
皇上訓示遵行謹
奏等因到司奉此本司等伏查蘇省疏濬三吳水利前
蒙

前督撫院會同
飭委蘇松太道龔麗正原任淮海道沈惇彝勘估約
需工價銀九十餘萬兩請將江寧蘇州兩藩庫收捐
監生銀兩酌於本省提歸封貯款內以充辦理三江
水利之用嗣準龔道沈道等勘明將太湖下注黃浦
一路先行挑濬估需銀九萬五千八百餘兩其挑濬
吳淞江正河估需銀三十萬五千一百餘兩原擬次
第接辦旋因上年十二月間雨雪連旬且因高堰與
辦大工錢價驟昂比較原估時價虧短頗多又時屆
春令農民有事田疇集夫不易又經詳請

奏明緩至本年冬令農隙之時再行估辦欽奉
諭旨允準在案茲奉行準
戶部咨行各省捐監銀兩已經
奏明收足五萬兩即行解部自應遵照辦理查吳江震
澤華亭婁縣青浦等縣由太湖下注黃浦一路先經
發銀趕挑現據陸續具報統計已得六七分工程即
日可以完竣本臬司賀長齡接奉
奏派綜理三江水利遵即起程前往查勘緣吳淞江逼
近海口每日兩潮積沙約有一錢之厚僅挑正河江
身水力微弱不能刷沙禦潮必須將江之兩旁支港

全開暢導來源使之衆水會歸力能刷沙加以修閘
禦潮築壩束水方可期諸久遠約計添估各工除原
估挑濬江身動撥捐監銀三十餘萬外尚須銀二十
餘萬兩始敷辦理現在續收捐監銀兩既應解部是
水利案內祇有已經提歸封貯銀三十四萬一千餘
兩除動撥黃浦一路挑河銀九萬五千八百餘兩外
僅存銀二十五萬四百餘兩不敷濬辦吳淞江正河
之用所有接辦各工更屬無款可籌即或勉强另奏
數萬兩止濬江身不疏來源支港難免旋挑旋淤則
此三十餘萬之工程不能必收成效事關

國計民生不得不格外慎重與其欲速而未見全功不如暫緩而可期實濟且黃浦一路工竣後下游已可通暢吳淞暫停數年亦尚無礙自應緩俟經費充足之時封貯銀兩有款可借再行確勘情形查照原奏辦理其時或將支河汊港照業食佃力之例歸民自辦或應一併借

帑攤徵之處屆期覈實查辦以期一勞永逸所有江蘇省捐監銀兩應自本年二月初一日接準部文之日起每收足五萬兩卽委員解部至太湖下注黃浦各工仍應趕緊挑濬覈實驗收毋任稍有草率偷減如此分別酌辦則水利已有一路疏通而解部之項亦可源源起解似屬兩有裨益是否有當相應會詳伏候

察覈會

奏再太湖下注黃浦一路河道估需工價銀九萬五千八百餘兩先於封貯款內撥用應俟工竣查明江震等得沾水利各縣攤徵還款合並聲明為此備由另册呈乞

照詳施行

道光五年　月　日具詳

總督部堂魏　批已準

撫部院會覈具

奏仰卽知照餘並悉繳

蘇撫部院張　批仰候會覈具

奏仍將黃浦一路挑工嚴催各該縣趕緊儹辦勒限完報毋任草率延誤並將捐監銀兩俟收足五萬兩卽行委員請咨起解併候

督部堂批示繳

江蘇布政使司賀長齡爲詳報驗收江震等縣挑濬
太湖下注黃浦一路工程一律如式恭請察覈具
奏事竊照江蘇水利以吳淞爲自西達東正幹以婁江
爲東北洩水之途以黃浦爲東南入海之路合觀大
局三江固應次第興挑而扼要以圖惟太湖下注黃
浦一支更爲緊要緣地形南下水性東趨因其勢而
利導之收效必速前蒙
奏派蘇松太道龔麗正原任淮海道沈惇彝督同府縣
暨各委員周歷二府一州將凡有關蓄洩各河無不
窮源竟委循幹達支勘得太湖下注黃浦一路乃江
浙兩省衆水合流入海關鍵誠爲現在亟須濬辦要

工是以逐細講求撙節估計覈定吳江震澤華亭婁
縣青浦五縣工程又因吳淞中段受淤亦應及時疏
瀹一併切實估勘造册詳請會
奏奉
旨興辦嗣以各邑估辦之工均雇募民夫本難驟集且河
道紛歧或爲汲飲所資或爲灌溉所藉不能同時築
壩必須接續分挑未得尅符原限又蒙
奏委本司綜理督催申明賞罰稽查勤惰並荷札飭隨
時斟酌機宜務期妥速在案適值奉提捐監銀兩解
部經費不能充裕復經本司等會詳請
奏奉
旨將吳淞緩辦專力於黃浦一路要工本司自本年正月
初十日奉委以來卽履勘原估各工與龔沈二道虛
衷商榷伏見此項工程上年係一律合勘現既逐段
分挑則比較上承下注情形更爲明晰而土性之堅
浮與河身之曲直尤覺移步換形如有必須損益之
處自應量爲增減詢之龔沈二道意見相同隨查據
吳江縣稟請將方尖港一處減辦震澤縣稟請將尾
市河黃沙路外二處減辦青浦縣稟請將泖湖挑闊

二工酌減口底婁縣稟請將雪水涇六七兩段米市
塘尾段減辦又經龔沈二道酌減婁縣西門市河及
秀塘橋迤西三百四十丈並華亭境內之繞城河南
俞塘婁縣合轄之繞城河通波塘吳江震澤之各橋
洞礙難挑深之處分別移稟前來本司尙恐各該縣
或有畏難推諉草率偷減情事當復密加察訪實係
比較上承下注情形兼因沙土衝刷形勢變遷起見
必應酌加删減庶工程既可覈實經費又不虛縻未
便稍涉拘泥轉致徒多勞費是以本司節經詳稟
批允遵行茲計太湖下注黃浦一路五縣承辦各工

原估銀九萬五千八百餘兩刪減銀一萬八千六百餘兩實在工價銀七萬七千二百餘兩疊經本司檄札交催龔沈二道往來督辦吳江縣於上年十二月初七日開工至今年三月初八日報完震澤縣於上年十二月十八日開工至今年三月十六日報完青浦縣於上年十一月初一日開工至今年三月十七日報完華亭縣於本年正月十九日開工至四月初十日報完婁縣於上年十一月初十日開工至五月十五日報完均已全數照估如式稟蒙分別驗收現在江震之太湖水口青浦之傳送於泖湖華婁之匯

歸於黃浦等處水道俱各暢流旱澇可期有備洵屬工歸實用美利咸沾即吳淞暫緩與挑已可無虞緩滯惟江震二邑迫近太湖地多茭蘆每致阻遏水道華婁青三縣河通潮汐水濁沙多尤屬易滋淤墊必應嚴禁圈圍勤加疏鑿并將茭草魚斷一律芟除而各境支河汊港向係民捐民辦者尤賴地方官隨時董勸實力興脩方得永資挹注目下吳江震澤華亭青浦各令均已交卸誠恐後任漫不經心或致懈忽業經本司會同蘇松太道札飭責成現任之員出具收管保固隨時照料儻十年之內所辦各工因經理失宜致有淤淺除原辦之婁縣徐夢熊尚未交卸應即著令賠修其餘各邑補修工價應請著落現任之員責賠三成原辦之員追賠七成以昭覈實至民捐民辦各河亦令實力董率以河道之通滯分別勸懲除善後各事宜現與龔沈二道熟商妥議並將借動工價如何分年攤徵歸款章程及查明在事出力各員應否請獎各緣由同較準土方銀數細册另詳呈送

示遵外所有驗收江震等縣挑辦太湖下注黃浦一路如式完竣情形合先開具簡明工段清摺呈祈

會覈具

奏爲此備由具申伏乞

照詳施行

道光五年　月　日具詳

蘇州布政司使賀長齡江蘇按察司使慶善蘇松太
道潘恭常爲挑濬太湖下注黃浦一路工程酌籌善
後事宜詳請察覈具
奏事竊照江蘇省三江水利先於疏消積水案內蒙
前督院孫札委降調道員沈惇彝來蘇會同前任蘇
松太道龔周歷查勘
奏奉
諭旨借
帑興修攤徵還款復蒙
奏派前臬司林則徐綜司其事旋卽卸事經龔前道督

同府縣暨各委員周歷二府一州勘得太湖下注黃
浦一路爲現在亟須濬辦要工覈定吳江震澤華亭
婁縣青浦五縣工程估計需土方夫工壩工銀九萬
五千八百餘兩詳奉
奏準飭辦繼蒙
奏委本司賀長齡綜理督催申明賞罰稽查勤惰並荷
札飭隨時斟酌機宜等因本司賀長齡卽履勘原估
各工與龔沈二道虛衷商榷比較上承下注情形飭
據各該縣稟請減辦銀一萬八千六百餘兩實計挑
辦各河應需工價銀七萬七千二百餘兩疊經本司

等札檄頻催一律完竣稟蒙
前撫院驗收具
奏欽奉
諭旨再行詳加勘驗覆奏等因又蒙
撫院分赴各縣覆驗無異專摺
奏覆抄摺行知並飭妥議善後事宜在案茲本司道
等伏查前項工程旣已蕆事卽應妥議善後一切事
宜以冀久遠循守所有吳淞一路各工容再遵札另
議詳覆謹卽會同臬司慶善職道潘恭常先將黃浦
一路工程借動工價如何歸還及所辦各工如何責

成經理設有淤淺如何責令追賠補修均當明立科
條予以限制並添擬清理漲灘修築圩岸數條相應
開冊具文會詳伏候
察覈具
奏實爲公便再降調道員沈惇彝現已請假回籍未及
會銜理合聲明爲此備由另冊呈乞
照詳施行
謹將三吳水利應行善後事宜酌擬各條開呈
一借動銀兩應分限攤徵歸款也查水利工程
奏明借

帑興修攤徵歸款現在吳淞停辦專力於太湖下注黃浦一路實用過銀七萬七千二百餘兩爲數較少無難按縣均攤催徵歸款雖此次興辦祗係華亭婁縣吳江震澤青浦五縣工程但水道流通同係共貫卽經此番疏瀹之後不特上游各邑下暢卽可上消而附近之區旁通亦能分溉自不得以未沾水利爲詞致令五邑獨任其事應請查照乾隆二十八年三江水利章程於長洲元和吳縣吳江震澤常熟昭文崑山新陽婁縣上海青浦太倉鎮洋嘉定寶山等十六州縣各按田糧確數覈實勻徵以昭公溥至華亭一

縣前因有海塘徵項獨未分攤今該境既有挑工自應歸於畫一列入並攤其間或有已經派捐海塘公費未便重科者應由該縣查明分圖輸濬舊章加以區別俾免偏累惟蘇省正當道光三年水災之後各邑帶緩錢糧依限催收不容稍有蒂欠若再加此項水利工需令其同時完納民力實恐拮据應請將用過借動銀兩由司按縣驗派妥確造册詳明俟將來吳淞江全工完竣後一律攤徵歸款如此辦理庶民力旣可稍紓庫款亦免懸宕

一挑竣各河宜責成地方官隨時經理也查華婁江震青浦五縣工程現已驗收如式一律深通同資美利但江震二邑迫近太湖茭蘆易於滋蔓或致阻塞波流華婁青三處河通潮汐渾沙日積日淤亦恐久多壅滯而蟹簾魚斷水緩泥停塘脚車基動成圈佔最爲水利之害不可不預立防閑全在各該縣隨事稽查實心經理阻塞者不時芟刈圈佔者盡數鏟除毋聽小民之影射毋許差保之包容有犯必懲無微不燭方能剔除諸弊水利長沾目下吳江震澤華亭青浦各令均已交卸誠恐後任漫不經心或有懈忽業經本司會同蘇松太道札飭責成現任之員出具收

管保固細心照料儻八年之內所辦各工因經理失宜致有淤淺除原辦尚未交卸之員卽著令賠修外其餘各邑補修工價應請著落現任之員責賠三成原辦之員追賠七成以杜諉卸並責成專管水利之縣丞主簿等官將境內應轄河道確查通塞情形開造清册分別港浦河蕩各名目於每條下聲明寬深長短丈尺於夏冬二季首稟報本司暨蘇松太道查考凡遇年終甄別卽以此爲去留俸滿考成亦以茲爲殿最如敢縱容阻塞圈佔一經查出卽分別撤參不稍姑息至向係民捐民辦各河亦令各該縣實力

董率以河道之通塞驗各員之勤惰從嚴稽覈酌量
勸懲庶責有攸歸不敢因循怠玩

一灘漲田畝應分別清丈也查江震境內之附近太湖及龎山湖葉澤湖同里湖三白蕩等處元和青浦境內之澱山周莊九里圓泖等湖婁縣金山與平湖交界之大泖長泖等湖半已積淤成漲墾漲爲田小民昧於遠圖唯知漁利往往任意佔種匿不報陞即有已經報陞者亦不過目爲草則蕩田只完升合之糧遂佔連縣之地豪强兼併影射日滋竟有僅執一畝田單而跨種數畝至數十畝者亦有原執此處田單

而所種可以東挪西掩者人皆謂此等田畝原係昔日湖形之內現在未經陞科將來清理開挑或可望其復舊若概令完糧繳價既涉紛擾且沮洳變爲沃壤小民長據膏腴永無剷削之期必與水道有礙等語其說非不近理但歷屆辦理水利無非因勢疏通未聞大加開闊即此次興挑工段亦祇按現在情形取其行水深通而止又何嘗拘定昔日河形丈尺以求符合耶今此不辦而謂以待將來庸可冀乎況獲利者什百而納稅者錙銖贏絀既見於相形覬覦必生於儕伍侵欺疊出姑息因循其弊尤不可勝言本司以謂與其棄之以肥貪冒之身家莫若收之以裕
國家之租入自應專員清丈分別繳價升科酌撥一半
作爲歲修各河經費以期利垂久遠
帑不虛糜第恐經理不得其人則經界尚未劃清胥役已先肆虐弱者每營情於囑托强者必負固而把持謠諑繁興動遭掣肘事難慮始功敗垂成所以言之無不畏難籌之或致中止然此皆處之失當並非事不可行應請
奏明遴派公正通達之員一其事權寬以時日委令前往綜司其事並即明章禁約設立條規減從輕舟詳

勘密訪其查覈之法應以魚鱗圖冊爲綱以糧冊田單爲目層層比對履勘丈量毋得稍有瞻徇不許絲毫朦混務須查明未經升科者責令陞科免追花息仍飭覈明應完銀米每年按畝徵收如有已經陞科而等則未確者亦即查明更正自查明之日起定爲歲額一條編徵所有各該業戶應繳項首銀兩及查出增添地漕俱另造清冊由司彙詳請
奏聲明臨時酌量多寡分別作爲水利工程之用該委員如能實力實心著有成效定當詳請保
奏從優獎擢儻苟安塞責及有顧忌徇情等弊亦必立

予嚴參庶可踴躍赴功咸知警惕
一圩岸宜修築也古人治塘浦深闊者蓋欲取土以爲隄岸非專爲疏消積水若隄岸高厚卽遇大水之年江湖之水高於民田而隄岸尚出於塘浦之上故雖大水不入民田民田既不容水則塘浦之水自高於江而江之水自高於海不須決泄而水自湍流矣況江浙水皆平衍道光三年所以積水爲災者非來源之水多於往日也亦非容水之區少於往日也由于一望平疇波潦浸漬隨風蕩潏無高岸厚隄以鈐束之耳是以不能狹水之所居則支流不迅卽無以宛

轉委輸也不能激水而有力則泥沙易積更無以滌刷深通也儻但知開河而不知築岸則所開濬之地不過積土於兩岸之側若水與岸平卽沙隨水積不數十年塡淤如舊豈非圩岸不修之咎哉本司等前次周歷五邑親見各處低田當水涸之時其圩岸出水不過二三尺太湖之濱一遇大風則蕩田皆在水底所以地勢愈平水流愈弱而支港日以寬淺河身日以淤高其受病已槪可見矣應請通飭蘇松太三府州屬各牧令查明境內窪下各區於農田閑暇之時董勸有田之家將附近沾溉支河小港按照業食佃力之法自行併力合作一律濬深卽以所起之土高築圩岸務使圩圩相接水大可以束之使趨水小可以引之使達庶一舉兩得民免于挑河借
帑官免於勘估查催祗期良有司行之數年而旱澇均無慮矣但不得借築岸爲名圈佔湖河以爲蕩田致阻水道仍當密查嚴禁以杜豪右侵漁之漸
以上數條皆就本司道等查勘所及酌籌應辦事宜呈請會覈具
奏
道光五年　月　日具詳

總督部堂琦　批仰候
撫部院察覈會
奏餘並悉繳册存
蘇撫部院陶　批已會覈附片具
奏抄片行知矣仰卽移行知照至應行善後事宜候另行酌覈辦理並候
爵督部堂批示繳册存

署江蘇布政使司裕謙爲傳付事案奉
宮保總督部堂陶　憲札道光十五年八月十二三
日準
兵部火票遞到
戶部咨雲江南司案呈準浙江司傳付內稱道光十五
年八月初八日奉
上諭朕寅承丕緒撫馭萬方旰食宵衣無日不以勤恤民
依爲念十五年中劭農重穀減賦停徵迭沛恩綸覃敷
閭澤所願四海烝黎家給人足共享昇平之福因思各
省民欠錢糧自嘉慶年間蠲免以後迄今又閱十餘年

矣比歲以來仰蒙
慈祐慶協綏豐民氣和樂本年恭逢
聖母皇太后六旬萬壽欽維
慈禧光被歡洽數天允宜申錫無疆普蠲逋賦所有各省節
年正耗民欠錢糧及因災緩徵帶徵銀穀並給籽種口
糧牛具及漕項蘆課學租雜稅等項即著該督撫將軍
府尹等將道光十年以前實欠在民者詳悉查明按照
該省所屬之某州某縣銀穀若干速行開單具奏候朕
以次降旨全行豁免並著先將此旨謄黃宣示城鄉村
鎮咸使聞知俾官吏胥役無從影射侵欺以期膏澤下
究用副朕錫羨延
釐普惠寰區至意該部即遵諭行欽此欽遵相應恭錄
上諭飛咨兩江總督遵照可也等因到本部堂札司奉經
欽遵
諭旨刊刷謄黃分發各屬徧貼宣示俾小民咸知
聖恩浩蕩加惠窮黎併杜不肖官吏影射侵欺之弊一面
飛飭所屬查明積年民欠未完實數造冊詳辦去後
查上屆嘉慶二十三年豁免攤徵借
帑銀兩係專案詳請
奏奉

恩準茲據各屬將前項帶徵民欠銀數開送前來本司逐加
確覈計華亭縣道光元年借修海塘民欠未完銀三
百三十八兩六錢四分一釐道光三年借修土塘民
欠未完銀三百五十一兩七錢一分武進縣嘉慶二
十年借挑孟瀆南段河道民欠未完銀八千壹百八
十四兩二錢七分靖江縣嘉慶十九年借修江工民
欠未完銀七百九十五兩一錢八分九釐由松江常
州二府盤查版串均係實欠在民並無以完捏欠情
事又道光四五六等年借挑黃浦一路水利內吳江
縣銀一萬四千六百七十九兩七分五釐震澤縣銀

一萬二千六百三十二兩三錢八分七釐華亭縣銀八千一兩二錢二分三釐婁縣銀三萬二千二百八十三兩八錢四分一釐青浦縣銀九千六百三十七兩五錢八分六釐共銀七萬七千二百三十四兩一錢一分二釐此項水利工程係奉

奏明在於司庫正項封貯款內動支應歸長洲元和吳縣吳江震澤常熟昭文崑山新陽婁縣上海青浦太倉鎮洋嘉定寶山等十六州縣按田勻徵還款當因蘇省道光三年水災之後民間元氣未舒緩俟吳淞江全工完竣一併攤徵道光八年吳淞竣事上游濱

湖各處尚須籌濬又經

奏準俟各工籌有頭緒再行辦理歸款各在案現在尚未攤徵又武進縣借挑孟瀆德勝澡港三河道光十年分原借司庫正項糶變緩漕米價銀一十二萬兩覈查此案河工原估需銀二十萬六千七百二十四兩六錢五分二釐內孟瀆河銀一十五萬六千四百一兩二錢八分五釐德勝河銀三萬六千九百三十九兩四錢三分九釐澡港河銀一萬三千三百八十三兩九錢二分八釐應遵

奏案歸於武進陽湖無錫金匱宜興荆溪六縣分作十年攤徵因十三年秋成歉薄民力未逮

奏準於十五年起徵內德勝澡港兩河共銀五萬三百二十三兩三錢六分七釐借辦在道光十年其孟瀆河道因工段較長淤墊更甚劃分多段費用浩繁未能剋期完竣計有道光十年領辦各工銀六萬九千六百七十六兩六錢三分三釐以上三河共合十年分領辦銀一十二萬兩之數伏讀乾隆六十年九月二十九日奉

上諭蘇淩阿等奏查乾隆五十九年並六十年分山陽碭山等州縣攤徵銀兩應於六十一二三等年帶徵現在雖未

屆徵但同係五十八年以前借帑之款等語此等借帑攤徵之款均在五十八年恩旨以前且與蕭縣業經豁免之銀事同一例並著加恩概予寬免等因欽此又嘉慶二十三年豁免積欠案內將已屆徵限尚未完納者專案

奏蒙

恩免其嘉慶二十三年以後攤徵未入專案造冊考覈及未屆徵限並尚未議定啟徵年限者仍按年遞徵嗣於道光二年奉

前督憲孫　奏請將徐鳳兩郡及泗州等屬二十三年以前借款援照乾隆六十年之例豁免道光二年

十二月二十日奉
旨戶部議覆孫玉庭等奏請豁免江蘇安徽二省民欠攤
徵銀兩除借欠在嘉慶二十四年以後者仍按限分徵
外其在嘉慶二十三年以前借款民欠未完均在二十
三年
恩旨以前覈與成案相符著加恩概行豁免等因欽此各在
案此次豁免概以十年年底爲率所有借挑各案銀
兩皆在十年年底以前覈與現奉
恩旨並乾隆六十年
聖訓道光二年

諭旨均屬相符自應一體請免於原借銀款米價分別註
銷除孟瀆河續借挑河建閘共銀八萬六千七百二
十四兩六錢五分二釐係十一年以後之款不在豁
免之列仍照原案每年攤徵銀二萬六百餘兩四年
之後不敷之數於第五年分攤足歸款勿庸另議徵
限外統共十年以前借
帑未完銀二十萬六千九百三兩九錢二分二釐均係
實欠在民應請循例
奏請豁免相應按年按款分晰造冊詳送伏候
會覈開單具
奏併將民欠細冊咨
部除詳
督院主政外爲此備由開冊呈乞
照詳施行須至書冊者
道光十六年六月初八日詳

青浦縣知縣蔡維新謹稟竊卑職於上年十一月間
奉本府札開支幹河道設簖捕魚私植蘆葦攔阻水
勢於水利農田大有關礙札委卑縣新涇司巡檢方
景雯會同卑職查勘押令起除以期源流通暢而免
淤積等因卑職卽會同方巡檢親赴境內周歷查勘
並無塡築罾基處所惟張設簾簖者甚多卑職等諭
令該漁戶等趕緊起除淨盡但若輩向以魚簖爲生
恐旋起旋張當取該漁戶及地保切結存案一面移
請專司水利之主簿姚絢安隨時巡查遇有張設之
處卽行提究押令起除庶漁戶地保不致視爲具文
而來源亦不致阻塞矣至泖湖地方旣爲民間桔槔
溉灌之區且爲松屬糧艘經由要道卑職等逐一查
勘自婁青交界南岸泥埂起至婁青交界王家戧港
口止共計丈見三千四百六十四丈漲灘被民佔種
蘆葦日漸蔓延現在湖面僅寬二十餘丈及三十餘
丈不等查已漲地方由來已久若概行押令鏟除非
特工力浩繁此項經費亦無從籌畫惟茭蘆最易滋
蔓若不及早堵截誠恐年復一年愈漲愈廣不獨運
道阻塞卽民田亦無從蓄洩惟有於未經漲出之湖

邊徧插柳枝於所插之內乘此農隙築高五尺隄岸
以截其蔓延之路且柳條最易長發不數年間根深
蒂固並可保護長隄第沿泖緜亘數十里柳枝稍稀
仍屬無濟於事必須每一丈插種一枝共須數千枝
現由卑職捐廉購辦其挑築隄岸不能不用民力現
飭差保查明兩旁田蕩管業之人令其自行興築一
俟開工卽令方巡檢駐札泖湖督令各圖蕩戶趕緊
挑築並將捐辦柳枝多雇人夫徧行插種務使湖水
通暢茭蘆不致蔓延以仰副
院司興辦水利之至意再青邑應築隄岸之外有長
洲溇蘆灘二百四丈係元和縣地方現於圖內籤呈
應請
札飭元邑一體勘辦合將議築隄岸章程開具清摺
繪圖稟呈
鈞鑒伏祈
裁示
計呈　摺一扣　圖一幅
謹將泖湖築隄章程六條開摺呈送
計開
一泖湖兩岸佔種茭蘆湖面日見淤窄於水利運行大

有關礙今擬於未經漲出之湖邊築長隄一條截其
蔓延之路緣青邑泖湖一帶非水灘即淤灘取土不
易現擬用稻草鋪於淤泥之上內外釘樁鎖住灘腳
先將隄外淺灘之土撈起堆於稻草之上築成圍堰
一條遲二三日俟稻草上層淤土滲乾再於隄內老
蘆灘取用上層帶根之土逐層堆高令人夫用飛硪
實築以期堅固築成隄岸後即於隄內按照每丈插
柳一枝一二年後根深樹大護住長隄既可免風浪
衝激之患即重運經由兩岸亦可拉縴工竣時即將
沿隄段落丈尺並各蕩戶花名造具細冊申送

一青邑境轄湖面東南自大草墩外婁邑交界泥埂起
東北自婁邑華亭涇起兩面漲灘皆至清水港止所
有佔種之處歷經勘丈有案其餘續漲之灘上年冬
間奉
鈞委候補景令會同勘明大草墩及泖塔前後約計
新漲八百餘畝前已稟明
院司由縣移委主簿姚絢安覆勘俟覆勘定案時照
舊著繳草息分別詳請充公此次築隄免其再丈以
節糜費
一沿灘築隄只可令佔種之蕩戶各就灘邊分派丈尺
挑築至築成後隄外不無續漲應請於每年春融農
隙由縣按冊飭傳佔種之蕩戶各就本名下丈尺將
隄外新漲之土撈於隄岸加高培厚定爲歲修之常
屆期仍由縣委員督飭修理儻有蕩戶不願修理者
即將此蕩查出另行召佃承種交租充公
一隄岸外即爲漕河關係甚大從前漫無限制潮水長
落茭蘆四散蔓延現擬築成隄岸束水歸漕沙泥諒
無停積仍恐愚民貪利於三四五六等月蒲蘆滋生
之時於隄外栽種此項草根最易挂淤現請本府頒
發告示刻立木榜二塊青邑挂於適中之泖塔澄照

寺內婁邑挂於泖口之福田寺內令該處住持收管
務使附近居民皆知漕河內不得植種蒲蘆并飭專
司水利之員不時嚴查遇有栽種蒲蘆者即查提該
蕩戶移縣從嚴懲辦
一築隄不能不藉貧民力各蕩戶既按田頭典築承辦
用民之力當卹民之財多差書役即生滋擾縣中只
派熟識書役數名以供指使由縣捐給飯食至方巡
檢在泖往來催督一切跟役船隻飯食皆據自備庶
於公事有裨
一每年冬初糧艘歸次後婁青兩邑即會同親赴泖湖

一帶自清水港起至婁邑之泖口內斜塘口止將糧艘經由之所逐段牽量河面寬窄深淺覈與册內丈尺相符即通報
各憲備查儻或河內間有新淤即著該圖地保傳集各蕩戶趕緊罱撈務使運行無阻
道光七年　月　日具稟

江蘇布政使司梁爲遵批轉飭事查接管卷內奉
蘇撫部院陶批青浦縣稟起除簾簖并查勘泖湖築隄章程情由奉批仰蘇州布政司即飭該縣妥爲辦理毋許差保藉端滋擾並飭元和縣一體查辦稟覆仍候
爵督部堂暨
漕河部堂批示繳摺圖存等因到司奉此並據松江府將婁青二縣籌議泖湖漲灘堵築圩岸章程圖摺稟請覈示前來查此案先據青浦縣具稟到司當經前司批飭松江府飭縣趕緊督辦完竣具文詳報仍將境內張設簾簖處所隨時查勘押令起除盡淨毋使再有張設致礙水利並札蘇州府轉飭元和縣一體勘辦在案今據該府具稟各情除批飭另行妥議詳辦外合就札飭札到該府即便遵照先今批札轉飭婁青二縣趕緊妥爲督辦完竣具文詳報毋許差保藉端滋擾仍將境內張設簾簖處所隨時查勘押令起除盡淨毋使再有張設致礙水利其泖湖兩岸漲灘並即查照該府所稟批飭悉心妥議詳候察辦毋稍遲延
道光七年　月　日札

松江府知府李景嶧謹稟竊照松屬三泖本爲江浙之水匯聚宣洩之所且爲松屬糧運要道近年淤淺實甚不數年間將致行舟不通大爲可慮且支幹河道設簖捕魚私植茭蘆攔阻水勢沙泥停積河身淤淺於運道農田水利均有關礙當經卑府稟蒙
撫院批飭委員會同各地方官查勘將泖湖河道設法疏通而魚簖茭蘆尤應押令起除盡淨以期源流通暢而免淤積等因遵經轉飭各屬遵照辦理並委府經歷張慶瑗青浦新涇司巡檢方景雯前往會勘去後旋據青浦縣蔡令會同該巡檢方景雯稟稱遵

卽親赴境內周歷查勘等情並據該縣會同方巡檢將議定築隄圩岸章程開摺稟送前來並催據婁縣徐令會同該巡檢方景雯并婁縣主簿章恩榮稟稱卑職夢熊遵又督協該委員等前往查勘共丈見漲灘東西兩岸計一千五百五十三丈大半爲民塡築墾佔種植茭蘆丈量現存湖面雖尚有三五十丈不等其中淤灘甚多糧艘行走動輒淺阻且恐挨淤日甚河形愈窄自應一律與築隄岸庶幾將淤漲堵截不使茭草蔓延築隄之後應於隄外多插柳枝以冀將來樹大根深可以護住隄埂免致風浪衝激惟湖邊均屬淤土挑築隄岸必須內外釘樁淤泥之上鋪用稻草再逐層挑土堆築方能堅固隄身約築高五尺面寬六尺底寬一丈二尺至此項隄工係因所佔漲地不能剷除而計自應責令佔種各蕩戶各就灘邊按段分派挑築所築隄岸之外永禁再行栽種一面由縣造具蕩戶細册於每歲春融查明隄外如有新漲卽令各該蕩戶分別挑撈以免續淤所有此次築隄需用樁料柳條等項及書役在工催儹應給飯食船價悉由卑職夢熊捐廉辦理仍俟堵築完竣將留出河面沿隄段落各蕩戶姓名另行造册通送以

備查考等情卑府伏查泖湖爲蘇松嘉湖之水所爭趨亦松屬糧運經行要道前於道光四年議濬三江水利案內將青境之大爛路小爛路一併疏濬現據青浦議將所築堰圩召佃墾種取租歲脩兼以收束水勢以資刷淤詳辦在案今查婁縣境轄之泖口起東西兩岸共長一千五百五十三丈又青浦境轄之南岸泥埂起至頂南尖止共長三千四百六十四丈兩岸茭蘆蔓生日漸淤成高阜盡爲附近居民所佔種現在湖面僅寬二十餘丈至三五十丈不等且中多淤灘糧船動輒淺阻不數年間勢必漲成平灘但

三泖遼闊灘漲泥塗由湖而淤土性堅結此時概予剷除工費浩大無從籌議今據婁青兩邑擬於湖之兩岸築隄以畫界限插柳以固隄根誠爲絕流杜佔起見且如大小爛路之壩堰正所以束水歸漕滌刷積淤之法但築隄之後界限固定而該湖通達潮汐水去沙停不無續有淤漲更恐不肖蕩戶難免越隄侵佔又不可不定以常年修防之規該縣等會議章程呈送憲臺前來卑府覆加酌覈擬議開摺繪圖稟呈伏祈

鑒覈訓示再泖湖工段縣長且事屬創議必須傳集

各蕩戶妥爲諭辦該兩邑各有應辦公事自難常川在工查新涇司巡檢方景雯熟悉該處情形青浦縣工程即委該員督辦婁縣工程現委府經歷張慶瑗會同協辦以專責成仍令該縣等隨時稽察務使工歸實在事不紛擾至青邑隄工三千四百六十四丈之外有元和境轄之長洲漊蘆灘二百四丈嵌入青邑工內現於圖內籤明應請飭元和縣一體遵照辦理合併聲明伏祈

鑒覈

謹將泖湖婁青兩縣會議築隄章程開摺呈送

計開

一泖湖兩岸應築隄界限查該湖產生茭蘆日見淤窄不但於水利有關且大有礙運道今擬於漲灘兩岸築長隄一條截蔓延之路其隄出水高五尺底寬一丈二尺面寬六尺下用樁木墊以稻草上壓泥土層築層硪以臻堅實仍於隄外每丈種插柳枝日漸根枝盤結可免風浪衝激坍卸之虞此後糧艘經行如遇風色不順亦可登岸縴挽

一兩縣工段共長五千數十丈築隄高厚工費浩繁不得不藉資民力查該湖兩岸淤漲之灘盡爲該地居

民佔種均係漸淤漸佔由來已久且蕩灘遼闊蕩戶衆多一經究辦事涉紛擾於公無濟今擬即令現種蕩戶各就所種丈尺挑築隄堰分力分工集事較易該蕩戶等既免查究又令築圩保衞自必踴躍爭先矣

一隄工築竣宜丈量侵地造册存查查兩岸漲灘爲數不少於工竣之後即逐一勘丈將佔種各蕩戶花名畝分編立字號彙造一册通送存查其湖面之寬闊深淺亦逐段丈明造册存案如某字號灘蕩若干畝分蕩戶某人經管於册內逐一登明以便稽覈

一各蕩戶現種之地應免陞科以杜流弊查該湖漲坍靡常若準其報陞即爲民產將來續有坍漲易啟訟端而於剷除條例尤多格礙且小民止圖目前之利必致越報冒陞其弊不可勝言是以祇可暫準管種不準報陞以杜流弊

一隄竣之後宜立修防之法查築隄所以截堵續漲然隄外之續漲蕩戶之越佔不可不歲定修防以免續淤應每至冬令糧艘歸次之後由各地方官親歷查勘將湖面寬闊淺深照册逐一牽量如果覈册相符免其畚撈儻有淤淺查係何字號之湖灘即令何字

號內之蕩戶用力畚撈務與原册相符如有不肖之戶不遵撈空以及肆意佔種即提案究懲一面押退剷除另召蕩戶認種如此則隄岸日固縴道常存湖流永暢矣

一春夏之交宜委員查勘有無越種茭蘆以免挂淤查茭蘆產生總在三四五六等月儻有愚民及蕩戶人等在隄外栽種此種草根最易挂淤應札飭該地方官於此數月之內不時查勘儻有佔種立時拔除如敢不遵從嚴懲辦

一向來蕩戶祇取草息充公爲數無幾此次築隄之後蕩田漸成膏腴可以種植麥稻荳棉其獲利更多似宜量增租息惟現築隄岸工費甚鉅既藉民力挑築尤應留有餘於小民俾知踴躍急公且爲日後常年修防之地茲擬將丈出續漲蕩田照取草息而前已取息之田於築圩後自本年起俟三年後查看情形照草息量爲酌加按麥秋兩季委員收解府庫以充地方公用

一此次議築湖隄誠爲全湖淤墊運道阻淺挑撈無術剷除莫從不得已議及沿灘取土築圩以通水道以利漕運事屬創始工費浩繁人多畏難集事不易應

請概免委勘查催報銷繁文俟工竣後由卑府稟請委勘以歸簡易而杜紛擾

道光七年　月　日具稟

江蘇布政使司梁為遵批轉飭事奉
蘇撫部院陶批該府稟婁青兩縣籌議泖湖漲灘堵築圩岸章程圖摺情由奉批仰蘇州布政司即速覈飭該府督縣遵照章程妥協辦理嚴禁胥保差役滋擾先將興工日期報查並飭元和縣一體遵辦仍候
爵督部堂批示繳圖摺存等因到司奉此查此案前據該府並稟到司當查新漲沙灘應行報
部陞科納完蘆課如有隱漏例議綦嚴據稟泖湖兩岸漲灘係應剷除之所因工費浩大無從議剷準令蕩戶開墾免其陞科等情固屬權宜辦理之法但既

準其墾種則利之所在易啟紛爭設或釀成事端在該蕩戶以官為準墾之產有所藉口而違例漏課則上下衙門均干嚴議事關
國課未便顢頇即經批飭再行悉心妥議詳候察辦在案奉批前因合就札飭札到該府即便遵照轉飭婁青二縣迅將泖湖兩旁應築隄岸應插柳枝趕緊妥協辦理嚴禁胥保滋擾先將興工日期通報其泖湖兩旁漲灘並遵前批悉心妥議具詳察辦均毋稍延

道光七年　月　日札松江府

江蘇布政使司梁為遵批轉飭事奉
爵督部堂琦批青浦縣稟起除簾斷并查勘泖湖築隄章程情由奉批查民人惟利是圖每於泖湖兩岸佔種茭蘆以致湖面日形淤窄最為惡習該縣所擬築隄插柳章程能否除弊興利并元和境內之長洲漊應否一體勘辦仰蘇州布政司確查妥議詳覆飭遵毋稍稽延仍候
各部院批示繳稟抄發摺圖存等因到司奉此本司伏查此案先據青浦縣並稟到司當經前司批飭蘇松兩府飭縣趕緊督辦完竣具文詳報仍將境內張

設簾斷處所隨時查勘押令起除盡淨毋使再有張設致礙水利並札飭蘇州府轉飭元和縣一體勘辦嗣奉
撫憲批司即飭妥辦等因并據該松江府將婁青二縣籌議泖湖漲灘堵築圩岸章程圖摺稟請覈示到司又經照案札飭趕緊妥辦完竣并查新漲沙灘應行報
部陞科納完蘆課如有隱漏例議綦嚴據稟泖湖兩岸漲灘係應剷除之所因工費浩大無從議剷準令蕩戶開墾免其陞科等情固屬權宜辦理之法但既

準其墾種則利之所在易啟紛爭設或釀成事端在
該蕩戶以官為準墾之產有所藉口而違例漏課則
上下衙門均干嚴議事關
國課未便顢頇並飭悉心妥議詳辦在案奉批前因除
呈覆
督憲外合就札飭札到該府即便遵照先今批札轉
飭婁青二縣趕緊妥為督辦完竣具文詳報毋許差
保藉端滋擾仍將境內張設簾簖處所隨時查勘押
令起除盡淨毋使再有張設致礙水利其泖湖兩岸
漲灘並遵該府前稟批飭事理悉心妥議詳復察辦

毋稍遲延干咎
道光七年　月　日札松江府

元和縣知縣何士祁謹稟竊卑職於三月二十七日
接奉本府札開奉
憲臺札奉
撫憲批青浦縣議詳泖湖兩岸築隄章程以卑縣之
長縣婁蘆灘二百四丈嵌入青邑工內飭即勘辦等
因仰見
憲臺慎重水利農田之至意遵查卑境之長洲婁界
連青浦為湖水宣洩之所前據生員侯瑞麟等以仲
霞瓏將長洲婁及青邑大草墩等處填塞成田有礙
水道呈稟

撫憲批飭勘訊飭經卑職移訂青浦吳江會勘在案
祇因吳江正署疊更是以尚未勘明詳辦今奉前因
卑職本擬即日前往勘辦緣現值陰雨連緜又值扃
門考試不克分身容俟考試完竣即當勘明詳辦不
敢稽延除稟
撫憲暨
臬巡憲外肅先稟覆
敬再稟者竊照江南河道上承太湖下注大海通達
停蓄全賴三江今劉河淤墊日深致和塘以下久經
湮塞吳淞為三江正幹嘉定野雞墩等處亦復淺隘

不通則太湖所藉以宣洩者僅止黃浦一江黃浦所以能通暢者又藉泖湖容納是以道光四年辦理水利將三泖淤漲蘆灘必應剷除情形繪圖貼說
奏明在案嗣因經費無出是以暫緩興工卑職曾任婁縣每於進省下鄉之便必經泖湖茭草蔓生一望無際其湖身窄處有僅止二三十丈者然幸所佔之地並無隄岸所種之物只有茭蘆是以湖水雖淺湖形尙寬水小之時雖不足滋灌漑水大之際茭草淹沒勢甚浩瀚尙足以資疏洩道光三年江南水災各屬幸獲秋收賴有此耳且三江同受太湖來源劉河吳

淞隨濬隨塞而黃浦無須挑濬者非水勢有强弱也蓋吳淞劉河皆係河形其勢狹長灣曲故海潮挾沙而入遇曲即停黃浦離海較近上游皆係大湖巨浸又無堰岸約束故潮汐吐吞地氣與地脈兩相接洽呼應自然數百年來雖經蕩戶侵佔而其流尙不至於淤塞也夫興作大事不能爲數世計當爲百年計今於湖灘堅築隄岸利之所在原可計日成功然自此之後改泖湖爲泖河意在仿照治黃之法束水攻沙而限於形勢必不能逢灣取直日後海潮來往逢曲沙停不四五年必至淤淺吳淞劉河其往事也查

定例沿湖漲灘永禁陞科例意精微計甚深遠小民惑於近利但知目前之水可變爲田不知水無所容則他日之田將變爲水此時沿湖一帶有干例禁者尙敢私相侵佔向無圩岸者尙可私植茭蘆今若官爲經理又復種柳圍圩而謂日後隄圩之外可使永不侵佔永除茭蘆恐其勢未必能也至若爲運道計則莫如挑濬吳淞爲蓄洩計則莫如剷除茭草似與水利農田兩有裨益卑職才識淺陋固不敢偏執己見有妨成局亦不敢隨聲附和更易舊規用特不揣冒昧縷晰具稟伏乞

憲臺訓示遵行

道光七年　月　日具稟

江蘇布政使司梁爲札飭事奉
蘇撫部院陶批元和縣稟奉飭查勘長洲漊等處塡塞成田一案請俟試竣勘辦情由奉批查婁青境轄泖湖前據松江府轉據婁青兩邑議請築隄插柳當經如稟批司嚴飭妥辦在案茲據元和縣何令具稟前來除據稟札飭松江府及婁青二縣將築隄插柳工程停止并札該司外仰蘇州布政司卽速查照另札轉飭停止并卽委勘籌議詳辦至俟瑞麒等所控塡塞泖湖有礙水道一案並卽嚴飭趕緊勘訊詳辦均毋遲延繳等因到司奉此並據該縣並稟前來除遵奉另札委員詣勘并飭將工停止外合并札飭札到該府卽便轉飭遵照並令青浦縣將俟瑞麒所控塡塞泖湖有礙水道一案趕緊會同勘訊詳辦毋違
道光七年　月　日札蘇州松江二府

江蘇布政使司梁爲遵批轉飭委勘事奉
蘇撫部院陶憲札內開查泖湖築隄圍圩一事該松江府李守前稟原因湖水散漫船隻難通欲及時修理爲通漕及行船來往之計原係因公起見惟查三泖皆緊接太湖爲潴水容納之區近來多被侵佔私種茭蘆甚且化爲民田現在僅存泖湖一處雖係淤淺尚堪潴水若併此全無則一遇澇歲必致壅遏上游貽患非細此案該府前稟但據婁青等縣所請遽爾興工現據元和縣所稟於該處情形甚屬明晰未便以業經批準稍爲迴護致滋後日之患除已據稟徑飭該府卽日將工程停止儻有已築之隄迅速拆除外合亟札司立卽轉飭該府縣遵照停工剷毀毋稍刻延至泖湖久經淤塞船行艱難今年漕船經歷泖湖躭誤多日不能遄渡卽其明驗兼之水勢平漫於四周田畝多有瀰溢已成錮病應如何設法疏通并侵佔湖身如何清理及如何剷去茭蘆以期河治而上游下游均資利益之處該司卽速遴委明白諳練之員前往勘視明白妥議詳辦仍將委員銜名報查等因到司奉此除札松江府婁青二縣遵照停工剷毀外合就抄粘札委札到該員卽便遵照馳赴婁

青二邑將泖湖一帶淤塞處所逐細確勘應如何設
法疏通併侵佔湖身應如何清理及如何剷去茭蘆
以期水道深通俾上游下游均資利益之處悉心妥
議具詳察辦事關水利該員毋稍草率顢頇致負委
任此札

道光七年　月　日札委候補知縣齊彥槐

江蘇布政使司梁爲札飭事奉
蘇撫部院陶批候補知縣齊彥槐稟奉委查勘泖湖
情形據實稟覆情由奉批泖湖爲瀦水之區前據松
江府議請築圩插柳誠恐壅遏上游致貽後患故札
飭該司轉行停止并委員查勘詳辦在案茲據具稟
前來仰蘇州布政司卽將該委員所稟情形細爲察
覈議詳再長洲漊係蘇屬元和地方將來如何辦理
應歸畫一應卽先飭蘇州府覈議由司彙覈詳辦并
卽遵照此繳委員原稟及另單清摺一并抄發等因
到司奉此並據該員並稟前來查泖湖爲東南瀦水

之區旱澇藉資蓄洩現當清理湖身之際必須深思
熟慮籌畫萬全原未可草率興工致貽後患如果築
隄插柳有礙將來正不必以功在垂成因小利而忘
大害儻湖身已屬深廣茭蘆已就芟夷其灣曲處所
更無泥沙停滯致使日後淤漲之虞於上下游均無
阻礙卽當查照原議章程趕緊辦理以免蔓延而清
界限亦不必稍存遷就之見惟兩岸漲灘袤延廣闊
皆係湖泥壅積居民侵佔所致原應一概剷除今以
工費浩繁無從籌辦仍令蕩戶管種收其租息固爲
權宜之計第從前並無圩岸僅堪種植茭蘆現在一

經築隄則蕩田漸轉膏腴可種豆棉麥稻更無剷除之日水利所係既不便詳辦陞科而地已成田亦恐干隱漏之議況小民惟利是視紛爭侵奪均所不免事關民生
國計不容稍涉顢頇查蘇州府陳守會任松江府元和縣何令會任婁縣於泖湖情形均能熟悉奉批前因合抄稟摺飭議札到該府卽便遵照會同松江府李守督同何令查照
憲批抄稟及指飭事理悉心妥議詳候覈轉毋遲
計抄稟摺

道光七年　月　日札蘇州松江二府
候補知縣齊彥槐謹稟竊卑職接奉
憲飭奉
撫憲札開泖湖築隄圍圩一事飭該府將工程停止已築之隄迅速拆除外其應如何設法疏通併如何清理湖身遴員勘覗妥議詳辦等因奉此仰見
憲臺愼重水利農田之至意卑職遵卽束裝馳赴吳淞隨同李守范丞會同青浦蔡令婁邑徐令前往泖湖查勘切思三泖爲太湖宣洩之區被民侵佔成田僅存一泖若任茭蘆蔓延灘圩日長復令築隄圍岸變湖爲溝勢必壅遏上游貽患匪細卑職入青浦境卽詢問水濱農民據云向來泖湖蘆葦叢生彌望無際糧艘經過插標作識時虞淺阻今年二月奉縣主之諭用鐵搭連將蘆根拔出挑去淤泥湖水一律深通湖面比前寬闊初聞此言未敢深信自入泖口豁然開朗水光如鏡渣滓全無寬處一百四十餘丈狹處四五十丈深處一丈餘尺淺處五六尺不等弔查舊卷比較從前寬深丈尺幾至加倍如果嗣後照此辦理可期水道深通與
憲臺剷去茭蘆清理湖身之諭正相符合惟築岸一

層似未妥協推原其故亦非得已蓋剗除蘆灘其淤泥無處運送只得置大草墩一帶舊岸並非另建新隄且因愚民貪利暫時剷去茭蘆難保日後不復侵種將岸稍爲培高嚴立界限陽以護既成之畝陰以杜續漲之灘且現在潮退之時隄堰出水二尺餘寸設遇潦歲此隄已沒入水中亦自無妨宣洩惟是完工之後尙須請示勒碑申明禁約總不許舊岸之外再長新圩則運道可期暢通而農田水利均有裨益矣所有查勘情形謹據稟聞
敬再稟者李守接奉

憲札卽飭婁青兩邑停工故湖邊圩灘尙有未經剗淨處所蓋因挑出淤泥非堆置老岸之上實無處運致也據卑職愚昧之見隄岸固不宜過高致妨宣洩若橫裏加闊未始不可與范丞商酌意見相同現在挑淤培岸工程十完七八墮於垂成似覺可惜合無

仰懇

憲恩轉請

撫憲仍飭該縣趕集人夫照前辦理剋期竣工實爲

公便再查元和之長洲漊一片茭蘆二百餘丈若係

官地應令一律剷除如係民間私有之業亦宜勘定立界免致蔓延滋患是否有當伏乞

鈞裁

今將探量婁青二邑水面寬深丈尺開摺呈鑒

計開

一古浦塘外泖湖東口北岸王在坤田頭南岸顧金鶴田頭水面寬四十八丈中浤水深一丈二尺北邊四南邊六尺

一泖湖北岸中塗南岸南灣水面寬一百三十三丈中泓水深八尺北邊三南邊四尺

一泖湖北岸王家港口孫祈佑田頭南岸大草墩莊南觀田頭水面寬一百二十六丈中浤水深八尺北邊五南邊四尺

一泖湖北岸三角尖南岸婁青交界大草墩水面寬一百四十三丈中浤水深八尺北邊五南邊四尺不等

一泖湖北岸王家戥南岸張大海圖內水面寬一百二十一丈中浤水深八尺北邊四南邊三尺不等

一泖湖塔洲前南尖西沿水面寬八十八丈東沿水面寬四十六丈五尺中浤水深八尺東邊三西邊四尺不等

一泖湖北大爛路港外西口水面寬五十五丈中浤水深七尺五寸兩邊三四尺不等

以上兩岸枯潮時老灘高水面二三尺不等

江蘇布政使梁章鉅謹稟案據松江府李守具稟松江三泖本係江浙諸水匯聚宣洩之所并爲松屬糧運要道近年淤淺實甚且支幹河道設斷捕魚私植茭蘆攔阻水勢於運道水利均有關礙當經委員查勘會議築圩插柳章程由府覈定通稟

憲鑒批飭遵辦在案嗣奉

撫憲札飭以三泖皆緊接太湖爲瀦水容納之區近來多被侵佔私種茭蘆甚且化爲民田現在僅存泖湖一處雖係淤淺尚堪瀦水若併此全無則一遇澇歲必致壅遏上游貽患匪細現據元和縣所稟於該

處情形甚屬明晰未便以業經批準稍爲迴護飭司轉行停止卽速遴委明白諳練之員前往勘覗妥議詳辦等因遵經飭委候補知縣齊彥槐前赴泖湖一帶查勘去後旋據該員稟奉

撫憲批開泖湖爲瀦水之區前據松江府議請築圩插柳誠恐壅遏上游致貽後患故札飭該司轉行停止并委員查勘詳辦在案玆據具稟前來仰蘇州布政司卽將該委員所稟情形細爲察覈議詳再長洲湊係蘇屬元和地方將來如何辦理應歸畫一應卽先飭蘇州府覈議由司彙覈詳辦等因奉此竊維泖湖爲東南瀦水之區旱澇藉資蓄洩又爲松屬糧艘經行要道一有阻礙爲患匪細但李守所稟築圩插柳一切章程是否妥協本司於該處情形未經目覩不敢冒昧詳覆且聞吳淞在在淤淺急須挑濬農田水利關乎

國計民生者甚大均應親詣確勘籌議辦理本司於五月十五日帶同原勘吳淞之總捕同知范博文近勘泖湖之候補知縣齊彥槐督率松江府婁青上海等縣先至吳淞次至泖湖逐細察看查泖湖古有三泖上承浙西諸郡及吳中薛澱諸湖之水以達於黃浦

江沿泖居民貪逐小利張設魚斷種植茭蘆湮滯淤停蔓滋灘長長泖大泖久已淤爲平陸今僅存圓泖一區周圍約有二十餘里自嘉慶年間泖塔前後及大草墩等處漲出草灘奉

前督憲費札飭犂平緣工費浩繁土無出處雖經入

奏終不能辦而小民因無限制恣意抛撒蘆根漸淤漸廣道光六年勘丈已有二千餘畝之多每歲糧艘經行從茭蘆中插標作識時虞淺阻若非嚴立界限不及數年必致淤爲陸地長大二泖是其前車本年李守與婁青二縣計議卽將萬難剷除之老灘作爲界

限委青浦巡檢方景雯勸諭沿泖居民押令拆毀罶基魚簖將老灘所有茭蘆連根拔去挑撈淤泥堆置老岸之上沿圩種柳以清眉目此實截流杜佔之一法業經李守稟明在案弔查舊卷上年泖湖寬處不過二三十丈中泓水深四尺今則寬處一百四十餘丈窄處五六十丈中泓水深丈餘沿邊水深四五六尺比較從前寬深丈尺不啻加倍蓋蘆灘剷淨湖流通暢則水亦刷深且大草墩一帶老灘離岸遠者五六里近者二三里並非接連一片或斷或續港汊極多四通八達於來源毫無阻礙現在隄堰出水二尺

餘寸設遇水勢盛漲均已沒入水中自無妨於宣洩李守築圩插柳之議似可準行所有停止未完之工應飭婁青二縣趕緊辦理完竣其元和界內之長洲漊一片蘆灘二百餘丈挺入湖心誠蔓延滋患應飭設法剷除以歸畫一惟善後事宜尙須詳議經界不清則無所查考賞罰不立則無所勸懲再四思維惟有委明幹之員將全湖寬闊丈尺分段牽量各段皆於岸旁立碑大書深刻以杜侵佔向來吳淞泖湖等處漲出草蕩不準陞科原爲得少失多恐妨水利起見且遇水大之際恒被淹沒不能成田亦本難以陞

科然任民間自種自收恐開爭奪之漸查泖塔前後大草墩等處漲灘前經慶陞司詳明草息充公以爲書院膏火是此灘本屬官地嗣後沿泖農民應按名編冊佃種草地即責令剷除新淤每歲所入除交草息外餘即爲該佃刈蘆挑淤之費嚴禁胥役人等需索陋規一如屯田治河之兵丁海塘防巡之保長河隄海塘餘地令其耕種收穫即責成其保守隄塘勤則永令承佃惰則懲治革退賞罰分明農民自知奮勉所收充公之草息雖微所省治河之經費甚大老灘旣充公有著豪猾自無所用其覬覦從此再無續

漲新灘則蕩民之爭端永息然官不實力奉行終歸廢弛查婁青二縣主簿本有水利之責卽令專司其事三年之內查無續漲新灘立予陞擢儻或巡查不力得規徇縱致有仍前偷種茭蘆私設簾簖等事重則參處輕則撤回而守令兼管疏防亦不能辭應得之咎如是官民交儆泖湖可保無淤運道農田均有裨益竊謂此法不特泖湖可行如㴍山薛澱諸湖吳淞黃浦二江凡有關瀦蓄宣洩要害之區均當遵照辦理則水利可興水患可除矣至吳淞江爲太湖入海尾閭尤關緊要禹貢三江旣入震澤厎定言三江

通暢而後震澤安瀾也東江故道久亡婁江劉家河近亦湮塞震澤全湖歸宿全賴吳淞一支而流復不暢一遇淫潦則港溪漊蕩泛濫無歸以致道光三年之災遂爲從來所未有本司逐加履勘四江口以上寬闊尚有十餘丈水深八尺餘寸四江口以下江漸狹窄節節高仰迤至上海之野雞墩闊不盈丈深不及尺一葉扁舟非潮不渡蓋不惟濇弱沙停而兩岸墾種灘田坡坦土鬆時時坍卸據委員范丞稟稱此次所勘情形較前月已淤增數寸若不急加挑濬竊恐轉瞬之間卽爲劉家河之續查龐山薛澱諸湖向

皆由吳淞入海因吳淞淤墊遂趨黃浦蓋來源不暢則不足以刷泥沙而去路不寬又不足以容灌注故欲濬吳淞總須從源竟委徹底疏通挑深必一丈有餘展寬必十丈以外始可收建瓴之效敵潮之功若將就估計苟且目前隨挑隨淤終歸無益統計五六十里之內切灘築岸打壩挑河似四年所估三十餘萬之數必不可少工程浩大經費難籌竊思松江府志所載前明及我
朝康熙年間均係
奏請截留江浙兩省折漕銀兩以充挑濬吳淞工費之事惟現在度支短絀恐難踵行此則以至要之工而不能不從長計議者也本司愚昧之見是否有當伏乞
訓示遵行

爵督部堂琦批據稟查勘泖湖水利定經界而嚴賞罰俾爭端可息續漲可除誠爲善舉至吳淞四江口以下爲洩水要區今既節節高仰淤墊較甚更當亟爲疏治應作何籌費估辦之處仰候
撫部院覈示遵行錄報繳

蘇撫部院陶批據稟查勘泖湖築圩插柳於來源毫

無阻礙事屬可行仰卽飭令婁青二縣辦理完竣其元和縣界內應設法剷除及善後事宜并飭各該屬遵照辦理至吳淞淤墊必須澈底挑濬該司并卽速籌款項早爲詳辦毋遲仍候
爵督部堂批示繳

江蘇巡撫臣陶澍跪

奏竊臣查江浙水利莫大於太湖其分洩入海之路有三一曰吳淞江即太湖正流也一曰黃浦即東江也一曰劉河即婁江也吳淞最大自分流南入黃浦而吳淞日微劉河亦逐漸增淤矣每遇霖潦水無所歸澇而成災議者但咎水利不修由於上流不疾下流遂淤之所致欲舉全省之湖塘浦汊而挑之濬之撈之無論工費浩大亦無如許人力就使挑空全通建瓴直下而水無瀦蓄一瀉無餘豈民田之利哉夫太

湖號稱三百餘里其實祇係藪澤寬而不深所收江浙及宣歙諸水發源不遠不過三五百里而止東及海濱亦止二三百里源短而流亦短非如洞庭彭蠡有千數百里之來源也而所灌蘇松常太杭嘉湖數府州之田畝以億萬計漕糧居天下之大半皆恃太湖爲之潤溉此不徒憂澇而並宜防旱也其間縱浦橫塘十瀆九曲皆天然之溝洫所以資蓄洩而猶不免於偏災偶見者其來有漸殆非一朝夕之故究其弊端多由民田侵佔爭及尺寸而江流日隘兼自明代以來言水利者往往不顧全局遇有壅滯不治其本而別開津汊以苟一時之利以致支流愈分正流日塞然此二者之爲害猶顯而易見惟吳淞江口建閘一事則不但不究其害而羣且議以爲利謂潮來下板可以遏沙潮退啟板清水仍可暢出其說似是而非夫吳淞爲禹貢三江之一與岷江浙江並列乃天地所以吞吐陰陽之氣非如無源之港汊可以扼其吭而爲之節也海潮既能挾沙而來即能挾沙而去如岷江浙江其委未嘗置閘而沙固未嘗淤也況江身亦自有淤泥尚欲藉潮退之勢推卸以入海一經置閘內外隔絕潮水之挾沙而上者無江水爲之

回送而沙停於閘外矣江水之挾泥而下者無潮水爲之掣卸而泥停於閘內矣臣此次遵

旨覆勘工程由青浦華亭至上海親見黃浦無閘而海潮鼓盪江面闊深吳淞江有老閘又有金家灣新閘而沙泥停積數十里水小如溝船隻往來反俟潮水爲之浮送詢問土人僉稱老閘建自康熙年間甫成即圮新閘成於乾隆二年亦止虛設難於下板緣閘距吳淞黃浦合流之處僅六七里全潮灌入非閘所能禦該處沙土鬆浮一經下板閘身震動是以徒有歲給閘夫銀兩毫無實濟轉足以阻礙船行停滯沙泥

幸上年估工未修並未糜費臣思吳淞江爲江浙水
利第一樞紐其上源不宜直瀉所以蓄水勢而口門
則斷不可梗塞以致停淤也石閘有害無利應行拆
除其閘前閘後所積沙泥併沿江灣曲淺灘均應設
法疏挑俾資通順以利全省似未可以經費未充遂
爲停歇容臣與督臣再細確商飭司妥議一俟籌有
成局另行確估興工至三吳農田絕少隄圩每虞潦
澇惟有照業食佃力之法於隆冬閒暇時按畝出夫
一二名挑淺濬深卽因出土以爲圩圍每歲通力合
作以三日爲率約計出土可高一二尺越三四歲而

圩圍可成矣但須良有司久任而民信從者始能爲
之此則微臣目前所未逮而有志焉者也所有勘視
水道並擬續辦吳淞水利緣由謹附片具陳伏乞
聖鑒訓示謹
奏
道光五年七月二十三日具
奏道光五年八月二十九日在江寧公署奉到
硃批另有旨欽此同日奉到道光五年八月十三日奉
上諭陶澍奏吳淞江口所建石閘有害無利老閘甫成卽
圮新閘亦止虛設雖於下板徒有歲給閘夫銀兩毫無
實濟應行拆除等語吳淞江爲江浙水利關鍵原建閘
座本爲禦潮而設若果如該撫所勘情形不但不能禦
潮轉足以阻礙船行停滯沙泥自應拆除以利水道惟
當時屢次建閘自非無因且現有議以爲利者亦未可
遽行拆去著該撫與琦善再行詳勘情形細心商確如
果必應拆除另行飭司妥議確估辦理此閘經歷有年
且現在南河興舉要工卽從緩辦亦無不可也將此諭
知陶澍並諭琦善知之欽此

大學士兩江總督臣蔣攸銛江蘇巡撫臣陶澍跪
奏爲籌備挑濬吳淞江銀款恭摺具
奏仰祈
聖鑒事竊照蘇省吳淞江自吳江震澤二縣起至上海縣與黃浦合流之處綿亘二百數十里爲太湖自西達東正流蘇松太及浙江省之杭嘉湖六府州屬水利攸關前於道光三年蘇松等屬雨水成災經前督臣孫玉庭撫臣韓文綺查係吳淞江等處淤塞所致籌議疏通擇要興挑約計估需土方等銀四十萬一千餘兩循照三江水利成案借

帑興辦於捐監銀兩內借動給發分年攤徵還款嗣因高堰興辦大工集夫不易經前督臣魏元煜撫臣張師誠議將黃浦下注一路水道估銀七萬七千二百餘兩之工先爲挑濬其吳淞等處工段因捐監銀兩續經解部無款可籌
奏準暫停數年俟經費充足有款可借再行勘辦在案臣陶澍於道光五年六月莅任道
旨覆勘黃浦下注挑工時順道詣吳淞周歷勘視沿江灣曲淺灘節節淤滯當經附片聲明仍應設法疏挑以利全省未可以經費未充遂爲停歇復經飭司籌議去後茲據蘇州藩司梁章鉅署江蘇臬司潘恭常護理蘇松太道陳鑾會詳稱吳淞江前因淤塞日久議請借項興挑仍於得沾水利州縣各花戶名下徵還歸款嗣奉部飭一切工程概行停止緩辦遂爾中止本年五月藩司梁章鉅因查勘泖湖復赴吳淞江一帶勘得該處淤墊愈甚必須大加濬治統計數十里內切灘築岸打壩挑河非照四年分所估銀三十餘萬兩之數不能有濟當查松江府志載前明及我
朝康熙年間均係截留江浙兩省折漕銀兩以充挑濬吳淞江工費現當

國用浩繁之際動
帑固難踵行卽前議借墊攤還而蘇松各屬自道光三年水災後民間元氣未復近年以來時有偏災緩徵錢漕新陳並納力已不逮恐借
帑墊辦亦難於攤徵歸款此外又無鉅款可籌兼查本年新漕欽奉
諭旨仍由海運則吳淞江爲各州縣駁運米石經由要道尤應趕緊興辦以免繞道黃浦致虞疏失未便因現當停緩工程期內拘泥貽誤伏查蘇松常鎮太四府一州漕糧項下應徵贈五及白糧盤耗運飯等米九

萬八千七百餘石河運年分本係給丁之款上屆米
由海運無須給丁節省存倉當經
奏準糶變每石照時價酌定銀二兩二錢五分共收米
價銀二十二萬二千餘兩解歸道庫報撥在案來春
復辦海運贈五等米亦應歸節省可否將此項節省
米石照案仍請糶變並請將糶存米價免其報撥作
爲挑濬吳淞江經費以海運節省之米價即爲挑辦
海運駁米河道之用不但各屬駁船免涉黃浦波濤
之險而吳淞江六十餘里淤墊盡除爲各郡農田收
永賴之利上無損於

帑藏下不累及閭閻且
國計民生理應並重同一節省之款上屆報撥以裕課
今次動用以免徵籌
國籌民兩有裨益雖覈照原估挑費尚有未敷仍可在
外籌湊惟前項挑濬工程九十月間必當及早舉辦
而本年節省之米須俟全漕完竣後截數次年三四
月間始能照時價出糶應請先於本年平糶緩漕米
價銀內暫借銀二十餘萬兩給發領辦以便及時興
工仍俟明春將節省各款米石變價銀兩如數歸款
如此一轉移間要工既得速舉而民田運道永資利
賴等情詳請具
奏前來臣等伏查吳淞江爲數郡農田蓄洩所資亦係
民商船隻經由要道現辦海運駁船來往尤關緊要
所有挑濬工需自應早爲籌計惟
國家經費有常自未便遽請動款據藩司會同臬司蘇
松太道詳請將來年復辦海運案內節省贈五等米
照案糶變其糶出價值請免報撥留作挑濬吳淞江
經費尚有不敷由外籌措係屬以公濟公並非動用
正項錢糧可比惟此項挑濬工程九十月間卽須及
早舉辦請先於本年平糶緩漕米價銀內暫借銀二

十餘萬兩給發領辦以便及時興工俾得利漕便民
相應據實
奏明請
旨施行如蒙
俞允所有暫借緩漕平糶銀兩一俟明春將海運節省各
款米石變價出糶立卽歸還正款不致延宕除飭趕
緊確勘估計另行
奏報外所有籌備挑濬吳淞江銀款緣由謹合詞恭摺
具
奏伏乞

皇上聖鑒訓示謹
奏
道光七年七月十五日具
奏道光七年八月二十日奉到
硃批另有旨欽此同日並奉道光七年八月初四日內閣
奉
上諭蔣攸銛等奏籌備挑濬吳淞江銀款及時興辦一摺江蘇省三江水利前曾議準興辦嗣因高堰興辦大工集夫不易僅將黃浦一路水道先爲挑濬吳淞各工暫行停辦昨據御史李鵬奏請及早設法疏濬當經降旨

令該督等籌議勘辦茲蔣攸銛等於未經接奉諭旨之先已議籌款挑濬著照所請準其將明年辦理海運案內節省蘇松常鎮太四府一州應徵贈五等米糶變價銀留爲挑濬經費先於本年平糶緩漕米價銀內借動銀二十餘萬兩及早給發領辦所借銀兩俟明春將海運節省各款米石變價後卽行還款該督等卽遴派道府大員詳勘確估如法疏治務期農田水道實有裨益俟挑工完竣著陶澍親往驗收勿任草率偷減覈實報部查銷欽此

江蘇道監察御史臣李鵬跪
奏爲疏濬東南水利以備旱潦而利農田恭摺奏
聞仰祈
聖鑒事竊照江蘇爲財賦最重之區蘇松常鎮四府加以浙西杭嘉湖三府周圍不及千里糧賦半於天下共額漕二百五十餘萬石粳米秫糯皆取給焉其田之所以產米多而歲常豐者實藉水利之有備以補天時之不齊也今則一遇水旱爲災動請蠲緩賑卹兼施耗
帑以千百萬計蓋由近年支幹各河大半淤塞旱則無

所瀦蓄以資灌溉澇則無從宣洩以保禾苗而小民狃於目前之利尺寸之土在所必爭或於漲灘私植茭蘆或於河港編列漁罟皆係沙積泥淤之由以致河流不暢河湖阻塞地方官憚於興舉大工因循遷延畏難不辦害民費
帑爲患日甚伏查浙西諸郡惟蘇松最居下游以杭嘉湖宣歙諸路之水瀦爲太湖流注於蘇松常三郡之中而入海之路則惟三江其東北由劉河入海者婁江也東南由黃浦入海者東江也吳淞一江乃太湖之正脈獨當其中所有湖蕩塘浦無不貫通三江俱

利則灌溉宣洩無所不利而水旱不足爲害矣今劉河口早已淤成平陸吳淞下游僅如溝洫祇有黃浦一江勢尚通暢惟是吳淞不通則蘇松及浙湖交界之水無從入海劉河不通則蘇州東北之水無從入海故霪潦偶降則田疇淹漫雨水少缺則車戽艱難與其補救於臨時何如綢繆於未雨所宜及時疏挑爲一勞永逸之計也查道光三年因江浙被水曾議修濬三江水利嗣僅挑濬黃浦一路將吳淞各工暫行緩辦今又閱數年淤塞益甚吳淞最關緊要未便久停當此年歲豐稔民力充裕之時鳩資集夫尚易

爲力夫

國家經費有常豈必盡資請

帑全在地方官關心民瘼將正河籌款興挑次第疏治至支渠汊港凡有關水利之處則照業食佃力之例勸諭紳耆舉董興辦各自衛其田廬誰勿樂於趨事何患工之不舉費之不集將見大江以南河渠皆通旱澇無患年穀豐而民生益厚貢賦裕而

天庾常充是所費無多而大工可成以視湖河淤阻水旱無備蠲賑並施其利害之相懸不啻倍蓰矣臣就聞見所及恭摺具

奏是否有當伏乞

皇上聖鑒謹

奏

道光七年七月二十七日奉

上諭御史李鵬奏請疏濬東南水利一摺據稱浙西各郡蘇松最居下游諸水匯入太湖由三江東流入海其東北由劉河入海者爲婁江東南由黃浦入海者爲東江吳淞一江獨當太湖下注之衝尤關緊要近則劉河口淤成平陸吳淞下游僅如溝洫雖黃浦江勢尚通暢而吳淞不通則蘇松及浙湖交界之水無從入海劉河不

通則蘇州東北之水無從入海以致水旱均災民田被害請及早設法疏濬等語江蘇省三江水利前曾議準興修嗣因需費較多僅將黃浦一路挑濬吳淞各工暫行停辦數年以來淤塞當更甚於前自應及時疏挑爲一勞永逸之計著蔣攸銛陶澍即派委妥幹大員逐加查勘應如何將正河籌款修治其支渠汊港有關水利之處可否照業食佃力之例勸諭紳耆董辦詳細體察情形通盤籌畫定議具奏該御史摺著鈔給閱看將此諭令知之欽此

大學士兩江總督臣蔣攸銛江蘇巡撫臣陶澍跪
奏爲勘估吳淞江挑工銀數及現在督飭興辦情形仰
祈
聖鑒事竊照吳淞江關係蘇省水利前經臣陶澍於道光五年覆勘挑工摺內聲請飭司妥議俟籌有定局另行確估興工臣蔣攸銛到任後復經會議籌挑本年七月十五日具
奏旋於八月初五日承準軍機大臣字寄奉
上諭御史李鵬奏請疏濬東南水利一摺據稱劉河口淤成平陸吳淞下游僅如溝洫等語江蘇省三江水利前

會議準興修嗣因需費較多僅將黃浦一路挑濬吳淞各工暫行停辦自應及時疏挑著即派委妥幹大員逐加查勘應如何將正河籌款修治其支渠汊港有關水利之處可否照業食佃力之例勸諭紳耆董辦詳細體察情形通盤籌畫定議具奏等因又於八月二十日前摺回蘇接奉
諭旨蔣攸銛等奏籌備挑濬吳淞江銀款及時興辦一摺昨據御史李鵬奏請及早疏濬當經降旨令該督等籌議勘辦茲蔣攸銛等於未經接奉諭旨之先已議籌款挑濬著照所請準其將明年辦理海運案內節省贈五等米糶變價銀留爲挑濬經費先於本年平糶緩漕米價銀內借動銀二十餘萬兩及早給發領辦即遴派道府大員詳勘確估如法疏治等因欽此均即轉行司道勘辦去後茲據蘇州布政使梁章鉅署江蘇按察使潘恭常署蘇松太道陳鑾會詳遴委蘇州府總捕同知范博文等會同蘇州松江太倉三府州督同上海青浦嘉定三縣將吳淞水道逐細勘估查得道光四年原勘係照南河挑工土方開月則例酌估計需土方夫工築壩等項共銀三十萬五千一百餘兩迄今數年河道更形淤塞現估自井亭渡起至曹家渡止

計四十三段工長一萬八百八十九丈八尺挑土一百一十四萬三千七百八十三方一分七釐分別深淤淺淤兩則估銀二十九萬三千零二兩八分一釐四毫又築工頭工尾柴土壩座共銀六千一百八十五兩三錢四分通共挑河築壩估銀二十九萬九千一百八十七兩四錢二分一釐四毫內有上海縣境逢灣取直之處是以現估銀數較四年原估更爲減省經藩司梁章鉅親詣覆勘實係撙節確估並無浮濫惟工段綿長若僅由坐落之上海青浦嘉定三縣領辦誠恐照料難周致有草率議請分作十二分添

派得沾水利之元和吳江震澤崑山新陽太倉鎮洋
寶山等八州縣各承挑一分上海縣境工段較長承
挑二分青浦嘉定二縣各承挑一分並於南河稟請
選派熟諳工程之幹練備弁河兵幫同照料於九月
二十二日上下次第煞壩至十月十一日曹家渡攔
潮大壩合龍旋即戽水興挑所有工費除動用平糶
米價銀款工竣覈實造報外尚有不敷仍照原
奏由外籌款湊足應用其外籌之款即請毋庸報銷以
歸簡易至劉河海口久經淤塞自應欽遵
諭旨及時疏濬惟因籌款不易勢難與吳淞大工同時並

舉查道光四年議修水利如白茆河四江口及此外
由湖出江由江出海各處曾請分年辦理現俱淤墊
日甚容再隨時確勘與劉河海口次第籌辦其各處
支渠汊港應由各州縣設法勸修以利農田詳請具
奏前來臣陶澍現在由省親詣履勘覆覈無異面飭督
催工員循照章程堅築壩工先開樣河各立認杆預
抽子溝併於舉工之始先定樁繩起土之時遠堆隄
堰一切督察稽查賞罰犒勞務俾實力奉行如果承
辦各員勤奮出力俟工竣量請
恩施獎敘儻稍有草率玩延定即參處以期工歸實用仰
副
聖主為民興利之意仍俟工竣後遵
旨親詣驗收另行
奏報至動用工費除平糶緩漕米價尚有不敷其由外
籌湊之款邀免報銷又展挑灘漲之處空廢蕩田在
所不免此等蕩田多係侵佔官河而成歷年已久如
有業已陞科者應予豁糧不準再給地價道光四年
曾經
奏明應即照辦合併陳明所有籌議吳淞水利及興辦
工程緣由臣等謹合詞恭摺具

奏伏乞
皇上聖鑒謹
奏
道光七年十月二十一日具
奏道光七年十一月初八日內閣奉
上諭蔣攸銛等奏勘估吳淞江挑工銀數並督飭興辦一
摺吳淞江自井亭渡起至曹家渡止工段較長經該督
等委員勘估分別深淤淺淤估銀二十九萬三千二兩
零又築工頭工尾柴土壩座銀六千一百八十五兩零
通共挑河築壩估銀二十九萬九千一百八十七兩零

若由上海等三縣領辦恐其照料難周不免草率著照所請除上海縣工長承挑二分青浦嘉定二縣各承挑一分外其餘著添派得沾水利之元和吳江震澤崑山新陽太倉鎮洋寶山等八州縣各承挑一分所有承辦各員如果勤奮出力著於工竣時量予奬勵儻草率玩延卽著嚴參總期工歸實用帑不虛糜工竣著該撫親往覈實驗收其動用工費除平糶米價銀款造報外其外籌之款卽著毋庸報銷至空廢蕩田本係侵佔官河其業已陞科者準其豁糧不準再給地價該部知道欽此

大學士兩江總督臣蔣攸銛江蘇巡撫臣陶澍跪

奏為挑濬吳淞江工程驗明如式完竣仰祈

聖鑒事竊照吳淞江年久淤塞關係蘇省水利前經臣等

會議興挑奏奉

諭旨遵行當卽飭委司道督同各府州勘估實需銀數及

督飭興辦情形復經恭摺具

奏欽奉

諭旨吳淞江自井亭渡起至曹家渡止工段較長經該督等委員勘估通共挑河築壩估銀二十九萬九千一百八十七兩零若由上海等三縣領辦恐其照料難周不

免草率著照所請除上海工長承挑二分青浦嘉定二縣承挑一分外其餘著添派得沾水利之元和吳江震澤崑山新陽太倉鎮洋寶山等八州縣各承挑一分所有承辦各員如果勤奮出力著於工竣時量予奬勵儻草率玩延卽著嚴參總期工歸實用帑不虛糜著該撫親往覈實驗收其動用工費除平糶米價銀款造報外其外籌之款卽著毋庸報銷等因欽此當復轉行各司道欽遵嚴催各工員趕緊如式挑濬去後茲據蘇州布政使梁章鉅署江蘇按察使潘恭常護理蘇松太道陳鑾會詳承辦各州縣於上年十月十一日攔潮

大壩合龍之後雇集人夫戽水與挑祇因開工以後
時値嚴冬連遭雨雪挑空河道積水較多雖經隨時
車戽而涸復之後又逢雨雪且時屆冱寒上下河隄
冰凌凍結夫役不能立足人力難施其震澤崑山新
陽太倉鎭洋五州縣承挑工段坐落野雞墩一帶古
淺處所積淤深厚幾成平陸應挑土方倍於他處是
以歲內未能一律完竣迨至今年正月天時晴霽飭
催印委各員添雇人夫設法趕挑所有起出之土俱
令遠堆原定界外築成隄堰以防傾卸復隨時督催
各工員認眞挑空務使一律深通以收實效現據署

蘇州府知府李景嶧署松江府知府王有慶蘇州總
捕同知范博文蘇州督糧同知王靑蓮轉據各工員
陸續具報工竣並據新陽縣稟稱所挑工段內起出
遠年沈溺糧船一隻板片朽爛艙內尙有磁碗煤炭
等物又據上海縣稟稱所挑工段內起出遠年沈溺
海船一隻板片朽爛查有洋木秤桿鐵錘等物俱係
海船應用之物深入沈淤現經起出候驗等因前來
並據藩司梁章鉅詣驗如式臣蔣攸銛現赴淸江勘
工不克會詣吳淞臣陶澍卽遵
旨親往驗收於二月初七日在蘇啟行由白茆等處一路
查勘順抵吳淞江親赴各工按照估册逐段勘量自
靑浦縣頭壩起至上海縣攔潮大壩止通工計長一
萬八百八十九丈有零細加覆勘悉與原估寬深丈
尺有盈無絀內有太倉新陽上海嘉定吳江鎭洋靑
浦寶山等州縣均於原估丈尺之外加工挑空其寬
深多至二三尺及六七尺不等均係捐貲辦理並無
偷減草率情弊臣復以攔潮大壩爲新開河道尾閭
若壩基未能啟除淨盡卽於全河大有阻礙遂親至
工所督飭該道府及各員弁竭五晝夜之力趕緊將
攔潮大壩柴草堅埽及下截積土逐層啟除淨盡定

限於十七日丑刻先將靑浦上游頭壩開放使淸水
流注充滿午刻將上海下游大壩開放目擊水勢暢
出洶湧如雷壩外淤泥立時衝散未刻海潮大至水
勢擡高內外刮刷臣卽乘潮回省沿途按段測量水
深均有一丈九尺至二丈不等實爲一律深通毫無
淺滯之處訪詢沿途耆庶咸稱百餘年來未有如此
開空深通之工臣逐段驗收歡聲載道卽如各縣所
挑工段內起出沈溺糧船海船等多年陳物湮埋江
底爲從前開濬所未及者茲皆挑空起出其爲深通
勝於往時已有明證從此舟楫暢行旱潦無慮民生

永賫利賴
國賦愈樂輸將堪以仰副
皇上軫念農田水利覆育蒼生之至意所有通工挑河築
壩共銀二十九萬九千一百八十七兩零原議籌動
海運案內節省贈五等米價銀
奏準於平糶緩漕米價先行借動當將緩漕米價二十
六萬五千七百三十二兩零給發支用在案今海運
停止贈五等米無從節省歸款仰懇
皇上天恩俯準將原借平糶緩漕米價銀二十六萬五千
七百三十二兩零即作爲挑濬吳淞經費就款開銷

感沐
聖恩益無既極仍飭令照數造報此外不敷銀三萬三千
餘兩以及興工後因遇雨雪車戽一切費用增多並
各州縣於原估之外加挑寬深所需工費皆在外自
行捐措仍欽遵
諭旨免其報銷至此次工程經藩司梁章鉅屢次親詣督
率籌辦署臬司蘇松太道潘恭常協同商酌均極精
詳妥協但係司道大員不敢仰邀議敘其承辦各員
臣等查明實在勤奮出力者開列清單遵
旨保
奏仰懇
皇上恩施量加獎勵其餘出力各員弁人數衆多分別咨
部議敘由外記功覈實辦理再查委員內武進縣縣
丞陸鈁於辦公喫緊時藉病遷延候補府經歷陳溶
雇夫遲玩現在工程雖無貽誤仍應請
旨交部議處以儆將來所有挑濬吳淞江全工完竣驗收
緣由謹合詞恭摺具
奏伏乞
皇上聖鑒訓示謹
奏

謹將挑辦吳淞江工程尤爲出力人員開具清單註
明實績恭呈
御覽
護理蘇松太道加道銜蘇州府知府陳鑾署蘇州府
松江府知府李景嶧蘇州府督糧同知王靑蓮署太
倉州邳州知州李正鼎
以上各員陳鑾李景嶧總理全局督率認眞王靑蓮
幹練實心任勞任怨李正鼎承挑古浅格外寬深均
請以應陞之缺陞用
上海縣知縣捐陞知府李廷鍚

該員承挑第十一十二兩分工段最多又攔潮大壩
險工係其獨辦並幫挑第六分難工二百丈均各妥
速竣事爲承挑各工第一出力之員查該員已遵酌
增常例捐陞知府不論雙單月卽用並捐離任可否
俟赴部投供時以本班儘先選用出自
聖恩
前任金匱縣知縣捐陞知府齊彥槐蘇州府總捕同
知范博文嘉定縣知縣捐陞知府淡春臺吳江縣知
縣時功旃新陽縣知縣德宣青浦縣知縣蔡維新寶
山縣知縣陳玉成署崑山縣知縣盧本淳署鎮洋縣

知縣景壽春松江府經歷張慶瑗江陰縣縣丞畢以
紱嘉定縣縣丞姚大成長洲縣主簿李述三
以上各員或督辦催儹或承辦挑工或分任幫挑均
極切實認眞諸臻妥協應請交部從優議敘
南匯縣縣丞鄭祖經蘇州府照磨謝元淮運河營守
備盧永盛
以上各員鄭祖經幫辦新陽難工謝元淮幫辦上海
險工盧永盛調築攔潮大壩均極勤奮認眞不辭勞
瘁鄭祖經前於海運案內奉
旨以應陞之缺陞用應請遇有相當缺出不論繁簡卽行
陞用謝元淮盧永盛均請以應陞之缺儘先陞用
揚州府檢校胡澤光青浦縣新涇司巡檢陞署元和
縣主簿方景雯海州惠澤司巡檢魏邦魯昭文縣白
茆司巡檢林觀光
以上各員查催認眞幫辦工程尤爲出力請以應陞
之缺陞用
試用府經歷錢家驥試用主簿李琮試用主簿曹錫
璜試用未入流程勳
以上各員承催幫挑均各實心實力不辭辛瘁應請
各照本班儘先補用

再查道光四年挑辦黃浦一路水利動借經費銀七
萬七千二百餘兩奏奉
諭旨俟吳淞江工竣攤徵歸款現在吳淞江挑竣其上游
濱湖各處尙須籌濬又劉河白茆等處前經奏明分
年辦理及常州之孟瀆等河現俱淤墊日甚旱潦堪
虞亟須籌辦所有黃浦工程原借銀兩應請俟各工
籌有頭緒再行辦理歸款合併附片具陳謹
奏
道光八年三月初六日具
奏

道光八年三月二十一日內閣奉
上諭蔣攸銛等奏挑濬吳淞江工程完竣一摺江蘇吳淞江年久淤墊前經飭令興挑茲該督等查明通工挑河築壩一律完竣並無偷減草率情弊著照所請準將原借平糶緩漕米價銀二十六萬五千七百三十二兩零即作為挑濬吳淞江經費就款開銷仍飭令照數造報其不敷銀三萬三千餘兩及興工後一切增多費用並各州縣自行捐措之款著仍遵前旨免其報銷藩司梁章鉅署臬司蘇松太道潘恭常籌辦商酌均極精詳俱著加恩交部議敘護理蘇松太道加道銜蘇州府知府

陳鑾署蘇州府松江府知府李景嶧蘇州府督糧同知王青蓮署太倉州邳州知州李正鼎俱著以應陞之缺陞用上海縣知縣捐陞知府李廷錫著俟赴部投供時以本班儘先選用前任金匱縣知縣捐陞知府齊彥槐蘇州府總捕同知范博文嘉定縣知縣捐陞知府淡春臺吳江縣知縣時功旃新陽縣知縣德宣青浦縣知縣蔡維新寶山縣知縣陳玉成署崑山縣知縣盧本淳署鎮洋縣知縣景壽春松江府經歷張慶瑗江陰縣縣丞畢以紱嘉定縣縣丞姚大成長洲縣主簿李述三俱著交部從優議敘南匯縣縣丞鄭祖經前於海運案內以應陞之缺陞用著遇有相當缺出不論繁簡即行陞用蘇州府照磨謝元淮運河營守備盧永盛俱著以應陞之缺儘先陞用揚州府檢校胡澤光青浦縣新涇司巡檢陞署元和縣主簿方景雯海州惠澤司巡檢魏邦魯昭文縣白茆司巡檢林觀光俱著以應陞之缺陞用試用府經歷錢家驥試用主簿李琮曹錫璜試用未入流程勷著各照本班儘先補用其餘在工出力各員弁著查明分別咨部議敘由外記功裒實辦理武進縣縣丞陸鈁於辦工時藉病遷延候補府經歷陳溶雇夫遲玩俱著交部議處該部知道單併發欽此

大學士兩江總督臣蔣攸銛江蘇巡撫臣陶澍跪
奏爲吳淞江岸請建前任勤事知府周中鋐專祠仰祈
聖鑒事據蘇州藩司梁章鉅護理蘇松太道陳鑾會詳稱
道光七年議濬吳淞江欽奉
諭旨允行於九月下旬興工先在上海縣曹家渡地方建
築攔潮大壩爲通工鈐束該處逼近海口潮汐奔騰
兩岸皆沙土鬆浮適値連日東風大作潮勢洶湧異
常遂致旋築旋墊該司道親往督辦目擊風猛雨淋
挾潮而進壩底刷深至三丈餘尺勢甚危急人力難
施詢之士人僉稱江岸有周太僕祠夙著靈應該司

道親詣虔禱並於壩頭設祭沈以牲醴頃刻之間驟
轉西風大潮頓落即夕堵築合龍本年二月通工挑
竣臣陶澍親往啟壩赴祠禱祝西風復作海潮消退
清水建瓴而下內外刮刷全河一律深通自始至終
險工獲佑查周太僕名中鋐浙江山陰縣人雍正年
間任松江府事時方挑濬吳淞
特命副都御史陳世倌會同總督范時繹巡撫陳時夏督辦
中鋐承築大壩因潮水洶悍屢築屢潰不能合龍中
鋐親率河標把總陸章乘船衝流督夫下埽風急水
溜陸章請移舟登岸中鋐不可遂與陸章俱歿於水

而隄亦旋合時雍正六年三月二十九日也事
聞奉
上諭周中鋐平日居官甚優今被溺殞命更可憫惜又於巡
撫陳時夏摺內欽奉
硃批周中鋐等可謂因公盡命深可惋惜覽至此朕幾乎淚
落等因旋奉
旨議卹贈太僕寺卿
予祭葬乾隆二十六年經巡撫陳宏謀題祀名宦事載
世宗憲皇帝硃批諭旨及雍正六年
上諭并松江府志等書該處士民追思舊澤私建小祠於吳

淞江畔歲時報享祈禱皆應今挑濬吳淞復著靈異
僉請建立專祠春秋致祭臣等伏思東南財賦莫重
於蘇松而年穀順成必資乎水利吳淞江爲衆流入
海之要津實東南水利之關鍵茲蒙
皇上軫念民生
特允動款興挑從此水澤常通永資利賴惟瀕海施工極
爲艱險乃當堵築大壩於勢甚危急之際化險爲平
工竣啟壩復俾潮迴清注暢刷深通是周中鋐爲
國宣勞精誠不泯生前既因築壩死事歿後復以捍潮
効靈功在吳淞洵爲昭著記載以死勤事則祀之能

捍大患則祀之周中鋐雖經從祀名宦未有專祠合
無仰懇
聖恩准於吳淞江岸建立專祠列入春秋祀典俾輿情獲
遂水利長沾再查吳淞江岸舊有小祠現今護理蘇
松太道陳鑾就近估修卽於舊址擴充修葺毋庸另
行擇建所需工費由藩司及該護道等捐辦其春秋
祭銀循照成案於學租款內支給歸地方官辦理合
併陳明伏乞
皇上聖鑒
敕部議覆施行謹

奏
道光八年三月初六日具
奏道光八年四月初七日奉到
硃批另有旨欽此同日並奉
上諭一道道光八年三月二十一日內閣奉
上諭蔣攸銛等奏吳淞江岸請建前任知府專祠一摺江
蘇吳淞江岸舊有前任松江府知府周中鋐祠宇該處
士民歲時祈禱皆應茲該督等奏挑濬吳淞江時復以
捍潮効靈功在該處洵爲昭著周中鋐著准其於吳淞
江岸建立專祠列入春秋祀典該部知道欽此

奏爲挑濬吳淞江工段銀數循照部咨開單　江蘇巡撫臣陶澍跪
奏報仰祈
聖鑒事竊照上海青浦嘉定三縣境內之吳淞江爲東南
水利要樞前因年久淤塞欽奉
諭旨興挑於道光八年春間挑竣經臣親往驗收悉與原
估寬深丈尺相符會同督臣具
奏欽奉
諭旨准將原借平糶緩漕米價銀二十六萬五千七百三
十二兩零卽作爲挑濬吳淞江經費就款開銷仍飭令

照數造報其不敷銀三萬三千餘兩及興工後一切增
多費用並各州縣自行捐措之款仍遵前旨免其報銷
等因欽此行據蘇州府等將挑過工段銀數開報由藩
司覈明轉造司冊詳送復經臣據詳具
題接准部覆飭將挑過長寬高深丈尺並土方銀數開
單奏報等因轉行遵照去後今據蘇州布政使梁章
鉅飭據署蘇州府知府俞德淵等督同上海青浦嘉
定三縣開造簡明清册詳送請
奏前來臣覆覈無異謹會同大學士兩江總督臣蔣攸
銛恭摺具陳並另繕清單恭呈

御覽伏乞
皇上聖鑒
敕部覈覆施行謹
奏
謹將挑濬吳淞江河道并估築柴土各壩長寬高深
丈尺需用銀數開繕清單恭呈
御覽
計開
一段自井亭渡起至李浦止長一百八十五丈估挑
口寬十一丈五尺底寬五丈深一丈三尺除舊河

形土方外實挑土七千七十六方二分五釐
前工河頭估築柴土壩一道長二十八丈牵寬四丈
一尺高深一丈一尺內土壩身寬三丈二尺高深
一丈一尺壩外廂柴寬九尺高七尺柴埽上加築
頂土高四尺寬九尺共估土方料物銀九百五十
二兩零
二段接前至橫漊止長二百丈估挑口寬十一丈五
尺底寬五丈深一丈三尺除舊河形土方外實挑
土一萬一百五十方
三段接前長九十丈估挑口寬十一丈五尺底寬五
丈深一丈三尺除舊河形土方外實挑土四千二
百十四方七分
四段接前至孟津港止長八十五丈估挑口寬十一
丈五尺底寬五丈深一丈三尺除舊河形土方外
實挑土四千三百四十七方七分五釐
五段接前至嘉定縣界止長三百三十三丈五尺估
挑口寬十一丈五尺底寬五丈深一丈三尺除舊
河形土方外實挑土一萬六千三百二十四方八
分二釐五毫
前工北岸孟津港估築土壩一道長三丈頂寬五尺

底寬二丈高深五尺共估土十八方七分
又南岸王家港估築土壩一道長二丈五尺頂寬五
尺底寬二丈六尺高深七尺共估土二十七方一
分
又北岸支河港口估築土壩一道長二丈五尺頂寬
五尺底寬二丈一尺五寸高深五尺五寸共估土
十八方二分
六段接前至戚家灣止長三百丈估挑口寬十一丈
五尺底寬五丈深一丈三尺除舊河形土方外實
挑土一萬七千一百七十五方

前工南岸宋王渡估築土壩一道長二丈頂寬五尺底寬二丈三尺高深六尺共估土十六方八分

又南岸艾祁浦估築土壩一道長二丈五尺頂寬五尺底寬二丈高深五尺共估土十五方六分

七段接前至倪家港止長一百七十二丈估挑口寬一丈五尺底寬五丈深一丈三尺除舊河形土方外實挑土一萬五百三十五方

八段接前至吳塘浦止長二百二十丈估挑口寬十一丈五尺底寬五丈深一丈三尺除舊河形土方外實挑土一萬三千六百九十五方

前工南岸朱士浦估築土壩一道長四丈頂寬五尺底寬二丈四尺五寸高深六尺五寸共估土三十八方二分

又南岸施家浜估築土壩一道長三丈頂寬五尺底寬二丈三尺高深六尺共估土二十五方二分

九段接前至老吳淞口迤上止長九十二丈估挑口寬十一丈五尺底寬五丈深一丈三尺除舊河形土方外實挑土五千八百九方八分

前工北岸吳塘浦估築土壩一道長一丈五尺頂寬五尺底寬二丈三尺高深六尺共估土十二方六分

十段接前長一百三十丈估挑口寬十一丈五尺底寬五丈深一丈三尺除舊河形土方外實挑土八千二百六十四方一分

前工老吳淞西口估築土壩一道長十二丈頂寬五尺底寬五丈三尺高深八尺共估土二百七十八方四分

十一段接前至千秋橋止長一百三十三丈估挑口寬十一丈五尺底寬五丈深一丈三尺除舊河形土方外實挑土九千一百二十五方一分三釐

前工南華港估築土壩一道長二丈頂寬五尺底寬二丈一尺五寸高深五尺五寸共估土十四方五分

又北華港估築土壩一道長二丈頂寬五尺底寬二丈一尺五寸高深五尺五寸共估土十四方五分

十二段接前長八十丈估挑口寬十一丈五尺底寬五丈深一丈三尺除舊河形土方外實挑土五千六十方

十三段接前長一百五十丈估挑口寬十一丈五尺底寬五丈深一丈三尺除舊河形土方外實挑土

一萬四百十七方五分
前工赤雁浦估築土壩一道長一丈五尺頂寬五尺
底寬二丈高深五尺共估土九方三分
十四段接前長一百四十丈估挑口寬十一丈五尺
底寬五丈深一丈三尺除舊河形土方外實挑土
一萬三百五十三方
十五段接前長一百一十丈估挑口寬十一丈五尺
底寬五丈深一丈三尺除舊河形土方外實挑土
八千六百二方
前工北岸老吳淞東口估築土壩一道長五丈頂寬

五尺底寬二丈九尺高深四尺共估土三十四方
十六段接前長二百丈估挑口寬十一丈五尺底寬
五丈深一丈三尺除舊河形土方外實挑土一萬
六千九百二十方
前工北岸曹家濱估築土壩一道長二丈五尺頂寬
五尺底寬二丈高深五尺共估土十五方六分
十七段接前至唐家渡東止長二百四十丈估挑口
寬十一丈五尺底寬五丈深一丈三尺除舊河形
土方外實挑土二萬二百二十方
十八段接前至嘉定界止長二百五十丈估挑口寬
十一丈五尺底寬五丈深一丈三尺除舊河形土
方外實挑土二萬六百八十五方
十九段接前長二百二十丈估挑口寬十一丈五尺
底寬五丈深一丈三尺除舊河形土方外實挑土
一萬八千五百三十九方四分
二十段接前至新渡止長二百六十丈估挑口寬十
一丈五尺底寬五丈深一丈三尺除舊河形土方
外實挑土二萬三千八十八方
二十一段接前至封家浜止長五百四十丈估挑口
寬十一丈五尺底寬五丈深一丈三尺除舊河形

土方外實挑土四萬六千一百二十六方八分
前工北岸封家浜估築土壩一道長三丈頂寬五尺
底寬二丈三尺高深六尺共估土二十五方二分
前工南岸鹽塘浦估築土壩一道長三丈頂寬五尺
底寬二丈二尺高深六尺共估土二十四方三分
二十二段接前至高蔄塘止長二百七十丈估挑口
寬十一丈五尺底寬五丈深一丈三尺除舊河形
土方外實挑土二萬三千七百六十八方一分
二十三段接前至橫塘濱止長四百四十八丈估挑
口寬十二丈底寬五丈深一丈四尺除舊河形土

方外實挑土四萬六千七百七十一方二分
前工蟠龍港估築土壩一道長二丈頂寬五尺底寬
二丈三尺高深六尺共估土十六方八分
二十四段接前至上海交界牌對過止長四十五丈
三尺估挑口寬十二丈底寬五丈深一丈四尺除
舊河形土方外實挑土五千一百三方四釐五毫
二十五段接前至小娘子浜止長三百丈估挑口寬
十二丈底寬五丈深一丈五尺除舊河形土方外
實挑土三萬四千一百六十四方
二十六段接前至中沙浜止長四百三十丈估挑口

寬十二丈底寬五丈深一丈六尺除舊河形土方
外實挑土四萬九千二十方
二十七段接前至平湖港對過止長三百丈估挑口
寬十二丈底寬五丈深一丈六尺除舊河形土方
外實挑土三萬六千九百二十四方
二十八段接前至菴上渡止長三百三十丈估挑口
寬十二丈底寬五丈深一丈七尺除舊河形土方
外實挑土四萬一千二百二十八方二分二釐
二十九段接前至野雞墩營房止長三百八十四丈
估挑口寬十二丈底寬五丈深一丈八尺除舊河
形土方外實挑土四萬九千八百六十二方四分
三十段接前至東浜止長四百八十丈估挑口寬十
二丈底寬五丈深一丈八尺除舊河形土方外實
挑土六萬二千八十四方一分六釐
前工北岸申紀港估築土壩一道長二丈頂寬五尺
底寬二丈高深五尺共估土十二方五分
三十一段接前至張家行渡止長三百五十四丈估
挑口寬十二丈底寬五丈深一丈九尺除舊河形
土方外實挑土四萬七千六百七十三方一分八
釐

前工北岸東浜口估築土壩一道長二丈頂寬五尺
底寬二丈高深五尺共估土十二方五分
三十二段接前至王明港止長二百六十丈估挑口
寬十二丈五尺底寬五丈深二丈一尺九寸零除
舊河形土方外實挑土三萬五千八百十方七分
八毫
三十三段接前至新涇西渡止長二百三十丈估挑
口寬十二丈底寬五丈深二丈三尺除舊河形土
方外實挑土三萬一千七百七十四方五分
三十四段接前至新涇東渡止長二百五十丈估挑

口寬十二丈五尺底寬五丈深一丈九尺除舊河
形土方外實挑土三萬四千五百五十方
前工南岸新涇港估築土壩一道長三丈頂寬五尺
底寬二丈高深五尺共估土十二方五分
又北岸新水瀆港估築土壩一道長二丈頂寬五尺
底寬二丈高深五尺共估土十二方五分
三十五段接前至陳家渡止長四百五十五丈估挑
口寬十二丈五尺底寬五丈深一丈七尺除舊河
形土方外實挑土六萬二千五百三十二方一釐
五毫

三十六段接前至宋家灘止長二百丈估挑口寬十
二丈五尺底寬五丈深一丈六尺除舊河形土方
外實挑土二萬七千五百三十方八分
前工南岸法華港口估築土壩一道長二丈頂寬五
尺底寬二丈高深五尺共估土十二方五分
三十七段接前至甘家宅東止長二百五十丈估挑
口寬十二丈五尺底寬五丈深一丈六尺除舊河
形土方外實挑土三萬四千十三方五分
三十八段接前至朱家灘止長三百四十丈估挑口
寬十二丈五尺底寬五丈深一丈六尺除舊河形

土方外實挑土四萬六千七百六十七方
三十九段接前至强家灣止長一百八十三丈估挑
口寬十二丈五尺底寬五丈深一丈六尺除舊河
形土方外實挑土二萬五千一百十七方四分八
釐七毫
四十段接前至趙家灣對過止長三百四十丈估挑
口寬十二丈五尺底寬五丈深一丈六尺除舊河
形土方外實挑土四萬六千七百六十七方
四十一段接前長二百九十丈估挑口寬十二丈五
尺底寬五丈深一丈六尺除舊河形土方外實挑

土三萬九千九百十八方五分
四十二段接前至萬安渡止長二百五丈估挑口寬
十二丈五尺底寬五丈深一丈六尺除舊河形土
方外實挑土二萬七千八百二十八方七分五釐
四十三段接前至曹家渡止長四百十五丈估挑口
寬十三丈五尺底寬五丈深一丈五尺除舊河形
土方外實挑土四萬七千八百四十五方三分五
釐
以上挑河共工四十三段共長一萬八百八十
九丈八尺共估土一百一十四萬三千七百

八十三方一分七釐內
稀淤土二十三萬五千二百九方六分三釐每方估
銀二錢八分共銀六萬五千八百五十八兩零
淺淤土九十萬八千五百七十三方五分四釐每方
估銀二錢五分共銀二十二萬七千一百四十三
兩零
以上挑河共估土方銀二十九萬三千二兩零
係照南河江防廳例開月方價撙節估計
工尾曹家渡估築攔潮柴土大壩一道牽長二十丈
牽寬八丈八尺高深一丈七尺內土壩寬四丈八
尺高深一丈七尺壩外廂柴寬四丈高深一丈七
尺計單長一千三百六十丈共用料土夫工銀五
千六兩零
南北兩岸支港浜口共估築土壩二十二道共用土
方銀二百二十六兩零
工頭估築攔河柴土大壩一道共用料物土方銀九
百五十二兩零
以上柴土壩工共估銀六千一百八十五兩零
係照南河江防廳則例覈估
統計挑河築壩共估銀二十九萬九千一百八十七
兩零除動用平糶米價銀二十六萬五千七百三
十二兩零應行照數請銷外尚計不敷銀三萬三
千四百五十五兩零係在外籌款捐辦合併陳明
道光九年三月十八日具
奏道光九年四月二十一日奉到
硃批工部知道單併發欽此

重濬吳淞江全案卷二

江蘇布政使賀長齡謹稟竊本司三月初一日接奉
憲札內開吳淞江一帶河道攸關農田水利必須一律通暢方免壅塞茲因赴上海督辦海運事宜順道看視松江情形總因上游分汊太多以致吳淞江之水盡行流入黃浦而本身之水遂弱推盪不動是以下游日淤日塞兼之灣曲太多閘座復阻住口門潮水挾沙而入其勢甚急比潮退爲灣曲與閘座所阻其勢反緩泥沙遂積於腦內種種修治乖方已非一日今應作何辦法以期蓄洩有資亟應就地確勘議

詳飭司移行該道府逐細確勘查明何處應截應挑應濬妥議通稟覈辦等因仰見
憲臺爲民興利洞悉情形東南財賦之區將由此益臻豐裕矣下懷曷勝欽佩本司伏查吳淞江自吳江震澤二邑起至上海與黃浦合流入海止綿亘二百六十里昔人以爲三江正幹所謂通則六郡同其利塞則六郡同其害者也嗣因塘浦分歧刷沙無力黃渡以下逐段就堙總由東北高而西南低故太湖之水多爲浦江所奪而吳淞來源因以不旺且閘座阻礙尾閭河形更多灣曲朝潮夕汐來急去遲節節淺淤蓄洩兼礙若不亟爲疏通實於運道農田大有關繫但歷來修治之者非泥古而不合於今卽率臆而輕任其事徒興畚鍤動輒乖方誠如
憲諭必須就地確勘預先講求辦法竊謂治江身宜先明首尾之地勢治塘浦宜確審水路之去來故挑濬或月餘可畢而勘驗非數月不能竟功當此春水方生之時正可逐細預爲勘定庶冬初水涸卽可施工謹謬擬勘辦之法數條移咨蘇松潘道並專委蘇州府頟守松江府陳守親詣查勘覈議妥辦外合肅具稟開摺呈電仰祈

俯賜察覈一體飭行覈議辦理實爲公便
謹將勘辦情形擬具節略呈請採擇
一吳淞宜首尾合勘也從來治去路者多自井亭渡看起至曹家渡止其四江口以上則以爲水深而置之不知淺滯固在井亭渡以下而所以致淺之故則不在井亭渡一帶也上游之何處奪溜何處擱截烏可不講乎其湖來源者又多從江震之十七橋十八港按籍以求將欲盡去沿湖漲灘導太湖以入大吳家港南潋港中潋港三路使之穿長橋定海橋甘泉橋過運河逕浮玉洲橋匯于龎山湖由大斜港小斜港

窨港以分釃于吳淞考之水利諸書孰不謂然但古今形勢不同太湖東北地形甚高大浦橋以南之趨黃浦處地形甚低故沿河各港東注入八拆諸蕩者盡入黃浦矣其匯于澱山湖者亦由同里屯村直達黃浦矣至大斜小斜二港南接澱山西北接新開河祇能吸吳淞之水向東南流斷不能逆水性而西北以委輸於吳淞也惟窨港或可導浮玉洲橋來水東北達于吳淞然口門甚小涸則涓涓細流滂則泛濫不能束溜又為二斜港所掣則欲疏窨港非塞斜港不可然斜港又實為民間舟楫往來所經未可徑議

堵塞惟瓜涇港尚為吳淞正源直對分水墩其入運河者六分皆向南去而入吳淞者四分亦不甚溜似宜將陸家田挑去數十丈以免阻遏他如瓜涇港以南之新港柳胥港等處應否酌量疏導尚須審定現在勘辦之員應先將太湖出水諸口逐細勘明何處能與吳淞有益再從瓜涇港西口起順流入吳淞直至上海新閘止記明江身何處深若干尺何處淺若干尺其深者係某處塘浦灌注而來其淺者係某處塘浦掣引而去則首尾脈絡分明矣然後細看灌注之塘浦因何得力其掣引之塘浦應用何法可以挽

回一一勘註冊內並測量地形何處最高何處最下確定方向庶可得上承下注情形方能措手至大路港以南各處以黃浦江水口似不必看

一吳淞查勘水口宜審風色查勘下游宜分潮汐也太湖出水諸口因風蕩潏不能作準須俟風平浪靜之時確勘乃見水性若黃渡以東潮水長落相去數尺以水為平不能作準須憑兩岸與河底以辨地形高下

一吳淞兩岸塘浦之上游有堵截土壩處宜分別存留也即如九里湖口秧澱湖口等處皆有土壩若決去

之是否能資助吳淞宜詳細勘審

一繪圖宜定準方向也近來繪圖多就刻本脫胎往往有本向東北而畫作東南本向西南而畫作西北者差之毫釐謬以千里水道來去之不分半由於此宜用格盤訂正庶有把握

一勘過河道須詳記冊檔也凡看河必先備冊登註其江身之寬深尺寸固宜逐段詳記即湖口來源及兩岸塘浦無論應挑不應挑皆應註明某河上接某河下接某河自某方流入某方共長幾里闊若干丈深若干尺係吳淞江某岸塘浦勘得何以應挑何以不

應挑一併聲明庶按圖瞭然枝幹自能聯貫

一查勘與估工宜分辦也水利與濬事宜與河工辦引河者不同估計土方者往往以深淺適均易算遂牽成一律不顧蓄洩機宜致失因地制宜之意現在查勘河道宜以地形高下定挑空之淺深應俟勘定後將册記應挑處所分段酌定應挑尺寸開列一册另派善算官吏前往就地估算另造估册由原勘之員覆覈詳辦

一吳淞江尾築壩宜預籌也金家灣潮力甚勁咸謂鑲築攔潮大壩費鉅難成現擬因閘爲基先于大牐石底之外釘樁三層以爲攩潮內用方空大篾簍數千隻實以草土石塊橫貫巨緶壓入水中從兩岸排接鑲至中心留金門數丈乘潮平時抛滿篾簍以三層爲度一律堵塞至啟壩時將繩鈎搭住篾簍于兩岸用天關攬起似是一法應令該府等察看是否可行妥議覈辦

一勘辦委員宜專責成也吳淞江坐落蘇松二府惟井亭渡至盤龍港十餘里一岸係嘉定縣轄自應專派蘇府額守松江陳守綜司其事督率各該縣逐細查勘俟勘明議稟至日由道覆勘會覈詳辦

道光六年三月初六日具稟

署松江府知府李景嶧署太倉州知州范博文謹稟
案奉
憲臺札委確勘吳淞江應挑工段妥議稟辦等因卑
職等遵卽會同前往吳淞江督率各該縣按段測量
深淺逐細察看勘得吳淞江通河水勢若比較上承
下注情形暢其來源濬深塘浦工力浩大一時斷難
舉行惟尾閭積淤最厚首應酌量疏通計自黃渡鎭
起至金家灣閘上止共六十餘里潮來僅通舟楫潮
退賸水尺餘而野雞墩一帶潮落水止數寸商船尤
見淺滯誠如

憲諭因來源不旺河形便多灣曲潮汐積淤若不及
早挑通指日卽成平陸於農田水利關係匪輕上年
查勘應挑工程仍照原舊河形除閘壩外估需銀三
十餘萬兩原屬必不可少但河道祇取加深經費尤
宜撙節卑職等悉心勘定其井亭渡以東至老吳淞
西口凡水深四五尺處所卽冬令水涸若遇裝載三
四百石船隻足資浮送毋庸估辦黃渡以東河形寬
窄不一如按老河口收分連空高水深估挑則河面
非不寬闊而底深轉形不足現擬從水下平土挑寬
新口七丈二尺底寬三丈挑深七尺如此撙節估辦
雖係小挑然連河岸併計亦深一丈七八尺是與上
年所估不相逕庭至六灣頭陳家渡等處河形太曲
儻逢灣取直固更通暢但兩岸積沙極高如大加挑
除較之平地開河尤爲繁費現擬仍照河形濬治可
以束水攻沙不致滲涸淤淺其閘上閘下原估大壩
兩道本爲修閘而設今既無須修閘卽不必估築則
工尾攔潮大壩較爲喫重現擬比原估增寬柴壩一
丈又添估分工土壩六道通計曹家渡以下比原估
增挑一千零八十丈井亭渡以下比原估減挑一千
餘丈實應估挑河一萬二百餘丈合土三十餘萬方

連壩工等項約需銀十二萬餘兩因潮汐長落跬步
不同此係約略估計已照原估撙節三分之二應俟
築壩水定後方能另造細册呈請
電覈至所需經費銀兩未便借
帑攤徵致滋懸宕又別無可動之款惟查蘇松太各縣
現蒙飭令興修水利該令等均以事關農田水利商
賈要津極爲踴躍吳淞江爲數郡洩水要道卽如本
年辦理海運吳淞不通駁船繞道行走各該令深以
爲勞費不便此時酌加挑濬則行船以裝載三百石
爲率卽能暢行無阻是不特商賈農民沾其樂利且

於運道亦有關係該令等身任地方若肯協力捐辦
可期衆擎易舉除分別移行議定認捐由該令等自
行具稟外所有會同勘工籌款緣由謹繪圖稟呈
憲鑒是否有當伏祈
批示祇遵一俟各縣稟捐定有成數另行詳請察覈
轉詳請
奏肅此具稟
道光六年八月初一日具稟

江蘇布政使司梁章鉅署江蘇按察使司潘恭常護
理松太道陳鑾爲據稟轉詳事竊據蘇州松江二府
督同長元吳三縣稟稱吳淞江河道先於乾隆二十
八年疏挑工長八千二百餘丈係派上青嘉寶四縣
承辦其時借
帑攤徵按得沾水利之長元吳江震常昭崑新婁上青
太鎮嘉寶等十六州縣舉董計畝雇夫各縣董事給
發夫工嘉慶二十三年復濬工長一萬餘丈即派境
轄之上青嘉三縣辦理所需工費係于得沾水利之
十六州縣分年攤徵濟用本年復蒙籌項請挑業奉
撫憲入
奏在案皁府等伏思前項工程爲江浙六郡水利所關
兼通海運駁糧之要道必須辦理得宜方免巨項虛
糜查嘉慶二十三年上青嘉三縣承挑因工段綿長
照應難周人夫不力以致挑濬遲誤此次照四年估
册自井亭渡起至曹家渡止共估挑工長一萬零七
百六十六丈共土方一百十五萬二千六百九十九
方九分計每日一夫出土七分該挑夫一百六十四
萬六千七百十四名按四十日完工每日需夫四萬
一千一百六十八名以四萬餘夫之衆散之于六十

餘里長河之中恐非三縣所能統領況工段上海最
長計有三十餘里計用夫二萬數千餘名不但呼應
難靈而且照顧不易工繁夫衆稽查約束關係匪輕
儻一段缺誤則全工盡廢補救無方臬府等再四籌
思與其工多縣少而力有不逮不如工分人衆則輕
而易舉今擬將萬丈七百有零之工分爲一十二分
除上海青浦嘉定境轄三縣之外應請添派同沾水
利沿江較近之元和吳江震澤崑山新陽太倉鎭洋
寶山等八州縣分段協挑上海境轄河道較長應派
挑二分其餘各州縣各挑一分如此每分挑工不過
八百九十餘丈按土派夫以四十日期限計之每分
用夫三千四百餘名工短則用夫少而易雇不但各
縣分雇人夫易于齊集卽稽查彈壓亦屬聲息相通
可期人夫用命工悉妥速且各分工段上下相接各
州縣工員自必各思効力爭先有一惰廢之處相形
立見早爲趕辦蔵功如此分力分工衆擎易舉旣與
從前乾隆二十八年照得沾水利之州縣按畝雇夫
舊規相符又與當年飭派上青嘉寶四縣承濬吳淞
飭崑新太鎭嘉寶六州縣承濬劉河之案相仿此次
估計方價均照民雇價值辦理如能覈實歸公儘數

應用原無須按田派夫亦毋庸州縣捐賠若該州縣
再以非分之利害藉口互相推諉或借此派及閭閻
惟有嚴查參懲以重要工而免擾累等情到司據此
本司道等伏查嘉慶二十三年挑濬吳淞江河道係
由上青嘉三縣承辦並未分派協挑以致工程遲誤
今屆開挑前項河道工段綿長照料難周雇夫不易
據該府縣議稟擬將前工分作十二分添派同沾水
利州縣協挑俾歸妥速係屬實在情形應請俯如該
府縣所請準其分作十二分添派元和吳江震澤崑
山新陽太倉鎭洋寶山等八州縣各挑一分上海縣
境轄河道較長承挑二分青浦嘉定二縣各挑一分
仍俟通工告竣驗明如有偷減草率情事卽將承辦
之員從嚴參辦除飭趕緊勘估詳辦外相應據情轉
詳伏候
憲臺鑒覈批示飭遵
道光七年八月初七日具詳

江蘇布政使司梁章鉅署江蘇按察使司潘恭常護理蘇松太道陳鑾爲據情會詳事竊照辦理三江水利一切章程前於道光四年間經各司道會同籌議詳明飭遵在案此次挑濬吳淞江工程或應仿照或應更改并此外有無未盡事宜前經本司札飭總局蘇州府李守會同蘇總捕同知范丞悉心妥議詳辦去後茲據該府等會詳稱道光四年辦理三江水利案內奏議章程一切利弊無弗詳盡周妥此次舉挑吳淞江自可仿照辦理惟現在情形稍有不同之處卑府等會同妥議量擬改易開具條款呈送如有未

備容俟隨時議詳至領發一切經費亦應循照上屆開挑黃浦一帶河道章程於開工半月之前請糧道將銀兩稟發總局由總局按照章程隨時支給以免各工員往返請領致滋稽誤至於各工員應領工費銀兩歷次挑河均係每百兩扣出市平五兩以資委員薪水等項之用此次亦應照辦詳候覈示等情到司據此本司道等伏查此次興濬吳淞河道工鉅費繁一切開挑事宜并支發銀錢及委員書役薪水飯食等項必須各有條理方可咸知遵守現據蘇州府等詳議前來本司道等逐加覆覈與上屆挑辦黃浦一路水利工程議定條款大略相同卽間有更易之處亦俱周詳妥協似可俯如該府等所議辦理相應開冊會詳伏候

憲臺鑒覈批示飭遵至此外設有未盡事宜容俟隨時督飭另議具詳合併聲明

謹將蘇州府等擬呈挑濬吳淞水利章程開呈

一辦工宜由各州縣稟請委員幫辦也查此次工程業經稟明派元和江震崑新太鎮嘉寶青上等十一州縣分挑不設董事經理自宜實力承辦責無旁貸然州縣官政務殷繁勢難常川駐工應聽每段自擇明

白勤愼之員不拘現任候補正佐指明稟請添委數員常駐工所督率夫役照估趕挑承挑之州縣仍不時親往稽查務令一切偷減積弊全行杜絕工歸實在儻經

院司道臨工驗收稍有草率卽將承挑之州縣及委辦之員一併參懲

一督催工程宜派委認眞結實之丞倅大員也挑工雖責成州縣並添委員幫辦惟段落綿長工程浩大爲民生水利攸關未可視爲泛常今工分一十二段應請派委丞倅四員每員管工三段專司往來督催稽

考所挑工次按五日一次通報
兩院憲暨本司道察覈如查有怠玩草率挑不如式
以及書差串通夫頭賣工偷減侵分方價等弊輕則
請將委員記過書差夫頭分別枷責罰令補挑如式
重則將委員掣回另委妥員接辦並將選舉不實之
州縣一併以玩誤要工揭參毋俟收工時驗有貼坡
墊崖肥腮膨肚等弊再令補挑致滋延誤儻丞倅中
有不認眞稽查者查出一併撤參上下段分催之員
知而不稟出者以徇隱同官私罪論並干參議
一工價等銀應設局放給稽覈以免輾轉遲延也開工

以前應擇定通工適中之地設立總局專司勾稽冊
檔及出納工價銀兩覈放委員薪水等項應請委大
員總理其事委佐雜二員隨同分別經理文案收支
事宜其工價銀兩於開工前半月由司委員赴糧道
衙門領解總局存貯覈明辦工各州縣應領工價酌
定先發五成工半再發四成扣留一成於驗收合式
後找足以備挑不足數押令補挑之用所發銀兩仍
照舊章均以九五平覈發其扣出平餘銀兩即由局
留爲支給各委員薪水夫船價値及書役飯食紙張
辛工一切費用事竣覈銷再凡工價等銀如章程覈
定應發之款由局放給按五日一次開摺報司查考
毋庸通報以省案牘儻章程之外有應需之費仍隨
時詳明
院司批準之後方準動用不得擅專以昭覈實
一應濬工段宜先釘樁牽繩量定也查此次開濬河道
原期寬深通暢不致旋挑旋淤但恐工程不實徒滋
耗費應於估計之初即查明應開工段務必兩岸釘
立樣樁以老土爲準牽繩樁釘中間用竿測量從老
岸樁頂至河底若干尺河底應挑若干尺再以口岸
牽算每段應挑土若干方登記冊內並於兩岸釘立

信樁蓋用灰印上插標記嗣後收工看明原釘各樁
灰印有無更動再照前法將繩以老土信樁頂爲準
對岸牽平中間用竿測量除去原空至河底尺寸則
挑深若干已屬易見然後放水線以驗河底有無不
平庶偷減諸弊可除矣
一雇夫應由該州縣迅速募足也各州縣承挑工段應
按土方覈定人夫名數依期募足均令人夫自帶繩
索籮擔器具等物赴工應用每夫五十名設一小夫
頭領之每二百名設一大夫頭領之用木牌釘於各
段之首寫明小夫頭某人領夫五十名應挑土若干

方挑成應收寬深丈尺若干定限幾日完工字樣大夫頭亦於所管段首照樣釘橛開寫明白使知各有責成便於約束查催如有逃夫短數或偷懶廢工惟夫頭是問然夫頭只許領夫做工不許包攬侵扣隨時查察有犯必懲各夫夜間歇宿或棚或廠設法安置應於分工派段之先該州縣就便勘定以免臨事周章仍令該州縣先將如何雇夫緣由及夫頭姓名申報總局及總催查考

一宜開樣河使通工一律如式也此次挑濬河工濬深丈尺不等而舊河面底寬深又皆不同應俟開通水

溝之時各段內先挑樣河一二丈以爲準則務使每段一律挑至照樣而止雖原估口面寬窄略有不同然空深尺寸已無從偷減矣

一各州縣承挑工段應各立認杆以便查驗也各州縣於工段交界處所工頭工尾豎立認杆一根上懸布旗書明某處某縣承挑字樣並另備高腳牌書明應挑口底寬深丈尺細數及深淤土若干方淺淤土若干方細數及每日此段應用夫若干名一一開載庶一目瞭然易於查點

一工段頭尾所築攔潮大壩及各子壩均須堵築堅固加愼防守也查工頭工尾所築攔壩一有疏失通工皆水必致全工盡廢關係實爲重大不可不堵築堅固加愼防守其工尾大壩尤爲喫緊應請專派河工千把一員帶同効用兵目十二名並委佐雜一員督率該縣丁役或窩鋪或船隻日夜常駐壩所輪班看守隨時培築其壩上並多立燈杆以備夜潮其中支河汊港各口凡通潮水者寬深之處須築柴壩淺窄之處可築土壩均須墊築堅實令分工各州縣一律選派勤奮丁役在壩上輪班看管設犯風犯潮稍有滲漏立時培厚加高是爲至要

一挑河宜辨別土性酌用器具以期得手也夫工欲善其事必以利器爲先除農器之外應添剷鍬等器具務期及早製備應用其土性不一仍須辨別設法妥辦便於使用俾器具趁手工期迅速其乾土毋論矣如水土必水涸而後可挑淤土更亟須去水如水去後其性尚濘須間段於邊口抽溝寬丈餘或七八尺使其透風易乾即可鋪板用鍬挑空如尚不能上鍬可用木勺撈之布兜盛之取淤之夫必須架板往來斷不可踹亂土塘以致難而愈難也至剗去水底草根必先剗碎而後舁取其既剗處總以根蘖盡淨爲

要
一挑河宜先抽子溝隨坯到底使水有歸宿也凡挑河以得底爲先葢底土難出䆁土易挑而人夫搶塘後大都先搶頭坯面土一逢陰雨則滿塘是水必須先搶子溝有子溝即逢陰雨而水有所歸兩邊露出䆁土可取不致停工以待應於築壩戽水之後每段先另雇夫三十二名用長把鍬在於河心抽空子溝其土即撇於兩面令本塘人夫挑去抽出子溝以底一丈深三四尺爲度仍隨時按坯落低一俟到底應照原估加深尺許以備雨水衝塾挑河總以出水爲要

一經挑空子溝便可滲水水去則土鬆易挑子溝存水又須即時戽乾當先間段挑空龍溝使水有去路或二三十丈一條或五六十丈一條安設水車每水車一輛需夫兩班車戽若遇滲水旺盛又應添空龍溝趕戽儻河中空有地泉水泛不止其法以鐵鍋扣之上加土壓住或用無底木甑高出水面四尺罩之其水不致上泛続俟河底空完再行除去
一人夫空重來往宜畱路分走仍隨工落低也挑工安夫之時應先於兩邊新河口并河心分中各灑灰路一道以便抽空子河分兩岸出土挑夫重去空回須按塘各分土路數道插立標號界以粗麻繩重擔空擔各走各路不致擁擠躭遲又可藉此稽查上路人夫之疏密即知某塘出土之勤惰仍俟河身挑深一二尺即將土路隨坯落低挑深遞相更替以免人夫行走陡坡較爲便捷
一人夫宜恩威並濟使知感畏趕工也稽察各夫勤惰當示賞罰除逐日視各塘出土多寡隨時酌賞懲勸外仍俟工程已有四五分即須懸賞應於工段適中之處搭立木架將錢齊掛於架上分別頭二三紅明示各夫何塘首先起塘完工即領頭紅賞何塘次完

領二紅賞何塘又次完領三紅賞其頭紅錢五千文紅布三疋二紅賞錢三千文紅布二疋三紅賞錢二千文紅布一疋如此可使各夫知有重賞自能日夜趕工其終始怠惰累工者仍酌加懲罰以冀各夫知感知畏每日總夫頭鳴鑼爲號黎明即集至晚始散每夫十名勻出一人做飯或各由家中送飯到工總不許本夫回家喫飯躭延工夫
一工竣驗明開壩宜先擇餘地安置壩土也查分段開河工完之日必須通工驗明盡係照估如式挑濬方準啟壩放水其壩土應先擇地置放第壩上之乾土

自不難挑起上岸惟水內之壩土撈空較難應仿照
前人辦法宜先量壩身長寬高深共計土方若干即
緊靠偎照壩身方數約加十之五空成深塘以便啟
壩放水將拆除未淨之土經水一衝歸入潭內可與
河底相平所謂臥壩其法最善

一估挑工段內如有礙水道蕩田應行豁除也今估挑
水利各漲灘內有升科蕩田展挑各工或出土壓廢
在所不免應飭該管州縣查明覈辦如已升科應行
豁除此種蕩田皆由官河侵佔今為豁糧免究已屬
從寬不必再給地價如有墳墓在河身十丈以內有

礙挑工者諭令遷移不得強為剷空以清河岸而示
體䘏

一挑河所起之土於兩岸築隄以防傾卸應專委妥員
辦理也挑起之土若散堆岸旁則毋論遠近皆易傾
卸入河現奉
憲飭將所起之土即於兩岸離新河口十丈之外堆
築隄堰不致日久坍卸除經詳請委員勘丈畫定界
址外俟於開工時應請派委勤慎佐雜數員分段承
辦令該員等雇募人夫於畫定界內先將應築隄岸
項底高寬丈尺釘立排樁將河內挑起之土堆貯釘
定隄界之內層堆層硪築成一線長隄其築隄之外
恐尚有餘土應令築隄時每間數丈酌留空缺以便
人夫行走將餘土挑棄隄埂之外俟工竣後將缺口
補築一律完全仍勘明田頭出水之處就缺口做成
涵洞以資宣洩

一切灘宜從老岸一邊自水邊逐層捲挑也凡有老岸
坡腳之外接漲淤灘出於水面之上高者不過一二
尺低者數寸并有平水及低水面數寸至尺餘者宜
分別留埂築圍逐層捲挑其灘高水面一二尺應先
從老岸坡腳一邊挑起捲至水邊酌留土埂尺餘以

防進水淹塘仍逐層捲挑照依估定尺寸如式挑平
再將水邊土埂起空盡淨務使河底一律相平不許
稍存餘土其低窪灘面及平水入水者應先於水邊
圍築小堰高出水面尺餘再將灘面之水戽乾亦如
前法逐層從老岸捲挑工完起除堰土此等工段挑
深雖止數尺滲水更多亦應戽盡方能逐坯取土

一在工在局官員書役應酌給薪水費用也查在工在
局大小各員或估工督挑或總催分催無不日煩輿
馬或鈎覈冊檔或經理收支不能無薪水之需未便
令其賠貼即書役亦難於枵腹辦公除現任道府州

縣及現在府局委員毋庸議給薪水外其候補道府
在局每日支給公費銀二兩在工每日支給銀四兩
丞倅毋論現任候補及候補牧令在局支給薪水銀
一兩二錢在工支給薪水銀二兩五錢佐貳每員在
局支給薪水銀八錢在工支給銀一兩八錢舟輿之
費均在其內在局司書每名每日給飯食銀三錢府
書每名每日給飯食銀二錢其餘在工書辦按名每
日給飯食銀二錢五分在局書辦按名每日給飯食
銀一錢五分在工差役按名每日給飯食銀一錢二
分在局差役按名每日給飯食銀一錢河工調來備

弁守備每日給薪水銀二兩五錢千把每日給薪水
銀一兩八錢兵丁每日每名給飯食銀三錢其局中
應用紙張油燭等項均卽在局覈發濟用至各工應
用紙張油燭等項及各州縣自行派撥書差均令承
挑州縣自行捐辦不得在局支取以節靡費以上薪
水各項銀兩俱由總局查照按數分別支給彙報司
道查考再候補道府丞倅牧令應以到工之日起支
薪水佐貳等員及書差與河工弁兵均以起身赴工
之日起支薪水

一院司道府各衙門坐辦書吏應酌給紙張辛工也查
上屆開挑黃浦一帶河道
督撫憲及藩司書吏每月給銀三十兩松太道書吏
每月給銀二十兩卽蘇州府書亦每月給銀十五兩
俾資辦公今次仍應照辦

一委員隨帶書役應定以名數以免浮冗也除在局各
委員本有局中書役毋庸再帶書役外其在工督催
之丞倅牧令準帶書吏一名差役兩名佐雜準帶聽
差一名以資差遣均照數給予飯食此外不得濫支
以節靡費

一各段雖有丞倅督催仍請再委佐雜一員駐工分催

以專責成也丞倅督催一人分催三段一日不過一
週而各段工員卽有自行請委幫辦之員與該州縣
之書役家丁人等恐不免有徇縱之處自應每段再
委佐雜一員常川駐工來往奔走押催夫役趕工稽
查丁役舞弊方期工歸實在必須揀選結實認眞能
耐辛苦不避嫌怨之員專委分催如敢徇縱怠惰工
程草率一體撤參以示懲儆

道光七年八月十九日具詳

江蘇布政使司梁章鉅署江蘇按察使司潘恭常護
理蘇松太道陳鑾爲據情會詳事案奉
巡撫部院批本司等會詳籌議挑濬吳淞江河道工
程擬立章程開册詳候覈示緣由奉批此次挑濬吳
淞河道工鉅費繁自應詳細勘估所有土方夫工價
值壩戽等項俱應查照報銷工程做法估算至放給
工價據請由局酌定成數放發事屬可行惟應諄諭
總局委員覈實放給毋任絲毫弊混其每百兩扣平
五兩以抵委員薪水船價等項會否通盤籌計有無
盈絀此項事竣亦應報銷未便遽照開挑黄浦時濫

行議給致多追扣議捐撥補之繁至各州縣領囘銀
兩如何按方按期給發及協挑州縣應於何處雇夫
如何按夫計方按日計工應行安夫名數今次章程
均未議及又現據元和何令稟呈開挑吳淞條款前
來有無可採除稟批飭外仰卽遵照親詣吳淞并督
催委員迅將應挑河道詳細確勘趕緊覈實估計繪
圖造册通詳覈辦一面將何令開呈條款逐一察覈
是否可採并總局原議章程有無應改之處卽日詳
候察覈飭遵毋遲仍候
閣督部堂批示繳册存等因到司奉經轉飭總局蘇
州府遵照憲批逐一詳查通盤籌計分晰另擬章程
詳轉去後兹據該府等稟稱伏查歷次興濬吳淞河
道所用夫工銀兩先行借
帑動用攤徵還款此乃民捐民辦是以並無報銷成案
今次挑濬仰蒙
奏明籌款給辦自應照例估算報銷惟是土方夫工價
值築壩戽水等項先於道光四年三江水利案內估
定此時悉照原估之數辦理俟工竣之後再行通盤
覈算按照河工則例做法另行造報聽候咨部覈銷
現將應議各條遵照擬議開摺稟覆等情到司據此

本司道等覆覈無異相應將續議各條開册會詳伏
候
憲臺鑒覈批示以便會同前議各款一併飭遵實爲
公便
謹將蘇州府等議覆挑濬吳淞章程各條開呈
一奉飭議每百兩扣平五兩以抵委員薪水船價會否
通盤籌計有無盈絀此項事竣亦應報銷未便遽照
開挑黄浦時濫行議給致多追扣議捐撥補之繁等
因查此次約計工用銀三十萬餘兩今以三十萬兩
覈計每百兩扣平五兩共該扣銀一萬五千兩上屆

統查三江水利從道光四年閏七月起凡查勘之員即起支薪水至次年四月間始行停止爲日較長是以需用較多致有不敷今次薪水飯食均自到局到工之日起支工完即止自可減省以扣平銀兩抵支有盈無絀至於應給薪飯銀兩若過於減少不敷辦公恐藉口賠累辦理未能認眞應請悉照前議章程給發俟工竣之後統盤計算另行覈實造報再調來築壩估工之河工効用每日亦應給予薪水前議章程內未經議及今酌中定擬每名每日應給薪水銀四錢一律以起身赴工之日起支由局按名給發

一奉飭議各州縣領囘銀兩如何按方按期給發等因查上屆開挑黃浦一帶河道按照乾隆二十八年章程分別取土之難易按夫覈計每日能挑之分數計方合土按方覈實給發州縣於領囘銀兩之後即按照摺報時價易錢合定土方價值分別扣清按期轉給委員攜帶工次督董逐日散放今次挑工應俟開工有期按各州縣土方應領銀數由總局先發五成俟挑有五分工次由分催大員加結再給二成俟挑有九分工次再由分催大員加結給發二成其一成應照向來挑河舊案留存以備部中覈銷定案再行給發至各工員支放夫價自應嚴行稽查不準書役人等從中尅減如敢弊混查出重懲

一奉飭協挑州縣應於何處雇夫如何按夫計方按日計工應行安夫名數等因查此次濬河工段綿長以通工共挑土一百一十四萬五千九十九十餘方而計按四十日挑竣需夫四五萬之多若拘定何處雇夫恐有短缺之虞或用江北土夫或用本地民夫應聽該州縣自行雇募總以足數到工爲要至於如何按夫計方應行安夫名數查現在估工自井亭渡起至黃家渡止共計工長一萬零八百八十九丈八尺

挑土一百一十四萬五千九百九十二方二釐按十二分派挑每縣應挑土九萬五千四百餘方限四十日挑竣每縣每日應挑土二千三百八十餘方每夫一名難易牽算每日挑土五分每縣每日應用夫四千七百六十餘名每夫五十名用小夫頭一名二百名用大夫頭一名每縣共設小夫頭九十五名大夫頭二十四名每段夫五十名畫爲一小段用小木牌籤釘段首上面寫明大夫頭某人小夫頭某人領夫五十名每名分挑土方若干工長闊深幾丈幾尺限幾日完工字樣以備督催

一元和縣何令稟稱測量底水請飭明幹大員先於沿河一帶或礅岸或屋基或橋堍不能移動之處俟潮退水淺時卽將實存底水若干刻畫印誌無論潮長潮落以此爲水平之準從此測量估計土方始能覈實等語查挑濬河工全在測量底水確實庶寬深丈尺一律平準吳淞朝潮夕汐一日兩注誠如該縣所稟潮長潮落忽淺忽深恐致不準現經蘇總捕同知范博文會同署督糧同知齊彥槐前往勘估係按退潮水而測量仍俟工尾攔潮大壩合龍之日按照水痕每百丈再釘誌樁一根以憑測驗

一又稟稱多分小段便於安插夫衆等語查如何按夫計方按日計工應行安夫名數現遵
憲飭擬議於前至所稟插牌記認夫頭姓名散夫人數土方多寡前議章程均已議及毋庸再議

一又稟稱驗收宜速一條應如所議儻有先期完竣者卽於通報後飭委大員赴工驗收如有貼坡塹崖肥腮膨肚及不如式者卽令趕爲挑空若與估册相符並無以上諸弊者卽可先爲驗收將人夫遣散以節糜費仍留屬看守壩堰俟
大憲收工後務將壩根啟除淨盡以利水勢

一又稟稱委員宜分別懲勸一條查此次挑濬河道工段綿長各州縣派挑之工不能不委員幫辦但員數旣多賢否不一若不明立賞罰恐無以示懲勸應如所稟定爲三等如工程挑辦合式而先完者爲一等依期如式完竣者爲一等辦理遲延草率者爲一等上等者請加優獎下等者嚴參示罰仍令認挑之縣賠挑如式庶承委各員自顧考成益加儆惕矣

一又稟稱上游必須疏濬一條查吳淞爲太湖之正幹其餘支河汊港爲吳淞之脈絡支派縱橫若不開濬誠如該令所稟來源不足敵潮不數年間則正幹又

成灘渚第工程浩大一時不能兼顧應俟正河挑濬之後再行查辦容再另議辦理

一又稟稱底水旣準界址以清界址旣清出土宜遠工程水線宜暢守壩不可不愼起除壩土不可不淨等五條前呈章程內均已議及毋庸再議

道光七年九月十一日具詳

松江府上海縣知縣李廷錫松江府青浦縣知縣蔡維新太倉州嘉定縣知縣淡春臺謹稟竊卑職廷錫等接奉

憲札飭將應挑吳淞江淤淺河道趕緊確勘估計於八月上旬造册通詳覈辦並奉抄發摺稿行知到縣卑職維新卽星夜來滬會同卑職廷錫暨

巡道憲委東山司巡檢謝元淮並知會卑職春臺一同乘坐小舟帶同工房弓簹人等覈明道光四年

龔沈二道憲估挑原册從工尾溯流而上逐段打量水勢河面及灘岸高深丈尺內卑上海縣第二十九段

自庵上渡起至野雞墩營房止册開三百二十丈現量得四百四十丈較原册多出應挑工段一百二十丈又量至卑青浦縣第五段自孟津港起至嘉定交界止册開二百八十二丈實量得三百九十丈較原册多出應挑工段一百零八丈卑青邑所少之工檢查卷內有卑青浦前縣李陞令覆量稟奉

龔道憲批飭於興辦時確量更正並錄批報明

沈憲在案卑上邑所少之工今始丈出至原發估册並卷查

龔沈二憲行知稟稿內開有趁潮落風定之時扣除潮汐一律釘樁按枯潮水面挑成之語迄今已閱三載之久罥淤更甚又原勘係在冬令水落潮小之時現當秋令潮旺測量水勢雖與册開不甚相遠而岸高水面則有較少一二尺不等之處是三載之內實有擡高河身一二尺不等又卑上海縣自第二十六段小娘子浜起至第三十四段新涇東渡止約長三千丈原册載水深三尺及三尺五寸四尺不等現今潮落之後實止存水八九寸詢之土人一入冬令該處上下數十里之間多有斷流又該處册開水面寬五六七丈河口寬八九丈不等今量驗該處河口止

寬三丈至四丈竟有窄及丈餘之處是則比較四年河身不唯底淤數尺而兩腮淤土又復各增數丈是河心淤高河身淤窄俱宜增估土方查現估方價較嘉慶二十三年先後濬辦理成案減去三分之一實屬不敷再卑嘉定青浦兩邑境內河身水勢頗大卑上邑第三十五段陳家渡迤下至工尾曹家渡中泓深五六尺不等水面寬六七丈不等而當日原估並未估及車戽水方價值又現奉

憲同府憲行知會稟各以河身挑出之土於兩岸十丈之外築成長隄兩岸合計長隄二萬餘丈一切邊

鍬夯碱工價爲數亦非細小是水工隄工兩項斷非
承辦工員所能賠墊其野雞墩上下數十里之河形
至爲灣曲上游千秋橋以西下游曹家渡以東皆寬
至二十餘丈而該處河身纔及三分之一淸水下注
濁潮上頂至此皆被束緊是以受淤最甚原估口寬
十二丈尚嫌窄狹惟該處兩岸土山逼近限於地勢
難以開展其工頭工尾大壩及各港口小壩卑職廷
錫前謁
署本府憲蒙諭原估三千餘兩之數斷不敷辦本年
春間委員復估增至六千餘兩似足敷用毋庸再議

惟下壩攔潮上壩抵淸俱形喫重應請調河工熟諳
弁兵承辦以昭愼重所有卑職等會同勘估情形謹
開淸摺伏候
憲裁
謹將會勘吳淞江估增土方及戽水築隄方價銀數
開呈
一道光四年原估係屬扣除潮汐覈實估計共工長一
萬七百六十六丈估土一百十四萬九千九百三十
四方九分內分別深淤三成每方銀二錢八分淺淤
七成每方銀二錢五分共估銀二十九萬七千八百

三十三兩一錢三分八釐
今探量該工井亭渡以上曹家渡以下水面皆寬二十
餘丈土人僉稱中間河身太窄是以易致淤阻若能
上下一律自可暢引淸溜刷滌潮汐得以經久不淤
查現估錢糧已費籌議如再加寬工程浩大第原估
口底丈尺不能更議減窄又探量井亭渡上游四江
口一帶水深皆在一丈以外四年原估時係配該處
河底起算以成建瓴之勢而自四年至今時歷三載
河心河腮皆有新淤必宜增估土方始能與原估河
底深淺相符擬逐段分別新淤深淺共增估土一十

四萬七千四百二方四分照二錢五分方價覈算共
估銀三萬六千八百五十兩六錢
一前工在嘉慶二十三年挑濬時係於得沾水利州縣
先徵後辦成案議定方價乾土每方三錢四分水土
每方四錢此次籌款維艱自不能不加意撙節然長
至一萬餘丈深至丈餘原估方價委恐不敷辦理可
否酌量加增伏候
憲裁
一前工惟野雞墩上下二十餘里水勢稍小其餘工頭
工尾各二十餘里水深三四尺至五六尺不等水方

較多工員勢難賠墊今按段估計共水一十五萬八千八十六方八分每方估銀三分共估銀四千七百四十二兩六錢四釐

一前工兩岸擬築長隄以爲限制實屬經久良策唯查挑出之土見丈自七八十方至百餘方不等若一律做隄恐隄身過寬或至佔壓民田

今估隄頂寬二丈底寬五丈高五尺此隄本爲限制估越並非藉以保固然任其傾倒則堆架虛鬆易致淋卸若必用層硪則硪價太貴擬改木杵夯築工費可省大半計新隄一丈用土十七方五分每方連邊鍬

銀二分共兩岸長二萬一千九百八十八丈估土三十八萬四千七百九十方共估銀七千六百九十五兩八錢餘土卽飭該夫等送出隄外以免坍卸入河之弊

以上原估銀二十九萬七千八百三十三兩一錢三分八釐

增估新淤銀三萬六千八百五十兩六錢內

補估工二百二十八丈土二萬四千六百四十二方

每方銀二錢五分

共銀六千一百六十兩五錢

實增估新淤銀三萬六百九十兩一錢

新估水方銀四千七百四十二兩六錢四釐

新估隄工銀七千六百九十五兩八錢

原續估澆戧柴土壩工銀六千五百六十兩六錢二分五釐

通共原續共估銀三十五萬三千六百八十二兩七錢六分七釐理合登明

道光七年八月　日具稟

江蘇布政使司梁章鉅署江蘇按察使司潘恭常護
理蘇松太道陳鑾爲勘明吳淞江河道情形估定挑
河築壩銀數及現在督飭興辦各緣由詳請察覈覆
奏事竊照蘇省吳淞江水利先於道光四年以來屢議
挑辦昨經
憲臺奏準轉行到司當經本藩司札委蘇總捕同知
范博文會同蘇松太三府州督縣確加勘估議詳並
詳委署蘇州府知府李景嶧總辦一切挑河事宜設
局經理并經本蘇藩司復赴吳淞督同印委各員先
行清釐兩岸界址詳加查勘兹據蘇松太三府州并

委員范博文等督同上青嘉三縣估計應需土方夫
工銀兩造册送轉前來該本司等查得道光四年前
任蘇松太道龔麗正降補道員沈惇彝勘估吳淞河
道係照南河挑工土方間月則例酌估計需土方夫
工築壩共銀三十萬五千一百餘兩奏明在案迄今
又閱數年前項河道淤塞更甚現據該委員等勘估
自井亭渡起至曹家渡止計四十三段共工長一萬
八百八十九丈八尺挑土一百一十四萬三千七百
八十三方一分七釐估銀二十九萬三千零二兩八
分一釐四毫又築工頭工尾柴土壩座共銀六千一

百八十五兩三錢四分通共挑河築壩估銀二十九
萬九千一百八十七兩四錢二分一釐四毫覈與四
年
奏明原估銀數有減無增實係撙節確估並無浮溢惟
今屆開挑吳淞河道工段綿長如由該河座落之上
青嘉三縣領辦誠恐照料難周雇夫不易且慮工程
草率遲誤日期據蘇松二府議請將通工分作十二
分添派同得沾水利之元和吳江震澤崑山新陽太
倉鎮洋寶山等八州縣各挑一分上海縣境轄工段
較長承挑二分青浦嘉定二縣各挑一分等情當經

轉詳
憲臺批允在案現據蘇州府分派各州縣承挑段落
開摺呈送聲明擬於本年九月十八日煞壩二十五
日合龍戽水開工興挑等情前來本司道等覆加確
覈所派分挑工段均屬平允除飭依期煞壩興工仍
俟通工告竣驗明如有偷減草率情事即將承辦之
員從嚴參懲如果一律如式始終無誤酌量議請獎
勸所有挑辦公費除動用米價銀款工竣覈實造報
其不敷經費自應仍照原
奏由外籌款湊足應用外惟款項既屬外籌應請毋庸

報銷以歸簡易至劉河口久經淤塞自應欽遵
諭旨及時疏濬俾三江入海要道悉臻通暢旱澇均有所
備惟因籌款維艱且與吳淞大工勢難同時興辦現
在由道確勘容俟吳淞挑竣另行籌議辦理其各處
支渠汊港係爲正幹脈絡均應疏濬深通俾得瀦洩
暢達藉資蓄洩惟港浦塘漊縱橫無數其中淤墊甚
多如須一律開挑豈能盡資
帑項自應卽由該地方官勸諭紳耆按照業食佃力之
例舉董挑辦以期輕而易舉樂利同沾查道光五年
間先經

憲臺於查勘吳淞水利時
奏明飭照業食佃力之例按畝出夫挑淺濬深并由賀
前司議詳修治成法通飭各屬隨時勘辦本年春間
據華亭縣賀令稟報將該縣境轄之城河及南北兩
鄉各河道均照業食佃力之例督董興挑完竣并據
松江府具稟奉賢婁縣金山三縣境轄各河或有業
食佃力挑辦或有勸捐集貲興挑嗣又據吳縣李令
稟報該境所轄木瀆一帶支港近多淤塞已將棗木
涇等河一律挑通尚有興福塘等河現亦籌議挑辦
等情各在案茲李御史奏奉

諭旨飭辦除又通飭各屬逐加查勘如有淤淺處所按照
業食佃力之例各乘冬春農隙趕緊興辦外相應將
估辦吳淞江河道等緣由同送到估册派挑縣分工
段印摺一併具文會詳伏候
憲臺鑒覈主政覆
奏實爲公便
計呈派分各州縣承挑吳淞江河道每段估計土方
壩工銀數簡明清摺一扣
青浦縣承辦第一分
一段井亭渡起至十段上段老吳淞口止共工長一千

七百七十丈五尺
共派挑河土九萬五千二百四十方三分三釐五毫
共估銀二萬六千六百四十九兩四錢五分七釐四
毫五絲
壩土一千四百五方七分估銀四百九十一兩九錢
九分五釐
柴壩單長三百八丈估銀六百一十六兩
以上共估銀二萬七千七百五十七兩四錢五分二
釐四毫五絲
嘉定縣承辦第二分

十段接前老吳淞口下段起至十八段上段嘉定界止
共工長一千二百四十四丈
共派挑河土九萬五千七百九十一方六分八釐共
估銀二萬五千一百一十四兩五錢五分七釐六毫
墹土八十七方九分共估銀三十兩零七錢六分五
釐
以上共估銀二萬五千一百四十五兩三錢二分二
釐六毫
元和縣承辦第三分
十八段接前嘉定界下段起至二十一段封家浜止共

工長一千一百一十六丈
共派挑河土九萬五千六百九十七方二分四釐共
估銀二萬四千六百八十八兩六錢八分四釐六毫
墹土四十九方五分共估銀一十七兩三錢二分五
釐
以上共估銀二萬四千七百六兩九釐八毫
吳江縣承辦第四分
二十二段接前封家浜起至二十五段上段小娘子浜
止共工長九百三十九丈三尺
共派挑河土九萬五千六百八十五方二分二釐五

毫共估銀二萬四千四百一十四兩五錢六分零二
毫
墹土十六方八分共估銀五兩八錢八分
以上共估銀二萬四千四百二十兩四錢四分二毫
五絲
震澤縣承辦第五分
二十五段接前小娘子浜下段起至二十七段上段平
湖港對過止共長八百一十九丈
共派挑河土九萬五千七百五十七方三分二釐共
估銀二萬四千一百三十二兩四錢二分四釐四毫

崑山縣承辦第六分
二十七段接前平湖港對過下段起至二十九段野雞
墩營房止共工長七百四十九丈
共派挑河土九萬五千九百六十三方八分共估銀
二萬四千五十五兩二錢九分四釐
新陽縣承辦第七分
三十段接前野雞墩營房起至三十一段上段張家行
渡止共工長六百九十一丈
共派挑河土九萬三千二百七十六方二分八釐共
估銀二萬三千三百五十兩三錢五分一釐六毫

壩土二十五方共估銀八兩七錢五分
以上共估銀二萬三千三百五十九兩一錢一釐六
毫
太倉州承辦第八分
三十一段接前張家行渡下段起至三十三段新涇西
渡止共工長六百三十三丈
共派挑河土九萬五千五百九十一方七分四釐共
估銀二萬三千九百二十七兩三錢四分二釐八毫
鎮洋縣承辦第九分
三十四段接前新涇西渡起至三十五段上段陳家渡

止共工長六百四十九丈
共派挑河土九萬四千五百一方七分八釐共估銀
二萬三千七百一十三兩六錢八分七釐六毫
壩土二十五方共估銀八兩七錢五分
以上共估銀二萬三千七百二十二兩四錢三分七
釐六毫
寶山縣承辦第十分
三十五段接前陳家渡下段起至三十八段上段朱家
灘止共工長六百五十六丈
共派挑河土九萬五千三百九十七方三分二釐共
估銀二萬四千三十六兩一錢八分四釐四毫
壩土十二方五分共估銀四兩三錢七分五釐
以上共估銀二萬四千四十兩五錢五分九釐四毫
上海縣承辦第十一分
三十八段接前朱家灘下段起至四十段趙家灣對過
止共工長七百一十三丈
共派挑河土九萬七千五百二方八分共估銀二萬
四千六百七十四兩九錢七分八釐五毫
上海縣承辦第十二分
四十一段接前趙家灣對過起至四十三段曹家渡止

共工長九百一十丈
共派挑河土九萬三千三百七十七方六分五釐共
估銀二萬四千二百四十四兩五錢五分八釐
壩土一千八百四十三方估銀九百二十一兩五錢
柴壩單長一千三百六十丈估銀四千零八十兩
以上共估銀二萬九千二百四十六兩五分八釐
道光七年九月十二日具詳

運河營守備盧永盛上海縣知縣[illegible]廷錫謹稟竊照
工尾曹家渡攔潮大壩關係通工最爲緊要前經卑
職廷錫因不諳壩工必需調河員來工堵築稟蒙總
局念非地方有司所能辦理稟請咨調南河營員帶
同弁兵來工專司堵築卑職永盛在運河工次奉
淮揚海二道憲轉飭調赴吳淞估工築壩誤會語意以
方事估工堵築尚早是以揀選効目多係諳習估算
之人及到蘇省方知工已估定來此專辦築壩合同
調之南河候補把總朱雯所帶僅止効用十五名目

兵二十六名不敷跕壩而工限緊迫各分工員節次
齊集卽就近續調江防目兵往返亦須半月斷不能
停工待壩卑職永盛是以於本月十九日到滬卽日
由新閘看潮水長落形勢至曹家渡相度壩基興工
複視卑職廷錫所備正雜各料惟無蘆纜驗其柴質
堅級卽派効目督教繩匠星夜綁打二十日卽督夫
在北岸刨槽盤頭查該處老岸俱係海沙積淤並無
老土又潮汐倏漲倏落高下動至七八尺往來漱嚙
埽根情同拉鋸比之黃運情形尤爲難辦不得不比
照黃河口岸工程壩底做寬四丈八尺收頂四丈又
復多下傢伙以昭愼重卑職永盛督同朱把總暨効
目等連龍門埽分爲六占晝夜鑲做至二十五日始
將北岸三占做成以高出大汛潮痕八尺爲度是日
晚間將捆鑲船移至南岸二十七日做成兩占正期
趕於二十八日掛纜合龍奈兩岸鑲占金門既已收
窄測量中泓水勢刷深至一丈三四尺又值二十八
日初起大汛之期連日東北風大潮勢洶湧抵壩被
遏頃刻擡高八尺五寸河底土性沙鬆兩壩陡蟄幾
平水面趕緊跟鑲實難剋期合龍查嘉慶二十三年
萬安渡攔潮大壩係在曹家渡上游四百餘丈潮勢

較弱又係十一月中旬水枯之時奉調弁兵百餘人
之多自十一月初十日興工二十二日合龍已經十
三日之久茲於曹家渡築壩今昔情形難易迥殊此
後潮汛日旺須至十月初三日以後方能漸就衰減
卑職永盛未敢欲速致有貽誤惟有督率朱把總及
各効目晝夜趕辦相機合龍以期無誤車犀與挑所
有河槽刷深壩身被蟄未能依期合龍緣由合肅稟
聞伏乞
鈞鑒
道光七年九月三十日具稟

江蘇布政使司梁為遵批嚴飭事奉
巡撫部院陶批運河營守備盧永盛上海縣知縣李
廷錫會稟奉調吳淞江築做壩工現在坐蟄當以該
處工程既無老土又有潮汐何以當時既不確切勘
估臨時又復草率興工批司嚴飭趕辦在案茲據來
稟則諉過於効用兵丁不敷所用查該處壩工調派
河員原因該備稍諳工程藉資指揮至於用力既有
雇夫又有効用兵丁至二十四名豈有不敷差撥之
理如果地勢不宜原估未確該備即應於未興工時
早為據實稟明豈有貽誤之後一稟卸責轉以添調

弁丁為詞試思各處工員早已集夫守候與挑豈能
停鍤以俟調遣於數百里之外乎大屬荒謬該縣李
令扶同具稟尤屬不合仰蘇布政司立即由五百里
嚴行申飭并令該備等於三日內堵築合龍具報如
敢玩誤
欽工定行參辦斷不寬貸并行總局及督工委員知照此
繳稟抄發等因到司奉此並據該備等並稟前來查
此案前據該備等稟奉
撫憲批司嚴行申飭趕緊堵築等因即經轉飭遵照
在案今奉前因合再抄稟札飭札到該府即遵先今
來札督令該備等速將前項壩工於三日內趕緊堵
築合龍具文星馳通報如敢玩誤
欽工定行嚴揭參辦不稍寬貸凜速凜速特札
計抄稟
道光七年十月初五日札松府
敬稟者竊守備等昨將吳淞江攔潮壩工蟄矮趕緊
跟鑲情形具稟
憲鑒守備永盛於本月初九日自浦起程十九日行
抵吳淞工次當會上海縣李令候補把總朱雯察看
原估築壩曹家渡地方河面寬二十丈水深八九尺

於二十日盤頭二十一日進占多用麻纜秧木督令
目兵漏夜攢築鑲做高聳以防刷蟄期於二十八日
掛纜合龍緣金門收窄溜勢洶急河底土性沙鬆探
量壩底水勢刷深一丈五六尺兩壩俱形刷蟄平水
土壩尾溜勢內勾幸守備等築做柴埽多用秧纜壩
身蟄矮並無走失之虞刻下急緊跟鑲又於兩壩尾
鑲做雁翅衛護埽身現連潮水計深三丈餘尺所用
正雜料物已屬倍而又倍惟守備永盛與候補把總
朱雯前經奉調所帶効目兵丁共計三十五名緣奉
文築壩估工兩項應用是以估計書算樁埽者各半

實計工程効用七名力作兵十七名現有染病者二名其書算之効目并跟兵椿埽本屬生疏俱令在捆鑲船守摘腦看揪梢等用興工之時探量河底淤深二尺之下土覺堅硬潮汛亦不見盛故彼時卽以所來之人儧辦以冀迅速玆查兩潮來往卽時陡長水七八尺盛潮之時陡長水一丈四尺而河底淤深之下雖覺堅硬俱係遠年板沙并非淤泥膠土一經壩身收窄立卽通身搜刷丈餘刻下水旣刷深兩壩工程較大以選用工程効用力作兵丁共計二十四名管打枺齊板守傢伙鑲工種種執事實難敷用然壩

寬水深不獨官兵缺少且守備永盛一人亦復勢難兼顧猶恐貽誤躭延時日亟應稟乞添調備弁兵丁來工幫辦程途遙遠恐難濟急是以未敢稟瀆守備等惟有竭盡心力無分晝夜趕緊辦理如得往後潮汛漸弱水勢不再刷深則壩工可期蕆事在卽以副憲懷急公之至意謹將壩工現在情形合肅稟聞

上海縣知縣李廷錫謹稟竊卑職承辦工尾曹家渡攔潮大壩刷深坐蟄業將潮勢土性會同盧備疊稟

憲鑒在案本月初三日

蘇府憲臨工看明情形喫重諭令晝夜趕辦於初七日合龍以便太鎮寶等分築壩興工比經盧備加緊督率以期依限蕆事無如北岸高嶺本係遠年土山中建埽臺兩傍各鑲雁翅西長八丈東長六丈而潮溜來往漩洄內外搜根土山每日坐塌不得不趕緊跟鑲計初做埽臺時埽前水深八尺許及跟鑲至水深三丈四尺埽始蟄定卑職見此情形似難必符初

七之限因於上游千二百餘丈在卑職工內潮勢稍弱之宋家灣地方築做土壩一道層坯層硪仿若二壩用資擎托且使潮水涓滴不及上游使上游各分得以各築界壩戽水興工已於初九日辰刻先合土壩加培高厚以期穩固仍一面趕合大壩除俟大壩合龍穩固再行會同盧備飛稟外合將增築宋家灣土壩合龍上游各工並無潮水灌塘情形肅泐稟聞

道光七年十月初十日具稟

署太倉州鎮洋縣知縣景壽春謹稟竊卑職遵奉派挑吳淞江第九段河道當卽雇備河夫領銀興挑並將遵辦緣由具稟在案惟查該工計長一萬八百八十九丈零卑縣係奉派第九段必俟頭尾大壩合龍方能集夫下塘挑濬茲奉

藩憲札飭以上海大壩走蟄現在改期合龍而卑縣承分工段不過中隔寶山與上海工段較近竊思卑縣以上各工大半淤土居多易於施工卽有來潮勢已衰弱原可趕緊先行煞壩興挑但尾壩未築則通工在在可虞而衆夫陸續到工又未便袖手等候致

滋他慮現在測量卑邑工段水勢三四尺四五尺不等較之上海尾壩潮勢稍弱卑職親駐工次目覩情形不敢存此疆彼界總期通工受益是以將卑邑應築分工小壩改築大壩堅釘樁木鑲砌穩固以禦來源則自第九段起至青浦之頭壩止均可免灌漾之虞而各邑河夫卽可齊集下塘通力合作如此一轉移間庶限期不致稽延而要工可期速竣卑職現已多備物料星夜督夫趕辦業於初九日堵築合龍擬於十一日下塘興挑合將設法辦理緣由肅泐馳稟

除稟

各憲外

道光七年十月初十日稟

蘇州府總捕同知范博文謹稟十月初七日卑職準
蘇州府移會奉
藩司札轉奉
憲札內開河營盧備上海李令會稟吳淞江工尾大壩坐蟄未能依期合龍情由奉批該處大壩關繫通工最爲緊要既係海沙積淤並無老土又有潮汐長落高下懸殊何以委員履勘並不確估已屬疏謬而該員等承辦又復草率以致旋築旋蟄有工各屬皆因此守候殊屬玩誤仰蘇州布政司嚴行申飭趕緊堵築剋期合龍毋再率忽致干未便等因奉此仰見

憲臺慎重大壩關繫通工之至意伏查工尾曹家渡攔潮壩基卽道光四年沈道原定基址尚存盤做壩頭並未蟄動是以築壩定建於此今估大壩比原估丈尺工價格外加增高寬柴壩原估長十八丈今加長二丈原寬三丈今加寬一丈共寬四丈高深一丈七尺單長原估二兩今增估三兩土戧原長十八丈今增長二丈頂寬二丈底寬七丈七尺高深一丈九尺較之原估已屬加倍慎重如果照估如式何致滲漏坐蟄蓋柴壩所重全靠壩後澆築土戧每進一占卽應跑買乾土趕緊跟澆逐占趕澆出水方能閉氣穩固此後戧之必不可輕忽從事也卑職前次在壩卽已諄囑李令總以後戧爲重昨初三日會同蘇州府李守到壩查看情形所做柴壩並不跟澆土戧是李令並未照估如式辦理現屆小汛之期計初七日可以合龍但所澆土戧未審曾否如式轉瞬大汛設有疏虞通工受害所關更大卑職荷蒙委任不敢稍避嫌怨合行稟懇
憲恩嚴飭李令不可再事草率迅卽趕緊澆築後戧與原估丈尺相符方可保固卑職當卽赴壩查看所做壩工是否如式再行據實馳稟外合先肅稟伏乞

恩鑒飭遵實爲公便
道光七年十月　日具稟

蘇州府總捕同知范博文謹稟竊卑職日昨隨同大
壩工次聞盧守備面稟
憲臺須於大壩之前添估土壩一座計估土一萬方
以爲大汛抵禦之備似所議頗足動聽第查建築柴
壩原爲啟壩之時易於施工不致壩土塡塞口門有
阻過河流之患是以尤重後戧澆築堅固足資捍衛
而於啟壩時先啟後戧將澆土挑除淨盡然後拆卸
柴壩可撈可罱使壩根一無留阻然後放壩則該處
無纖毫壅塞之患此建壩之所以尤重後戧也今該
備等於大壩之前議築土壩以資保捍而萬方之土

層累疊建將來在水面以上者尙可挑除其平水以
下者每日潮汐往來人力已難施工起除斷難淨盡
是欲濬吳淞而先貽流弊將來大壩一啟無論壩根
壅塞難以施工而所存土壩根底高仰潮汐往來衝
刷所挑新河立見淤墊是壩前添建土壩之議以管
見所窺甚屬不宜不若仍令幫築後戧加培寬厚以
資捍衛施工於後亦無異施工於前而於啟壩無虞
積土之害矣况柴壩之前係未挑之工已不能與新
河底一律相平尙須設法疏濬何可再行加增以重
其害卑職所見及此不敢不據實詳晰縷稟伏乞

恩鑒裁酌施行卑職於十四日午刻回至紀鎮總局
一切事宜當隨時具稟不敢稍避嫌怨連日梭織工
次上緊催儹王丞亦於十五日到局自當不遺餘力
會同趕辦以副
憲恩委任之至意所有新估切灘估册現在趕造隨
後卽行馳呈
道光七年十月十　日具稟

運河營守備盧永盛上海縣知縣李廷錫謹稟竊卑
職等辦理吳淞江工尾曹家渡攔潮大壩業將潮盛
土鬆壩身刷蟄趕緊跟鑲穩固各情形疊稟
憲鑒在案查吳淞潮汐晝夜來往四次迴環抽刷向
來築壩原非易易所用正雜料物卑職廷錫預爲多
備以昭愼重無如該處河底皆係積年淤沙並無老
土且相距大江甚近一經收窄潮頭湧激於前月二
十八日正在堵合之際壩身被溜刷蟄全行平水盛
潮之時崖高水面二尺探量壩前水深三丈四尺比
較興工水勢計深一丈九尺之多查道光四年

沈道憲原估工尾大壩埽寬三丈岸高水面八尺水
深七尺淤深二尺高深一丈七尺每單長銷銀二兩
彼時有拆修新閘之議
沈道憲於江口估攔潮大壩一道又於新閘上下各
估腰壩一道估銀四萬一千二百三十兩零工尾大
壩不過分明界址用抵塘內無溜存水高深一丈七
尺實已足資抵禦此次續估壩工雖增埽寬三丈爲
四丈增二兩單長爲三兩而高深仍舊明爲較估加
增實乃以工尾一道大壩抵
沈道憲原估四道之用又查吳淞潮汐單載大汛至
一丈四尺小汛亦及八尺若止照估鑲做高深一丈
七尺卽全無蟄動而小汛已經漫頂幸一切正雜料
物加倍應用不敢惜費故二十八日刷蟄之時壩身
毫無走失卽於北壩添做護埽並鑲上下水鴈翅衛
護埽根復商封閉新閘一二孔以減來源卑職廷錫
又於上游千二百丈之宋家灣趁潮落之時搶築高
寬土壩一道使潮水不能伸腰擎托大壩且使第十
分以上工員早得安夫興工免受壩累初七日申刻
封新閘南孔斷流初九日辰刻宋家灣土壩合龍大
壩金門潮汐上下漸形平靜初十日

憲臺暨
巡道憲臨工於十一日寅時祭壩合龍仰賴
鴻庇於是日巳刻追壓得底斷流閉氣戧土緊跟業
已涓滴不漏現又添估趕澆上戧以資抵禦尚未冊
報緣因工程喫重不得不倍加詳愼除封閘動用正
雜料物與宋家灣土壩俱由卑職廷錫捐辦不計外
所有大壩以及續做護埽鴈翅實計動用正雜料物
單長及上下水澆戧土方茲經調來之汛弁朱雯査
量覈實確計科算可否仿照河工例價銀兩給發出
自

憲恩除將所做壩工並下水戧工土方數目另行造

册稟請驗收外合將工尾曹家渡攔潮大壩合龍穩

固日期飛泐稟

聞以慰

憲廑除稟

各憲外

道光七年十月十五日具稟

護理蘇松太道陳鑾謹稟竊查吳淞江河道現蒙

憲檄委員分段挑濬所有上海縣境内居家灣等六

處河道最爲紆曲下停潮水上阻清流前屆嘉慶二

十三年挑濬吳淞議改未果論者惜之前月卑府晉

省時據上海李令言及該處六灣如能取直開通於

河道大有裨益當經卑府面陳清聽仰蒙

俯允並經署蘇州府李守札知上海李令妥爲查辦

嗣卑府回至上海途中復據文生諸何愼諸廸堂朱

莊朱書監生諸廷鈞朱劬武生朱超耆生陸鏞以六

灣紆曲宣洩不能暢順必須取直開通以免淤積等

情聯名具稟卑府正在批飭上海縣查勘間適於十

月初三日署蘇州府李守奉委前來查勘卑府卽會

同李守暨蘇總捕同知范丞并上海縣李令署鎭洋

縣景令寶山縣陳令詳細履勘又傳詢該處耆老并

有年逾八十之老人問其向日河道情形據稱乾隆

二十八年挑濬吳淞之時伊尚目擊該處河道本係

徑直後因沙泥墊積愈久愈灣逐漸淤塞咸以開通

爲全河緊要關鍵卑府復與李守等察看上下河形

悉心會議均稱開通取直於公事有益惟其中有墳

墓數坵必須優給遷費以順輿情卑府卽面囑上海

江蘇布政使司梁章鉅爲勘明吳淞江陳家渡坐灣等處應行疏濬以期暢順事本月初九日奉
憲臺批發護理蘇松太道陳守具稟上海縣境內居家灣等六處河道最爲紆曲下停潮水上阻淸流應行挑濬等情奉批仰蘇州布政司卽親詣勘辦毋延此繳等因奉此本司遵卽稟辭啟行於初十日抵上海縣曹家渡攔潮大壩工次督辦合龍之後卽周歷上下工段逐一查看西自陳家渡東至萬安渡一帶河道極爲盤曲沙泥墊積較之各處更甚原稟所指六灣卽係此地因弔查上海縣生監耆民諸尙愼等

在護道衙門聯名公稟據稱居家灣等處河形紆曲宣洩不能暢順籲求取順開通以免淤積等情本司復督同護道陳守署松江府王牧蘇總捕同知范丞上海縣李令連日往來詳細履勘又傳詢該處耆老據稱乾隆二十八年挑濬吳淞江之後該處河道本係寬深嗣因潮停沙積逐漸坐灣淤墊咸以取順疏通爲全河緊要關鍵本司察看陳家渡以東河勢灣曲本多惟上海縣承辦工段之張家灣寶山縣承辦工段內之居家灣兩處灣曲最大東西對口可立而望而繞河行走竟有數里之遙若取順切挑形勢極

李令安爲辦理去後玆據李令稟稱差傳地保徧詢各墳主情願領費卽日遷葬共計墳四坵棺十八具厝棺十一具又無主古墓六坵棺十二具投具切結讓出河身輿情允協等情卑府查該處六灣水勢極爲紆曲歷年潮停沙積不能宣洩以致淤阻爲患今旣履勘明確衆議僉同應行開直上引淸湍下承潮汐使全河吞吐呼吸靈通暢達實爲有益自應詳愼辦理以期經久利賴刻下所僱淮夫將次到工爲期甚迫未便觀望游移除批飭上海縣李令會同范丞速將六灣取直河道應挑寬深丈尺若干口底若干

估計土方若干刻日通詳外仰祈
迅賜札飭原勘之范丞與上海縣李令趕緊估辦依限興工以免遲誤所有勘明六灣取直河道現在辦理情形合肅具稟

道光七年十月　日具稟

爲順利其中有墳墓數坵已經上海縣李令傳詢各
墳主情願領費遷葬其無主坵墳數處飭交地保移
歸善堂義塚河邊田地即由該縣於舊河漲灘之處
就近撥抵兩灣土性與全河相等並無礙於切挑輿
情甚爲允協此二灣業經履勘明確自應急行挑濬
以期上引清流下通潮汐使全河吞吐呼吸暢達靈
通則其餘小有灣曲各處儘可仍舊毋庸再議並飭
據署松江府王牧勘議稟覆情形無異查刻下各縣
所雇淮夫均係陸續到工未便延緩已飭原勘總捕
同知范丞確加覆估詳辦一面飭令上海寶山二縣

趕緊督夫動工興挑所有本司勘明吳淞江坐灣較
甚兩處應行取順疏濬緣由理合具詳伏乞
憲臺鑒覈批示爲此備由呈乞
照詳施行
道光七年十月十六日具詳

江蘇布政使司梁諭辦理吳淞印委各員知悉照得
吳淞水道爲三江正幹通則各郡同其利塞則各郡
同其害民生國計關係匪輕現經
奏準動款興挑集夫舉辦此實修復東南水利之一大
端從來大工興舉必須上下合力同心先除弊而後
能興利無如辦工之員向多苟且從事甚至貪得營
私祇顧目前罔知利害殊不思一處之偷減有限而
全局於以不完一人之沾潤甚微而通工爲之受病
見小利而忘大害言之可爲寒心道光三年霪雨爲
災田廬淹沒皆緣水道阻塞至今民困未蘇錮緩頻

聞
國賦亦因之支絀查吳淞江自乾隆二十八年開濬後
直至嘉慶二十三年重濬一次道光四年議挑旋以
籌款不敷而止是此舉本大不易本司自莅任伊始
即一再履勘夙夜籌維始得借款具詳
大府據以奏請復蒙
聖恩於經費短絀之際不惜數十萬帑金準與興辦不煩
民力不藉官捐當何如仰體
皇仁以期無負斯舉所有在事各員天良具在詎有私圖
惟經理稍欠認眞則工程即難覈實稽查偶然疏懈

則實用不免虛糜以其難其慎之工非一朝一夕之事若復虛應故事草率報完或竟罔卹身名希圖染指在各牧令身任地方直是有靦面目卽各委員重膺付託豈復尚具人心現當集事之初本司亦不忍以不肖之心預爲逆億惟是遠近不過數十里之地大小不過數十員之多若者爲勤若者爲惰若者爲公若者爲私初不必察察爲明已斷難掩人耳目迨至通工竣事段落區分彼此相形情狀畢著雖欲不執法從事其可得哉今欲免事後之創懲何如動事前之警省夫事無論難易但得一分實心必多一分

實效如果在工人員無一非殫勤秉公則驗收之餘斷無不一律寬深之理從此潮汐吐納源委貫輸樂利同沾旱澇有備在本司有獎善酬勞之責必應爲詳陳

大府力請加恩而各該員分此委任竟能捫心無愧受賞無慙利在生民功在人口其爲愉快當更不在沾沾名利之間反是而觀豈堪設想各該員其尙深思熟慮力湔積習毋以此爲條教號令之虛文本司有厚望焉

道光丁亥年孟冬朔旦書於蘇州藩署

江蘇布政使司梁章鉅爲詳明飭遵事竊照上青嘉三縣境轄吳淞江河道業經籌備銀款詳蒙

憲臺會摺

奏請興挑旋據蘇州府等具稟以吳淞一帶工段綿長集夫不易擬將挑工分爲十二分於上青嘉三縣之外添派元和吳江震澤崑山新陽太倉鎮洋寶山等州縣分段協挑上海派挑二分其餘州縣各挑一分等情復經本司詳明通飭遵照在案查歷屆興濬水利均係舉董經辦誠以借

帑開挑攤徵還款仍屬民捐民辦今屆大工興舉經費

浩繁自道光三年被災以來民間元氣未復是以

奏請動款修治絲毫不以累民所有應用人夫均由各該州縣自行雇募按方授値既毋庸取給民財計土雇夫更無事藉資佃力如有草率偷減當惟承辦之員是問現經李御史條奏欽奉

諭旨將正河等款修治其支渠汊港照業食佃力之例勸

諭紳耆董辦等因今吳淞係屬正河卽不應舉董辦理卷查道光六年嘉邑紳士錢東埜等呈稱松劉大工由官募夫給價開挑例不動編前濬劉河縣書巧借雇編名色朦請動夫而私向花戶包攬勒索每夫

重出工費大爲民累及充河董河干使費多向誅求業戶有因此傾家者故一遇大工無不鑽營免脫而縣書忩意需索幾無漏網稍不遂意卽開單朦請僉點等語則是舉董之流弊不可勝言一邑如此他邑亦必類然工未舉而怨已騰利未興而害先及盡心民事者何忍出此茲際鳩工之始亟宜先行禁革由該地方官出示曉諭以杜弊端並據蘇州府會同松江府太倉州稟請預行查禁前來應請通飭承挑各州縣率同在工委員嚴加查察如有不肖書差藉圖漁利仍以舉董爲名私向地方紳士借公索貼滋擾

閭閻卽行從重究懲儻各該州縣等敢於徇縱亦卽嚴行參辦至編夫之設向爲按年疏濬小河之用凡遇興濬吳淞劉河永不許動編僉董業經通詳勒碑遵守在案該縣如敢故違亦卽揭參除通飭遵照外相應詳明伏候

憲臺鑒覈

江蘇布政使司梁爲飛札嚴催事據河工總局范王二丞稟稱竊照挑濬吳淞江河道前議章程每段須夫四千八百餘名或用江北土夫或用本地民夫原聽各州縣自行雇募總以足數到工爲要誠恐拘定雇處有所推諉延誤久經詳定通飭雇集人夫上緊興挑定限十一月初十日完竣在案所有上海工尾大壩亦經卑職隨同憲臺嚴督搶築業已合龍各州縣挑河人夫早應齊集在工方能依期蕆事惟是卑職等連日查看各段挑夫均屬寥寥承雇人等斷不應遲至刻下尚未雇齊卽使委員迎催亦屬緩不濟

急卑職等伏查各州縣所雇淮夫旣經延玩於前若再觀望延挨並不早爲設法限期緊迫勢必坐誤要工除移行各州縣將已到淮夫名數據實開報并飭令趕緊設法添雇本地民夫務須足數以期及早挑竣卑職等仍不時在工督催儻有延誤卽當據實稟辦外伏乞卽賜飛札嚴飭該牧令等上緊設法添雇民夫趕挑以免延誤實爲公便等情到司據此查雇夫爲挑河第一要務當估工之時卽經本司通飭預期招雇在案現在大壩合龍業已數日正應集夫開挑辦理喫緊之際乃各段挑夫尚屬寥寥成何事體

玩誤已極據稟前情除俟查明何處缺夫最多再行覈辦外合亟飛札嚴催札到該府等立飭遵照查明所雇淮夫現在已到若干尚缺若干先行據實開報以憑覈辦一面即就本地添雇民夫務期按方計夫如數雇足依限興挑不得短少遷就以致偷減草率貽誤

欽工儻再玩違定將各州縣從嚴參辦決不寬貸該府並干嚴咎切速切速特札

道光七年十月十九日札松江府太倉州并元和吳江震澤崑山新陽上海青浦嘉定鎮洋寶山十縣

江蘇布政使司梁爲飛札嚴催事照得本年挑濬吳淞江河道工程已據各州縣具領方價飭令趕辦在案現在大壩業已堵築合龍僅據元和吳江震澤青浦嘉定等縣申報下塘開挑其餘各處均未具報開工殊屬延玩查前項工程先經立定限期必須一律挑濬不容參差落後現已十月中旬瞬屆辦漕駁運設遇雨雪停待辦理愆期則誤工誤漕厥咎匪細合亟飛札嚴催札到該府等立即嚴飭遵照迅將承挑吳淞工段嚴督各夫趕緊車涸底水即日下塘開挑如有人夫未齊亦速及早添雇務須乘時趕辦依限完竣先將開工日期星馳稟報再敢遷延觀望以及雇夫不足貽誤挑工本司惟有嚴揭參辦決不寬貸毋貽後悔凜切慎切此札

道光七年十月十八日札蘇州府松江府等

江蘇布政使司梁爲札飭事準

護理蘇松太道陳呈稱挑濬吳淞江工程雇用江北土夫素性强橫聞其受雇南來途中成羣結隊或逢市鎮强賒食物或於田野擅取菜蔬甚至糾約强竊種種不法現在到工之後又有爭鬬釀命之案防範不可不嚴查各工處所先蒙

提憲派撥武營千把六員兵丁六十名每河二段派委千把一員帶兵二名輪流彈壓儻有不法滋事卽就近拏交地方官從重究辦等語惟查挑濬河道共分十二段沿河計有六十里之遙每二段千把一員

帶兵二名每段挑夫約有五千人以二段計之共有挑夫一萬餘人相去段落有二三里至四五里不等是數里之中僅止兵丁二名隨同千把一員巡查不惟耳目難周抑亦聲勢不振卽如前日震澤工段人夫爭鬬釀命弁兵不及趕到協同查拏實屬鞭長莫及現距工竣之時尚有兼旬且日後遣散衆夫亦應預爲籌畫稟請咨會

提督再行就近酌派明幹武職大員隨帶勇練兵丁馳工梭織巡查並祈飭知總局并承挑各州縣凡有先行完工者卽移會營汛派撥員弁兵役多雇船隻酌給盤費將江北土夫分起押送出境毋許上岸逗遛至瓜洲渡江爲止并預行札飭沿途各府州縣營汛妥爲照料以免途中聚衆滋事等因到司準此查挑辦吳淞河道所用江北人夫類多强悍必須防範周嚴方免滋生事端照準前因除咨請

提督再行酌派明幹武職數員多帶勇練兵丁馳赴吳淞工所來往梭織巡查勿任挑夫滋事外合就札飭札到該州縣卽便遵照將承挑工程督夫趕緊挑空剋期完竣務使寬深如式勿稍草率偷減不拘何段工程先完隨卽稟請委驗一面移會營汛派撥員

弁兵役多雇船隻酌給盤費將江北人夫陸續分起押送出境至瓜洲渡江爲止毋許上岸逗遛滋事均毋違延火速切速此札

道光七年十一月十四日札承挑河工各州縣

吳淞江河工總局 蘇州總捕分府范 蘇州督糧分府王 爲飛移事準
蘇州府移開照得此次挑濬吳淞江河道其出土界
限前經敝府會同
松江府稟請總因舊岸之闊狹勘量定準然後再就
所出之土因老岸高低形勢堆貯不得任聽挑夫貪
圖近便在老岸以內隨地傾倒稟奉
藩憲批飭應以最前之老岸爲準若無舊岸可憑而
現在河身又復窄狹者其出土至近亦須在三十丈
之外飭即親詣勘丈立界等因即經通飭遵照并經
敝府親詣工次勘定兩岸出土界址面示各工員定

樁立界無論一岸兩岸出土及離老河岸遠近總以
新出之土不致仍舊坍卸河中而河灘之上不得任
意傾貯復經移請督催委員查照各在案茲聞各工
挑起之土有未遵勘定界址堆貯仍復任意傾倒河
灘大屬玩違除移行各工員并總催分催各委員外
移煩查明各工段所出河土務令遵照前勘界樁堆
貯如有不遵界限仍在河灘傾倒者立飭將夫頭嚴
行責懲押令挑除儻敢再事玩違務希據實嚴參等
因到局準此查各縣挑工本總局日逐往來查看諄
諭出土須在三十丈之外嗣緣各工有搭蓋窩蓬壅
土兼有另圍矮牆之處雖爲避風禦寒起見然亦未
始非貪圖近便隨即傳知各工員預督夫頭等於工
竣前押夫挑棄并因元和工段出土甚近漫地傾撒
又經嚴飭押夫收拾淨盡續驗嘉定段內有填塞深
塘及埝崖諸弊當移嘉邑押令挑啟並即提夫頭等
重責枷示河干并將幫辦分催各員嚴行申飭各在
案今準前因合再移會爲此合移
貴州縣煩爲查照督飭各夫將所出河土務令遵照
前勘界樁堆貯如再不遵界限仍在河灘傾倒以及
有埝崖等弊立將夫頭嚴行責懲押令挑除淨盡儻

經本總局臨工查看再敢玩違惟有據實稟揭參辦
幸勿自誤望速望速須至移者
道光七年十一月初六日移各州縣

江蘇布政使司梁章鉅爲據稟詳明飭委勘辦事竊據蘇松二府會稟稱吳淞江兩岸土性鬆浮本爲潮沙所積屢經挑濬起土均係散堆岸旁不特潮刷雨淋仍復傾瀉河內即運送在數丈以外者亦因農民逐漸翻犁自高拋低由遠及近祇圖爬平佔種餘地而積土即堆卸於河是以興工不過數年即成復隍之勢旋疏旋塞職此之由伏查吳淞原闊一百數十丈至乾隆年間猶闊三十餘丈不等今則闊者不過十餘丈狹者僅存八九丈竟有僅止二三丈將成平陸者現在大加脊鏟若亦將積土散堆岸旁是新工

甫集舊轍仍循實難期久遠之效惟有將挑起之土於新河兩沿堅築隄岸庶免傾卸阻塞永杜侵佔河形但歷屆挑河土本散堆而該民人所種之地多係侵佔官河隨壓隨墾視爲故常今欲堅築隄岸結實夯硪則多一分隄岸即少一分侵佔惟查該處岸界歷次挑濬從未清丈誠恐愚民未悉原委情形隄岸以外此後竟可據爲已有殊於河道水利有關卑府等再四思維竊謂小民雖與圖始而工作不可不實經界不可不清必須清出原舊河形已經報墾若干丈現存隱佔若干丈何人執業若干有無轉相私賣

憑據一一查明按地按戶分造清册再行酌定築隄頂寬底寬丈尺並將隄岸離河口丈尺若干堤外聽其耕作隄內不準再有佔侵即於此時先行畫定界址寬其前次隱墾之罪杜其後此阻塞之源某蕩戶現業若干畝即以該處隄岸責令承種之蕩戶看管如有堆卸隨時修補官爲稽查即責飭沿河青浦縣之新涇司嘉定縣之諸翟司上海縣之吳淞司三巡檢分段各帶弓兵巡查如能隨時修補隄岸剷除茭蘆禁止豎基魚簖毫無貽誤者準本管府縣保舉陞調如查有廢弛者立予揭參懲辦其蕩戶有不遵者

革除另招此挑濬築隄後之善後事宜也儻有需用經費容俟另籌應請詳明飭派誠實幹練熟悉該處地方情形之青浦縣新涇司巡檢方景雯嘉定縣之諸翟司巡檢胡廷宜嘉定縣南翔縣丞姚大成南匯縣丞鄭祖經太湖廳東山司巡檢謝元淮長洲縣主簿李述三分赴上海嘉定青浦三縣會同該縣令查照魚鱗册並兩岸灘地有無報陞案卷將吳淞江沿江老岸以內地畝秉公逐細踏勘丈量覈對清楚畫定築隄地段丈尺及舊河本來老岸并續漲新灘分晰清丈查明現業蕩戶何人詳悉註册以便屆期示

諭籤樁動工挑濬立界以垂永久而保河道至委員船價薪水應由工局查照舊例給發無須由縣墊支等情到司據此除飭委太湖廳東山司巡檢謝元淮長洲縣主簿李謎三前赴上海青浦縣新涇司巡檢方景夔南匯縣丞鄭祖經前赴青浦嘉定縣南翔縣丞姚大成諸翟司巡檢胡廷宜前赴嘉定勘辦外相應據稟詳明伏候

憲臺鑒覈為此備由書册呈乞

照詳施行

道光七年八月初九日具詳

重濬吳淞江全案卷四

署蘇州府知府李景嶧署松江府知府王有慶謹稟

竊照此次疏濬吳淞江河道所起之土擬堆河口十丈以外築隄界限以杜淤佔並坍卸入河之虞當經

稟奉

憲臺轉詳

督撫憲批飭分委各員勘界釘樁並經卑府等稟議章程詳送察覈在案茲卑府等復加查覈前議堆土十丈以外固屬率由舊章而界限未經勘定不得不再據實陳明飭遵以便各工員循照辦理緣吳淞江

河身原闊一百數十餘丈迨兩岸逐漸淤漲因而河身亦逐漸收狹歷次挑濬所起之土總以堆貯離新河口十丈以外為率惟是原舊河身本自寬狹不一則所稱出土十丈以外者亦宜以舊河身之寬狹而定界限若不論舊河身之寬狹一律以新挑河口十丈以外出土則現今淤積最狹之處新河口十丈以外固已在老岸之上而現今河身尚有寬至二十餘丈之外者查現估河面止收寬十一二丈不等是新河口尚在舊河身之內則是堆土於新河口十丈以外豈不將舊河身填實較前益形窄狹耶卑府等誠

恐各工員不顧原舊河面之寬狹而執定離新河口十丈之說堆土於老岸之內是新河無力挑寬而舊河反爲收狹殊失挑濬之義今擬十丈以外出土之界限總因舊岸之闊狹勘量定準然後再就所出之土因老岸高低形勢築成新隄斷不得任聽挑夫人等貪圖近便在老岸以內隨地傾倒卑府等擬於分工時親往勘丈立定界樁責成承辦各員遵照辦理庶河道之舊規仍存而工程益昭愼重合肅會銜具

稟仰祈

憲臺鑒覈飭遵實爲公便

道光七年八月　　日具稟

青浦縣知縣蔡維新南匯縣縣丞鄭祖經青浦縣新涇司巡檢方景雯謹稟竊卑職祖經等接奉

藩憲札飭前赴青浦會同查照魚鱗册並查明吳淞江兩岸灘地有無報陞案卷將吳淞沿江老岸以內地畝逐細踏勘簠量覈對清楚畫立築隄地段丈尺及舊河本來老岸並續漲新灘分晰清丈查明現業蕩戶何人詳悉註册呈送以憑屆期飭令挑築等因奉此遵卽束裝馳抵青邑卑職維新亦已奉到札飭前因當卽弔查魚鱗册籍並飭查吳淞江兩岸灘地有無報陞案據該書等稟稱魚鱗册久已黴爛

無存無從檢送吳淞江老岸處所亦無憑確指其中灘地並無報陞之案惟民間私相買賣不能保其必無然歷年已久無從根查等語卑職等因民田官地既無魚鱗册可稽老岸新灘亦屬無從清丈若將現業種戶紛紛查傳既非一時所能傳到而民間正值收割之後播種春花蘘米還租之時又恐轉多擾累且卑青邑境內河形至老岸俱寬二十丈內外高三四尺不等再四會商惟有按河身之寬窄於老岸上仍留餘地簠量釘樁以分界限其釘樁之處如有民田在內該業戶自有執業契據稟呈查驗斷不肯緘

默不言統俟工竣後遵照章程再行確勘詳辦至開
工出土兩岸築成新隄以樁爲界餘土皆送出新隄
十丈之外不許人夫貪圖近便堆積新隄十丈之內
隨卽會同前往逐段篔量釘樁開具築隄界址及出
土丈尺清摺先由卑職祖經面呈
電覈在案卑職維新復奉
憲臺抄稟行知以原舊河身寬狹不一所稱出土十
丈以外者宜以舊河身之寬狹而定界限若不論舊
河身之寬狹一律以新挑河口十丈以外出土則現
今淤積最狹之處新河口十丈以外已在老岸之上

擬親往勘丈立定界樁責成承辦各員遵照辦理等
因仰見愼重工程覈實辦理之至意卑職維新除俟
憲駕臨工隨同勘丈外所有卑職等先經會商辦理
緣由謹肅稟覆
道光七年十月初七日具稟

江蘇布政使司梁爲據稟札飭事據該府等稟稱竊
查開濬吳淞章程工竣驗明開壩一條內載明分段
開河工完之日必須通工驗明盡係照估如式挑濬
方準啟壩放水是驗收必以乾工爲準也誠以完工
之後如底土高下不齊窔窪間出一望而知毫無遮
飾應卽上緊收拾斷不可稍令弊混且分工小壩必
須全行啟除尤賴人力可施方能到底挑剷淨盡不
留根土無慮壅淤若收水工則河底邊高中凹或如
鍋底高低不平或兩岸腮土中凹尺寸不敷一切弊
竇百出叢生況水中啟除小壩斷難除盡壩根覈計

通工分工小壩共有十道以逐節不盡之土留通河
梗阻之虞其掛淤更易則壅塞卽在目前今次興辦
大工適值雨雪連綿雖隨時車戽而臘底雨水更多
通工水深三四尺不等其已報完工者現奉札飭卑
府等先行會同驗收惟是滿塘積水卑府等無從勘
驗水中高低斷不敢冒昧測量顢頇了事況未完之
工尚多若皆妄冀水中收工適足遂其藏奸之私將
來壩土不淨河底不平在在爲害是所惜者小費而
爲患者全河誰職其咎卑府等再四籌商惟有仍照
定章盡收乾工飭令各工員將兩岸腮土一削到底

中間于河一線長流牵竿以量口面放線以測中泓盡剔壩基無少留滯則該工之如式與否瞭然在目取巧作弊者亦無從掩飾偷減矣卑府等現已札飭通工各員無論已完未完俱先將塘中積水戽涸已完者會同驗收未完者督飭趕辦如果已完之工經卑府等會同驗收果已寬深如式卽當據實轉報儻
此後因他段未完
撫憲尚未臨收不能放水其間再遇陰雨積水自當仰懇免其再事車戽以節糜費其尚未完工及驗不如式者則斷不可稍事徇隱任其因有積水藉詞賠

累掩飾含混而貽通工無窮之害稟乞嚴飭承挑各州縣及分催委員等務須遵照前定章程一律盡收乾工速將河水趕緊車涸毋再觀望妄冀取巧自貽咎戾爲害大工等情到司據此所稟實屬切中機宜合就札飭札到該府州立卽移行督催分催各員查照所稟事理務須遵照前定章程一律盡收乾工速將河水趕緊車涸聽候驗收儻敢任意觀望希冀取巧致誤通工定將承挑各工員從嚴參辦決不寬貸
凜速特札
道光八年正月初十日蘇松太三府州并各縣

布政使司梁札照得元和縣承挑吳淞工段據報於十五日完竣適據總局范丞等具稟該丞等於十二日隨同陳護道前赴該工量驗比較原估之數尙短二三尺不等幫辦委員武進縣縣丞陸鈁稱病不出等情本司當查挑工旣未如式何得率行報完卽經嚴飭元和何令親自赴工并飭委員陸鈁趕緊如式補挑去後兹本司風聞陸鈁竟敢在工揚言此次挑工祇須七八成便可了事不必再辦等語以致衆人觀望不前於全局所關匪細似此任意把持貽誤通工實屬膽玩應將該委員陸鈁先行摘去頂戴又幫

辦委員元和縣主簿宋學祁扶同徇混亦屬不合應記大過一次除稟明
兩院憲并將宋學祁記過註册外合就札飭札府立卽移行范丞等并元和縣遵照將陸鈁先行摘去頂戴仍責令該員等如式補挑完竣儻再偷減草率卽將該縣及該委員等一併嚴參懲辦均毋違延火速
道光七年十二月二十四日飭各州縣

蘇州府知府李景嶧謹稟竊奉
憲臺批河工總局委員范王二丞稟吳淞江工竣後先放青浦頭壩再行啟除上海尾壩根土等情由蒙
批據稟吳淞工竣先放青浦頭壩是否與全河有裨飭卑府妥議稟復飭遵等因奉此卑府伏查上海縣承挑吳淞江工尾逼近黃浦潮水灌注勢尤勇猛而所築攔潮尾壩基土堅厚跌壩成塘現擬挖深五十丈誠如該丞等所稟壩土以及新淤不啻數十倍儻若先啟尾壩後放頭壩內無清水托住渾潮帶沙而入通河必先受淤爲害滋甚自應俯如該丞等所請

先將頭壩啟放後再開尾壩清水貫滿托住俾渾潮不能直灌新河再設法起除大壩根土並用器具刮刷壩外積淤使漸深通似與全河有裨緣奉飭議合肅稟覆伏祈
訓示祇遵
道光八年二月初二日具稟

江蘇布政使司梁爲據稟飭議事據蘇總捕同知范丞蘇督糧同知王丞稟稱吳淞挑工現飭如式趕挑惟各州縣所築分工子壩積土甚大其頭尾大壩尤極高厚寬廣將來工竣起除不淨貽害全河應飭該州縣分段起除淨盡以專責成所有嘉定元和吳江震澤崑山新陽太倉鎮洋寶山等州縣分工子壩何段工竣即乘挑夫未散之時趕緊挑除等情到司據此查上海縣攔潮大壩應如何妥爲起除之處業經札飭總局等員預行籌計在案至各段分工子壩係爲各州縣承辦界限如工竣之日即行一律起除設

遇雨水衝刷勢必高下混淆將來驗收之時工程是否如式以及承挑各員優劣無憑查驗究應如何分留界限抑或酌留人夫統俟驗收後再行起除之處合就抄稟飭議札到該府立飭遵照抄稟事理刻速悉心妥議稟覆察奪毋稍率延火速特札
計抄稟
敬稟者竊照吳淞河道工分十二段奉派十一州縣承挑各自建築分工壩座戽水集夫興挑卑職等連日查驗各分挑工有六七八分工次不等現在督飭如式趕挑惟查各州縣所築分工子壩頂底寬厚積

土甚大其頭尾大壩兩座柴土兼施澆戧各土尤極
高厚寬廣將來工竣起除儻稍涉草率不淨一有埂
界則潮汐往來必致淤沙停頓貽害全河自應飭令
該州縣分段起除淨盡以專責成而免推諉所有工
頭攔水大壩應著青浦縣起除工尾攔潮大埧應著
上海縣起除其嘉定元和吳江震澤崑山新陽太倉
鎮洋寶山等州縣各挑除工頭分工子壩一道何段
工竣卽乘挑夫未散之時先將工頭分工子壩趕緊
挑除淨盡務與新河底一律相平不得稍留埂界致
滋後患其頭尾大壩以及各段內支河小壩仍飭加

謹防守聽候
憲臨驗收再行如法啟除放水儻各該州縣稍有草
率卽行嚴參示懲是否有當合肅具稟伏乞
訓示祇遵
道光七年十一月三十日札蘇州府松江府太倉州

署蘇州府知府王有慶蘇州
府總捕同知范博文蘇州府督糧同知王青蓮爲吳
淞江挑工完竣詳請驗收具
奏事竊照上海青浦嘉定三縣境內吳淞江河道工程
案
奏準動用工費除平糶米價銀款造報外其籌之款
毋庸報銷等因欽遵辦理并蒙札委卑職范博文王
青蓮綜理局務專駐工所督飭挑辦卑府等不時往
來稽察各承辦州縣於大壩合龍後當卽雇集人夫
戽水興挑祇因開工以來時值嚴冬連遭雨雪挑空

河道積水較多雖經隨時車戽而戽涸之後又逢雨
雪且時屆沍寒冰凌滿河夫役不能立足人力難施
坐食糜費其震澤崑山新陽太倉鎮洋五州縣承挑
工段坐落野雞墩上下古淺之處積淤深厚幾成平
陸挑深一丈六七八九尺及二丈二三尺不等估計
土方倍於他處是以歲內未能一律完竣至入春以
來天時晴霽卑府等隨時往來督催印委各員不憚
捐賠不辭勞瘁添雇人夫設法趕挑所有起出之土
俱令遠堆原定界外築成隄堰以防傾卸時飭各工
員認眞挑空務使一律寬深以收實效現據各工員

陸續具報工竣前來並據新陽縣稟稱所挑工段內
挑至見底之時起出遠年沈溺糧船一隻艙內尚有
磁碗煤炭等物現將朽壞板片起置岸上候驗等因
又據寶山縣稟稱所挑工段內挑至見底之時起出
下方上尖石器四個其上似有字蹟大半駁落莫辨
詢之土人亦不知爲何時之物等因又據上海縣稟
稱所挑工段內挑至見底之時見有遠年沈溺海船
一隻板俱朽爛不能成片惟查內有洋木秤桿鐵秤
錘秤鈎等物的係海船應用之物現已起出可驗等
因卑府等分赴各工量驗實與原估寬深丈尺相符

並無偷減草率情弊伏查吳淞挑工土方道光四年
原估係照南河閒月則例酌估計需土方夫工築壩
等項共銀三十萬五千一百餘兩迄今數年河道更
形淤塞現估自井亭渡起至曹家渡止工長一萬八
百八十九丈零挑土一百一十四萬三千七百八十
三方零分別深淤淺淤兩則估銀二十九萬三千兩
零又築工頭工尾柴土壩座共銀六千一百八十五
兩零通工挑河築壩共銀二十九萬九千一百八十
七兩零估計挑深較前估加增而銀數反減緣內有
上海縣境內逢灣取直之處是以現估銀數較四年

原估更爲減省除
奏準動用平糶米價共銀二十六萬五千七百三十餘
兩應行照數造報外計尚有原估土方不敷銀三萬
三千四百餘兩又各州縣因遇雨雪車戽停工多費
并難工土方加增各款較之原估銀數又多用銀五
萬三千餘兩又工所總局因雨雪連綿挑工躭延時
日並續添委員將弁兵役一切薪水飯食不無多需
除扣存五分平市外計不敷銀五千餘兩統計實用
銀三十五萬七千餘兩除準銷米價外實仍不敷銀
九萬一千四百餘兩雖不敷銀兩尚多仍當欽遵

諭旨在外籌措支用不敢再求
奏撥報銷所有應銷銀兩容俟另造細册詳送覈轉外
合將吳淞江挑工完竣緣由會詳伏候
憲臺鑒覈轉請
撫憲臨工驗收具
奏實爲公便爲此備由具申伏乞
照詳施行
道光八年二月初十日具詳

署蘇州府爲遵札轉飭事奉
布政使司梁憲札照得吳淞河道現經挑辦完竣各該地方官應卽加意嚴防毋許沿江居民私行佔墾兩邊灘地方得永資利益不致再行淤塞本司風聞青浦界內雙廟地方兩岸有將出遠之土仍挑至河邊甚至有挑入河內塡作田埂者大爲水道之害亟應嚴行究禁以杜其漸合亟通飭札府卽遵來文嚴飭各屬速行查禁一面責成經管該處水利文武及各汛員隨時嚴查稟報如有在於河邊私行佔墾情事立卽拏究懲儆儻再漫不經心任聽私佔私墾定

卽從嚴參辦水利攸關毋稍泄視仍先將如何遵辦情形稟覆察速等因到府奉此查現辦新河起出之土離河甚遠夫力極難費用浩繁原期不致坍卸淤墊現在工甫完畢已有佔墊河身之處若鄉民等皆紛紛將遠土仍行搬還河口不特雨淋入河漸至淤墊且恐河面日狹貽害通江必須由地方官親履查勘俱令離老岸一丈五尺以內接築身高三尺底寬五尺頂寬三尺隄堰一道隄內空三尺深溝一道永爲江身界限庶可久而無患除稟明
各憲外合就飛飭札到該縣立卽遵照親詣逐一履勘嚴行查禁并移行沿河分防文武員弁隨時稽查稟報一面遴委素爲居民相信之佐雜督令遵照指飭高寬丈尺如式接築隄堰開空深溝其久已佔種河岸之地永遠不準再墾如有在於河邊私行佔墾情事立卽拏究懲儆儻再漫不經心任聽私佔私墾定卽從嚴參辦水利攸關毋稍泄視仍將遵辦情形刻日稟覆切速特札

道光八年二月二十一日札上海青浦嘉定三縣

松江府上海縣知縣李廷錫謹稟竊照卑縣承挑吳
淞工段內應行啟除攔潮大壩業奉
撫憲飭委卑縣縣丞李鴻猷等員駐工督辦現經卑
職會督各夫將壩基根土并內外淤沙撈乞盡淨其
樁木亦俱起除完竣另行通稟外查壩外未經估挑
之處本不能與新挑河底一律相平且自上年十月
內堵築大壩之後時歷五月之久潮水挾沙而入因
有大壩攔截停沙日積前經委員李逖三等牽篙測
量計長九百五十丈枯潮時止有水深三尺一寸至
三尺餘寸四尺不等應行設法疏濬當蒙

憲臺臨工查勘諭令設法辦理必須於枯潮時存水
六尺方足以資宣洩等因茲卑職遵即多雇人夫乘
潮退之時多方罱撈爬剔順勢疏導現於枯潮時測
探中泓水深已有六尺無虞阻滯與新河底一律平
整共用方價銀八千五百二十兩為數較多卑職承
挑河工賠貼已巨力難捐辦理合開具清摺稟呈
無仰懇
憲臺俯準籌款撥還實沾
德便至此項工程辦理甚為費力是照水中罱撈方
價酌增每方計需銀六錢再大壩以外河岸間有陡
立之處恐致雨淋坍卸入河殊有關礙是又逐段查
勘將兩岸浮土雇夫擇要挑送離河口二三十丈以
外使兩崖平坦不致卸入河心此善後必需辦理之
工計用夫工銀一千四十五兩零應請一併籌撥合
併聲明

謹將卑縣罱撈攔潮大壩以外積淤土方并挑送兩
岸浮土方價銀數開摺呈
電

計開

第一篙長五十丈

牽水深二尺三寸估撈寬五丈深三尺七寸每丈
土十八方五分共土九百二十五方

第二篙長五十丈
牽水深三尺三寸估撈寬五丈深二尺七寸每丈
土十三方五分共土六百七十五方

第三篙長五十丈
牽水深二尺八寸估撈寬五丈深三尺二寸每丈
土十六方共土八百方

第四篙長五十丈
牽水深三尺三寸估撈寬五丈深二尺七寸每丈

土十三方五分共土六百七十五方

第五簹長五十丈

牽水深三尺一寸估撈寬五丈深二尺九寸每丈

土十四方五分共土七百二十五方

第六簹長五十丈

牽水深二尺八寸估撈寬五丈深三尺二寸每丈

土十六方共土八百方

第七簹長五十丈

牽水深二尺一寸估撈寬五丈深三尺九寸每丈

土十九方五分共土九百七十五方

第八簹長五十丈

牽水深二尺一寸估撈寬五丈深三尺九寸每丈

土十九方五分共土九百七十五方

第九簹長五十丈

牽水深二尺五寸五分估撈寬五丈深三尺四寸

五分每丈土十七方二分五釐共土八百六十二

方五分

第十簹長五十丈

牽水深二尺八寸估撈寬五丈深三尺二寸每丈

土十六方共土八百方

第十一簹長五十丈

牽水深三尺五分估撈寬五丈深二尺九寸五分

每丈土十四方七分五釐共土七百三十七方五

分

第十二簹長五十丈

牽水深三尺四寸估撈寬五丈深二尺六寸每丈

土十三方共土六百五十方

第十三簹長五十丈

牽水深四尺估撈寬五丈深二尺每丈土十方共

土五百方

第十四簹長五十丈

牽水深三尺八寸估撈寬五丈深二尺二寸每丈

土十一方共土五百五十方

第十五簹長五十丈

牽水深三尺八寸估撈寬五丈深二尺二寸每丈

土十一方共土五百五十方

第十六簹長五十丈

牽水深三尺三寸估撈寬五丈深二尺七寸每丈

土十三方五分共土六百七十五方

第十七簹長五十丈

牽水深三尺一寸估撈寬五丈深二尺九寸每丈
土十四方五分共土七百二十五方
第十八簹長五十丈
牽水深二尺八寸估撈寬五丈深三尺二寸每丈
土十六方共土八百方
第十九簹長五十丈
牽水深二尺八寸估撈寬五丈深三尺二寸每丈
土十六方共土八百方
共撈土一萬四千二百方每方銀六錢
共用銀八千五百二十兩

又挑送大壩以外兩岸浮土共四千七百五十四方
一分照淺淤土每方二錢五分之例酌減銀三分
每方給銀二錢二分共計銀一千四十五兩九錢
零二釐
以上統共用銀九千五百六十五兩九錢零二釐
道光八年三月初三日具稟

江蘇布政使司梁章鉅護理蘇松太道陳鑾爲請立
專祠以隆昭報詳祈具
奏事竊照吳淞江河道爲東南水利所關年久積淤時
虞旱澇道光七年
奏請大加疏濬奉
旨允行於九月間集夫鳩工先於上海縣曹家渡地方建
設攔潮大壩以爲通工鈐束該處逼近海口潮汐往
來兩岸皆沙土積成性不堅實兼之連日東風大作
潮勢洶湧異常遂致旋築旋蟄本司接據上海縣稟
報星夜親往查勘會同護道相機督辦目擊各工員

晝夜奔馳不遺餘力無如東風愈大挾潮而進幾至
人力難施壩底刷深至三丈餘尺勢甚危急詢之土
人僉稱江岸舊有周太僕祠夙著靈爽本司道於十
月十二日親詣虔誠禱告瓣香甫薦驟轉西風復於
壩頭設祭沈以牲醴頃刻之間大潮頓落即於是夜
堵築合龍不特在工文武共仰神庥即附近居民亦
無不同稱靈異本年二月十七日通工挑辦完竣又
蒙
撫憲牽屬於祠前行香西風復作渾潮耗退清水建
瓴而下刷深一丈八九尺至二丈不等全河一律通

暢是吳淞工程自始至終均賴神庥庇佑查周太僕
名中鋐浙江山陰人雍正四年任松江府事是年奉
旨命總督范時繹巡撫陳時夏濬吳淞江復
命在籍副都御史陳世佶督其成責令中鋐承辦築隄江口
將合龍埽屢潰至夜分不得合中鋐率河標把總陸
章乘小舟泊龍口督趲會風急水溜勢甚危險陸章
請移舟登岸中鋐正色拒之無何舟覆與陸章咸歿
於水而隄亦旋合事
聞奉
旨議䘏贈太僕寺卿

予祭葬乾隆二十六年
前撫憲陳
題準入祀名宦春秋祭祀事均載松江府志該處士民
追思舊澤建祠於吳淞江畔歲時報享每遇疾病及
祈晴禱雨無不立應本司道伏思東南財賦莫重於
蘇松而年穀順成必因乎水利吳淞江西承江震運
道東合黃浦尾閭爲居中入海之要津實東南水利
之關鍵茲蒙
皇上軫念民生攸賴準予動款興挑從此挹注咸周永資
利賴特以工程浩大舉辦綦難抑且瀕海施工波濤

莫禦迺當大壩堵築及啟通放水之際俱仗神力護
持是周太僕爲
國宣勞精誠不泯生前既因築隄死事歿後復以堵壩
昭靈功在吳淞實非淺鮮竊查記載以死勤事則祀
之能捍大患則祀之今周太僕雖於乾隆年間
題準從祀名宦尚未立有專祠茲又于吳淞大工疊著
靈異化險爲夷自應請
旨建立專祠春秋官爲致祭以隆昭報相應會同具詳伏
乞
憲臺會覈具

奏再吳淞江岸周祠現由本司道捐廉重修所請建立
專祠之處如蒙
俞允應請即就舊基毋庸另行擇建合并聲明除詳
督撫憲外爲此備由另冊呈乞
照詳施行
道光八年二月二十四日具詳

吳淞工竣放水作

安化 陶澍

東南水利首太湖三江分洩通尾閭吳淞居中勢尤順建瓴萬古惟東趨七府一州若堂奥開闔門戸此其樞迺來沙泥日壅塞潮水遠隔唯亭隅篙人漁耶坐太息涉淺幾化舟爲車遂令旱潦靡所備百億萬頃田無租

天子臨朝下

詔諭南顧竊恐民其魚道謀築舍凡幾載豁然濬瀹成鴻渠瀾迴可使屋舍避路直盡斷羊腸迂（居家灣上游改直一千餘丈）天

寒日短士挾纊自冬逮春三月餘今朝開壩息畚鍤萬人邪許聞歡呼濤頭一綫立海色恰有淨綠先平鋪（是日子刻先開青浦上壩使清水暢注未刻始開上海攔潮大壩）檣帆乘風行客樂魚龍得意爭歸墟推波助瀾勢未已且喜百年民患除香花溢路走且告鼛鼓不到茅檐居回思神禹陂九澤三千年中湖不淤飽聞秋風動歸客巨口細鱗江多鱸朅來自宋迄明代湮廢坐見滄海枯作俑良由智者鑿建閘之議甚揶揄以閘禦潮沙亦滯閘内閘外生崎嶇豈知江湖在天地本若元氣相轉輸一呼一吸蕩腸胃焉有塞口防沾濡來源不裕閘何用刻舟頗笑羣兒愚不見黃浦江不塞未聞阻隔須爬梳劉河白茆近有閘淺澀更與吳淞殊夏海諸公事已遡眼前蠡測誠區區三吳治水宜最急請以此舉爲權輿

梁章鉅

揚州之浸惟五湖厥利灌漑滋田閭利源所在患亦伏賴有三江分道趨西來具區盪昏曉動而不息如戸樞中條浩瀚今異昔吳淞一綫東南隅潮汐往來沙愈積褰裳可涉行可車栽蘆樹籪恣塡鬬通津爲陸田無租溝防宣蓄久不講安得育育歌羣魚

聖人令下若流水眞看水到先成渠承流 大府早集議損上益下言非迂强圉大淵霜月吉農事不害三時餘迫

年雨雪亦勞止春晴倍覺聲歡呼井亭迤邐迄曹渡并刀快翦江光鋪强灣可鑿厓可刻建瓴直瀉滄溟墟帑無虛糜民不擾大役之弊齊蠲除臘鼓自喧鼛鼓應爾田爾宅胥安居比年溝洫政屢舉回環迦蕩猶墊淤我來旬宣敢告瘁挂帆四食松江鱸灑沈濬菑視此役旱乾貫注無偏枯坐看萬井並受福黃粱白粲交春揄欣逢禧帷十日駐剔除壩埂銷崟嶇降雨成雲競邪許前波後瀾立委輸羣僚用命固其職神力也助

恩波濡（是役攔潮放水皆禱於周太僕祠並著靈應詩中辨前人設閘之非切中事理）臨流賦詩豈偶爾崇論要闢前人愚 洪惟

明詔義卓闊澤國一一須爬梳劉河茆港尤急務先勞勸
相何差殊願　公虎帥我拱聽謀深慮遠非區區合羣策
力百廢舉三吳大利書方輿

潘恭常

水田萬億功歸湖旱潦宣洩資鄉閭太湖之利利尤普三
江派衍中分趨吳淞頫海受潮汐朝昏出入如機樞渟沙
日久勢漸閼決澑緩澀存偏隅坐見深厲可淺揭低塍稜
稜愁翻車茭蒲況復事壟斷灌溉那顧秋田租拔溝洫志
廑
宸念年豐要令歌維魚東南水利趣具舉決排事匪同穿

渠曾聞鳩工在往歲費倍工半徒縈迂我　公撫吳鑒前
轍疏治務擇農功餘淺者使深曲使直通力合作聲相呼
自冬徂春僅三月畚鍤所至波隨鋪參之衆論翕然合嘖
嘖贊美傳村墟豈非鼛鼓用民力民情歡若煩疴除我思
一事百年賴陽鳥且得稱攸居（禹貢注彭蠡無決潰之患則澤旁洲渚隨陽之鳥亦得安居）微聞三茆亦巨浸中流强半猶泥淤願　公節鉞此
久駐非關地美誇蓴鱸會看百廢興次第成勞悉俾恩噓
枯全吳溥徧功德水江聲長共民揚揄我昔滬濆理征棹
舍舟而陸迷崟嶇今年首夏復經過大牑小舸爭均輸邪
許無聲得逕渡美哉盛澤羣沾濡　公之宏議卽經濟建

牐蚤闢陳言愚曲防勿更增水患何至處處煩爬梳長歌
紀事兼告世不憚荒度程工殊劉河白茆會有待此邦濬
瀹皆名區水衡錢裕儻得請更從珥筆圖方輿

陳鑾

江南利藪開五湖魚鹽蜃蛤通鄉閭井煙宛在水中沚膏
腴萬頃民爭趨長沙　中丞勤撫卹虛堂平政持鈞樞海
運蕆功講水利三年四度來海隅登高豈爲樂遊豫（公所至輒登絕頂攬其形勢）思意所至甘隨車吳淞疏瀹甫數稔擁征尙藉
豐年租何期癸夏苦霖雨平江泛溢人爲魚　公來撫膺
三太息請

帑重濬鄭白渠長樂方伯相原隰故道一改强灣迂灘沙
一千五百丈取直才可百丈餘事半功倍便行旅旱潦有
備忘庚呼厲僚奔走四閱月淸流停蓄如練鋪建閘置壩
不一議千古聚訟誠拘墟惟　公明威具特識弊竇一洗
疑竇除誠心直欲貫金石周巡何惜經旬居壩足先教劚
滌淨河身肯使纖毫淤我從乙酉守松郡來往江上嘗蓴
鱸鑿陂功業慚白傅差幸引泉溉其枯前年從　公祠大
海目睹盪迅波挑揄賦詩作圖瞭如掌胸襟浩蕩凌八嶇
百五萬粟千帆順四千餘程十日輸挹來放水曹家渡又
見百里潮涵濡建瓴勢下一戰捷元僧歌詩何其愚（元僧維澄）

詩有海水一日兩赴戰戰退吳淞水倒流之句況有羣策善事後鐵篦更向江心
梳中江課功已有效婁河踵事應不殊公將奏請劉河白茆以次興挑
鍾賈峯高細林窈可惜眺覽止一區願求金匱十四卷追
隨六合窮堪輿

李景嶧

吳淞江脈帶五湖淵源浩漭通尾閭況復綿亘接海上日夕一氣東南趨支分派別藉消納衆流鎖束持其樞一旦失利故道梗濁潮霪雨登陰隅洪流澒洞宜奠定疇咨治水乘輴車
聖主宵旰求民隱宜工宜賑宜蠲租狂瀾既倒挽回急微

禹明德吾其魚絕潰斷港扼要路神功旋轉成通渠利塞豈盡關氣運抑以籌畫良不迂行所無事欽盛舉用因用創皆有餘佚道使民民不怨歡聲雷動羣招呼三灣九曲貫一綫縠紋渟鏡波光鋪黃浦白茆各順軌支條百派知歸墟憶昔夏海勤疏濬利溥奕世河害除民之財力兩無損旱潦有備安厥居桔槔斜挂利挹注帆檣飛渡無阻淤父老津亭數潮汐江鄉風味思蓴鱸總之水利重宣洩呼吸何慮滄溟枯浪花怒放銀河決東牐建瓴賁神揄有如廬山瀑布泉直下白練一道分岐嶇又如千軍萬馬來白溉鼕鼕鼉鼓競贏輸吁嗟役夫沱小休深仁厚澤同霑濡自愧從行鮮贊策惟能大知容我愚後先奔走罔敢懈遑辭雨沐兼風梳建閘見害不見利名論獨闢與衆殊東南利濟功至大包涵萬象比具區
盛世賴 公作舟楫佇看
宸眷扶
皇輿

王有慶

三吳渠通江與湖岡阜鑿斷有辟闔東江婁江數開濬吳淞一綫青龍趨如何疏導積中水中條脈絡猶中樞宋元迄明講水利詔使絡繹東南隅植蘆插斷斬侵占廣野凝

望勞停車一逢淫雨流四溢議賑盡蠲秋田租漫云中澤集鴻雁但見巨浸安龍魚劉河之濬不容已在淞則欲淞成渠疏河救荒計全局規畫敢道前人迂我 公遠圖首及此五堰百瀆皆其餘萬夫鱗集號椿豎持竿搜簹齊招呼吉亥壩開臨六纛春水漾作琉璃鋪長橋石塘勢洄湃歸宿直向蓬萊墟于喁歡聲動綠壤
褒嘉恩命來
丹除大臣經國肩鉅任行所無事功不居早有所賁澇有備壩身從此無瀦淤百千萬祀免胥溺父老飽食江東鱸更聞至元通海運遺跡轉眼沙痕枯 公乃開江備轉漕

厥功不朽非揚揄澱山泖蕩盡疏滌那愁一曲多嶔嶇坐
待萬艘篤奔駛豈徒千頃供灌輸惟　公精白副
天眷
堯河舜海長涵濡十二牐建本穿鑿至論尤破愚公愚或
通或塞在原委譬之治髮利用梳白茆黃浦次第舉偉績
肯與文正殊具區汪洋作
恩澤德音先已昭寰區平成燮理宰相事會看翊贊光
宸輿

王青蓮

川三江兮浸五湖湖之注江猶門閭門閭或閉害斯大湖

水何以東南趨吳淞導湖使入海地絡維滋莞厥樞海不
翕受水中滿奚止沮洳困一隅宋逮元明失長策徒勞使
者乘軺車慮不及遠規小利植蘆圩蕩私其租坐令瀆流
多扞格旁浸阡陌上河魚建閘禦潮務穿鑿約束江海如
溝渠猶止兒啼窒其口豈料沙停水益迂三江之壅此爲
甚縱橫支港猶其餘我　公夙夜勤民隱拯溺不待民號
呼水由地中古明訓決排能使江來鋪滄桑變易豈天意
昔之議者拘于墟奏奉
温諭動畚鍤平沙積壅如風除邪許千人啟壩址先聲蚤
奪馮夷居直向天池宏吐納琉璃一碧無塡淤水田隔隴
飛白鷺江村幾樹賣銀鱸豈無斥鹵與磽确潤下足以漑
其枯喜告吾民買黃犢恒之秬秠宜春揄憶昔經營歌任
輦泥途雨雪行巇嶇說使忘勞民不怨子來趨事心誠輸
川流不溢田不澇吳天越海恩同濡自慙捧檄到江滸簉
測曾無一得愚稟奉　訏謨効指臂條理明如髮受梳始
信靈源通慧海卓識蓋與常人殊　大臣謀國意無盡利
澤非徒被一區試看環海堈身路雲霓同望　君之輿

齊彥槐

湖納百瀆江洩湖如瓶有口屋有閭東江久亡婁亦塞全
湖浩淼惟淞趨長橋洞堙簫窒孔龐蕩灘漲戶壞樞黔黎

無知競茭葦貽害數郡利一隅癸未五月淫雨降汎濫千
里無行車農田水利久不講東南沃壤頻蠲租　八州都
督來撫吳屢占豐年衆如魚已通滄瀛濟漕運更備旱澇
開河渠
聖主憂民若饑渴大臣籌
國非闊迂三千弩射海潮住十萬鍤下霜風餘蜺旌所至
香繞道踏浪吳兒歌且呼彎弧幾處直洒放皎鏡百里寒
光鋪頓移岡阜作淵谷不派緡役驚村墟流行天災從古
有昏墊水患自此除黃浦免由賈利涉震澤厎定民安居
瀏從莊公一濬後六十年來多積淤白頭老翁坐太息久

已不見淞江艫截流設簖河可塞築圩成田海亦枯雖由潮沙漸壅滯實爲岸土時傾揄官狃目前忘久遠坐令川澮成崎嶇豈無鉅公事疏瀹或苦百姓疲捐輸涉波羣歎豕蹢白汔濟僅占狐尾濡無聊極思議建閘因噎廢食何其愚　中丞一掃衆說妄謂髮有垢宜勤梳口講指畫江海與賢者固與常人殊劉河茆港次第舉要還職方古具區元圭告成豈一域看　公隻手扶坤輿

李廷錫

霖雨飛度君山湖氤氳黍膏沾茅閭東南千里入懷內政平如砥羣材趨因民所利宜水利萬川在掌持其樞吳淞

上游匯震澤下控潮汐連海隅潮汐泝流沙漸壅褰裳莫濟溱洧車呼癸之歲釀水患汎舟出賑

天家租我　公撫吳甫三載田足稻蟹山足魚惄然念此

宜亟治活民有書先溝渠

九重入奏動淸問廢閘之議良非迂有舉莫廢老生說擘畫迴出前人餘估工度丈工乃始千夫奔走羣歡呼堵壩不慮龍蠖蟄放水旋見琉璃鋪以洩爲蓄本順導曲者使直非拘墟定中未下土功令安堵頓教民患除

垂衣天子廑饑溺俯矜蒼赤圖安居吳中沃衍賦所出那令灌溉成湮淤湮淤非徒害農稼涸轍且復愁蓴鱸惟

公一德通

帝眷鴻鈞旋轉能蘇枯指揮如意有成竹紛紛衆說堪揶揄我聞薛公濬無棣疏瀹滄海平崎嶇又聞李相昔持節平津築堰欣委輸以今例古德尤溥七郡草木咸沾濡琴川往年勘白茆條約妄陳蠡見愚弁山權篆未一載劉河不及親爬梳今日馳驅心色喜踴躍更與尋常殊爲民任勞復何憾况承提命開區區四海爲壑　公學大斯言非夸詡予輿

何士祁

吳中巨浸江與湖煙波浩渺環田閭黃浦劉河各入海吳

淞一派中條趨源出長橋石塘下龐山九里同持樞奈何故道久湮塞荒蘆滿港荻滿隅壩身特高瀕海地行旅到此停舟車東南財賦

天府重偶逢水患蠲全租洪濤一起圩岸嚙膏腴委棄游龍魚治水之道同治病血宜歸絡川歸渠筋舒脈暢體自適前人建閘議亦迂重臣籌

國務遠大不惜小費猶其餘香花塡陌奔鍤待壺漿爭餽兒童呼壽頭海口水一綫滿河細縠魚鱗鋪是時花朝過五日柳絲金色明村墟蘇松嘉湖並拜賜腹心痼疾欣全除不言所利利實普性情獨與神明居裏水阻流外沙積

歷來堰壩多成淤破除習見識斯偉從今飽唊淞江鱸因
嗟屯田法不講坐令西北原隰枯塗泥之區賦上上三時
不害供春揄曩年金隄決瓠子轉般濟運勞畯嘔我　公
開洋由十浟紅粟百萬
神倉輸尹山橋建民利涉三吳大德同涵濡京口江流刷
見底疑案鑿破千夫愚方知高明本謹慎如理亂絲貴櫛
梳歌詩鏗鏘裂金石媲美亘海夫何殊旱有所賚澇有波
洪波永奠震澤區鉅功懋績垂不朽謳吟會見周坤輿

謝元淮

水國地濕天低湖橫塘縱浦環田鬩震澤底定三江入煙

波浩若羣龍趨當時神禹奠南土斟酌高下旋洪樞何知
閱世有遷變朝宗自阻東海隅婁江壹塞東江改釣船轆
轤收魚車吳淞正幹復淸淺粳稻半化茭蔞租每逢谿潦
救無策坐愁若榻生新魚水官不設圩隄廢空志排淪傳
河渠　中丞慷慨思復古建議一掃羣論迂譬如治尰先
利竅經絡凝滯皆無餘特請
帑金三十萬免使窮檐閒追呼曹渡上泝四江口六十里
間盤村墟取直六灣順潮汐源流蕩滌相推除役夫十萬
歷半載工成不擾民安居我初奉檄供奔走身先畚鍤疏
厥淤（淮泰委幇辦上海工段）而繭足痱口吻燥未遑煮酒烹銀鱸豈
惟令嚴畏督責實感知遇嘘寒枯仲春決壩導江水濤頭
迅疾流挑揄須臾海潮還內涌犀軍衝突摧歧嶇夾岸歡
聲若雷動積汙盡向滄溟輸黃童白叟走相慶從此不須
憂漂濡
帝命我　公活吳會饑溺下拯蚩蚩愚幾經補苴固元氣
蓄麥盈壠靑堪梳轉漕籌海修水利設施詎止常人殊佇
看黃閣贊機要普滋恩澤周寰區利濟由來有大體翻笑
溱洧勞乘輿

侯雲松

霜縑一幅開春湖披圖歡歌溢比閭圖中天人玉色愉香

花夾道連吳趨　中丞持節撫吳下手握金鑑明機樞邐
沈澹災巫民事東南全利殊偏隅先時黃流鬬淮瀆糧艘
萬斛屯千車朝英盡黜轉搬計雲帆遼海輸
天租
天威所臨百神護馬銜奔走從羣魚黃流止運不侵閘得
以全力修河渠非　公精誠翼碩晝幾使勝策成拘迂海
波安流
褒寵溢大智更出囊中餘太湖三萬六千頃吳淞一口當
嚧呼彭亨豕腹鳥亢束水漲原隰魚鱗鋪豈惟三江失故
道竟使下澤成邱墟東南水利百年廢

恩詔一旦來
丹除我　公受
命集羣議躬親相度辭安居水工萬鍤動江口剗削茭葦
疏墳淤魚龍出隘蛟蜃靖帆檣歡集烹鯿鱸昔時隨隈苦
詰屈豁然斧劈轟摧枯餘沙細礫亦歸壑水勢蕩滌如春
揄吳淞屈注三百里從此始覺安無嶇役冬罷春事已集
無乃人力兼神輸功成作歌俾勿壞淋漓大筆羣涵濡名
言深論出羣表青龍白蜆謀何愚豈如舊渠經利導條理
如髮當風梳范隄謝埭事雖遠偉績今豈前人殊此歌此
畫足千載何止美利沾吳區小言蠡測亦安用敢爲大雅

扶輪輿
顧　翃
其川三江浸五湖禹功底定民可閭委輸自昔具條理以
海翕受羣流趨導河注海誰是楨瀦蓄宣洩江爲樞名都
莊縣羅百里賦甲天下惟方隅肥仁灌溉宜秔稻六月不
用翻烏車官家倉庾積紅腐杼柚大半東南租時逢旱潦
偶告警室如縣罄釜有魚雖然民俗奚所恃地非獨沃田
易渠颷輪屢轉陵谷徙職方禹貢證已迂東江久湮中亦
鑿吳淞雖存能幾餘郟亶書在豈易辦夏海事往難重呼
蒼雲萬頃展秋海但見瑟瑟茭蘆鋪昔時膏腴今舄鹵流
亡未復屋屢墟江湮湖海亦交病禹不復作誰能除　公
來撫吳越四載神周蔀屋貞厥居經流枝港蠡在手大智
一濬千年淤復陂告者兩黃鵠避事笑彼秋風鱸拜章請
帑逹民隱要使地脈蘇彫枯芋羹豆飯謠盡息坐見百室
歡春揄非常之功若相待豈畏擘畫多崎嶇圖經水利紛
聚訟國工一著萬手輸即看江流瀁灝淼盡是膏澤羣涵
濡萬鍤劚雲樂何極千橋走水計亦愚況　公訏謨炳寰
寓何止江海勞櫛梳精誠到處格嶽瀆峻績豈與治水殊
公今述職覲
丹黼蒼生屬望徧九區歸來定作八州督斟酌元氣調扶

輿
韓　對
吾吳襟江兼帶湖百川萬瀆歸門閭吳淞最爲東南要飛
挾湖水渤海趨宋元迄明講水利誰通地軸與天樞蘇常
萬頃資灌溉宣歙一脈殊方隅湖流咽澀江水溺泥沙淤
墊行牽車來源既絕去路壅茫茫灘蕩茭蘆租歲在癸未
苦霪雨懷襄一抹民其魚我　公持節來何暮功蕆海運
開河渠厲階慨自禹卿作長隄橫截何其迂文襄五壩上
流殺下流噎塞仍畱餘自宋李禹卿築長隄於松江太湖之間橫亘南北以致湖流噎澀迨
前明周文襄改築五堰壩上流之衝雖殺而下流之淤未除維　公斡旋造化手萬家

生佛齊歡呼經營累月工乃竣江波一碧琉璃鋪水行地中故道復榮光上燭牛斗墟費半功倍民困甦古來積弊惟　公除若非大吏補天力安得兆姓樂奠居非常事待非常人婁蕩一例去塞淤安宅既拯哀嗸雁臨淵堪釣巨口鱸脈絡分明循古法霖雨無溢旱不枯功存社稷樂利溥士民獻頌爭揚揄波濤如鏡平如砥舟行無復沙嶮嶇千艫萬舳達淮浦飛芻挽粟誇神輸不獨數郡霑惠澤千秋萬古長涵濡利導遠邁郟亶智鄰壑堪笑白圭愚不揣其本齊其末縷縷纖髮誠難梳願　公如日常臨照南山禹甸無分殊不言所利眞美利聲教布濩盈天區此圖宛

若出河洛民不能忘頌敬輿

吳廷琛

春江水變甘棠湖萬夫舉鍤空鄉閭決堰一放風雨快婁港浦瀆爭奔趨胼胝五月始告蕆成此要工誰執樞精心毅力陶士行大旆久鎮東南隅八騶巡行到海澨四見駿篠迎軒車雲連萬舳風信利海若拱衛

天倉租吳淞上受具區水凌厲碧海翻鯨魚節宣旱澇關政本豈惟海運成漕渠正嘉年間興水利充嗣籌畫原非迂上流下委合全局丁夫雷動千萬餘蘇常浙西協力助司空都水登高呼實惟白茆一開濬空有碑文鴻藻鋪前明治水工程此舉最大王文恪爲作碑記實惟開白茆一河餘皆虛詞奏報海林諸公繼疏治歲遠灘漲成堙墟江河通塞有天意農田利害相乘除十餘年前借公帑徵遍縣罄編民居卻將畚鍤作奇貨不卹脂膏塡積淤徒令吏卒皤厥腹竭澤飽食松江鱸沙停潮壅不一紀坐見脈絡偏榮枯　公之忠信孚上下課績任能皆選掄役支官鏹絕科斂繩引沙岸裁歧嶇事貴師古弗泥古胡爲建閘阻灌輸三吳自古稱澤國厥田衍沃厥壤濡因其所利去所患見小利乃愚夫愚圍湖占江壞圩岸支流如髮垢不梳闔閭城河漸湮廢三橫四縱形亦殊偶逢淫雨塗積潦由邇達遠非殊區願　公興此百世利歌

舞功德垂方輿

朱珔

農氓衣食源所在論者多欲通陂湖時聞憂涸更憂澇湧恩安得周比閭吳淞上流承震澤下向黃浦常奔趨婁東兩江湮已久僅恃中綫操機樞正供財賦此焉出補偏非獨關一隅明代以還屢疏鑿指南誰錫姬公車綢繆陰雨事豈細手口兼病嗟蓄租匠人溝洫貴深廣直須容納吞舟魚不然隨濬亦隨塞空念神禹斯二渠前度經營率未就旁議轉笑儒生迂　雲汀撫軍亟圖治恢恢游刃眞有餘恪遵

行小苦滯吳淞泥澱百里餘今年下令急濬滌萬夫荷鍤
聽指呼先時綢繆握成算往事夏海空揚鋪稽經諏史胸
若鏡景山度隰躬登墟細參呼吸辨潮性舊設障閘盡掃
除帆檣爭湊估客樂旱潦有備民安居長歌浩然繪借樂
快若決漢濕積淤頓令煙波入想像徑欲泛艇撈蓴鱸鱖
生家住北江尾入江諸港殊盈枯中間孟河最關係為
公前席雍容揄此河自唐迄明代昔通峨舸今乾嶇京江
冬堵月河塞商舶賴此為委輸兩厓之田復高仰一滴水
比天漿濡工經久廢事本鉅急思借
帑計轉愚其西呂城有浦瀆下游相接堪鬤梳若通斯河

工較易功成利豈吳淞殊敬臚芻言乞濤燕別白一是求
分區（附呈土人鄭艮弼言啟方二文以備芻蕘之採）土民望　公如望歲香花旦
晚迎　公輿

董國華

三江分道承一湖下注巨海為歸閭東婁久塞淞獨受恃
此吐納羣流趨近者湮閼路中斷如人出戶鍵其樞郟單
遺策昧攷索夏海舊蹟迷方隅水無所往恣橫溢民田淹
浸亡籌車官中時亦議濬瀹肇畫無術徒攤租往年淫潦
災孔棘禾苗爛盡罔蒲魚東南田賦甲天下誰師鄭白脩
長渠非常之原本不易大計借箸嗤闊迂天人參變通濟
九重飭羣屬大聲奚啻登高呼善舉思垂百年計帆檣暢
達桑麻鋪精心稽牘自荒度略授新意尋故墟滄瀛混茫
極無際遠燭千里同階除靈瀨勿藉強弩射竟息颶母毆
爰居吏弁鼓勇役夫勸并刀翦取泥沙淤澄波泛綠勢溶
漾好景雅稱鄉名鱸惟憶癸歲應龍虐民不集菀皆集枯
圩堰殘缺室廬毀晉陽沈竈遑舂揄世俗每貪蘆葦利私
侵三泖成嶔嶇乃至其委亦膠淺漂禾田尠完征輸譬猶
飲酒量先隘腹盈易溢首則濡茲地石閘本虛設　君獨
抗辨箴凡愚（君詩中力闢從前建閘遏潮之非其實閘常啟不閉仍虛設也）況能振滯挈
綱要如肉受弗髮受梳閡績近追海忠介李冰離碓何差

殊從今蕩洩胥順軌七郡夙號肥饒區賦詩并為後來告
永終修復維坤輿

李兆洛

揚界淮海包江湖錯綜疆畎浮比閭壅卽一川可騰沸利
則萬派安徐趨豐凶苦樂總由此諒哉管子言水樞河隄
使者每失指解絃膠柱昧舉隅朝議或類臧三耳道謀況
載鬼一車前年文祁作無賴穿漕敢遏
天倉租　公膺
帝簡特移節百輩劫劫　公魚魚海王惕息効將送牽輓
豈必賚長渠夾碣遠師神禹智括船力破儒生迂河內平

出事會迫起廢墜餘　長沙中丞移節至三吳萬口生佛
呼太和艾物民氣洽仍歲稔黍黃雲鋪躬籌轉運駐海澨
手拯饑溺臨淮墟特疏豬灘導江速數百年害一旦除迺
巡吳淞訪水利疏請修濬聞
宸居既奏報可集羣力千夫萬夫來開淤再三勘度竭心
晝俊味不暇談蓴鱸下游取直去路豐蕩刷自見沙痕枯
撈深一律定尺寸出土四遠防頽揄截流獨闢建閘議早
潮夕汐平巇嶇大工既竣趨放溜婁港屈折爭委輸乘風
商船去渺渺赴壑田潦行濡濡事半功倍費減昔道謀眞
覺前人愚更籌久遠禁茭葦隨時飭吏勤排梳白茆劉河
行再舉功有緩急無分殊震澤厎定南土奠汙邪下澤皆
僥區佇看次第復禹蹟平成盛業襄
皇輿

吳嵩梁

道光癸未暨戊子
九重宵旰憂東吳
特詔大吏拯民患先籌水利疏江湖太湖三萬六千頃實
特吳淞爲尾閭青龍白蜆就條理稻粱菱芡收官租下流
一壅上奔潰潮汐助虐漂田廬連年蛟鰐恣暴橫中澤鴻
雁聞哀呼議論太多少沈斷流亡何計求安居黃浦或稱

尋舊蹟武康或謂穿新渠　公以卓識持定力濬深改直
眞良謨四十萬衆勤畚鍤二百卌里同爬梳導源及委海
運濟以工代賑淮民蘇七十二支達經絡萬八百丈銷塡
淤自冬徂春閱三月親督鼛鼓停旌旗窮黎不忍增半算
蠢役何敢爲侵漁桃花爛熳楊柳舒　公來放水姑徐徐
神移鬼推巨壩坼風檣陣馬洪濤驅劉河白茆次第舉百
年積弊咸掃除洩宣從此制全局旱澇豈復愁偏枯惟
公救民隱憂切惟　公體
國精誠攄義在守成法通變功邁前哲宏規模投老我初
習吏事讀書但解窺方隅一州今墮百蠻府利害亦欲詳
區區感　公訓迪及下走願　公燮理司鈞樞救荒治水
特餘緒恩波所被皆膏腴扁舟昨者來具區目極導海羣
流趨述懷紀事愧高唱天風浩浩吹襟裾

重濬蒲匯塘全案卷一

松江府知府李景嶧謹稟竊照卑郡蒲匯塘河道係華亭婁縣上海青浦各縣合轄通達黃浦吳淞及泖澱各湖之水誠宣洩之要津灌溉之大利不但為船隻經由之便有利於各縣商民也如遇淤塞向照業食佃力歸民疏濬道光三年被災奉

各憲疏通水道查勘該河被淤較甚籌議興挑祇緣災荒之歲民力未逮蒙前巡道龔捐銀一千兩又詳明在關庫閑款項下撥銀五千兩又奉前藩司於陳青選罰項內動撥銀三千兩共銀九千兩分給華婁

上青四縣挑辦其時各邑挑工初興卽值上邑所築攔潮大壩被潮衝坍以致工未完竣通工灌水虛縻經費不但河流不暢而且淤塞更甚卑府於道光五年署理府篆之時卽經飭令各縣會勘議挑因連年松屬秋收未能豐足民力不齊迄未興辦現在該河逾形淤塞極淺之處幾成平陸該河上承泖澱下注吳淞今塞而不通則水無去路泖澱之水南趨黃浦而華婁上青四縣沿河一帶地方一逢霪潦積水為災民田受害亟應乘時興濬卑府查得青浦縣知縣蔡維新曾經幫辦黃河工程於估挑事宜尙為熟諳現在稟明藩司巡道卽委該令帶同嘉定縣諸翟司巡檢胡廷宜候補從九朱光恩前往會同華婁上三邑令逐段勘丈相其形勢確估應挑寬深丈尺覈計水土按方估計約需工費若干卽會同各該縣勸諭城鄉紳董按照業食佃力之例於今冬農隙之時趕緊舉工俾河流通暢永資利賴合將委員勘辦緣由肅泐稟聞呈祈

鑒覈

道光八年九月十三日具稟

江蘇布政使司梁章鉅呈爲呈覆事事奉
蘇撫部院陶批松江府稟委員查勘蒲匯塘河道情
由奉批仰蘇州布政司會同蘇松太道卽飭勘估興
挑將辦理情形隨時報查仍候
閣督部堂批示繳等因到司奉此本司查此案已據
該府並稟到司卽經批令轉飭青浦縣蔡令帶同胡
朱兩巡檢會同華婁上三縣覆加履勘覈實確估將
如何舉董如何分濬各事宜會同妥議卽由各該縣
分案造具冊摺並董事姓名繪圖貼說通詳察覈聽
候遴員覆勘興辦在案奉批前因除又札飭松江府

轉飭青浦縣蔡令帶同胡朱兩巡檢會同華婁上三
縣令覆加履勘覈實確估將如何舉董如何分濬各
事宜會同妥議卽由各該縣分案造具冊摺並董事
姓名繪圖貼說通詳察覈聽候遴員覆勘興辦並咨
松太道一體飭遵外相應具文呈覆伏候
憲臺鑒覈
道光八年十月初一日具呈

松江府知府李景嶧詳爲據稟具詳事道光八年十
月初一日奉藩司札奉
蘇撫部院陶批示等因又蒙札開奉
宮傅閣督部堂蔣批該府稟委員查勘蒲匯塘河道
情由奉批據稟蒲匯塘河道淤塞有關華婁上青四
縣水利自應籌勘興挑仰蘇州布政司查明例案並
應委何員勘估以昭覈實之處妥議通詳察辦仍候
撫部院批示繳等因並先蒙藩司批飭前因各到府
奉經分飭遵照會同覆勘妥議通詳去後茲據華亭
縣知縣賀崇禧署婁縣知縣沈炳垣上海縣知縣王

文炳青浦縣知縣蔡維新會同諸翟司巡檢胡廷宜
候補從九朱光恩稟稱卑職維新接奉札飭遵卽帶
同卑職廷宜等前赴郡城會同卑職崇禧等履勘得
蒲匯塘河道自泗涇七寶經龍華鎭出黃浦江爲郡
城東北一大支幹其中支河汊港甚多既爲灌溉所
資亦屬通商要道泗涇鎭迤東至湖塘港計三十餘
里間有淤成平陸者查嘉慶十五年間曾經挑濬雖
估深一丈詢之居民尚未挑及十分之三四道光三
年又經龔道憲捐廉籌款擇淤挑乞亦未深通以致
本年夏間雨澤愆期民間竟無汲水之處實爲目前

水利之急務惟工長費大款無可籌自應仍照嘉慶十五年業食佃力之例按得沾水利各圖出夫興辦卑職文炳伏查上邑應挑工段倍華婁青浦而卑境得沾水利各圖十僅二三是以嘉慶十五年郭令任內按通邑各圖合力興挑此次自應仍照舊規辦理庶可衆擎易舉但民捐民辦之工若仍估挑深一丈不惟河身難於寬展兩坡亦不能陡立且人夫挑至丈深儻遇陰雨更難蔵事卑職等再四會商今擬平水面估挑深六尺上口寬六丈內外底寬二丈至泗涇東觀音堂至楊成元田頭止工長四十七丈及卑

華邑境內小石橋至葛子浜工長四百九丈七尺口面底皆寬水深五六七尺不等應請毋庸估挑其餘應挑各段應如何舉董攤派及挑穵稽查一切章程總期工歸實在不致徒勞民力除俟卑職等議定另稟外所有會同勘估情形理合繪圖造冊稟呈覈轉等情到府據此卑府覆查該河嘉慶十五年間曾經挑濬雖原估深一丈實尚挑未及半以致有名無實未久仍形淤塡今據稱該河擬一律挑深六尺是屬覈實估計亦足以資宣洩實於農田商旅兩有裨益似應如稟辦理除飭各該縣將如何舉董攤派及挑穵稽查一切章程並何日煞壩興工日期會同妥議通詳舉行外合將送到圖冊具文通詳伏候

憲臺鑒覈

計呈送圖冊各一套

道光八年十月十七日具詳

江蘇布政使司梁章鉅詳爲詳報事據松江府詳據
華亭縣知縣賀崇禧署婁縣知縣沈炳垣上海縣知
縣王文炳青浦縣知縣蔡維新會同諸翟司巡檢胡
廷宜候補從九朱光恩禀稱卑職維新接奉札飭遵
卽帶同卑職廷宜等前赴郡城會同卑職崇禧等會
同勘估情形理合繪圖造册禀呈覈轉等情到府據
此卑府覆查該河會同妥議通詳舉行外合將送到
圖册詳候遴員覆勘興挑等情到司據此除委蘇總
捕同知范博文馳赴松江會同各該縣前詣該河按
段覆加勘估開具分工分辦縣分段落土方夫工各
數舉董姓名清摺繪圖貼說並應如何攤派興挑之
處妥議章程詳候察覈飭遵與辦外相應具文詳報
伏候
憲臺鑒覈
道光八年十月　　日具詳

分巡蘇松太兵備道周繼炘詳爲保固工程等事道
光九年四月十三日據上海縣詳稱道光九年二月
十一日奉本府批發生監陸如海趙復亨王景環張
鼇楊世勳顧殿邦鈕桐李方泰等呈稱竊生等生長
水鄉講求水利徵諸志乘如蒲匯塘以新涇石牐爲
關鍵闡發范文正郟司農任水監吳直指呂中丞曹
鄉貢治水議略千載同符近時華亭沈錫慶婁邑徐
恭上邑李林松青邑譚陳基亦各有水利陳說大要
均不外蓄洩兩端現在四邑大動民夫次第挑濬蒲
匯塘河道三十餘里工程非小糜費實多生等忝列
夫董念切桑梓目擊大概業佃拮据情形竭其有限
之財力耗於無盡之潮沙深爲惋惻伏查是塘東首
閘橋卽舊牐之阯也議圖修復爲牐以拒海潮無如
經費未備再三籌商可否依仿隄堰之法或於百步
橋處所再築一堰或留攔潮東壩外捍渾潮內蓄清
水實爲農田悠久之利且該處新涇上澳塘通達黃
浦毗連吳淞肇家浜直達城濠紫崗沙崗竹崗橫瀝
盤龍諸港節節貫通洩水不患無路行舟亦見有渠
竊念上海水道議言宜堵潮沙者代有其人彰彰可
據生等意見相同業既徵信名言刻屆河工告竣恭

惟仁憲失淞綜理已著偉功蒲匯巡宣定綿憕澤生
等現羈河工爲此遣抱呈求隨工察覈定施行一
勞永逸萬姓均沾上呈等情詞奉批修濬近海河道
先籌禦潮之法方可以垂永久蒲匯塘係四縣合轄
爲支中之幹該生等不辭勞瘁督夫興挑誠爲善舉
據稱修理舊牐以拒渾潮固屬一勞永逸之計第恐
工費浩繁集事匪易或築堰抵禦事較簡省但輿情
是否僉同與宣洩行舟有無阻礙上海縣即會同華
婁青三邑會議詳辦去後又於三月二十五日奉本
府批發附貢生張楠耆監諸廷鈞張友恭陳璜陶昌

言陳琪潘昌運徐林等呈稱竊蒲匯塘河道係由治
達郡之通津境轄四縣日吸兩潮旋浚旋淤中段三
十餘里涸輙轉瞬時常如陸桔槔不濟灌溉舟楫大
爲不便莫展長籌查前朝賢宰劉一爌置閘龍華港
會奏渾潮不入之功紀載志乘令民毋忘是興濬之
初尤需預爲講求以防後患今逢重濬此塘畚鍤未
輟議說僉同經夫董張鼇等衙保固工程情詞呈案
奉批上海縣會同華婁青通詳辦理迄今三邑以次
竣工未經移知生等共願工程永保俾免民力重勞
現有法華紳董請縣倡捐將該塘支流劉涇陳涇李

從涇等量加疏剔宣洩行舟無礙爲此環叩主政通
詳檄知四邑曉示河干暫留東壩以待外口築堰聚
沙拒沙以水濟水銜石塡海捧土加山咸沾恩德上
呈等情詞奉批留壩禦潮誠爲垂久之計前據張鼇
等具呈批飭該縣等會議詳辦迄未詳覆殊屬遲延
仰上海縣即日會同華婁青三邑速議通詳現在各
工將竣毋得再延等因正在移催華婁青三邑速詳
間旋據生監孫士熊劉汲張本均翁尊三李榮黼鞠
穎鈕芸黃紫垣顧琳宇董溥王礪陸震泰等赴案呈
稱竊松郡水利由三泖分注黃浦蒲匯塘實爲支中

之幹而頻濬頻淤者皆因潮汐挾沙停淀湮塞也現
合四邑民力挑淺濬深若不預爲隄防勢必立見湮
淤旱潦無備生等生長此邦講求已久近之治水者
但議疏通不知疏通而易於淤塞則疏通之工力糜
費徒然莫若留壩禦潮使水由西而進清水常滿渾
水不入儻逢旱潦可以減壩放水無礙於事此悠久
之長策也閑邪公家傳云灌州故有堰公令築之蓄
水備溉水大從石上過於是旱潦無患築堰留壩亦
是意耳前賢宰劉公建牐前輩曹一士曹錫桐建議
極詳纂入志乘合抄呈炳今張鼇等以築堰省費爲

詩諸廷鈞等以畱壩禦潮爲言無非欲工程垂久水旱有備已奉府憲送案會同三邑通詳爲此環求覈實體察移會通詳俟示飭遵等情前來伏查卑邑濱臨黃浦凡嘉禾以東太湖以南諸流並會皆由沿浦支河曲折入海是以商賈舟楫之往來田疇車戽之利賴咸藉疏通蒲匯塘年久淤塞商民俱病蒙

憲臺札飭興濬當經會同華婁青三邑照業食佃力之例出夫挑濬現已竣工不特灌溉有資亦商賈有益茲蒙本府批發生監陸如海等呈請築堰禦潮或畱壩禦潮以爲垂久之計而舟楫往來內外隔絕與

濬河之初詳懸殊若謂潮水渾濁則吳淞江現在通潮何以未見築禦卑職又查誌乘蒲匯塘自順治五年開濬以來至今共濬十二次並無建牐畱壩之議該生等所請未便準行緣奉批飭會議業經轉移華婁青浦未準會商卑職誠恐稽延理合先行具詳鑒覈批示等情到道據此當查蒲匯塘河道統轄華婁上青四縣上承泖澱太湖諸水下注黃浦吳淞迤邐入海不特農田藉資灌溉尤爲商賈舟楫往來通津要道惟該河形勢曲折港汊紛歧易致淤塞故向照業食佃力之例按段出夫合力疏通上年該河復形淤塞由前府議詳查照舊章飭令四縣督率紳民興挑完竣經本道臨工驗收河疏順軌一律深通茲據詳生監陸如海等以該河淤塞總由海潮挾沙內灌所致援照宋元明以來前賢所議治河方略或請修復新涇石牐或請創建百步橋隄堰或請仍畱攔潮東壩紛紛赴縣府具呈謹按治水之法貴乎隨時通變因地制宜故前賢立說往往宜於古而不宜於今利於此而不利於彼若起而強爲之則利未見而害已成必致潰敗決裂而不可救由水道變遷無定拘守禹貢水經之論且不可以治今日之黃河而謂宋

元明以來諸賢之說可以治今日之蒲匯塘乎該河自順治五年開濬之後迄今共濬十二次一百七十餘年之內豈無講求民依之賢守宰通達水利之名搢紳何以專事疏挑不加堵禦實因該河由華亭至上海自西及東始達江而入海若將新涇百步橋東壩一帶堵築蓄水備用水大減壩從石上過上海民人旱澇無患自爲計則得矣其如行舟無路何況上游之水無處宣洩設遇霪澇華婁青三邑皆成澤國豈不以鄰爲壑該生監等自知其說難通復請貫通新涇以上諸水由城濠紫崗沙崗竹崗橫瀝盤龍諸

港入海并請疏浚劉涇陳涇李從涇等支河以利行舟詎不知水性潤下而就故如為曲防遏令改道行走必致泛濫横溢傷及田疇廬墓華婁青三邑民人勢必紛紛訐訟彼此爭鬭釀成巨案查海水一日兩潮旋長旋退挾沙而來復挾沙而去停積原屬無多向因民間貪圖小利攔河築蕩捕魚或栽種菱角蘆葦以致港面狹隘水流難暢河道淤塞皆原於此今不此之咎而專咎海潮內灌就使東北之潮設立閘堰堵禦改走東南而東南之潮易地皆然又將何以堵禦且吳淞之水大於蒲塘河亦通潮汐何不聞另

有堵禦之法乎凡舉大事必有卓識定力而又詢謀僉同方可見諸施行若據該生監等一偏之見但圖私便不顧大局鹵莽準行必貽後患此案先經該府批飭四縣會議今上海堅稱不便準行而別縣尚未議詳除批飭松江府速飭華婁青三縣察看地勢體訪輿情參以前賢之議論斷以現在之情形與學問素優之紳耆虛衷商確妥議詳府覆覈通詳察辦一面出示諭禁四邑民人嗣後無得攔河築蕩捕魚栽種菱角蘆葦致前功盡棄至攔頭東壩河已挑浚亟須拆毀毋稍遲疑遷延有誤行舟來往外職道因事

闗水道攔壩不便久留理合具文詳明伏候

憲臺鑒覈示遵

道光九年四月二十日具詳

江蘇布政使司梁章鉅詳爲詳請奬勵事竊照松江
府華婁上青四縣合轄蒲匯塘河道攸關農田水利
上年據該前府李守稟請飭令各該縣照業食佃力
之例按得沾水利各啚勸諭出夫興濬經本司委員
確勘共計工長五千六百六十二丈於今春集夫興
挑飭令署松江府王青蓮督率儹辦於三月底一律
完工經松太道親往驗收各工如式深通並無偷減
草率情弊茲據署松府王丞稟稱卑郡蒲匯塘河道
工段綿長人夫衆多易滋事端兼恐民力不齊有妨
善舉該令等各有地方公事未能常川駐工據華亭

縣稟委該縣縣丞孫琬婁縣稟委該縣主簿汪鈺試
用主簿沈傳金試用從九品沈世椿上海縣稟委該
縣縣丞李鴻猷華亭縣金山司巡檢舒春元青浦縣
稟委該縣縣丞武自新主簿羅祥麟諸翟司巡檢胡
廷宜幫同催辦彈壓卑署府以攔潮大壩爲通工關
鍵專委上海縣主簿陶禮駐札壩所晝夜防範卑府
屢經親詣工次督催查察印委各員俱知認眞趕辦
節據華上青各縣陸續報竣惟婁縣工段坐落七堡
鎭一帶河身本極高仰土方較他縣獨多爲通河喫
重之工且有無力疲啚應派工段意存觀望避匿不
到該縣沈令誠恐貽誤自出己貲籌辦方始集事故
完工較各縣稍遲茲蒙巡道親臨工次逐段丈量驗
收各縣承挑工段寛深丈尺悉與原估相符又上海
縣工段內宂出橋石數塊詢據耆民人等僉云此間
舊有橋座坍卸已久石塊深埋河底歴屆興挑未經
宂露今次獨將歲久沉埋之舊石起出爲濬深之明
驗並據兩岸居民異口同聲咸稱從前疏導未有如
此番之深濬如式者伏念在工幫辦各委員河干奔
走曉暮督催洵屬不辭勞瘁懇賜轉請量加奬勵等
情并據將出力各員開摺送司據此本司覆查摺開

各員除青浦縣縣丞武自新出力甚微毋庸酬奬外
所有華亭縣縣丞孫琬婁縣主簿汪鈺試用主簿沈
傳金試用從九品沈世椿青浦縣主簿羅祥麟諸翟
司巡檢胡廷宜上海縣縣丞李鴻猷主簿陶禮華亭
縣金山司巡檢舒春元九員應請分別加奬以示鼓
勵理合摘開淸摺具文詳送伏候
憲臺鑒覈批示飭遵
道光九年四月　日具詳
江蘇巡撫部院陶批所請奬勵稍覺過優查孫琬汪
鈺羅祥麟胡廷宜李鴻猷舒春元陶禮皆地方佐

雜辦理地方水利分所應爲準各拔委優差一次
毋庸另立首先名目孫琓仍紀大功一次其試用
沈傳金沈世椿準予拔委一次以示獎勵仰卽轉
飭遵照仍候
閣督部堂批示繳摺存

嚴每於春夏蓄水秋冬濟運遇淺涸時酌放湖水一
寸卽爲運河一尺宋元史志皆載其事明史亦言丹
徒以上運道視江潮爲盈涸京口閘底與虎邱塔頂
平可知挑河無益蓄湖爲要等語惟查此湖舊址自
康熙年間上練湖已改民田陞科僅存下練湖四十
里但能灌田不復能濟運所有涵洞滚壩幾同虛設
其運河舊設之奔牛呂城陵口黃泥新豐大犢等閘
亦多頽廢每當軍船停淺無策可施臣此次勘視
運河周歷上下練湖親至湖心亭彌望荒烟水深不
及尺許因思上練湖固難議復卽下練湖亦未易言
挑濬第就現存之湖加築隄埂遇山水漲發亦可蓄
至七八尺果能申嚴決洩之禁收蓄渟涵俟冬春淺
涸時開溝引水從湖東北角之張官渡啟涵放入運
河將下游之呂城等閘堅閉勿泄使水勢迴激向北
而西縱京口潮來不旺亦足資濟急其上練湖初受
山水處各田莊前湖水分兩道一係正流穿田南去
卽下練湖之源也一係分支循溝東去則黃泥壩入
運之水也其分支之處向設黃金閘一座以擎束支
水使併歸下練湖無如上練湖既改民田下練湖之
水仍須自上練湖迤邐而來中間雖有橫埂而南北

地勢相平下練湖之水蓄至七八尺則上練湖之田亦淹至二三尺矣是以居民不利閘之存而反利閘之廢遇春夏水發時輒將黃金閘決開使水向黃泥壩直洩無餘而下練湖已無水可蓄不俟秋冬旱形淺涸矣現在黃金閘廢壞無存實由於此雖愚民無知然田既陞科亦難聽其淹浸惟有就水所經行處兩岸先築隄埂以次修復黃金閘使水歸下練湖足資多蓄而不致回漾增高以淹上練湖之田則濟運之源裕矣仍將運河各閘擇要興修查照舊章依時啟閉俾湖水放出尺寸皆歸有用於運道情形可期

有益惟是工鉅費繁非旦夕所能奏效而一勞永逸之策亦無踰於此容俟籌有款項再細勘辦以利漕渠於農田灌溉亦不無小補謹附片具陳伏乞

聖鑒謹

奏道光七年十一月初六日附片具

奏於十二月初六日奉到

硃批妥籌經久之策務收實效欽此

兩江總督臣蔣攸銛江蘇巡撫臣陶澍跪

奏為籌議練湖水利請借動銀款擇要興修仰祈

聖鑒事竊照鎮江府之徒陽運河為江浙兩省漕船要道該處原係鑿山而成惟藉一綫江潮引納通舟而潮來挾沙易致淤淺近年大江多有漲沙梗塞潮勢每遇西風刮耗潮入更微兼漕船往返時值冬盡春初雨水未生江潮尚澀無歲不有阻滯皆因水無來源所致殊形掣肘查丹陽縣有練湖古名曲阿後湖在運河西岸收納長驪諸山八十四汊之水周圍一百六十里康熙年間始將上練湖一百二十里改為民

田陞科下練湖亦逐漸就湮百十年來湖存無幾閘堰亦俱壞闕收水無多查此湖自唐宋以來盜決侵耕之禁甚嚴向稱三分灌田七分濟運自練湖廢而徒陽運河歲藉挑挖實為繁費緩急靡恃臣陶澍曾於嘉慶二十一年巡視南漕任內

奏請修治道光七年冬因挑河之便復親行履勘始知練湖居高臨下正得瀉水濟運之宜本可無須挑濬但當加築隄埂方能多蓄其河身正北之黃金閘地近莊前河上承馬陵橋來水下達范家溝入運尤為全湖咽喉必須修復以資鈐束並將濱湖各涵閘擇

要與修當經附片縷陳欽奉
硃批安籌經久之策務收實效欽此上年十二月回空漕船阻淺經臣蔣攸銛路過鎮江復飭該府縣設法籌辦旋因漕船改由橫閘進口而下游之宋家村姚灣至丹陽界之定山灣一帶多有阻滯經該府趙光祿馳往上下練湖相視湖水經由之路插立誌樁復赴運河下游趕做活壩攔蓄將村民於黃金閘廢址所築之土壩啟通掣動湖水由范家溝流放運河次日勘驗運河之黃泥閘一帶增水二尺其餘各處亦增一尺餘寸不等查驗練湖誌樁通湖牽算祇消水二

寸六分是前人所稱湖水放一寸河水增一尺之語實爲信而有徵本年交春雨澤稀少運河水淺復經該府縣將漕船提過丹陽南薰閘下板卽日啟開練湖東南角涵洞放水濟運各船亦得啣尾前行查練湖廢弛已久茲既試驗有效自應設法修理惟經久之策必須全湖加隄築埂修復運河諸閘及濱湖涵洞層層攔蓄方能回漾接濟至丹徒鎮以上統計工用不下二三十萬經費較繁惟有先其所急擇要興辦現勘得黃金閘舊址適當衝隘既爲蓄水要區尤爲放水關鍵亟應修復以備蓄洩其瀉水入運之范家溝在丹陽縣上游二十五里該處切近黃泥壩地方嘉慶二十二年建有黃泥閘一座彼時亦爲攔蓄上游江潮而計現查所建之閘在范家溝北數百步若黃金閘放水入運反在黃泥壩之南不能蓄水回濟上游地位倒列殊乖措置可見彼時但知有江潮灌入運河全不知有練湖可以放水入運無怪自修造以來迄未見效今亦漸就傾圮應將黃泥閘移建稍南五里之張官渡其地在范家溝下游係練湖東北角舊有涵洞遇緊急時將閘板堅閉或從黃金閘放水或從濱湖涵洞放水均可回激北上源源接濟

此二閘關係最要卽將來經費稍裕大修練湖亦係必應先辦之工現既籌議興修應卽擇要趕辦惟採置新石有需時日現據該鎮江府趙光祿查得下練湖東隄舊有四閘地勢稍高未能放水入運久成虛設酌留其一以存舊跡其餘三閘石料卽可全行折運爲修建黃金閘及張官渡新閘之用於要工可期迅速逐加確估修復黃金閘木石各工及築壩戽水添換繩板各項需銀一萬四千兩移改黃泥閘至張官渡需銀一萬兩共需銀二萬四千兩稟經蘇州布政使梁章鉅勘驗實係切要應辦之工所估銀數均

屬覈實估計加倍撙節請免其報銷並請於司庫封
貯銀內先行借給卽委該府趙光祿承辦俟新漲沙
洲歸公召佃後徵存租息陸續歸款等情復經臣陶
澍親詣相度帶同該府指示機宜札商臣蔣攸銛意
見相同應卽趁春水未深照數發銀趕辦興工如有
尚須酌辦之件另容籌措所借封貯銀兩查各屬有
新漲沙地前經臣陶澍遵
旨議將租息歸公爲通省水利之用接準部覆奉
旨允行現在飭屬妥議條款俟覆
奏後收到租息卽將此項借款先行歸還封貯責成該

府趙光祿一手經理督同丹徒丹陽二縣遴員趕辦
以期工歸實用事竣稟驗不任稍有草率偷減並請
免其報銷以歸簡捷所有籌議練湖水利請借封貯
銀款擇要辦理緣由謹合詞恭摺具
奏伏乞
皇上聖鑒訓示謹
奏道光九年二月三十日具
奏三月二十三日奉到
硃批另有旨欽此同日奉到道光九年三月十一日內閣
奉

上諭蔣攸銛等奏籌議練湖水利請借動銀款擇要興修
一摺江蘇丹陽縣練湖廢壞已久據該督等督飭該府
縣詳加勘驗黃金閘適當衝隘亟應修復以備蓄洩其
舊建黃泥閘應移建稍南五里之張官渡實係必應先
辦之工並查明下練湖東隄舊閘酌存其一其餘三閘
石料卽可全行折運爲修建黃金閘及張官渡新閘之
用所有估修黃金閘木石各工及築壩戽水添換繩板
各項並移改黃泥閘共需銀二萬四千兩著照所請於
司庫封貯銀內先行如數借給責成該管知府一手經
理督同丹徒丹陽二縣遴員趕辦所借銀兩俟新漲沙

洲歸公召佃後徵存租息陸續歸款免其報銷該督等
務當嚴飭該府縣認眞辦理以期工歸實用事竣親往
覈實驗收毋任稍有草率偷減該部知道欽此

大學士兩江總督臣蔣攸銛江蘇巡撫臣陶澍跪
奏為修建黃金張官兩處閘座驗收完竣仰祈
聖鑒事竊照鎮江府屬之徒陽運河為江浙兩省漕行要
道前經臣等議將練湖上首之黃金閘修復以收蓄
湖水併將運河范家溝北之黃泥閘移建於迤南五
里之張官渡以廻濟上游估需工料銀二萬四千兩
奏奉
諭旨準於司庫封貯銀內先行如數借給責成該管知府
一手經理督同丹徒丹陽二縣遴員趕辦所借銀兩俟
新漲沙洲歸公召佃後徵存租息陸續歸款免其報銷

等因欽此飭據鎮江府趙光祿將黃金閘工程交丹徒
縣吳浚承辦於三月十五日開工移建張官閘工程
交丹陽縣朱清耀承辦因俟重運糧船過竣始能煞
壩於四月十五日興工該府仍督同大小各委員親
駐工次不避風雨日夜籌辦並經藩司梁章鉅親往
督催臣等復迭劄諄飭認眞趕辦旋據該府稟報黃
金閘於五月二十一日工竣張官閘於六月十七日
告竣臣等因各有審辦要案不克分身卽委藩司梁
章鉅於催工之便覈實驗收茲據該司稟稱查驗黃
金閘共長二十七丈高二丈連海漫石二十一層黃
泥閘共長五十一丈二尺高一丈八尺六寸連海漫
石二十層覈對原估高寬丈尺相符如式砌造毫無
草率偷減當飭將閘牆幫護堅實趕緊清理河底啟
除土壩一面先將跌壩塘刨空格外寬深俾資容納
於六月二十日開壩通水等情前來臣等伏查練湖
閘座失修水無蓄洩以致數百里運河僅藉江潮一
綫為之灌注每遇冬春之際重空兩運經臨潮落水
枯動形掣肘茲蒙
恩準借項興修免其報銷俾得撙節綢繆將黃金張官二
閘擇要先修完竣實屬工堅費省設遇京口淺阻改

由橫閘行走足收濟運通漕之益惟查練湖廢壞已
久據該府勘報湖之西面及東北一帶間有淤灘稍
估蓄水地步上湖溝港逼窄山水不能暢達若能濬
湖之淤藉以培隄實屬一舉兩得現值農事正忙且
湖水較長容俟秋冬間再行酌辦至於籌蓄放之機
宜復巡查之舊典侵耕盜決禁令宜嚴涵洞誌樁稽
察必慎以及下游各閘之攔蓄夫役住房之建置均
應釐定章程俾垂經久除俟妥籌另辦外所有閘工
完竣驗收啟壩緣由謹合詞恭摺具
奏伏乞

皇上聖鑒謹
奏
再練湖廢壞已久從前督撫諸臣屢經議及皆以工
鉅費繁經理乏人未能興舉今鎮江府知府趙光祿
自到任以來隨同臣等催漕挑河面諭機宜均能領
會實心經理去冬今春兩次開放練湖濟運均係該
府經辦此次駐工三月之久風雨不辭獨任勞怨目
下閘工雖竣一切善後事宜及濬淺加隄各務尚須
該府一手經理應懇
天恩將知府趙光祿

賞加道銜俾資策勵所有承辦黃金閘之丹徒縣吳浚現
已歷補高郵州知州並於催漕案內蒙
恩賞加同知銜此次毋庸請敘其承辦張官閘之丹陽縣
朱清耀應俟冬後挑湖加隄各工辦訖再行籲請
恩施此外丹徒主簿吳鑠巡檢莫如柏呂城巡檢沈起鯨
分委幫辦閘務俱有微勞經臣等飭司存記俟再有
出力之處酌量辦理合併附陳請
旨
道光九年六月二十八日具
奏七月二十八日奉到

硃批立法不難務要實力行之妥爲籌辦欽此又附
奏鎮江府知府趙光祿
賞加道銜夾片同日奉到
硃批另有旨欽此同日奉到道光九年七月十四日內閣
奉
上諭蔣攸銛等奏請將經辦練湖濟運工竣之知府懇恩
策勵等語江蘇鎮江府屬之練湖閘座失修水無蓄洩
前經該督等奏準借項修建黃金張官兩處閘座責成
該管知府督辦現已驗收完竣該府趙光祿駐工三月
之久獨任勞怨尙爲出力著加恩賞加道銜以示鼓勵

該部知道欽此

修濬練湖建閘全案卷二

江蘇布政使梁章鉅爲勘籌練湖水利計需經費并借銀款詳請具

奏事竊照徒陽二縣運河爲江浙兩省空重漕船經由要道因水無來源専藉江潮灌注潮水挾沙而來每多淺阻歲歲興挑小挑不足復間以大挑各屬倍形苦累查丹陽縣境舊有練湖爲毘陵一帯水櫃於農田漕運均有所裨今上練湖久已成田而下練湖尚堪蓄水祇因黄金壩閘廢壞不足資以節宣前蒙

撫院附片具

奏擬俟籌有款項勘辦修復并築隄埂蓄水濟運欽奉

諭旨妥籌經久之策務收實效欽此恭録行司當經移行道府妥議詳辦去後兹本司於奉委驗收徒陽運河之便督同鎮江府趙守丹陽縣朱令親歷該處勘明委係溝洫湮沉閘座廢壞水來無可循之徑水漲又無可洩之方不但農田旱澇無資而頻年運道乾枯久無人講及挹注之事實因籌款匪易得人復難坐視因循使數百年來天然之水利一廢而迄莫能復目擊之餘倍深焦切兹據趙守稟稱卑府因上年十二月回空尾幫在宋家村至定山灣一帶阻滯親赴黄泥閘連日逐細履勘查長驪諸山八十四汊之水向從徒邑澗水壩曲折迤北轉至福壽橋注入下練湖支流紛錯而福壽橋北首舊設黄金閘基址尚存卑府勘明水勢經由之路插立誌樁復於運河下游趕做活壩攔蓄將村民所築之黄金壩啟通掣動下湖之水由范家溝直注運河目擊水勢奔騰甚爲暢旺次日黎明勘驗運河之黄泥閘增水二尺其餘各處亦增至一尺餘寸不等查驗練湖誌樁通湖牽計祇消水二寸六分冬令水涸之時尚能如此是前人所稱湖水放一寸河水增一尺之語實爲信而有徵

復於正月初七日親至練湖測驗水勢業已充暢復舊來源之旺尤可概見查下練湖南面隄外資湖水灌田者四十餘村西面隄外資湖水灌田者五十餘村統計四萬餘畝上湖既係成田亦賴湖水灌漑未便任其壩閘坍圮歲受旱澇之患而時當冬深春始運河每患潮枯空重漕艘動虞膠阻上年放水濟運適在深冬之月而水勢浩瀚竟能浮挽暢行則春令重運經臨或遇潮汛不足臨時酌量開放水來有源當較深冬更爲便利既經試驗於前尤思循行於後卑府屢往勘度並向村耆詳悉講求黄金舊閘前人

相度建造具有深意擬就其地規畫重建多用樁木樁石及一切灌漿夯硪等事格外認眞務使工堅料實卑府情願親駐督辦以防草率偷減仍於相近黃金閘一里以上擇地另建一閘俾山水盛流之時先資宣洩所需石料若另行購備經費較繁且又多需時日卑府遵將舊有之四閘折卸補築土埂將石料運至黃金閘等處改建且黃金閘殘基尚存添新換舊工料既可少省砌造亦易成功惟范家溝入運之路向在黃泥閘以下須將黃泥壩移至下游張官渡另行建造方可資其鈐蓄祗緣經費又恐不貲因復

再四相度黃泥閘以上附近運河舊有溝形涵洞通達水蕩略加疏濬外計有一百餘丈俱係民田擬發價置買開成溝渠卽以所取之土將范家溝下半截塡塞每屆放水黃泥閘下板攔蓄當可倒漾至猪婆灘其舊有涵洞處所兩旁皆係民居且係臨運行路請將涵洞改爲小閘其丹陽城南之南薫閘現尙完整止須修換閘板繩索下游之呂城閘先經詳請折修應請一併修復則黃泥閘爲附近鎖鑰下有呂城南薫閘爲之擘托上有南閘西閘爲之關鎖層層收蓄則水來有自而去亦有節利濟之功當非無補所需經費卑府撙節估計減之又減統共計需實銀四萬兩乘此春長農隙趕緊興辦惟經費不敢多請而工程又期堅實必須事事親自經理實用實銷等情并據稟奉

批司覈議詳辦等因本司伏查練湖水利前蒙

兩院奏奉

諭旨妥籌經久之策務收實效而去冬掣湖濟運於出水之路及地勢之高下業已有緒可尋今復據該守相度機宜撙節估計實需銀四萬兩復經本司親詣覈勘實係減之又減自應乘此春長農隙之時趕緊興

辦從前屢議興修增隄濬湖之費動稱數十萬金徒託空談迄未舉辦籌款固屬不易亦緣無實心任事之人該守趙光祿老成勤幹詳愼講求旣據自願親駐工次經理自應卽委該守承辦不爲掣肘以重責成所有修改閘壩置買民田等項共需銀四萬兩應行籌款撥給現在地方水利原奉

撫院奏明於新漲沙洲歸公租息內動用奉

部議準行令每年送一管收除在四柱清册備查今練湖水利實係切要之圖急應乘時趕辦而沙租章程未定尙無成數可籌未免緩不濟急自應先行借

款動給查蘇庫封貯一款原備地方緊要公用從前
河工賑濟等項急需均經借給有案際此要工無項
可墊惟有先借封貯銀四萬兩責成鎮江府趙守董
司出納實用實銷並親駐工所一手經理勒限兩月
完竣其一切委員之牽制冊籍之駁飭應概與蠲除
儻有貽誤即惟該守是問所借銀兩仍俟新漲沙洲
歸公召佃之後徵下租息陸續收回歸款將來統於
沙租四柱冊內開除造報並請
憲臺於摺內聲明免其專案報銷以免該守疑慮畏
難藉收實效是否有當相應覈詳伏候

會覈具
奏實爲公便
宮傅閣督部堂蔣批仰候
撫部院覈明會
奏繳
江蘇巡撫部院陶批查練湖即曲阿後湖爲徒陽運
河咽喉之所晉唐以來盜決侵耕之禁甚嚴自練湖
廢而徒陽運河歲藉挑濬以納江潮實爲煩費緩急
無恃本部院前於嘉慶二十年巡視南漕任內即經
奏請修復道光七年冬復經附片
奏及請將下練湖現存瀦水之處加隄以資收蓄上練
湖來水經行之處築埂以護民田以次修復黃金閘
使水歸下湖並將運河各閘擇要興修俾利漕渠而
益農田奉
硃批妥籌經久之策等因欽此在案查徒陽運道甚長若
論經久之策必須加隄築埂修復諸閘使湖水多蓄
開放運河方能迴漾擡高接濟丹徒上游若止修閘
而不加隄築埂則上湖難免淹浸即下湖仍不能多
蓄遇有淺阻止能接濟橫閘以南一帶未必能及豬
婆灘以上之淺船也惟工鉅費繁亦祇可擇要先修

以次遞及且此湖爲利甚長所謂大修則大效小修
則小效去冬漕船回空從橫閘捌行入口開放湖水
接濟已有明徵該鎮江府所稟自是濟時要舉該司
既經勘驗所見相同尤應及時籌辦惟沙洲一項尚
未據該司詳議章程覆奏可否預借亦須從長計議
且此次既非大修則費用亦尚可節省查黃金閘爲
莊前河分水扼要之所自須堅築以資收蓄遇有放
水之時既可暢出則該府所請相近黃金閘一里以
上擇地另建一閘之處可毋庸辦理至運河之黃泥
閘地勢在范家溝迤北遇湖水開放入運未能過使

上行自應移建張官渡之下俾資鈐東使水勢不致建瓴南下又該府所稱折卸舊有四閘自係前守黎勤襄任內所修下練湖東隄之閘此四閘原係折用湖旁閘石所造因地勢稍高自修建以來從未能放水入運今酌留一處以存其蹟足矣其餘自可折卸將舊石運回為修建黃金黃泥二閘之用既濟要工又省經費即將來籌款稍裕大修練湖此二閘亦係必應辦理之工若黃金閘修復黃泥閘改建則上湖與運河東水均屬有資更將濱臨運河舊有涵洞略加疏濬改為小閘加板收放其呂城奔牛等閘即可

稍緩施工以待費裕再辦其范家溝下牛截更無須塡塞亦無須另買民田開溝遇運河淺澀時或從黃金閘放水或從湖東北角張官渡涵洞放水臨時察看情形酌辦似更有益無損仰該司即再妥議籌費以便迅速會
奏交該府一手經理可也仍候
閣督部堂批示并行該府知照繳

江蘇布政使梁章鉅為修復練湖閘座工竣驗收酌籌善後事宜詳請具
奏事竊照丹陽縣境內舊有練湖為蓄水濟運之要區廢壞已久必須擇要興辦應將黃金閘先行修復并將黃泥閘改建於張官渡以備蓄洩估需工料銀二萬四千兩請於司庫封貯銀內先行如數借給辦理仍俟收有新漲沙洲租息陸續歸還免其報銷詳蒙
兩院會
奏欽奉
上諭蔣攸銛等奏籌議練湖水利請借動銀款擇要興修

一摺江蘇丹陽縣練湖廢壞已久據該督等督飭該府縣詳加勘驗黃金閘適當衝隘急應修復以備蓄洩其舊建黃泥閘應移建稍南五里之張官渡實係必須先辦之工並查明下練湖東隄舊閘酌存其一其餘三閘石料即可全行拆運為修建黃金閘及張官渡新閘之用所有估修黃金閘木石各工及築壩戽水添換繩板各項並移改黃泥閘共需銀二萬四千兩著照所請於司庫封貯銀內先行如數借給責成該管知府一手經理督同丹徒丹陽二縣遴員趕辦所借銀兩俟新漲沙洲歸公召佃後徵存租息陸續歸款免其報銷該督等

務當嚴飭該府縣認眞辦理以期工歸實用事竣親往覈實驗收毋任稍有草率偷減該部知道欽此恭錄札司欽遵卽經轉飭鎭江府親駐工所嚴督趕辦因工程緊要先據該府趙光祿請將黃金閘轉交丹徒縣吳浚頒項承辦添委高家司巡檢莫如柏在工幫催其黃泥閘轉交丹陽縣宋清耀領項承辦添委呂城司巡檢沈起鎔在工幫催仍由該府帶同丹徒縣主簿吳鑠親駐工所董率稽查本司當將工料銀二萬四千兩全數放給據報於三月十五日先將黃金閘開工俟重運漕船過竣卽將黃泥閘趕緊興辦旋據

具稟黃金閘於五月二十一日全工辦竣其黃泥閘移建張官渡於四月十五日開工興辦嗣因梅雨連綿未能速蕆而築壩日久南北商船稽阻尤恐不便於民本司卽於六月十一日起程前赴該處先將黃金閘查驗並坐催黃泥閘工程卽據該府報於六月十七日全工完竣本司於工次接奉

撫院札委就近驗收遵卽親詣復加查驗黃金閘原估共長二十七丈高二丈連海漫石二十一層黃泥閘原估共長五十一丈二尺高一丈八尺六寸連海漫石二十層覈對高寬丈尺均屬相符如式砌造並無草率偷減情弊當飭將閘牆幫護堅實啟除壩土並將壩基剷撈淨盡於六月十九日將壩工拆除通水過船并據該府稟稱練湖閘座旣經修復務收濟運通漕之益上年放水灌濟雖經著有成效但船數無多放水亦祇一次若欲源源挹注必須先籌瀦蓄之方惟大修練湖需銀二三十萬兩經費有常未敢遽行輕議而欲收蓄充盈必須增高隄岸卑府於督工之暇周歷確勘下湖間有淤灘稍佔蓄水地步上湖溝港逼窄致山水不能暢達如能濬湖之淤藉以培隄實屬一舉兩得旋據上下湖壩夫涵頭祇頭等

先後赴工次聯名籲稟各村之田皆賴湖水灌溉茲蒙

督撫院奏請修復黃金閘兩湖均沾利益情愿按畝派夫加高隄岸卑府善言勸獎諭令運取湖淤遵照定制高寬丈尺趕緊興辦謹擬善後章程開摺呈覈等情到司據此本司伏查練湖黃金黃泥兩閘旣已砌築完竣必須妥籌善後事宜庶使蓄洩有方俾漕運農田永資利益謹就該守所擬章程覆加酌覈開摺附呈所有修復丹陽縣練湖黃金黃泥閘座工竣驗收并酌籌善後事宜緣由相應具文詳請伏候

兩院鑒覈具
奏實爲公便再該守所擬章程已據逕呈
鈞鑒除由司擇其尤要覆覈請
奏外其餘各條均尚周妥並請立案飭遵合并聲明
謹將鎭江府議修復練湖閘工善後事宜條款擇要
覆加酌覈開摺呈候
鑒覈
計開
一下湖隄身必須加高培厚也查練湖志載隄高一丈二尺寬四丈攔灘三丈現在東隄本高祇須將

頭二三閘缺口塡補毋庸再議培築惟南面及迤西一帶隄身卑簿據隄外得沾水利農民情願派夫加培查該處共田四萬餘畝循照向例每田出夫二名運取湖心之淤泥培高西南之隄岸應責令該村民自行挑濬培築事畢官爲驗收
一黃金閘附近隄身應幫護寬厚也查長驪諸山八十四汊之水俱由上湖以達下湖勢甚浩瀚每遇山水漲發向恃黃金壩以爲保障今黃金壩廢壞已久經費難籌不能修復若不將黃金閘附近隄身及扼要之處培築堅實設或水漲衝決則閘座

即成虛設且上湖溝港逼窄亦須大加展寬俾資暢達惟有將上練湖臨水淤泥剷除運至黃金閘培護隄身夯築堅固可期一舉兩得所有挑淤培隄事宜自應由上湖各村民出夫興辦
一黃金閘啓閉宜按節候也查該閘爲蓄洩最要之區現於閘門石柱之上鐫刻尺寸並置備雙層閘板以爲節宜之度惟下湖瀦蓄過多則上湖民田恐遭淹浸經該府悉心查勘閘內下板七尺尚低上湖隄埂一尺每遇蓄水應以下板七尺爲度每年立秋之日兩層落板中塡泥土上蓋灰印覆以

瓦鉢俟交白露節候再行酌量加板俾空重經臨均資挹注啓放如有村民盜放偷啓者責成閘夫稟首照盜決湖隄罪辦理閘夫得賄疎縱者亦從重治罪
一空重經臨放水須定限制也查湖水放一寸縱不能增河水一尺然有閘攔蓄總可加增數倍儻遇該年雨水較多運河水勢足資挽運卽不準擅放湖水凡遇開放或由該府親詣督辦或委縣令前往總須親身到閘不得轉委佐雜微員每放水一次定以二三寸爲率足敷浮送而止如濟送回空

先將下游南薫閘下板俟黃泥閘啟板放
船過竣下板再啟南薫閘之板仍俟漕船全過南
薫閘再放第二次如重運南來則提過南薫閘之
後卽行下板再從黃泥閘放水儹過猪婆灘再放
第二次如此上啟下閉下啟上閉水有收束浮挽
可期得濟放水之時橫閘越閘亦須知會下板惟
漕船必須循序而進方可按期啟放應由地方官
先行明白曉示如有運弁水手人等爭先搶進致
滋掣肘卽由該地方官稟報分別嚴參懲辦
一盜決侵耕之禁宜嚴也查小民但顧目前之利罔

知蓄洩之宜每當大雨時行輒將隄堰私相盜決
遇有淤灘則又潛行佔種以致漲地日多山水不
能容納民田隱受其病而不知應請責成丹陽縣
縣丞隨時查察按月由丹陽縣赴查一次每季再
由鎮江府親查一次具文通報儻有盜決侵耕情
弊照例嚴行治罪仍於每年春秋季杪祇請
撫院遴委大員按臨周查如隄埂殘缺立飭培築
壩閘損傷卽加修補湖地淤佔嚴押剷除仍將查
察不力之員分別參處其下湖舊有淤灘應卽隨
時剷削不許奸徒樹稻植蘆仍俟經費充裕再將
上下湖交界橫隄修復以杜侵佔
一呂城閘應行修建并添建馬橋小閘也查運河北
高南下若於呂城多一層鈐束則水勢不致直趨
而南卽可佐練湖放水之不足且黃泥南薫兩閘
相距太近容船不多必須修復呂城閘則上下河
道較長可以多放船隻并丹陽下游陵口麥舟橋
等處古淺之地亦免阻滯之患至馬橋在丹陽城
西運河之旁地勢較低恐所放之水旁洩分流應
卽於該處建一小閘俾資攔蓄統俟經費充裕再
行次第籌辦

宮傅閣督部堂蔣批仰候
撫部院覈辦繳摺存
江蘇巡撫部院陶批查修建閘座工程驗收完竣緣
由現經本部院會同
閣督部堂恭摺具
奏并聲明濬淤培隄現值農忙水長俟秋冬間再行酌
辦將該府請加陞銜抄摺另檄行知矣仰卽轉飭遵
照此外承辦閘工各員均未奏請獎勵仰將丹徒縣
吳陞令丹陽縣朱令各記大功一次註冊其幇辦委
員丹徒主簿吳鍱巡檢莫如栢呂城巡檢沈起鯨俱

有微勞應如何先行酌獎一面存記俟後有出力再
行辦理之處亦即查議通詳察覈並候
閣督部堂批示繳摺存

重濬練湖建閘全案卷一

兩江總督臣陶澍跪

奏再三吳水利前自籌濬吳淞接挑孟瀆澡港得勝三
河及太湖之鵰鶚河丹陽之湖河閘座均經次第辦
理其餘支河小港隨時籌辦尚多惟劉江白茆淤塞
多年籌款未浚此次劉河蒙
恩借帑興修並設法捐挑白茆開工之後適值天氣晴和
以工代賑人情樂事趨公臣與撫臣分路查勘各工
均極通利尚有壩座涵洞及支浦挑切不日即可全
蕆閭閻歡忭香花載道咸以數年來各省水患較多
惟蘇松一帶幸免沈災皆由吳淞江開寬深通之故

感戴
皇恩淪肌浹髓臣與撫臣面商吳淞一江全吳樞鑰必須
來源旺盛不分其流方能衝刷沙泥積久不塞擬於
上游吳江各漊再加疏瀹以資遠利臣沿海履視海
塘至寶山縣境各士民呈請一例加修石工以資捍
衛復遣上海道吳其泰往視華亭濱海塘工亦均有
應須修補之處又丹陽士民因練湖淤淺蓄水無多
呈請驗修臣復順道履勘其受病之處總在上游山
水衝湧易決易洩須得添建滾壩加築圩堰俾水勢

歸湖而免衝潰淺淹之患現批鎮江府汪忠增督勸民捐民辦如果能成不但裨益農田即徒陽運河亦緩急有需矣臣巡歷各境蘇松常太等屬勸捐賑濟發給貧民錢米俱已三五次不等辦理安詳人情敉謐鎮江捐賑尤多其江寧省城粥廠自上冬捐設以來統計四廠共賑過大小男婦三百七十萬二千餘口撤廠後仍收養老幼殘疾四千餘人俟麥收時貲遣現俱一例放散極其安靜臣查閱蘇常各營畢即尾催漕艘渡江北上截至本日僅賸浙船十四幫數日內即可渡江全竣沿途割麥插禾時雨滋潤民氣

熙恬堪以仰慰
宸廑理合附片縷陳謹
奏道光十四年五月初七日附片具
奏於六月初三日奉到
硃批知道了欽此

兩江總督臣陶澍江蘇巡撫臣林則徐跪
奏爲籌辦通漕要道將練湖隄壩勸諭民修運河閘工由官捐辦俾漕運長資利益恭摺奏祈
聖鑒事竊照鎮江爲漕運咽喉江浙兩省漕船皆所必由之路而每年重空往返挑濬河道蓄水提船一切機宜則惟鎮江道府縣營責成爲重其挑河例價不敷並須江蘇各屬州縣捐資協貼一遇江潮低落設法推挽勞費尤倍於平時揆其致病之由總因該處運河本係鑿山通道並無水源祇恃引江入河以資浮送而江水本不宜過大若運河灌輸盈滿於行舟固

爲順利而沿江田地早已被淹如江水落低則利於洲田又不利於漕運兩者相較固係農田爲本而運道則須隨時盡力以圖補救之方臣陶澍於嘉慶二十一年巡視南漕即以修整閘座濬治練湖等事縷晰陳
奏道光七年九年在巡撫任內復節次
奏明籌辦閘壩隄埂以資收蓄誠以江潮長落靡常緩急仍難盡恃練湖開於晉代在運河之西爲長驪諸山衆水所注唐宋元明皆治之以濟運其上接丹徒境者謂之上練湖下接丹陽城者謂之下練湖上湖

高於下湖下湖又高於運河是以節節傳送有湖水
放一寸運河增一尺之諺與山東運河之有南旺南
陽微山諸湖情形相仿明季湖禁漸弛居民佔墾遂
致就堙我
朝康熙十九年始定以上練湖改田陞科下練湖留資
蓄水然堙塞已久所蓄究屬無多而濬湖築隄經費
太鉅是以屢議屢寢臣陶澍在巡撫任內奏修閘座
亦係先其所急將黃泥閘移於張官渡以當湖之下
游俾得擎託湖流使之回漾稍濟江潮之不逮每於
重運回空經過閉板蓄水曾著成效然全湖隄壩久

已損壞水來則直衝而易決水去又一洩而無餘臣
林則徐於道光十二年秋間親歷履勘因議擇要築
壩以利節宣迨十四年四月臣陶澍閱兵過彼亦經
覆勘意見相同遂即定議籌辦並經附片
奏明在案隨飭常鎮道李彥章相度机宜在於該湖頂
衝之黃金壩及東岡一帶先築兩重蓄水壩加培圩
埂二千八百八十丈零使山水皆得入湖不令散漫
又恐水勢暴猛或虞衝決因於湖之東隄添建減水
石壩兩座如遇暴漲有所分洩可以保隄其通入運
河之處勘得有念七家古涵較舊濬之范家溝機勢
更順因修復古涵以作水門並就近建設濟運石閘
一座於運送軍船時放水接濟漕過之後用土壩築
留一涵洞以灌隄外民田是不特濟運有資即農民
亦咸沾其利臣等當即飭道督縣勸諭得沾水利之
業佃或出力或出貲令其舉董經理官為督率輿情
咸知利益踴躍急公自夏至冬工程陸續報竣適值
是冬丹徒水涸回空全進橫閘臣林則徐親駐鎮江
督催提挽飭委該道李彥章試放濟運新閘由念七
家涵引水而出竟能倒漾上行至數十里之遠連放
數次軍船得以銜尾南行其效頗為顯著此道光十

四年勸諭民間捐築練湖蓄水減水諸壩暨修復古
涵改建濟運閘之情形也復查張官渡下游一閘為
漕船經過要津前將黃泥閘移建該處原以引截練
湖使資擎託時經七載固限早逾第年來流勢遞有
變遷河形漸成灣曲每遇夏秋盛漲疏洩不及金門
難免逼流即恐有礙舟行臣等復往返札商今昔情
形既殊自須變通盡利欲其順流取直莫若因地制
宜隨勘得該閘迤上相距二百丈之處流勢漸形平
緩而其地段仍在練湖濟運閘之下游迭經督匠相
度僉謂宜將該閘移建於此但舊閘只有一座金門

而舟楫經由絡繹不絕欲議改建尚須另籌行船之路始可煞壩興工因思移地建閘原欲以殺水勢莫若改爲正閘越閘兩座轉換尤靈遂於所勘改建之地先就南岸一邊開出越河將地勢加培轉寬俾其可容磯心雙孔之閘卽於越河圈築攔壩一道仍留靠北一半河路俾得照常行船其在攔壩以內者卽可施工先建越閘俟越閘工竣放水通舟然後折去靠南之壩圈於靠北一邊以建正閘如此倒換辦理往來船隻旣無阻滯之虞而雙孔閘成又免涌激之患將來設遇修理亦可不礙漕行但一閘改爲兩閘中添磯心一道所需工料倍多而經費有常仍不敢

遽請動
帑查挑辦徒陽運河向由各屬捐貲協貼本係歷有舊章若果閘座鈐束得宜卽挑費亦可期節省是以改建該閘仍歸官捐辦理各州縣中急公從事者尚不乏人自上年秋間集項購料興工至十一月內先將越閘辦竣工料均稱堅固維時回空南下又值湖枯水涸之年當卽放出湖瀦將該閘下板攔蓄愈得倒漾之力江浙回空約三千艘無不由該閘而下更爲濟運之明效旋卽接手砌辦正閘不日亦可告成此

自上年至今改建張官渡正越兩閘官捐辦理之情形也惟思張官渡之下游尙須重門收束遇水淺時上下扚板此啟彼閉始能呼吸相通卽練湖圩埂壩涵雖已擇要勸民修辦而殘缺之處尙多仍須設法籌維以期湖水多蓄一分卽運河多得一分之益查張官渡迤下六十里有呂城閘建自宋元祐四年其地勢正當扼要我
朝雍正年間就舊基重建正越兩閘嗣是越閘壅塞糧船祇由正閘經行嘉慶二十二年曾經估修旋又議緩上年該閘金剛牆漸坍到底坍下之石堵塞金門

重運經臨幾爲所阻經丹陽縣督率呂城巡檢集夫擡撈始得通舟此時勘估與修實屬刻不容緩惟該閘越河久爲瓦礫填塞越閘石料剝損尤多今旣議興修仍須兩閘兼辦不便偏廢現照張官渡章程先行挑濬越河趕修越閘已於正月興工此時糧船正在北行仍令經由正閘俟越閘修竣得以通舟再將正閘接手開砌所需經費亦歸本省官捐項下撙節辦理概不敢請動款項至練湖隄身單薄之處西南兩面尤甚其蓄水舊制本以湖心二尺八寸爲度因湖底旣淤隄埂又缺遂致不能多蓄欲籌束水不外

培隄但湖面甚寬卽以下湖而言周圍已四十里勢難全行圍築前於湖東一帶酌建蓄水減水各壩並築圩埂二千八百餘丈來源已有歸宿不至旁溢斜分今再勸諭民間於湖之西南兩面就近挑空湖淤卽以挑出之土培築隄埂照舊制高一丈二尺面寬四尺兩邊二五收分更足以資攔蓄查該處近湖民居有一百八十三村計田四萬六百八十餘畝向來修濬水利本有按田出夫業食佃力之章程茲復由該道李彥章督同鎮江府龔文煥分別出示覆加勸諭農民均各樂從臣等已飭陸續興挑卽令印委各

員常川駐工稽查督辦務使逐一覈實迅速蕆事俾運河長資利益漕事年勝一年以期仰副

聖主利運便民之至意至此案均係捐辦工程應請免其造冊報銷俟各工一律全竣分別驗收另行

奏報外所有先後籌辦緣由據署蘇州藩司裕謙會同常鎮道李彥章具詳前來臣等謹合詞恭摺具

奏伏乞

皇上聖鑒謹

奏道光十六年二月二十日具

奏三月二十二日奉到

硃批另有旨欽此同日奉到道光十六年三月初六日內

閣奉

上諭陶澍等奏籌辦通漕要道修築隄壩閘座以資利益一摺江蘇鎮江爲漕運咽喉每遇江湖低落推挽倍勞茲據該督等查明道光十四年修築練湖蓄水減水諸壩軍船南行頗著成效茲復查該湖下游張官渡一閘爲漕船經過要津迤上流勢漸平宜將該閘移建此處改爲正閘越閘兩座轉換尤靈並新築攔壩一道俾北河照常行船俟越閘工竣再折去壩圈以建正閘該督等卽督飭印委各員陸續興挑常川駐工稽查務使逐

一覈實迅速蕆事工竣分別驗收此項工程均係捐辦著免其造冊報銷餘著照所議辦理該部知道欽此

重濬練湖建閘全案卷二

宮保總督部堂陶爲札委事案於本年五月內本部
堂巡閱營伍路出丹陽據該縣紳士劉會恩等具呈
練湖黃金閘左右並東岡龍城近村湖隄即致坍塌
衝潰全湖之水洩盡無餘叩求相度全湖水勢民捐
民辦添設減水壩座庶無衝潰之患亘苗冬漕兩爲
並濟等情當查練湖關係民田漕運前經本部堂於
巡漕任內會經
奏請開濬道光七年復經
奏明設法籌辦道光九年並經會同

前閣督部堂蔣
奏明請
旨交趙守督修黃金張官兩閘其餘善後事宜尚未全竣
茲據該紳民等呈稱黃金閘左右並東岡龍城近村
湖隄一値山水暴漲分洩不及即致坍塌衝潰全湖
無水可蓄請由民捐民辦添設減水壩座等情經本
部堂即日親往勘視實係應修之工惟下練湖蓄水
係從上練湖迤邐而來最易衝決必須擇地添建滾
水壩座併堅築護隄方足以收束來源兼資蓄洩使
水聚而閘不被衝尤須勸諭上練湖沿岸居民用業
食佃力之法沿河築堰爲圩隨時加高使河水歸湖
能源源接濟漕運上練湖之田畝有水可車而不受
淹浸下練湖之田得資灌溉而不患衝潰斯爲一舉
三善備焉既據該紳士等呈請民捐民辦具徵好義
急公綢繆未雨批仰鎮江府督同該縣詳悉確勘妥
籌定議通詳辦理並經本部堂附片
奏明勘其受病之處總在上游山水衝湧易決易洩須
得添建滾壩加築圩堰俾水勢歸湖而免衝潰浸淹
之患不但裨益農田即徒陽運河亦緩急有需矣等
因札飭蘇藩司移行遵照在案合就札委札到該道

即便遵照督同該府縣詳悉確勘妥籌定議通詳辦
理毋遲
道光十四年六月二十五日札常鎮道

常鎮通海道李彦章爲札委事道光十四年六月二十五日蒙
宫保總督部堂陶札飭練湖添建滚壩加築圩堰俾水勢歸湖而免衝潰浸淹之患等因職道遵卽先後督同前鎮江府汪忠增前代理鎮江府趙廷熙前代理丹陽縣孫節勳現署丹陽縣畢以紱體次親詣該處逐細履勘實勘得練湖一所在丹陽縣城之西其湖仰受長驪諸山八十四汊之水匯爲巨浸本分上下兩湖上接丹徒境者謂之上練湖下接丹陽城者謂之下練湖上湖高於下湖下湖又高於運河相傳

從前此湖三分灌田七分濟運唐時盜決侵佔之禁最嚴宋史河渠志亦載古語云湖水寸渠水尺秋冬無雨漕渠或淺但泄湖水一寸則爲河水一尺等語實屬信而有徵是以前人各因地勢建設閘壩涵洞以時啟閉夏秋蓄水灌田冬春放水濟運洵爲天然水櫃利莫大焉惟查該湖舊址原係週圍一百六十里自康熙十九年上練湖改田升科僅存下練湖四十里漸亦水鬱沙停於是祇能灌田遂不復能濟運
道光七年蒙
撫院親詣查勘以該湖居高臨下正得瀉水濟運之宜必須加築隄埂與修涵閘
奏明籌辦至九年春間前鎮江府趙光祿請將該湖莊前河下修復黃金閘一座並將范家溝北之黃泥閘一座移建張官渡稟蒙會
奏借款興辦所有善後事宜尚未全竣茲據該紳士等因黃金閘左右並東岡龍城近村湖隄一値山水暴漲分洩不及卽致坍塌衝潰全湖無水可蓄請由民捐民辦添設壩座以禦旱潦洵爲地方善舉職道竊思湖水之所以難蓄易洩自古已然今欲盡人事以補其偏必先察地勢以求其故當由黃金閘至莊前

橋一帶周歷湖埂湖探水源沿途延訪村耆細加詢問僉稱此湖源出長驪諸山遠在七八十里之外其水奔騰匯注由上湖遞入下湖但因暴雨急流山水漲發每致衝隄壞閘驟不及防而黃金壩附近地方實爲全湖尾閭土性沙鬆地形窪下往往宣洩不及卽有橫流衝決之事以致全湖一瀉無餘且山水挾沙而來變遷無定近年漸亦不循舊道似宜先在上湖築壩攔蓄始能使之全入下湖再於下湖作壩減水方資宣洩各等語職道就其輿論按其地形誠如
院臺檄飭必須擇地添建滚水壩座並築護隄堰圩

方足以收束來源兼資蓄洩隨復督同府縣悉心籌畫徧與士民隨地講求始知練湖應辦緊要工程實有關於善後事宜者三事一爲蓄水土壩一爲減水石壩一爲引水濟運之石閘蓋上湖之水旁洩水即不到下湖不但下湖灌溉無資而全湖告乾上湖亦已先受其害此蓄水壩之宜籌也考唐之斗門宋之石礎明之減水閘皆練湖宣洩舊蹟載在志乘可稽水利全書亦云練湖每多泛溢古人於要害置閘及添石礎亟管隨時節宣並有深意故從前蓄水有定誌啟放有定時是以上下兩湖共享其利若知蓄而

不知洩不但上湖田畝全淹而漫溢成災隄外下湖各村之田亦恐並受其患此滚水壩之宜急也至於引水濟運一節雖有范家溝一路可通但以目前相度情形若在上下兩湖適中之間掣引河流似又得力明史河渠志載練湖水高漕河一由三思橋一由仁智橋皆入運今均無踪跡可考惟練湖志所載明姜志禮續漕河議有云上練湖閘近張官渡人烟輳集之處又查明萬歷四年巡按御史陳世寶奏復練湖疏內稱嘗於張官渡車水之暇沿埂遂崖查得原設之閘本廢涵洞之底大抵中雖有水走洩甚易等

語似可想見前朝濟運故道原有閘座本與張官渡相近詢之附近居民及上下湖各村董事俱不能指出何處職道隨又帶同鄉董殷德茂等由張官渡步歷北岸湖隄親至上下湖交界處所再四勘尋見有隄下涵洞一所詢爲念七家涵亦曰古涵隄內上下二湖皆有縱橫水道謂之湖河隄外現有支河上下湖諸村農之耕於此者有田千餘畝均賴此河引水灌田即如溝洫其水內由湖河入涵外由支河入運路祇一里有半普律疏通惟有古涵迤北一百五十餘丈曰新涵壩又西北一百二十餘丈曰運河口是

爲支河通入運河關鍵之處地勢內高外下本若建瓴內可灌田外可濟運出水最近洩水最靈且兩岸純是高岡土性堅實亦與古涵湖淤之土迴不相同以全湖形勢觀之此地實爲居中扼要今擬於念七家古涵堅做石裹頭口門仍留涵洞另於新涵壩改建石閘由此洩水濟運不疾不徐內不淹田外不壞閘且查湖水入運之路不過里許既比范家溝爲更近又在張官渡石閘之上必能激水上行當於徒陽二邑運河均爲有濟似比頭二涵所引湖瀦之祇濟丹陽運道者殆有不同或者即與前朝張官渡原有

之練湖閘濟運成規適相符合職道現又卷查道光
九年
院臺原奏內開張官渡係練湖東北角舊有涵洞遇
緊急時將閘板啟閉從濱湖涵洞放水可以回激北
上源源接濟等因是附近張官渡之念七家涵可以
濟運已久在
督院多年意計之中今得涵閘並營重門鈐東緩急
可恃尤屬相宜現詢董事紳民莫不同聲稱便惟查
上下湖各村戶向來出貲出力本有一定章程此次
築圩挑河建閘各工既係民捐民辦事關同力合作

尤當意見相符故必先令各鄉董等會商辦法章程
再行定議當經逐一批飭該府督飭該署丹陽縣畢
以紱會同丹陽縣教諭李振綱傳集上下湖紳董公
估妥議詳覆察辦去後茲據該縣等傳集上湖董事
監生殷德茂等下湖董事生員王佑賢等復詣該處
相度地址公同籌議請於該湖之東埂添築減水石
壩兩座第一座高七尺寬三丈二尺直長十一丈第
二座高六尺寬三丈二尺直長十丈下口各寬四丈
使蓄洩皆有節制而田埂均免淹衝又於該湖來源
扼要之黃金閘附近處所添築蓄水土壩一座上長
二十二丈下長十丈牽長十六丈頂寬一丈底寬四
丈高深一丈六尺使來路不致旁洩而全湖易見充
盈又於上下湖適中交界之念七家古涵兩頭用石
築砌口門一座高一丈二尺金門寬八尺直長一丈
上下燕翅各五尺留為引湖濟運之路仍於平日用
土牢築堅固祇留涵洞洩水以灌隄外民田並於相
距念七家古涵一百五十餘丈之新涵壩改建石閘
一座高一丈二尺金門寬八尺直長二丈上燕翅長
一丈下燕翅長一丈二尺常時下板封閉非濟運不
許擅開其念七家涵裏湖河起至運河口止應挑河

身共長二百六十一丈三尺分作十五段較準支河
河底一律挑空深通配定湖中之湖河河底相平以
期出水靈速惟自新涵壩外至運河口一段勢本窪
下毋庸挑深仍令鏟底切坡同歸平整至上湖界內
圩埂均有單薄計長一千八百八十丈四尺築高一
丈二尺面寬七尺底寬一丈四尺估土一萬三千一
百十一方零俱各分段加高幫寬以資保護所有下
湖添建閘壩工料錢文按照認賦田畝計畝輸捐每
畝捐錢一百六十文官為給單註明各戶捐數由縣
徵收發交董事領用其上湖承認開濬湖河水道加

築圩埂一切應用夫工自照業食佃力之法按畝分派業據圩頭孫起鳳等出具挑河認結並據北岡後觀東岡戴巷等村董事楊德興等各具認辦按田分築圩岸使河水歸湖土方丈尺切結並公舉夙諳工程之令能孝幫同辦理衆謀僉同毫無異議由縣繪具圖說造冊詳請覈轉前來正在覈詳間復蒙

院臺親督勘明飭卽覈議詳辦職道伏查丹陽縣練湖水利自上冬

奏辦之後正須籌議善後事宜今據該縣紳民等以請添減水壩等情呈請民捐民辦洵屬好義急公惟此

案先奉督札委職道勘議又蒙

撫院親臨督勘指示機宜所有議辦閘壩工程據該董事等請於該湖東埂添建減水石壩兩座使暴漲之水有所減洩自可保固圩隄但須較準蓄水誌樁以定滚壩平由高下務期尺寸有度方得其平又閲向來上湖之水常患其多下湖之水恒患其少若不先於來源早爲攔束勢已旁溢斜分上湖尚不能存留下湖更何從瀦蓄今該董事等請於黄金閘附近添築蓄水土壩一座使水勢別無滲洩涓滴歸湖則終年可不旱乾涸注都歸有用所最要者全湖寬廣數十里積水亦頗易充瀦但以之灌田常有餘以之濟運每不足此則全在相機決放能得其時而實尤在因勢導通適中其地此次勘得念七家古涵由湖河通入支河其外又有新涵壩直達運河口似是前

朝張官渡湖閘濟運故道可揣而知該董事等卽在於古涵砌造石門兩裏頭平日用土堅築預備濟運啟放仍照舊留一涵洞引灌隄外民田又於相距一百五十餘丈之新涵壩地方改建石閘一座此閘專爲助運而設必應常年下板封閉若非空重漕船過境運河用水之事不准私自擅開仍自念七家涵裏

湖河起至運河口止令將河身通加挑濬一律深通其水民以灌田官以濟運可使湖中之水盈科後進而不致宣瀉無餘亦可使隄外之田沾漑有資而永免被淹爲患至於上湖各村自行培築圩岸本有分派舊章據估加高幫寬丈尺尚皆合式惟當飭令認眞夯築以資鞏固毋許草率了事如此分別籌辦不但上下湖田旱澇有備而徒陽運河更可緩急有需洵爲一據三善備焉至該下湖董事等所估閘壩高寬丈尺俱各斟酌得宜其需用建閘築壩等費議請就於該處認賦田畝按畝捐錢一百六十文由縣給

單徵收發交董事應用其上湖應用夫工照業食佃
力之法分別認派及圩岸按田分築各取具認辦切
結之處章程亦皆周妥皆由上下湖士民等不分畛
域協力同心款係分捐事經衆議既不開銷帑項又
可俯順輿情實于漕運民田二事均屬有利無害應
卽俯如所請準其興辦並當責成該董事等務趁此
時農隙迅速趕辦剋期年前完竣報候驗收倘有未
盡事宜另容隨時續議工係民捐民辦並請免其報
銷以歸簡捷合併聲明除檄令該縣等查照現詳事
宜次第舉行並飭現署鎭江府王用賓一體飭遵仍

會同原勘之揚軍廳趙延熙督催查察並添委丹陽
縣訓導朱堉分段催工趕辦外合連送到圖册覈議
轉詳伏候
鑒覈示遵
道光十四年十月初二日詳

常鎭通海道李爲勸諭練湖閘壩工程剋期年前完
竣以利農田而濟漕運事案照丹陽練湖業經本道
將勘議應辦蓄水土壩減水石壩濟運石閘各緣由
縷晰通詳玆奉
督院批開據詳勘議練湖添建閘壩挑河等工請于
該處認賦田畝按畝捐錢一百六十文由縣給單徵
收交董領用其上湖開濬水道加築圩埂應用夫工
照業食佃力按畝分派取具認辦各結既係該紳民
等自相情願捐資蓄水灌田濟運公私兩利自應準
其辦理仰卽轉飭該縣查明該處賦田實在頃畝若

干造册由縣給單徵收責成該董事乘此冬令農隙
迅速趕辦剋期年前完竣報候驗收並令該府等督
催稽查毋任牽延至該工係民捐民辦應免報銷仍
候
撫部院批示繳又奉
撫院批開查練湖應行添建閘壩既據該道悉心講
求相度地勢自應照議辦理以期漕運民田兩有裨
益至此項工程係該處民人捐資興辦急公好義更
屬可嘉仰卽督率府縣責成該董事等集夫購料趕
緊興工務須如式儹辦於年內剋期完竣報候驗收

毋稍草率所有用過工料銀兩免其造册報銷一面
卽飭各委員駐工分段查催並移蘇藩司一體遵照
將開工日期先行報查仍候
督部堂批示錄報繳圖册存各等因到道查練湖應
辦事宜前據縣詳業經檄飭購料與工次第舉行在
案奉批前因除分別移行轉飭督催趕辦外合行出
示曉諭爲此示仰上下湖紳士農民人等知悉爾等
須知練湖閘壩各工實于上下湖田旱澇有備徒陽
運河緩急有需務卽協力同心照依議定章程將所
造閘壩涵洞分別砌造培築堰圩段落夯築堅固其

湖河至運河口亦卽普律挑濬深通乘此冬令農隙
之時務期迅速趕工加式認眞妥辦年內剋期全竣
報候驗收所有應行捐輸錢文卽按照認賦田畝按
畝捐錢一百六十文由縣給單徵收交董領用尤須
趕緊繳納不致悞工其上湖開濬水道加築圩埂應
用一切夫工既據自照業食佃力之法按田認派應
卽悉照舊章分別儹辦此案關係利農濟運
奏辦緊要之工本道念茲在茲必爲吾民計及久遠與
論不遺採訪民工又免報銷雖有委員催工均係自
備資斧儻各衙門書差等藉索使費稍有絲毫擾民

許用紅呈赴道指告定卽立提究辦工匠偷工減料
亦準隨時稟縣重懲該紳民等既願捐資合作洵屬
好義急公當踴躍輸將妥速儹辦務要工歸實用費
不虛糜勿稍草率稽延致悞期限本道有厚望焉各
宜樂遵毋違特示

道光十四年十一月二十二日出示

常鎮通海道李彥章敬稟者據丹陽縣畢令稟稱卑境運河爲江浙漕船經由要道每於冬令水涸之際專藉各閘下板鈐束河水以利運行茲查卑境原建黃泥閘一座道光九年經卑前朱令詳請拆卸會蒙

奏準改建張官渡閘今七載固限已逾該閘因地處低窪河面窄狹水勢急湍節被衝刷以致金門並上迎水面石均有坍塌裏石亦多參差歪斜難資啟閉又卑境呂城閘一座年久失修先於嘉慶二十二年

前督院卽經覆奏請辦旋又停修今越廿年坍塌日甚應請一併估修俾資收束以上二閘實爲濟運最

要關鍵卑職親歷查勘均皆損壞不得不據實稟明伏乞批示祗遵等情據此職道伏查丹陽縣境原建黃泥閘道光九年改移張官渡迄今已閱七載固限已逾該閘地當扼要節被漲水衝刷致將金門以及上迎水面石漸見坍塌而裏石亦多參差虛懸難資啟閉又呂城閘亦因年久失修曾於嘉慶二十二年

前督院孫於覆奏運河閘座案內聲請估修旋又緩未興辦者將及廿年近更全行坍卸該二閘爲漕船經由要道收蓄攸關所有早晚江潮及練湖新造濟運閘放水之時全賴層層擎束日前

院臺過境曾蒙親勘指示機宜自應俯如該縣所請一併興修以濟漕運至二閘工程浩大經費不貲查本年徒陽大挑運河各屬捐解項下本有節省銀兩先經職道稟明留爲丹陽修閘之用應請先儘前項動支備用亦可毋庸另籌除飭該縣分別確估另行造册繪圖覈實請修外理合肅泐轉稟伏乞

鑒覈批示祗遵

道光十五年四月二十五日稟

常鎮道李彥章敬稟者竊照丹陽縣境張官渡閘並
呂城閘坍塌情形應行修理緣由昨據該縣稟報業
經據情轉稟
鈞鑒在案茲職道復加履勘緣張官渡閘爲漕船經
由要津專爲引截練湖及擎束丹陽運河以上之水
接濟漕運實爲最要關鍵該閘金門祇有一座當夏
秋水勢漲旺之際船隻過閘行走維艱似應順勢拆
修改建磯心雙孔惟運河不甚寬濶必須另挑越河
一道作爲雙孔閘基而該處又係南北通衢若必煞
壩動工往來舟楫卽多阻隔今擬估挑越河先建新

閘俟閘底完工收水行船再修舊閘不特行旅無阻
滯之虞而雙孔告成亦可永免湧激之患惟該閘從
前原在黃泥壩道光九年經該前縣朱令詳請
奏准改于張官渡在當時移建地位本爲扼要之區第
今昔情形稍有不同總由溜勢變遷河形灣曲每逢
夏秋盛漲金門宣洩不及水勢極見洶湧有礙船行
並據該縣具稟復以該閘地窪河窄水急溜衝裹石
面石均有坍塌參差難資啟閉已飭固限應請估修
等情職道體察諮詢再三籌度旣欲使之改溜取直
似當因時制宜不若趁此拆修另造之時卽爲一勞

永逸之計今已勘得張官渡村上地方距原閘二百
餘丈河面寬闊溜勢平緩似可在此估挑越河移建
正越兩閘以殺水勢而便漕行且距練湖新造濟運
閘不及半里較原閘之在張官渡村下相去紆遠者
情形迥不相同一轉移間鉗束倍靈實于濟運大爲
得力當經傳詢該處附近耆民均稱利便適逢
院臺過境又嘗親臨察勘相度地址指示機宜旣可
順水勢之自然又可扼湖瀦而居要且仍在張官渡
地面與原案並無兩岐而改作雙孔閘門遇有損壞
拆修亦於運道永無窒礙應請

院臺俯鑒閘工緊要水性變遷準將該閘酌改雙孔
磯心實與漕運商民均有裨益除一面先飭該縣逐
細確估俟估造圖册送到卽當確覈詳辦外惟監工
坐辦必須熟手應卽就近先行遴派以專責成茲職
道查有丹陽縣學敎諭李振剛明幹有爲曾經委催
練湖閘壩堪以登帳催工河營千總銜京口汛協防
熊治請練勤能精嫻估算堪以專管夫役監造工程
署丹陽汛把總外委徐廷貴熟悉地方情形辦事勤
奮堪以在工彈壓照料又董事該縣監生冷能孝素
善辦工誠實可靠堪令採辦料物所有該員弁等俱

令一體駐廠監工遇事公同商酌互相稽覈至此項
工費前已稟請在於本年挑河節省項下指撥動支
惟工廠需用銀錢頗爲繁瑣查該署縣畢以紱心地
樸誠慎重出納應卽交其經管收支並令常川赴工
稽查彈壓一切工料費用俱仍由道隨時覈定方準
支發不得剋扣短少總期倍加撙節實用實銷各項
使費陋規俱不許浮冒支應以杜糜濫再呂城閘座
已報坍卸亦係應修之工容俟張官閘修竣後再行
接手次第估辦合并聲明除分別札飭該府縣並分
委該員弁等遵照妥辦外合將查勘委辦緣由先行

肅稟仰祈察覈批示飭遵
道光十五年四月二十九日稟

署丹陽縣知縣畢以紱爲詳報練湖閘壩各工告竣
事竊卑縣練湖攸關濟運灌田因蓄洩失宜據卑縣
副貢生候選教諭劉會恩等呈奉
督院陶勘明具
奏添建閘座民捐辦理當經卑前代理縣孫節勳遵札
勸辦諭令上湖董事先將黃金閘裏土壩集夫挑築
完竣卑職抵任遵卽傳集上下湖紳董公估妥議並
據公舉夙諳工程之伶能孝幫理卑職卽經繪圖貼
說造册具詳請轉仰蒙
巡道詣勘覈議詳辦並奉飭委卑縣教諭李振綱專

催念七家新涵石閘訓導朱堉專催滾水兩壩工程
各等因到縣奉此卑職遵經移會各委員督同董事
人等分別集匠儹辦卑職仍不時赴工往來監察所
有念七家涵石閘已於上年十二月二十四日照依
原估高寬丈尺趕造完工東埂減水石壩兩座亦於
本年四月初八日如式造竣其應挑湖河二百六十
一丈三尺亦已較準支河河底一律挑挖深通與河
底相平惟上湖應築圩岸內有龍爪灣起至潭沿頭
止計長四百三十八丈五尺據東岡村董事孫允錦
朱方川等稟稱該村周圍均屬田湖並無隙地可以

取土打築卽或多費工力將埂築高將來水發勢必
有種無收盡成石産是於康熙年間到今歴無圩埂
等情卑職當查該村亦係練湖邊岸自應一體加築
且該董等曾經具結於前豈容藉詞推諉嚴飭興築
去後旋復據孫允錦等具稟該處乃山水必由之所
一面係湖一面係田若築圩岸水反壅塞必須由地
字號民田水涪內出瀉而近涪業戶慮水没田堅執
不允難以相强是山水漲發有入無出植稻尙可無
礙種麥必被淹没身等生長於斯熟悉地勢糧命有
關合再聯名稟請勘詳實非違抗諉卸等情前來卑
職隨卽親詣履勘所稟委係實在情形應行因地制
宜免予挑築至其餘各處圩岸俱係按段加築堅厚
足資抵禦並據劉會恩等以閘壩工竣叩請轉詳永
定章程給示勒石以垂不朽等情到縣據此卑職伏
查今春河水淺小重運不能暢行遵於新涵石壩啟
放湖水灌運漕船極其靈速是濟運業已行有成效
嗣交夏令雨澤愆期開涵放水農民得以乘時插蒔
是灌田亦有裨益詢于漕運民田咸臻利賴除將濟
運石閘下板堅閉非濟漕運不許擅開並查明在工
出力人員經董另請奬勵外理合將練湖閘壩及圩

河各工全行告竣緣由具文詳報仰祈
鑒覈轉詳實爲公便
道光十五年閏六月初三日詳

常鎮道李彥章敬稟者竊照丹陽縣境張官渡石閘
損壞前蒙
院臺親臨察勘指示機宜應行拆建改作磯心雙孔
閘洞屬濟運便民職道遵卽一面飭縣逐細確估一
面分派委員董事採辦料物駐廠監工稽查彈壓并
請將工費在於十四年挑河節省項下提撥其廠內
需用銀錢責成畢署令就近經管收支一切工料費
用仍由道隨時覈定方準支發以杜糜濫當經稟奉
鈞批飭行遵辦在案職道因思該閘工程浩大購料
宜先隨於勘定閘基後卽與該縣及委員董事等約

估料物豫先採辦陸續運赴工次並在鎮江府庫貯
挑河節省項下先提銀八千兩撙節支發茲已於本
月十八日開工興辦所有先報到工正雜各料俱經
職道隨時赴廠逐一驗收現在催據丹陽縣通詳申
送估册到道應候
鈞批覈定飭遵惟刻下業已興工約估各項料物需
用孔多亟須籌備齊全方免停工待料查府庫存銀
祇有二千餘兩爲數無幾尚須前往司庫領銀以資
接濟職道現已一面徑移蘇藩司在於司庫存賸挑
河節省本款項下動撥銀五千兩解工備用仍由道
撙節覈發總歸實用實銷除委丹徒主簿王慶瑞赴
省領銀外理合將張官渡閘現在開工辦理情形並
移司動撥銀兩以備工用緣由先肅具稟
道光十五年七月二十八日稟

江蘇布政使司陳鑾爲呈報事準常鎭道咨開丹陽縣境張官渡石閘損壞前蒙
撫憲親臨察勘指示機宜應行拆建改造雙孔磯心濟運便民兩有裨益本道當卽聲請將工費在於十四年挑河節省項下指撥業經
兩院批示飭行遵辦在案該閘工程已於七月十八日開工興辦約估各料需用孔多亟須接濟查府庫原存項下祗有銀二千餘兩爲數無幾似應前赴司庫領銀解工方資接濟除報明
撫院查考並專委丹徒主簿王慶瑞來省請領外移

請在於存賸挑河節省項下動支銀五千兩飭交王主簿領回以濟工用等因到司準此本司查該閘工費前準常鎭道稟明請於道光十四年節省運河工費款內動支給辦業奉
兩院批準在案今準移領銀五千兩自應按數放給來員領回除於八月初八日兌給來員領回外相應加戳呈報伏候
鑒覈
道光十五年八月十一日呈

常鎭道李彦章敬稟者竊照丹陽縣境張官渡改建雙孔磯心石閘辦理情形前經稟明
鈞鑒在案查閘塘早經清氐職道先於初六日臨工勘定閘位催督釘樁計自本月初八日開樁起截至十二月止已釘過馬牙樁二百五十九根關石樁五十九根現在安設天砥弔砥分投趕辦一面擇定九月二十一日未時砌石上位次第均有章程茲正在赴工查催閘接據該縣等稟稱越閘西面岸高閘氐三丈有餘中有泉眼土性沙鬆突於十四日二更時分猛裂坍卸約長二十餘丈寬八丈餘將樁架壓倒

樁位塡實除趕緊多集人夫無分日夜跑買牌土搶挑釘樁依限開砌外合將坍卸情形聯名稟報等情據此職道當卽親往查勘情形無異實緣該處高岸陡立皆係歷年挑河積土性本浮鬆適因閘塘一路排砥致將高坡震動塌卸現距開砌不遙急應淸出樁位惟有暫用跑簰買土加緊搶挑職道嚴飭該縣及工員等搶辦限三日內挑完總趕二十一日定限一律砌石上位不許藉詞延悞相應據稟轉報仰祈
察覈
道光十五年九月十九日稟

鎮江府知府龔文煥爲據情轉詳事道光十五年七
月初五日奉到
札開據丹陽縣練湖董事文生王佑賢薛漢文等赴
道稟稱練湖閘壩等工俱已告竣惟念七家古涵兩
旁石砌裹頭尚未與作緣各涵有極貧並孤絕之戶
共未繳捐錢六百三十九千餘文又有寄莊不家公
莊不派併有賦無田之戶共未捐繳錢三百零五千
零現值青黃不接求飭展限稍舒民力秋成時生等
公同催收補作至丹陽縣墊發洋錢七百元查練湖
向有魚菱草價每年額徵六十三兩零歷存縣庫爲

湖工歲修此款未經動用即將此項銀兩照數扣收
餘仍存庫等情前來除批示外查丹陽練湖前因蓄
洩失宜疊經本道履勘情形悉心籌畫詳奉
督撫院批准添建閘壩濟運灌田茲已先後完工悉
臻鞏固皆因該董事等實心任事辦理認眞故能費
不虛縻工歸覈實實屬可嘉惟念七家涵應砌石裹
頭工程原不可緩據稟以尚有未收捐項請俟秋後
催收續辦之處應否暫予展限合亟抄稟札飭札府
卽便轉飭該縣體察情形速議稟覆總須趕於本年
軍船回空以前將石裹頭償辦全完無悞啟放至該

縣前墊閘壩工費洋錢七百元曾據縣詳聲明因捐
項催繳未齊是以暫行墊發自應仍於捐項催繳歸
還且此次本係
奏明民捐民辦之工似未便另請動支庫項該董事等
所請在於縣庫徵存該湖魚菱草價項下扣收墊項
一節礙難準行但該縣墊款虛懸究應如何設法催
追抑或實在捐項不敷另須籌款歸補併卽飭縣自
行作速妥議覆奪再歷年魚菱草價原係抵備該湖
歲修該董事等旣稟現在此款未經動用究竟實存
若干一併查明稟報察覈至此案工程旣有石裹頭

未竣應飭俟全工告成另行報候轉詳其在事出力
經董應如何分別奬勵之處亦飭於工完一併議詳
察奪等因奉經轉飭查議詳轉去後嗣據丹陽縣畢
令詳稱遵查練湖閘壩等工俱已告竣惟念七家古
涵兩旁石砌裹頭需捐辦理當經嚴催完繳以便舉
行無如至今毫無完納致未與辦茲據該董事等赴
巡道衙門具稟以未繳錢文緣各涵有極貧並孤絕
之戶共錢六百三十九千餘文又有寄莊不家公莊
不派並有賦無田之戶共錢三百五千零現值青黃
不及求飭展限稍舒民力俟秋成時伊等公同催收

補作至卑職墊發洋錢七百元請以魚菱草價撥還等情奉飭議詳卑職伏查現在未繳捐項錢文覈之該董事所稱各涵有極貧並孤絕之戶共錢六百三十九千零又有寄莊不家公莊不派並有賦無田之戶共錢三百五千零等語是未完之戶無著居多似難剋期完繳而念七家古涵兩旁石裹頭又係緊要工程勢難遲悞現在該董事等請於秋成時公同催收補足之處是否堪以催繳齊全將石裹頭趕於本年軍船回空以前儧辦全完無悞啟放稟內未據切實聲明除飭令該董事等悉心妥議稟覆並將抄粘

內註付上房紙筆費錢四十八千一百二十文究係所給何衙門之費一併查覆俟稟覆到日另詳外至卑職墊發洋錢七百元據請於魚菱草價銀內撥還一節查練湖草息每年額徵銀六十五兩零從前本係抵給練湖閘全年閘夫工食銀四十八兩呂城閘夫工食銀三十二兩卽使掃數全完亦屬不敷尚須捐補故各前令均係年年籌墊迨至道光九年湖閘改建後水難瀦蓄長草無多租息更形減少是以該年起雖已僅給呂城閘夫工食一款然總完少欠多仍須墊給此時交代案內共有動墊銀二百六十餘兩應俟徵出佃欠歸補並無絲毫存庫卑職前因練湖閘壩工程喫緊捐項未齊勢難停待不得不籌款墊發以速要工原擬催捐歸款乃今未繳之捐錢既皆延不清繳且尚有未辦石裹頭工程須俟催完抵造兼之查覈該董事等抄粘內已經用去洋錢六千九百餘元而湖田捐款儘數收回亦祇共錢六千五百七千零統除統算已屬有絀無盈所有卑職墊用洋錢七百元計合銀五百二十五兩自應另行籌補惟卑縣並無閑款可籌惟有仰懇查款撥補抑或俯念該閘工程原爲灌田濟運而設卑職係暫署人員

力難賠墊可否準將此項墊款於十五年四月初八日閘壩各工告竣之日起分作十年無分正署按日攤捐歸補俾墊項不致虛懸而卑職權篆累區得以少免賠款等情並據經詳

批開查練湖閘壩本係民捐民辦之工該縣墊用之項自應在於捐款歸還以符原案今既據詳尚有未經捐收之戶難以剋期完繳而歷年所存湖息又係有絀無盈應否準其攤捐歸補之處仰鎭江府確覈妥議具詳察奪至該湖念七家古涵兩旁石工最爲緊要必須於本年軍船回空以前儧辦全完斷難遲

悮務即飭令傳諭該董事等趕緊籌催捐款即日儹
辦完竣報候本道驗收轉詳其在事出力經董於完
工時如何分別獎勵一併議詳察奪均毋遲延此繳
等因到府奉此卑府查練湖閘壩本係民捐民辦之
工該縣墊用自應在於捐款歸還以符原案據詳由
縣攤捐歸補等情在縣流攤久奉禁止未便準行所
有墊用之項自應另議歸補即經轉飭查議茲據該
縣覆詳稱伏查縣庫並無閒款委係無可另議歸補
至在縣流攤一層非不知原奉禁止但現在各縣修
署修倉尚奉

藩司批準由縣分攤今卑縣練湖工程攸關濟運灌
田與修倉修署事同一例自可援照邀準捐廉攤捐
歸款詳祈轉請批示立案等情前來卑府伏查練湖
閘壩各工係民捐民辦該縣墊發之款原應於捐項
歸還祗因捐項儘數收回已屬有絀無盈所墊之洋
錢七百元又未便虛懸可否俯如該縣所擬自本年
工竣之日起分作十年無分正署由縣按日攤捐歸
款之處卑府緣奉批飭理合據情覈議轉詳伏候
鑒覈
道光十五年九月二十日詳

常鎮道李彥章敬稟者據丹陽縣畢署令稟據呂城
司巡檢鍾岳稟稱奉
札調赴張官渡工次督視人夫拆運舊閘石塊交廠
選用分別裏面石按期開摺申送備查等因奉此卑
職遵即束裝到工於本月初十日督令人夫開工拆
運逐塊丈量交廠收用人夫工食照原估承攬按丈
發給伏查舊閘共計二十層平水上現有九層約至
本月二十二三日可以拆齊水面惟水裏十一層必
須築壩戽水是必阻斷河路卑職商於在工各員及
冷監生等查新閘砌石在即須俟舊閘石塊選做新

閘裏石不能再緩當又會同各工員等並各匠工頭
悉心勘議若於上下迎水處築順河壩先拆兩岸留
存金門則閘塘太深水溜過急就地無從築壩即勉
強不惜工費亦仍有礙行船再四籌商惟有築斷河
壩兩座多備人夫先將石塊起放兩岸即行開壩隨
後運石到工如此儹辦連築壩戽水起石約計二十
日內可以開壩趕運石塊至新工選用舍此似無別
項辦法陳請轉稟示遵等情到縣據此卑職伏查新
閘奉定於二十一日開砌急須拆卸舊閘石料選用
自應設法趕拆惟順河挑築月壩誠如所稟閘塘太

深難以就地築壩據稟議築斷河壩兩座多備人夫
趕緊拆卸約計二十日即可開壩通舟之處是否可
行惟卑職未敢擅便理合轉稟覈示等情據此職道
伏查張官渡舊閘近日塌卸情形漸重本係應行起
拆之工且原議正越閘所需裏石即於舊閘面石內
選用亦應早爲籌畫是以先經札調該巡檢鍾岳赴
工專管拆卸以專責成據稟前情職道復經親勘無
異惟糧船回空在即若攔河煞壩必俟二十日方能
完竣未免有礙運行職道日前駐工再四熟籌別無
簡捷辦法惟有一面催飭該巡檢多集人夫速將上

迎水下分水兩路石塊先行挨次拆除約計越閘裏
石丈尺似足敷用暫留金門一路從緩施工一面仍
飭該縣會同各工員等悉心籌酌如果金門各石能
限旬日徹底拆完自當接手堵壩戽水先拆後運速
益求速儻計算不能副限拆竣似應先在金門豎立
木樁標識無礙船行緩俟空運全完再行煞壩趕辦
是否妥協理合據稟轉請
鑒覈示遵
道光十五年九月二十四日稟

常鎮道李彥章敬稟者竊照丹陽張官渡移建正越
二閘先經該縣查估通詳需銀三萬九千一百四十
餘兩當奉
院臺以銀數太多批道確覈酌減詳辦等因奉此遵
查閘工做法原有一定章程該縣此次查照
部例成規逐條確估覈與從前造閘各舊案大畧相
同職道參覈鈎稽似亦不能大加駁減惟念工程重
大料物繁多若果逐件覈實認眞並嚴禁浮費陋規
未始不可十分節省適逢
撫院迭次過境勘定地址指示機宜職道當將該閘

設法撙辦實用實銷緣由詳細面稟並於稟報辦工
大概情形及府庫存貯挑河不敷移司動撥銀兩稟
內奉批該工運貯木石登記簿帳按號收發井井有
條並據該道面稟實用實銷可以十分節省自應撥
給經費以資應用仰司酌數覈給仍移道督率印委
各員覈實動用等因職道當以此次閘工迥非尋常
別項工程可比固不許稍有偷工減料尤不肯任其
浮費虛糜先須委任得人方冀絲毫皆實查原派購
料之董事冷能孝辦工結實可靠衆所共知又能採
辦料物便宜出入毫無苟且職道常川親到料廠逐

一驗收發交教諭李振剛登記簿帳各編字號始將正雜料物責成署把總徐廷貴典守巡查仍於支發時按號銷除並無短少迨料物先後齊備夫匠陸續到工先既飭令各員弁等公同稽考督催而冷能孝購料事畢回廠又經專令監督全工仍另派熟諳工程之千總王裕會同熟商妥辦皆能任勞任怨勇往認眞計自七月十八日開工圈壩後一面飭將越河挑成起手先辦越閘隨卽分別立限擇定九月初八日開樁二十一日開砌該工員等均能依限儹辦工程日有起色茲截至十月三十日止越閘金剛牆金

門及上下分迎水上下裹頭金門鋪塘等處陸續安石上位東面業經砌有十層其正越閘中間磯心亦已周圍合做而成砌石俱有九層之數實在一律堅固計工已得七分查該閘當運河之衝蓄水行漕攸關緊要似比灌田減水等閘較爲吃重職道於力求撙節之中仍不肯因省費惜工致滋草率現購雙料面石加工邊鏨每層準有一尺二寸已較舊閘加高而裏石純用單料及粗面之雙料砌成並無碎石墊山之弊且中間加用石東腰二道以及丁石毛頂海漫皆係全用加號寬厚大料四面砌石層路又相間

一順一丁選料認眞本較運河各閘爲勝所有閘牆閘底等處馬牙梅花各樁一概鎖口密釘密益加密又兼犀天礟弔礟多架選用人夫盡力加礟總以錐底深追上不受樁爲度祇就越閘一處業已用樁一萬一千餘根先儘頭段面木鋸樁多揀長料釘入其東面上裹頭土性間有淤鬆之處又於上鎖口一一布滿灰樁卽西面迎分水裹頭梅花樁以內亦皆盡用灰樁塡築每下一樁需用灰十七八斤竟使樁灰相摶堅實如鑄灰漿皆用糯米熬汁灌注膠黏在事夫匠及附近耆老士民見之皆以爲做法認眞詫爲

從來所未有至該縣原估磯心丈尺本覺太寬不但佔礙正閘地方礙難展拓且河心正溜與磯心衝對亦不相宜職道復經督同工員董事等就其水勢地形再三相度要令全河正溜歸入正閘旁溜歸入越閘形勢兩順左右皆宜而正溜不致衝激磯心工程更能經久今定爲磯心長八丈六尺六寸寬三丈八尺東西面用馬牙樁六路周圍裏石之後悉以大磚封柜磯心純用三合土層層加夯加礟並添有單料整石鋪底仍多取石塊塡入其中至堅至穩但裏石原估多選舊閘面石裏石拆卸抵用以圖節省錢糧

今新買面石每層皆普律一尺二寸而舊面石不過
七八寸舊裏石又多不成塊若將新舊牽配層路不
對顯見高低且前據委員鍾巡檢稟稱舊閘出水各
層原無裏石其面石尺寸短小與新閘石料配用不
宜況回空已經南來勢不能築壩攔河起除到底等
情當經職道據實轉稟面奉
指示停止拆卸將來石料另備撥用等因業經遵照
停工仍一面商諸工員未便以舊料不能選用稍爲
停待已據該董事令能孝趕緊添購裏石新料償運
到工一氣做成亦無遲悞查此次擬建雙閘之意原

爲無礙船行今回空既先走正河石工宜講求堅固
是以飭按層路從容鋪砌不欲迫促督催所幸天氣
久晴灰漿易於乾老已勒限本月初十日內先將越
閘趕辦完竣先行放水行船其正閘工程亦卽於攔
壩後接手釘樁砌石灌漿仍可不致膠凍至動用經
費既奉
諄諭實用實銷凡有各項應用工料皆經職道覈實
批準方許動支每日工次開發方價夫工均令各工
員等分別支單照單互相稽覈仍責成該縣畢署令
總理工廠逐細鉤稽職道復時常到工明查暗訪陋

規浮費一概革除將來工竣報銷總較原估節省實
多斷不致有一錢浮濫惟先經提用府庫原存本年
挑河節省項下銀九千八百八十三兩二錢三分二
釐又移領司庫前項節省項下銀五千兩又府庫挑
河節省項下抵存洲租錢四百四十二千五百三十
六文照原價作銀三百八十一兩四錢九分七釐以
上共支過銀一萬五千二百六十四兩七錢三分今
查該閘自開工起至十月二十一日止由職道經手
發給庫銀及錢洋二項按丹陽旬報時價亦作庫銀
拆算實在發銀一萬五千二百四十八兩零前項計

已支楚現在閘工吃緊之際又據該縣稟請續發業
已無項可支雖越閘將報先完而起除越壩土方開
發各匠工價尚復不少其正閘一切料物各項匠工
及正河土壩築拆方價在在需銀支發俱是必不可
緩之需職道玆又督率印委各員約估數目仍應續
請動撥工費以資接濟查本年大挑河工節省項下
共銀三萬零四百五十一兩零三分九釐除前在司
庫府庫已領之外餘尚存貯司庫合無稟請
撫院俯準仍在司庫前項挑河節省項下再行撥銀
六千兩以湊工用仍由道隨時撙節覈給如果工完

可有餘賸自當仍解司庫歸款斷不任有濫耗浮糜
儻或尚有不敷仍當據實另行稟候
示遵亦不許工員藉口草率偷減除一面移明藩司
並委員前赴司庫請領外所有張官渡閘工實在做
法情形及續請撥銀接濟緣由理合稟明
鑒覈批示飭遵
道光十五年十一月初三日稟

重濬練湖建閘全案卷三

常鎮道李彥章敬稟者竊查丹陽張官渡移建正越
二閘前由職道詳奉
批准興辦因該處爲漕運必由之路是以一面趕挑
越河一道先造越閘仍留正河以備船行當經職道
常到工次督辦儹催務令本月初十以前越閘先完
接辦正閘所有工程做法情形及請撥經費實用實
銷各緣由業經隨時具稟在案茲據工員教諭李振
剛千總王裕署把總徐廷貴及董事冷能孝等會稟
越閘工程初十日以前總可一律完竣越壩內土現

已起出十分之六七初七日壬辰定日可否開壩放
水趁此天氣晴明趕辦正閘等情前來職道適由橫
閘以下測探運河水勢順往張官渡催工親勘該越
閘所砌閘牆磯心出水已在一丈以外逐日安砌上
位逐層加高一切磚柜石工實能料固工堅層層安
穩越河早已挑竣首尾一律深通其起除內外壩土
亦剋期將次淨盡詢據該工員等面稟儘此數日之
內做完層路上加蓋面海漫等石並將越壩餘土搶
挑乾淨趕於初五日全完無誤初七日準可放水行
船等情職道覆看越閘工程縫口既屬合緊嚴灰漿

亦久晴乾老委係層層砌造如式可以放心自應先將越閘收工以便及早起手圍壩接辦正閘可趁天氣未凍趕於年前一律完工除越閘工竣緣由另由該縣畢署令通報外所有該閘擇吉放水日期及職道親詣勘驗緣由理合據情轉稟伏候
察覈俯賜按臨驗收以便屆期放水行漕實爲公便
道光十五年十一月初三日稟

江蘇布政使司陳鑾爲呈報事準常鎮道咨開丹陽縣張官渡移建正越二閘先經該縣通詳估需工費銀三萬九千一百四十餘兩嗣奉
撫院批準實用實銷飭道督飭印委各員覈實動用等因奉此當將一切工料經費確覈嚴查絲毫不許浮濫越閘將次完工而接辦正閘在在需銀接濟查上年大挑河工節省項下共銀三萬四百五十一兩三分九釐除前在司府庫已領之外餘尙存貯司庫除將工程做法情形及應請仍在司庫撥銀六千兩各緣由稟明
撫院並一面札委丹陽縣主簿汪鈺前赴司庫請領外抄稟移請查照撥給等因到司準此本司查道光十四年大挑運河司府庫餘賸津貼工費銀二萬四千二百四十二兩六錢三分八釐內已扣收平市銀九百六十九兩七錢六釐淨賸司府庫銀二萬三千二百七十二兩九錢三分二釐內徑提府庫銀一萬二百六十四兩七錢二分九釐司庫放過銀五千兩又放修理廟工銀一千兩外現在實淨存司庫銀七千八兩二錢三釐現準來文聲敘十四年節省共銀三萬四百五十餘兩自必將未領二分

部價一併敘入但
部價一項除放八成之外尚留二成銀六千二百八
兩四錢二釐應照向例先造估册詳
題覆准再取報銷册詳請
題咨俟奉
大部准銷方能找給其中有無刪減無從預計且現
距報銷之期尚遠似難抵作修閘之用先經移明并
呈覆
鈞鑒在案今准移領銀六千兩自應在于現在司庫
七千八兩二錢三釐銀內按數放給來員領回除於

十一月初八日兌給來員領回外相應加戳呈報復
候
鑒覈
道光十五年十一月初十日

常鎮通海道李彥章稟者竊照丹陽縣呂城閘爲收
蓄運河水勢扼要之區前因年久失修難資啓閉據
該縣具稟請修曾經職道於移建張官新閘案內聲
明應行次第辦理嗣查該處正越兩閘現既全請興
修工程浩大必須先行籌款備用以便興工又經職
道查案稟請接奉
署督院批開查呂城正越兩閘若全行折造工程固
大但正閘金門牆石脫落已多儻重運經行船被阻
礙所關亦非淺鮮其應如何加修之處批飭督縣從
省估計移會蘇藩司將甲午冬運河節省捐項除張

官閘實用外應存若干專留爲呂城閘經費庶兩閘
可期遞舉濟運有資又奉
前護憲批開查呂城閘座年久坍塌亟應於張官渡
閘完工之後接續興修飭卽督同府縣親詣確勘覈
實估計興辦一面妥議通稟以便飭司另行籌款給
發各等因奉此職道溯查舊案該閘原係始於雍正
三年經
工部議覆
前署巡撫鎮海將軍何勘議該處僅有舊基題請重
修其後有無續修檢查道署及丹陽縣卷宗均無成

案可考迨嘉慶二十二年奉
前督院孫於覆奏運河閘座案內估銀九千六百餘
兩聲請興修旋又緩未舉辦續後節據該縣詳稟均
因無款可籌屢議屢停是該閘歷年甚久近更全行
坍卸實係應修之工此次經費既慮短絀惟當十分
撙節省益求省仍應倣照張官渡閘現在辦法實用
實銷毋庸飭縣循例估報徒滋浮濫前經職道隨同
親赴該閘逐細查勘緣該處本係磯心正越二閘今
越河久已淤塞越閘越牆裏石俱已損壞止賴正閘
可以通舟而正閘金門牆石及裏面石脫落尤多並

應一律修理茲擬分別拆砌自不能不將越河先行
挑通即由越閘起手理砌俾南北往來船隻仍得照
舊通行庶可再將正閘圈壩戽水起除倒卸舊石開
砌新閘查該處舊石除儘數選用及就近撥用張官
舊閘廢石抵添外所有添購新面石及正閘料物並
築壩挑土等項需用經費亦頗繁多前次稟請飭司
籌撥之銀雖尚未奉準議撥但目下適當重運經臨
之際須由正閘行走正可趁時先將越河越閘趕緊
挑砌完工約計本年重運全完定較往年提早一俟
糧船過境後彼時越閘工竣留備民船往來即便接
手價辦正閘亦可順手迅速職道業已擇於正月二
十日已將越河越閘一面開工先由職道暫於關庫
暫墊庫銀二千兩發交丹陽縣存貯以備陸續發
購料雇工仍專派前辦張官渡閘工之河營千總王
裕董事監生冷能孝會同監工以資熟手其工廠收
支銀錢即責成該縣畢署令常川到工覈實經理不
許絲毫糜耗並就近飭令呂城巡檢鍾岳彈壓照料
職道仍往來工次親督稽查務期事事覈實認真仍
如張官渡閘之格外節省除勒限趕辦完工報候轉
請驗收外合將查勘呂城閘應行分別理砌現將越

河越閘開工並選派委員董事辦理請速籌款撥用
緣由肅泐具稟伏祈
察覈俯念工關緊要迅賜飭司先籌撥銀四五千兩
解道撙節覈發仍照張官渡閘工之案實用實銷實
為公便除委員赴司候領外伏惟
垂鑒
道光十六年二月初五日稟

署江蘇布政使司裕謙爲詳請憲示事奉
蘇撫部院林批本署司詳丹陽縣境內張官渡呂城二閘損壞前經常鎮道稟明呂城閘座俟張官渡修竣後再行接手估辦所需經費請於道光十四年節省運河工費款內動支給辦業奉
兩院批準所有道光十四年大挑運河司府庫淨賸津貼工費銀二萬三千二百七十二兩九錢三分二釐內徑提府庫銀一萬二百六十四兩七錢二分九釐司庫放過銀一萬一千兩又放修理廟工銀一千兩外實淨存司庫銀一千八兩二錢三釐前項工費

不敷動放惟查道光十五年小挑運河亦有節省銀二千九百三十五兩八錢四分四釐兩共銀三千九百四十四兩四分七釐堪以撥修呂城閘之用茲準常鎮道以經費繁多請由司籌撥銀四五千兩並奉批示籌解自應卽就司庫現存銀三千九百四十四兩四分七釐一俟委員來司按數兌給解道轉給在工委員董事覈實經理詳明鹽覈緣由奉批查呂城閘係磯心雙孔現在正越兩閘均需拆建且有應挑越河經費浩繁據詳十四年大挑運河節省津貼工費除放淨存銀一千八兩零又十五年小挑節省銀二千九百三十五兩零堪以撥修該閘之用等情覆與常鎮道請撥銀數尚有不敷查十四年大挑運河共估
部價銀三萬一千四十二兩八釐前據該司呈報除扣二成銀兩畱備奉
部覈減之用外先給八成銀二萬四千八百三十三兩六錢六釐覈計尚有存司備減銀六千二百八兩四錢二釐該年大挑河工係將屬捐銀數隨同八成例價放給實用實銷在承辦工員業已領淸結數卽將來準到

部覆所有備減銀兩亦不必再行找給似可於此項內酌撥以湊作閘工之用仰卽覈明詳覆仍俟該道委員來司卽按數兌給解道轉發工員董事覈實經理由道往來工次親督稽查工竣通報驗收仍遵前批將捐辦張官渡呂城兩案閘工及捐挑練湖培築隄埂緣由先行會道敘詳請
奏毋遲並候
督部堂批示繳等因到司奉此本署司伏查一切工程前於道光八年奉
工部奏準通行各直省應行酌畱成數立定章程以

歸畫一當經粱前司會同江藩司議詳嗣後凡動項
工程應統扣二成銀數留司備抵覈減之用詳咨有
案今奉
鈞批呂城閘工不敷銀兩於十四年運河存司二成
部價內酌撥等因覈查十四年大挑運河共估需
部價銀三萬一千四十二兩八釐除先經放給八成
銀外尚存二成銀六千二百八兩四錢二釐內應扣
二分報
部平市銀一百二十四兩一錢六分八釐外實該找
放銀六千八十四兩二錢三分四釐應照向例先造

估冊詳
題覆准再取報銷冊詳請
題咨俟奉
大部准銷方能動用其中有無刪減無從預計且該
年運河工程現未造冊
題估相距報銷之期尚遠似難抵作修閘之用前於上
年二月內經前司呈覆在案至呂城閘工業準常鎮
道委員呂城司巡檢鍾岳來司請領經本司在於道
光十四五年運河協貼內動支銀三千九百四十四
兩四分七釐於本月十三日堂期按數兌給領回解
道其道光十四年運河未給二成
部價銀兩應動司庫存公銀款一經動放即需於存
公報銷及工程彙咨案內造冊咨
部設奉
大部咨查礙難登答似未便先行動用況常鎮道係
請撥銀四五千兩覈計本署司所放之數與常鎮道
請撥之數所少無幾儻有不敷現在司庫實無堪撥
銀款應請由道在於經管關庫內先行籌款動墊俟
該年運河造冊
題銷覆准後再行由司解道歸墊是否如斯相應具文

詳請伏候
鑒覈批示以便移道遵照
道光十六年二月二十日詳

署江蘇布政使司裕謙常鎮道李彥章詳爲籌辦練湖水利添建濟運閘減水壩蓄水壩及挑濬湖河培築隄埂並先後修復改建運河張官呂城各閘分別官民捐辦俾運道民田長資利益彙案敘詳請

奏事竊照鎮江之徒陽運河爲漕運咽喉江浙兩省糧船經由要道自江口至呂城計河長一百四十五里北高南下勢若建瓴明志謂徒陽河底與虎邱塔頂相平惟恐一瀉而盡故前朝運河本有九閘皆爲蓄水濟運而設節節閘攔總由水無來源祗藉一線江潮引注入運而潮汐長落靡常緩急仍難盡恃以故

每年空重往返一遇湖水低落卽多淺阻職道自道光十三年三月到任後訪察情形欲圖補救之方因查得丹陽縣有練湖一所開於晉代在運河之西爲長驪諸山衆水所注周圍一百六十里唐宋元明皆治之以濟運其上接丹徒境者謂之上練湖下接丹陽城者謂之下練湖上湖高於下湖下湖又高於運河可以節節傳送自古有湖水放一寸運河增一尺之諺是以前人因地制宜分設閘壩涵洞以時啓閉夏秋蓄水灌田冬春放水濟運與山東運河之有南旺南陽微山諸湖情形相倣明季湖禁漸弛居民佔

墾遂致就堙康熙十九年始定以上練湖改田陞科祗留下湖蓄水嘉慶十四年

前河院黎在鎮江府任內修治一次漸亦堙塞蓄水無多於是祗能灌田遂不復能濟運至嘉慶二十一年

督院陶於巡漕任內卽以修整閘座濬治練湖等事縷晰陳

奏道光七年九年又嘗

督院陶節次

奏明籌辦先其所急將黃泥閘移於張官渡以當湖之

下游俾得孳托湖流使之回漾稍濟江潮之不逮每遇重運回空經過閉板蓄水曾著成效然全湖隄壩久已損壞水來則直衝而易決水去又一瀉而無餘道光十二年秋間嘗

撫院親歷履勘飭議擇要築壩以利節宣迨十四年春間適逢

督院過境據該縣紳民劉惠恩等具呈以湖隄坍塌湖水淤淺請勘全湖形勢添設減壩民捐民辦等情得嘗附片入

奏隨奉札委職道確勘籌議詳辦等因職道遵卽迭次

親詣該湖周歷履勘悉心籌畫徧與上下湖各村紳耆隨地講求相度地勢情形定議在於該湖頂衝之黃金壩及東岡一帶先築兩重蓄水壩加培圩埂二千八百八十丈零使江水皆得入湖不令散漫又恐水勢暴猛或虞衝決因於湖之東隄添建減水石壩兩座使暴漲之水有所分洩以保圩隄其涵入運河之處勘得有念七家古涵較舊濬之范家溝機勢更順因修復古涵以作水門並就近建設濟運石閘一座於運送軍船時放水接濟漕過之後用土塡築留一涵洞以灌隄外民田其自念七家涵裏湖河起至

運湖口止又據上湖各村民願將河身通加挑濬深通遂使湖中之水盈科後進不致直瀉無餘不特濟運有資即農民亦咸沾其利至該湖各村戶向來出資出力本有一定章程此次添建閘壩培築隄埂挑濬支河經費雖繁均係同力合作查下湖一百八十三村各按田畝分捐錢文俱由董事自行領用不許官胥經手其上湖各村應用夫工亦照業食佃力之法聽其分別訊派樂事赴工訪查上下湖士民人等俱各踴躍急公情願捐辦當將勘議緣由詳奉批允照議飭辦職道遵即一面勸諭一面督率府縣責成

董事等集夫購料興工並分飭委員駐工分段查催自夏至冬隨將各閘壩工程陸續催儹完竣報明驗收適值是冬丹徒水涸回空全進橫閘掌

撫院親駐鎮江督催提挽飭委職道試放濟運新閘由念七家涵引水而出竟能倒漾上行至數十里之遠連放數次軍船得以銜尾南行其效頗爲顯著此道光十四年勸諭民間捐築練湖蓄水減水諸壩暨修復古涵改建濟運閘培修隄埂挑濬支河等工之情形也復查下游張官渡一閘爲漕船經由要津前時黃泥閘移建該處原以引截練湖之水使資挐托

時經七載固限早逾第年來溜勢遞有變遷河形漸成灣曲每遇夏秋盛漲疏洩不及金門難免逼溜即恐有礙船行據該署丹陽縣稟請籌辦職道體察諮詢再三籌度今昔情形既殊自須變通盡利欲其順流取直尤當因地制宜以爲補偏救弊之計隨勘得該閘迤上相距二百丈之處溜勢漸形平緩而其地段仍在練湖新建濟運閘之下游迭經督匠相度僉謂宜將該閘移建於此但舊閘祇有一座金門而舟楫經由絡繹不絕欲議改建尚須另籌行船之路始可煞壩興工因思移地建閘原欲以殺水勢莫若改

爲正閘越閘兩座轉換尤靈遂於所勘改建之地先就南岸一邊開出越河將地勢加培展寬俾其可容磯心雙孔之閘卽於越河圈築攔壩一道仍留靠北一半河路俾得照常行船其在攔壩以內者卽可施工先建越閘俟越閘工竣放水通舟然後拆去靠南之壩圈於靠北一邊以建正閘如此倒換辦理往來船隻既無阻滯之虞而雙孔閘成又免湧激之患將來設遇修理亦可無礙漕行適逢

督撫院先後過境又蒙親臨察勘指示飭辦既可順水勢之自然又可扼湖瀦而居要且上與濟運閘切

近來水倒漾易於見功惟一閘改爲兩閘中添磯心一道所需工料倍多而經費有常仍不敢遽請動帑因思湖中閘壩各鉅工已係民捐民辦所有張官呂城二閘既爲全河緊要關鍵未可視爲緩圖再四思維似可議由官捐尤足以示民勸適於前年十二月

撫院親駐橫閘籌辦回空經職道面稟情形籌議及此蒙以挑辦徒陽運河向由各屬捐資協貼本係歷有舊章若果閘座鈐束得宜卽挑費亦可期節省諭令卽將該閘仍歸官捐辦理而蘇寧兩屬各府州縣咸以爲事關通省利漕善舉均各急公從事先後將捐費解存司庫備用當奉

鈞批由道督辦實用實銷職道遵經督縣逐細確籌選派委員董事集匠購料興工至十一月內先將越閘辦竣報蒙驗收工料均稱堅固維時回空南下又値湖枯水涸之年復經職道親往張官渡督視啟放練湖濟運閘掣引湖瀦將新建越閘下板攔蓄愈得倒漾之力江浙回空約三千艘無不由該閘而下更爲濟運之明效旋卽接手賡砌正閘不日亦可告成此自上年至今改建張官渡正越兩閘官捐辦理之情形也惟思張官渡之下游尙須重門收束遇水淺

之時上下扨板彼啟此閉始能呼吸相通卽練湖圩埂壩涵雖已擇要勸民修辦而殘缺之處尙多仍須設法籌維以期湖水多蓄一分卽運河多得一分之益查張官渡迤下六十里有呂城閘建自宋元祐四年其地勢正當扼要溯查該閘向係雍正年間就舊基重建正越兩閘迨後越閘久已堙塞糧船祇由正閘經行嘉慶二十二年曾經估修旋又議緩上年該閘金剛牆漸坍到底坍下之石堵塞金門重運經臨几爲所阻經丹陽縣督率呂城巡檢集夫起撈始得通舟此時勘估興修實屬刻不可緩之工職道於

前請修建張官渡閘工案內曾經聲明應須次第辦
理嗣又稟奉
批飭督估興辦等因惟該閘越河久爲瓦礫塡塞越
閘石料駁損尤多今議興修仍須兩閘兼辦不便偏
廢茲經職道親詣查勘擬亦仍照張官渡章程先行
挑濬越河趕修越閘已於正月興工此時糧船正在
北行仍令經由正閘俟越閘修竣得以通舟再將正
閘接手開砌所需經費亦歸官捐項下撙節辦理概
不請動款項至練湖隄身單薄之處西南兩面尤甚
其蓄水舊誌本以湖心二尺八寸爲度因湖底旣淤

隄埂又缺遂致不能多蓄欲籌蓄水不外培隄但湖
面甚寬卽以下湖而言周圍四十里勢難全行圍築
前於湖東一帶酌建蓄水減水各壩並築圩埂二千
八百餘丈來源已有歸宿不致旁溢斜分今再勸諭
民間於湖之西南兩面就近挑空湖淤卽以挑出之
土培築隄埂照舊制高一丈二尺面寬四尺兩邊二
五收分更足以資攔蓄查該處近湖居民有一百八
十三村計田四萬六百八十餘畝向來修濬水利本
有按田出夫業食佃力之章程茲復由道督府分別
出示勸諭農民均各樂從現在飭令剋速興挑並專

委鎭江府龔守駐工督催董飭各村董事涵頭認眞
經理以專責成務使逐一覈實迅速蕆事以期運道
民田長資利益至此案均係捐辦工程應請免其造
册報銷除俟各工一律全竣分別另請驗收外所有
元籌辦緣由理合由本司等覆覈會敘簡詳呈候
察覈具
奏實爲公便
道光十六年三月初九日詳

常鎮道李彥章敬稟者竊照丹陽張官渡改建雙孔磯心正越二閘先於上年十一月內已將越閘辦竣當經報蒙驗收工料均稱堅固適值回空淺滯啟放湖瀦將新閘下板擱蓄得以倒漾濟運已徵明效旋即接手開砌正閘職道常往工次督催仍令倣照越閘做法覈實儹辦嗣據丹陽縣畢署令稟報正閘工程完竣接奉

鈞批委道驗收稟覆察覈等因茲經職道親往該工逐細查驗所有正閘金門金剛牆石以及海漫裏面等石一切磚柜各工委係層層砌造如式縫口既鬬合緊密灰漿亦抿灌飽滿實與越閘做法一律堅固並無偷減草率情事已飭縣於二十二日起除圈壩放水行船其閘背新建閘房三間亦已完工需用繩索關心撬棍等項均經置備齊全堪資啟閉至該處舊閘先經職道飭令該工委員等於徒陽運河煞壩興挑之際趁時築壩趕將河水戽乾督令夫匠加緊拆起已據該員弁等稟報將舊閘閘身金剛牆以及閘底拆除盡淨其石後土胎亦經起除挑順河勢隨已啟壩放水毫無阻礙等情現經職道察看無異其該閘拆除舊石除先儘新閘選用及不成片段酥碎無用外餘亦存贮無多仍撥歸呂城閘工酌選配用合併聲明所有驗收張官渡正閘並拆除舊閘緣由理合肅泐稟報伏候

鑒覈

道光十六年三月二十七日稟

鎭江府知府龔文煥敬稟者竊丹陽練湖挑淤培隄
一事前於
撫院臨境時面諭卑府妥爲督辦嗣奉飭委駐工經
理並蒙會同
督院具
奏飭辦在案卑府先經轉飭該縣選舉董事妥議章程
具詳去後旋據該縣稟稱耆老豐道海等詞稱湖水
充盈正値種秧用水請俟灌湖勿需湖水之際舉董
興挑等情具稟前來當經批飭并奉本道批駁轉飭
遵照作速籌辦卑府於三月初旬因詣勘陽境蔣家

沙坍沒洲地之便順道察看練湖情形卽催畢令傳
集董事涵頭人等妥議興工據監生兪能孝面稟各
業佃循照舊章按畝派夫均各樂從惟各業佃以湖
水放乾不足以資灌漑爲慮並聞有一放湖水卽不
肯出夫等語卑府以湖身高下不一其湖水較深之
處原可無需挑空不必將湖水全行放涸始可興挑
若湖水不放則不能於水中撈土徒糜工力卽諭畢
令將湖水酌量放洩有土露出水面者逐段挑空如
所挑之土已盡而所派之夫有餘再行酌量啟放湖
水接續趕挑總以工滿八萬而止剋期於四月初完

工爲限並諭畢令傳諭涵頭業佃人等一切事宜悉
照上屆舊章辦理旋據該縣稟報於三月二十三日
開工挑築卑府卽於先一日前詣該處督辦緣未將
各涵洞啟放湖水無從宣洩僅有數百夫於隄外挑
工培隄復據業戶萬元吉等稟稱現値種秧用水農
作方興仍請俟田禾灌畢議董督挑等情復經卑府
批飭以此案遵奉
兩院具
奏已報開工不得藉詞觀望延誤並剴切示諭工所乘
時興辦一面飭令啟放頭涵洩水卑府因本署有應

辦事件暫回又緣該處啟放頭涵時數次大雨山水
下注難以宣洩通暢復飭將濟運閘板啟放而湖民
又將念七家涵堵閉以致湖水仍難消退本月初五
日卑府復詣該處察看湖水充盈各業佃仍僅將隄
外乾土挑運培隄而湖中淤淺之處無從施力隨將
挑工必需將湖淤挑深多挑土一寸卽可多蓄水一
寸若僅就隄外挑土隄雖可培而湖淤未去等語反
覆喩導湖民又據豐道海等數十人聯名具稟以挑
濬湖淤民咸踴躍惟緣插蒔在邇滴水如金請緩至
插蒔事畢起夫挑築夏不誤苗冬不誤漕以免愚民

口實等情經卑府曉諭再三始允開頭二三五六涵
卽時飭令啟放洩水一尺將露出水面之土趕緊興
挑駕船運至湖隄低薄之處培築高厚至十三日所
有出水之土業已挑空無餘而各業佃等復環籲免
再放水請寬至插蒔事畢再行按工補挑完竣等情
卑府伏查此屆挑工如再能洩水一尺則工程原可
一氣呵成全行報竣無如各業佃爲畱灌田疇起見
肯出夫而不肯放水疊次稟請展期卽再諄諄勸諭
仍復堅持前議牢不可破且現在二麥漸收將屆芒
種亦實有未便過加督責致拂輿情之處卑府反覆

熟籌惟有將挑工暫行停止一俟插蒔事畢再行駐
工督同該縣趕緊補挑完竣卑府卽於十三日回署
惟事關
奏辦要工決不敢廢弛半途亦未便草率了事致貽咎
戾合將暫停挑築緣由據實具稟伏候
訓示飭遵
道光十六年四月二十日稟

署鎮江府丹陽縣知縣畢以紱敬稟者竊奉拆修卑
境呂城正越閘座卑職遵經會同委員董事督匠儹
辦業將做過工程先後馳稟一面督匠趕將閘底樁
木補釘堅密裏石修砌完整釘齊關石樁木儹砌金
剛牆石至初八日止砌竣九層現已開砌十層計自
開工迄今所需一切料物工飯共用過錢四千七百
餘千奉本道陸續兌發銀三千兩儘數換抵外實仍
透付錢八百餘千兼之工用待支孔迫當具印領遣
屬赴道請發以便分別歸墊支用茲據卑屬回報本
道已於初四日因病出缺齋領繳銷到縣伏查卑縣

呂城正越閘工前奉本道派委營弁王裕詣閘確勘
估需銀八千餘兩稟蒙諭照張官渡工程實用實銷
是未開造估册稟送其越閘已於重運前儹造完工
所有工用隨時覈實動支絲毫不敢濫給計用錢一
千六百八十餘千零漕船竣後接辦正閘覈計現今
工程亦已六分有餘其工用連卑職墊款僅計用錢
三千四十餘千統計正越兩閘甫用錢四千七百餘
千合銀三千六百餘兩此後工程約計祇需銀二千
五六百兩較之勘估銀數節省實多而石料俱已購
齊所缺雜料可以附近購備毋庸遠出董事冷能孝

日逐在工籌畫經理與王把總等商酌備辦一切可
期周妥卑職仍當常川赴工酌覈稽查總期工歸實
在費不虛糜殫盡心力認眞經辦斷不敢稍滋貽誤
一面乘此天氣晴和督匠備造工程將見日有起色
約計月內可以一律告竣剋期驗收入
奏惟查工程正當緊要之時所有夫匠飯食以及需用
雜料在在需銀濟用卽卑職動墊之錢亦皆庫款當
此趕解奏銷要款之際急需歸解而此項工銀前奉
本道專管今則請領無由未便懸待除仍由卑職暫
行籌墊將未經開砌金剛牆六層趕緊備辦外惟有

仰懇
鈞恩俯賜酌撥銀二三千兩發縣濟用俾資趕辦深
爲公便再董事冷能孝仍照建造張官渡閘工程自
備資斧不領薪水且復不避嫌怨事事撙節實心經
理甚屬可嘉合併聲明
道光十六年五月初七日稟

蘇撫部院林爲專札飭遵事照得丹陽縣呂城閘工
本係
奏明飭委常鎮李陞道督辦除越閘已經工竣外其正
閘工程前據該縣畢署令稟報已將閘塘於土起除
淨盡兩邊金剛牆拆卸到底并添補樁石於四月二
十八日開砌等情查該工章程已定而李陞道猝然
病故祗應依照成法認眞修砌此時工在垂成亦不
必特委大員督辦應卽責成鎮江府督縣妥爲辦理
合亟專札飭遵札到該司立卽遵照來札飭府督同
丹陽縣率領營弁王裕董事冷能孝等認眞妥辦務

使結實撙節剋期完竣報候驗收如有草率虛浮定
惟該府縣是問切毋稍任貽誤並移護道劉守一體
遵照此札
道光十六年五月初十日札

兼護江蘇常鎮通海道揚州府知府劉源灝敬稟者
竊查李前道督辦丹陽縣境呂城正閘工程併練湖挑淤培隄等工尚未完竣猝因病故出缺職護道即於查勘京口埽工便道南下親詣勘辦俾無鬆懈先經稟報
鈞鑒在案嗣於本月十五日途次鎮江奉藩司轉奉
札飭以呂城正閘工在垂成責成鎮江府督同丹陽縣率領營弁董事認眞辦竣報驗並以練湖挑土培隄之工據丹陽縣畢令稟奉
批飭俟農民不必需水之時集夫妥辦固不可遲延

亦無庸急遽等因奉查丹陽縣境呂城閘工本係常鎮道管轄之區職護道既經稟勘在先未便半途輒返是以逕卽臨工查勘越河越閘水勢深通工程堅固正閘原舊牆石連面僅止五路本屬過窄經該縣畢令與弁董等會商添砌三路每牆八路兩牆共十六層至十六日已砌至十五層祇有一層牆石並海漫石未砌約計四五日內卽可全砌完竣開壩鋪水所砌工程俱係工堅料實該縣畢令及營弁王裕董事冷能孝等始終奮勉極爲認眞職護道於嘉獎之餘諭令妥速趕完報竣至練湖挑淤培隄現據該縣稟稱準於本月二十七日啟放興挑職護道卽遵照
鈞示以不可遲延毋庸急遽之言諭令察看民情相機辦理並諄囑鎮江府龔守遵奉督率妥辦不致貽誤至練湖工程先經李前道以揚州府同知趙丞隨同查辦立有章程業經飭委查勘應否照舊添委得資熟手之處並候
鈞裁所有職護道查勘呂城閘工及練湖啟挑情形合肅布稟伏惟
電鑒

道光十六年五月二十日稟

署江蘇布政使司裕謙爲詳請等事奉

蘇撫部院林批本司詳修砌丹陽縣呂城疋越閘工前準常鎮道請撥銀四五千兩業於本年二月十三日動支司庫存貯道光十四五年運河節省共銀三千九百四十四兩四分七釐放發委員解道嗣奉

鈞批覈與常鎮道請撥銀數尚有不敷飭卽在於道光十四年運河備減銀六千餘兩之內酌撥等因當查此項備減銀兩應俟報銷奉

部覆準方能動用況常鎮道係請撥銀四五千兩覈計司庫所放之數與常鎮道請撥之數所少無幾儻

有不敷請由道在於經管關庫內先行籌款動墊俟

該年運河造册

題銷覆準後再行由司解道歸墊詳奉

兩院批準移道遵照在案今丹陽縣稟敘陸續領過銀三千兩就司庫前次放數覈計尚存道庫未發銀九百餘兩且其餘不敷之項亦已詳定在於關庫籌墊現據該縣復請撥銀二三千兩稟奉

批示籌款撥給查道光十二年運河節省除先動用外實該銀五千七百兩三錢一分五釐十三年前款銀一千一百六十四兩三錢四分九釐兩共銀六千八百六十四兩六錢六分四釐可以動用惟前項節省現僅存銀五百一十一兩八分四釐其餘均係屬欠現在堪於各屬養廉內劃扣歸款今呂城閘工需銀二三千兩應否將前項存銀五百一十一兩八分四釐並於欠解各屬養廉內扣還銀一千四百八十八兩九錢一分六釐共銀二千兩一併撥給發該趕辦詳候覈示以便委員解交該縣收領等緣由奉批此項呂城閘工應需銀兩旣據查明運河節省項下存銀五百一十一兩零堪以動用其餘請於欠解各屬養廉內扣還銀一千四百八十八兩零共成二千

兩之數自應如詳分別動扣給領飭令撙節動用趕緊妥辦將放期暨委員銜名先行報查至前發銀兩據詳尚存道庫未發銀九百餘兩此項曾否由道發工並卽移道查明一併給發具報毋延此繳等因到司奉此除於五月十八日動放并飭委丹陽主簿汪鈺領解交收並札該府縣遵照趕緊修砌撙節支用不許絲毫浮濫移道一體飭遵並將道庫未發銀九百餘兩卽行發縣趕辦外相應加戳呈報伏候

鑒覈

道光十六年五月二十一日詳

常鎮道王協夢詳爲詳明事準蘇藩司咨開準貴道
咨李前道承辦丹陽縣張官呂城二閘工程現據該
家屬吳炳稟稱家主前辦兩起閘工共存賸銀六千
零七十一兩七錢七分一釐六毫惟家主前遣內屬
先後購買閘工木料河磚等項計銀六千七百八十
九兩三分二釐除將存銀六千零七十一兩七錢七
分一釐六毫扣收用過外計尚墊用銀七百一十七
兩二錢六分四毫相應遵諭開具清單稟送覈辦伏
乞將家主墊用不敷購買木植河磚等項銀七百一
十七兩二錢六分四毫覈數撥銀給發俾得領回清

款並開具張官呂城兩閘領支各銀數清摺等情前
劉護道因值交卸未及辦理移交到道準此本道查
張官呂城兩項閘工李前道旣有墊項購買木植等
項尚須找給銀七百一十七兩二錢六分四毫惟本
道衙門並無存款據情移請覈明籌款找給等因到
司準此查修理張官呂城兩案閘工用過工料銀兩
節飭丹陽縣造具實用銀數確册送司覈辦前項工
費如有餘賸亦卽解司歸款在案迄今未據造送且
前項閘工應行採購磚石木料等件俱由李前道赴
府提銀或委員來司請銀解道給辦從未有李前道

移明墊用銀六千七百餘兩之案無憑覈辦照準前
因合就移覆煩爲查照希卽飭催丹陽縣將張官呂
城兩案閘工用過工料銀兩趕緊造具確册送司覈
辦並將餘賸銀六千七十一兩零著該家屬吳炳按
數繳出移解司庫歸款施行等因到道準此職道遵
卽札催丹陽縣將張官呂城兩閘用過工料銀兩趕
緊造册申送覈辦一面飭催李前道家屬吳炳切實
稟覆將餘賸銀六千七十一兩零按數繳出以憑移
解去後茲據該家屬吳炳稟稱家主前辦張官呂城
兩閘工程先後購買木料河磚等項共用銀六千七

百八十九兩三分二釐除將存銀六千零七十一兩
七錢七分一釐六毫扣收用過外計尚墊用銀七百
一十七兩二錢六分四毫均係實用實銷並無浮冒
情弊前因家主身故當未移報遵諭開單稟送覈辦
因聲敘未明致奉駁追餘賸銀兩委無銀兩餘賸且
尚有墊用銀兩理合稟懇造册補報移請覈銷存歿
均感等情到道據此職道查李前道先後購買木料
河磚等項共用銀六千七百八十九兩三分二釐李
前道業已身故雖據家屬吳炳稟稱均係實用實銷
並無浮冒情弊今照九折減準銀六千一百一十兩

一錢二分八釐八毫除請領提用銀六千零七十一
兩七錢七分一釐六毫外尙應找還墊用銀三十八
兩三錢五分七釐二毫爲數無幾已飭該家屬自行
捐辦毋庸找給除移咨蘇藩司並催丹陽縣趕緊造
册申送覈辦外理合據情代造淸册補報伏祈
察覈
張官渡項下
一蘇藩庫兩次領銀一萬一千兩每兩照縣册作制
錢一串三百文
一鎭江府庫提銀九千八百八十三兩二錢二分二

釐每兩照縣册作制錢一串三百文
一鎭江府庫提洲租錢四百四十二串五百三十六
文
以上將銀合錢連洲租錢共計領錢二萬七千五百
九十七串七百三十八文
丹陽縣前項銀錢轉在道庫領辦張官閘項下
一兌發洋錢四千一百元册報每元作制錢一串零
四十文合錢四千二百六十四串文
一兌發制足錢一萬二千四百四十二串五百三十
六文

一發庫紋銀三千兩册報每兩作制錢一串三百文
合錢三千九百串文
一找發錢三百一十八串一百六十文
以上共發錢二萬九百二十四串六百九十六文尙
餘錢六千六百六十六串零四十二文合銀五千
一百二十七兩七錢二分四釐六毫
呂城閘項下
一蘇藩庫領銀三千九百四十四兩四分七釐
丹陽縣將前項銀兩轉在道庫領辦呂城閘項下
一發庫紋銀三千兩

統計張官閘項下餘銀五千一百二十七兩七錢二
四釐六毫呂城閘項下餘銀九百四十四兩四分
七釐二共餘銀六千零七十一兩七錢七分一釐
六毫李前道將此項餘銀並墊用銀兩先後購買
木料河磚等項以歸工用所有銀數開列於後
李前道先後購買木料河磚等項
一買廣木四千九百二十五根發庫平銀四千三百
三十三兩六錢九分
一續買廣木一千七百一十根發庫平銀一千五百
一十八兩五錢四分

一買皮槁六百零九根發庫平銀四百二十七兩八
錢六分
一買橋板一百五十塊發庫平銀一百九十兩
一買松板五十塊發庫平銀八十兩
一買河磚一萬四千八百六十八塊發庫平銀二百
三十八兩九錢四分二釐
以上李前道先後購買木料河磚等項共用銀六千
七百八十九兩三分二釐以歸工用李前道業已
身故雖據該家屬吳炳稟稱均係實用實銷並無
浮冒情弊今照九折減準銀六千一百一十兩一

錢二分八釐八毫除請領提用銀六千零七十一
兩七錢七分一釐六毫外尚應找還墊用銀三十
八兩三錢五分七釐二毫爲數無幾已飭該家屬
自行捐辦毋庸找給理合登明
道光十六年八月初十日詳

署鎮江府丹陽縣知縣畢以紱敬稟者竊奉拆修卑
縣呂城正越閘座卑職遵經會同工員董事嚴督夫
匠先將越閘砌竣稟奉前道李臨工驗收續於四月
初八日開砌正閘嗣緣前道李因病出缺奉委本府
臨工督辦至五月十六日工程將次完竣擬於二十
三日開壩鋪水即經稟報在案玆蒙
署督院林臨工驗收除將一切工用彙同張官渡閘
實用工料錢文開造清冊申府覈轉外合將工竣驗
收緣由肅泐馳稟仰祈
鈞鑒

道光十六年八月十二日稟

鎮江府知府龔文煥揚州府總捕同知趙廷熙丹陽縣知縣畢以紱丹徒縣知縣熊傳栗溧陽縣知縣鄧秉乾敬稟者竊照丹陽練湖添設閘壩以資蓄洩一案前於十四年九月奉李前道先後督同前鎮江府汪守暨卑職廷熙等迭次履勘以練湖應辦緊要工程實有關於道光九年修復黃金閘之善後事宜者三事一爲蓄水土壩一爲減水石壩一爲引水濟運之石壩當經李前道稟請

奏奉

諭旨遵行現查減水壩引水濟運壩俱已遵辦由卑府文

煥報竣在案蓄水之黃金土壩亦以次修築惟練湖尚須挑淤培隄以資蓄洩於本年三月二十三日卑府文煥督同卑職以紱集夫開工興挑至四月初九日因農民插秧需水稟請暫行停工李前道以事關

奏案未便稽延於四月二十九日飭令卑職廷熙馳赴丹陽復勘查辦傳諭耆董涵頭人等俟放水插秧後具限趕緊興挑適值陰雨連緜湖水亦大未能興挑嗣於七月二十五日蒙

署督院臨工諭令該紳民等現在節過白露農田不必需水應即興工將湖隄一律加寬二丈四尺加高九尺修築結實札飭卑職廷熙駐工督辦卑府文煥常時到工稽查務令如式等因奉此當經卑職以紱通報於八月初二日開工卑府文煥卑職廷熙先後到工督同卑職以紱傳齊紳董涵頭飭令各照舊址遵奉

鈞示加修務期挑築結實不得少有偷減所有各涵人等蒙

署督院寬俟農隙之時甫令興工又不拘定夫數多寡祇以挑築如式爲度是於不能不用民力之中仍寓愛惜民力之意小民歡忭鼓舞倍極踴躍從公查

該湖向有官埂民埂之別官埂俱照業食佃力章程按畝出夫通力合作自開工以來每日集夫千餘名及二三千名不等卑職傳栗卑職秉乾率同縣丞田名儒外委徐廷貴逐段稽查彈壓均極安靜迅速計官埂共長九百四十三丈三尺均已如式挑築至民埂七百二十四丈六尺俱係一面是湖一面是田田高而湖低其田即可爲埂原可無庸修築且靠田者貧戶居多實亦無力興作卑職等因爲挑湖蓄水起見湖中出土一寸即可多蓄一寸之水再三開導勸令一律加修整齊現亦遵照修築如式完工實無草

率偷減查該隄久經失修不但單薄實甚而坍缺處尤多經卑府等先後奉委與修共出土有三萬六千五百餘方湖身既足瀦蓄隄岸亦資捍衛再查蓄水之黃金土壩實爲全湖關鍵該壩正當山水之衝是以動輒坍卸致將湖水一瀉無餘非修築堅固不足以資保障卑府等前經稟請動用呂城閘工餘賸樁木一百二十根飭令加鑲寬厚現亦如式排築可以無虞衝決得此攔束則水勢別無滲漏涓滴歸湖不但上下湖田旱潦有備即徒陽運河亦緩急有需實於濟運灌田兩有裨益現俱於初十日一律工竣合

將遵辦緣由繪圖貼說稟呈

鑒覈並請俯賜驗收再此項工程均係按畝出夫工作相應請免造册合併聲明

道光十六年九月十三日稟

常鎮通海道王協夢敬稟者準署蘇藩司移奉

院臺批據鎮江府會督揚總捕同知趙丞徒陽溧三縣稟挑築練湖如式完竣日期情由奉批據稟挑築練湖於初十日工竣緣由已悉蘇州布政司轉移常鎮道就近驗收據實稟覆至此項工程既係按畝出夫工作如稟免其造册報銷仍候

督部堂批示此致等因轉移職道赴工驗收據實通稟等因準此職道於十月十七日束裝馳赴丹陽縣由西門外至西方庵湖頭庵龍城東岡黃金壩范家溝復至張官渡閘周歷上下練湖官埂計長九百四

十三丈三尺俱經一律加寬二丈四尺加高九尺如式挑築足敷原估民埂計長七百二十四丈六尺該處埂岸一面是湖一面是田田埂高於湖面是以田爲隄岸現亦加修齊整並無草率偷減情弊所有蓄水之黃金土壩實爲全湖瀦蓄關鍵必須修築堅固始足以資保障前經飭將呂城閘餘賸樁木一百二十根加鑲寬厚現已排釘堅固悉臻妥善所有遵往練湖驗收隄埂工程緣由理合據實通稟伏祈

鈞鑒

道光十六年十月十九日稟

鎮江府知府龔文煥敬稟者竊照丹陽練湖修建閘壩並挑淤培隄一案前經遵奉
奏准辦理各工次第完竣先後具稟在案所有在工出力各員弁董事等據丹陽縣稟請分別奬勵等情奉
前署藩司札奉
署督院批司侯挑培湖隄事竣分別覈議詳覆察奪
又奉
批此項修建閘工該委員董事等督辦出力自應酌予奬勵以昭激勸飭侯
督部堂覈示飭遵錄報又奉本道批仰府飭侯練湖

挑築工程告竣由府議詳請奬以憑覈移詳辦各等因到府奉此卑府伏查徒陽運河爲江浙兩省漕運要道而水無來源全賴江潮灌濟每年空重二運又適當冬春潮弱之時往往易於淺阻惟有丹陽所轄之練湖爲古巨浸開自晉時歷唐宋元明每加修治相傳以爲三分灌田七分濟運是以前人因地制宜分設閘壩涵洞夏秋蓄水灌田春冬放水濟運自上湖積淤改田陞科祇留下湖蓄水僅能灌田而不能濟運雖經屢籌修復輒以工程浩大經費難籌而止蓋緣練湖匯長驪諸山八十四汊之水勢若建瓴由上湖以達下湖而黃金壩一帶實爲全湖尾閭上湖既改爲田蓄水無多一遇山水驟發宣洩不及每有橫決之患全湖即一瀉無餘此蓄水滚水壩座及隄埂各工所宜先行籌辦也引湖濟運故道無可稽考僅有范家溝一路可通而入運稍遠非相度兩湖適中之地建設濟運閘座無以掣流入運及設閘引水之後不於運河下游建閘擎托使湖水倒漾北流則仍不足以濟運此張官渡呂城二閘所宜重加修建也至下湖周圍四十里蓄水舊制以湖心誌樁二尺八寸爲度各涵洞啟閉均有定制惟湖底久淤西南

兩面隄埂單薄殘缺尤甚是以湖面雖寬蓄水仍不能多必得一律挑深加培隄埂使湖水多蓄一分即運河多得一分之益而於民田灌溉實亦緩急可資此挑築下湖之尤宜同時舉辦也道光十二年蒙
署督院親歷履勘因議擇要修築十四年
督院過境據丹陽縣副貢生劉會恩等呈稱黃金閘左右並東岡龍城近村湖隄每值山水盛漲分洩不及即致衝決全湖無水可蓄請添設減水壩民捐民辦等情業附片
奏明札飭卑前府汪守隨同李前道詣勘諭令署丹陽

畢令會同該學李教諭朱訓導籌議稟辦又札委揚
州總捕同知趙丞會議興工當經詳請添築蓄水土
壩加培圩埂修復念七家古涵水門新建濟運石閘
一座及滾水石壩二座同時興工濟運閘於十四年
十二月完工滾水二壩於十五年四月完工旋卽接
辦張官渡閘工將舊閘拆去改建正越二閘又修建
呂城正越二閘以資全湖鈐束並以練湖積淤西南
面隄身單薄亟需挑空湖淤卽以培築隄埂由李前
道議定章程分別官民捐辦詳奏
奏準辦理張官渡閘於十五年十二月完工呂城閘於

十六年八月完工卑府先奉李前道稟奉
前院批飭督辦練湖挑築工程嗣蒙據詳會
奏札府督率經理卑府遵經督縣率同董事等查勘籌
議於本年三月興工集夫挑築嗣因四月農田需水
農忙已屆據各業戶稟請緩挑等情稟奉
前陞院批飭暫停工作俟農田不必需水之時再行
趕挑完竣等因復奉委揚捕同知趙丞會同督辦其
時緣呂城閘工未竣復奉
札責成卑府督率經理及閘工告竣卽會同趙丞親
駐練湖工所督挑湖淤加培隄埂於八月初二日開

工九月初十日全工告竣並將黃金壩被水衝損之
處添樁砌築一律修整完固此練湖修建壩閘及挑
淤培隄先後辦理之情形也所有張官渡呂城二閘
係屬官捐辦理其先辦之蓄水壩加培圩埂添設滾
水石壩修復古涵水門另建濟運石閘各工及練湖
挑淤培隄均係民捐辦理應請免其報銷前經稟明
在案卑府伏查蓄水土壩一座上長二十二丈下長
十六丈高一丈六尺東埂滾水第一座石壩高七尺
寬三丈二尺長十一丈滾水第二座石壩高六尺寬
三丈二尺長十丈新涵濟運石閘一座高一丈二尺

金門寬八尺長二丈上燕翅長一丈下燕翅長一丈
二尺東岡村至黃金老壩等處埂工一千八百八十
丈估土一萬三千一百餘方又張官渡拆去舊閘改
建雙孔磯心石閘二座俱高一丈八尺連海漫石十
五層兩閘兩牆共長五十一丈六尺又呂城修建正
閘北牆長八丈四尺南牆長十丈四尺連海漫石十
七層修補越閘北牆長一丈五尺連海漫石八層南
牆長五丈連海漫石十七層又練湖挑築官埂長九
百四十三丈二尺民埂七百二十四丈六尺估土三
萬六千五百餘方以上各工俱覈對原估高寬丈尺

相符如式砌造修築毫無草率偷減惟自十四年夏
間籌辦各工起至十六年九月報竣經營辦理兩載
有餘所賴在工各員董等遵奉
指飭協力同心不辭勞瘁各涵頭業佃亦人人奮勉
踴躍從公自此練湖水利永復前規實於濟運灌田
兩有裨益此次先後在工出力各員弁董事前奉本
道飭府議詳請獎等因卑府遵查揚州總捕同知趙
廷熙才識精明熟諳水利自奉委督辦湖隄以來同
卑府常川駐工熟商籌議勸諭涵董派夫挑築使隄
埂一律堅固湖淤亦如法挑深諸事深爲倚賴應請

鈞恩從優獎敘丹陽縣知縣畢以紱經辦各閘壩及
練湖挑築各工一切支銷採辦事事親裁工費諸多
節省而督催造築兩年任怨任勞實屬始終奮勉又
丹陽學教諭李振綱奉委監造濟運石閘復委張官
渡收支料物又委監拆舊閘均能經理得宜認眞襄
辦又前任丹陽學訓導丁憂回籍之朱堉前委監造
練湖減水石壩二座亦係妥爲監造料實工堅又中
河營清安汛千總王裕委造張官渡呂城二閘倍竭
辛勤不遺餘力又呂城司巡檢鍾岳先辦張官渡監
拆舊閘旋委呂城工次彈壓照料謹愼安詳辦事周

妥以上各員均請從優獎敘又丹陽外委巳陞泰州
營把總徐廷貴在張官渡閘工彈壓照料又在練湖
隄工彈壓催夫寒暑無間又呂城汛外委李得貴委
赴呂城工所彈壓照料亦係自備資斧不負委任又
董事候選教諭劉會恩倡議添設減水石壩嗣復勸
捐籌議最爲出力均請一併獎敘又已故監生冷能
孝諳熟工程自十四年秋委同李教諭等監造濟運
減水各閘壩暨奉委辦理張官渡呂城二閘將及二
載且自備資斧率伊子捐納從九冷廷璽親赴各處
採買木石料物駐宿工次殫竭辛勞以積勞歿於呂

城工所未便因伊身故泯沒其勞可否將伊子冷廷
璽從優獎敘以昭激勸再丹徒縣知縣熊傳栗溧陽
縣知縣鄧秉乾由卑府先後稟委練湖工次襄辦挑
築工程可否一體予以獎敘至卑府督辦原係分內
應辦之事不敢仰邀議敘合併聲明再董事文生冷
雲黼等或在城董理或在工襄事均皆奮勉辦公似
應循例由外分別獎勵合將修建壩閘挑築練湖各
工請獎員名據實肅稟呈明伏祈
鑒覈飭遵
道光十六年

重濬鵰鶚河等河全案卷一

江蘇巡撫臣陶澍跪

奏爲太湖廳東山紳士捐挑鵰鶚河等處水利要工完竣仰懇

聖恩給予議敘以示鼓勵事竊照蘇省財賦之區最重水利而太湖居三江上游尤關緊要前據太湖廳同知劉鴻翺具稟廳境鵰鶚河舊道并歷議未辦之黃洋灣大缺口一帶及白浮頭水門南北望等處皆係舟楫經行利田蓄水之要區久已淤塞亟應認眞挑辦俾資暢達又南北望河口應行堅築石堤白浮門等

處應築石卩小北湖沿灘至鵰鶚河港岸應行添築石塘以資捍衛等情當經臣飭委吳縣知縣熊傳栗會同勘估並據該同知捐廉首倡紳士等皆踴躍捐輸鳩工力作自本年正月起至閏四月杪止將應挑應築各處一律辦竣經臣乘坐小舟親赴洞庭東山驗收周歷湖河上下堤港所挑各處均極深通堤工亦俱堅固整齊統計各工共長五千七百四丈挑土七萬四千六百四十五方零又建築石塘石卩工長一千四百一十六丈合計靑鉄黃石一千八百五十四方零總計實用土方夫工并石料椿木等一萬五千一百十一兩有奇均係該紳董等捐辦並未動項開銷據蘇州布政使梁章鉅查明捐數較多經理出力之紳士及督辦妥洽之地方官詳請具

奏奬勵前來臣查太湖廳之鵰鶚河黃洋灣等處本係洞庭東山由內港直達蘇城要道該廳地踞湖中山民貨物一切由此通舟來往自鵰鶚河淤改由外湖經涉風濤四十餘里之險其大缺口白浮頭爲西北諸湖下達南湖之咽喉遠承浙江七十二港之水匯而北注一經阻塞旱潦堪虞而山後之南北望吳瀆油車諸港尤藉湖水灌漑均屬該境必不可緩之工

前此歷道羅琦在太湖任內亦曾挑濬鵰鶚河因工費不繼未及完工茲該同知劉鴻翺督同紳士捐銀至一萬五千餘兩於該境應辦工程一律全濬水利農田大有裨益自應酌請奬敘以昭激勸查定例凡士民人等捐修公所實於地方有裨益者捐銀至千兩以上請

旨建坊不及千兩者交地方官給匾如有應行

旌表而情願議敘者由吏部覈議等因此案捐銀各戶除三百兩以下者由該廳就近奬勵外所有捐銀一千兩之加二級請封布政司理問銜葉長祉布政司經

歷銜葉國均舉人加捐郎中銜葉長福捐銀七百兩
之監生朱鳳岡捐銀五百兩之孝廉方正嚴晉現任
河南下北河同知加知府銜朱長垣候選知州王熙
文捐銀三百兩以上之職監周奕爔潘艮効捐銀三
百兩之候選州吏目劉運蓁均屬急公出力內葉長
福駐局經理收支稽覈尤爲詳愼以上各紳士仰懇
聖恩俯準交部分別議敘又總理工務之候選鹽運司運
副徐學巽捐銀四千四十九兩零不特捐數倍多且
係該紳首倡善舉跋涉經營風雨不避尤爲殫心盡
力并查該廳與辦義倉亦由該紳首先捐穀一千二

百餘石之多始克集事允爲好義急公應請
加恩從優議敘太湖廳同知劉鴻翱篤實清勤盡心民事
其勸捐義倉一案經臣奏請
聖恩交部議敘尚未接準部覆此案挑河築堤各工尤爲
該境要務該員勸捐有成諸臻妥善其平時居官辦
事亦俱廉正可靠可否仰乞
天恩賞加知府銜以爲實心任事者勸太湖廳司獄馬步
瀛勸捐督工亦極出力並懇
聖恩交部從優議敘以示鼓勵此項係民捐民辦之工請
免造冊報銷除紳士履歷清冊查取咨部外理合恭
摺具
奏伏乞
皇上聖鑒訓示施行再此案應會列督臣銜名今臣兼署
督篆毋庸會銜合併陳明謹
奏
道光十年六月二十四日具
奏於七月二十三日奉到
硃批另有旨欽此並奉
上諭一道道光十年七月初九日內閣奉
上諭陶澍奏太湖廳東山紳士捐挑鵰鶚河等處工竣懇

恩鼓勵一摺江蘇省太湖廳境內鵰鶚河等處河道久
淤該處紳士捐銀挑浚並添築隄岸等工經該撫驗收
一律完竣於水利農田大有裨益自應量予恩施著照
所請所有捐銀一千兩之加二級請封布政司理問銜
葉長祉布政司經歷銜葉國均舉人加捐郎中銜葉長
福捐銀七百兩之監生朱鳳岡捐銀五百兩之孝廉方
正嚴晉現任河南下北河同知加知府銜朱長垣候選
知州王熙文捐銀三百兩以上之職監周奕鑨潘艮效
捐銀三百兩之候選州吏目劉運蓁均著交部分別議
敘又總理工務之候選鹽運司運副徐學巽首倡善舉

捐銀四千四十餘兩並與辦義倉捐穀一千二百餘石
尤爲急公好義著交部從優議敘太湖廳同知劉鴻翱
勸捐有成辦事認眞著加恩賞加知府銜太湖廳司獄
馮步瀛勸捐督工亦屬出力著交部從優議敘此項係
民捐民辦之工著免其造冊報銷該部知道欽此

吏部題議得道光十年七月初十日內閣抄出初九
日奉
上諭陶澍奏太湖廳東山紳士捐挑鷓鴣河等處工竣懇
恩鼓勵一摺江蘇省太湖廳境內鷓鴣河等處河道久
淤該處紳士捐銀挑浚並添築堤岸等工經該撫驗收
一律完竣於水利農田大有裨益自應量予恩施著照
所請所有捐銀一千兩之加二級請封布政使理問銜
葉長祉布政司經歷銜葉國均舉人加捐郎中銜葉長
福捐銀七百兩之監生朱鳳岡捐銀五百兩之孝廉方
正嚴晉現任河南下北河同知加知府銜朱長垣候選

知州王熙文捐銀三百兩以上之職監周奕鑨潘艮效
捐銀三百兩之候選州吏目劉運蓁均著交部分別議
敘又總理工務之候選鹽運司運副徐學巽首倡善舉
捐銀四千四十餘兩並與辦義倉捐穀一千二百餘石
尤爲急公好義著交部從優議敘太湖廳同知劉鴻翱
勸捐有成辦事認眞著加恩賞加知府銜太湖廳司獄
馮步瀛勸捐督工亦屬出力著交部從優議敘此項係
民捐民辦之工著免其造冊報銷該部知道欽此欽遵
抄出到部除
賞給陞銜人員臣部遵

旨註冊並應敘捐職捐監人員行文該撫造具清冊送部再行辦理外應將倡捐銀四千兩以上捐穀一千二百石之候選鹽運司運副徐學巽給予加三級該員係奉
旨從優議人員應再給予紀錄三次捐銀五百兩之孝廉方正嚴晉現任河南下北河同知知府銜朱長垣候選知州王熙文等各給予紀錄二次捐銀三百兩候選州吏目劉運蓁給予紀錄一次至奉
旨交部從優議敘之太湖廳司獄馮步瀛僅係督工出力應給予紀錄三次等因具

題於道光十年八月二十六日奉
旨依議欽此

吏部議得先經內閣抄出道光十年七月初九日奉
上諭陶澍奏太湖廳東山紳士捐挑鵰鶚河等處工竣懇
恩鼓勵一摺江蘇省太湖廳境內鵰鶚河等處河道久湫該處紳士捐銀挑竣並添築隄岸等工經該撫驗收一律完竣於水利農田大有裨益自應量予恩施著照所請所有捐銀一千兩之加二級請封布政司理問銜葉長祉布政司經歷銜葉國均舉人加捐郎中銜葉長福捐銀七百兩之監生朱鳳岡捐銀五百兩之孝廉方正嚴晉現任河南下北河同知加知府銜朱長垣候選知州王熙文捐銀三百兩以上之職監周奕鑨潘艮效

捐銀三百兩之候選州吏目劉運蓁均著交部分別議敘又總理工務之候選鹽運司運副徐學巽首倡善舉捐銀四千四十餘兩並興辦義倉捐穀一千二百餘石尤為急公好義著交部從優議敘太湖廳同知劉鴻翱勸捐有成辦事認真著加恩賞加知府銜太湖廳司獄馮步瀛勸捐督工亦屬出力著交部從優議敘此項係民捐民辦之工著免其造冊報銷該部知道欽此欽遵抄出到部除欽奉
特旨賞加知府銜及應敘之現任河南下北河同知朱長垣太湖廳司獄馮步瀛候選鹽運司運副徐學巽候

選知州王熙文孝廉方正嚴晉候選州吏目劉運蓁
臣部業經辦理外其應敘之捐職人員並無上庫日
期行查該撫去後迄今尚未據覆到事關議覆之案
未便久延應先行查照辦理應將捐銀一千兩之捐
職郎中葉長福捐職布政司經歷葉國均已請從五
品
封典葉長祉各給予加一級葉長福係董事出力再給予
紀錄二次捐銀三百兩以上已請從六品
封典潘良效捐職布政司經歷周奕鑨各給予紀錄一次
捐銀七百兩監生朱鳳岡給予八品頂戴至捐職布

政司經歷周奕鑨據戶部覆稱並無報捐上庫日期
礙難查覆俟題覆後應令該撫查明聲覆到日再行
註冊等因具
題於道光十四年五月十六日奉
旨依議欽此

護蘇撫部院梁爲詳請覈咨事查接管卷內本護撫
在蘇州藩司任內具詳案奉
宮保蘇撫部院陶札開照得太湖廳紳士捐挑鵰鶚
等處河道請獎勵緣由經本部院於道光十年六月
二十四日恭摺具
奏除俟奉到
硃批另行恭錄咨行外合就抄摺札知札司卽便移行遵
照仍卽飭取紳士履歷册三套刻日詳送覈咨毋遲
等因到司奉經抄摺轉行遵照並飭取紳士履歷册
送司詳咨去後今據蘇州府詳準太湖同知將此案

出力紳董並捐銀各戶分別彙造履歷總册聲明捐
銀五百兩之孝廉方正嚴晉未敢邀
恩獎勵所有履歷是以扣免等情由府詳請覈轉到司據
此相應將送到履歷册具文詳送伏候咨
部覈辦等情到前部院移交本護撫準此相應咨呈
爲此咨呈
大部謹請查照施行
道光十年九月二十三日咨

重濬鵰鴞等河全案卷二

蘇州府太湖同知劉鴻翱詳爲捐開鵰鴞河舊道并疏濬歷議未辦之大缺口黃洋灣一帶水利要工及深挑白浮頭水門與南望北望等利田蓄水河港詳請委勘估工興辦事竊卑廳奉秩湖濱每於公便隨時查勘河渠如有淺塞即飭保諭民實力深挑以資蓄洩並於奉飭興剷草蕩時確考河道水利要源查得洞庭東山之下地名厩里舊有鵰鴞河一道一名老鴉港又名蒲蘆港直抵大缺口進黃洋灣達莊子橋爲山民運載食米販貿貨物船隻往來要道緣山

民務業桑田鮮植禾稻食米全賴赴城採買接濟且煙戶環居日需物用市鋪運販貨物朝夕相通方免缺乏自乾隆年間鵰鴞河淤塞成灘凡有運載米貨各船即由小北湖進石船港北口至大缺口達黃洋灣進省僅涉湖面九里雖有風濤尚不致遽遭險厄因大缺口水門湏湧沙灌年久月深口底高墊湖水四面湧注不能分納灌瀉以致黃洋灣至莊子橋一帶河道節節淺阻重載難行米貨各船勢難緩待又改道冒險直走太湖由胥口抵城時有疎失往往避險阻風以九十餘里之地須四五日而始得往還米

價貨殖計本昂貴民實病之況大缺口水門按太湖備考開載居廳境武山大村之間南北湖水灌注入江必由此口而出乃湖水咽喉要道湖水分洩無路勢必旁溢四潰不獨武山大村田畝淹没自茭湖嘴迤東一帶港水不能暢達亦必泛溢爲災是大缺口不僅船隻往來必由之道實爲太湖水利緊要之區現在水深僅止尺許並小北湖沿灘引水進石船港達大缺口一帶湖路亦形淺塞興議疏濬皆因工鉅費繁力難舉辦遂莫展一籌并查山後之白浮頭係宣泄東湖七十二港之水與大缺口同爲太湖關鍵

口門亦因湖沙漫壅淤淺不堪若一經阻滞旱則内港乾涸潦則水積而潰難以禦防其沿近白浮頭門之南望北望兩村係山民藝稻之區此時南北望河道日就阻塞半成圩岸農田車戽蓄洩無資民亦困甚卑廳身任地方何敢民瘼漠不關心當邀集在山紳董葉長福等酌商挑辦據稱黃洋灣等處河道曾經巳故董事萬方惟具呈

院司委勘工程并於查辦三江水利案内勘明摺報自應急爲籌辦等情隨卷查道光二年間據董事萬方惟等赴

藩司衙門呈稱世居太湖洞庭東山一山民食全賴
採買客米接濟販米船隻向由大缺口黃洋灣抵城
貿易最爲穩妥近因水口積淤運米重載遠道冒險
殊非民便等情當奉札飭前歷任吳縣萬臺會同阜
前故廳陳何龍確勘情形具詳請挑并奉札委長洲
縣會同復勘估辦適值三年被水成災停未勘估旋
於查辦三江水利案內奉前巡道並前任淮海道沈
詣臨大缺口太湖勘明情形繪圖摺覆通詳請歸三
江水利案內勘估挑辦在卷阜廳伏查鵰鶚河自乾
隆年間淤塞至今民間載販食米貨物已多不便嗣

因大缺口至黃洋灣河道又復淤淺民計益窮且大
缺口與白浮門等處於乾隆二十八年奉
前巡撫部院莊籌濬三江水利疏內
奏明爲湖水穿運入江之要道不容稍有淺阻必須挑
空深通方能瀉納有權若不急辦工程益鉅關係匪
輕特是目前籌款並無閒款可籌若請
帑興挑
國家經費有常亦難遽行詳辦隨復邀集各紳董考以
水利勸令輸捐并以前年奉
院札飭捐義倉蓋恐民間偶遇偏災之食被困故預
爲籌計幸各仰體集捐穀價銀萬兩存典生息貧民
有賴今一山之民朝饔夕飧全賴客米濟食運米船
隻往來每致涉險稽遲米價昂殖是眼前之累與日
後之患均應急籌婉爲諭導該紳董等悉皆尙義勇
爲願各任事以告成功阜廳訂期會詣各處酌度情
形探測水道開鑿鵰鶚河應自渡水橋港舉工自湯
家扇出鵰鶚河進大缺口達黃洋灣抵莊子橋爲止
計工三千零九十丈挑濬大缺口水門應自湖亭嘴
舉工出小北湖至石船港直達大缺口深挑中泓湖
槽一條使太湖之水匯注大缺口分入黃洋灣南瀉

入江計工一千二百四十四丈白浮頭水門應行深
挑計工二百三十一丈南北望河計工一百九十九
丈總共工程四千七百六十四丈當查從前鵰鶚河
之淤塞由於湖水漲溢泥沙停積所致今旣議興開
若僅圖目前之利不爲久遠之計亦屬徒費捐銀必
得自小北湖東口沿接鵰鶚河港岸壘築石塘一座
雖湖浪洶激有塘工捍衛沙泥不能灌進在鵰鶚河
可免淤塞之虞而大缺口水門亦不致易於淤滯實
爲必不可少之工衆議相同并量見應築石塘工程
計一百三十丈高四尺統盤籌計經費約非萬餘金

不能興辦當督同司獄設法書捐并出示在山各鋪
戶酌量隨意助捐深恐該鋪戶等吝惜小費罔顧水
利卑職目擊情形工難遲緩亦助捐廉銀以爲倡率
玆據紳董舉人加捐郎中葉長福候選鹽運副徐學
巽候選州吏目劉運泰捐職布政司經歷葉國均葉
運鵬稟稱竊奉議開各河舉等細思一經挑辦不僅
米糧船隻可仍數十年前往來穩便要道且大缺口
與白浮頭兩處水門深通湖水四注得以暢洩旁達
分瀉入江卽遇霪潦不致內趨而潰如道光三年之
水溢災深是田疇水利均歸實濟誠如明諭上年奉

院捐興義倉民既無荒歉之虞亦應籌旱潦之患急
須設法議辦爲一山民食民命之繫舉等何忍膜視
現在遵諭各書捐項並向原捐義倉各戶傳諭說勸
均因開濬鸚鵡河并興挑積久未辦之大缺口黃洋
灣與白浮門等處工程爲山民便利之大工踴躍樂
捐已集有銀一萬兩零雖工鉅費繁約可敷用相應
稟請復加勘明應開寬深丈尺確估實需夫工以便
乘此冬令水涸擇期興挑俾要工速竣以慰民望等
情前來卑職隨卽會齊各紳董并帶同司獄馮步瀛
東山司巡檢辛聘三將應開應挑河道寬深丈尺確

加酌度勘定按段計丈釘樁存驗其挑出泥土就近
加培圩岸相應將應行開挑河道丈尺數目繕具清
摺并將河道情形分別繪圖貼說呈送伏祈
鑒核俯賜迅卽委員勘估實需土方夫工石料銀兩
以憑設局趕緊集夫擇期興挑實爲公便再此項工
程經費實鉅現雖集捐銀一萬兩零尚有各戶踴躍
陸續輸捐難難截數統俟勘估定數截捐彙覈申報
合併聲明

道光九年十二月二十八日詳

蘇州府太湖同知劉鴻翔敬稟者竊卑職因水利緊要設法勸同紳董集捐銀兩開濬鸕鷀河等處河道並深挑大缺口水門使湖水得以匯注分瀉南下入江業將勘明丈數並河道情形繕摺繪圖具詳在案惟本年秋雨既少入冬久旱民間米貨各船冒險涉湖往返運載食用無虞無如小北湖沿湖亭嘴一帶湖路水涸沙淤船隻不能進口停擱湖心米貨均須另雇小船分裝起剝市直益昂屆此歲除民心急迫之至卑職覩此情形深恻民隱邀集各紳董熟籌惟有將小北湖口募集夫役守候東南風信即督夫先行搶工挑空使北風緊急湖浪湧注蓄水入槽庶幾船隻易於進口米貨價直平減民心安貼其鸕鷀河大缺口各處要工仍候委員勘估實需夫工銀兩再行設局擇期興挑具報合將現在先行趕辦小北湖口湖道緣由肅具稟

聞

道光九年十二月二十八日具稟

蘇撫部院陶爲札委事據太湖廳詳稱開濬鸕鷀河併興挑大缺口黃洋灣與白浮門等處河道繪圖詳請委勘興辦等情到本部院據此合行札委札到該縣立卽遵照前赴該處會勘確估詳辦毋遲

道光十年正月初二日札吳縣熊令

蘇州府太湖同知劉鴻翱敬稟者竊卑職捐開鵰鶚河舊道并疏濬歷議未辦之大缺口黃洋灣一帶水利要工及深洮白浮頭水門與南北望利田蓄水要港業已具詳在案旋奉

札飭吳縣熊傳栗赴山勘估工程另行將估定夫工石料銀數開摺報查茲已擇於東山司巡檢署內設立總局并於厩里地方設立副局定於正月十六日吉日集夫興工開挑相應將督工彈壓夫匠委員職名及正副兩局經董姓名分別開摺附報

道光十年正月十八日稟

蘇州府太湖同知劉鴻翱吳縣知縣熊傳栗敬稟者

竊奉

札委卑職傳栗會同卑職鴻翱查勘開濬鵰鶚河并興挑大缺口黃洋灣白浮門等處河道確估詳辦等因遵查洞庭東山距蘇計共九十里該處販米運貨等船向由內河渡水橋港湯家扇鵰鶚河黃洋灣莊子橋抵蘇貿易迨鵰鶚河黃洋灣先後淤塞舟楫難行必需改走太湖遠涉風濤實多未便而沿河田畝亦灌溉維艱又查大缺口白浮頭二處小門均為湖水穿運入江要道泥沙淤墊分洩不暢水大之年田

畝難免被淹又查外湖湖亭嘴起沿小北湖至大缺口一帶湖路泥沙淀積應一律挑深庶源流暢達旱潦有備又查沿近白浮頭之南北望河亦屬淤塞不堪農田車戽無資此河湖各處必需挑濬之情形也卑職等會同勘得渡水橋港湯家扇河道淺塞鵰鶚河雖有首尾河形其中水道半成平陸黃洋灣莊子橋亦屬節節淤塞測量水深僅止尺許應從渡水橋內港挑起至湯家扇鵰鶚河黃洋灣莊子橋止計工三千一百二十丈黃洋灣河面寬二丈六尺湯家扇鵰鶚河與黃洋灣一律開寬舟船已屬便利又外湖

湖亭嘴起由小北湖逹大缺口水門止泥沙淀積測量水深自一尺至二尺不等應從湖亭嘴起至大缺口水門止深挑中泓湖槽一條計工長一千二百四十四丈惟扞視湖底係屬鉄板沙土堅硬異常且此段工程皆須守候東風大信水向西行方能搶挑除牽水深一尺外祇能實力挑深三尺至大缺口水門天時久旱湖水亦涸水口兩旁沙土顯露壅積出水高竟成尺須接連水門四十丈內按段加寬并作建瓴之勢俾水源瀉納有權共計工三十一丈實力挑深四尺又白浮頭水門淤墊應挑測量水深自一尺

至一尺五寸不等計工長二百三十一丈細勘口門兩旁尚形淤淺須再挑寬三百丈共計工五百三十一丈沙土堅硬除牽水深一尺外祇能實力挑深四尺并須築石口一座旣免湖沙灌積淤墊且絕蘆根蔓繞阻礙水利酌定堅築細青石塊口門十丈其沿近白浮門之南北望河全行淤塞亦應挑空計工長一百九十九丈并加挑四十八丈以通橫港共計工二百四十七丈舊存河形量寬二丈兩岸樹根堅繞祇能仍舊開寬二丈地勢稍高引水不能暢蓄須深挑八尺河口築石堤一條計工二十一丈并緊連南北望河橫港與接近橫港之油車港吳瀆港均應一體與挑共計工五百三十一丈連渡水橋內港統計工五千七百零四丈又查從前鵰鶚河淤塞因湖水漲溢泥沙停積所致今勘得從小北湖沿灘至鵰鶚河岸應築石塘一百二十丈尙不足資捍衛應將挑出鵰鶚河之泥土就近高築堤工從地名煉墩之處加築石塘三百丈並於湯家扇河口高築細青大石口門十丈俾泥沙不能灌入河內庶免日久淤塞以上河湖各處一律挑空深通則廳境民食藉以載運田疇得資灌溉實於農田水利均有裨益至前項工

程有與初報不符并有續添之工係卑職鴻翱與卑職傳粟臨勘會商并據該紳董舉人加捐郎中葉長福等臨時籌議歸案勘辦是以一併聲敘再應用工料係屬民捐民辦其一切經費悉由董事經理並不假手胥吏卑職鴻翱仍率同委員等親歷工次督同辦理務使工歸實在咸資利賴除土方夫工估冊俟用有實數由卑職鴻翱另行詳送外合將應挑各工緣由繪具全圖繕開清摺肅先稟覆仰祈

鑒覈示遵

道光十年三月十九日稟

太湖同知劉鴻翱詳爲詳報工竣事竊卑廳集捐開濬鵬鶚河舊道并疏挑歷議未辦之大缺口黃洋灣一帶水利要工及深開白浮頭水門與南北望利田蓄水各要港當經具文通詳旋奉

札委吳縣熊令會同勘估工程遵經卑廳會詣各處將應行挑濬河湖確加勘商并擬添築石塘捍衛隄工繪具總圖通禀并將興工日期先經報明在案伏查此次舉辦河湖各工統長五千七百四丈並築石塘石口捍衞河道工程實屬繁鉅雖經卑廳詳報先集捐銀一萬兩零嗣據各戶陸續助捐銀二千兩統盤覈算經費深慮不敷當督同該紳董舉人加捐郎中葉長福候選鹽運司運副徐學巽候選布經歷葉運鵬候選州吏目劉運蓁等力删浮費務期工歸實用不惟卑廳工次往來與委員太湖司獄馮步瀛東山司巡檢辛聘三絲毫不準供應即該紳董等駐工辦事應需薪水及船隻等項均各認各用不開經費其應用繩索蘆蓆木板等物均係該紳董等捐外助用至各段壩座夫工並應用鏟鈀筐籃同載土船隻出水戽車諸色器具各夫頭與衆夫役因舉辦便民水利要工欣悅從事壩座分段認築器具互相捐備

且白浮門渡水橋港等處挑出泥土除加培鵬鶚河堤岸之外民間需用添田出船載土尤所樂從經費雖得節省而公用已屬不敷更因本年三月間春雨渥沛湖水漲生鵬鶚河衞河堤岸雨衝浪激間段坍卸卑廳確加勘視非自湯家扇接連口門起至鵬鶚河外口止統築石塘一千三百三十四丈并築包口石岸一十四丈此河終難悠久先經詳辦鐵黃石塘四百二十丈應再添築九百二十八丈方能保固惟是經費本已短絀加此益歸無著籌計實難該紳董徐學巽在工最久深識情形以爲斷不容緩情愿獨力任辦并將前項不敷銀兩認捐銷款隨即酌度地形水勢派石定工石塘既築內堤益須籌備盡善因思堤岸即使重築非時加修理亦終易於塌卸卑廳遂示召民有願認築堤工者聽其將堤岸收管栽種雜糧應收花息即爲歲修工本按段執業旋據該處附近居民分段認工具立收管備案如有怠於修築者由該紳董呈明退戶另召現在各工均已完竣河湖各港共計工長五千七百四丈挑土七萬四千六百四十五方實用夫工銀一萬三百六十八兩六錢七分五釐石塘石口共計工長一千四百一十六丈

合算青鉄黃石一千八百五十四方零實用工料銀
四千三百二十兩七錢九分石口木樁大小西木一
千根實用銀四百二十兩總計實用土方夫工並石
料工木銀一萬五千一百十一兩四錢六分五釐除
將該紳董等開呈用過銀兩按計實數分別合方造
冊與吳邑熊令另文會送外相應將工竣緣由具文
通報伏祈
俯賜委員驗收工程覈辦再捐戶銀數姓名淸冊同
捐數在三百以上之戶並各該紳董捐資出力并委
員人等應行分別奬勵之處俟驗明各工另行詳請

辦送至前項工程係民捐民辦請免造冊報銷合併
聲明
道光十年閏四月二十五日具詳

太湖同知劉鴻翺爲詳請奬勵事竊卑廳集捐挑辦
鷗鴉河並太湖大缺口等處水利并堅築石塘石口
工程當將工竣緣由具文通報旋於閏四月二十六
日蒙
撫院親臨驗收工程併奉批開該處河道工程本部
院現在親臨驗收均屬深通石堤亦甚堅固所有該
紳董等捐資出力及委員人等應行酌奬之處仰即
由該廳等查明分別詳候察辦餘照行並移吳縣一
體遵照毋違仍候
閣督部堂批示繳等因奉此遵查鷗鴉河一帶河工

爲山民運載食米往來要道其大缺口白浮門等處
尤爲太湖水利緊要關口查辦三江水利案內會奏
委勘未挑且自乾隆二十八年奏
前巡撫部院莊
奏濬之後迄今工程已久現在捐辦各工之紳董前次
舉辦義倉捐穀均至千石尚未邀受奬勵今於便民
水利大工又各捐資出力洵屬急公向善所有各戶
捐銀在三百兩以下同各該副董在工任事者均由
卑廳就近奬勵外其董事候選吏目劉運臻捐銀三
百兩職監周奕鑨潘艮劾各捐銀三百五十兩孝廉

方正嚴晋
欽加知府銜現任下北河同知朱長垣候選知縣王熙文
各捐銀五百兩監生朱鳳岡捐銀七百兩加二級請
封布政司理問銜葉長祉董事候選布政司經歷葉
運鵬之父布政司經歷銜葉國均董事舉人加捐郎
中銜葉長福各捐銀一千兩惟該紳等既已捐貲又
復在工董率經辦且葉長福駐局經理收支銀數按
款清晰公正無私應請
奏明由部分別酌議奬敘內總局董事候選鹽運司運
副徐學巽獨捐銀至四千兩以上不特捐數倍多且

係該董首倡善舉自土方興工以至石工告竣跋涉
工次風雨不避凡應辦事宜無一不殫心盡力務臻
妥善費財耐勞久稱難得即義倉告成亦係該紳首
先捐穀至一千二百餘石之多始得集腋成事該紳
業捐分發不願出仕卑廳爲地方公事得人起見合
無仰懇
鈞施俯賜專予
奏請
恩加奬秩俾知實心急公向善者得邀
曠典實足以示鼓勵而昭激勸至彈壓夫匠委員太湖司
獄馮步瀛在工任事井井有條不辭勞瘁東山司巡
檢辛聘三督工實力處事合宜與司獄馮步瀛以微
員自愛捐備貲斧潔已辦公始終不懈實爲得力可
嘉之員應請
格外恩施該員等自當益知奮勉出自
鴻慈是否有當相應將捐戶銀數姓名清冊同河湖
石塘情形繪圖申送惟祈
鑒覈示遵再該紳董等履歷各冊另行造報合併聲
明
道光十年五月初七日詳

江蘇布政使司梁章鉅詳爲太湖廳鵰鶚河等處水
利要工集捐挑濬完竣詳請分別
奏咨獎勵事竊照各屬河道攸關農田水利者如有淤
塞均應及時疏濬以利民生惟經費有常難以盡資
帑項全在地方官自行勸諭捐輸督率興辦前據太湖
廳詳報該廳境轄鵰鶚河舊道并歷議未辦之黃洋
澇大缺口一帶又白浮頭水門及南北望河等處河
道皆係舟楫經行利田蓄水之要區現在均已淤塞
亟應認眞挑辦庶源流暢達旱澇有備并南北望河
口應行堅築石隄白浮門等處應築石口又小北湖

沿灘至鵰鶚河港岸應行添築石塘以資捍衛等情
當經本司督飭該廳勸捐興辦並委吳縣熊令會同
勘估去後隨據該廳及委員等督同紳董舉人加捐
郎中葉長福候選鹽運司運副徐學巽候選布政司
經歷葉運鵰候選州吏目劉運蓁等勸募捐輸核實
估計督夫挑辦一律完竣當奉
撫院親臨驗收所挑河道均屬深通石隄亦甚堅固
計此次舉辦各工統計工長五千七百四丈挑土七
萬四千六百四十五方零實用夫工銀一萬三百六
十八兩六錢七分五釐又建築石塘石口共計工長
一千四百一十六丈合算靑鉄黃石一千八百五十
四方零實用工料銀四千三百二十二兩七錢九分
又石口木樁大小西木一千根實用銀四百二十兩
總計實用土方夫工並石料工木銀一萬五千一百
十一兩四錢六分五釐均係該紳董等勸捐認捐應
用並不動項開銷卽該廳委員并該紳董等駐工辦
事應需薪水船隻等項均亦各認各用不開經費現
據太湖廳具詳此案捐銀各戶除三百兩以下者由
廳就近獎勵外所有三百兩以上各捐戶詳請分別
酌奬前來該本司查得太湖廳鵰鶚河一帶河道係

爲廳民運載食米往來要道其大缺口白浮門等處
尤爲太湖水利緊要關口現因淤塞亟需挑辦茲據
該廳劉丞倡捐廉銀督率各紳董捐資一律挑濬深
通并添築石隄石塘以資捍衛實於地方大有裨益
自應酌加獎勵以昭激勸應請將太湖同知劉鴻翶
請
旨交部從優議敘并將勸捐督挑尤爲出力之太湖同知
司獄馮步瀛交部議敘至董事候選吏目劉運臻捐
銀三百兩職監周奕鏞潘良劭各捐銀三百五十兩
孝廉方正嚴晉現任下北河同知加知府銜朱長垣

候選知州王熙文各捐銀五百兩監生朱鳳岡捐銀七百兩加二級請封布政司理問銜葉長祉布政司經歷銜葉國均舉人加捐郎中銜葉長福各捐銀一千兩該紳既已捐貲又復在工董率經理且葉長福駐局經理收支銀數按款清晰公正無私應請

奏明交部分別奬敘又總局紳董候選鹽運司運副徐學巽捐銀四千四十九兩零不特捐數倍多且係該紳首倡善舉自土方興工以至石工告竣跋涉往來風雨不避凡應辦事宜無一不殫心盡力務臻妥善并查該廳義倉告成亦由該紳首先捐穀至一千二百餘石之多始克集事最爲好義急公應請

奏懇

加恩從優奬敘至此項工程係民捐民辦自應免其報銷

相應具文詳請伏候

鑒覈主政具

奏并請咨明

吏工二部查照再該紳董履歷各册現在飭取容俟送到另請補咨又督工出力之委員太湖東山司巡檢辛聘三應歸於挑河班內註册輪委優差一次合

並聲明

道光十年五月十九日詳

重濬鶅鷄等河全案卷三

太湖同知劉鴻翔吴縣知縣熊傳栗爲申送事案奉札委卑縣會同卑廳查勘開濬鶅鷄河舊道并與挑大缺口白浮門等處河道確估詳辦等因遵經前詣太湖將河湖各處應行挑濬情形并加築石塘捍衛河道會勘明確繪具總圖具稟在案并聲明土方夫工各冊俟用有實數另行詳送茲查河湖各工均已完竣并添築石塘九百二十八丈相應將該紳董等開呈用過實銀數目分別合方造冊申送

計開

一渡水橋會勘得內外港應挑一百三十丈

計土三千六百六十六方除去空土一千一百四十九方二分實挑深六尺面寬五丈四尺底寬四丈

實挑土二千五百十六方八分照水中撈土例每方給銀二錢一分六釐

實用夫工銀五百四十三兩六錢二分八釐

一渡水橋港至湯家扇全行淤塞勘定應挑一百二十丈應挑港門十六丈

計土三百二十六方四分照旱工取土難者每方給銀一錢八釐

實用夫工銀三十五兩二錢五分一釐

又內港一百十四丈

計土一千五百四方八分照旱工取土難者每方給銀一錢八分

實用夫工銀一百六十二兩五錢一分八釐

一湯家扇至鶅鷄河應挑一千一百九十丈

計土七千三百九十二方查前項工段河道淤塞已久沿按太湖土性堅結且有蘆根蔓繞難於開濬未能按照旱工取土例給價今以實用合算每方合銀二錢二分

實用夫工銀一千六百二十六兩二錢四分

又舊存河形淺塞可挑者六百三十丈

計土八千三百十六方除去空土一千三百三十八方七分五釐

實挑土六千九百七十七方二分五釐照水中撈土例每方給銀二錢一分六釐

實用夫工銀一千五百七兩八分六釐

一石船港至黃洋灣口應挑二百七十丈

計土三千五百六十四方除去空土一千四百八十五方

實挑土二千七十九方查前項工段土性鬆柔易於撈空今以實用覈算每方合銀一錢一分

實用夫工銀二百二十八兩六錢九分

一黃洋灣至莊子橋止應挑一千四百丈

計土一萬八千四百八十方除去空土一萬七百八十方

實挑土七千七百方查前項工段土性鬆柔與石船港抵黃洋灣口易於撈空相等今以實用覈算每方合銀一錢一分

實用夫工銀八百四十七兩

一湖亭嘴至大缺口抵石船港口一千二百四十四丈

計土二萬二千三百九十二方查前項工段正值農隙之時舉辦召集夫役守候東南風信顯露湖底搶挑買土夫工踴躍爭先其挑去泥土就近加倍鵰鶚河隄岸今以實覈算每方合銀一錢一分

實用夫工銀二千四百六十三兩一錢二分

一大缺口水門按段加寬三十一丈長四十丈

計土四千九百六十方查前項工程係水門緊要之工點派熟辦河工夫役著力挑空今以實用覈算每方合銀一錢二分四釐

實用夫工銀六百十五兩四分

一白浮頭門應挑五百三十一丈

計土一萬二千七百四十四方查前項工段挑出泥土正值農民需土培養桑田樂於投工今以實用該算每方合銀一錢

實用夫工銀一千四百一兩八錢四分

一南北望河應挑二百四十七丈

計土三千七百五十四方四分除去空土三百八十二方八分五釐

實挑土三千三百七十一方五分五釐照旱工取土例每方給銀九分六釐

實用夫工銀三百二十三兩六錢六分八釐

一南北望橫港應挑六十五丈

計土九百八十八方除去空土二百八十四方三分七釐

實挑土七百三方六分三釐照旱工取土例每方給銀九分六釐

實用夫工銀六十七兩五錢四分八釐

一油車港應挑二百九十六丈

計土四千四百九十九方二分除去空土九百七十

六方八分
實挑土三千五百二十二方四分照旱工取土例每
方給銀九分六釐
實用夫工銀三百三十八兩一錢五分
一吳瀆港應挑一百七十丈
計土二千五百八十四方除去空土四百八方
實挑土二千一百七十六方照旱工取土例每方給
銀九分六釐
實用夫工銀二百八兩八錢九分六釐
以上河湖諸港各段工程實挑土七萬四千六百四

十五方八分三釐實用夫工銀一萬三百六十八兩
六錢七分五釐其夫工數目多有與例價不符係屬
民捐之項隨時酌辦定工按照用過實銀合算致有
參差至應用繩索及壩座蘆席木板等物各該紳董
分取助用其培堤打壩夫工及開濬河湖鏟鈀並載
土船隻挑土筐籃同出水戽車等項器具物件悉係
各夫頭與衆夫役捐工捐用概不開列經費合併聲
明
道光十年閏四月二十五日詳

蘇州府太湖同知劉鴻翱今將紳民捐築白浮門湯
家扇石口鵰鷚河石塘各工用過工料銀兩開呈
鑒覈須至冊者
計開
一白浮頭門築細青大石口門一座共長二十六丈每
丈合算石一方六分八釐每方料工銀七兩一錢四
分三釐兩面做細齊縫合口計石四十三方六分八
釐實用銀三百十二兩
一湯家扇河口築細青大石口門一座共長二十一丈
每丈合算石一方六分八釐每方工料銀五兩三錢

五分七釐一面做細齊縫合口計石三十五方二分
八釐實用銀一百八十九兩
一湯家扇連鵰鷚河至石船港口止統築石塘一千三
百三十四丈內接連湯家扇口門築鉄石塘工二百
二十丈每丈合算石一方二分每方工料銀三兩零
八分三釐三毫計石二百六十四方實用銀八百十
四兩
接連鉄石築大黃石塘工五百四十四丈每丈合算
石一方一分二釐每石工料銀一兩八錢二分六釐
五毫計石六百零九方二分八釐實用銀一千一百

一十二兩八錢五分
接連前段近煉墩地方築大黃石塘工四百二十丈每丈合算石一方六分每方工料銀一兩八錢二分六釐五毫計石六百七十二方實用銀一千二百二十七兩四錢
接連前段至石船港口止築鉄石塘工一百五十丈每丈合算石一方二分每方工料銀三兩零八分三釐三毫計石一百八十方實用銀五百五十四兩
一鵬鶉河外口築鉄石口岸一十四丈每丈合算石一方二分每方工料銀三兩零八分三釐三毫計石十六方八分實用銀五十一兩八錢

一南北望河口築大黃石堤工二十一丈每丈合算石一方六分每方工料銀一兩八錢三分七釐六毫計石三十三方六分實用銀六十一兩七錢四分
一白洋頭等處石口樁木大西木二百根計銀一百四十兩小西木八百根計銀二百八十兩
以上計用石塊工料實銀四千三百二十二兩七錢九分大小樁木實銀四百二十兩共銀四千七百四十二兩七錢九分連土方銀一萬三百六十八兩六錢七分五釐總共實用銀一萬五千一百一十一兩四錢六分五釐
道光十年閏四月二十五日詳

蘇州府太湖同知劉鴻翱今將挑辦河湖各工捐戶
銀數姓名造具清冊呈送
鑒覈須至冊者
計開
候選鹽運司運副徐學巽捐銀四千兩又認捐工項
不敷銀四十九兩五錢八分五釐
舉人加捐郎中葉長福布政司經歷葉國均加二級
請封布政司理問葉長祉各捐銀一千兩
監生朱鳳岡捐銀七百兩
孝廉方正嚴晉知府銜現任下北河同知朱長垣候

選知州王熙文各捐銀五百兩
職監周奕鏞職監潘良劭各捐銀三百五十兩
候選吏目劉運綦捐銀三百兩
監生席世沅捐銀二百八十兩
職監汪振槐捐銀二百一十兩
席義莊捐銀一百六十八兩
職監汪嘉琛監生徐學誠各捐銀一百四十兩
捐職州同朱補愚捐銀一百三十四兩
職員潘守楷朱玉潤陸兆楨葉松杰朱華鋆各捐銀
一百兩

沈承志捐銀八十八兩
張禹記捐銀八十四兩
陳有才席存信各捐銀八十兩
葉承濬葉裕賢徐維撰徐學字監生潘恒信各捐銀
七十兩
吳敦本捐銀六十四兩
監生嚴汝瑗鄒宗榮各捐銀六十兩
葉錦堂捐銀五十二兩
朱松年捐銀五十兩
席承志周廷佐金修禔張寶善嚴國濤周長沅朱國

梁徐學璜朱長墀朱長執葉望林金振邦葛祠各捐
銀四十兩
職員張育渭童生吳士堉監生朱齊傳孫文輝秦逸
羣金榮廷劉兆賢翁耀普鄭言煒各捐銀三十五兩
錢唐劉樂山席光裕各捐銀三十二兩
葉晉林捐銀三十兩
從九品職員嚴良基葛容德附貢生鄭林鄭義莊各
捐銀二十八兩
鄭錫民捐銀二十四兩
朱長坡葉華梓周克振居升曦監生席聲揚沈松茂

朱晉升嚴厚德劉樹德監生俞昭文許子成鄭文烈
席天香監生席禮坊捐職從九品鄭緒俊各捐銀二
十一兩
吳誠德捐銀二十兩
武山衆姓捐銀二十兩
葛姓衆戶捐銀一百六十兩
前後山散戶附貢生劉運銓等共捐銀八十二兩六
錢八分
洞庭東山各鋪戶鄭祥興等共捐銀二百四十七兩
二錢

以上共收銀一萬四千八百六十一兩八錢八分卑
職捐銀二百兩共計捐銀一萬五千六十一兩八錢
八分計用土方石料銀一萬五千一百十一兩四錢
六分五釐不敷銀四十九兩五錢八分五釐已據該
紳徐學巽認捐銷款理合登明
道光十年五月初七日詳

重濬孟瀆等三河全案卷一

江蘇巡撫臣陶澍跪
奏再臣查蘇松常鎮太倉四府一州地方縱橫不過五
六百里而錢漕各項歲需二三百萬因其地濱江河
且灌且洩旱潦無虞是以地雖小而賦稅足供詎自
數十年來河道淤塞田畝每致歉收如道光三年水
災其明驗也公私傷損至今元氣未復是水利一事
於東南財賦之區尤爲切要前於道光七年八月欽
奉
諭旨令臣會同督臣籌款挑濬其時已將吳淞江挑工議

請於七年平糶緩漕米價銀內借動銀二十六萬五
千餘兩勘估興工旋於八年二月工竣仰蒙
恩旨將所借平糶緩漕米價銀兩卽作爲挑濬吳淞江經
費就款開銷其劉河白茆孟瀆等處並經臣等於收
工摺內附片聲明分年籌辦嗣於八年十二月議請
借糶七年徵賸及八年帶徵緩漕挑濬劉河攤徵完
款經部議駁查劉河工費較鉅估需銀三十餘萬別
無閒款可籌是以覆議暫緩興工惟該處係三江之
一爲蘇太等屬農田水利蓄洩最要之區勢難久任
淤墊並查孟瀆一河地在常州其水從武進縣東北

大江邊引納潮汐透迤數十里至縣西北之奔牛閘地方入運與丹陽下游河水會合每遇上游徒陽運河興挑官民及商貨船隻均由孟瀆河通江出入下達蘇杭上達鎮江實爲京口徒陽河道之副而常屬武陽等縣農田之蓄洩尤以此河爲關鍵自嘉慶二十年後久未挑濬湮塞不通一遇徒陽築壩興工江廣船來無路可入動須遶道海口險遠難行蘇常等屬每至無米接濟而本地農田焦涸或須戽水於數里十數里外以資灌漑實係民商交困亦係萬不可緩之工現在各屬緩漕米石除搭運三成及撥補災

缺兵米外約計尚賸米十數萬石因運河枯淺議請留省糶變仰懇

天恩暫借爲劉河孟瀆河挑濬工用一體攤徵歸款除飭司道確勘估計臣仍親往履勘另請

奏辦外合先附片陳明伏乞

聖鑒訓示謹

奏

道光十年正月初四日附片具

奏二月初四日奉到

硃批覽欽此

兩江總督臣陶澍護理江蘇巡撫江蘇布政使臣梁章鉅跪

奏爲勘估武進縣境水利工程借動籌備銀款乘時興挑以資利賴仰祈

聖鑒事竊照蘇省劉河孟瀆等河日久淤墊亟應興挑經臣陶澍於道光八年吳淞江收工摺內附片陳明本年正月因緩漕米石除搭運外賸米十數萬石運河枯淺難以全行帶運請留蘇糶變暫借爲挑濬劉河孟瀆河之用攤徵歸款

奏蒙

俞允嗣於覆奏緩漕分別搭運糶變數目摺內聲明孟瀆

河及相近之德勝河澡港河多有淤塞應須一併辦理或與劉河同時並舉或先後興挑熟籌妥議另行

奏辦於本年閏四月間

奏蒙

聖鑒在案查常州府屬武進縣境運河之北有孟瀆德勝澡港三河皆南通運河北達大江旱則引江潮以濟運灌田并可直達無錫金匱宜興荊溪各縣以資接濟如遇水潦卽宣導入江不致壅溢爲患實爲各屬水利要道惟孟瀆河自嘉慶二十年興挑德勝河自嘉慶十一年興挑後均已湮塞不通澡港河自乾隆

三十年挑辦至今已越六十餘年亦久經淤墊經臣
陶澍暨臣梁章鉅先後親往勘明數十里之遥並無
江潮灌輸水泉滋潤現在農田受困民望孔殷實爲
刻不可緩之工較之劉河尤應先行興辦茲據署蘇
州布政使衍慶常鎮道劉名載會詳據調署常州府
知府趙光祿武進縣知縣程士偉陽湖縣知縣廖鴻
苞確勘得孟瀆一河估需土方夫工例價津貼連壩
座工料共銀一十三萬四千五百七十兩零又因孟
河舊口漲有老沙難於開空改開超瓢港出口通江
應行空廢沙田拆移草房遷讓墳地共需銀二千九

百六十三兩零並於孟河中間添建閘座需銀一萬
八千八百六十二兩零又德勝河估需例價及津貼
等銀三萬六千九百三十九兩零澡港河估需例價
及津貼等銀一萬三千三百八十三兩零以上三河
共需工費銀二十萬六千七百餘兩選舉董事余保
純等分段領銀挑辦官爲稽察所需工費銀兩議請
分作十成照康熙十九年鄰縣協濟成案歸於武進
陽湖無錫金匱宜興荆溪六縣攤徵内武進陽湖二
縣共攤五成無錫金匱宜興荆溪四縣分攤五成各
分限十年按照條銀徵還歸款並據各該縣以輿情

允洽出具印結詳送司道覆加查勘委無浮冒查糶
變緩漕米價已據各屬全數解存司庫銀二十六萬
餘兩所有挑濬孟瀆德勝澡港三河工費銀二十萬
六千七百餘兩即請於米價銀内按數借給分作十
年攤徵還款買米搭運仍俟工竣將用過銀兩造册
報銷至此次挑河工程較大在工委員人等以及挑
夫搭棚等項一切雜費應請循照歷辦成案在於工
價内每兩扣平五分爲經費之用詳請具
奏前來臣等查現準戶部咨稱各項工程概行停止不
得奏請興修惟武進縣孟瀆德勝澡港三河淤塞已

久先經奏明係不可緩之工且所借米價將來須攤
徵歸款並非動項開銷業已籌備銀款欽奉
允準與部行停工之後奏請者有間仰懇
皇上天恩俯準仍行舉辦乘此冬令興工所有估需工費
等項銀二十萬六千七百餘兩經臣等細加覆覈實
無浮冒應請即於
奏準緩漕米價銀内動支借給飭令該地方官督率董
事實力興辦臣等督飭司道等隨時查察俟工竣後
親臨驗收務使工不虛糜銀歸實用以仰副
聖主惠偏農田永資利賴之至意所借銀兩應如府縣所

議循照舊案歸於武進陽湖無錫金匱宜興荊溪六
縣分別攤徵歸款容另取估計攤徵各册結分別
題咨至此外尚餘米價銀五萬餘兩應照
奏定之案存俟籌辦劉河湊借工用所有先行估挑武
進縣孟瀆等河及借動銀數緣由謹合詞恭摺具
奏伏乞
皇上聖鑒訓示謹
奏
道光十年十月十八日具
奏本年十一月二十日奉
硃批另有旨欽此同日奉到道光十年十一月初六日內
閣奉
上諭陶澍等奏勘估武進縣境水利工程借動籌備銀款
一摺江蘇武進縣境孟瀆德勝澡港三河日久淤墊亟
應興挑前經該督等奏明係刻不可緩之工業已籌備
銀款與部行停工之後奏請者有間著照所請所有估
需工費等項銀二十萬六千七百餘兩準其在於奏準
緩漕米價銀內動支借給該督等卽飭令該地方官督
率董事實力興辦並飭司道等隨時查察務使工不虛
糜銀歸實用工竣該督等親往驗收所借銀兩著循照

舊案歸於武進等六縣分別攤徵歸款此外尚餘米價
銀五萬餘兩存俟籌辦劉河湊借工用該部知道欽此

兩江總督臣陶澍江蘇巡撫臣程祖洛跪
奏再常州府屬武進縣境內運河之北有孟瀆德勝澡港三河係引江潮濟運灌田之要道因年久淤塞江潮未能灌輸以致農田受困運道淺滯經臣陶澍前護撫臣梁章鉅先後親往勘明必需及時挑濬估需工費銀二十萬六千七百餘兩借動糶變緩漕米價銀兩分年攤徵還款於上年十一月奏蒙
俞允當即轉飭該府縣督率董事分段領銀挑辦並飭司道隨時查察在案嗣據報定期開工人夫甫經下埄即值雨雪連綿自上年十二月至本年正月河內積

水盈滿實屬人力難施直至二月初旬天時晴霽先將工段較短之德勝澡港兩河多集夫車趕緊戽涸如式興挑勒限趕辦臣程祖洛到任後復即催飭認眞辦理惟孟瀆河工段最長淤墊最甚現在河內積水至六七尺之深連日雨猶未止車戽不易轉瞬即交夏令夫役亦須歸農體察情形實屬工程艱鉅若責令趕辦必致草率從事應請緩至本年秋後農隙之時接續興挑一律完工以期費不虛糜用昭慎重理合附片陳明伏乞
聖鑒謹
奏
道光十一年三月二十六日附片具
奏四月十八日奉到
硃批另有旨欽此同日奉到道光十一年四月初八日內
閣奉
上諭陶澍等奏緩挑孟瀆河等語江蘇孟瀆德勝澡港三河前經該督等懇請動項興挑茲據奏稱德勝澡港兩河現經勒限趕辦惟孟瀆河工程艱鉅一交夏令夫役亦須歸農著照所請準其緩至本年秋後接續挑辦一律完工毋許草率偷減該部知道欽此

兩江總督臣陶澍江蘇巡撫臣程祖洛跪

奏再常州府屬武進縣境內孟瀆德勝澡港三河係濟
運要道前經臣陶澍在巡撫任內

奏準於緩漕米價銀內動支借給於道光十年冬開工
興挑因雨雪連綿河水盈滿至十一年二月始克驟
夫下宕先將工段較短之德勝澡港兩河興挑其孟
瀆河工長淤甚未能同時並挑

奏準緩至十一年秋後接續興辦嗣據承挑之武進陽
湖二縣詳報德勝澡港兩河挑至七分工次適值春
雨兼旬上游水發灌注滿河下游煞壩水無去路淹

及田廬不得不將尾壩啟放時已農忙即使天氣晴
霽亦難趕辦等情臣等查係實在情形當飭俟秋後
農隙與孟瀆河一併接挑在案嗣交冬令積水未消
無從施工行據蘇州藩司梁章鉅轉據該縣等詳報
覆查該河原估雖皆覈實而自上年挑工未竣被水
衝刷之後今昔情形微有不同應將各河口底寬深
丈尺覆加確勘或尚可以節省

帑項現在春水方長潮汐日旺上年春工半塗而廢不
敢再行冒昧從事請乘此停工之時將應行增減工
段覆加勘定俟本年秋後興挑等情由該藩司覆覈

請

奏前來臣等查孟瀆德勝澡港三河未挑工段既有今
昔情形不同尚須覆勘之處自應暫緩挑辦以重

帑項而昭覈實除飭該府縣乘此停工之際將各河口
底寬深丈尺應增應減之處覆勘造册繪圖通詳俟
本年秋後農隙即行挑辦不得再行藉緩外合再附
片陳明伏乞

聖鑒謹

奏

道光十二年三月十三日具

奏四月十七日奉到

硃批知道了欽此

兩江總督臣陶澍江蘇巡撫臣林則徐跪

奏爲武進縣境内孟瀆德勝澡港三河挑工完竣驗收如式並請將節省銀兩發典生息以備歲挑經費仰

祈

聖鑒事竊照常州府屬武進縣有孟瀆德勝澡港三河北達大江南通運河係引納潮汐接濟漕運兼以灌溉民田之要道如遇水潦亦由該三河宣洩入江以免壅溢爲患前因年久湮塞以致稻田乾涸運道淺滯經臣陶澍暨前護撫臣梁章鉅先後親往勘明必應及時挑濬估需土方工價并添建閘座空廢沙田折

移草房遷讓墳地共銀二十萬六千七百餘兩借動糶變緩漕米價分年攤徵還款於道光十年十月内

奏奉

上諭著照所請所有估需工費等項銀二十萬六千七百餘兩準其在於奏準緩漕米價銀兩動支借給該督等即飭令該地方官督率董事實力興辦並飭司道等隨時查察務使工不虛糜銀歸實用工竣該督等親往驗收所借銀兩著循照舊案歸於武進等六縣分別攤徵歸款此外尚餘米價銀五萬餘兩存俟籌辦劉河湊借工用該部知道欽此當即轉飭該府縣督率董事分段

領銀實力挑辦緣值雨雪連綿至十一年二月先將德勝澡港兩河興挑其孟瀆河工長淤甚未能同時並舉經臣陶澍會同陞任撫臣程祖洛

奏準緩俟是年秋後接續興辦迨德勝澡港兩河挑至七分工次又值江湖異漲直至冬令積水未消不能施工而該三河被水衝刷之後情形微有不同應將各河口底寬深丈尺覆勘減估以歸撙節又經

奏準俟十二年秋後再行興辦臣林則徐自上年到蘇後疊催司道府縣督同委員董事等將各河未挑工段應行增減之處覆勘定議與臣陶澍會毀儹辦於

上年十月接續開工復值雨雪連綿工程倍爲費力直至今年四月間始報通工挑竣其應建閘座亦據購料興建一律完工臣陶澍現駐清江未及會驗臣林則徐當與藩司陳鑾先後親往驗收查覈該三河工段内孟瀆河南段自奔牛鎮萬緣橋運河口起至小河口及北段石橋灣河口起至塔山墹隄并孟永洲至丹陽縣六沙大圩超瓢港江口止共河長一萬三千六百十六丈三尺估挑口寬六丈至十二丈底寬二丈至四丈五尺挑深六尺至一丈二尺五寸不等又德勝河自運河連江橋進口起至江口止河長

七千四百四十四丈五尺五寸估挑口寬四丈至十
丈底寬一丈六尺至四丈挑深三尺四寸至七尺五
寸不等又滎港河自燕子河工首起至江口止河長
五千四百四十八丈四尺估挑口寬三丈五尺至十
丈底寬一丈四尺至六丈挑深一尺至六尺不等按
照估冊逐段量明丈尺均已如式並據稟報孟河段
內挑出江船一隻船身量長三丈有餘驗明係久湮
河底歷屆挑河未經穵出之陳物該處士人交相歎
異其閘工自頂至底逐一驗量亦俱堅固並無草率
偷減惟附近岸灘間有堆貯河泥業經飭令剷撈淨

盡翻貯遠處以免坍卸入河隨令開壩放水測探三
河水勢自五六尺至八九尺均係一律深通溯查該
三河距前屆興挑之時遠者垂七十年近者亦二十
載均因淤沙漸積湮塞不通運道農田交受其累仰
蒙
聖恩準其借款疏濬民辦官稽毫不假手吏胥一清挑河
積弊統計孟瀆德勝滎港三河開挑工段其長二萬
六千四百餘畝其陽湖無錫金匱宜興荊溪各縣亦
各分沾其利從此運道無虞淺阻而農田亦免旱澇
之傷藉以仰副
皇上惠溥羣黎永資利賴之至意惟該河岸土鬆浮每易
坍卸加之往來潮汐不免沙積淤停仍須間年擇段
疏挑俾河身永臻通暢此項工費民力不能屢捐亟
應預為籌備查三河原估銀二十萬六千七百餘兩
現在通工用過土方夫工料物等項共銀一十八萬
九千六百六十七兩八錢七分六釐又添車犀雨水
實用水方夫工銀六千九百三十四兩五錢六分四
釐較原估計節省銀一萬一百二十二兩二錢一分
二釐應請仍照原估銀數攤徵歸款卽以此項節省
之銀歸於武進陽湖二縣發典按月一分生息將息

銀解存司庫作為該河歲修經費俾得間年擇段疏
濬永不停淤似於
國計民生兩有裨益至孟瀆河超瓢港新口及護城河
各處穵廢民田雖已給發價值但已成廢地自應飭
令查明字號畝數將額完課銀詳請咨部豁除庶民
間免受虛糧之累除催取估計攤徵各冊結及應豁
穵廢田畝錢糧數目分別
題咨外所有驗收挑工緣由謹合詞恭摺具
奏伏乞
皇上聖鑒謹

奏

道光十三年六月初十日具

奏七月十六日奉到

硃批另有旨欽此同日奉到道光十三年六月二十六日

内閣奉

上諭陶澍等奏驗收武進縣境內三河挑工並籌備歲挑經費一摺江蘇常州府屬武進縣孟瀆德勝澡港三河據該督等奏稱通工挑竣驗收如式惟該河身尚須間年擇段疏挑俾資通暢此項工費民力不能屢捐自應預爲籌備所有原估銀二十萬六千七百餘兩除現在

通工用過工費等項銀兩外計節省銀一萬一百二十二兩零著照所請準其仍照原估銀數攤徵歸款卽以此項節省之銀歸於武進陽湖二縣發典生息將息銀解存司庫作爲該河歲修經費俾運道農田永資利賴其孟瀆河超瓢港新口及護城河各處它廢民田著查明字號畝數將額完課銀咨部豁除以省虛糧之累該部知道欽此

兩江總督臣陶澍江蘇巡撫臣林則徐跪

奏爲查明挑濬孟瀆等河工程繁鉅謹將尤爲出力之官紳董事分別奏懇

天恩量加獎勵仰祈

聖鑒事竊照武進縣境內孟瀆德勝澡港三河挑工並建設閘座一律完竣經臣林則徐與藩司陳鑾先後親往驗收並無草率偷減除另摺

奏報外伏查該三河挑工先經臣陶澍會同前護撫臣梁章鉅

奏明選舉董事余保純等分段領銀挑辦官爲稽察通

計三河工段共有二萬六千餘丈之多挑深六七尺至丈餘不等港汊叢雜道路綿長自道光十一年二月開工以來疊爲雨水所阻上年十月續行興辦偏值冬春兩季雨雪連綿復歷半載有餘始得一律全完驗明如式其間官員紳董辛苦賠累之處實有數倍於他工者緣該處土性多係澥淤與徒陽運河之豬婆灘等工情形相似河心甫濬泛沙復涌而上浮邊土削齊坍岸旋傾而下積鑿冰則晝開夕合滲水則暮戽朝盈是以一段之工有復挑三四五次始能匀淨者且當雨雪連綿之際惟冀待霽施工通工人

夫不敢任其散去逐日計口授食為時愈久則所費愈多在董事不能無賠貼之夫工而官員尤不能無捐資之犒賞然各急公踴躍効命忘勞俾利溥於百年而功成於衆志查自道光十年至今在事各員內除前任藩司梁章鉅桂良署任藩司額騰伊現任藩司陳鑾皆經籌議周詳督催盡力但係藩司大員均不敢仰邀議敘外其府縣以下及承辦之紳衿董事於節次勞累之中俱能實心實力工成効著似應酌加獎勵以勸勞績而順輿情茲據蘇州藩司陳鑾查明出力官紳董事開摺詳請具

奏前來臣等查道光八年挑辦吳淞江案內仰蒙

恩准陞用者十一員儘先選補者五員從優議敘者十三員此次孟瀆德勝澡港三河工次人數衆多惟當力加刪減未敢多登薦牘謹擇其最為出力者開具清單恭呈

御覽可否仰懇

天恩量加鼓勵之處出自

聖主鴻施此外出力稍次人員由臣等在外分別記功給獎理合恭摺具

奏伏乞

皇上聖鑒訓示謹

奏

謹將挑竣孟瀆德勝澡港三河及閘座工程尤為出力之官員董事註明實蹟分別開單恭呈

御覽

計開

印委各員

常州府知府汪河署武進縣事金壇縣知縣姚瑩

以上府縣二員該府汪河督籌率作悉協機宜該縣姚瑩總理三河認眞激勸均屬殫心竭慮備著勤勞

惟究係地方應辦之事不敢遽請陞用應請交部從優議敘

署常州府總捕通判試用同知高煥

該員督辦孟瀆河自備資斧常川駐工任怨任勞實心催辦查該員有補官日因公降一級處分應請開復處分歸本班儘先補用

常州府照磨羅在脩宜興縣縣丞汪仁金匱縣望亭巡檢張訓遙宜興縣下邾巡檢管兆蕃

以上四員羅在脩分催澡港河工段兩次開挑屢遭雨雪該員一手經理悉臻妥協汪仁總催孟河北段

爲全河最要之工催辦有方勸懲得法張訓遥分催
小河江口工段淤沙涌出挑空最難又督辦閘工辛
勤獨久管兆蕃分催孟河工段雨夜在工不辭勞瘁
請以應陞之缺儘先陞用
試用主簿吳城沈之彦
該二員所催孟河工段挑空綦難催辦認眞較分段
諸員勤勞尤著請以本班儘先補用
在工董事
前任廣東南雄直隸州知州余保純
該員係武進縣人由嘉慶七年進士籤掣廣東以知

縣即用題補高明縣知縣挐獲積年巡犯多名奏準
留於廣東以同知直隸州陞用先換頂戴旋調番禺
縣知縣
大計卓異
奏準陞補南雄直隸州知州嘉慶二十四年呈請終養
回籍道光八年丁母憂十年服滿因開挑孟瀆等河
奏明選舉該紳爲董事總理三河全局任勞任怨籌
畫精詳善始圖終悉臻妥協實爲董事中第一出力
之員查該員素裕吏才在粵東官聲久著可否邀
恩陞用抑或

賞加知府銜之處恭候
聖裁
文舉人言啟方
該舉人係武進縣人中式道光辛巳科順天鄉試與
余保純在籍同辦挑工分任勤勞查從前海運案內
崇明縣舉人施彦士奏準以知縣用今該員在事出
力未敢率照知縣請獎可否酌用教職以示鼓勵
候選州吏目趙焜未入流朱鑑泉
該二員董事在工勸督人夫均極認眞出力趙焜係
酌增事例捐納州吏目朱鑑泉係酌增事例捐納未

入流應請飭令照例捐足分發籤掣省分試用期滿
儘先補用
議敘從九品職銜巢遇艮
該職員經理通河挑工首先出力始終其事最耐勤
勞查從前海運案內船商費元墀由監生加給六品
頂帶今該職員本係從九品職銜承辦挑工不遺餘
力可否援案加給六品職銜以示鼓勵
道光十三年六月初十日具
奏七月十六日奉到
硃批另有旨欽此同日奉到道光十三年六月二十六日

內閣奉

上諭陶澍等奏挑濬孟瀆等河工竣請將出力之官紳董事分別獎勵一摺江蘇武進縣境內孟瀆德勝澡港三河挑工並建設閘座一律完竣所有出力之官紳董事等應量予恩施常州府知府汪河署武進縣事金壇縣知縣姚瑩俱著加恩交部從優議敘署常州府總捕通判試用同知高煥著將降一級處分開復歸本班儘先補用常州府照磨羅在爵宜興縣丞汪仁金匱縣望亭巡檢張訓遙宜興縣下邾巡檢管兆蕃俱著以應陞之缺儘先陞用試用主簿吳城沈之彥俱著以本班儘先

補用前任廣東南雄直隸州知州余保純著賞加知府銜舉人言啟方著以教職用候選州吏目趙焜未入流朱鑑泉俱著捐足分發籤掣省分試用期滿儘先補用議敘從九品職銜巢遇戾著加給六品職銜以示鼓勵該部知道欽此

謹將挑濬孟瀆德勝澡港三河并建閘築壩戽水各工長寬高深丈尺需用銀數開具清單恭呈

御覽

計開

孟瀆河南段自奔牛鎮萬緣橋運河口起至小河口及北段石橋灣河口起至塔山壩隄并孟永洲至丹陽縣六沙大圩超瓢港江口止河長一萬三千六百一十六丈三尺內估挑各橋金門寬二丈至二丈七尺深七尺五寸至一丈二尺挑河口寬六丈至十二丈底寬二丈至四丈五尺深六尺至一丈二尺五寸共估

瓦礫土三萬七千三十八方四釐每方銀三錢共銀一萬一千一百一十一兩零

淤土六萬九千六百二十八方一分每方銀二錢七分二釐共估銀一萬八千九百三十八兩零

乾土五十七萬二千九百五十九方二分每方銀一錢六分共銀九萬一千六百七十三兩零

以上挑河共估土方銀十二萬一千七百二十三兩零

奔牛鎮運河口築攔河排樁月壩一道週長三十二丈壩內填土頂寬八尺底寬一丈二尺高深一丈

下塘駱駝橋河口等處估築土壩十二道共長六十丈六尺頂寬六尺底寬一丈二尺高深六尺

小河江口築攔潮樁壩一道長二十七丈壩內填土頂寬二丈底寬四丈高深一丈二尺

北段河塔山外築土壩一道長二十丈頂寬四尺底寬八尺高深二丈

超瓢港口築攔潮椿壩一道長二十七丈壩內塡土頂寬一丈五尺底寬三丈高深一丈

護城河南口北口各築土壩一道共長十四丈頂寬一丈底寬二丈高深一丈

以上築壩共銀一千五百三十六兩零

孟瀆河挑河築壩共用銀一十二萬三千二百六十兩零

孟瀆河內建造石閘一座金門口寬二丈三尺由身

直長三丈二尺上雁翅各斜長三丈六尺上迎水連裏頭各長七丈六尺下雁翅各斜長三丈六尺下分水連裏頭各長七丈六尺兩牆共長五十一丈二尺砌石十五層高一丈八尺前工估築攔水壩二道共長二十四丈頂寬一丈底寬二丈高深一丈共用工料銀一萬八千八百六十一兩零

孟瀆河超瓢江新口及護城河各處應行空廢沙田拆移草房遷讓墳地共用銀三千二百五十一兩零

德勝河自運河連江橋進口起至江口止共河長七千四百四十四丈五尺五寸內挑各橋金門寬一丈三尺至二丈五尺深三尺四寸至七尺五寸挑河口寬四丈至十丈底寬一丈六尺至四丈深三尺四寸至七尺五寸共估

瓦礫土二千六百七十五方五分一釐七毫每方銀三錢共銀八百二兩零

淤土五萬五千七百四十一方一分六釐五毫每方銀二錢七分二釐共銀一萬五千一百六十一兩零

乾土九萬三千三百九十四方二分二釐三毫每方

銀一錢六分共銀一萬四千九百四十三兩零

以上挑河共估土方銀三萬九百七兩零

德勝河工頭連江橋外估築攔水壩一道長十二丈頂寬四尺底寬一丈高深一丈

新溝河口等處共築土壩十二道共長三十四丈頂寬三尺底寬六尺高六尺

河尾築攔江大壩一道長二十丈頂寬五尺底寬一丈五尺高深一丈

以上築壩共銀一百五十四兩零

德勝河挑河築壩共用銀三萬一千六十一兩零

澡港河自燕子河工首起至江口止共河長五千四百四十八丈四尺內挑各橋閘金門寬五尺至二丈四尺深一尺五寸至六尺挑河口寬三丈五尺至十丈底寬一丈四尺至六丈挑深一尺至六尺

共估

瓦礫土四百十八方五分一釐每方銀三錢共銀一百二十五兩零

淤土二萬二千五百二十七方八分七釐每方銀二錢七分二釐共銀六千一百二十七兩零

乾土四萬二千八百五十一方三分八毫每方銀一

錢六分共銀六千八百五十六兩零

以上挑河共估土方銀一萬三千一百九兩零

澡港河工頭築攔水壩一道長六丈頂寬一丈底寬二丈高深一丈

橫河口等處築土壩七道共長十九丈五尺頂寬六尺底寬一丈二尺高深六尺

河尾築攔江壩一道長七丈頂寬一丈底寬二丈高深一丈

以上築壩共銀一百二十三兩零

澡港河挑河築壩共用銀一萬三千二百三十二兩零

挑濬孟瀆德勝澡港三河并建閘築壩等項共用過土方夫工料物銀一十八萬九千六百六十七兩零係照江防廳例價覈估理合聲明

孟瀆河車戽雨水工長五千六百五十七丈六尺三寸牽寬五丈牽深三尺五寸共水方九萬九千八方五分二釐五毫每方銀三分共銀二千九百七十兩零

德勝河車戽雨水工長六千三百七十一丈五尺二

寸牽寬三丈牽深三尺三寸三分共水方六萬三千六百五十一方五分二釐每方銀三分共銀一千九百九兩零

澡港河車戽雨水工長四千七十六丈九尺一寸牽寬三丈五尺牽深四尺八寸共水方六萬八千四百九十二方八釐每方銀三分共銀二千五十四兩零

以上三河車戽雨水共用夫工銀六千九百三十四兩零係照江防廳例價覈估合併聲明

道光十四年七月二十二日具

奏八月二十五日奉到
硃批工部知道單併發欽此

工部為題估江蘇省武進縣挑穵孟瀆德勝淥港三河并築壩建閘等工需用銀兩冊造不符應令查明聲覆事都水司案呈工科抄出江蘇巡撫林則徐等題武進縣道光十三年挑穵孟瀆德勝淥港三河並築壩建閘等工需用銀兩造冊題報銷案道光十四年十月二十四日題十五年正月二十二日奉
旨該部察覈具奏欽此欽遵抄出到部該臣等查得江蘇巡撫林則徐疏稱武進縣境內孟瀆德勝淥港三河前因年久淤塞奏奉
諭旨借項興挑分年攤徵還款當經札飭覈實興辦工竣

經臣親往驗收並令將實需工料及築壩建閘等項銀數造冊詳題去後今據蘇州布政使陳鑾常鎮通海道李彥章會詳稱武進陽湖二縣開挑孟瀆得勝淥港三河并築壩建閘戽水各工原估銀二十萬六千七百二十四兩六錢五分二釐內開挑孟瀆河連壩座工料估需銀一十二萬三千二百六十兩五錢七分九釐七毫孟河超瓢港新口及護城河各處空廢民田拆移房間墳地估需銀三千二百五十一兩五錢八分八釐三毫孟河內中間添建石閘一座估需銀一萬八千八百六十一兩八錢五分九釐又得

勝河連築壩等工估需銀三萬一千六十一兩四錢
五釐又溧港河連築壩等工估需銀一萬三千二百
三十二兩四錢四分四釐又三河車戽雨水估需水
方夫工銀六千九百三十四兩五錢六分四釐通共
實需銀一十九萬六千六百二兩四錢四分較原估
共計節省銀一萬一百二十二兩二錢一分二釐所
有節省銀兩業經飭發常州府領回發典生息按年
提貯司庫作為歲修之用轉造冊圖詳請具題并聲
明飭取攤徵年限銀數冊另詳請咨等情臣覆覈無
異除冊圖送部查覈外謹會同兩江總督臣陶澍合

詞具題等因前來查江蘇省武進縣道光十三年挑
穵孟瀆德勝溧港三河並築壩建閘等工先據兩江
總督陶澍等奏明常州府屬武進縣孟瀆得勝溧港
三河皆南通運河北達大江旱則引江潮以濟運灌
田如遇水潦即宣導入江不致壅溢為患實為各屬
水利要道惟挑辦至今均已淤墊現在農田受困民
望孔殷實為刻不可緩之工等因並將所做工長寬
深丈尺銀數開具清單奏報在案今據江蘇巡撫林
則徐等將武進縣挑穵孟瀆河長一萬三千六百十
六丈三尺連築壩共需銀十二萬三千二百六十兩
五錢七分九釐七毫又穵廢民田拆移房閘墳地需
用銀三千二百五十一兩五錢八分八釐三毫又添
建石閘一座需用銀一萬八千八百六十一兩八錢
五分九釐挑穵得勝河長七千四百四十四丈五尺
五寸連築壩共需銀三萬一千六十一兩四錢五釐
挑穵溧港河長五千四百四十八丈四尺連築壩共
需銀一萬三千二百三十二兩四錢四分四釐又三
河車戽雨水需用銀六千九百三十四兩五錢六分
四釐通共需用銀十九萬六千六百二兩四錢四分
造冊題估臣部查係奏明之工應準其辦理惟查冊

開挑河並未將原舊河身寬深丈尺逐段開明無憑
查覈應將原冊發還該撫轉飭據實查明聲覆造冊
送部具題查覈至穵廢民田拆移房閘墳地所需價
銀係照何案開報應將準銷原冊隨案抄錄送部以
憑稽覈道光十五年三月十七日題本月十八日奉
旨依議欽此

工部為題銷江蘇省武進縣境內挑空孟瀆德勝澡港三河並築壩建閘等工用過銀兩與例相符應准開銷事都水司案呈工科抄出江蘇巡撫林則徐等題武進縣道光十三年挑空孟瀆德勝澡港三河並築壩建閘等工用過銀兩造冊題銷一案道光十五年九月十五日題十一月十二日奉

旨該部察覈具奏欽此欽遵抄出到部該臣等查得江蘇巡撫林則徐疏稱道光十三年挑浚武進縣境內孟瀆德勝澡港三河估需土方壩工銀兩先經臣林則徐題准部覆應准其辦理行令將原舊河身寬深丈

尺逐段開明據實查明造冊送部具題查覈至空廢民田所需價銀係照何案開報應將准銷原冊隨案抄錄送部等因即經轉行遵照查明造報去後今據蘇州布政使陳鑾常鎮通海道李彥章會詳稱武進陽湖二縣開挑孟瀆德勝澡港三河並築壩建閘戽水各工原估銀二十萬六千七百二十四兩零三河通共用過銀一十九萬六千六百二兩四錢四分較原估計節省銀一萬一百二十二兩零據該府縣查該三河前因年久淤墊勘估即就舊河挑浚其原舊寬深丈尺久經淤塞無從查量開報所有舊存河形

丈尺已於冊內聲敘造報至空廢民田遷移草房墳塚價銀係照甘泉縣開挑瓦窰鋪新河准銷之數給發相應抄錄原案開造報銷清冊由司轉造司冊詳題請銷臣覆覈無異除冊送部查覈外謹會同兩江總督臣陶澍合詞具題等因前來查江蘇武進縣道光十三年挑空孟瀆德勝澡港三河並築壩建閘等工先據兩江總督陶澍等奏明並據江蘇巡撫林則徐等將需用銀兩造冊題估經臣部題覆准其辦理惟查冊開未將原舊河身寬深丈尺開明行令據實查明聲覆造冊送部具題查覈至空廢民田拆移房

間墳地所需價銀係照何案開報應將准銷原冊隨案抄送以憑稽覈在案今據該撫等將武進縣挑空孟瀆河長一萬三千六百十六丈三尺并空廢民田拆移房間墳地及建築石閘一座又挑空德勝河長七千四百四十四丈五尺五寸又挑空澡港河長五千四百四十八丈四尺通共連築壩戽水等工用過銀十九萬六千六百二兩四錢四分造冊題銷並據覆稱該三河前因年久淤墊勘估即就舊河挑浚其原舊寬深丈尺久經淤塞無從查量所有舊存河形丈尺已於冊內聲敘造報至空廢民田遷移草房墳

塚地價銀係照甘泉縣開挑新河準銷之數給發等
因臣部查各該河既據覆稱因年久淤墊無從查量
所有寬深丈尺查與原奏清單相符至空廢民田遷
移草房墳塚價銀亦據聲稱係照甘泉縣開挑新河
之數給發按冊查覈亦屬符合應準其開銷道光十
六年二月初一日題本月初三日奉
旨依議欽此

重濬孟瀆等三河全案卷二

江蘇布政使司梁爲札飭查勘事照得武進縣境轄
孟瀆河道爲通江達海要道附近田疇悉資灌漑前
於道光四年間據該縣以該河淤塞議請附入三江
水利案內借
帑開挑等情稟奉
撫憲批司覈議當因是時擬辦三江水利需費較多
若將孟瀆河一併
奏請借
帑挑濬經費實屬支絀卽經議請暫緩興辦嗣據該縣

職監巢遇艮等呈請借
帑開挑奉
撫憲批司查議當經賀前司以各項工程停辦期內
詳覆俟興辦工程時再行勘估籌議挑辦飭遵在案
茲查各項工程停期已滿前項河道現在是否淤塞
究竟應否挑濬除委元和縣主簿周詰先行赴勘外
合就札飭札到該縣立卽遵照親詣孟瀆河確切勘
明將應如何挑濬之處據實先行稟覆一面由縣繪
圖貼說妥議詳司察辦均毋遲延速速特札
道光九年十二月二十四日札

常州府武進縣知縣趙懷鍔陽湖縣知縣廖鴻苞謹
稟本月十八日奉
憲臺面諭以卑武邑境轄孟瀆河道前因淤塞議請
開挑飭令卑職等會同查勘稟覆等因正在訂期詣
勘間又奉
憲札飭以孟瀆河道爲通江達海要道附近田疇悉
資灌溉現在是否淤塞應否挑濬立即確切勘明繪
圖貼說據實稟覆等因並奉委員元和縣主簿周詣
到縣職等會同委員即於二十五日前赴該處迴歷
勘得孟瀆河南段自奔牛鎮萬緣橋進口起至小河

汛馬橋止計河長三十餘里河身全行淤塞馬橋以
外至小河江口淤沙積有六七里道光四年原勘不
在估挑之內馬橋以內石橋地方向有舊閘原議仍
請修復以資啟閉又勘得北段自石橋迤西起穿孟
河城南北兩關至塔山孟瀆河舊口止計河長三十
餘里全段河身已成平陸孟瀆河舊口現已接漲沙
洲圍築成田原勘在於北段九圩岸地方議買民田
開空引河一道由武丹界河以通丹邑包港江口引
水內注職等復詣包港江口確切查勘江水來源向
旺江潮夾沙較輕由江口紆迴以達南北兩段停沙
不致積厚原擬挑辦章程在於南北兩段工尾分設
閘壩以禦渾潮旁濬引河以注清水洵屬禦濁留清
一勞永逸之計查孟瀆河道雖段分南北本屬一河
南通運河北達大江自應一律通挑得沾該河水利
者共有五鄉三十五圖并富東通三洲字號綿長七
十餘里萬頃田疇資其灌溉數鄉居民賴其汲引實
爲卑武邑西北隅水利之要津惟查原估開挑土方
引河閘壩等項共銀九萬九千八百餘兩迄今事閱
六年現在查勘淤墊情形較甚於前似應再爲確切
勘估酌量加增查照原案借

帑辦理緣奉前因合將會勘緣由繪圖貼說稟呈
鈞鑒覈示祇遵
道光九年十二月二十九日稟

常州府武進縣知縣趙懷鍔陽湖縣知縣廖鴻苞爲
詳請檄飭遵照會勘事案於上年十二月二十五日
奉
憲札飭以孟瀆河道應否挑濬立卽勘明據實稟覆
等因並奉委元和縣主簿周誥到縣職等會同委員
卽於上年十二月二十五日前赴該河週歷查勘淤
墊情形較甚於前似應再爲確切勘估酌量加增土
方俾使一律深通當經繪圖貼說通稟
憲鑒在案惟查孟瀆河道從前於道光四年據紳董
徐汝田等原議在於小河江口以內石橋地方修復

舊閘以資啟閉並於北段塔山舊口築設土隄以禦
渾潮原勘在於北段通字九圩岸地方議買民田開
空引河一道由武丹洲田界河以通丹邑包港江口
兹因事隔數載原呈類多仕遊外省間有病故之人
惟據巢遇艮一人赴縣面求增估土方仍照原議章
程開挑此外從前與名原呈竟各畏難避不到案卑
職等因思原議章程開空引河通達包港江口其間
界河係武丹分轄而包港河道又係坐落丹陽境内
雖無煩丹民之力深恐將來辦理窒碍隨經卑職選
傳公正誠實鄉董諭令會同從前原呈將該河自前
次勘估以後倍形淤塞之處何段應加挑深若干開
具實在應挑段落寬深丈尺淸册并妥議挑辦章程
呈候勘明議詳去後旋據舉人言啟方監生袁道輿
陳黼羅景蘇等赴卑武邑呈稱孟瀆河前明通運幾
二百年至今仍歸濟運始則役兼兩省旣猶四府一
州乾隆三十一年因水利普興祗派武陽兩縣重濬
之例如此旋定善後事宜册例註明五鄉三十九圖
每遇歲修照田均派嗣後兩挑北段一挑南段雖有
四圖避匿而分河段落尙依册例施行歲修之例如
此道光四年巢遇艮等私代三十五圖呈請南北一

律通挑借
帑九萬九千餘兩在案竊前屆
帑銀止一萬八千兩尙未歸款儻加五倍何日能償且
五鄉受役止屬歲修一律深通實需重濬驅一隅積
逋之衆辦兩省協運之江以杙代楹勢將先折遇艮
更欲改口移河遶其店宅地形紆遠沙礫交侵財盡
力窮總歸虛擲爲此繪圖附呈申明兩例儻或歲修
工次舊例宜遵若依重濬章程數鄉詎給主歲修何
敢復需借
帑主濟運實難專派數鄉等情又經卑職批著會同各

鄉圖耆董人等秉公悉心妥議挑辦章程並將小河
孟河兩口能否挑空復舊新開包港江口有無窒碍
之處繪圖確切呈覆去後迄今並無定議揆厥所由
緣該河南北兩段通河大開考之誌載初則役兼兩
省繼係四府一州續又五縣協濟至乾隆三十一年
因通省水利普興是以僅歸武陽兩邑協辦今屆應
挑工程覈計土方本屬浩繁實與乾隆五十四年及
嘉慶十一二十等年分段小挑之工大屬懸殊是以
民情類多規避但此項河工不特有關農田水利實
於漕運大有濟益洵爲
國計民生之要務淤塞已甚亟應挑濬而事關重大卑
職等未敢草率從事自應妥議於前俾免貽誤於後
除現嚴諭通河士耆原呈矜董人等會同妥議挑辦
章程察覈覆估議詳外查包港江口職等於上冬會
同委員查勘江水來源尚旺江潮夾沙較輕由江口
紆迴以達南北兩段停沙不致積厚固屬一勞永逸
之計但境屬丹陽地界恐將來或有窒碍應請札飭
丹邑會同查勘並飭出示曉諭俾臻妥善除備文移
知訂期會勘外合行具文詳明伏祈
憲臺電鑒迅賜札飭丹陽縣遵照會勘出示曉諭批
示祗遵實爲公便
道光十年又四月初五日詳

常州府武進縣知縣趙懷鍔陽湖縣知縣廖鴻苞爲
詳覆事竊照卑武邑境轄孟瀆河道前於道光四年
據紳董徐汝田等呈請一律通開修設閘隄以禦渾
潮原勘在於北段通字九圩岸地方議買民田開空
引河一道由武丹洲田界河以通丹邑包港江口業
經具文通詳奉
憲批飭暫緩在案嗣於上冬奉飭勘覆當經職等會
同委員勘明繪圖稟覆批行覆估議詳等因卑職等
查得包港江口於上冬會同委員查勘江水來源尚
旺江潮夾沙較輕由江口紆迴以達南北兩段停沙

不致積厚固屬一勞永逸之計但境屬丹陽地界恐
將來或有窒碍之處應行會同丹邑查勘俾臻妥善
當經具文詳請
憲臺檄飭丹邑遵照會勘出示曉諭一面由職等備
文訂期會勘在案兹於閏四月十五日職等會同丹
邑藍令前赴包港江口正擬查勘間當據丹境九曲河士
民顧遇昌等僉稱孟瀆一河若竟通連包港則伊處
九曲河田疇無可蓄洩旱潦堪虞求請另議等情當
據孟瀆河原呈同稱九曲河士民既稱不願開通包
港江口孟瀆河塔山旁觀音山對峙向東有超瓢港

口坐落孟永州之下丹邑六沙界內一經穿閘開空
深通亦甚利便等情職等隨卽會赴孟永洲傳同該
洲圩頭業戸前詣超瓢港口察看江潮來源甚旺注
水尚清一經開空深通接連孟瀆河道實屬大有裨
益訪察該地輿情均稱利便當卽督同孟河原呈衿
董並孟永洲圩頭業戸人等將應穿圩圍田畝逐細
量丈覈計畝分議價置買并將應開引河估計寬深
丈尺同孟瀆通河應估土方工料趕造細册尅日另
文詳送外正在將改口緣由具文詳覆間兹準丹邑
移稱準貴二縣移開敝武邑境轄孟瀆河道前據士

民徐汝田巢遇艮等呈請借
帑南北通開並於通字九圩岸地方議買民田開空引
河一道由武丹洲田界河以通包港江口業於道光
四年汪前任勘明具詳現奉
各憲札飭勘估辦並經敝二縣詣勘稟覆在案查包
港江口坐落貴縣境內且界河亦係武丹分轄現在
估計加挑寬深擬議詳辦雖地界貴境自應會勘辦
理除具詳
各憲外合行備文移請貴縣煩爲查照希卽出示曉
諭訂期移示過縣以便會勘等因到縣準此敝縣準

卽於閏四月十五日束裝親詣包港正在會同履勘
間接據九曲河文生顧遇昌武生孫日華文生吳啟
音廩生吳會武生陸飛熊文生汪夢[illegible]文生宦澤豐
文生孫鼎文生顧運標文生吳尹中耆民莊暢卮監
生査恒等稟稱爲利害攸關迫叩恩主事竊陽邑九
曲河西接運河北達大江其自顧港橋以下亦名包
港中間迂折八十餘里江潮出入咸資灌瀉自前歲
武邑開濬界港徑通九曲河一口陽邑已被旱潦之
害茲奉武邑候行移仁憲會勘欲生穿通字九圩復
引孟瀆河直通包港是以三河一口將孟河專其利
而九曲河受害無窮矣蓋九曲河地勢高河身狹且
自西而東復自東而北形勢屈曲受水常緩孟河地
勢低儻生穿通字九圩直達包港江潮可以直貫孟
河何能屈曲而歸九曲不特此也霪雨驟發一河一
口尙虞勢緩難瀉今與界港相連已受合流之漲儻
孟河又合流包港則兩河之水漲於一口九曲河無
從洩水矣陽邑數十萬田疇不成巨浸乎夫孟河自
有舊制卽不然而改口超瓢港亦係甚便何必欲通
包港而貽陽邑之患況九曲河秋夏則資灌田禾春
冬則蓄水濟運使竟通武邑則水望低流有瀉無蓄

非但民生有害實爲國計攸關爲此公叩恩主併求
通詳
上憲恩飭各河各口仍照舊制以杜患端等情據此
敝縣業經據情通詳
各憲候示在案理合據情移明查照等因準此卑職
等伏查汪前令原議開挑包港江口現在旣據丹邑
九曲河士民不願開挑呈請另議卽據孟瀆河原呈
矜董另擇超瓢港口開空引河以通大江察看來源
旣旺江水亦淸似應俯順輿情改口辦理合將無庸
開挑包港江口另開勘定超瓢港口緣由敘情具文
詳覆伏祈
憲臺俯賜鑒覈
道光十年五月初六日詳

署武進縣知縣趙懷鍔陽湖縣知縣廖鴻苞詳爲札
飭查勘事道光九年十二月二十五日奉
憲臺札開照得武進縣境轄孟瀆河道爲通江達海
要道附近田疇悉資灌溉前於道光四年間據該縣
以該河淤塞議請附入三江水利案內借
帑開挑等情稟奉
撫憲批司覈議當因是時擬辦三江水利需費較多
若將孟瀆河一併
奏請借
帑挑濬經費實屬支絀卽經議請暫緩興辦嗣據該縣

職監巢遇艮等呈請借
帑開挑當經賀前司以各項工程停辦期內詳覆俟興
辦工程時再行勘估籌議挑辦飭遵在案茲查各項
工程停期已滿前項河道現在是否淤塞究竟應否
挑濬除委元和縣主簿周誥先行赴勘外合行札飭
札到該縣立卽遵照親詣孟瀆河確切勘明將應如
何挑濬之處據實先行稟覆一面由縣繪圖貼說妥
議詳司察辦均毋遲延等因并蒙委元和縣主簿周
誥到縣奉此卑職等遵卽會同委員前詣孟瀆南北
兩段河道逐細確勘淤墊情形較甚於前應需量爲
加增估挑當經繪圖稟呈
憲鑒並附請酌量變通辦理在案嗣奉
憲臺札開奉
督憲批武進陽湖二縣稟覆會勘孟瀆河道應行挑
濬情由奉批該縣孟瀆河道應否疏濬仰蘇州布政
司確查稟覆覈奪至水利河道斷難量爲變通另籌
工費先飭該縣等知照仍候
撫部院批示繳圖存等因到司奉此查此案前經本
司飭委元和縣主簿周誥赴勘已據繪圖稟覆嗣奉
撫憲批司委員勘估卽經札飭常州府覆勘估計詳

辦各在案查歷屆開挑是河均係借
帑開挑分年攤徵還款此次應行挑濬自應循案
奏請借
帑開挑斷難量爲變通另籌工費合就札飭札到該縣
卽便知照等因又奉
本府札開前因轉飭到縣奉此卷查孟瀆河道前於
道光四年據該河紳董徐汝田巢遇艮等呈請南北
兩段一律通開並因小河江口及塔山舊口均有淤
沙橫亘深恐潮汐來速去遲易致淤墊議請將石橋
舊閘修復因時啟閉並於塔山舊口築設土隄以與

濁湖另於北段九圩岸地方議買民田開空引河通
接丹陽包港江口以注清水當經汪前令勘估繪圖
造册詳請借
帑挑辦祇因各項工程停辦期內奉飭俟興辦工程時
再行勘估籌議挑辦飭遵在案兹奉批飭勘辦卑職
等因思此案係於道光四年勘詳迄今已隔六載所
有該河各段自前次勘估以後倍形淤塞必須確切
查勘酌量增挑俾使一律深通隨經飭傳從前原呈
確查該河何段應加挑深若干開具實在應挑段落
寬深丈尺清册并妥議挑辦章程呈候勘明議詳去

後緣前案原呈類多仕遊外省暨已病故之人惟遽
巢遇艮一人赴縣面求增估土方仍請查照原議章
程開挑此外前案與名原呈均各畏難避不到案職
等深恐民情未洽又經選傳通河公正誠實鄉董諭
令會同前案原呈妥議間旋據舉人言啟方監生袁
道與陳黼羅景蘇等赴武邑呈稱孟瀆河前明通運
幾二百年至今仍歸濟運始則役兼兩省既猶四府
一州乾隆三十一年因水利普興祇派武陽兩縣重
濬之例如此旋定善後事宜册例註明五鄉三十九
圖每遇歲修照田均派嗣後兩挑北段一挑南段雖

有四圖避匿而分河段落尚依册例施行歲修之例
如此道光四年巢遇艮等私代三十五圖呈請南北
一律通挑借
帑九萬九千餘兩在案竊前屆
帑銀止一萬八千兩尚未歸款儻加五倍何日能償且
五鄉受役止屬歲修一律深通實需重濬驅一隅積
逋之衆辦兩省協運之工以杕代楹勢將先折巢遇
艮更欲改口移河遠其店宅地形紆遠沙礫交侵財
盡力窮總歸虛擲爲此繪圖附呈申明兩例儻或歲
修工次舊例宜遵若依重濬章程數鄉詎給主歲修

何敢復需重
帑主濟運實難專派數鄉等情卽經批飭會同各鄉圖
耆董人等秉公妥議並將小河孟河兩口能否挑空
復舊新開包港江口有無窒碍之處繪圖確切呈覆
去後嗣奉
本府札開據該縣孝東孝西通江等鄉舉人言啟方
生員袁應聘等赴府呈稱孟瀆河道前屆歲修今次
重濬責一隅積逋之衆辦兩省協運之工以杕代楹
勢將先折況一新兩舊三口並開并計河身一萬四
千餘丈照田起夫額數尚虧財盡力窮恐難告竣

撫憲附片開載徒陽興挑官民商貨船隻均由孟瀆
通江出入爲京口徒陽河道之副此河關係洞徹根
由爲此繪圖環叩察覈歲修工次各修各段重濬章
程大役大工求恩格外設法變通等情到府除批上
屆擇淺挑河用費較省今全河淤塞估工自有不同
初無歲修濟運之別據供農民咸願速挑惟專派五
鄉攤徵民力未逮候飭武進陽湖二縣確估籌議覆
到稟懇
憲恩覈示圖附榜示外查孟瀆河業奉
藩憲暨本府親臨詣勘節飭會同陽湖縣確估議詳

未據詳到據呈前情合行抄詞札飭該縣立遵節令
憲札批詞來文會同陽湖縣速將該河確覈估計妥
爲籌議刻日詳府以憑覈轉詳辦等因札行到縣奉
經飭催會議呈覆去後據通江孝東等鄉生員袁應
聘謝明書惲淥毛仲揚錢護國監生楊嘉幹張書增
惲鍾沛馬省三陳玉田以遵批集議臚款環求恩鑒
事孟瀆一河居大江之下游爲運河之副道功濟漕
運利及農商昔雖疊濬未克深挑是以功難久遠道
光四年監生巢遇良等呈請詳明各憲勘估借
帑興挑復據舉人言啟方等念及該地衿者偏災疊受

若以一隅積通之衆辦兩省協運之河必至如杙代
楹是檢從前歲修重濬兩例稟案呈府蒙批前屆擇
淺開河用費較省今次全河淤塞估工自有不同初
無歲修濟運之別據供農民咸願速挑惟專派五鄉
攤徵民力不逮候飭武進陽湖兩縣確估籌議覆到
稟求憲恩覈示等因環讀之下仰見愛民如子生等
遵批會同籌議查孟瀆本爲前明通運之河今乃仍
歸濟運始則役兼兩省繼猶四府一州而乾隆三十
一年又有武陽重濬之案均有志卷可稽嗣因武陽
兩縣不復派開功鉅力微以致全河淤塞所有三十

五圖按田均派之說乃昔年籌議善後章程之議故
僅載於善後章程册上茲蒙
各憲憫念民瘼親臨履勘洞悉河塞之由實因從前
簡易所致現邀加估土方志在一勞永逸南北兩段
深挑具見裕
國利民曷敢再滋煩瀆第因農等災荒之後杼軸已空
上屆嘉慶二十年開挑僅借
帑銀一萬八千兩距今十五年來只完半數現在功程
浩大費用益繁揆度情形實同蚊負生等稟遵憲諭
共相集議臚列條款呈求覈鑒外所有農遭久困民

力不逮苦情相應環叩俯鑒民瘼據情轉詳請示以蘇民困以資調劑上呈等情并據粘呈集議章程內開一孟瀆河舊有兩口一止小河口外馬橋一止孟城北門外木行口各圖照田派段工宜止此此外新漲田灘河身隨之而遠雖應一律並濬實難派及各圖應否得利興挑抑或另為設法應請諭著各原呈秉公籌議以示區別一孟城南門外南至萬稅灣凡一千餘丈向係泛沙爛沙從前各圖分段如遇泛沙爛沙之處艱於工力往往累至破家但知視為畏途究亦莫能設法擬請標出一千餘丈之地按照土方

畱

努酌加津貼官募開挑儻他處遇有此等河段當即稟明丈數以便剋期搶工庶可稍抒農困一原估工册呈於道光四年現在河段淤泥又加增長應請按照土方加估再查河身綿遠上岸高下不等若不量為平準必致畸重畸輕今擬河段除各圖定派之外儻遇岸高一丈以上及開深五尺以下以至逢村逢鎮逢城之處應請量加津貼以昭平允一石橋舊開儻至竣工開壩之後另行修造費益浩繁應請一併估工先期購買石料以省公費一沿河一帶多種稻穀

自夏徂秋田功孔亟未能分任河務應請期於本年十月興工以資利便等情當查所議河段淤塞年久加深應按照量加估挑及岸高開深五尺以下以及逢村逢鎮酌加津貼並石橋舊開一並估工並夏秋未能分任河務應於十月興工等條尚屬可行其所議小河口外馬橋以外及孟城北門外木行以下各河段另為設法并萬稅灣據稱有一千餘丈泛沙各情應須再為另議俾免臨時掣肘隨即飭傳通河衿董及先後具呈有名人等到案愷切面諭當據舉人言啟方監生袁道與蔣之鴻楊嘉幹薛步雲祀生謝

仲良生員惲淥民人謝鍾利蔣顯堯黃連玉李儒謙蔣渭孝謝建成監生惲聖倫即鍾沛馬裕海羅敖吉即景蘇民人丁大鎔惲維榮監生陳黼即文起生員袁應聘民人陳玉田監生沈用和沈鳴岡職員張書增生員張傑監生沈應其姜西庚各具結內稱孟瀆河段前已造册呈明前憲伏查舊册河段內有開挑難易之處夫工應增應減看明秉公妥辦至南段北段無論田少工多田多工少俱屬合作通挑按田均派起夫以免偏枯不致有誤其新漲沙灘河段據袁應聘惲鍾沛等呈明此段不在三十五圖版圖糧田

之內懇求設法掌批倘屬可行並請勘明設法籌辦
所具切結是實又據監生巢遇戻生員陳金盤鄒林
趙英民人祝慶揚郭聰藝巢逵經結同前由除將各
結附卷示期傳同通河原呈人等前詣該河覆加勘
估並備文詳請檄飭丹邑會勘包港江口在案茲卑
職等齎帶汪前令原估印册會同前詣孟瀆南北兩
段河道逐細覆加量丈按段確切估計所有兩段河
身河氐實與道光四年原估丈尺倍形淤墊應照現
勘情形量為加估寬深俾得一律通暢並勘得孟河
城城河居民稠密商鋪雲集該處河身較窄兼之橋

閘低矮即照估開挑一切重載船隻深恐擁擠難於
暢達查該處城外舊有護城河一道週圍環遶其西
面久經湮廢而東面尚存河形一經開復重大商船
得以分道暢行大為商民利便當據該處生員陳金
盤湯淵周兆先湯雲臺耆民王壽祿祝慶揚湯金魁
湯廣先地保湯洪芳呈請照舊開復議歸通江鄉十
都一圖十都三圖十都八圖三圖另舉一董領
袝雇夫挑辦似應俯如所請一體估挑以利民商再職
等會同丹邑藍令正擬查勘包港間即據丹境九曲
河生員顧遇昌等僉稱孟瀆一河若竟通連包港則

伊處九曲河田疇無可蓄洩旱潦堪虞等情當據孟
瀆河原呈回稱九曲河士民既稱不願開通包港江
口孟瀆河塔山旁觀音山對峙向東有超瓢港口坐
落孟永洲之下丹邑六沙界下一經穿圍開空深通
亦甚利便等情職等隨即會赴孟永洲傳同該洲圩
頭業戶前詣超瓢港口察看江潮來源甚旺注水尚
清一經開空深通接連孟瀆河道實屬大有裨益訪
察該地輿情均稱利便當即督同孟河原呈衿董並
孟永洲圩頭業戶人等將應穿圩圍田畝逐細量丈
覈計畝分面諭孟城衿董馬省三等議價置買另行

呈覆辦理外並將勘定改口緣由專案具詳在案通
計查丈得孟河南北兩段及開挑超瓢港曰并開孟
河護城河道共河長一萬三千四百九十九丈八尺
通共估計土方六十六萬八千九百六十四方二分
八釐七毫五絲內附近村鎮河段岸灘民居稠密之
處均多瓦礫計估瓦礫土三萬七千七百六十三方
七分七釐計估淤土二十萬一千五百五十五方九
分四毫七絲五忽乾土四十二萬九千六百四十四
方六分一釐二毫七絲五忽查瓦礫土每方例價銀
一錢五分共估例價銀五千六百六十四兩五錢六

分六釐淤土每方例價銀一錢三分六釐共估例價
銀二萬七千四百十一兩六錢三釐乾土每方例價
銀八分共估例價銀三萬四千三百七十一兩五錢
六分九釐三共估例價銀六萬七千四百四十七兩
七錢三分八釐第查此係挑河例價現據該河原呈
巢遇艮等具呈孟瀆河自明迄今爲行運協運要渠
從前歷屆開挑始兼兩省繼則四府一州康熙十九
年請
帑疏濬分作十股宜金徒錫丹陽協助武進分工承辦
乾隆三十一年因各縣水利並興無從兼派祗派武

陽兩邑各大憲奏請大挑計工給
帑量力募夫一切章程班班可考至三十五年因定善
後事宜嗣此五十四年及嘉慶十一二十等年兩修
北段一修南段皆因工力單微不逾時而旋修旋塞
迨至道光四年蒙前憲詳準一律深通去冬又蒙仁
憲親勘復估加增五鄉數十萬頃望利農田無不額
手相慶生等住近河干深知利病時殊今昔河益泥
淤民力比昔凋傷派役於今短少酌估土方較昔增
倍權衡物價計昔增三蓬鎮逢城岸高一丈河底深
於五尺之外概應津貼以免偏枯河爲兩省翊運之
河役僅一隅積逋之役非求調劑於格外恐難完繳
於將來此皆實在情形難逃洞鑒前欲擬將丹邑包
港爲新口計今九曲河一帶居民撓阻未就今另擬
丹邑六沙超瓢港爲新口民皆樂從并將孟河城外
之東面護城河一體挑濬尤爲民商利便爲陳原委
求賜詳請計工給
帑以裕民生以資永利等情職等體察輿情若照例價
借給近年百物昂貴實屬不敷供用如逾格概行加
增恐與例案不符有干
部詰可否仰懇

憲恩量爲分別難易酌加津貼俾小民不致過於賠
累庶使踴躍從事工歸實濟查上屆淤乾二土係照
時價牽算每方估銀一錢六分五釐現在共估淤乾
二土六十三萬一千二百方五分一釐七毫五絲仍
照上屆成例每方時價銀一錢六分五釐共估銀十
萬四千一百四十八兩八分五釐惟所估淤乾土內
除挑深五尺者毋庸加估其自挑深五尺以外至一
丈一尺五寸者不無挑空維艱兼之登岸較高出土
爲難似應量爲酌加工價以示區別今覈計前項淤
乾土內共有岸高深土二十四萬三千二百二十七

方二分五釐擬每方酌加工價銀二分五釐共計加
估銀六千八十兩六錢八分一釐再瓦礫遠土應照
淤乾二土加估津貼成例每銀一錢加銀七分之數
覈計每方時價銀二錢五分五釐計估瓦礫土三萬
七千七百六十三方七分七釐計估銀九千六百二
十九兩七錢六分一釐三共時價銀十一萬九千八
百五十八兩五錢二分七釐內除例價銀六萬七千
四百四十七兩七錢三分八釐實需津貼不敷銀五
萬二千四百十兩七錢八分九釐又椿堨共估例價
銀一千五十七兩八錢二分一釐通共估計土方堨

工例價津貼料物銀十二萬九百十六兩三錢四分
八釐再查孟河南段小河口外馬橋起至八十丈以
外河段固在東字十六十八等號新漲蘆洲界內其
孟城北門起至木行口之外一直至塔山舊口堨基
止一帶河段雖兩岸係富通東三字號灘田但前朝
久有之區並非新漲溯查歷屆開挑章程俱與漕田
版圖田畝均勻分派承挑今屆通河大挑究應作何
分段承挑不致貽誤之處又經飭著衿董原呈議覆
去後隨據舉人言啟方監生袁道與陳黼馬裕海等
呈覆協同附近小河口之東字號人等悉心籌畫已
議明自小河口外馬橋東北之漕田界起至沿江止
河長七百五十丈悉係新漲沙灘就東字號另行舉
董領
帑起夫等情並據東字十六等號監生馬裕等具結內
稱生係東字十六等號內業戶遵諭安議生願認辦
開挑孟瀆小河界口董事不致推諉誤公所具認結
是實等情又據原呈監生巢遇艮約生祁文耀生員
巢汝棠耆民祝慶揚等呈覆自孟河北門外木行口
起至觀音山北照原案詳定壩基止共河長一千八
百二十八丈除富通東三號各業戶按畝驗派分段

承挑之外尚存河長一千餘丈生等原呈集議情願
領
帑僱夫承辦認結開挑以免推諉而全大公等情并據
結得言啟方議具條陳三十五圖版圖漕田開至孟
河北門外木行口止其餘坐落河段自木行口起至
觀音山北照原案詳定堨基止共河長一千八百二
十八丈除富通東三號各業戶按畝驗派分段承挑
之外餘存河長一千餘丈生等遵諭集議情願領
帑僱夫承辦開挑全公所具認辦結狀是實等情將各
結附卷再查改開超瓢港新口自孟河接口由孟永

洲黃貓圩一直開至丹邑六沙大圩外泥灘江口止應挑工段土方作何雇夫開挑並置買民田究應若干畝分所有房屋墳墓願否遷讓又經分別飭議傳訊取結去後旋據孟永洲圩頭徐志純洲民戎兆卿王本立湯舜章楊成裕楊繼盛耿遐林姚瑞彩赴案具結內稱結得今奉另開孟河口由觀音山東北應在身洲穿河直至丹邑六沙超瓢港以接淸水今蒙鈞諭身等遵照勘定洲段穿河情願協辦不致抗違如有洲民阻撓身等卽行稟究所具遵結是實又據稟呈段落淸單內開自孟河之新河接口孟永洲黃

貓圩至丹邑耳圩止共田一百六十四畝六分六釐四毫又各圩內有墳冢三十三塚又自丹邑耳圩起至江口止共田七十六畝九分九釐九毫隨據孟瀆河原呈祝慶揚圩頭徐志賢洲民湯舜章戎兆卿耿遐林王本立姚瑞彩楊繼盛楊汝玉認結內稱實結得孟瀆河新口超瓢港孟永洲段落鄉董請領

帑銀轉給身等情願代爲雇夫開挑不致推諉誤公合具認結是實又據孟瀆河原呈監生巢遇艮等稟呈認結內稱具認結孟瀆河原呈監生巢遇艮同生員巢汝棠武生惲文沛張文超實結得孟瀆河新口之丹邑超瓢港段落生等情願領

帑雇夫開挑不致誘誤合具認結是實各等情據此除將各認結附卷並飭該圩頭等查明各業戶分執田畝細數諭令衿董馬省三等會同各業戶議明置買田畝價值遷讓墳冢葬費另行造册詳請憲示外職等伏查孟瀆河爲常城通江尾閭南通運河北達大江實爲引潮注運之要河一經開空深通洵屬利濟無窮旱則引江潮灌注運河上可免洩徒陽運河之水下可直達宜荊錫金各邑運道以資接濟潦可由孟德二河宣洩諸河之泛漲入江兼之商賈船排可

以由江進口直達蘇杭數郷田疇藉資蓄洩是以考之誌載其利有三一曰濟漕運二曰通商賈三曰利田疇故前朝興挑初則役兼兩省次亦四府一州康熙十九年猶五縣協濟蓋因工程浩大利澤甚溥是以均沾該河水利各縣相爲協濟由來已久迨至乾隆三十一年因通省水利普興舉行前例未果是據武陽兩邑紳士呈請將孟德二河及南塘運河一並借

帑協力開挑銀歸兩邑攤徵還款旋奉議立歲修善後章程以切近得沾水利沿河之鄉圖按年擇淺歲修

每逢五年以沾利稍差之支河各圖協濟沿河各圖
大挑一次祇因民心不齊未能經久遵循迨至乾隆
五十四年木據該河士民呈請給
帑挑辦因值開挑南運河道該河農民意存規避南河
夫役是據該河士民具呈願照歲修章程業食佃力
之例辦理至嘉慶十一年據印榮樹赴京呈控請挑
奉
前大憲提省審斷著照乾隆五十四年辦過章程責
成得沾水利各圖將孟河北段領
帑挑辦並於嘉慶二十年據孟河南段士耆呈請借

帑將孟河南段挑濬各在案今次估挑孟河若仍仿照
上屆挑工估計深恐濱江之河易於淤墊旋開旋塞
反致徒煩工費必須將通河淤墊一律開空寬深庶
得一勞永逸至小河舊口察看尚可開復通潮所有
原議將石橋廢閘修復禦濁之處應請暫免置議如
將來必需修建以資啟閉再行察看情形專案辦理
其孟河北段塔山舊口以外河身近因接漲沙洲河
形紆曲兼之江口更有橫沙攔阻難期開復自應仍
照原議在於塔山舊口築設土隄以禦濁潮在於隄
內觀音山對峙改開新口由孟永洲圩田一直穿圖

開至丹邑六沙大圩外超瓢港口以接清水灌注孟
河惟工程浩大夫役殷煩借
帑既多攤還非易今以通河應用之夫照康熙十九年
舊例派及五縣協挑恐今昔民情迥異必致紛擾推
諉若將借領之
帑照乾隆三十一年成案專責武陽二邑攤徵計數甚
鉅民力亦實有未逮再四籌議惟有量為變通所有
孟河萬緣橋運河口起至小河外馬橋外漕田止又
孟河北段河口起至孟城北門外木行口止河段應
雇挑河人夫照舉人言啟方等集議結認歸於安西

安東孝西孝東通江等五鄉內三十五圖通力合作
按田雇夫均勻分段承挑其小河漕田界至江口止
應挑河段亦照集議結認歸於坐落該河兩岸之東
字十六十八等號洲灘董事馬裕等領
帑雇夫承挑至孟城北門外木行口起至塔山舊口土
隄止一帶河段亦照原呈巢遇艮等集議結認除富
通東三號灘田按畝驗派領
帑雇夫分挑之外餘存河段責成具結之巢遇艮等領
帑雇夫承挑再改開新口超瓢港應挑河段另行選舉
誠實鄉董領

帑督同結認之孟永洲圩頭業戶徐志賢等八人雇夫
承挑其丹邑六沙界內河段應如原呈巢遇艮等集
議結認責成巢遇艮等領
帑雇夫挑辦至借領例津二價
帑銀並德勝滐港等河借領銀兩可否彙案仿照康熙
十九年協濟成例歸於沾利稍差之常府各縣酌分
成數按田分攤歸款如此量為變通雇夫則專責切
近得利之鄉圖獨任其勞而鄰邑農民得免舍己耘
人之累還
帑則均派沾利稍差之各邑通攤歸款而分數較輕倚
屬衆擎易舉之事庶
國帑不致虛懸而勞逸兩無偏倚至攤徵年限應請彙
案統分十年攤徵以抒民力是否有當除將會勘估
定孟瀆河各段應挑土方分別造具實需土方墒座
工料清册繪圖加結具文詳請
本府覈議轉詳外相應照造清册繪圖貼說加具印
結備文詳送伏祈
憲臺鑒覈批示祗遵再六沙大圩外估挑灘地一百
四十七丈現據巢遇艮等查稟係業戶貟業完辦草
課之灘成田銜坍今據業戶張純淇等情願將灘開

挑河口外有接漲高阜之灘再行圍築等情卑職等
查港口外草灘該業戶既願開作口門可否邀恩檄
飭丹邑俟有原業接漲高阜之處察覈撥結以免賠
課之處合並附請示遵
道光十年五月二十日詳

常州府知府陳肇謹稟武進縣德勝河據士民呈請
開挑飭據該縣詳奉查議嗣蒙
憲臺按臨親勘諭飭確切勘明繪圖籌議興辦卑府
遵即會同署總捕通判姚倅并該縣趙署令前詣勘
得德勝河居武進西運河之北自連江橋進口起歷
呂墅橋三勝橋樹椿橋登瀛橋新橋郵村橋太平橋
周家木橋綠成橋許家橋馬家橋高墅橋魏村閘而
達江口計程四十餘里南通運河北通大江爲引潮
注運之要道兩岸田疇賴資灌溉而漕船來往之時
商賈行舟可從此出入以免京口擁擠祇以嘉慶十

年借
帑開濬以來閱今二十餘年潮去沙停日形淤墊當玆
積雨旺潮之候太平橋至馬家橋一帶河水僅深尺
許其餘亦不過二三尺一遇連晴水落其涸可立而
待潮汐不通要河阻塞不特旱潦無備抑且濟運維
艱自應趕緊疏濬惟工費頗繁若以業食佃力辦理
民力實有未逮現在該縣孟瀆河擬請借款興工攤
徵歸補其德勝河似可仰懇
憲恩援照舊案一併詳請
奏辦以興水利而紓民力除督縣丈量估計議詳外合

先繪圖具稟伏祈
鈞鑒
道光　年　月　日具稟

武進縣知縣趙懷鍔陽湖縣知縣廖鴻苞爲指陳疏
濬利便等事案於道光十年正月二十三日奉本府
札開據卑武邑安東孝東依西鄉各圖生員鄒肇先
等赴府具呈德勝河疏通利便實非淺鮮叩賜據情
具詳借
帑開挑等情詞到府除呈批示外合抄詞單札縣立速
親詣該河查勘實在淤淺情形應作何挑辦之處妥
速籌議繪圖具詳覈辦等因并蒙抄詞內開伏查常
州德勝河自魏村至連江橋綿亘四十餘里接引江
潮趨赴海門其勢較孟瀆河更爲迅疾歷來商販重

載以及竹木等排均由魏村進口直達蘇杭是以海
關設有稅房至今未廢而千頃民田藉滋灌漑且孟
瀆河引潮稍遠德勝河疏通則江潮灌注運河而漕
艘無淤淺阻擱之患其利便實非淺鮮歷稽自宋紹
興五年至嘉慶十一年九次開挑其發
帑及派沾水利各州縣各圖舊章班班可考前明宣德
年間曾通漕運邑乘可稽自十一年至今二十餘年
未經疏濬德勝河淤淺處所江潮不能接濟運河水
涸漕運艱遲有妨
國計德勝河旣淺則支河無水可通每遇旱乾則河內
之田毫無水利近年雨水不甚愆期且有此荒彼熟
之異民田受患無窮其餘商賈舟航因淺阻繞道以
致菽粟貨布因之騰貴亦屬民間未便生等生長河
干熟知利病爲敢繪圖貼說並抄錄縣誌一一指陳
除分呈
各憲外叩賜據情具詳估工請
帑計日開挑以濟運漕以利民田等因又抄粘內開歷
屆開挑德勝新河載在誌書宋紹興五年知常州府
李嘉言濬烈塘河置牐明朝洪武三年知府孫用重
建烈塘牐洪武二十四年知府孫用濬烈塘河深二

丈廣十二丈改名德勝新河宣德六年從武進縣民
請濬德勝新河四十里八年工竣漕舟自德勝河入
江正統七年巡撫周忱濬德勝河長七千二十丈廣
十二丈深一丈六尺
國朝雍正五年奉
旨發帑銀二萬餘兩疏濬孟瀆河德勝新河又發
帑三百二十四兩零造犁船四隻并領混江龍四每歲
春秋募水手於江口拖刷淤沙不致擁塞農民永賴
焉乾隆九年濬德勝河自連江橋至魏村牐等情并
據該原呈生員鄒肇先等以前情具稟到縣當經卑

職懷鍔諭令該原呈等將德勝河實在淤淺處所確
切估計開具應挑段落寬深丈尺清摺呈候勘估詳
辦查德勝河道坐落阜武境西運河之北離城十五
里該河自連江橋進口起至魏村江口止計程四十
餘里南通運河北達大江兩岸田疇計十萬畝有奇
藉資灌溉一切商賈竹木船排賴以經由兼之旱則
引潮灌注澇可宣洩入江實爲阜境西北隅水利之
要津溯查該河自乾隆三十一年由武陽兩邑紳士
呈請與孟瀆河借
帑同時興挑後旋議善後章程以沿河得沾水利最近

之圖按年擇淺歲修每逢五年以支河得沾水利稍
差各圖協濟沿河各圖通力合作挑撈一次祗因民
心不齊未能經久遵循迨至乾隆五十四年據孟德
兩河士民赴縣呈請願循善後章程以坐落德勝河
之依西依東孝東孝西安東懷北等鄉內三十二圖
坐落孟河北段通江鄉一十八圖以得沾水利之田
畝照業食佃力之例按田出夫修濬一次至嘉慶十
年印榮樹京控案內奉
前大憲
奏明借領

帑銀給發該河得沾水利各圖董事雇夫與孟瀆河北
段同時開挑將銀攤徵歸款各在案該河自嘉慶十
一年開挑以來迄今已越二十餘載遞年朝潮夕汐
夾之河身紆曲江沙往來日形淤墊以致冬春之間
江潮不能直達運河阜職懷鍔於因公赴鄉時目擊
該河情形實在必需開挑惟工段綿長經費浩繁體
察民情實形拮据若詳請發
帑則
國家經費有常如責令業食佃力承辦民力實有未逮當
經具文通詳請示嗣奉本府批開據詳德勝河必需

挑濬緣由已悉仰候親詣查勘仍候
各憲批示錄報又奉本府札奉
藩憲批該縣通詳據監生鄒肇先等呈請與挑德勝
河道詣勘必需開濬緣由奉批該縣德勝河道是否
必需開挑如何籌辦仰常州府卽速親詣確勘繪圖
貼說妥議通詳察辦仍候
兩院憲暨糧巡道批示等因又奉本府札奉
憲臺批據該縣生監鄒肇先等呈稟德勝河自江口
魏村至連江橋商販重載以及竹木等排均由直達
蘇杭而千頃民田藉滋灌溉疏通利便實非淺鮮前

奏
撫憲經臨業蒙勘明河形環叩估工請
帑隨同孟瀆河開挑等情奉批德勝河是否必需開挑
業據縣詳批府確勘籌議在案仰常州府卽速遵照
前批勘議通詳察辦毋違抄粘繪圖並發等因到府
奉此查前據鄒肇先等赴府具稟請挑業經飭據該
縣通詳已奉
藩憲批飭勘議通詳在案兹奉前因合亟抄詞札縣
立遵先今
憲批來文速卽親詣該河逐細勘明造册繪圖籌議

詳府覆勘詳辦等因又奉
督糧道陳批開旣據通詳仰常州府飭候
督撫憲暨藩司巡道批示遵行錄報等因又奉
巡道批開仰常州府督飭該縣速將該河實在淤淺
處所確切勘明應挑段落估計土方銀數取造册圖
通送查覈一面由府親詣復勘按照歷屆挑辦章程
悉心妥議另稟察奪併候
兩院憲暨司道批示等因又奉本府札奉
藩臺札開奉
宮傅閣督部堂蔣批武進縣詳生員鄒肇先等呈請
興挑德勝河道情由奉批查淤墊之德勝河旣關農
田水利自應及時挑濬惟工費浩繁司庫無款可籌
應如何辦理之處仰蘇州布政司查明妥議詳奪仍
候
撫部院批示又奉
蘇撫部院陶批開仰蘇州布政司覈議詳覆察奪仍
候
閣督部堂批示各等因到府轉飭到縣又奉本府札
開奉
藩憲五百里札開案照武進縣境內德勝河道前據

該縣通詳淤墊必須開挑奉
督撫憲批司查議詳奪等因當經飭府勘議詳轉並
經本司親勘面諭籌辦去後迄今多日未據詳到殊
屬遲延合就專札飭催札府立卽遵照先今來札親
詣該河確切勘明繪圖貼說將應行如何籌辦之處
刻日妥議詳辦一面飭縣確實估計土方銀數詳候
察轉等因到府奉此查前奉
各憲批飭勘造圖册籌議詳辦節經轉飭詳送未到
兹奉前因除本府親詣查勘外合就轉飭等因并奉
本府督同卑職詣勘稟奉

各憲批飭確切勘估籌議詳辦卽經飭著該河請挑原呈鄒肇先等先將應挑段落寬深丈尺及打築椿壩開造土方工料清册呈覈去後旋據生監鄒肇先等以量力計工照章籌辦以收實效事赴卑武邑呈稱常州德勝新河四十餘里北引江潮南趨運瀆農田鱗接灌利民生商艘雲連輸充稅務一通一淤利病非小生等縷陳歷屆章程求憲詳準悉心籌辦伏查乾隆五十四年撈濬及嘉慶十一年借
帑歲修不旋踵而淤墊如故並非督率不嚴民夫不力實緣本河斜長四十餘里計算沾利農田照例派夫

河長夫少限期既促民力益疲僅能塗飾一時而工力終歸徒費必如乾隆三十一年大挑舊例葢力募夫均勞計工寬
帑裕食責成董事夫頭嚴行賞罰程限自然事半而功倍堪收永逸於一勞上考康熙雍正乾隆三屆大挑享利百有餘年卽其成效惟先時民裕費輕近則力凋貨貴未免時殊今昔經費殷繁爲亟遵繕細册瀝求詳請給
帑大挑以沾水利等情計呈估册到縣卑職等當覈造呈段落寬深清册統計河長七千三百四十四丈五

尺五寸均以河面挑寬五丈河底挑寬三丈挑深自五尺至九尺五寸不等深恐估計稍涉浮糜當經按鄉選舉誠實鄉董卑職等督同前詣該河眼同通河士民確切查丈該河自運河起由連江橋進口直至魏村閘外江口止通計河長七千三百四十四丈五尺五寸共估段落四千六段隨叉按段丈量相度河形逐細撙節確估新口自五丈至四尺不等底口自三丈至二丈不等河底實挑深自五尺至八尺不等通共估計土方二十萬七千六百四十二方九分二釐五毫內附近村鎮河段岸灘居民稠密之處均多

瓦礫計估瓦礫土一萬三千六百五十一方二分七釐餘照上屆成例計估淤土六萬六千七百二方四分九釐七毫五絲乾土十二萬七千二百八十九方一分五釐七毫五絲查瓦礫土每方例價銀一錢五分共估例價銀二千四十七兩六錢九分五毫淤土每方例價銀一錢三分六釐共估例價銀九千七十一兩五錢三分九釐六毫六絲乾土每方例價銀八分共估例價銀一萬一百八十三兩一錢三分二釐六毫三共估例價銀二萬一千三百二兩三錢六分三釐第查此係挑河例價現據各鄉董事李汝霖鄒

宮桂薛鳳翥陳步雲鄭龍敘柴望豐等赴縣具呈今
屆勘估土方所需
帑銀較之歷屆過倍具見工程浩大開挑非易況兼邇
年薪米之價較前倍增今昔懸殊物力維艱務懇詳
請
大憲施恩酌為加估寬
帑裕民方能功歸實濟一勞永逸等情卑職等體察輿
情若照例價借給近今百物昂貴實屬不敷供用如
逾格概行加估恐與例案不符有干
部詰可否仰懇

憲恩量為分別難易酌加津貼俾小民不致過於賠
累庶使踴躍從事工歸實濟查上屆淤乾二土係照
時價牽算每方估銀一錢六分五釐現在共估淤乾
二土十九萬三千九百九十一方六分五釐五毫仍
照上屆成例每方時價銀一錢六分五釐共估銀三
萬二千零八兩六錢二分三釐惟所估淤乾土內除
挑深五尺者毋庸加估其自挑深五尺以外至八尺
者不無挑空維艱兼之登岸較高出土為難似應量
為酌加工價以示區別今覈計前項淤乾土內共有
岸高深土三萬八千六百四方一分七釐五毫擬每
方酌加工價銀二分五釐共計加估銀九百六十五
兩一錢四釐再瓦礫遠土應照淤乾二土加估津貼
成例每銀一錢加銀七分之數覈計每方時價銀二
錢五分五釐計估瓦礫土一萬三千六百五十一方
二分五釐計估銀三千一百十六兩四分四釐三共
時價銀三萬六千八十九兩七錢七分一釐內除例
價銀二萬一千三百二兩三錢六分三釐實需津貼
不敷銀一萬四千七百八十七兩四錢八釐又椿埽
共估例價銀四百八十四兩六錢三分八釐通共估
計土方埽工例價津貼料物銀三萬六千五百七十

四兩四錢九釐該卑職等伏查孟瀆德勝兩河為常
城通江尾閭南通運河北達大江實為引潮注運之
要河一經開通相為表裏旱則引江潮灌注濟運上
可免洩徒陽運河之水勢下可直達宜荊錫金各邑
運道以資接濟澇可由此孟德二河宣洩諸河之汛
漲入江兼之商賈船排可以由江直達而蘇杭客販
得以源源接濟其兩岸田疇藉資蓄洩是以考之誌
載其利有三一曰濟漕運二曰通商賈三曰利田疇
故前朝興挑初則役兼兩省次亦四府一州康熙十
九年猶五縣協濟蓋因工程既大利澤甚溥是以均

沾該河水利各縣均相協濟由來已久迨至乾隆三
十一年因通省水利普興舉行前例未果是據武陽
兩邑紳士呈請將孟德二河及南運河道一並借
帑協力開挑銀歸兩邑攤徵還款迨開挑後旋奉議立
歲修善後章程以切近得沾水利沿河之鄉圖按年
擇淺歲修每逢五年以沾利稍差之支河各圖協濟
沿河各圖大挑一次祇因民心不齊未能經久遵循
迨至乾隆五十四年本據該河士民呈請給
帑挑辦因值開挑南運河道該河農民意存規避南河
夫役是據德勝河并孟河北段士民具呈願照歲修

章程業食佃力之例辦理至嘉慶十一年據印榮樹
赴京呈控請挑奉
前大憲提省審斷著照乾隆五十四年辦過章程責
成得沾水利各圖將孟河北段及德勝河舉董領借
帑銀挑辦並於嘉慶二十年據孟河南段士耆呈請借
帑將孟河南段挑濬各在案今次估挑孟德兩河若仍
仿照上屆挑工估計深恐濱江之河易於淤墊旋開
旋塞反致徒勞工費必須將通河淤墊開空一律寬
深庶得工歸實濟一勞永逸惟工程浩大夫役殷煩
借

帑既多攤還非易今以兩河應用之夫照康熙十九年
舊例派及五縣協挑恐今昔民情迥異必致紛擾推
諉若將兩河借領之
帑照乾隆三十一年成案專責武陽二邑攤徵計數甚
鉅民力亦實有未逮再四籌議惟有量為變通所有
應雇挑河人夫仍照歲修章程德勝一河著令切近
得沾水利之懷北安東孝西孝東依東依西等六鄉
內三十二圖舉董領
帑按田雇夫均勻分段承挑其孟瀆二河著令該河切
近得沾水利之安西安東孝西孝東通江五鄉內三

十五圖及富通東三字號一體舉董按田雇夫領
帑分段承挑至借領
帑銀仿照從前協濟成例歸於沾利稍差之常府各縣
按田分攤徵還如此量為變通雇夫則專令切近得
利之鄉圖獨任其勞而鄰邑農民得免舍己耘人之
累還
帑則均派沾利稍差之各邑通攤歸款而銀數較輕尚
屬衆擎易舉之事庶
國帑不致虛懸而勞逸兩無偏倚至攤徵年限應請查
照上屆借

帑議攤年限分作六年按數徵解歸款是否有當除將
會勘估定德勝河應挑段落分別造具實需土方壩
座工料估册先行敘情具文詳請本府覈議轉詳外
相應照造淸册具文詳送伏祈
憲臺鑒覈批示祇遵
道光　年　月　日詳

武進縣知縣趙懷錫陽湖縣知縣廖鴻苞爲環求鴻
恩飭勘興挑事奉本府札開據該縣職員萬鈺監生
張克俊民人吳國成楊近山孫洪謨戴度書沈紹南
常天錫包愼非于阿虎高玉山等赴府具稟湶港河
綿亘三十五里惟賴江潮灌漑循理德澤依東三鄉
二十六圖十餘萬田禾自乾隆四年三十一等年請
帑開濬後奏詳定章程勒石碑案可稽緣江潮擁沙而
進停沙而出日漲日增最易淤塞雖撈濬多次終不
勝漲沙之多近又江口新漲隆興沙洲田以致河道
益塞現在河無滴水求勘立明圖農稟集公議若不

開挑旱澇堪憂課命兩妨惟工程浩大民力難支應
求請
帑稍紓民力環求垂鑒農田水利飭縣親勘議詳援例
請
帑與挑等情據此除批孟瀆德勝二河現議興挑所呈
湶港河恐難同時並舉候飭武進縣查議詳奪等因
榜示外合行劄飭該縣卽便遵照確切查勘該河應
如何挑辦之處刻日妥議具詳察奪等因又奉本府
札開奉
藩憲札奉

撫憲批武進縣生監張克俊等呈武邑西北高鄉惟
賴澡港一河通達江湖灌溉十餘萬畝田疇其河自
乾隆四年三十一年請
帑開挑以來地民捐濬奈河長三十五里工程浩大民
力難支不過敷衍撈濬雖河底稍通暫救一時而泥
堆兩旁仍卸入河益形淤塞自上年八月以至今春
河無滴水即今大雨水漲尚有二十餘里無水之河
水利大妨民困已極欣荷
皇仁憲德念切水利爲農務之要發
帑興挑孟勝二河此浩蕩

鴻恩千古希逢之會爰念澡港與孟瀆情同一體而借
帑興挑民力得舒且鄭重其事民情踴躍不似民捐之
塞責了事河得深通庶可一勞永逸十餘萬畝之田
禾有救蒙府籌慮河夫恐難三河並舉惟各地雇夫
八夫儘有且三十一年亦三河同舉恭維
大憲爲
國爲民儻邀
恩澤斯河與德政並垂不朽矣念水利關係民命恩準借
帑等情詞奉批疏濬水利原屬地方要舉然須有款可
籌方能興辦不得不酌分緩急常州府屬之孟瀆德
勝兩河現因經費難敷尚待籌措據該民等又以挑
濬澡港爲請是否力能並舉仰江蘇布政司議詳察
奪等因到司奉此查該屬之孟瀆德勝兩河現未估
有確數此外尚有歷經奏準應挑之劉河各工經費
浩繁正難籌措今澡港一河據稱自乾隆三十一年
請
帑開挑以來地民捐濬等情是該河六十餘年之中均
由民濬今因孟德兩河有借
帑興挑之議遽請一體辦理雖地方水利均關緊要但
國家經費有常必須通盤籌計究竟該河是否亟應挑

濬需費若干應否借款抑應仍歸民辦合亟札府立
即遵照親詣該河查勘明確刻日妥議繪圖詳覆並
查明乾隆三十一年開挑原案錄送以憑察辦等因
到府奉查澡港河道前據該縣萬鈺等赴府呈請挑
濬即飭查議未據詳到茲奉前因合亟轉飭札到該
縣立即遵照先今來札親詣該河查勘明確刻日妥
議繪圖詳府以憑察覈勘轉詳辦並查明乾隆三十
一年開挑原案先行備錄馳送
藩憲並將錄送日期報府查覈等因到縣奉此卑職
等遵查澡港河道坐落卑武邑北塘運河誌稱綱頭

河之旁其河自綱頭河進口向北繞西轉折東北而
達大江通河計有五十餘里惟南首進口至燕子河
止計程十五里有奇河身寬暢無庸挑濬其自燕子
河口起至江口止計程三十五里有餘河身迂曲口
漲新沙江潮灌注易于淤墊以致兩岸田疇不能藉
資蓄洩乾隆三十一年奉
大憲通查鎮常水利案內曾據該河士民宋景恂等
呈請領
帑開濬當經楊前令批以大工未能一時並舉應俟孟
瀆等河告成後次第興舉等情在卷卽據該士民赴

府具呈批飭親往勘覆等因正在傳勘間隨據該河
士民劉書仁萬邦緒等以叩恩卹免以廣
皇仁以紓民力事赴前縣呈稱切澡港一河與孟瀆德勝
並爲濱江幹河孟瀆德勝現在詳請借
帑開濬身等呈蒙府批孟瀆德勝兩河疏通爲急澡港
次之大工斷難同時並舉如急欲開挑儘可循照業
食佃力舊例自行辦理等諭身等因銜顧恩委員督
濬等事呈府沐批送案查議詳覆伏查前陞趙憲詳
奉
各憲批示勒石除運河外其餘他河仍免身等鄉圖

募夫在案募碑現蒙同詞並發求豁身等二十六圖
萬頃田畝咸資江水灌溉奈澡港淤塞已久本年秋
收歉薄若不乘此農隙之時趕緊開濬來年田疇無
水戽灌課命兩關身等情願自出工力挑濬叩查詳
案募碑免身等募夫協濟孟瀆德勝出自憲仁其兩
河領借
帑項合縣分年償給身等各圖既不領
帑開空業食佃力費用浩繁如再分償孟瀆德勝
帑項未免苦樂不均力難襄舉並求
憲議豁免分償則民力得紓並戴

皇仁憲德於靡涯矣上呈等情並奉前府批發劉書仁等
呈詞內稱澡港一河與孟瀆德勝並爲武邑濱江幹
河孟瀆德勝兩河詳蒙借
帑開濬身等因銜幹河水利攸關等事呈案鈞批通江
尾閭以疏通孟瀆德勝兩河爲急澡港次之况大工
應分次第斷難同時並舉縣批甚明爾等如急欲開
挑儘可循照業食佃力之舊例自行辦理等諭身等
敢不凜遵但澡港淤塞已久潮水不能灌溉本年雨
澤愆期秋收歉薄若次第舉行身等萬頃田疇糧命
兩關急何能待乘此農隙之時情願循照舊例業食

佃力自行挑濬深通仰副
聖天子軫卹水利農田至意叩賜委員督理庶得刻期告
竣再前陞縣趙詳奉
各憲批示勒石除運河外其餘他河仍免身等鄉圖
募夫等因摹碑粘據現在孟瀆德勝借
帑興修身等湶港既難同時並舉伏叩
大憲電念並屬幹河身等二十六圖自出工力空濬
費用浩繁恩免募夫協濟其孟瀆德勝領借
帑項合縣分年償繳身等各圖力難再任并求飭議即
免分償共戴洪仁等情蒙批仰武進縣查議覆奪輿
圖碑摹並發等因奉經卑前武邑楊令移委縣丞前
往勘丈開造應挑段落估計土方夫工壩座料物例
價銀四千九百七十二兩六錢二分零清册送縣隨
經楊前令查得從前詳奉
撫藩各憲飭立章程碑摹定例除運糧河應行闔邑
各鄉圖承辦外其餘他河免其湶港二十六圖協濟
在案茲據士民劉書仁等呈請循照業食佃力之例
開挑湶港幹河則孟德兩河分償借
帑及募夫協濟之處應否俯如所請免派之處具文詳
奉前府潘批開據詳湶港河係通江尾閭河流淺塞

應挑委縣丞查勘估需土方工料銀四千餘兩等語
其協濟孟德二河分償借
帑及募夫之處如詳照例免派仍即委員將該河應濬
之處督令各圖董事循照業食佃力之例作速築壩
如式開挑務期一律深通以利農田毋得潦草虛應
故事工竣報候親臨驗勘儻驗不合式或測量仍前
淺阻定將該委員嚴參責令董事重挑不貸此繳等
因奉經楊前令移委縣丞駐工督同原呈董事開濬
在卷茲奉札飭前因當經卑職憶鍔轉飭該原呈張
克俊等會同通河衿耆確查湶港河道究竟是否亟
應挑濬覈計土方壩座需費若干能否仍照業食佃
力之例辦理抑應借款與挑速行妥議挑辦章程開
具承挑鄉圖覆候察覈勘詳去後旋據監生張克俊
職員萬鈺等以遵諭集議求勘估詳利濟民生事赴
縣呈稱湶港河跨落德澤循理依東三鄉計二十六
圖綿亘三十五里通引江潮十餘萬田禾賴資灌溉
自乾隆三十一年與孟瀆德勝等河同時請
帑開挑以來迄今六十餘載地民間或小撈不過暫通
一時無如江潮擁沙旋仍淤塞以致旱潦莫禦歷受
饑荒更兼江口新漲隆興沙潮難進口上秋至冬河

無滴水今春雖逢大雨尙有二十餘里無水之河水
利大妨民困已極亟應挑濬農民望切刻難再緩此
係實在情形憲勘立明生等遵經會同地保各圖大
戶再四籌議工程浩大民力拮据非業食佃力之所
能若一從簡徒然無益必須借
帑大挑方得深通久遠伏念水利農田之要務攸關
國課民生向來滾港孟瀆德勝三河並濬歷有舊章今
孟瀆德勝兩河俱蒙詣勘估詳而滾港事同一體是
以生等呈請並濬荷遴府憲札飭查勘議詳所有挑
辦章程及呈開圖分另單開呈合將集議緣由先行

據實覆叩電鑒輿情一視同仁速賜詣勘估計與挑
利濟民生等情並據粘呈挑辦章程及承挑圖分清
單到縣據此伏查孟瀆德勝兩河乾隆三十一年借
帑開挑係詳明歸於阜武陽二邑借領
帑銀承挑按田分年攤徵還款其滾港一河實亦通江
止幹前據該士民急欲開挑呈明願照業食佃力之
例自行出貲開挑免其募夫協濟并扣免分償孟德
二河借
帑在案越今六十餘載雖經兩岸農田數次修濬究屬
工鉅力薄未能一律通暢且孟德二河已於嘉慶十

一十九年借
帑挑濬今復奉
大憲念切民瘼準其借
帑通挑茲滾港一河亦屬通江尾閭兩岸八萬餘畝田
疇賴資灌溉兼之口外近年漲有隆興沙灘雖間隔
水泓而朝潮夕汐究易淤滯以致河底高仰難資蓄
洩實屬旱澇堪虞儻責令仍照業食佃力之例自行
疏濬深恐敷衍一時斷難經久似應仰乞
憲恩準予一體借領
帑銀與孟德二河並濬以免向隅隨經飭據該原呈查

送應挑段落寬深丈尺清册前來卑職等督同親詣
該河按段逐細勘丈自燕子河工首起至江口止通
計河長五千四百四十八丈四尺共估挑段落二十
八段隨又按段丈量測探水勢逐細確切估計共估
計土方七萬六千五百四十一方九釐五毫內附近
村鎭河段岸灘居民稠密之處均多瓦礫計估瓦礫
土三千四百九十六方五分餘照孟德二河估計成
例計估淤土二萬二千三百七十五方三分七釐八
毫五絲乾土五萬六百六十九方二分一釐六毫五
絲查瓦礫土每方例價銀一錢五分共估例價銀五

百二十四兩四錢七分五釐淤土每方例價銀一錢
三分六釐共估例價銀三千四十三兩五分一釐四
毫七絲六忽乾土每方例價銀八分共估例價銀四
千五十三兩五錢三分七釐三毫二絲三共估例價
銀七千六百二十一兩六分四釐第查此係挑河例
價現在百物昂貴民力維艱卑職等體察輿情實屬
不敷供用如逾格概行加倍恐與例案不符有干
部詰可否仰懇
憲恩量爲分別難易酌加津貼俾小民不致過於賠
累庶使踴躍從事工歸實濟查淤乾二土上屆孟德

二河係照時價牽算每方估銀一錢六分五釐今瀆
港一河現在共估淤乾二土七萬三千四十四方五
分九釐五毫仍照前屆成案每方牽計時價銀一錢
六分五釐共估銀一萬二千五十二兩三錢五分八
釐惟所估淤乾土內除挑深五尺者毋庸加估其自
挑深至五尺以外至七尺者不無挑空維艱兼之登
岸較高出土爲難似應量爲酌加工價以紓民力今
覈計前項工段土內共有岸高深土一萬一千二百
五十五方四分七釐五毫擬每方酌加工價銀二分
五釐共計加估銀二百八十一兩三錢八分六釐八

毫七絲五忽再瓦礫土應照淤乾二土加增津貼成
例每銀一錢加銀七分之數覈計每方時價銀二錢
五分五釐計估瓦礫土三千四百九十六方五分計
估銀八百九十一兩六錢八釐三共時價銀一萬三
千二百二十五兩三錢五分二釐內除例價銀七千
六百二十一兩六分四釐實需津貼不敷銀五千六
百四兩二錢八分八釐又椿壩共估例價銀一百五
十八兩五錢七分五釐通共估計土方壩座料物例
價津貼銀一萬三千三百八十三兩九錢二分七釐
該卑職等伏查瀆港一河爲常郡通江尾閭南通城

河北達大江一經開濬與孟德二河呼吸相連旱可
引潮灌注接濟運河澇可由此河宣洩東北隅渚水
入江兼之兩岸田疇賴資灌溉而商賈船排可以由
江直達常郡運河得免擁擠之虞非僅一隅之利便
今次估挑若仍照自濬工程估計深恐濱江之河易
于淤墊旋開旋塞反致徒勞工費必須將通河淤墊
一律開空寬深庶得工歸實濟一勞永逸惟工程浩
大夫役殷繁借
帑既多攤還非易今以應用人夫及借領
帑銀專責該河附近鄉圖按田派夫攤銀民力實有未

逮似應量爲變通所有應雇挑河人夫仍照自濬章
程歸於該河切近得沾水利之德澤循理依東三鄉
內二十六圖一體舉董領
帑雇夫承挑至各圖應分段落應如該原呈等妥議除
利大河口起至大墩橋北止河長二百丈歸循理鄉
內三十四都二圖四圖三十五都一圖二圖承挑其
餘工首起至馬橋以外四十五丈止河段統歸德澤
循理依東三鄉內二十二圖按田均勻派挑此外新
漲河長一百四十丈歸於通河原呈領
帑另行雇夫開挑至借領

帑銀彙數併入孟德二河案內歸於沾利稍差之常府
各縣酌分成數彙案統分十年攤還如此變通辦理
雇夫既免旁累而
國帑不致久懸勞逸兩無偏倚矣是否有當除將會勘
估定瀆港河應分段落分別造具實需土方壩座工
料估册繪圖貼說加結具文詳請本府覈議轉詳外
相應照造清册繪圖具結備文詳送伏祈
憲臺鑒覈批示祇遵
道光　年　月　日具詳

武進縣知縣趙懷鍔陽湖縣知縣廖鴻苞爲詳覆事
道光十年六月初一日奉
憲臺札開道光十年五月二十三日奉
布政司梁批該二縣會詳孟瀆河另議改定超瓢港
口開空引河緣由奉批查此案前據丹陽縣詳奉
撫憲批飭從長計議另行察勘辦理等因卽經札飭
遵照勘詳在案據詳前情仰常州府迅飭該縣確切
勘明從長計議繪圖通詳察辦並將孟瀆河道趕緊
確勘估計造册查照歷屆借
帑開挑章程并將如何攤徵歸款之處一併由府妥議

詳候察辦均毋遲延仍候
撫憲暨巡道批示繳等因到府奉此查孟瀆河估計
土方工料銀數册結現據該二縣會銜詳送其開空
超瓢港引河應穿沙洲圩閘作何置買節經飭造戶
名畝數清册呈送未據一並送到奉批前因合就轉
飭札到該縣立遵節次批飭迅將超瓢港開空引河
應穿沙洲作何置買造具戶名畝數清册繪圖妥議
送候覈辦毋遲等因又奉
憲臺札奉
布政司梁憲札飭查臯二縣會稟挑濬孟瀆等河酌

擬各款事宜稟祈示遵等情案內奉查改開新口開
動民田二百四十餘畝自應給價豁賦其墳墓三十
餘塚是否實係有礙必須飭令遷讓抑可順勢開挑
毋庸遷動以示體卹之處應由該府覆勘覈實詳辦
等因轉飭下縣奉此遵查孟瀆河道因孟河舊口接
漲沙洲河形紆曲兼之江口更有橫沙攔阻難於開
復汪前令任內原議在於通字九圩岸地方置買民
田開穵引河以通丹邑包港江口嗣因丹邑九曲河
士民因旱澇堪虞不願開作引河隨經卑職等督同
原呈查勘孟瀆河搭山之旁觀音山對峙向東有超

瓢港口坐落孟永洲之下丹邑六沙界內一經穿闢
開穵深通來源甚旺注水亦清當將勘明另開超瓢
港口無庸開穵包港江口各緣由專案具詳並於詳
送勘估土方銀數文册內聲明飭令該圩頭等查明
各業戶分執田畝細數諭令衿董會同各業議明置
買田畝價值遷塚葬費另行造册詳請
憲示在案茲據孟瀆河原呈祝慶揚巢遇良孟永洲
圩頭徐志純洲民湯舜章將孟永洲各圩應開田畝
各業名下分執田數及結認願遷各墳塚開册呈縣
又據原呈張文超同六沙業戶張純愷惲維榮地保

王本盛將六沙各業名下分執田數造册稟呈前來
並據原呈祝慶揚張文超惲維榮圩頭徐舜以集議
仿照給價等事赴縣呈稱身等係超瓢港原呈遵奉
鈞諭會集洲民和衷妥議仿照道光七年江都甘泉
二邑開挑瓦窰鋪新河穵廢民田每畝給價銀十兩
草房每間給銀二兩詳定章程之例辦理茲查超瓢
港口應需穵廢民田二百四十一畝零每畝給銀十
兩共計銀二千四百十餘兩草房一間應給遷移銀
二兩至應遷墳三十一塚每塚給另擇遷移隙地葬
費銀二兩共計銀六十二兩應請先行給示曉諭並

求詳請借領
帑銀給發各該業戶具領一體豁糧俾小民共沐
憲德生成合將查議給價緣由覆叩施行等情據此
伏查卑武邑孟永洲各圩及丹邑六沙圩內穵廢民
田均由洲灘費本培築而成較之內地漕田更費工
本察訪田價每畝約在二十千文之數今據該原呈
等會同洲民和衷妥議仿照道光七年江甘二邑辦
過開挑瓦窰鋪新河詳定成例穵廢民田每畝給價
銀十兩草房每間給銀二兩棺木每塚給遷移葬費
銀二兩倘屬從公並無冒濫卑職等鬬訪江甘二邑

詳案相符查阜武邑境轄孟永洲各圩內共應挑廢
民田一百六十四畝六分六釐六毫每畝給價銀十
兩共應給銀一千六百四十六兩六錢六分丹邑境
轄六沙圩內共應挑廢民田七十六畝九分九釐九
毫共應給銀七百六十九兩九錢九分又應遷移草
房一間應給銀二兩又應遷移墳墓三十一塚應給
遷移葬費銀六十二兩通共應給銀二千四百八十
兩六錢五分自應仰懇
憲恩俯賜一體借
帑給發各業具領併入借領挑河例津二價案內攤還

歸款俾免向隅而杜藉口除另文詳請豁糧并移知
丹邑一體具詳請豁外合行照造戶名畝數清册具
文詳送伏祈
憲臺電鑒俯賜覈轉詳咨實為公便再應繪圖形前
於詳送估挑孟瀆河工段案內業經繪呈在案至超
瓢港口雖坐落丹邑六沙界內與丹陽水利並無妨
礙合並聲明

署蘇州布政使司衔慶分巡常鎮通海道劉名載為
勘估興挑孟瀆德勝澡港三河需用銀數循案借
帑攤徵還款詳請具
奏事竊照江蘇省劉河孟瀆兩處為東南水利之要區
而常州府之孟瀆一河其水從武進東北大江邊引
納潮汐透迤數十里至縣西北之奔牛鎮地方入運
與丹陽下游河水會合每遇上游徒陽運河興挑民
商船隻均由孟瀆河通江出入下達蘇杭上達鎮江
實為徒陽河道之副而武進陽湖等縣農田之蓄洩
尤以此河為關鍵自嘉慶二十年後久未挑濬日就

湮塞江廣商販米船值徒陽築壩興工之時動須遶
道海口險遠難行蘇常等屬每至無米接濟而本地
農田焦涸或須戽水於數里十數里以外以資灌溉
恒至民商交困實為萬不可緩之工當蒙
憲臺於本年正月將孟瀆劉河均應挑辦情形并請
將糶變緩漕米價暫借為挑河工用緣由附片
奏明在案祗因工巨費繁不能同時並舉而附近之德
勝澡港兩河與孟瀆相為表裏久經淤墊節據紳士
紛紛籲請一律借
帑興挑即經檄行府縣確切勘估並蒙

憲臺先後親詣查勘將孟瀆情形尤重應先挑濬之
處由
憲臺附
奏亦在案茲據署常州府知府趙光祿督同武進陽湖
二縣前詣確勘孟瀆一河估需土方夫工例價津貼
連壩座工料共銀一十三萬四千五百七十兩零又
因孟瀆河舊口漲有老沙難於開空改開超瓢港出
口通江應行空廢沙田拆移草房遷徙墳塚共需銀
二千九百六十三兩零並於孟河城外添建閘座需
銀一萬八千八百六十二兩零又德勝河估需銀三

萬六千九百三十九兩零澡港河估需銀一萬三千
三百八十三兩零以上三河共需工費銀二十萬六
千七百餘兩遴舉董事分段領銀挑辦官爲稽察所
需工費銀兩實係撙節估計毫無冒濫由該府縣議
請分作十成照康熙十九年鄰縣協濟成案歸於武
進陽湖無錫金匱宜興荆溪六縣攤徵內武陽二縣
共攤五成錫金宜荆四縣分攤五成統限十年按照
條銀徵還歸款輿情允洽出具印結詳送前來本司
道覆加查勘委無浮冒未便再加刪減轉致開挑不
能通暢旋濬旋淤查糶變緩漕米價已據各屬解存

司庫銀二十六萬餘兩所有挑濬孟瀆德勝澡港三
河工費銀二十萬六千七百餘兩應請於內按數借
給分作十年攤徵還款買米搭運仍俟工竣將用過
銀兩造册報銷其緩漕米餘銀五萬餘兩並請照
奏定之案俟挑辦劉河湊借工用至此次挑河工程較
大在工委員人等以及挑夫搭蓋棚廠等項一切雜
費應請循照歷辦成案在於工價內扣收五分平市
抵支除飭將估需銀數開造細册另行詳請
題咨外合將勘估興挑孟瀆德勝澡港三河需用銀數
先行會詳伏候

憲臺鑒覈具
奏照詳施行
道光十年十月初二日具詳

重濬孟瀆等三河全案卷三

武進縣知縣趙懷鍔陽湖縣知縣[illegible]謹稟竊卑

武邑士民呈請開挑孟瀆德勝澡港三河案奉

憲臺批飭本府督同勘估議詳等因仰見軫念民瘼

普興水利之至意卑職等遵經隨同本府親詣各河

逐細查勘現已分別覈造估册擬議具詳茲復據在

城紳耆呈請彙案並濬各運河緣由亦經據情具稟

各在案伏思城鄉各河並舉工繁任重卑職等悉心

籌議惟有格外詳慎安立章程免致臨時貽誤現經

確覈時宜採訪輿論謹將挑辦攤徵各事宜分款稟

陳

鈞鑒仰祈

察覈實爲公便

道光十年五月十五日具詳

計呈卑二縣詳請挑濬城鄉各河酌擬辦理章程列

款開摺呈送查覈須至摺者

計開

一卑武邑所轄孟瀆德勝澡港三河均屬通江達運之

要道乾隆三十一年曾經三河並舉借

帑興挑在案今各該河鄉圖士民各赴

憲轅呈請開挑業蒙飭分別查勘議詳遵經職等會勘

各河情形均屬淤塞已深亟應一律挑濬如孟德二

河準予借銀興辦而澡港一河不準彙案詳辦未免

獨抱向隅可否仰懇

憲恩俯準查照三十一年成案準其借

帑彙辦庶常郡運河可以不專藉京口江潮灌注誌載

其利有三一曰濟漕運二曰通商賈三曰溉田疇洵

屬一舉而利普矣

一查孟瀆等河歷屆挑辦章程按田起夫給予例價津

貼外不敷工費承辦鄉圖按田貼補是以所估土方

較之吳淞江工價不及三分之二惟歷屆借

帑較輕估挑不足以致未能一律深通旋挑旋淤徒糜

工費而勞民力實於旱澇蓄洩之利難期經久今卑

職等確切籌度惟有量加寬深所估乾淤二土照成

案分別例價津貼估計其遠土深土瓦礫等土方量

增工價使承辦董事不致過累畏難庶幾工無偷減

利可久遠

一查誌載開挑孟瀆河道初則役兼江浙兩省繼亦四

府一州康熙十九年未經分縣之前五縣協濟工分

十分武進四分丹陽二分無錫宜興丹徒金壇各一

分乾隆三十一年武陽二邑通攤皆因引潮注運利
可普沾以故自昔不分畛域今三河並舉及挑濬各
運河借
帑二十萬有奇如照近屆三十一年成案責令阜武陽
二邑攤徵還款民力實有未逮可否仿照康熙十九
年五縣協濟之例除鎮江各屬各有承辦河工外歸
於常屬均沾水利之武陽錫金宜荆六縣酌分成數
攤徵武陽承攤五分錫金宜荆分攤五分統限十年
徵還俾民力藉以稍紓至挑河夫工專責令阜武邑
坐落該河切近得利之鄉圖各照歷屆章程按田起

夫承挑獨勞其力分攤其銀足以均勞逸而昭平允
一引潮各河既已開挑而注運之河仍然淤墊來源雖
旺蓄水無資此東西南運河之必須並濬也惟查各
鄉河挑夫既已專勞民力而運河挑夫仍照向辦章
程通縣按田起夫除承挑本鄉河道之圖既已攤銀
起夫自應扣免重派外其餘鄉圖亦已派攤銀兩並
未沾及水利若再派挑運河不免民疲力竭現據在
城紳士呈請興挑援照吳淞江土方例價均照民價
雇夫挑辦所借
帑銀彙案併攤歸款因此次通邑水利並興是以通融
辦理嗣後開挑運河仍照舊例通縣按田起夫不得
援以為例似此量為變通庶民無重役之累
一挑辦各鄉河道向例由地保舉董領銀承辦今屆三
河並舉自應格外慎重職等悉心會議擬先訪延在
城縉紳囑其選舉殷實公正鄉董令鄉董各舉承辦
圖董責成既專稽察自周借領
帑銀全數領貯府庫一俟興工由鄉董率同圖董領銀
仍由鄉董督察散給各按工程分數隨時分次散銀
至挑辦運河擬仿照上冬紳士開挑城河之例專延
在城縉紳領銀督辦官為彈壓催儹似此胥吏無從

假手可期工
帑均歸實濟
一借
帑挑河本屬民捐民辦之事所需彈壓催儹委員似可
無須多派而所派委員必得熟悉情形實心辦事之
人庶可收得人之效可否由職等會商酌派稟請本
府覈定轉請
憲臺察覈飭委所需薪水及書吏辛工紙張差保飯
食等費斷不可照向日章程即於工價內提給致啟
尅扣需索之漸自應另行籌款撙節支放至興工之

期似應於農隙之際次第舉行俾工價不致騰昂而夫役無虞缺乏統俟秋冬間察看情形尅期稟報舉行庶免顧此失彼之患

一各河借帑銀數較多所需夫價物料等項在在均須給發錢文常郡地非省會同時發銀換錢必至價值騰貴且恐市儈居奇更形掣肘銀價多換數文小民卽多沾數文之惠卑職等管見所及似應先期陸續請領銀兩卽在郡隨時陸續換錢解貯府庫庶臨期不致爲難而價值可無短絀之虞

一道光四年議挑孟瀆河原案在於丹陽境內開空引河以通包港江口現因丹邑士民呈明窒礙情形復經勘定另開超瓢江口已將改口緣由專案具詳在案查超瓢港新口一帶丈有開動民田二百四十餘畝墳墓三十餘塚均須給價遷讓現已諭令該鄉董安爲會議除俟覆到另詳請示外所需田價葬費等項應請彙入工料銀數列款開報俾該業等無所藉口而辦理不致格礙矣

謹將前呈挑濬各河酌擬辦理章程現遵指飭再行籌議開冊登覆伏候

鑒覈須至冊者

計開

一原議孟瀆等河所估淤乾二土仍照前屆成案分別例價津貼估計其深土遠土瓦礫等土方量增工價使承辦董事不致過累畏難庶幾工無偷減利可久遠等情現奉指飭酌增土方工價一節必須覈實籌計不得稍有冒濫等因遵查土方例價本視挑切之難易爲準是以定有乾土淤土瓦礫土及大疆沙小疆沙等名目惟原定例價較之目下時價數不及半淤乾二土前屆已估有定價未便統行增估致涉冒

濫其逼近村鎭段落非但土多瓦礫兼須繞道挑棄出土較遠是以照瓦礫例價估計所請津貼係仿照向估淤乾二土津貼銀數覈算並未格外加增至段內挑深五尺以外之土挑切維艱兼之登岸較難原請深土遠土瓦礫等土方每方加估銀二分五釐悉係覈實估計並無冒濫情事合行登覆

一原議借領帑銀請照康熙十九年大挑五縣協濟之例歸常屬武陽錫金宜荊酌分成數攤徵等情現奉指飭分縣協濟攤徵務須輿情允洽俾免藉口誤公等因遵查孟

瀆德勝湊港三河為常郡通江尾閭江河相為表裏
一經開挑寬深江潮皆可直達運河濟運通商大有
裨益且以上徒陽運河之江潮既免洩瀉以下錫金
宜荆諸河之湖水藉可接濟受利實非淺鮮至錫金
宜荆四縣既得沾水利原議該四縣分攤五成統限
十年徵還年分較寬銀數亦少輿情自可允協應乞
憲恩援照成案轉請附
奏欽遵轉行遵照俾免藉詞諉誤合行登覆
一原議東西南運河請一並借
帑挑濬援照吳淞江土方例價均照民價雇夫挑辦俾

蓄水有資漕運暢達等情現奉指飭東西南運河據
議必需並濬一併借
帑攤徵歸款值此三河並舉工費已經不少
國家經費有常民力亦恐難繼應再確覈妥議詳候察
辦等因遵查東西運河為江浙兩省漕船經由要道
其南運河係宜荆溧三縣漕白幫船出入之要津歷
年已久未克大挑今引潮各河既已開挑而注運之
河仍任淤淺來源雖旺蓄水無資據在城紳士呈請
興挑實為必不可緩之工今可否請
帑並挑抑應次第辦理聽候

憲示祗遵合行登覆
一原議挑辦各鄉河道擬延在城縉紳令其選舉公正
鄉董令鄉董各舉殷實圖董一俟興工由鄉董率同
圖董領銀仍由鄉董督察散給等情現奉指飭舉董
領銀承辦分次散給一節應如何責成稽察以免侵
漁尅扣之弊等因遵查各圖董事應領夫工
帑銀先期由縣出示遍貼曉諭俾使家喻戶曉再於開
工前由鄉董率同圖董備具用戳領狀送縣轉呈聽
候
憲臺查照領狀銀數眼同鄉董當堂給發圖董領回

仍責成鄉董督同圖董分給夫頭掣取夫頭領狀送
查再由職等及駐工委員留心訪察如此層層稽察
可不致侵漁尅扣之弊合行登覆
一原議借領
帑銀全數領貯府庫各按工程分數隨時散銀等情現
奉指飭借領
帑銀全數領貯府庫一節查挑濬河道應給工價或於
開工時先給幾成工半再給幾成工完再找幾成留
存一成以備驗收挑不足數應行補挑及覈減之用
並無全數給發之案自應分別次第由縣隨時赴司

具領給辦未便於開工之前全數給發等因遵查嘉
慶十一年開挑孟德二河係奉將
帑銀全數發縣給董具領嘉慶二十一年開挑孟河南
段亦係先發八成俟於開工後即行找給二成在案
今次議請全數領貯府庫隨時按成給發並不由縣
轉給原以昭慎重而杜藉口其工價覈實給領如有
挑不足數應責成董事補挑至估計方價民借民還
與徑行請
帑開濬者似屬有間工竣時造册報
部似可請免覈減應轉請

藩憲查照歷屆成案於開工前將銀兩全數給發存
貯府庫以便興工隨時按成給領俾免稽誤挑工合
行登覆

一原議委員薪水書吏辛工紙張等項應另行籌款撙
節支放等情現奉指飭委員所需薪水及各衙門書
吏辛工紙張據議另行籌款支放一節查吳淞河道
係將扣存五分平市銀兩爲各項雜費之用此次應
否仿辦抑另有別款可籌等因遵查前兩屆嘉慶十
一年二十一年借
帑開挑孟德等河俱奉將足兌銀兩借給並未扣存平
市但委員薪水及書吏辛工紙張又在在必需應請
轉詳
藩憲仍照職等原議另行籌款支放以昭覈實合行
登覆

一原議挑河
帑銀同時發銀換錢深恐市儈居奇請陸續發換錢文
等情應遵指飭屆期領銀給發隨時易換錢文以歸
簡便理合登覆

一原議改開新口開動民田遷讓墳塚應需給價俟鄉
董會議覆到彙入工料銀數列款開報等情現奉指

飭另改新口開動民田自應給價豁賦其墳墓三十
餘塚是否實係有礙必須飭令遷讓抑可順勢開挑
毋庸遷動以示體䘏之處應由該府覆勘覈實詳辦
等因遵查改開新口應給開動民田價值現在飭催
鄉董向業會議一俟覆到即行開造戶名田畝銀數
清册詳請一體借
帑給領併案攤徵還款至應遷墳墓三十餘塚已據該
業結認願遷惟應酌給葬費亦俟鄉董議覆到日另
行開報並候覆勘詳辦合行登覆

一奉查應挑工段如何起夫次第挑辦如何分段督催

彈壓如何獎勵示懲一切事宜均應預爲安議等因
遵查孟瀆德勝澡港三河應雇挑夫應歸坐落該河
切近得利之鄉圖各照歷屆章程按田起夫承挑已
於詳內詳晰聲敘至於次第挑辦分段督壓獎勵示
懲一切事宜容俟正案
奏準後再行議詳候示合行登覆
道光十年六月十八日具詳

常州府知府陳肇詳爲遵札詳覆事竊照武進陽湖
二縣會稟挑河事宜仰蒙
藩憲指飭當卽行據各縣議詳卑府復又督同武陽
二縣邀集紳士分別遵札再三籌議臚列於後
藩憲批開量增土方工價一節必須覈實籌計不得
稍有冒濫遵查土方例價本視挑切之難易爲準是
以定有乾土淤土瓦礫土及大磠沙小磠沙等名目
惟例價較之時價數不及半淤乾二土前屆已有淤
三乾七牽算加增七成之案此時未便再增其逼近
村鎮段落非但土多瓦礫兼須繞道挑棄是以照瓦

礫例價估計卽仿淤乾加七之數津貼並非格外加
增至挑深五尺以外之土河深岸陡出土維艱原請
每方酌加二分五釐實亦必不可少祇緣人夫趨易
畏難給價不能無所區別儻僅以淤乾二土定價董
事每有賠貼之虞竊念董事貼價累不可支挑土卽
難保其必能如式且過從節省而隨濬隨淤轉致虛
糜工費況價錢既得意爲低昂數無一定設有上下
其手亦莫察其情尤不可不慮是以據實聲請毫無
冒濫
藩憲札開分縣協濟攤徵務須輿情允洽俾免藉口

誤工取具各該縣印甘各結彙案詳辦遵査前件業
經卑府恭錄
憲札飭據武進趙署令陽湖廖令無錫陳令金匱江
令宜興陳署令荆溪鍾署令會銜會印詳稱卑職等
會查孟瀆德勝澡港三河雖坐落常郡卑武邑分轄
境內一經開空深通實爲引湖濟運之正幹非但江
浙兩省空重漕船可資浮送而往來商賈官民船隻
得以由江出入且於旱澇之時常郡各縣俱得賴以
蓄洩洵屬利益均沾自應援照康熙十九年鄰縣協
濟三河成案將借領銀兩議分十成歸卑職等六縣

攤還卑錫金宜荆四邑計分攤五成銀八萬五千六
百餘兩限分十年徵還每年攤銀八千五百六十餘
兩每縣每年僅需攤銀二千一百餘兩爲數尙輕似
此濟運通商之要工凡在沾利各邑食毛踐土咸知
感奮卑職等體察輿情諸稱允洽不致藉詞諉卸誤
工惟糧戶繁多逐一取結不勝紛擾恐稽
奏案相應請免緣奉札查合將會查緣由出具聯銜印
結詳覆等情卑府復加體察無異其各縣印結現在
專案另呈台并聲明
藩憲札開東西南運河據議必須並濬一併借
帑攤徵歸款値此三河並舉工費已經不少
國家經費有常民力亦恐難繼應再確覈妥議詳候察
辦遵査東西運河爲江浙兩省運道南運河爲宜荆
溧漕船出入要津歷年淤淺已久武進境內南運河
上年雖經興濬亦未大挑今通江各河旣俱興工運
河亦須一體挑深方得旺潮建瓴灌注昨經郡城諸
紳具呈請濬并因孟瀆等三河近鄉起夫通邑徵銀
若再循舊案按田起夫派挑運河不免工多田少民
力未逮據請仿照吳淞江土方例價併案借
帑並挑今奉前因飭據武陽二縣仍詳請興工惟運河

本係通邑按田起夫而請并案借款攤徵其夫價又
與孟瀆等三河各異恐詳
奏難於措詞自應緩俟次第舉行伏候憲示
藩憲札開舉董領銀承辦分次散給一節應如何責
成稽察以免浸漁尅扣之弊遵查此次河工係在城
縉紳選舉殷實公正鄉董各舉承辦圖董一俟開工
有期鄉董率同圖董備具領狀送縣加具印領赴府
領錢由縣當堂發給仍責成鄉董眼同圖董分給夫
頭掣取夫頭領據送縣查覈先將土方錢數遍行曉
諭俾人夫一目了然且有委員駐工再由卑府督同

武進陽湖二縣嚴行查察如此層層稽察可不致侵
漁剋扣
藩憲札開借領
帑銀全數領貯府庫一節查挑濬河道應給工價或於
開工時先給幾成工半再給幾成工完再找幾成酉
存一成以備驗收挑不足數應行補挑及覈減之用
並無全數給發之案自應分別次第由縣隨時赴司
具領給辦未便於開工之前全數給發遵查嘉慶十
一年開挑孟德二河係奉將
帑項全數發縣給董具領嘉慶二十一年開挑孟河南

段亦係先發八成俟於開工後卽行找給二成有案
良因興舉大工萬夫雲集挑一日之土卽領一日之
錢以資口食必須預為儲備方得散放以時設先給
若干工完再找并酉存一成以備補挑覈減在官辦
工程猶可籌款墊付今河由民辦實無從墊此巨款
而河長夫衆又不可令其緩待致滋事端第旣奉
憲飭不能全領應請先領六成約俟工半再領四成
所領銀數甚多未便存之縣庫似應收貯府庫隨時
發縣以昭慎重其工價覈實給領如有挑不足數應
責成董事補挑至估計方價民借民還與徑行借

帑開濬者有間工竣時造冊報
部似可請免覈減
藩憲札開委員薪水及各衙門書吏辛工紙張據議
另行籌款支放一節查挑濬吳淞江河道係將扣存
五分平市銀兩為各項雜費之用此次應否仿辦抑
另有別款可籌遵查嘉慶十一年二十一年借
帑開河俱將足兌銀兩發給並未扣存平市今體察情
形亦必須全發但委員薪水各衙門書吏紙張飯食
各鄉設局等類為數不少現亦難於懸定確數而平
市不扣銀無所出再三酌議先由紳董等勸捐不敷

之項卑府等籌款墊發工竣覈明實用數目卑府及
六縣等捐廉攤派總期要工無誤而小民仍得沾實
惠
藩憲札開夫價物料之項均須給發錢文恐市儈居
奇請先期領銀換錢一節查吳淞江工費係屆期發
銀為數亦復不少彼時並無窒礙所請先期領換之
處礙難準行遵查民辦河工土方銀數均已估定以
銀易錢照此散放若多易一文卽小民多沾一文之
惠與吳淞江官為雇夫者微有不同今奉
憲飭遵又酌議第一次六成銀兩開工一月前請領

存貯府庫俾換錢舒徐免市儈居奇夫價短絀

藩憲札開另改新口開動民田自應給價豁賦其墳墓三十餘塚是否實係有礙必須飭令遷讓抑可順勢開挑毋庸遷動以示體卹之處應由該府覆勘覈實詳辦遵查改開新口應給開動民田價值現催鄉董向業戶會議其墳塚三十餘處遵飭覆勘實係必須照估開通方得引潮順利無可繞避之處今已據該業具結願遷應酌給遷費均俟鄉董議覆到日另行詳請并案借

帑攤徵

藩憲札開酌派委員彈壓催儹一節此次工程較大委員在所必需應由該縣等自擇誠實明幹之員指名稟請飭委又如何起夫次第挑辦如何分段督催彈壓如何奬勵勸懲一切事宜均應預爲妥議遵查孟瀆德勝澡港三河應各該河附近之圖照案起夫已據各董議定詳明其督催彈壓一層趙廖二令自去臘查勘至今相度地形丈量段落估計土方籌議辦法屢次遍歷各河時與董事接見諸凡底細俱已周知且三河皆在武進境內趙署令呼應較靈而一切情形尤所熟悉卑府前赴各河履勘及現在覆估工程體察輿情亦甚允洽擬開工後該二令常川往來工次彈壓催儹卑府仍不時馳赴查察惟趙令係署篆人員若遽行交卸更易生手工程非所原勘原估而城鄉各紳董胥屬素未謀面之人諸事極爲窒礙必得一手經理卑府得收指臂之助河工可期妥善應懇

憲臺恩準轉詳附摺

奏明留辦至工多人衆委員在所必需其應用幾員何人堪任其事及各河次第興工如何奬勵勸懲併此外未盡事宜容俟集董籌議另行具詳總期諸弊悉

除工歸實在

藩憲批開乞廢六沙灘地應俟工竣後另行專案詳辦遵查乞廢丹陽灘地容俟查明確數另行詳請撥補

以上十條相應具詳仰祈

憲臺鑒覈訓示遵行實爲公便

道光十年七月　日具詳

署常州府知府趙光𠫊謹稟竊查挑濬孟瀆德勝澡港三河一切章程均經卑前府陳守督縣議詳所有

奉

憲指駁各款現經卑府督飭武陽二令另文擬議詳覆至前守所議董事承辦官為稽察竊思紳董承辦諸事可期認眞較官辦更為有益惟如何稽察未經議及伏查既交董事承辦與莪挑徒陽運河迥不相侔董事不得其人必致有名無實其弊原不可勝言今所舉城董悉皆殷實公正鄉圖各董皆由城董選舉如不得其人城董不得辭責若稽察過於瑣碎恐

難一一遵循萬一挑不如式轉得藉口於官為掣肘今卑府督同武陽二縣並會商紳董等擬定簡約章程祇求易於遵照責令城董層累統轄務須令在必行犯則必懲惟以實心行實事俾收實效並尚有一切未盡事宜一一臚陳

鈞鑒

一土方丈尺銀數宜插籤大字標明也此次承辦工程事歸覈實據該董事稟稱發銀恐鄉民不便必須易錢給發卑府擬按段插長籤一根大字書明每方估價銀若干覈給錢若干此段土方若干共給錢若干務令鄉民人人共悉帑項分釐到工不特杜剋扣之弊並可弭剋扣之謗

一封墩信樁須從簡便也查驗挑深尺寸全憑封墩信樁而墩樁之弊甚多其防弊之法亦不少今擬定簡便之法信樁分為兩截先將一尺長之木見方二寸三面分烙府縣及城董之押其一面火烙第幾段如估挑五尺先釘一尺之樁再用四尺之樁接釘於上估挑六尺者先釘一尺之樁接釘五尺之樁餘皆依次遞增自然不能偷拔驗收時鏟去封墩如一尺之樁未能起出即係尺寸不足責令補挑兩岸仍用誌

樁聽候收工

一既用信樁以測深須用統木以測廣並用水平長竿以測其平也測廣之法向用數尺之竿層累而量每不確實今擬河底估挑三丈者以統長三丈之木橫量估挑四丈者亦如之而河底高低不齊行船每為高處所擱其低處挑工皆屬虛擲且泥夫挑土每於封墩之旁格外挑深而兩封墩之間逐漸凸高行船更為所阻今擬在兩封墩之底以長竿拉直平量並製二丈四尺水平較量河底凹凸所製器具均發交董事逐段量準隨時責令補挑卑府於收工時抽查

一壩座須堅厚寬闊龍溝須開空深通也查兩頭大壩爲通工關鍵臨江口門之壩尤爲喫緊築壩須選大木排釘多加篔纜培土高厚由董事派人嚴加看守如遇潮旺雨大必須隨時加椿加土以防漫溢儻有疏虞責令賠築至龍溝爲通工存聚滲水之區必按原估挑深尺寸先行開空並須隨挑隨空以深一尺寬三尺爲度溝底須一律晉平總以水注直流無滯以驗土方有無偷減儻遇各路瀉水以及雨雪存積入溝必得架車隨時戽乾不致有礙挑工均須責令各鄉圖董看管稽察茲據紳董商請於挑畢之後統

開龍溝試驗再行開壩非但可驗土方偷減而地勢之高低顯然畢露應如所請飭令實力奉行

一貼腮旁崖之弊宜掃除淨盡也查河工開挑人夫希圖省力每於兩岸之腮將所空河土就近附貼稍加敲擊使與岸土相平以爲掩飾又有於各段河邊多作階級動指泥夫藉以上坡迨至大壩一開水即灌注盡行洗刷入河其餘寄土弊竇不可悉數皆卑府督辦運河時深知其弊此次鄉夫雖未必如淮夫之積慣弊混然亦不可不防亦責董事時加稽察務絕諸弊

一出土須防傾卸入河又恐壓廢民田也卷查乾隆三十年挑濬章程內開孟瀆德勝二河兩岸俱係高埂若堆在十丈以外不無壓廢民田請於高埂以外平攤倒貯即或雨淋踐踏亦不致滾卸落河但不得任意堆高致成廢地儻有不肖夫役借堆土爲名需索田主出費者應令委員加意查察有犯必懲此次應悉照辦理

一興挑須明定限期而雨雪必當展限也竊查三河並舉需夫過多恐難同時興辦今與紳董等酌定先挑德勝澡港二河限二十日告竣接挑孟瀆河限三十

日告竣自應出示曉諭俾得趕緊蕆事設遇雨雪則兩三日內挑夫不能駐足若不展限必致苟簡從事竊查歲挑徒陽運河每受雨雪之累其挑夫皆由淮北雇來坐守一日即多糜一日飯食且重運將臨不得不依期啟壩今所起鄉夫本係在家食飯停工亦不致多糜若準展限工程更當覈實

一挑不足尺寸必須責令補挑也工程既由董辦不便官爲掣肘然係借帑興辦若漫無稽考誠恐有名無實今與城董議定將來收工時或挑不如式或挑不足數仍按土方責令

承挑之夫照估補挑加倍議罰挑夫責諸圖董圖董責諸鄉董鄉董責諸紳董層層轄制務期尺寸悉如原估不致稍有偷減儻有倔強不遵者照貽誤要工例嚴行懲辦

一懲創宜明示也案查上數屆挑河鄉圖有不肯領銀者有領銀而不即承挑者有起夫推諉藉詞派撥不公者有從中刁難阻撓者有以攤徵不公混瀆上控者此次工程既大夫役更多難保無此等情弊應責令該董事層累統轄如有不服管束許即解交委員枷責示懲儻再不服即解府從重究處如有赴

憲轅混控者亦求押發下府照阻撓誤公例從嚴懲辦

一所領銀兩應請原封交董經辦也將來領銀時由武進縣備具印領委員會同紳董赴省祗領領回後不得不寄存府庫擬將原領印封眼同紳董點明包數貯庫至發銀時由紳董備具領狀即將原封領出所扣平市五分仍交董經理分別動給絲毫不涉官吏之手

一勸懲宜覈實也此次工程雖交紳董承辦然該縣之督率委員之查察俱有責成將來大工告竣獲有成

效則承辦之邑令及該委員並各紳董等自應酌其勞績分別仰乞

奏請

恩施以示鼓勵儻挑不如式責令該董補挑已議入前條外如該委員等或約束不嚴或怠忽從事必當據實揭參不致稍有姑息

一誹謗易生求詳察也查此次工程既歸紳董承辦無須多請委員工程不準虛浮領項期歸實用局內既無從染指局外又無可覬覦皆足為致謗之由將來六縣攤徵更滋浮議竊思認眞辦公任勞任怨原所不辭惟譖訴頻加或致信任漸弛在卑府之動多掣肘固不足計而於公事難收實效轉恐辜負委任之至意要之旁人議論果係因公起見仰求札飭遵循原可藉資裨益儻或借端聳聽造語傾陷

憲臺明察秋毫公私不難立判而卑府之所以嘵嘵瀆陳者務欲求全於事後不能不稟慎於事先伏求

亮察

以上謹就管見所及逐條覈議至如何按畝起夫如何分段承挑如何計工發價並戽水築壩置備器具各事宜均請由紳董督理地方官不必過問以專責

成而免掣肘是否有當伏求
俯賜訓誨指飭俾得稟遵
道光十年　月　日具詳

武進縣知縣程士偉陽湖縣知縣廖鴻苞爲詳請示
遵事竊照卑武陽二縣歷屆開挑境轄運河及孟瀆
德勝澡港三河應行釘立封墩先用丈竿豎立河心
正中次用線篾緊貼兩岸地平兩頭拉直使篾竿湊
合量見河心原深若干然後在於河底釘立封墩並
於兩岸貼篾之處各設誌樁封墩登記原深丈尺明
立文案以備較驗收工時一如前法先用丈竿豎於
封墩之上以明原量丈尺有無增減次卽移豎新挑
河底以見共深若干除去原深之外卽係新挑尺寸
以辨挑深之是否足數此向來辦理之章程也本年

四月間奉
憲臺驗收孟瀆河北段超瓢港工程隨員鎮江府王
守飭就一岸誌樁封墩量丈雖工程幸無短缺而兩
岸坡壟高低不齊若釘設之時以兩岸見數而收工
時以一岸爲準必致多寡互異蓋坡岸之高低有相
去數尺者若在高岸量丈則岸形離底本深尺寸自
足工次少者可以轉多如於低處施竿岸形離底已
淺尺寸自少工次多者反覺轉少其中似不免枯潤
不均恐於輿情未協此次補挑孟瀆德澡三河應否
仍照卑武進縣向來挑河舊章於兩岸釘立抑遵

憲飭就一岸釘設誌樁之處理合具文詳請仰祈
鑒覈批示遵行
道光十一年十一月二十七日具詳

武進縣知縣姚瑩陽湖縣知縣廖鴻苞謹將會勘孟
瀆河應議事宜開摺呈鑒
今開
一孟瀆河口底寬狹宜視估挑之深淺分別等則量予
加減也查原估册通河面寬七丈底寬七丈五尺爲
準其江口河面加寬及逢鎮逢城河面減狹各段均
以五成收底並不計所挑之深淺示以區別以致上
春開挑超瓢港護城河卽據呈董人等各以口窄底
寬形勢壁立岸灘屢挑屢卸紛紛呈請收減河底加
開河面卽經卑武進縣程前令會同卑職鴻苞勘明

實難照估開挑準其改減其未挑各段落亦因已挑
前車之鑒據各該董呈請一體改辦均經先後詳明
在案茲經卑職等會同紳董傳同承挑董事按段詳
細查勘其間土性之堅鬆互異估挑之深淺不同若
不體察通河情形統以河面加寬若干河底改減若
干定議未免漫無區別仍非覈實辦公之道再三籌
議自應以所估挑深尺寸分別等第擬加增減應請
以挑深在六尺以下者擬以口寬七丈底寬三丈如
深在六尺以上至九尺者擬以口寬七丈五尺底寬
二丈八尺其挑深在九尺以上至一丈以外者擬以

口寬八丈底寬二丈六尺爲度如此則深淺有所區別岸形不致壁立可免屢挑屢卸之病矣

一估挑之深淺尺寸宜於工前確切議定以免臨時掣肘也查孟瀆原詳改估聲請減深加寬現經卑職等勘定如開河面減收河底已於前條議明其減深一層先經程前令節飭改估而各呈董僉稱孟河本深不致有礙老底願請照估開挑卑職等親歷試探如夏墅河段現值乾涸無水當督董保將夏墅橋金門靠橋空深八尺以下卽現橋樁該處估挑一丈五寸恐於橋身有礙並慮於老底相近難以深挑通河情形約略相仿似應酌減尺許免致將來貽誤無如孟瀆河年久失挑半成平陸鄉民止知深益求深利垂久遠而日後之能否如式挑竣則非所計慮惟此番勘定造册之後不能再有更張必須愼之又愼卑職等擬再徧給示諭詳加開導如欲減深卽及早呈明儻該呈董等確有所見實在不致挑至老底亦令出具切實甘結附卷儻有加費夫工一惟呈董著賠

一遇高峻老岸更宜酌減寬闊也查孟瀆一河綿長八十餘里坡岸高低不一今統以挑深之多寡酌定口底之寬狹河形已成坦坡惟遇有老岸高峻之區若不量爲區別酌爲減估仍恐隨挑隨卸擬請將老岸本高一丈以外者於估定口底再爲酌減數尺以期益臻妥善

一逢城逢鎭亦宜酌減寬闊也查城廂市鎭居民稠密河形窄狹若與曠野河段一律估計必致餘地無多不但目前民居有礙而沿河一無隙地民間之灰糞瓦礫無處存積勢必傾棄河中易滋淤墊實於河道大有關係擬請將逢城逢鎭地方約計大船可以經過無礙卽格外酌量減收以期工垂久遠

一畸零村落宜酌增工價以示體卹也查原議以逢城逢鎭河多瓦礫並運土艱難是以作爲瓦礫土酌加津貼工銀以示體卹但城鎭之開挑固屬不易而村落爲鄉農聚處之地河中瓦礫仍所不免出土必於村後亦多迂繞各前令僅以城鎭河段估作瓦礫而於附近村落之河悉依尋常淤乾土方估給未免向隅今擬以沿河一切畸零村落河段比照深土之例於淤乾土工價一錢六分五釐外每方酌加銀二分五釐如該段本係挑深五尺以上雖已有深土方銀並準一體加給庶村落河段無偏枯之弊矣

一瓦礫方銀工價已足不得再議遠土也查原議逢城

逢鎮之區因有居民傾棄瓦礫灰糞挑空較難而民
居稠密挑運泥土必須繞道遠行是以每方給價銀
二錢五分五釐較之挑深五尺以上之深土工銀每
方加銀六分五釐本連遠土亦並津貼在內乃承挑
董事於瓦礫之外復圖遠土工銀實屬鄉愚貪得無
厭擬卽出示曉諭凡已估瓦礫挑工者毋庸更議遠
土

一小橋應行拆卸也查孟瀆河河身寛闊河道綿長一
經開空深通商賈雲集艨艟巨艦絡繹而至今履勘
之下見有第十三段新建周家橋一座跨建河心橋

身低矮金門窄狹不但日後不可行舟卽目下挑工
亦多妨礙業已諭令拆除此外如有橋座似此關礙
者均應一體飭令拆卸以便挑空

一開濬各河江口應分別修建閘座並酌議巡防也查
挑濬孟瀆德勝澡港三河原以灌田疇而通商賈惟
偪近大江與淮揚呂泗等場對峙不無奸民載私入
口販賣以致正引滯銷現奉
諭旨飭查會議卑職等管見所及現挑三河內德勝河之
魏村澡港河之圩塘向俱設有閘座惟俱年久失修
不無坍壞擬請將德勝河之魏村閘修整完固澡港

河江口有隆興沙橫亘口門船隻往來不便此河開
挑祗期進潮灌溉民田本不爲通行舟楫擬卽於閘
口添設橫石三條將河口釘堵至小河口與超瓢港
均須建閘前詳建閘一座不足以資宣洩而嚴堵戢
現經勘明超瓢港口內狗頭山及小河口內馬橋地
方岸土堅結可以建立擬卽於此二處各建石閘似
於水利鹽務均有裨益其各處閘座應添設看守員
役一切薪水工食費用應歸於查禁私梟案內另行
議詳聽候
各大憲會議辦理

一各處壩工銀兩應分別追繳著辦也查通河應築攔
江攔河分水各壩共十六道上春開挑各河先期卽
將壩座銀兩遵照詳定章程給發七成著令購料築
壩嗣因孟瀆河雨阻停工所發壩銀屢追未繳自應
分別追出以便臨工著辦

一各圖車戽滲水雨水應專人經理也查河水自戽乾
下塘之後龍溝彙注之滲水及天降雨水均須隨時
車戽以便挑夫開空惟守戽滲水雨水係就各圖河
夫之內酌提車戽每因無人督率輒多怠惰偷安以
致水溢龍溝河底稀淤爛濕泥夫不能駐足徒煩守

候有羈時日擬請於各圖酌撥一二董事專督守戽
滲水雨水以期工歸迅速至守戽工銀即包算於土
方之內毋庸再議支銷
一各董事赴縣具結恐廢農功宜飭就近之巡檢辦理
也查此屆開挑各河係
奏明董辦官稽如改估口底寬深亦須衆議僉同方可
舉手惟能否照估挑辦應否酌增酌減尤須飭取各
該董切實甘結以備查覈現屆農務孔殷之際各鄉
圖離城遠近不一往返跋涉恐妨田作擬即飭發結
式交給附近之奔牛小河二巡檢著令就近傳董訊

明取結覈辦
一工前一月應仍設立總局預爲查辦也查上春開挑
各河於道光十年十二月欽奉
諭旨準行之後即先設立總局查辦一切事宜此次自應
一體照辦應請於工期一月之前即飭紳董設立總
局仍由卑二縣僉撥工書前往伺應預辦一切事宜
以免臨時迫促
道光十二年八月十二日具詳

署常州府武進縣知縣姚瑩陽湖縣知縣金咸謹稟
竊照卑二縣開挑孟瀆德勝澡港三河業於上年冬
間將孟瀆河漕田界內河段趕挑完竣報奉
憲臺驗收本年二月初五日復將德勝澡港二河道
光十年春間已挑未竣之工補挑竣事具文通稟其
孟瀆河前經稟明俟通河工竣搶挑之小河江口並
孟城護城河及超瓢港挑淤各工亦於十五日
憲臺臨工之時先後報完均奉
驗收如式開壩放水現在各壩基業已剷撈淨盡測
探三河水勢自五六尺以上至八尺不等極爲通暢

伏查孟瀆德勝澡港三河皆南通運河北達大江旱
則引江潮濟運灌田如遇水潦即宜導入江亦不致
壅溢爲患實爲常郡水利要道自孟瀆於嘉慶二十
年興挑德勝於嘉慶十一年興挑澡港於乾隆三十
年興挑迄今悉已淤墊運道民田均受其累仰蒙
大憲痌瘝民瘼
奏準借
帑疏濬董辦官稽毫不假手吏胥挑河積弊一清惟自
道光十一年正月開工後因雨稽阻致停工役卑職
瑩上春到任重議改估章程詳請於十月興挑又值

雨雪連綿晴霽日少非但泥夫數萬人日守河干虛
糜食用而河中滲水朝戽夕盈加以移沙坍岸所在
皆有挑甫成功經雨卽卸該董事等所領土方之銀
確有定數以致賠累萬端欣逢
憲臺洞悉民隱凡此苦累下情無不上邀
恩鑒小民具有天良故雖工艱費鉅力卽難支亦莫
不急公趨辦統計孟瀆河開挑一萬三千六百餘丈
德勝河開挑七千四百餘丈澡港河開挑五千四百
餘丈除建閘外實用土方壩座銀十七萬零八百餘
兩灌溉阜武進縣漕沙等田二十九萬四千六百餘

畝引注江潮直入運河阜陽湖縣及無錫金匱宜興
荆溪各邑亦各分沾其利從此常郡一帶灌溉宜洩
可免旱澇之虞空重漕艘亦無淺阻之虞
皇仁
憲德利被無窮不惟六邑士民咸戴歡騰職等尤不
勝欽頌忭舞之至惟工程浩大必須籌備善後事宜
俾河身永遠通暢不致挑後數年卽有壅塞斯爲
帑不虛糜現經卑職等議有八條除卽分案具詳辦理
外所有三河工竣及籌議善後事宜條款理合開摺
呈候

鑒覈
道光十三年三月初二日稟
謹將三河善後事宜開具清摺呈鑒
一禁止種灘查三河兩岸灘地現盡堆貯淤泥若任聽
沿河居民翻鋤栽種則泥土浮鬆一經雨洗悉卸入
河大爲河身之害應出示嚴禁責成地保稽查
二修建橋梁查孟河開通不祇濟運灌田兼爲通商凡
遇冬春空重漕船經行之時京口擁擠則江廣大船
卽可由此河出入舊時橋梁因有數處低矮大船不
能行走並有礙開挑業已拆卸現須分別籌款勸捐

改建高大橋梁以通巨舟以資利濟
三清查官地查逢鎮逢村之處民間侵佔河灘蓋造房
屋者甚多若概令拆除則由來已久並有轉主售賣
者實於民不便然聽其佔造置之不問將佔造無已
亦於河身有礙已造之屋應請免其拆讓飭各地保
圖正查明共有若干畝令起地租歸於歲修項內支
銷嗣後不準再有侵佔違者重處
四請豁田畝查孟河超瓢港新口及護城河各處空廢
民田雖已給發價值額完課銀應查明字號畝數詳
請咨

部豁除庶民間免受虛糧之累

五查追欠款查三河有道光十一年春領銀開挑工次不足即值停工應行繳還之銀其時因是年冬即須挑辦該董等遂未呈繳迨遲至上年冬季始行興工爲期兩年之久原董已有人亡產絕另舉新董承辦者現在逐一確查如實在人亡產絕無可著追詳明歸於經費項下籌款歸補

六籌備歲修查三河工程孟河最要必須籌款發典生息以典息抵辦歲修之費庶河利可垂久遠現在改估較原奏撙節銀一萬七千餘兩擬以此項詳請發

典以備歲修現在籌議章程另文具詳

七旌獎董事查三河董事在河風霜雨雪辛苦備嘗並多賠累均屬急公可嘉雖不能盡人旌獎而內中尤爲出力之人亦不可不示以獎勵庶地方後有公事人情益加踴躍現擬分別詳請給予匾額

八刊刻書籍查此次孟河漕沙分界開挑一切章程均係新定必須刊刻成書後人方有稽考況河之移沙泛沙及泛泉老底尤須逐段載筆記明庶數十年後再興大挑之工情形難易可以按籍而稽

再稟者三河開濬雖由民間借帑官爲督催并不經手銀錢與吳淞江工程不同而難辦情形較諸官工尤甚緣官辦事權歸一民辦則鄉圖貧富各殊車水派夫不能一律且民自承挑人各一心或以工段難易妄意偏枯或因雨雪牽連夫衆難集頭緒紛雜勤惰不齊卑職等雖悉心斟酌妥定章程隨時懲勸全賴各段委員及總催督辦等日夜稽查督催彈壓并在局紳董就地因事調護得宜衆情允洽劃一遵循始得工無貽誤且兩次開工皆逢雨雪而泥夫數萬日夜在寒冰嚴凍之中未有一人走散董事夫頭等即賠累不支仍在工設法籌辦毫

無怨咨數月之久大工安靜非但無人命之案即爭鬭亦屬罕聞該文武委員紳董等實能不辭勞瘁辦理咸宜卑職等不敢壅於上
聞現在逐細查覈分別等第造册另文具詳應否量予鼓勵之處聽候
憲臺覈辦

重濬孟瀆等三河全案卷四

武進縣知縣程士偉陽湖縣知縣廖鴻荃為札飭事

道光十年七月十三日奉

布政司梁憲札內開據常州府具詳開挑孟瀆德勝等河彙議章程詳請示遵等情到司據此查上屆開挑孟瀆河道雖經全數給領曾奉

大部覈減有案此次工程甚大銀數較多

帑項攸關尤當格外慎重自應按照挑濬吳淞江章程開工時先領五成工將過半再領二成工挑七分再領二成其餘一成留備

部減及挑不如式補挑之用且辦理河工非止常州

一處將來大興水利正須一律照辦該處何得獨異致啟效尤況工費雖係民捐仍先借

帑以十有餘萬之經費斷不便任意浮濫率行咨

部請免覈減設奏大加刪減而地方官既不值手各紳士能否賠繳亦須預為籌及所有工費據請仍照上屆之案給發足銀一切雜費官紳捐湊等情查此次工程與上兩屆不同其一切雜費需用不少恐非紳士所能捐湊該府等究竟如何籌款所籌若干現尚徒託空言必致臨時掣肘至辦理河工扣留五分平市歷經

奏明有案該處紳士何以執定上屆之案堅不遵照茲查工費銀兩均應換錢給發而上兩屆錢價較之現在迥不相同嘉慶十一年發銀時每兩換錢一千五十文二十一年發銀時每兩換錢一千三十文今該紳士既欲循照上兩屆辦理則按銀易錢似亦應照從前價值計算給發其餘串錢文即可撥充雜費毋庸捐集較為直捷至遷讓墳墓及開動民田價值據請併案借

帑攤徵亦應速即估定具詳合就札飭查議札到該縣

立即遵照指飭覆加確勘據實刪減估計實需銀數另造冊結繪圖貼說開具各董事姓名領辦工段及應領工價細數清冊妥議章程并將雜費銀兩一併定議先行詳司一面照例呈請

常鎮道覆勘估計移司以憑詳請具

奏均毋刻延等因並奉

前府憲札飭到縣奉經前署武邑趙令會同卑職鴻荃轉飭孟瀆等河原呈鄉圖董事稟遵指飭按款妥議章程呈候覈詳去後又於本年八月十一日奉

常鎮道憲劉札開據該縣稟覆孟瀆德勝澡港三河

出土責成董事在於兩岸河埂內離岸十丈隙地插
立標記均攤等情據此查離岸十丈是否官地無礙
民田未據切實聲敘合亟札查札縣立卽督董再行
查明沿河堆土處所是否俱係官地與民田有無妨
礙不致藉阻啟訟其通江口門既無攔蓄將來冬令
水小是否不致外瀉無礙空運取具各董事切結同
各董事姓名領辦工段清摺及應領工價細數清册
妥議章程遵照
藩司指飭將雜費銀兩一併定議具詳立等勘辦等
因又奉

藩憲札開照得孟瀆德勝澡港三河據該府縣議詳
借
帑興挑原期漕運農田均有裨益惟前準
常鎮道函開三河開深通江口門並無攔蓄將來冬
令水小橫越二閘進潮下流是否不致外瀉無礙空
運現飭相度形勢確查另復等因未據具復查武陽
一帶運河爲江浙兩省空重漕船經由要道不特冬
間水小囘空常恐稽遲卽當春水方生江潮未旺亦
卽時虞淺阻今孟瀆等三河一經開深通江口門並
無攔蓄則運河之水分洩必多是地勢之高低實爲
此中緊要關鍵除移道帶同河工熟悉員弁親詣確
勘外合亟札飭查勘札到該縣立卽遵照親詣確勘
三河通江各口門地勢是否不致過低其各河頭地
勢與運河上流一帶地勢高下尺寸究竟若干將來
開成後運河之水是否不致分洩於冬春空重經臨
之際有無窒礙逐一勘明切實通稟以憑覈辦事關
漕運毋稍草率遷就致滋貽誤等因又奉
常鎮道劉憲札同前由札委京口協防熊治馳赴鎮
常一帶查勘到縣奉經卑職鴻苞於兼署武篆任內
分別飭查會勘詳復間旋奉

道憲親臨履勘並蒙
陞撫憲按臨查勘當奉面諭再將孟瀆通河測探水
勢督同董事細加確估將高仰地勢淤墊段落加估
挑深並於孟河城外添設閘座以資蓄洩等因隨據
常郡紳士左輔楊清輪吕榮徐準宜吳孝銘李兆洛
等呈爲公議選舉呈求詳請飭辦事業
各大憲
奏請借
帑開挑孟瀆德勝澡港三河歷奉勘估詳明興辦在案
玆節屆霜降水勢漸涸可以尅日興工業諭得沾水

利各鄉圖舉董經辦并諭職等於紳士中酌舉數人
總理三河事務庶不致假手吏胥以期功歸實濟具
見興利除弊念切要工之至意職等伏念開濬三河
上利漕運下潤田疇中通商賈於
國計民生大有裨益職等不能親赴各河躬爲督理實
切悚惶亟遵憲意秉公遴選查有前任廣東南雄直
隸州知州余保純原任山東汶上縣知縣劉弼全舉
人言啟方武舉張鑑候選州吏目趙焜候選未入朱
鑑泉等熟諳河務精明幹練係紳士中結實可靠之
人以之總理疏濬事宜自能不負委任經理得宜再

新開之超瓢港口係鎮江府屬地界查鎮屬紳士上
元縣訓導候選知縣嚴城素諳河務堪以董理緣奉
選舉合行公叩俯賜鑒覈詳明
各大憲飭令經辦等情並據孟瀆德勝澡港河各原
呈監生巢遇頁鄒倬張克俊生員趙英鄒覲民職員
萬鉦生員張傑鄒肇先包慎非陳金盤曹廷聰孫洪
謨等稟爲遵諭呈請事竊孟瀆德勝澡港三河仰蒙
各憲親勘借領
帑銀雇夫開挑六邑攤徵壘經常郡紳士體念鄉民拮
据分晰詳請在案緣奉

藩憲札飭所借
帑項陸續驗發扣留一成以備挑不如式暨奉
部覈減之用又扣平市五分抵作經費等因蒙
憲諭飭生等原呈會同董事議明覆候覈詳生等遵
卽會同三河鄉圖董事暨按畝承挑各戶悉心妥議
緣孟瀆德勝澡港三河同時並舉廣袤百數十里雇
夫愈多方價愈貴前屆借
帑小挑均蒙足銀實發民間按畝派夫賠累已多此次
工程較前三倍卽照上屆全數實發銀價縱値極昂
之時而賠累較前更鉅若再折扣給發民力實在難

支查吳淞江每方發銀二錢五分比孟瀆等河多至
八分五釐方價既有不同章程卽難比照生等與鄉
民再三籌議惟扣平市五分以作經費本係乾隆三
十一年舊章自願遵照扣作經費前經赴府具結在
案伏求詳請發存府庫至領銀時鄉董偕同圖董莊
首帶領承挑各戶各計所開方數造册具領生等祇
能在河指認以及分段催工稽察勤惰稟請在工委
員隨時勸徵並不涉手銀錢日後奉
部覈減通河議明歸於承挑各戶查照領銀細册科
數徵還

帑項可期有著無須各董賠繳至驗工分次發銀章程
盡善生等自應遵照辦理惟是銀存
藩庫距常二百餘里不但往返盤費苦累增多更恐
時日稽延夫役不能停工以待儻或半途星散工程
必誤伏求詳請
藩憲發銀到工由委員分次驗工發領蔀簷受惠無
窮工程可期迅速再奉
憲詰出土地段有無妨礙民田河道等因伏查孟瀆
等河兩旁均有舊時河埂歷屆開挑積土均於河埂
之內平灘不致妨礙民田亦不致卸入河心再查江

口坐落西北高隅運河落於東南較低潮水灌進直
流運河不致逆流洩瀉爲此公同議覆恩賜覈詳施
行等情并據粘呈結稿內稱結得生等呈請借領
帑銀開挑孟瀆德勝澡港河道奉
藩憲駁飭所借
帑銀陸續驗發扣留一成以備挑不如式暨奉
部覈減之用又扣平市五分以抵經費等因生等領
銀情願遵奉乾隆三十一年扣平市五分抵作經費
至所估尺寸儻不如式情願照估補挑其扣留一成
求請詳

憲照估給發日後奉
部覈減通河議明歸於承挑各戶查照領銀細冊科
數徵還
帑項生等不敢諉誤各願樂從等情據此職等遵於九
月十二日隨同
憲臺親詣各河確切勘覈除德勝澡港二河原勘估
挑丈尺應需工料銀數均屬相符無庸增減外惟查
孟瀆一河爲通潮濟運之最要誠如
陞撫憲臨勘指飭原估河段挑深丈尺間有不實不
盡之處現遵逐細確勘將地勢高仰及淤墊段落量

加增估挑深四五六尺不等以期一律深通並會同
丹邑查勘道光四年原議開空包港江口以作引河
緣該處江口界連丹邑九曲河道一經開通有礙丹
邑水利當據該處士民籲請免開其孟河舊口勘有
橫沙亘積勢難開復惟有仍照原詳新開超瓢港口
但查原估河岸橫闊開動民田計寬二十丈河面開
寬七丈河底三丈五尺未免河形太陡兩岸餘地無
多日夕江潮灌注易遭坍損復與紳董洲民等籌議
應以置買民田統以河岸二十四丈爲度將原估河
面量加開寬二三丈俾形如建瓴得免坍卸再查新

開江口坐落西北運河坐落東南內河水勢雖平江口地形高仰潮水趨向東南不致逆流洩瀉空重漕船均無妨礙遵於孟河城外建設閘座隨時啟閉以資蓄洩統計增估挑深孟河土方銀一萬三千六百五十四兩零增寬河岸添買民田價銀四百八十三兩零建設閘座工料銀一萬八千八百六十二兩零共估需加增銀三萬三千兩零除分晰覈造細數清册另行申送外懇將增借

帑銀查照前詳併計原估三河工價并置買民田遷讓墳墓房屋價值通共計銀三十萬六千七百二十四

兩零併歸常屬六縣按成歸於地丁項內併徵分解以免延欠至奉飭每兩扣留五分平市以作在河經費另扣一成以備覈減及補挑不足之用等因已據三河董保等呈明情願查照乾隆三十一年借

帑挑河成例每兩扣平市五分以抵在河經費扣留一成銀數業已議明如果挑不足數照估賠挑儻奉覈減亦願歸於承挑各戶查照領銀細册科數繳還等情具結在案似此挑工不致草率即奉覈減亦歸有著而經費亦無虞缺乏應懇俯如所請將工需銀兩及扣留平市全數給領存貯府庫聽候各按挑工分數隨時分別給領支用俾免守待稽遲再查三河出土處所已飭據各董保呈明各河兩岸均有河埂積土於埂內平攤不特無礙民田並可不致復卸入河所有各河承辦鄉圖董事現已分別舉報齊全惟各河董事人數較多賢愚莫辨且恐意見或有不同致多格礙現已飭據在城紳士左輔等遴舉紳董總理各河疏濬事宜查察鄉圖董事賢否以定棄取查所舉紳董余保純等素稱公正練達任其督辦可期得力除由卑職等致請佐理工竣詳請獎勵外合將增估孟河土方寬開新口河岸增買民田並建設閘座各銀數及奉飭查議各款緣由彙列具文詳請

察覈施行

再查開動民田遷讓墳墓價值銀數業據卑武邑趙令會同卑職鴻苞專案詳請併入工需借領

帑銀內攤徵在案至武邑通江各河業皆疏濬深通而引潮注運之東西南各運河前經詳請一律通挑嗣因同時並舉辦理難周復經議請從緩再行查辦合併聲明

道光十年九月二十一日具詳

署常州府知府趙光祿詳爲遵批轉飭事查挑濬孟
瀆德勝澡港三河估需挑深丈尺夫工銀數據縣確
勘造册送經前府覈明通詳並籌議舉董經理借
帑由六縣攤徵歸款均由前府詳奉
憲臺札飭前因遵經飭據武陽二縣覆議會詳前來
並經卑署府將未盡事宜逐款籌議稟呈
憲鑒在案惟原議開通超瓢港引潮進口一節恐有
窒礙前經卑署府稟請或開通包港或由孟河舊口
開深嗣蒙
陞撫憲札飭會督鎮江府縣親詣九曲河至包港一

帶確勘查包港出口最爲妥善緣該處民情未洽不
便相强孟河舊口又勘有漲沙橫阻難於籌辦是舍
超瓢港而外別無通江之路嗣據超瓢港各鄉董孟
河一鎮三圖富通東三洲生員毛仲揚陳金盤等具
結內稱奉論換超瓢港新口恐新築口岸不能堅固
江潮衝坍致有淤塞情事結得生等住近江口屢被
水旱事關切膚無不踴躍急公情願捐貲雇夫將口
岸堅築牢固岸腳加砌草皮以圖久遠儻因衝坍以
致淤塞各願捐貲開復不致虛糜
帑項如敢諉延聽憑治罪等因竊計超瓢港開通引河
既據該鄉董等具結惟有責令堅築隄岸加夫夯硪
結實事後插柳栽茭藉資保護並隨時查察如有坍
淤之處卽令賠築補挑惟原估河形太陡兩岸餘地
無多日夕江潮灌注易遭坍損茲據該二縣復又與
紳董洲民等議將原估河面量加開寬二三丈自應
俯如所請以免坍卸之虞至奉
陞撫憲諭令將孟河高仰地段增估加深並於孟河
城外添建閘座現據該縣逐一增估計孟河增估土
方銀一萬三千六百五十四兩零增寬河岸添買民
田價銀四百八十三兩零建設閘座工料銀一萬八

千八百六十二兩零共估需加增銀三萬三千兩零
現飭該二縣分晰覈實造具細册另送併計原估三
河工價並置買民田遷讓墳墓房屋價値統共計銀
二十萬六千七百二十四兩零仍如前府所議由六
縣攤徵還款至奉飭每兩扣平市五分以作經費另
扣一成以備覈減及補挑不足之用現據三河各董
保等赴府具結情願查照乾隆三十一年借
帑挑河成例每兩扣平市五分以抵經費如果挑不足
數照估補挑儻奉覈減亦願歸於承挑各戶查照領
銀細册科數繳還懇求免扣一成銀數並應俯如所

請將工需銀兩及扣留平市由縣備領委員會同紳
董赴省領回寄存府庫按照挑工分數隨時給發其
各河董事人等現據在城紳士左輔等遴舉紳董余
保純等督辦該紳董等素稱練達可期得力一俟大
工告竣酌其勞績另請分別獎勵相應覆覈具詳伏
祈
憲臺鑒覈
道光十年十月　日具詳

武進縣知縣程士偉陽湖縣知縣廖鴻苞爲造冊詳
送事案照卑武邑孟瀆德勝澡港三河詳請借
帑興挑通共原估土方壩座工料例津二價及置買民
田遷讓草房墳塚等銀十七萬三千七百二十兩三
錢六分一釐業經造冊詳送覈勘在案嗣奉
陞撫憲臨勘孟瀆河道指飭原估河段挑深丈尺間
有不實不盡之處並應於孟河城外添建閘座等因
奉經將約需添估工料價銀三萬三千兩零於奉飭
查議各款案內具文通詳亦在案茲卑職等督同紳
董及孟瀆通河鄉圖董事人等詣河逐細確勘將地

勢高仰及淤墊段落於原估之外復加增估挑深自
五寸起至四五五六尺不等並查新開超瓢港口係屬
沙洲土性恐未堅結原估河形未免太陡兩岸餘地
無多日夕江潮灌注難免易遭坍損復與紳董洲民
籌議應再添買民田開寬河岸統以河岸二十四丈
爲度將原估河面量加開寬二三丈俾免坍卸並遵
於孟河城外添建閘座因時啟閉以資蓄洩統計孟
瀆河南北兩段及護城河段落并開挖超瓢港新口
共估土方壩座夫工料物例津二價銀十二萬七千
三百六十九兩八錢九分九釐又估挑土方內挑深

五尺仍照上屆章程給與例津二價外其五尺以上深土不無挑空維艱兼之登岸較難若不量爲加給工價未免向隅茲每方酌加銀二分五釐共計銀七千二百五兩五錢二分七釐再超瓢港新口共應置買民田二百九十畝仿照江甘二邑開空瓦窰鋪新河詳定成例空廢民田每畝價銀十兩共估田價銀二千九百兩又應遷移草房一間墳墓三十一塚應給遷移葬費銀六十四兩再添建石閘一座應需料物夫工現在時價昂貴若照

部定例價估計實屬不敷辦理茲仿照丹邑張官渡

等閘實用工料價值覈實估計共估時價銀一萬八千八百六十二兩八錢五分九釐以上孟瀆河原估增估通河土方閘壩及置買民田遷移草房墳塚葬費等項共估例津時價銀十五萬六千四百一兩二錢八分五釐加以德勝河原估土方壩座工料銀三萬六千九百三十九兩四錢三分九釐又澡港河原估土方壩座工料銀一萬三千三百八十三兩九錢二分八釐三河共估銀二十萬六千七百二十四兩六錢五分二釐合將孟瀆通河另造段落土方壩座工料銀數估冊並另造深土價銀及建設閘座并置買民田遷移草房墳塚業戶畝數各項銀數細冊一並具文詳送伏祈

憲臺電鑒

道光十年十月二十二日具詳

武進縣知縣程士偉陽湖縣知縣廖鴻苞謹稟竊卑職等督董承挑卑武邑境內孟瀆德勝湨港三河工程前因冬春以來雨雪連綿未克全行及時開工當將雨多水積情形通稟

憲鑒在案茲自二月初六日起至今二十日止又復間日大雨各河積水愈形充溢伏查現屆開挑孟瀆德勝湨港三河惟孟瀆一河河道綿長河身深闊其工程最爲艱巨而孟瀆河內又分漕田新灘兩段自萬緣橋進口至孟河城北關外木行口及小河外馬橋止河身長九千八百五十五丈三尺原估土方銀

九萬九千四十三兩零此爲漕田段落係歸安西等五鄉漕田業戶按畝起夫承挑現因雨多水積尚未領銀開工其自孟河城北關外木行口起至新改之超瓢港口止又自小河外馬頭起至江口止河身共長三千七百五十四丈五尺原估土方銀三萬四千四百七十四兩零此爲新灘段落係歸洲田原呈八等承挑該處河與地平乾涸無水不須車戽去冬十二月底先已領銀開工現挑有工次七八分不等銀已發至九成如得半月晴霽即可完工至德勝湨港兩河原估土方銀五萬零一百七十九兩四錢七分本定上年十二月底開工其銀已給領五成嗣因雨雪連綿河水旋戽旋積工次僅止一二分該兩河工程較孟瀆少爲簡易民情亦較踴躍如得一月晴霽亦即可趕辦完工統計孟瀆河內漕田界外之新灘段落暨德勝湨港兩河共原估土方銀八萬四千六百五十三兩零並三河壩座銀一千七百十一兩一錢零均已陸續發領現在趕乘雨歇加夫戽水儹挑三月底總可竣事報請

各憲驗收不致貽誤惟孟瀆河漕田段內三十五圖業戶承挑之九千八百五十五丈零原估土方銀九

萬九千四十三兩零每田五畝派夫一名雖從前原限一月完工而民間心力難齊勤惰不一卑職等體察情形總須接連晴霽五十日方能一律挑濬完善且現在該處積水深至四五尺六七尺不等車戽不易兼之兩旁溝渠漫溢瀉入河心即使刻期晴霽必須將各溝渠存水先行開放出河以備開工後儲蓄滲水雨水之用一面再將河內大水雇夫併戽轆轉辦理爲期已在三月初旬今年節氣較早三月底已交夏令農忙在即各夫工均將自顧田業彼時即或昂價向雇亦復無夫可加即使免强興工設再間逢

陰雨必至延至四月初旬僅得數分工次一經二麥
登場夫役各散歸農其時銀已發去工不能完卑職
等獲咎滋重雖此由天雨所阻人力難施並非有心
延誤第究由卑職等不預先籌稟所致用是再三思
維與其貽誤於將來莫若詳慎於此日卑職等與各
董事通盤籌畫計惟有先將已經領銀之孟瀆河內
新灘段落三千七百五十餘丈及德澡兩河工程加
夫趕辦儘三月內完工稟請
憲臺臨工驗收外其未經領銀之孟瀆湧田段內河
道合無仰懇

憲恩俯念積水過多工程艱鉅農忙伊邇一時趕辦
不及
奏請緩至本年秋後興工俾得從容挑濬完善不致草
率貽誤實出
恩施不揣冒昧繪圖陳稟
道光十一年二月二十三日具稟

候補通判姚元浩候補通判吳尚忠武進縣知縣程
士偉陽湖縣知縣廖鴻苞為詳明事據卑武邑孟瀆
河原呈巢過良董事巢錦等呈稱現蒙
憲恩
奏奉
俞允借
帑開挑孟瀆等河士民莫不欣呼歌舞伏查奉
憲估挑孟瀆通河寬深丈尺固已覈實一律通暢惟
孟城北關外起至塔山大壩止各段河道秋間估詳
後緣江口淤沙橫亘朝潮夕汐來速去遲以致兩坡

更形淤墊應請加估挑除邊土一尺俾得工程益臻
完善至原估面寬七丈底寬三丈五尺茲挑空既深
岸形陡立兩坡窄狹深恐坍卸公同酌議請均改面
寬七丈五尺底寬三丈庶兩坡有灘不致卸裂再超
瓢港口壩內第八十三段原估口寬十丈底寬四丈
壩外第八十四段原估口寬十二丈底寬五丈查該
二段河身貼近大江若河底過寬則河形愈陡應請
各減去底寬五尺其壩外八十四段原估挑深九尺
亦係秋間勘定該處向栽蘆草淤沙易積照現在地
形而論如照估開挑則江口高仰反不及壩內之深

窪並請加估挑深一尺庶江流暢達通河有濟其南
段內自夏墅鎮至石橋閘北止各段挑深尚可減少
一二尺不等總以一律平坦深通爲度以節
帑項等情並據護城河董事費伯雄巢爾恭等稟稱生
等承挑護城河原估面寬四丈底寬二丈深自七尺
至九尺不等今工次將竣兩岸旋開旋坍蓋緣五分
收底形勢壁立不特刻下難以施工更恐久後岸坍
淤淺再四籌商惟有將河面加寬六尺以四丈六尺
爲準河底減開二尺以一丈八尺爲準多挑土方情
願捐辦等情各到縣據此卑職等卽會同督董前詣
各河逐細覈勘確與所稟情形相同似應俯如所請
準予加減以期功垂永久
帑不虛糜除夏墅鎮至石橋閘北一帶河段係坐落漕
田界內業經稟請緩辦容俟秋後興工時覈勘酌減
挑辦以節
帑項外所有北段沙灘界內河段應增應減土方銀兩
現在分別扣存給發統俟完工驗收後覈實報銷合
先聯銜敘情詳明伏祈
憲臺電鑒至增減口底寬深土方夫工銀數已照改
估尺寸造具册摺呈送其護城河口底加減甫據具

稟前送册摺未及改造且該處河面加寬六尺河底
收減二尺應增土方夫銀河董自行捐辦毋庸更改
請免另造合並聲明
道光十一年三月十八日具詳

常州府知府恆泰謹稟竊卑屬武進縣境孟瀆德勝
澡港三河荷蒙
奏準督率董事分段開挑業將各河興工日期及挑辦
工次應緩段落情形由縣先後通報
憲鑒在案計自開工以來因晴雨不時各段工次積
水甫經戽涸旋遭陰雨旋戽旋雨以致各工多有積
水工作維艱但爲時既久期限緊迫難以再延茲卑
府於本月二十四日督同陽湖縣廖令親詣孟瀆等
三河各工段落逐一履勘除孟瀆漕田界內各河現
在勘明水勢漫溢勢難舉辦業已另文詳覆請緩外

其孟河東字十二號起至又五十五號止承挑小河
江口原估工段七百五十丈之內有四百五十丈現
在紛紛挑空督董丈量牽算約有六分工次其餘沿
江三百丈因江水泛溢無從車戽施工再超瓢港新
口及孟永洲并富通東各字號認挑河段現已完竣
惟勘明兩岸尚有鼓肚未能一律如式之處當經卑
府論著各董挑切完善聽候驗收又勘得孟瀆公河
中段開見山根石塊除已鑿起之外尚有與兩頭河
底高有一二尺不等其兩岸沙土性鬆坍卸處所亦
復不少卑府隨論令各董將石塊加工格外鑿深剷
除淨盡以免阻礙河流至德勝澡港兩河已挑之工
逐段丈量工次不一通河牽算約有四五分工次惟
德勝河江口大壩外原估應挑河段三百丈斯時僅
能挑空一百二十九丈賸一百七十餘丈因江潮灌
注未能動工又澡港河江口大壩外原估應挑河段
一百四十丈現僅挑空七十丈其餘亦被江潮淹沒
難以施工卑府因現值工程喫緊之際轉瞬農務殷
忙且各段工程原係各董事等承認領辦復面諭各
董事將應開段落多加挑夫上緊趲挑並囑總理三
河委員候補通判姚吳二倅暨各段委員實力督辦

尅期竣事報請驗收外合將履勘緣由肅泐具稟仰
祈
鈞鑒再查孟瀆之小河江口暨德勝澡港兩河江口
壩外未經施工者共有五百四十一丈就近傳詢承
辦董事僉稱天晴水退尚可趕辦等語卑府察勘情
形現交夏令江潮有漲無消勢難再行施工惟已據
承領銀兩應如何追繳之處現飭程廖二令確切覈
議飛速彙案轉詳請緩以昭覈實再卑府於二十四
日黎明自郡動身查勘三河工程至二十六日酉刻
回郡卽於是晚陣雨時作直至二十七日午刻方止

未知三河水勢有無增長工程有無妨礙飭縣查明

另稟

憲鑒合並聲明

道光十一年四月　日具稟

江蘇布政司梁爲札委查勘事據常州府稟稱武進縣境孟瀆德勝澡港三河自開工以來因晴雨不時各段工次積水甫經戽涸旋遭陰雨工作維艱但爲時既久期限緊迫難以再延茲卑府於本月二十四日督同陽湖縣廖令親詣孟瀆等三河各工段落逐一履勘除孟瀆漕田界內各河現在勘明水勢漫溢勢難舉辦業已另文詳覆請緩外其孟河東字十二號起至又五十五號止承挑小河江口原估工段七百五十丈之內有四百五十丈現在紛紛挑挖督董丈量牽算約有六分工次其餘沿江三百丈因江水

泛溢無從車戽施工再超瓢港新口及孟永洲并富通東各字號認挑河段現已完竣惟勘兩岸尚有鼓肚未能一律如式之處當經諭著各董挑切完善聽候驗收又勘得孟瀆公河中段開見山根石塊除已鑿起之外尚有與兩頭河底高有一二尺不等其兩岸沙土性鬆坍卸處所亦復不少隨諭令各董將石塊加工格外鑿深剷除淨盡以免阻礙河流至德勝澡港兩河已挑之工逐段丈量工次不一通河牽算約有四五分工次惟德勝河江口大壩外原估應挑河段三百丈斯時僅能挑挖一百二十九丈尚有一

百七十餘丈因江潮灌注未能動工又澡港河江口大壩外原估應挑河段一百四十丈現僅挑空七十丈其餘亦被江潮淹沒難以施工卑府因現值工程喫緊之際轉瞬農務殷忙且各段工程原係各董事等承認領辦復面諭各董事將應開段落多加挑夫上緊攢挑並囑總理三河委員候補通判姚吳二倅暨各段委員實力督辦尅期竣事報請驗收再查孟瀆之小河江口暨德勝澡港兩河江口壩外未經施工者共有五百四十一丈就近傳詢承辦董事僉稱天晴水退尚可趕辦等語卑府察看情形現交夏令

江潮有漲無消勢難再行舉工惟已據承領銀兩應如何追繳之處現飭程廖二令確切覈議飛速稟案轉詳請緩以昭覈實等情又據武陽二縣會同候補通判姚元浩吳尚忠稟稱竊照開挑孟瀆河北段公河及富通東孟超瓢港并護城河等河段業將工次先後報明惟公河中間有石工坍岸一時不及趕竣又經稟詳憲鑒嗣於本月二十四五等日復奉本府督同前詣查勘已竣各工間有鼓肚凸凹之處飭董挑鏟如式並勒令多雇匠夫將石工坍岸趕緊辦竣去後茲據委員陽湖縣主簿章恩榮武進縣小河司

巡檢陳克昌呈報已竣各工鼓肚凸凹之處俱已鏟除淨盡石工坍岸亦皆多加夫匠上緊挑壘已於本月二十九日一律完竣伏乞詳請驗收卑職等覆勘屬實除飭趕緊車戽新雨積水務期全行乾涸聽候驗收外合先稟聞等情又據該縣等另詳稱德勝澡港兩河北段工次已在五分以上因雨大水積深至丈許及七八尺不等一時趕戽不及現在停工南段工次約有三四分雨勢較小水深不過三四尺現在加夫趕戽一晝夜可望乾涸次日仍可下塘詣勘屬實詳祈示遵等情各到司據此查前據武陽二縣通

稟孟瀆河內漕田界外之新灘段落暨德勝澡港兩河加夫戽水攢挑三月底總可竣事報請驗收不致貽誤惟孟河漕田內三十五圖業戶承挑之九千八百五十五丈零民間心力未齊勤惰不一工程艱巨議請緩濬等情即經批飭常州府詣勘議詳嗣奉

撫憲批司覈詳并以新灘段落及德勝澡港兩河業已領銀不便概行停工等因到司又經飭遵繼又節准未據常州府勘議詳覆旋奉

督憲將應行緩濬情形具

奏抄片行司移行遵照在案查德勝澡港兩河已奉

奏明工段較短多集夫車勒限趕辦自難再議請緩致
與
奏案不符應即妥速辦竣所有孟瀆德勝澡港三河工
程現在究係如何情形該府縣所稟語多游移亟應
委勘合就飭委札到該守立卽赴工逐細按段按工
確切查勘據實明晰開摺稟覆以憑察奪一面嚴催
該縣等督董多集人夫趕緊挑辦一律完竣報請驗
收毋稍藉延貽誤干咎切速特札
道光十一年四月初三日行札鎮江府王守

江蘇布政使梁章鉅謹稟竊本司奉
憲臺札委驗收孟瀆河北段工程當於本月初五日
由蘇登舟初七日行抵孟河城卽先往超瓢港一帶
勘視計自孟河城北門外至江口止共河長二千七
百丈自六十二段至八十四段分爲二十三段據該
處委員董事等面稱本係乾河聽候驗收因前月二
十六七兩日暴雨如注新水深至四五尺無處宣洩
等語覆查尚係實情不得不酌收水工因自江口由
北而南逐段立竿施篙較以水平均係照估如式實
無短少尺寸並逐段測探水深如河底之寬狹高低

尚無弊混其六十五段內開見山石長二十丈之處
亦均已開鑿完竣石塊現俱堆積岸傍竟有長至丈
餘寬至數尺厚至一二尺者此段並無積水石底一
律寬平就前後段水深處用水平較之尺寸獨有盈
無絀通工驗收畢卽飭令加意起除壩座淨剗封墩
務使寸土不留以免梗阻初八日早晨復出孟河城
驗視護城河工查護城河長三百零四丈五尺分爲
四段除首尾二段驗收如式外其中間兩段尺寸稍
有不足雖據委員董事等僉稱此處河底係活沙隨
挑隨湧略似丹徒之猪婆灘然究係挑空未能如式

現飭董事等將所領之銀酌數賠繳縣庫俟冬令續
挑時責令將水戽乾仍行照估補挑完足其該段委
員陽湖縣主簿章恩榮小河司巡檢陳克昌督挑未
能如式應請將該二員各記大過一次以觀後效所
有驗收緣由理合肅稟具陳
憲鑒再本司於初六日過常州府時因聞德勝澡港
兩河人夫甚少當卽面飭恒守親往坐催勒限報竣
本日復嗎鎭江王守馳往確查分數情形切實稟報
合並聲明
道光十一年四月初九日具稟

武進縣知縣程士偉陽湖縣知縣廖鴻苞爲丹陽浦
河水發下灌小河工難完竣詳緩補挑事竊照孟瀆
河南段漕田界外自外馬橋起至小河江口止應挑
河長七百五十丈內四十七段四百五十丈坐落壩
內估需土方夫工銀二千四百三十五兩零六分二
釐先據具報挑有五分工次當發過九成銀二千一
百九十一兩五錢五分六釐其餘銀兩現存縣庫嗣
於本年三月二十六日奉本府督同卑陽湖縣前詣
勘明壩內河段挑有六分工次惟壩外河段三百丈
江潮淹沒難以施工飭卑二縣查明詳請緩挑仍嚴

催委員將壩內河段勒限趕挑完竣報請驗收去後
旋準該段委員元和縣主簿周誥摺報截至四月初
一日止該段上四號工長二百二十九丈三尺七寸
均已挑有九分工次下四號工長二百二十丈六尺
三寸牽計約有七分工次等情正在轉報間又準該
委員函稱四月初一夜丹陽浦河水發勢甚奔騰小
河地處下游浦水全行下灌因壩座擱隔水注低田
田房勢將淹沒當據董事等面稟將壩暫行開啟俾
得宣洩出江俟水勢少平再行築壩竣工等情卽經
查勘水勢已與洲田圩埂相平少爲緩待必將漫溢

入圍勢甚危險祇得允其開壩宣洩至初二日午後水始平緩田廬幸皆無礙但壩內河段積水深者丈餘淺者八九尺不等若再築壩戽水已屆農忙河夫難雇更恐水將戽乾又復遇雨難望挑竣函商覈辦等情並據各董事稟同前情各到縣據此卑職等當即馳詣該處勘得小河北達大江西通丹邑浦河該浦河長有四十餘里直趨小河出江測探小河之水現深丈餘及八九尺不等地勢低窪先因春雨連綿灘地間有被淹處所刻下田廬幸皆無礙卑職等復又周歷各處察看情形壩內河段工程雖所虧無幾而水勢甚大築壩車戽有需時日現在將屆農忙勢難再於目前補挑完竣若得緩至秋後與壩外江潮淹沒未挑之三百丈一體興辦方無草率惟壩內河段方價先已給至九成詢據董事供稱已為雇夫支用該河工未完竣原不便遽準報銷而工欠已挑有九分至七分不等似又未便責令繳銀歸庫卑職等與紳董余保純等會同籌議惟有責令原領承辦之董事於秋後開挑漕田界內河道時一體補挑足數稟報驗收其未領夫工一成銀兩仍存俟挑竣驗收之後再行給領除飭取承辦董事補挑切結存案外

是否允協合將據報勘議緣由具文通詳仰祈

憲臺鑒覈示遵再此案因取到董事秋後補挑切結

始行具詳是以詳報稍稽合併聲明

道光十一年四月十四日具詳

常州府知府恒泰武進縣知縣程士偉陽湖縣知縣
廖鴻苞謹稟竊卑府督催德勝滆港兩河工程前因
遇雨稽遲不能迅速蕆事經卑府親駐工次督同卑
二縣暨各委員等嚴催董事人等多集人夫趕辦正
在踴躍興挑間忽又於四月初八日夜至初十日連
逢大雨當經卑府將漏夜戽水情形稟報
憲鑒卑二縣亦將續又遇雨停工待戽緣由通詳各
在案茲卑府等督率各董事趕將新雨存水戽涸催
集人夫下塘隨據德勝河原呈董事李汝霖等滆港
河原呈董事包愼非等稟稱竊生等承挑德勝河道

原定上年十二月二十一日下塘興工屆期大雪瀰
漫泥夫不能下宕迨至本年正二兩月乍晴乍雨水
勢甚漲兼之各溝泛溢奉飭多集夫車趕戽興挑奈
陰雨不時旋涸旋滿直至三月二十二日始得通河
一律戽乾下塘詎是月二十六七等日疊遭雷雨開
工河段水深丈許及七八尺不等戽費浩繁然奉工
員嚴緊催儹民間自顧水利無不竭力趕戽踴躍興
挑現在各工自五六分至八九分不等不料本月初
八初九初十等日又復連降大雨兩岸田園積水湧
注河段水仍滿溢岸卸河心好工變成壞工現雖不

分晝夜趕戽乾涸惟目下二麥已黃農忙在卽卽使
天色全晴亦必延及下旬方能蕆事其時河夫盡顧
農功挑竣勢難完善設或再逢陰雨程期愈難懸擬
再四籌商惟有請俟秋後補挑以期從容辦理不致
草率偷減刻下河夫得早歸農亦可盡力南畝似於
河工農事均得兩全爲此瀝叩轉詳等情並據各耆
農咸以子弟人等均在工挑河無人刈麥亦以前情
跪求轉稟各前來卑府等當以德滆兩河興工已閱
三月現在亟須挑竣驗收豈容因雨藉口停工緩辦
卽經嚴批駁飭并面向各耆農人等剴切開導現在

雖據各人夫仍舊盡力開挑並不偷減但卑府等同
在工段察看情形現在均已挑至五六分及八九分
工次不等若無初八等日大雨連降二十日以前本
可加夫趕辦完工今又因雨稽遲卽使天色連霽亦
須延至下旬方能竣事田間二麥已熟亟須刈割登
場栽秧種稻係屬目前農田最急之事卑府等既不
能强其不事農功又不敢任其草率偷減再四思維
實乏兩全良策惟有據實稟陳可否仰懇
憲恩俯順輿情準其暫予停工緩至秋後補挑足數
一併驗收以重農務以期覈實之處卑府等未敢擅

便理合據實稟請仰祈
鑒覈示遵至德勝漊港兩河方價銀兩先已通工發
過五成內有挑至八九分者應按其所挑工次分別
找給三四成其有挑不足數之工段應將所領工價
追繳歸庫如蒙
憲準秋後補挑阜二縣自當臨工確驗查明溢領銀
兩追提貯庫秋後興工時再行發給補挑合并聲明
道光十一年四月十六日具詳

江蘇布政使司梁章鉅爲遵批詳報事奉
蘇撫部院程批武陽二縣會詳開挑德勝漊港二河
業將各河工次及遇雨積水緣由分別具文詳報仍
嚴飭各段上緊趕戽興挑去後旋據呈報德勝漊港
兩河南段積水於三月二十九日戽涸北段積水於
四月初四日戽涸均即隨時下塘開挑等情復又飛
飭趕挑完竣報請驗收去後茲據具報於四月初八
初九初十等日連日大雨各田圍積水盡行灌注大
河水深五六尺不等現在天雖晴霽各段尚俱停工
合先呈報等情前來覆查屬實除飭連夜趕戽興挑
外詳祈電鑒等情由奉批查德漊二河工次前據該
府恒守稟報牽算已有五分七分工次因本月初八
至初十連逢大雨該二河內積水五六尺並經該守
差傳各董多架水車漏夜趕戽聲明雨止一二日內
仍可下宕開空斷不任停工守待等情即經批司勒
限趕挑報竣催造估册送閱在案乃該縣等延至天
晴五六日始行詳報各段俱尚停工除飭趕戽興挑
等情查該縣等自四月初一日發申呈報該二河三
分五分工次之後現詳竟無工次聲明若非借端延
宕即係從前強牽興工事關

奏報何得任其顢頇似此不諳事體巧爲朦報前批內
所云蒼滑似非妄訾仰蘇州布政司詳悉確查情形
據實稟覆應行參劾者卽行揭參毋稍姑息仍候
督部堂批示繳等因又奉
蘇撫部院程批武陽二縣會詳丹邑浦河水發下灌
小河工難完竣請緩俟秋後補挑等情由奉批據詳
孟河南段挑工因丹邑浦河水發下灌一時難以𡍼
戽現又將屆農忙請緩至秋後補挑等情天時之不
順乃本部院所須料而該府縣則均無遠慮農時之
勿奪乃該府縣所藉口而本部院曷敢有違言既據

該二縣詳報應緩自應準其緩至秋後再行興挑仰
蘇州布政司卽行飭知遵照惟查詳册詳文所塡十
四日期四字均係空補想是該縣等倒塡月日意料
本部院必不能細閱及此以故敢於弊混否則十四
日所發之詳何以遲至十七日與十六日該府縣所
發之驗稟同日遞到耶此與驗報德滆二河上緊趕
挑之申文同一弄巧反拙該縣等卽遲詳一二日本
部院斷不之責今反被本部院看破情弊所謂揜其
不善而著其善人之視已如見肺肝該令等當以爲
戒再查覈卷內該府縣等歷次送到孟河繪圖小河

江口中隔孟河舊口始接丹陽沙洲今該縣等馳詣
該處勘得小河北達大江西通丹邑浦河直趨小河
出江現在水深丈餘該縣究於何月日詣勘因何並
不繪圖呈送該督挑委員周詒本係原勘小河應行
估挑之員當時亦並未聲明丹陽浦河應由小河出
江此時就圖而論小河一面通江一面直接奔牛萬
緣橋進石橋穿孟河城河環至孟河舊口此處不應
有丹陽境轄河道卽使原勘未確繪圖舛錯此時既
經履勘亦應據實聲改何得率任委員董事朦混捏
報至已發應繳銀兩該二縣既未便責令繳出歸庫

本部院卽責成該二縣承認秋後無誤要工切實稟
報存案該司卽一併飭知仍候
督部堂批示繳等因又奉
蘇撫部院程批常州府督同武陽二縣會稟挑濬德
勝滆港二河復又遇雨現在農忙請緩至秋後興挑
等情由奉批孟瀆河南段應行緩挑小河江口工程
已據另詳批發矣至德滆二河前據該守等詳尙俱
停工並聲明飭速夜趕戽與挑當批蘇州布政司確
查在案今又據稟因雨稽遲現又農忙均請緩至秋
後補挑該府縣既爲此俯順輿情之請本部院亦不

敢行故違農時之政應即如稟緩辦惟是德滐二河
前於月初已據該府縣報有八九分工次今自十一
日起距此稟發申之十六日止晴霽已有數日該府
縣既均在工督催何以並無加增工次且該府縣既
於十六日以遇雨暨農忙情形具稟何以同日又接
到該二縣驗文申報德勝河已有四分至八分牽計
六分滐港河已有六分至九分牽計八分並云上緊
趕竣報請驗收亦係十六日所發既云趕竣何以又
請緩挑既欲緩挑何以又云趕竣同日所發之一事
驗稟兩岐豈會稟之稿寓目而驗報之文遂不寓目

耶抑或補此認眞從事之驗文欲取悅於上司遂不
暇顧及請緩之稟同日發申同日到省耶又同日驗
報委員先後到工一摺亦於同日到省開工已將半
年正在詳稟停緩而委員駐工日期始行開報轉以
漕河界內詳緩未定爲詞欲掩其延擱之咎不知欲
蓋彌彰此等泄玩蒼滑之員本部院實難姑容仰蘇
州布政司一面飭知停工緩挑一面查明該二縣令
情形據實稟覆應參劾者即行揭參毋稍姑息應繳
銀兩並即覈明飭遵仍候
督部堂批示繳等因各到司奉此本司伏查該府縣

於
奏辦工程並不認眞督率趕緊完竣而詳稟又復先後
參差多方掩飾似此泄玩顢頇本應一併參辦惟此
時即予撤參則該府縣轉得置身事外應請先將常
州府知府恒泰武進縣知縣程士偉陽湖縣知縣廖
鴻苞各記大過三次責令於秋後妥協督挑完工儻
再草率延誤即行一併嚴參懲辦除飭將未挑各工
概行停緩確查德勝滐港二河工價銀兩應找給者
覈實找給應追繳者按數追繳其小河江口工段已
給未挑工價既未便再令繳出歸庫即著落該二縣

承認如補挑時稍有短缺惟該二縣是問仍先切實
稟報存案一面查明三河已挑分數究有若干給過
工價銀若干按方計價應存銀若干內已給未挑銀
若干扣存平市若干如何支銷由該府縣分晰造具
淸册詳報其一切錢糧盈縮總責成該府縣淸理斷
不準以董事承辦藉口并造具通工妥確達
部估册送候覈辦並將小河江口工段另行繪圖明
晰貼說通送查覈外相應具文詳報伏候
憲臺鑒覈照詳施行
道光十一年四月二十二日具詳

武進縣知縣姚瑩陽湖縣知縣廖鴻苞爲會詳事竊
照卑二縣詳奉
奏請借
帑興挑孟瀆德勝澡港三河共估需土方夫工壩閘等
項銀二十萬六千七百餘兩道光十年十一月二十
日欽奉
諭旨準行卽據各該河董事紛紛呈請開工旋因是年冬
令雨雪連綿至次年春初仍晴霽日少工力難施未
經開工之孟河南段計河九千餘丈詳請緩辦業已
開工之孟河北段三千七百餘丈並德勝澡港二河

直至四月中旬僅據北段之超瓢港等處工竣報奉
驗收其餘各工俱以時值農忙趕辦不及一概詳請
於十一年秋後補挑在案詎上年夏秋雨水復多又
兼江潮異漲河流無處宣洩節交深冬總未消退當
經卑前任武進縣程令及卑職鴻苞將不能開工緣
由於十一月初旬具稟
憲鑒迨後程令因水退無期復曉諭各董事設法車
戽俱以河大水深車戽維艱不敢具結領銀致冬期
未及挑辦卑職瑩抵任履查各河存水雖有消退之
處然深者尚有四五尺不等車戽固較前稍易但已
當春令轉瞬爲霖雨時行潮汐日旺之候及今趕緊
辦理尚恐多所阻礙況三河原估岸形壁立易於坍
卸淤墊須減深加寬另行改估庶可利垂久遠已據
該董等呈請詳奉
憲臺批飭勘辦上冬水大無從查勘今欲開挑必先
勘估由縣估詳道府覆勘逐層辦轉有需時日約期
二月中旬方能集夫下宕上年春工起於正初已前
車可鑒而現遲月餘並連上年未挑之孟河南段一
併舉行工又加倍計開挑後不過月餘卽屆夏令農
忙爲時尤迫使一無雨阻亦萬難報竣矧天時更不

可必卑職等再四思維實未敢冒昧從事察訪民情
商之紳董均以請緩爲宜合無仰懇
憲恩俯準將孟瀆德勝澡港三河工程緩至本年秋
後興工俾得從容挑辦以臻妥善而免草率實爲公
便卑職等仍乘此春水未生以前先將各河口底寬
深應增應減督董逐段勘丈探量造具估册詳勘聽
候
題咨一俟冬令卽可開工免致臨時再有稽遲貽誤是
否允協除將各河已發銀數並支用各款另行造册
呈送外所有現在難以舉辦情形及籌議緣由理合

具文詳候
鑒覈示遵
道光十二年正月十七日具詳

重濬孟瀆等三河全案卷五

江蘇布政使司梁章鉅爲詳請具
奏事竊照常州府屬武進縣境內開挑孟瀆德勝澡港
三河共估需土方夫工等銀二十萬六千七百餘兩
先於道光十年十一月內
奏奉
諭旨準其在於緩漕米價銀內動支借給興辦分年攤徵
歸款當卽給銀開工後正值雨雪連綿至十一年春
初仍因晴霽日少工力難施未能依期工竣所有尚
未開工之孟瀆河南段計長九千餘丈詳蒙

憲臺會同附片
奏明緩至十一年秋後農隙之時接續興挑在案其已
經開工之孟河北段三千七百餘丈並德勝澡港二
河節催趕辦直至上年四月中旬將北段之超瓢港
等處工段先行挑竣其餘各工俱未能接續辦理詎
上年夏秋雨水復多又兼江潮異漲各處田畝均間
有淹浸河流無處宣洩嗣交冬令亦未一律消退以
致嚴札頻催仍不能興工挑辦玆據武陽二縣詳稱
履查各河存水雖有消退之處然深者尚有四五尺
不等車戽固較前稍易但已當春令潮汐日旺及今

趕緊辦理多所阻礙且三河原估已逾二年岸形壁
立易於坍卸淤墊現須減深加寬覆覈改估庶可利
垂久遠已據該董等呈請詳奉
憲臺批飭道府勘辦今欲開挑必先勘估由縣估詳
道府覆勘逐層辦轉有需時日上年春工起於正月
初旬已難辦理而現遲月餘並連上年未挑之孟河
南段一併舉行工又加倍計開挑後不過月餘即屆
夏令農忙爲時尤迫即使一無雨阻亦萬難報竣矧
天時更不可必再四思維實未敢冒昧從事察訪民
情商之紳董均以請緩爲宜請將孟瀆德勝澡港三

河未竣工程再行緩至本年秋後興工俾得從容挑
辦以臻妥善而免草率仍乘此春水未旺以前先將
各河口底寬深應增應減督董逐段勘丈探量確造
估册具詳聽候
題咨一俟冬令即可開工免致臨時再有稽遲貽誤等
情前來本司伏查開挑孟瀆德勝澡港三河前歲興
工後因雨雪連綿未能竣事業將未挑之孟瀆南段
各工詳奉
奏準緩至十一年秋後興挑自不應再請展緩惟查此
案挑工關係灌田濟運既因淤塞開濬必須覈實辦

理方資利賴上年秋後雨水過多各屬田畝均有被
淹該河積水瀰滿交冬不退難以挑辦自屬實在情
形現在舊水未消新水又長兼之春雨時行即使極
力車戽必難盡善再四察覈與其遷就從事不若寬
以限期俾得認眞挑辦不致虛糜經費所有孟瀆等
河未竣各工應請緩至本年秋後再行興挑以免草
率而昭愼重仍飭令該府縣乘此停工期內將各河
口底寬深丈尺應增應減處所覆加確勘估計先行
造册繪圖由道覆勘移司詳辦一俟秋後農隙即行
勒限趕挑一律完竣報請驗收斷不使再有緩延致

稽時日除移行遵照外相應具詳伏候
鑒覈具
奏爲此備由另册呈乞
照詳施行
道光十二年三月初三日具詳

武進縣知縣姚瑩陽湖縣知縣廖鴻苞謹將武進陽
湖二縣會挑孟瀆河已未挑工屢次詳緩及現辦情
形開摺呈鑒
今開
查孟瀆河坐落郡城西北南連運河北達大江自邑
西奔牛之萬緣橋進口爲孟河正幹至石橋而流分
爲二一由石橋之南折東北而出江是爲小河一迤
石橋之北迤西北而穿孟河城以出江是爲孟河老
口該河引注江潮灌運濟漕而沿河附近之安西安
東孝西孝東通江等五鄉三十五圖並富東通三洲

字號萬頃田疇均資灌溉自嘉慶二十年借
帑興挑後又已堙塞不通道光九年據該民人等赴司
呈請興挑奉藩司梁委員元和主簿周詰會同卑前
縣趙懷鍔卑陽湖縣鴻苞前往勘明實必應挑辦之
工覈計河長八十餘里共估需土方夫工銀十三萬
四千五百七十兩零舊口漲有老沙難以開挖改開
超瓢港出口通江內應價買民田需銀二千九百六
十三兩零又江口應需添建閘座以資啟閉宣洩估
銀一萬八千八百六十二兩零於十年冬詳奉
奏準挑辦因奉文之時已屆歲底恐交春令春水易生

河身綿長同時並挑難以刻期集事經卑前縣程士
偉及卑職鴻苞詳請將超瓢港改口及小河口並孟
河城之護城河先爲興挑其餘各工俟十一年秋後
再行挑辦計開工者三千七百餘丈發銀三萬四千
四百餘兩詎開工後節因雨阻停挑至四月中旬僅
據超瓢港改口工段挑竣報奉藩司梁詣工驗收餘
皆挑未足數時已農忙詳奉停緩秋後補挑並據德
澡二河原呈圖董以工甫過半而橋樁顯露岸灘屢
卸皆由原估之時深益求深口窄底寬所致呈求減
深加寬另行改估等情具稟而孟河原估挑深更甚

於兩河或尚有應行減估之處詳請乘此停辦之時
覆加勘估免致臨時周章因原案
奏明董辦官稽在先估冊又皆係該呈董等自行估造
遂仍飭逐段測探應否減深加寬改造估冊議呈覈
勘乃延至上年冬底並不呈覆而何以上年夏秋江
潮異漲至冬水未消退難以施工亦遂未請開挑卑
職瑩正月到任差查積水尚深固屬人力難施且原
估既知未協現在工未復勘設草率從事亦不足利
垂久遠又經會同卑職鴻苞詳準緩至今冬挑辦一
面比差勒催呈董勘覆乃該呈董等一任差催總含

混具稟並不將應否減深加寬逐段切實聲明卑職等細覈原估土方河面寬七丈者底寬三丈五尺以對折收底而河身則挑深七八尺不等並有挑至一丈以外者連舊有河形自底去岸總約計一丈三四尺有餘兩岸壁立形同井式無怪上春開挑旋挑旋坍工無底止必須減深加寬勢如坦坡方易挑辦竣事該圖董等何以不肯改估再四體察輿論民情始知該河原估土方例價之外貲以津貼仍屬不敷董事領銀雇夫挑辦不敷之價按畝幫貼錢文上春開挑工段因節遭雨阻賠累甚多各董事聞風而懼孟

河迤北全仗此河引潮灌田之村庄其勢不能不挑賠累在所不計第恐減去土方銀數亦減故改估之說築室道謀迄無定議而孟河迤南毘近運河各村莊初意開通孟河舟楫暢行亦資利便民情甚為踴躍近見開挑有賠累之苦而地近運河農田可以設法灌溉亦不急需其利各有畏難苟安之見遂俱置改估之事於不復但此河為

奏明必不可緩之工業已兩次請緩今冬斷難任該呈董等各逞私見再行延擱若拘泥從前董辦官稽之說仍欲該董自行改估造册恐終歸懸宕似須由卑職等督同勘估庶可妥速卑職等先因催儹漕船繼又趕辦

奏銷未克分身擬俟

奏銷事竣即親赴各工段傳同原呈及鄉圖各董逐段察看地形測探水勢如應減深加寬即改造估册呈候委勘並現距原估之時已有二年之久其或有今昔情形不同應另酌定章程者亦俟卑職等勘明議呈務期工歸實濟銀不虛糜以副

大憲利濟農漕至意再該河同德勝澡港二河土方工價銀共計二十萬六千七百餘兩議請分作十成

援照康熙十九年鄰縣協濟成案歸於武陽錫金宜荆六縣攤徵武陽二縣共攤五成錫金宜荆四縣分攤五成各分限十年按照條銀徵還歸款謹畧

道光十二年五月二十四日呈

武進縣知縣姚瑩陽湖縣知縣廖鴻苞謹將武陽二縣會挑德勝澡港二河已挑工次及現辦情形開摺呈鑒

今開

一德勝河坐落郡城之西南由運河連江橋進口北至魏村口出江該河自嘉慶十一年興挑後淤塞不通道光九年估挑孟河詳請一併興挑計程四十五里工長七千四百餘丈估需夫工銀三萬六千餘兩於道光十一年春領銀興工當發銀一萬九千餘兩因節遭雨阻延及四月半尚未報竣牽計工次僅止六

分尚有沿江河段一百七十一丈未及施工時已農忙稟請緩至秋後補挑而上冬水大不能開工卑職瑩正月到任又同卑職鴻苞稟請再緩至本年秋後挑辦其該河士民先因工程過半而橋樁卽已顯露岸灘屢挑屢卸工無底止皆由原估之時深益求深口窄底寬所致呈求改減之處詳準飭令改估造册亦總未據該呈董等稟復經卑職瑩飭委小河司督催仍未復到再四體察輿情緣小民祇圖暫時之逸而不知計永久之利在先河身淤塞商農均屬不便故衆心踴躍亟求開挑些小賠累在所不計迨工挑一半河流已暢舟楫可以通行田畝足資灌溉遂各存畏難苟安之見故一任差催置之不復但該河爲

奏辦要工現未挑竣驗收憑何報銷斷難任該民人等偏執私見不辦現擬俟孟河勘明後卽傳齊各呈董面爲諭導督同逐段履勘改造估册呈請委勘

一澡港河坐落郡城東北南由距郡城之十五里燕子河進口至圩塘港出江該河自乾隆三十年挑辦後淤塞不通道光九年估挑孟河詳請一併興挑計程三十五里工長五千四百餘丈估需夫工銀一萬三千餘兩於道光十一年春領銀興工當發銀八千六

百餘兩因節遭雨阻延及四月半尚未報竣牽計工次僅止八分尚有沿江河長七十丈未經施工時已農忙稟請緩至秋後挑辦上冬水大不能開工卑職瑩正月到任又同卑職鴻苞稟請再緩至本年秋後挑辦其該河士民先因工程過半而橋樁卽已顯露岸灘屢挑屢卸工無底止皆由原估之時深益求深口窄底寬所致呈求改減之處詳準飭令改估造册節催未到卑職瑩飭委典史督催今據送到册內除原估挑深三尺以下及工已九分者仍照原估挑辦毋庸減深外其挑深在三尺以上者呈請酌減一尺

河面增寬五七尺不等現擬俟孟德二河勘明卽親
詣該處督同各呈董逐段按册勘丈改造估册呈候
委勘
道光十二年五月二十四日呈

武進縣知縣姚瑩陽湖縣知縣金咸謹稟竊奉
鈞札內開詣勘已挑未竣之德勝河段探量水勢較
與運河河底高仰數尺餘寸通河深淺未齊從前停
工之時如何存記定準原估尺寸誌樁以備符合補
挑分數且王下村以下兩岸間段坍卸應設法堅築
以免復坍至馬家橋金門低矮湖旺之時舟楫難行
亦應籌議而澡港水勢較緊德勝河尤為窄淺其孟
瀆河已開工段孟河城之護城河測探南北水平該
處業已淤高二尺查係原估本淺必須補挑通暢等
因查德勝河坐落運河東北北去地勢較高至連江

橋進口之處卑職現委卑縣縣丞方友椿前去探量
運河水深七尺二三寸連江橋口內河段亦深六尺
七八寸不等並無高仰數尺餘寸之多現在原估挑
深丈尺已嫌過深呈請改減若欲挑至同運河河底
一律坦平勢萬不能至各段已挑工次上春停工時
經前縣勘定造册具詳有案此時已有淤墊應責令
同兩岸坍塌之處補挑如式馬家橋金門低矮有礙
舟行並查有許家橋金門亦矮現飭該董等折卸改
造澡港河已據該董等造呈估册減深加寬卽飭取
結挑辦惟限於地勢不能再行寬放孟河護城河從

前短估二尺之工飭據該董等稟稱原估之時舟船
皆定由城內行走該處並非正河因兩岸逼近民田
又間有義塚口面窄狹不能放寬遂估淺三尺奉
憲詣勘之時已將細情面稟等情當卽傳述
鈞諭以孟河城內水關低矮不能行走大船令該董
等將該處改爲正河讓出義塚增估挑深應買民田
勘定價買已據該董等具結認辦除將詣勘德勝溱
港二河情形隨同本府具稟
各憲外緣奉札飭理合稟候
鑒覈再孟河已奉勘明覈稟合并聲明

道光十二年九月十六日具稟

常州府知府羅士菁謹稟竊照武進縣覆勘孟瀆河
酌議改估事宜稟呈圖摺奉
藩憲批府勘估詳辦等因並蒙發摺圖到府卑府遵
卽帶同陽湖縣主簿章恩榮於八月二十八日親詣
孟河督率紳圖各董逐段履勘以通河形勢而論老
岸有高低不一估挑有深淺不同岸低挑淺者河底
不妨稍寬而岸高挑深者若口窄底寬則兩旁肩土
易於坍卸原估口底丈尺不問開挑之深淺槪以對
折收底以致河岸形同壁立不能成斜坦之勢殊未
妥善而岸旁皆屬民田河面又難再行寬放祗有收

底之一法武進姚令前議請以挑深在六尺以下者
口寬七丈底寬三丈六尺以上至九尺者口寬七丈
五尺底寬二丈八尺九尺以上至一丈以外者口寬
八丈底寬二丈六尺分別挑深等次以定收底分數
挑愈深而底愈收所議尙爲允協其餘酌議各條詢
諸輿情亦順應卽請俯如所議辦理惟原摺內開夏
墅橋金門空深八尺以下卽現橋樁恐挑深於橋身
有礙並慮於老底相近土堅難以開挑通河情形相
彷日後能否如式挑竣示諭各董及早呈明請減一
層卑府意以孟河淤墊已久此次興工不易必須講

求永久之計自以深濬為主卽督董逐段籤樁試探尙不致挑至老底問有一二段遇老底堅土樁木不能深入覈計估挑丈尺亦祇淺去三四寸不等似未便因一二段情形微礙遽將通河議減已飭該董等照原估開挑又孟河城外護城河上春開挑工竣驗收不足飭諭補挑現在卑府詣勘以水平測量原估丈尺雖已補挑足數然此較通河底高尺餘詢據呈董等稟稱原估之時舟船皆定由城內行走該處並非正河因兩岸逼近民田又間有義塚口面窄狹不能放寬遂估淺二尺等語但查此河開通不獨灌田

濟運兼以通商每逢冬春之間糧艘空重經行運河阻塞商船不能進入京口卽可繞道此河直達蘇杭則外來之米豆油煤等貨各處俱可終歲流通無虞缺乏之裨益閭閻誠非淺鮮今勘孟河城南北水關低矮江廣巨船斷難進出若由城外行走而高處高仰尺餘遇有重載必致淺阻一交冬令水涸更難通行大於商民不便當卽飭該董等將該處改為正河讓出義塚增估挑深應買民田勘定價買卽據該董等具結認辦並據通河呈董呈請於農事畢後趕十月初一日開工亦諭飭赴縣具呈通詳除催造改估土方細冊趕於本月內由縣詳送並飭縣將扣存支用平市若干造冊具呈外所有卑府詣勘孟河緣由理合稟候

鑒覈再德勝澡港二河應行改估之處已督同武陽二縣勘明現在另行稟辦合併聲明

道光十二年閏九月初　日具稟

武進縣知縣姚瑩陽湖縣知縣廖鴻苞爲會詳事竊
照卑武進縣孟瀆一河坐落縣城西北向分南北兩
段南通運河北達大江旱則引江潮以濟運灌田並
可直達無錫金匱宜興荆溪各縣以資接濟如遇水
潦卽宣導入江不致壅溢爲患實爲卑武進縣水利
要道因年久淤塞先於道光四年據該河士民徐汝
田等呈請借
帑興挑南北並濬並須改開新口修築閘座經卑武進
縣汪前令勘估需銀九萬九千餘兩造册通詳奉
憲批準旋因三河水利同時併辦經費支絀札飭緩

挑繼值奉文停辦工程期內未及舉辦迨至九年十
二月接奉
藩憲札知停期已滿飭查該河現在是否淤塞應否
挑濬札委元和縣主簿周誥來縣會同卑武進縣趙
前令及卑陽湖縣鴻苞勘得該河淤塞已久且自原
估之後續有淤沙漲增地段應行一併估挑並議請
改開超瓢港口以達江潮又據德勝澡港二河士民
呈請並濬遂一併勘估具詳統計孟瀆德勝澡港三
河夫工銀兩及添建閘座置買民田改開新口共估
需土方夫工料物銀二十萬六千七百二十四兩零

隨據孟瀆河漕田鄉圖士民以是河歷屆開挑原定
安西等五鄉三十五圖漕田圖分及富通東三洲字
號沙洲業戶按田均派承挑近年沙洲積漲較多河
段愈遠請以漕段歸漕沙段歸沙並以嘉慶二十年
借
帑開挑僅止一萬八千有奇而徵還已越十年之外尙
多積欠今次估挑
帑至十餘萬之多若仍歸原領承挑各圖攤還歸款民
力實有未逮稟經議準分別漕沙段落各歸各段挑
辦漕田段落則歸於安西安東孝西孝東通江等五
鄉三十五圖承挑沙洲段落則歸於富通東孟等沙
洲字號挑辦並請將所借

帑銀歸於得沾水利之錫金宜荆及卑二縣以十股分
攤內卑二縣共攤五成錫金宜荆共攤五成各分作
十年攤徵歸款於道光十年冬詳奉
奏準興挑卽據孟瀆河南北兩段沙洲段落及漕田段
內之護城河段董呈請先行挑辦其餘工段因陰雨
稽遲時已歲暮恐春工趕辦不及請緩至十一年秋
後開挑經卑武進縣程前令會同卑陽湖縣造册通
詳嗣據與挑段落以原估河底丈尺係按河面寬廣

之數五折減收形勢壁立易於坍卸並以濱江河段逝年加淤呈請加寬河面減收河底加估挑深又經覆勘明確據稟具詳旋據北段沙洲超瓢港及護城河呈報完工卽經報蒙

藩憲臨工驗收奉以超瓢港河段工次已足準予收工護城河則間有未盡如式諭飭補挑而南段沙洲小河口等處工段均因雨阻遲至農忙未能挑竣亦經詳明緩俟秋後興挑其護城河驗飭補挑之段續據承挑董事趕乘霜座未開丁夫齊集補挑如式報經卑武進程前令驗明屬實因值各河停緩不及詳

請驗收當將驗明補挑如式緣由具詳聲明俟秋後各河挑竣一併驗收各在案嗣緣同時挑辦之德滐二河各以挑工過半卽岸灘屢卸橋樁顯露實由原估過深口窄底寬所致呈求減深加寬而查覈孟瀆河已挑段落亦因五折收底形勢壁立詳予改減其未挑之漕田段落原估槪照五成收底挑深尤甚恐有未協遂詳明一併覆勘改估再行挑辦適因去夏江潮異漲河水充溢至冬未消不能勘估興工本年正月內卑武進縣姚瑩到任差查積水尚深而時已交春恐江潮日長有阻挑工且稔悉上春德滐二河

卑辦春工諸多掣肘詳明緩俟今冬挑辦卽趕乘停工期內會同周歷通河逐加勘丈查原估通河工段本有深淺之不同而河底則統視河面寬廣之數折半減收並不計所挑之深淺示以區別在估挑較淺岸坡平坦之處已微覺窒礙再遇挑深較甚及河岸高峻之區則形如井式勢易傾坍卑職等悉心籌議擬視原估開挑之深淺酌定口底寬狹分別等第明立章程如挑深在六尺以下者定以口寬七丈底收三丈六尺以上至九尺者口寬七丈五尺底收二丈八尺九尺以上至一丈以外者口寬八丈底收二丈

六尺挑愈深則面愈寬而底愈窄庶兩岸勢成坦坡不致坍卸其遇老岸高峻及逢城逢鎭之區限於地勢不能如前數挑辦者再行酌減計挑深則自四尺起挑至一丈二尺五寸爲止河面自五丈至八丈爲率河底以二丈起挑至三丈爲度並將附近畸零村落河段量加遠土工價詳開條款會同錄摺稟呈嗣奉本府復勘以正河由孟河城內行走不便行舟將城外護城河改作正河原估丈尺本淺雖已如式挑竣而比較通河水平獨形高仰飭令增估補挑具稟

憲案卑職等遵卽勘明該處加估挑深必須放寬河

面兩岸悉係民田應行價買而工頭奔牛萬緣橋口
外河長五丈半落運河之中在先尙屬寬深自勘估
後又歷數年已多淤墊該處爲南段咽喉進潮要地
更不可不行增挑河段既增原估壩座不足以資擱
禦亦須增估所有前項增估夫工壩座及置買民田
自應一併另給工價一體報銷其前議恐挑至老底
酌量減深一層已奉本府飭令毋庸議減茲據該董
等具結呈案情願照估開挑統計漕田段落原估河
長九千八百五十五丈三尺連增挑工頭口外河長
五丈並先經挑竣現請增估寬深之護城河工長三

百零四丈五尺及已挑未竣之沙洲段落七百五十
丈並已竣報收之超瓢港河長二千七百丈統計應
挑河長一萬三千六百一十四丈八尺實需夫工銀
十二萬六千八百零四兩一錢零四釐又壩座銀一
千一百五十二兩七錢零九釐田房墳塚銀三千二
百五十六兩二錢五分三共銀十三萬一千二百十
三兩零六分三釐覈與原估土方夫工壩座田房銀
十三萬七千五百三十九兩四錢二分六釐之數計
節省銀六千三百二十六兩三錢六分三釐取具各
鄉圖董事切結現在分別造册呈送是否允協除將

德澡二河另行勘辦具詳外相應繪圖同册具文詳
送仰祈
憲臺鑒覈實爲公便
道光十二年閏九月二十九日具詳

武進縣知縣姚瑩陽湖縣知縣廖鴻苞爲會詳事竊
卑武進縣德勝河坐落郡城之西孟河之東由運河
連江橋入口至魏村江口止計河長四十五里澡港
河坐落郡城東北由運河分流入鎖橋燕子河一十
五里進口至圩塘江口止計河長三十五里該二河
俱南通運河北達大江非但兩岸田疇數十萬畝藉
資灌溉並能引注江潮輔翊孟河濟運德勝河係嘉
慶十年興挑澡港河係乾隆三十一年興挑均因年
久失修類多淤墊前於道光九年冬接奉
藩憲札查孟瀆河應否挑濬委員下縣勘辦卽據該

二河士民呈請興挑當經卑武進縣趙署令卑陽湖
縣廖前令一併勘估具詳計德勝河估需夫工壩座
銀三萬六千九百三十九兩四錢三分九釐澡港河
估需夫工壩座銀一萬三千三百八十三兩九錢二
分八釐連孟瀆河夫工壩閘置買田墳改閘新口等
項統共實需銀二十萬六千七百二十四兩零因各
河通湖濟運直達無錫金匱宜興荊溪各邑均資接
濟請歸卑二縣及錫金宜荊六縣以十股分攤內卑
武陽二縣分攤五成錫金宜荊共攤五成各分十年
攤徵歸款於道光十年冬詳奉

奏准興挑隨據該二河先後呈請挑辦十一年春令開
工卽值春雨連綿遲至農忙未能挑竣且有沿江工
段因江潮漲旺未及興工經卑武進縣程前令會同
卑陽湖縣廖前令詳請緩至是年秋後補挑嗣據各
該河呈董以工甫過半而橋樁顯露岸灘屢卸皆由
原估過深且口窄底寬所致呈請減深加寬詳奉批
飭改估旋值去歲夏秋江潮異漲未及勘改興工武
進縣程前令卽因案卸事卑職姚瑩本年正月到任
差查積水尚深而時已交春上年春工前車可鑒詳
明緩俟今冬挑辦嗣卽會同卑陽湖縣廖前令勘明

孟瀆河應改情由造册通詳並於十月詳報開工在
案茲卑職等復會同前詣德澡二河勘得德勝河原
估水平未經探準南北河底高下懸殊並估挑過深
岸灘易卸而澡港河則兩岸高峻限於地勢不能放
寬挑深之後坍卸更易當督飭該呈董逐段勘定放
口若干收底若干減深若干飭取各呈董認挑切結
開摺具稟
憲鑒茲復催具造送各估册前來統計德勝河估需
夫工壩座銀三萬九百一十七兩三分一釐較之原
估銀三萬六千九百三十九兩四錢三分九釐計節

省銀六千二十二兩四錢八釐溧港河共估需夫工
壩座銀一萬三千二百三十二兩四錢四分五釐較
之原估銀一萬三千三百八十三兩九錢二分八釐
計節省銀一百五十一兩四錢八分三釐現已飭趕
緊煞壩戽水興挑其兩河沿江公河德勝河計長三
百丈內已挑者一百二十九丈未挑者一百七十一
丈溧港河公河一百四十丈內已挑者七十丈未挑
者七十丈時交冬令江潮尚未消退尚難興挑擬請
俟冬深潮縮之後多集人夫搶挑完竣以便一律詳
報驗收是否允協相應造冊繪圖具文通送仰祈

憲臺鑒覈

道光十二年十月二十七日具詳

武進縣知縣姚瑩陽湖縣知縣金咸謹稟竊照卑武
進縣境內興挑孟瀆德勝溧港三河業經卑職瑩會
同卑前陽湖縣廖鴻苞先將履勘孟瀆河改估情形
稟陳
憲鑒並詳報開工在案茲卑職等復會同前詣德勝
溧港二河逐加履勘查該二河上春業已開挑因工
次過半而岸灘屢卸橋樁顯露呈董人等僉稱原估
過深呈請減深加寬詳奉批飭改估卑職等勘明德
勝河坐落郡城之西孟河之東由運河連江橋進口
爲該河工首至魏村江口工尾止歷係懷北安東孝

西孝東依東依西六鄉三十二圖承挑地勢本屬北
高南下河形亦北淺南深測探水平自工首連江橋
起至王下村迤北止係懷北安東等十圖承挑上春
已挑工次僅五六分當此冬令潮涸之際尚水深五
尺以外較之北段工尾挑至八九分工次者河深已
相彷彿詰據呈董人等僉稱原估之時因潮汐長落
靡長水平未經探準約畧估計遂致南北高下懸殊
深淺不一現今此段河身已極通暢足資灌田濟運
難再開深求照已挑工次就水鏟撈平坦悉免戽水
俯挑卑職等當以挑辦河工必須測探水之深淺將

河底一律挑平今南段進口之工五六分工次者已與北段江口挑至八九分工次水深相等而北段因岸灘屢卸尙須減深覈計南段有五分工次河底即與北段改估之工相平其業已挑至六分者無從縮減似未便再行戽水深濬徒耗民力應請免其補挑責令將河面開寬其間有岸坍及水底不平之處就水鏟撈平坦報請驗收其自王下村迤北各段由安東六都二圖起至依西鄉三十九都五圖止因土性浮鬆岸多坍卸原挑工次已多淤墊又依西三十九都六圖起至四十都五圖止雖有八九分工次口底

未經加式均願補竣完工隨取具改估各結存案並督飭該董等就河之形勢逐段勘定放口若干減深若干收底若干分別開具淸摺呈送免致再有口窄底寬岸灘屢卸之虞又勘得澡港河在郡城東北由運河分流入鎖橋口燕子河一十五里爲澡港河工頭至圩塘江口工尾止係德澤循理依東三鄉二十六圖承挑南北河身探以水平雖稍有深淺尙不如德勝河懸殊之甚惟兩岸高峻不能過於放寬原估太深亦不能加數挑足現據該河士民請照原估將挑深三尺以上者減深一尺放寬河面五尺七尺不等其工頭德澤循理三圖原估挑深一二三尺及工尾依東三圖原估挑深六七尺者均照估挑辦請免減深放寬卑職等查覈該呈董等不以水平定估挑之深淺惟以挑深三尺上下爲減深與否之準則河底已不能一律平坦然尙不過微有參差若工頭工尾再照原估開挑不與通工併減則河形兩頭低窪中段高仰恐多格礙當向呈董人等詰詢僉以此河北段淤淺南段工首各圖河底舊形本深因向定章程此河開挑必三鄉二十六圖通力合作不能不一併估辦是以祗均估挑深一二三尺不等原估業已

扣縮勢難再行酌減致通河輿情不協况工頭迤南俱屬不挑河段底總高於現挑之河一經雨淋潮灌泥土必先積於低窪之區而工尾三圖河段則濱臨大江朝潮夕汐沙重更易停積是兩頭雖較中段稍深然易於受淤數年之後卽可齊平再三懇求照辦卑職等復同紳董逐一覆勘所稱係屬實在情形自應俯順輿情辦理亦卽飭令各具切結呈案除再催令趕造估册繪具圖形另行詳送外所有德澡二河會勘緣由理合開具改估淸摺稟候

鑒覈

道光十二年十月二十九日具稟

武進縣知縣姚瑩陽湖縣知縣金咸謹稟竊照卑二縣開挑孟瀆河自開工後屢逢雨雪業經先後報明茲自十月二十六日晴霽卑職等督飭各鄉圖董事加添夫工趕緊興挑二十七八九等日陰晴不定至二十九夜續又遇雨三十日仍連雨不止暫行停工至十一月初一日天色晴霽即下塘興挑因催止停挑一日未經通報卑職瑩於初二三等日會同紳董余保純并各段委員親至各河段查量工程內挑一分以上者七圖二分以上十三圖三分以上十圖四分以上五圖牽計通河工程約有三分當將工程最

少各圖之夫頭量予責儆其踴躍急公者面加獎勵通河頗爲感愧并有情願趕辦夜工者方冀日有起色詎初二夜復降微雨初三日辰刻忽轉東北狂風現在大雪瀰漫彤雲密布勢甚沈重卑職與紳董冒雪巡查通河雖有龍溝積水已至四五寸各董事等尚在風雪之中趕緊車戽而河挑漸深泥滑愈甚不但挑土者難以上岸即空土各夫深淖之中亦難立足兼以風雪嚴寒手足僵凍蹲伏窩蓬之中情形殊堪憫惻委難催令下塘除諭飭各董事夫頭等於工價之外每夫日給米一升以爲雨雪停工飯食無使

楞腹雖充致令走散一俟雪霽即趕緊興挑另文呈
報外合將先後續遇雨雪停工及查勘工程分數緣
由先行開摺稟報仰祈
憲鑒
道光十二年十二月初三日具稟

武進縣知縣姚瑩陽湖縣知縣金咸謹稟竊卑武進
縣開挑孟瀆河前因截至十一月二十五日工次已
至七分並是夜復遇雨雪緣由具稟
憲鑒在案嗣於二十七日雪注河中滲水已深三四
寸有餘當即督飭各董多備水車加夫趕戽一面集
夫搶挑截至本月初三日止呈報工竣者已有八圖
其餘雖不能依限報竣大率八九分工次者居多然
河逾挑深而河之害累愈甚挑辦艱難不堪言喻一
爲坍岸口底寬深挑足之後兩岸肩土即中腰開裂
往下坍挫泥土盡行擠入河心並有自上崖崩裂全
岸傾卸入河者逐段皆有長自十餘丈至七八十丈
不等一爲泛沙泥土黑色宛如糜粥自河底洞中湧
出甫經挑淨旋即淤漲如故工無底止情形與鎮江
之豬婆灘相似前議存俟工竣搶挑無如愈湧愈多
積日加增旁流四溢斷非臨時搶挑所能竣事一爲
泛泉在河之土必須水涸方能挑空河內泉眼甚多
日間車涸一夜又復滲積每日疲於車戽竟無休息
之時此等泛沙泛泉通河皆有而通江鄉承挑各圖
爲尤甚一爲老底土色有綠黑不同而性則一律堅
硬鍬鐽皆屬無用須以大山鋤二齒鈀力掘功與鑿

石無異挑已多日而原報老底各段仍存七八寸或尺餘不等據該董事等紛紛呈訴以原領土方本屬不敷卽須按方增貼乃自開挑以來屢遭雨雪虛糜夫工倍增賠累各自勉力挑辦工次已有八九分而艱累情形更甚於前實力難支持求請查覈等情卑職等均因閩省兵差須親身在城照料而河工亦關緊要不敢稍爲膜視卽赴工督同委員紳董等逐一查勘該董等所訴俱屬實在情形卑職等熟籌調劑之法內老底一層河旣挑至老底其通暢可知該董等因雨雪賠累已深卽未照估如式而於河身無礙

似可從寬酌減但該董等願甘賠累具結詳報在先卑職等未敢擅準允爲稟請委員勘辦其坍岸泛沙泛泉等項則有礙深通必須設法挑濬庶可無誤當令該董事等多備樁木遇有坍岸各段於岸脚排釘擋護後再行挑空免致復坍泛沙詢諸鄉耆土人俱云搶挑完竣卽行放水蓋住可以不致再泛但必須照估加深一尺以住工放水之時沙卽已漲俟漲至尺餘而水總可放足卽可蓋住不致再有增長又必須挑空放水一日趕成若中有間斷又工歸無用泛泉亦惟有多備泥夫戽涸之後儘一日搶挑竣事當

卽勸諭各董通力合作照此設法趕緊辦理工費不足再向圖民婉勸公捐已據該董等各具遵結照辦詎初七日午後大雪初八日雨雪交加至夜始住又值天暖開陽久結之氷亦復融化入河在河積水深處竟有一二尺至淺者亦有七八寸牽計一圖戽水之費非二三百千不可承挑者三十五圖通河約增費一萬餘千該董等在先已疲累不堪今忽又增此重累力何能支而已竣之工土性浮鬆並有因雨雪坍卸者卑職等目擊情形實深焦灼現已天霽卑職等惟有同該董等商酌車水章程設法車涸再督飭

各夫將坍岸泛沙等處照前議設法挑辦務於十日內工竣稟請驗收斷不敢稍存畏難苟安之見除屆期另稟外所有現在工次艱難並復逢雨雪及老底請減各緣由理合稟候

憲臺委員勘辦實爲公便再較量挑河寬深尺寸原釘有水旱封墩但水封墩釘立河心以備泥夫藉知挑土深淺之則若收工時較驗挑深丈尺須連未挑之老岸一併較量在內丈尺方準則以旱封墩爲主水封墩爲無用之物而泥夫存留墩土約有數方之多工竣搶挑殊費周折已飭該夫等將墩心樁木加

釘堅固泥土概行挑除合並聲明

道光十二年十二月初十日具稟

常州府知府汪河督同武進縣知縣姚瑩陽湖縣知縣金咸謹稟竊卑府督同卑武陽二縣開挑孟瀆德勝澡港三河內孟瀆河漕田段落上年挑辦工竣已報奉

憲臺驗收惟德勝澡港二河及孟瀆之小河江口並補濬之孟城護城河未經竣事本年正月經卑職瑩等催令德澡二河董事夫頭雇夫先後下塘開挑均經報明在案並親駐工所嚴飭搶辦卑職瑩等旋因示期正月二十二日縣試回城辦理考試事宜卑府河遂於二十二日赴該二河督辦開工以來雖未覺

遭陰雨而上冬雨雪過多土膏太潤沿河之溝塘存水悉往下浸河中滲水易積每日車戽之工倍於挑空以致工難速竣現經卑府會同德澡二河督辦署卑府督糧通判鍾其昶督同局員章恩榮及各段員並添委之各總催等分頭催辦截至正月二十九日止德勝河江口之公河三百丈澡港河江口之公河一百四十丈業據報經卑府驗明工竣其二河壩裏現挑河段及德勝河南段詳明鏟撈之工卑府逐段勘丈口底寬深俱已足數惟兩岸間多臌肚坍卸未能修整如式已飭該委員等勒限嚴催儹挑計期二

月初五日可以一律完工伏祈
速賜親臨驗收俾得早日開壩放水撑岸免致續坍
實爲公便其孟瀆河之小河江口及孟城護城河均
已開工尚未能同時竣事容俟挑竣另行稟報至德
勝澡港二河封墩上年釘立時因舊樁處所無從辨
識曾經卑職瑩等詳明卽以該紳董在先暗記之橋
面河底相距若干丈尺爲準測探水平定各段補挑
之深淺而前次孟河收工又稟奉
批諭水封墩不可爲準旱封墩亦不足信飭將各橋
座石岸木梁可爲定準之處寫明挑工尺寸以便查
對此次驗收除封墩仍請照例較量外並將各橋座
先經記明挑深尺寸一并開具清摺呈候
鑒覈再孟瀆河前奉驗收各工遇雨坍卸之處及岸
旁近泥已札調各段員赴工督率各董事夫頭雇備
船隻泥夫認眞撈罱翻運並超瓢港已竣復淤河段
亦經卑職瑩倡率捐挑均先後稟報在案卑府等現
仍督飭該董等妥協辦理務期一律平坦深通尅期
告竣斷不敢以工已驗收或因捐辦稍爲忽視致干
咎戾合並聲明
再稟者德勝河老岸甚高原估皆從岸之中腰挑起

故河面難於放寬其形甚窄上年改估雖經減深卽
間有稍爲放寬之處礙於地形兩岸仍不能斜坦岸
陡土鬆不免間有坍卸現在坍卸入河之土已起除
淨盡河之口底寬深逐段丈明有盈無絀惟兩岸中
腰因挑坍卸之處凸凹不一若欲挑成坦坡之勢則
須上自岸頂層級挑下方能斜坦口底盈餘已屬估
外之工若再責令放寬挑空賠累甚鉅民力斷有所
不能儻用土塡平則新舊兩不相膠見水卽瀉仍爲
河身之害似祇可將凸處鏟削於凹處聽其自然不
過收工之時看去未能十分整齊於工次實無妨礙

澡港河情形亦大略相同理合附稟
道光十三年二月初三日具稟

武進縣知縣姚瑩陽湖縣知縣金咸爲會詳事竊查
卑武進縣境運河之北有孟瀆德勝澡港三河皆南
通運河北達大江旱則引江潮濟運灌田並可直達
無錫金匱宜興荆溪各縣以資接濟如遇水潦卽宜
導入江不致壅溢爲患實爲卑武陽二縣及各屬水
利要道惟孟瀆河自嘉慶二十年興挑德勝河自嘉
慶十一年興挑後均已湮塞不通澡港河自乾隆三
十年興挑至今已越六十餘年亦久經淤墊道光九
年經卑武進縣趙前令卑陽湖縣廖前令詳請借
帑挑辦蒙

憲臺勘明數十里並無江潮灌注地勢既高水泉枯
涸農田積年受困民望孔殷委係刻不可緩之工飭
據卑前縣督令董事人等估計三河土方夫工及建
閘等項共需銀二十萬六千七百餘兩先請於
藩庫借領分作十成照康熙十九年鄰縣協濟成案
歸於武陽錫金宜荆濱河六縣攤徵內武進陽湖二
縣共攤五成無錫金匱宜興荆溪四縣分攤五成各
分限十年歸於地丁項下併徵分解歸款其在工委
員薪水書役飯食以及挑夫搭棚並一切雜費循照
歷屆挑河成案在於工價內每兩扣平五分爲經費

之用均經卑前縣等先後具詳於十年冬底蒙
奏準興辦卽據孟瀆河呈董人等以時已歲暮欲通河
開挑工程浩大恐春令多雨難以趕辦請將小河江
口及新改超瓢港江口並孟城護城河工段先行興
工餘悉緩至十一年秋後辦理其德澡二河因工程
較易咸請挑辦詎開工後卽值春雨連綿至四月中
旬僅據孟河之超瓢港江口工段報竣詳奏
前藩憲驗收其餘各工均未及半已值農忙之際詳
奉停工秋後補濬旋因十一年夏秋江湖異漲冬未
消涸三河有原估未協應須改估之處河水充盈不

能勘辦又經卑職瑩會同卑前陽湖縣廖令詳請十
二年冬季再挑嗣於十二年秋後水落勘明三河寬
深丈尺應增應減督飭該呈董等改定土方銀數造
册具呈並嚴催趕辦孟瀆河擇於上年十月初十日
開工澡港河於十一月二十一日開工德勝河於十
二月十五日開工均經先後呈報因復疊遭雨雪工
力難施至本年二月內始次第竣事又經先後報蒙
憲臺照估驗收現俱啟壩放水三河一律深通統計
孟瀆一河工長一萬三千六百十六丈三尺實用上
方夫工例價津貼壩座工料共銀十二萬三千二百

六十兩五錢七分八釐德勝河工長七千四百四十
四丈五尺五寸實用銀三萬一千六十一兩四錢六
釐澡港河工長五千四百四十八丈四尺實用銀一
萬三千二百三十二兩四錢四分五釐又因孟河舊
口漲有老沙難於開挖改開超瓢港出口通江並加
寬孟城護城河改作正河應價買挖廢民田及遷移
墳塚共銀三千二百五十一兩五錢八分八釐小河
江口添建閘座估需工料銀一萬八千八百六十二
兩八錢五分九釐共銀十八萬九千六百六十七兩
八錢七分六釐較原估二十萬六千七百二十四兩

六錢五分二釐之數計節省銀一萬七千五十六兩
七錢七分六釐閘工於上年十二月初六日開工節
因雨阻尚未工竣除催監辦委員望亭司巡檢張訓
遙督率工匠迅速趕辦另文報請驗收外所有三河
工竣改估實用銀數理合造冊加結具呈
鑒覈
道光十三年三月二十八日具詳

江蘇布政使司陳鑾爲詳請具
奏事竊照常州府屬武進縣境內開挑孟瀆德勝澡港
三河原估土方夫工及築壩工料添建閘座等項銀
二十萬六千七百餘兩先於道光十年十一月內
奏奉
諭旨準其在於緩漕米價銀內動支借給興辦分年攤徵
歸款當卽給銀開工後值雨雪連綿至道光十一年
春初仍因晴霽日少工力難施未能依期工竣詳蒙
憲臺會同
前撫憲附片

奏明緩至道光十一年秋後農隙之時接續興挑詎因
是年夏秋雨水復多又兼江湖異漲各處田畝均間
有淹浸河流無處宣洩嗣交冬令仍未一律消退以
致不能興工挑辦且須復勘改估又經梁前司詳請
緩至道光十二年秋後再行興挑
奏奉
硃批知道了欽此欽遵移行道府縣親詣各河將口底寬
深丈尺應增應減之處確切覆勘造冊繪圖送司覈
辦催據武陽二縣勘估實需銀數報於道光十二
年閏九月初十日籤樁築壩陸續開工至道光十三

年四月十八日通工完竣先稟
撫憲將孟瀆德勝澡港三河照估驗收嗣據武陽二
縣稟報閘工完竣
憲臺批司前往查驗等因本司遵於四月二十六日
束裝起程赴常於二十八日行抵該處驗得孟瀆河
小河口石閘一座雙槽金門口寬二丈三尺由身直
長三丈二尺上雁翅斜長三丈六尺上迎水連裹頭
長七丈六尺下雁翅斜長三丈六尺下束水連裹頭
長七丈六尺高深一丈八尺六寸實用工料銀一萬
八千八百六十一兩八錢五分九釐覈與原估相符
尚無偷減草率情事其挑竣孟瀆德勝澡港三河先
稟
憲臺臨工驗收查覈該三河工段內孟瀆河南段自
奔牛鎮萬緣橋運河口起至小河口及北段石橋灣
河口起至塔山壩隄并孟永洲至丹邑六沙大圩超
瓢港江口止共河長一萬三千六百十六丈三尺估
挑口寬六丈至十二丈底寬二丈至四丈五尺挑深
六尺起至一丈二尺五寸不等用過土方夫工壩座
等項共銀十一萬七千一百五十三兩六錢四分四
釐挑空深遠土方加估夫工銀六千一百六兩九錢

三分四釐東面護城河及超瓢港置買民田遷移草
房墳塚用過銀三千二百五十一兩五錢八分八釐
德勝河自運河連江橋進口起至江口止河長七千
四百四十四丈五尺五寸估挑口寬四丈至十丈底
寬一丈六尺至四丈挑深三尺四寸至七尺五寸不
等用過土方夫工壩座等項共銀三萬五百七十五
兩七錢二分四釐挑空深遠土方加估夫工共銀四
百八十五兩六錢八分二釐澡港河自燕子河工首
起至江口止河長五千四百四十八丈四尺估挑口
寬二丈五尺至十丈底寬一丈四尺至六丈挑深一

尺至六尺不等用過土方夫工壩座等項銀一萬三
千八十五兩一錢八分三釐挑空深遠土方加估夫
工銀一百四十七兩二錢六分二釐以上開挑三河
及建設閘座通共估需土方夫工料物等項共銀一
十八萬九千六百六十七兩八錢七分六釐又開挑
該三河開工以後疊逢雨雪添戽雨水實用水方夫
工銀六千九百三十四兩五錢六分四釐以上通共
實需銀一十九萬六千六百二兩四錢四分較原估
銀二十萬六千七百二十四兩六錢五分二釐計有
節省銀一萬一百二十二兩二錢一分二釐惟查三

河之中孟瀆一河有關濟運灌田通商爲利最普而
該河道路綿長工艱費鉅挑辦甚難此次開挑集議
經數年之久借
帑至十餘萬之鉅兩次開工俱遭雨阻稽延前後接算
歷期有八九月之多以致借領之外賠累不貲官民
交困若不亟籌一永久之計非但大工不能數舉凡
承辦之人皆重受其累相率視爲畏途後來設有淤
墊斷不敢再爲開河之請況該河岸土浮鬆每多坍
卸加之終日潮汐來往更不免沙積淤停則日積月
累湮塞甚易在先之屢次典挑是其明徵必須間隔

三四年卽一爲疏濬擇段開空庶
鉅帑不歸虛擲河流可期永暢但此項工費無出民捐
又力有不能查三河原估銀二十萬六千七百餘兩
已
奏奉
諭旨允準現在改估節省銀一萬一百餘兩據該二縣詳
請仍照原估之數攤徵歸款卽以此項節省之銀歸
於武陽二縣發典生息作爲該河歲修經費於
國計民生裨益實非淺鮮等語先經本司批飭常州府
覈議詳辦茲據該府詳稱該縣等詳請將節省銀兩
發典生息以作歲修實爲善後要務應請俯如縣詳
奏請
諭旨將節省項下餘賸銀兩發典生息以備孟瀆河歲修
經費除飭縣將歲修章程妥議另詳外相應詳候鑒
轉等情本司覆覈無異似應俯如所請將此項工費
按照原估之數攤徵歸款所有節省銀兩發典生息
以備歲修務使河流永暢
帑不虛縻仰副
憲臺惠濟民生永賚樂利之意除飭將通工估需銀
數及攤徵年限細數分晰造册送司覈造司册另行

詳請
題咨外理合具文詳請伏候
鑒覈具
奏并請咨
部查照
道光十三年五月初十日具詳

武進縣知縣姚瑩陽湖縣知縣廖鴻苞爲具詳事案查挑辦孟瀆德勝澡港三河前已將估需土方價買民田添建閘座共銀十八萬九千六百六十七兩八錢七分六釐造册詳送在案惟此次挑辦三河估辦之時力求節省故三河挑土九十三萬四千四百餘方較諸吳淞江挑土一百一十四萬三千七百餘方計短土方不及十分之二工程不甚相遠而吳淞江夫工壩座銀二十九萬九千一百八十餘兩孟瀆等三河除買民田外夫工壩座銀十六萬七千五百五十四兩零計少銀十三萬一千六百三十餘兩銀數

懸殊已甚水方又不加估民間已多賠累之苦乃三河先一次自十年十二月十三日開工起疊遭陰雨至十一年四月十五日農忙停止後一次自十二年十月初十日起三河次第開工亦因雨雪至本年二月二十日始奉

憲臺驗收工竣前後接算八月有餘而此八月之中非雪即雨晴霽之日甚少在河滲水旋車旋積稍爲間斷即勢成汪洋非冒雨加夫晝夜趕車即晴亦不能下宕是其時戽水最爲要務該董事等非不急公緣土方已多賠累而滲水雨水車戽竟無休息之期更非意料所及民力實有所難支斷不能因先未詳估水方遂置之不問一任遺誤時急事迫卑職等不得不於車戽夫工加以津貼無如雨雪之期太多遂致津貼之數甚鉅共實用銀六千九百三十兩五錢六分四釐此項俱係正用支銷

藩庫既無閒款可籌卑職等又實力難賠墊伏查三河土方閘座原估銀二十萬六千七百二十四兩六錢五分二釐續經卑職改估復於土方項下節省銀一萬七千五十六兩七錢七分六釐本係河工案內之款今既河工正用支銷不敷自應仍於節省項下

撥補應請將前項津貼車水夫工銀於前造經費册內扣除在節省一萬七千餘兩內以六千九百三十四兩五錢六分四釐撥補查照運河估挑水方例價增入估册造報餘銀一萬一百二十二兩二錢一分二釐發典生息籌備歲修是否有當理合造具水方銀兩清册詳候

鑒覈

道光十三年三十日具詳

江蘇布政使司陳鑾爲詳請奬勵事竊照挑辦武進縣孟瀆德勝澡港三河及建閘工程印委各員暨董事人等業經本司查明尤爲出力者開具清單詳請
憲臺會摺保
奏所有出力稍次人員業於摺尾聲明在外分別記功給奬在案本司當卽轉飭該府確加訪查辦工各員及董事等如有盡心竭力始終奮勉者應行酌量酬勞以示鼓勵茲據常州府查造各員及董事姓名清册詳請前來本司體察勤勞分別等差酌予奬勵俾不泯其微勞相應開摺具詳伏候

鑒覈批示祇遵
計呈送清摺二扣
謹將挑辦孟瀆德勝澡港三河及建閘工程出力稍次各員分別奬勵開具清摺呈候
電鑒
計開
前署常州府督糧通判候補理問鍾其恕
署陽湖縣知縣金咸
以上二員鍾其恕督辦德勝澡港二河自備資斧在工督辦任勞任怨實心實力金咸與武進縣姚令輪替赴工稽查催辦出力應請各記大功二次
武進縣縣丞方友椿
靖江縣縣丞高恩榮
以上二員方友椿總催孟瀆河南段工程屢遭雨雪往來督催高恩榮分催澡港河工段切實認眞應請各予記大功二次
武進縣小河司巡檢陳克昌
武進縣奔牛司巡檢錢動
陽湖縣馬蹟司巡檢王啟堂
以上三員分催孟瀆河工段均屬勤奮應請各予記

大功一次
候補從九品程德溶
候補從九品徐思榮
候補從九品羅教福
以上三員程德溶總催德勝澡港二河實力查催不辭勞瘁徐思榮羅教福分催德勝河工段俱係十一年春工原派之員兩次雨雪多日備極辛勤應請各予拔委一次
前任武進縣知縣程士偉
前任陽湖縣歷任蘇州府督糧同知廖鴻荃

候補通判姚元浩
候補通判吳尙忠
元和縣主簿周誥
候補主簿李國瑱
揚州府檢校蔡立
候補庫大使彭邦畛
前署陽湖縣訓導徐珊
以上各員道光十年冬底挑辦德滖二河及孟瀆超瓢港小河口各工段於
奏辦工程案計僅三分之一程士偉廖鴻苞總司其事姚元浩吳尙忠督催工段周誥委催小河口李國瑱委催德勝口蔡立彭邦畛均委催德勝河徐珊委催滖港河分段催辦雖因雨阻未及竣工均係曾經出力之員應請各記大功一次

謹將挑辦孟瀆德勝滖港三河在工出力稍次董事分別獎勵開具清摺呈候
電鑒
計開
候選知縣嚴城
武舉張鑑

以上二董嚴城於孟河改口超瓢港因境隸丹陽係該董承辦實心出力應請
撫憲憲臺給匾示獎張鑑隨同余保純日夜在工奔走照料備極辛苦查該董係武舉會試未第揀選三等分發提標福山營効力續又改發陸路常州營扣至道光九年正月効力三年期滿例以千總補用應請歸於
督憲標聽候差委以千總儘先拔補
分發福建候補縣丞曹臨
該董係同籍措備資斧人員經該鄉耆等留辦德勝河附於紳董有案查該董總辦河務備著辛勤應請咨明閩省記該員大勞二次

通江鄉中下十二圖鄉董生員毛仲揚
通江鄉上六圖鄉董監生馬踰海
通江鄉孟城內橋董兼超瓢港沙洲挑淤各事宜職員馬省三
孟城護城河董事職員巢爾恭
孟城護城河董事生員費伯雄
孟瀆河孝東鄉鄉董陳對
孟瀆河孝西鄉十三都四圖圖董蘇敘富

德勝河安東鄉鄉董監生李汝霖
德勝河安東鄉鄉董監生鄒宮桂
以上各董在工實力急公始終如一辛苦賠累從未
稍有退心馬踰海毛仲揚出力尤著應請
撫憲憲臺給匾獎示馬省三巢爾恭費伯雄陳黼蘇敘富
李汝霖鄒宮桂七董擬請由司以協力經營四字各
給匾音獎勵
孟河護城河董事王含覲
孟河護城河董事邱輔弼
德勝河安東鄉五都三圖董事吉朝奎
德勝河安東鄉六都二圖董事周隆祖
德勝河孝東鄉七都五圖董事徐春芳
德勝河依東鄉三十七都三圖董事錢正寅
德勝河依西鄉四十都三圖董事曹敏
澡港河原呈高舜耕監生張克俊孫洪謨
以上各董在工辦事俱極認眞擬請飭府給匾獎勵
此外出力稍次者自應由縣給匾示勵
通江鄉職監巢冠峯巢玉峯前因不諳董務共捐洋
錢二千元貼補經費係爲免董起見毋庸請獎現又
共捐錢一千四百千文辦造木橋四座實爲好善急

公並請
撫憲憲臺給匾以示激勸
道光十三年八月二十三日發申

江蘇布政使司陳爲專札飭提事案照道光十年開
挑孟瀆德勝澡港三河
奏借司庫糶變緩漕米價銀二十萬六千七百二十四
兩六錢五分二釐歸於均沾水利之武進陽湖二縣
合攤五成無錫金匱宜興荊溪四縣分攤五成統限
十年隨同條銀徵解還款奉
旨從道光十五年起徵轉行欽遵在案所有本年上忙應
徵銀兩迄今未據批解實屬違延合亟開單專札飭
提札到該府立飭遵照迅將單開應徵前項河工銀
兩勒限文到卽日全數徵完塡批僉役星馳解司兌

收造報毋任再延致干未便
計開單
道光十年開挑孟瀆德勝澡港三河
奏借糶變緩漕米價銀二十萬六千七百二十四兩六
錢五分二釐歸於均沾水利之武進陽湖二縣合攤
五成無錫金匱宜興荊溪四縣分攤五成統限十年
隨同條銀攤徵起解歸款本自道光十四年卽應起
徵因值歉收民情竭蹷展緩
奏奉
諭旨從道光十五年上忙起至道光二十四年下忙止按
忙徵解計
武進縣應攤二成五分共銀五萬一千六百八十一兩
一錢六分三釐每年應徵銀五千一百六十八兩一
錢一分七釐
陽湖縣應攤二成五分共銀五萬一千六百八十一兩
一錢六分三釐每年應徵銀五千一百六十八兩一
錢一分七釐
無錫縣應攤一成二分五釐共銀二萬五千八百四十
兩五錢八分一釐五毫每年應徵銀二千五百八十
四兩五分九釐

金匱縣應攤一成二分五釐共銀二萬五千八百四十
兩五錢八分一釐五毫每年應徵銀二千五百八十
四兩五分九釐
宜興縣應攤一成二分五釐共銀二萬五千八百四十
兩五錢八分一釐五毫每年應徵銀二千五百八十
四兩五分九釐
荊溪縣應攤一成二分五釐共銀二萬五千八百四十
兩五錢八分一釐五毫每年應徵銀二千五百八十
四兩五分九釐
道光十五年四月十九日札常州府

重濬江寧城河全案卷一

大學士兩江總督臣蔣攸銛江蘇巡撫臣陶澍跪

奏爲捐挑江寧城外河道工竣循例請獎以昭激勸仰

祈

聖鑒事竊查江寧省城濱臨大江潮汐挾沙往來河道易形淤墊自水西門城外之石城橋至西北隅龍江關達江者曰下河計長十五里有奇爲漕鹽挽運及閩浙各省商貨必由之路其自聚寶門城外之賽虹橋至西南隅西新關達江者曰北河計長十二里有奇爲民田灌溉所賴及安徽江西湖廣各省行旅通津

均因年久失挑日滋淤塞每交冬令存水淺涸並有如平陸者不特漕鹽駁運陸運爲難卽商旅亦艱於往來百貨遂因而騰貴偶逢旱澇不時更無以資蓄洩必當疏濬深通以蘇積困而利民生合計下河北河兩處工段綿長幾及三十里加以積淤已久河面較寬撙節估計必須工銀數萬兩方能集事

國家度支有常旣未敢遽請動

帑而事關農田水利亦不容坐視因循惟有勸捐興挑庶幾衆擎易舉當經藩司賀長齡捐廉爲倡地方各官分捐協助而上元江寧兩縣紳商人等俱極踴躍樂輸數月之間共捐銀四萬餘兩該藩司卽於上冬水涸之時督飭江寧府知府俞德淵遴委妥員覈實估辦復於紳士中擇其老成歷練者作爲董事協同查催專管收放銀錢不涉胥役之手計兩處河工需用人夫五千餘名接續興挑於上年十一月十八日開工起至本年三月十六日止將北河下河先後挑竣並於江口穵出佛郎機銅銃一具重百餘觔上鐫嘉靖七年南京操江兵仗局製字樣可見自前明迄今此河久未疏濬今則斷不容遲而挑河之深亦有明證工竣後該藩司親往驗收俱已挑穵如式一律

寬深計兩河共用銀二萬六千八百餘兩工皆實辦費不虛糜從此兩岸田疇旱澇有備各路舟楫病涉無虞洵於

國便民兩有裨益至江寧城內有河三道一曰秦淮一曰運瀆一曰青溪皆與城外各河脈絡貫通旣便客貨往來兼資居民汲飲亦因久未挑辦淤塞居多此次捐項除城外兩河實用實銷外尚賸銀一萬餘兩足資城內各河修濬之需現交夏令未便興工請俟冬令水涸再行按段疏挑俾內外各河交相灌輸更足以資利濟其捐輸銀數除地方各官並籍隸本省

現任大員捐廉不計外本地紳商富戶有一戶捐銀
至三四千兩及四五百兩不等者洵屬好義樂施深
堪嘉尚除捐項在三百兩以下者擇其捐數較多給
區獎勵外所有捐項在三百兩以上之捐職布政司
理問陳長年等二十名仰乞
天恩照例給予議敘以昭激勸至在工各委員董事人等
應俟內河工竣果能始終勤奮當擇其尤爲出力者
另行請獎此次挑河經費係紳商捐辦請免造册報
銷據江寗藩司賀長齡詳請覈
奏前來除將捐輸銀數姓名造册咨部外謹合詞恭摺

具
奏伏乞
皇上聖鑒訓示謹
奏
再江寗省城通濟門外有中和橋一座爲自省至高
淳溧水句容等縣文報商賈往來要道年久傾圮其
近城石路殘缺不平亟須修理經該處紳士公議捐
修於本年正月二十二日興工三月二十一日完竣
共用銀四千三百餘兩委驗橋工俱用石料砌造道
路一律平坦共捐銀三百兩以上之告假在籍山東
候補縣丞王文銳等九名例得給予議敘而王文銳
又獨力捐修上坊橋下浮橋覓渡橋三座尤屬急公
好善茲據司詳併懇
恩施一體鼓勵此係紳士捐辦並請免其報銷除將捐輸
銀數姓名造册送部外理合附片陳請伏乞
聖鑒謹
奏
道光十年閏四月初六日附
奏二十八日奉到
硃批另有旨欽此同日奉到閏四月十六日內閣奉

上諭蔣攸銛等奏捐挑河道工竣懇請奬勵一摺江寗省
城外下河北河爲商旅通津因年久失挑日滋淤塞經
該藩司賀長齡捐廉爲倡地方各官分捐協助上元江
寗兩縣紳商人等俱踴躍樂輸共捐銀四萬餘兩現已
挑竣一律寬深共用銀二萬六千八百餘兩所餘銀兩
作爲城內各河修濬之需俟冬令水涸再行按段挑辦
所有捐銀三百兩以上之捐職布政司理問陳長年等
二十名著交部議敘至在工各委員董事人等著俟內
河工竣擇其尤爲出力者另請奬勵又據另片奏紳士
捐修中河橋一座共用銀四千三百餘兩其捐銀三百

兩以上之告假在籍山東候補縣丞王文銳等九名著
交部議敘王文銳又獨力捐修上坊等橋三座著交部
從優議敘以上各項工程係紳士商民捐辦均著免其
報銷該部知道欽此

兩江總督臣陶澍江蘇巡撫臣林則徐跪
奏為捐挑江寧省城內河工竣查明始終出力各委員
董事遵
旨擇尤請獎以昭激勸仰祈
聖鑒事竊照江寧省城前淮後江青溪後湖運瀆各河或
北或西從城內繞至東南會同秦淮環抱曲折迤西
而北達於大江其間民商叢萃舟船往來兼為鹽漕
挽運所經歲時旱潦尤資宣洩攸關水利農田必須
一律疏濬使內外流通以免涸溢而資利賴前於道
光十年經前任藩司賀長齡倡率勸捐挑濬飭委陞

任江寧府俞德淵遴員選董分投興辦將城外各河
先行挑竣其城內河道因時交夏令不及興工經前
督臣蔣攸銛會同臣陶澍
奏明欽奉
上諭蔣攸銛等奏捐挑工竣懇請獎勵一摺江寧省城外
下河北河因年久失挑日滋淤塞經該藩司賀長齡捐
廉為倡地方各官分捐協助上元江寧兩縣紳商人等
踴躍樂輸共捐銀四萬餘兩現已挑竣一律寬深共用
銀二萬六千八百餘兩餘銀為城內各河修濬之用俟
冬令水涸再行按段挑辦所有捐銀三百兩以上捐職

布政司理問陳長年等二十名著交部議敘至在工各委員董事人等著俟內河工竣擇其尤爲出力者另請獎勵該部知道等因欽此欽遵飭司在案查前項應挑內河工程因連歲冬春之際雨雪繁多城河水勢較大屢欲興工輒復中止惟漫淹既甚淤積愈增河身倍形高仰如十一年夏秋漲發江潮與內水交相頂灌無路疏通遂致城內民居官署多在水中併貢院號舍亦俱被淹是其明證若不趕緊挑濬水患實屬可虞飭據江寗藩司趙盛奎於上年冬間督率府縣及原辦委員董事等預雇人夫先就東西兩處水關

以內築壩堵閉以斷來水隨即集夫車戽趕辦據報於上年十二月初三日開挑起至本年三月初六日止將城內秦淮青溪運瀆三河淤淺之處一律挑辦完竣經該司會督道府親往驗收俱係如式挑空深通共用銀五千二百餘兩於原存本款餘賸銀內動用委係撙節覈實辦理並無草率虛糜前此城外各河挑通至今商民稱便此次續挑內河較前尤爲妥速現已開放水關起除各壩內外河水暢通一氣蓄洩有資舟楫無阻民情極爲歡愉其在事各委員先後承辦內外河道或綜理局務分投督辦或會計經營稽查彈壓皆能始終勤奮協力急公不辭勞瘁但人數衆多不敢濫請獎敘亦不便沒其微勞據江寗藩司詳請覈

奏前來謹遵前奉

諭旨擇其尤爲出力者繕開清單籲懇

天恩加以鼓勵用勸將來此項工程均係紳商捐辦前經

奏明邀免報銷尚有餘賸銀兩留爲省城水利之用所有其次在工出力各員及董事等由司另詳分別咨

部議敘由外記功給區獎勵合並聲明臣等謹合詞

恭摺具

奏伏乞

皇上聖鑒訓示謹

奏

謹將挑濬江寗省城河道尤爲出力人員繕具清單

恭呈

御覽

計開

候補知州借補通判馮思澄

該員專司總局文件籌畫精詳經理始終不遺餘力

應請免其借補通判以知州本班不論繁簡儘先補

用

借補通州州同朱恭壽

該員經理銀錢勾稽覈實往來工次竭力籌催該員

係大挑知縣借補州同本班到班例應調還之員應

請遇有本班知縣缺出儘先調還補用

上元縣訓導楊會昌江寧縣典史湯翁嗣

該二員集夫挑空催辦稽查均極認眞不避辛劬應

請各以應陞之缺儘先選用

布政司都事職銜甘福江寧縣附貢生費士嵩

該二人係紳士董辦工務竭力盡心始終其事甘福

應請給陞銜費士嵩請給八品職銜

道光十三年三月二十六日具

奏於四月二十五日奉到

硃批另有旨欽此同日奉到四月十三日內閣奉

上諭陶澍等奏請鼓勵挑濬河道尤爲出力人員一摺此次江寧省城挑濬內河甚爲妥速經該督等查明在事出力各員始終勤奮自應量加鼓勵江蘇候補知州借補通判馮思澄專司總局籌畫周詳著免其借補通判以知州本班不論繁簡儘先補用借補通州州同朱恭壽經理錢糧勾稽覈實該員係大挑知縣借補州同本班到班例應調還之員著準其遇本班知縣缺出儘先調還補用上元縣訓導楊會昌江寧縣典史湯翁嗣集夫挑空均極認眞著準其各以應陞之缺儘先選用布政司都事職銜甘福江寧縣附貢生費士嵩該二人係紳士董辦工務竭力盡心甘福著給予陞銜費士嵩著賞給八品職銜餘依議單併發欽此

工部議得兩江總督陶澍咨稱竊照捐挑江寧省城內河工竣前經查明始終出力各委員董事遵
旨擇尤請奬並聲明其次出力各員及董事等由司另詳分別咨部議敘由外記功給匾奬勵等因具奏欽奉
諭旨允準在案茲據江寧布政使趙盛奎具詳其次出力之江寧縣知縣趙本敭海州運判童濂候補通判查德基沭陽縣知縣王夢齡並其次出力之董事前任浙江象山縣知縣孫廷松前任河南鞏縣典史洪文銈丙子科舉人林端前湖南保靖縣知縣張介福應請咨部議敘造册詳送前來相應咨部查照議覆等

因到部應將江寧縣知縣趙本敭海州運判童濂候補通判查德基沭陽縣知縣王夢齡前任浙江象山縣知縣革職後降捐教授職銜孫廷松前任河南鞏縣典史洪文銈舉人揀選知縣林端前任保靖縣知縣張介福等各給予紀錄二次等因具
題於道光十三年七月二十八日奉
旨依議欽此

工部議得先經內閣抄出奉
上諭蔣攸銛等奏捐挑河道工竣懇請奬勵一摺江寧省城外下河北河爲商旅通津因年久失挑日滋淤塞經該藩司賀長齡捐廉爲倡地方各官分捐協助上元江寧兩縣紳商人等俱踴躍樂輸共捐銀四萬餘兩現已挑竣一律寬深共用銀二萬六千八百餘兩所餘銀兩作爲城內各河修資之需俟冬令水涸再行按段挑辦所有捐銀三百兩以上之捐職布政司理問陳長年等二十名著交部議敘至在工各委員董事人等著俟內河工竣擇其尤爲出力者另請奬勵又據另片奏紳士

捐修中和橋一座共用銀四千三百餘兩其捐銀三百兩以上之告假在籍山東候補縣丞王文鋭等九名著交部議敘王文鋭又獨力捐修上坊等橋三座著交部從優議敘以上各項工程係紳士商民捐辦均著免其報銷該部知道欽此欽遵抄出到部查該督原奏內未將應敘紳士銀數姓名開列臣部無從懸議當卽行咨該督卽將應敘紳士陳長年等各姓名銀數造具詳細履歷清册送部辦理嗣據署兩江總督江蘇巡撫林則徐咨稱據江寧府取具履歷清册並聲明捐戶胡立昂邱文昭王濤朱運元劉承澍均稱不愿邀

獎又據江寧縣申陳長年捐修河道議敘願歸胞姪
陳光曾邀獎陳寬宇捐修河道銀兩係伊叔上達所
出陸長慶前捐銀兩係胞姪應庚捐出是以更名各
等情造冊詳轉前來相應據詳咨部查照議覆施行
等因於道光十六年正月二十日咨送前來隨將捐
職八員是否相符行查戶部去後茲據戶部查覆到
部應將欽奉
諭旨交部從優議敘之捐銀八百兩山東候補縣丞王文
銳給予紀錄三次係從優議敘再給予紀錄三次共
應給予加一級紀錄二次其欽奉

諭旨交部議敘之捐銀三千五百兩至四千五百兩議敘
通判職銜陳光曾捐職布政司理問加二級捐請
封典之譚源捐納雙單月郎用同知李芝等各給予加三
級捐銀一千二百兩之議敘縣丞職銜李錢給予加
一給紀錄一次捐銀七百兩至八百兩以上之議敘
布經職銜金順捐職運同並請
封典之姚溥等各給予紀錄三次捐銀五百兩之議敘州
判職銜陶沅給予紀錄二次捐銀三四百兩至八百
兩以上之監生李登鼇陶鴻陳上達俊秀王言紹許
文珠童生陸應庚李登綬李宗沆徐廷福費長與陶
璋費長森馬柏年文童張煦陳懷民八陳近仁等各
給予八品頂帶至捐戶胡立昂邱文昭王濤朱運元
劉承澍等既據該督聲稱不願邀獎應毋庸議等因
具
題於道光十六年五月二十七日奉
旨依議欽此

重濬江寧城河全案卷二

江寧布政使司賀長齡謹稟竊據江寧府俞守稟稱江寧省城秦淮河道自大水鬨傾圮之後東關內外水門淤塞閘板久未啟放堵滯不通城內河身瓦礫堆積淤墊日高大江潮水由下關入口經三汊河石城橋至西水關入城爲省城百貨商賈往來要道現在下關至三汊河五里淤淺已成平壤由三汊河至石城橋水西門十里間段淤塞亟須開浚蒙憲臺會同各憲捐廉倡率飭府督縣傳齊紳商勸諭捐挑經前署府劉丞蘇守出示曉諭督縣勸捐在案卑府伏

念興舉水利最爲地方切要之事當向本處居民隨時察訪皆稱每歲交冬以後江潮枯落自定淮門至下關一帶船隻淺澀難行商民交困實有不可不挑之勢茲於九月初十日卑府復隨同憲臺親詣履勘逐段測探自東水關以下直達西水關一帶內河兩旁多有瓦礫淤積河水深淺不同自宜間段挑撈其西水關以外自石城橋至龍江關一帶河身計長十五六里此時江潮尚旺一交冬令即形淺阻而三汊河善司廟天后宮等處河身尤淺淤積更甚每至十月以後存水不過一二尺糧鹽各船起駁過淺勞費實多急須乘時挑空以利舟楫且與近河田地旱澇有備不僅便於商賈兼且利及農功惟查內外河道計共二十餘段約計河身長四千餘丈寬約七八丈至三四丈不等計土論方爲費甚鉅且有大水閘工程更應寬爲籌備查嘉慶二十二年挑濬淮清橋一帶支河用費計二萬金今則工段較長自非協力捐貲不能集事自各憲倡捐以後又經卑府剴切曉諭捐輸尚爲踴躍現在通計各憲暨本地紳士商民共已捐有四萬餘金除俟冬令水涸再將土方工段寬深丈尺撙節估計並籌議興工挑築章程以及各河

分派督工各事宜分別開摺另呈外謹將河道應挑情形及現已捐有成數稟請先行轉稟

督撫院查覈等情到司據此本司查省城秦淮河自句溧發源由中和橋至通濟門進東水關出西水關直達下關入江此爲正脈自楊吳開城濠遂分兩脈一由城內一由城外皆達於江舊立大水閘蓋緣冬令水淺藉以攔束入城不分其勢東關內外又設十一水門以時啟閉使城河不竭利舟楫而便汲飲立法極善嗣因大水閘歲久傾圮東關內外壅閼不通城內河身日形淤墊既無來源又虞倒漾每交冬令

乾涸異常汲飲無資舟楫不便居民行人均以爲苦此城內河道之必須挑濬也大江潮水由下關入口經三汊河石城橋至西水關入城爲省城商賈要路現查下關至三汊河五里淤塞最甚由三汊河至石城橋水西門十里亦復間段淺阻每歲糧船受兌起撥維艱運丁紛紛具控鹽船駁運歲亦不下數千金而各路商賈並因挑撥費重百物增昂且濱臨圩田遇旱則潮水不通遇澇則河淤漫溢頻年報災
國賦無出此又外河亟須開空之情形也夫水之在地中猶人身之有血脈血脈壅滯則人身必受其病水

道阻遏則地方必受其害金陵乃名勝之區而年來未能如昔居民商販生計亦漸蕭條則所以厚民生而兼利民用者莫如挑河爲要況事無難易有志竟成工費雖繁衆擎易舉本司已籌款遴員將東水關淤塞之處先行挑通並會同各官捐廉爲倡復督同該府縣親詣勘估目擊淤淺情形必應及早挑辦現已捐有成數更不難於集事據稟前情似應俯如所請飭俟水涸鳩工妥爲督辦理合據情轉稟伏乞批
示飭遵
道光九年十月十　日具詳

江寧布政使司賀長齡詳爲據稟轉詳事竊照省城內外秦淮河道自東水關直達下關年久淤墊必須興挑并官商捐數共銀四萬有奇前據江寧府俞守具稟到司經本司據情稟明在案茲據該守稟稱所捐經費約計已敷工用正宜及時興辦以副衆心惟念下關至石城橋十餘里內一經動工必須築壩戽水則駁船難以通行一切柴米煤炭及百貨船隻皆須由下關起旱進城爲途窵遠轉運實難誠恐挑夫馱腳居奇勒索物價增昂居民商賈均多未便遍加察訪聞水西門外有北河一道由賽虹橋西達上新

河向爲商賈船隻往來通江要道且兩岸田畝藉資灌溉農民受益良多近因年久失挑夏令潮旺之時猶可通舟一交冬令卽形阻塞商民望挑已非一日當卽會同孫倅前往查勘並沿途訪問居民皆言此河便商便農亦係必須疏通之道今下關城河江水未落難施勘估此河業經淺涸擬先將此河挑濬使船隻得以通行然後於下關一帶築壩興工則來往商船可免雇夫起旱之累物價不致增昂行旅亦無阻滯不獨便於商民且可長資灌溉之利惟此河綿長十餘里底面寬窄約計四五丈之間空深丈尺須

在六尺以外縱撙節估計須費亦得萬金恐將來通
盤籌算或形短絀然河道情形實與城外大河並重
同一應辦之工未便畏難中阻所有各戶書捐銀數
現經出示諭令趕緊輸繳自本月二十五日起半月
之內期於一律收齊以濟工用所有北河工程擬卽
於仲冬望前集夫興辦俟完工後卽須接辦大工總
期明春可以全行竣事請卽趁此水涸之時委員勘
估俾見土方確數方可籌計工需稟請轉詳等情前
來本司覈查下關至石城橋河道淤墊壅水有需時
日當興工之際駁船雜以通行貨物卽須起旱商民
實多未便旣查有水西門外北河一道亦爲通江要
津自應先將此河挑通再將下關應挑河道淤墊興
工俾商賈船隻通行稱便除經飭委試用通判孫炳
煒徐森會同親詣確勘撙節估計通籌覈辦外所有
續勘北河應挑情形理合詳候
兩院鑒覈再查此次捐挑河道皆由俞守查辦一切
詳稟告示及銷算銀款事件繁多本司已飭委試用
運判童濂赴府幫辦以昭詳慎合並聲明
道光九年十月二十日具詳

江寧布政使司賀長齡詳爲遵批轉飭事案奉
閣督部堂蔣批本司稟省城內外河道淤墊應挑情
形及已捐有成數一案緣由奉批省城內外河道旣
多淤淺商民交困該司倡率勸捐已有成數自應及
時估挑以資利賴惟任使必須得人尤賴該司率同
首府妥爲督辦總期工歸實用弊絕風淸是爲至要
仍候
護撫院批示繳又奉
護撫部院梁批開來稟省城內外河道淤淺應挑並
會同各官捐廉爲倡現已捐有成數辦理甚爲妥善
希俟水涸卽飭鳩工辦理並候
閣督部堂批示此覆又奉
閣督部堂蔣批本司詳捐挑省城內外河道應先挑
北河以通舟楫飭委試用通判孫炳煒徐森會同勘
估一案緣由奉批據詳已悉仰卽飭令委員會同親
詣確勘撙節估計由司覈實詳辦毋任浮糜切切仍
候
護撫院批示繳又奉
護撫部院梁批開來詳閱悉仍候
閣督部堂批示此覆各等因到司奉經轉飭江寧府

並委試用通判孫炳煒徐森勘估詳辦在案今據江
寧府詳稱應挑北河當移委員試用通判孫徐二倅
會同確勘開造土方細册呈送察辦茲據試用通判
孫炳煒徐森覆稱遵赴北河逐加確勘現丈得自賽
虹橋起至江口止共工長一千九百餘丈江口水面
比較內外河底低落六尺有餘覈計由內河挑深六
尺方與外江水面相平現估挑深一丈計可進水四
尺自北而南就勢估量挑深自一丈至九尺八尺七
尺不等其頭段賽虹橋量估挑深七尺亦與南關一
帶河底相平今逐段撙節勘估共應挑土六萬七千

五百方零現已會同上江兩縣趕雇挑夫聽候定期
興工其土方夫工應須方價若干及向有應備器具
雜費等項統俟完工日開摺具稟其東水關並下關
河道現在水勢尚未落定除俟水落勘估另行具稟
外合將勘估北河實在應挑段落工長口底寬深土
方細數造具清册一併呈送察轉等情由府將送到
清册詳候覈轉並據聲稱此案河道係屬民捐之項
委員經理督挑應於挑濬後飭令總理之員開具實
用夫工清摺由府覆覈送查請免造册報銷等情到
司據此該本司查得捐挑省城內外河道前經詳明

飭委試用通判孫炳煒徐森會同勘估並令總理督
挑嗣據江寧府具稟先挑北河工分十段定議章程
開摺送司又經本司據情轉稟
鈞鑒並按段分委十員承挑在案今據江寧府詳據
試用通判孫炳煒徐森將自賽虹橋起至江口止通
工估計應挑工長一千九百二十一丈五尺共土六
萬七千五百零八方工分十段開造應挑寬深丈尺
清册由府送轉前來本司覆覈無異應請即飭總理
之試用通判孫炳煒徐森督令各工員按估如式妥
爲挑挖務使一律深通工歸實在費不虛糜仍俟工

竣報請驗收如有偷減草率即嚴行參辦以示懲儆
除將開工日期另具報文並飭將東水關內河又下
關外河一俟水勢落定即行勘估外所有估挑北河
土方理合照造清册並開具段落委員職名清摺具
文詳送伏候
兩院鑒覈再查此河係民捐之項委員督挑工竣時
應飭總理之員將實用銀兩開具清摺由府覆覈呈
送備查請免造册報銷合並聲明
道光九年十一月十　日具詳

江寧布政使司賀長齡詳爲據稟轉詳事據試用通
判孫炳煒徐森查德基候補知州馮思澄候補知縣
馮立嶸試用府經歷傅紹森等稟稱職等奉委辦理
北河挑工自十一月十八日開工起至十二月二十
三日依限完竣連日將各段坍墊之處修理整齊三
十日未時啟放攔江大壩江水鋪灌河心一律通暢
所有壩底現在趕緊撈濬總期與河底相平以便舟
行順利除再較量十段水深尺數另具清摺呈鑒外
先肅稟聞並據江寧府申報於十二月二十三日完
竣各等情到司據此該本司查得挑穵北河於上年

十一月十八日開工至十二月二十三日完竣本司
卽於二十五日親詣驗收實係照估如式挑穵報明
鈞鑒在案今據該員等稟報於三十日未時啟壩放
水前來相應具文轉詳伏候
鑒覈施行
道光十年正月初七日具詳

江寧布政使司賀長齡詳爲詳明事竊照捐挑省城
內外河道先挑北河完竣經本司驗收旋將下關一
帶河道接續挑濬於本年正月二十五日開工至二
月二十七日東北風大作兼之雨雪交加潮汛盛漲
致將壩底衝潰墊塌江水灌入已挑成者水深一丈
二尺約居十分之九未挑成者水深九尺餘寸至一
丈一尺不等約居十分之一河底不能一律相平且
有埂界不清及腮土未淨之處據承挑委員請照河
工疏濬之法用二齒四齒鐵爬雇船於淺處就水中
撈挑務與原估已成河底一律攤平城內河道停俟

交冬挑辦當因江潮方盛通工水勢已深至丈餘若
復築壩戽水不但經費浩繁而春水方生壩工亦未
可恃隨經責令該委員等將埂界不清及腮土未淨
之處多雇夫船逐段撈穵務令河底一律攤平此項
撈穵之費卽著該員等另籌濟用不準於捐項內開
銷一俟撈穵完竣稟候本司親往驗收其城內各河
俟今冬再行挑辦批飭江寧府出示曉諭並呈報
兩院鑒覈在案茲據江寧府詳準署江防同知試用
通判孫炳煒試用通判徐森候補知縣馮立嶸會稟
稱督辦下關河道前因江潮盛漲風雨交加將所築

江口柴土壩衝潰過水未成段落稟明用四齒鐵爬
疏濬卑職等當卽雇覓船隻率領夫役趕緊挑撈其
有水勢過深四齒鐵爬不能得力之處閻前任河工
同知張棟有收存河工所用鐵犁卽向其借用其鐵
犁一副計用拉繂夫一百二十名河底稍高之處每
一犁可拉去三寸數次往來未成河底卽與挑成之
河一律相平甚爲得力會同各段委員分段拉疏自
三月十一日起至十六日逐段探測水深俱在一丈
以外通工上下相平覈計原估之工已屬一律完竣
其曾家渡原築柴土二壩及江口衝潰壩基俱經起

除淨盡不致有礙行舟應請轉詳驗收等情由府詳
司並據該府另詳據董事洪湘孫廷松吳介寶陳克
寬朱性堂汪度稟稱竊董事等隨同工員去冬挑濬
北河完竣今春復挑濬下關河道於正月二十五日
開工適因陰雨數日二月初三日以後方得趕集人
夫踴躍與挑翻塘併作至二十一二三日六七八段
三分全行完工其一二三四五段晨趕夕作計二月
內無不一律深通如式以符三十五日之定限詎意
二十六日忽起狂風二十七日雨雪交加江潮既漫
壩而行搶築無益積雨復連綿而作水潦同歸以致
夫力難施功虧一簣然以原稟估冊統覈挑去土方
十分之中已有九分六七釐工程皆係未經風雨以
前公同收明有各夫按名支發各摺可憑其未挑出
之土僅只三四釐之工現在天日晴霽經總理工憲
設法籌畫用四齒二齒鐵爬加以鐵犁派撥人夫於
未經挑全處所標明誌樁夾岸繂拉逆流疏濬當此
山水驟發直趨下游連日較量水深丈尺皆屬一律
如式而江口深通內外如一毫無壅滯曾家渡壩頭
亦皆起除是雖貽缺陷於意外幸旋能補救於一時
其前奉藩憲行知此項另爲籌濟等論董事等覆查

局存未挑土方錢文今因風雨停止籌出扒疏之法
已有成效計算方數相去不遠用項理合抵銷似應
請免籌攤此皆耳目昭著輿論僉同其城內河道秦
淮運瀆以及青溪濠水瞬屆夏令夫旣難齊水恐漲
溢且將來挑費合計不及城外一河之數亦易集事
謹將挑濬情形據實縷陳所有善後應行籌畫事宜
另再酌議稟辦等情前來本司卽於本月十九日督
同江寗府知府俞德淵署江防同知試用通判孫炳
煒試用通判徐森候補知縣馮立嶸親詣該處將西
水關外起至下關止一帶河道逐段測探上下相平

水深均在一丈二尺以外壩基亦已起除淨盡並無淺礙之處伏查此項河道定期開工適值陰雨不能不俟晴霽興挑尚非委員集夫遲誤迨經併力趕挑功屆垂成而江潮突漲潰壩漫水亦屬防不及防現旣借用鐵犁拉疏深通河底一律攤平覈計已照原估一律完竣所有用過撈費以局存因風雨停工錢文抵用相去不遠應如該董事等所請照數抵銷仍歸通工造報以免賠累除城內河道仍俟冬令接挑外所有續挑下關一帶河道工竣驗收緣由理合具

詳伏候

鑒覈

道光十年三月二十日具詳

江寧布政使司賀長齡詳爲捐挑江寧龍江關等處

河道工竣詳請具

奏事竊照江南向稱澤國全資水利以阜民生而江寧省城濱臨大江潮汐挾沙往來河道易形淤塞尤應不時疏濬方足以便農商查城外之河自句容溧水諸山發源經省城東南遶城西流分道入江其自水西門外之石城橋至西北隅龍江關達江者曰下河計長十五里有奇爲漕鹽輓運及閩浙各省商貨必由之路其自聚寶門外之賽虹橋至西南隅西新關達江者曰北河計長十二里有奇爲民田灌漑所賴

及安徽江西湖廣各省行旅通津乃年久失挑日滋淤塞每交冬令存水無多不特漕鹽船隻剝運爲難卽商旅亦艱於往來百貨遂因而騰貴偶逢旱澇不時更無以資蓄洩必當趕緊挑濬以蘇積困而奠民依合計下河北河兩處工段綿長幾三十里加以積淤已久河面較寬摶節估計必須三萬餘銀工鉅費繁旣未便遽請動

帑而事關農田水利又不容坐視因循計惟有勸諭捐挑庶幾衆擎易舉當經本司捐廉爲倡並蒙

兩院慨分淸俸同官均樂解囊而上元江寧兩縣紳

商人等稔知兩處河道關係
國計民生急宜設法疏瀹俱極踴躍樂輸數月之間遂捐銀四萬餘兩因趁冬令水涸之時督同江寧府知府俞德淵遴委妥員覈實估辦復於紳士中擇其老成歷練者作爲董事協同查催兼管收放銀錢不許吏胥涉手所有應用人夫皆係先期召募以免抑派滋擾之煩計兩處河工需用五千餘名接續興挑於上年十一月十八日開工起至本年三月十六日止計四閱月將北河下河先後挑竣並於江口空出佛郎機銅銃一具重百餘觔上鐫嘉靖七年南京操江

兵仗局製字樣可見自明迄今此河久未挑濬及今挑辦斷不容遲隨經本司督同俞守親往驗收俱已挑空如式一律寛深計北河用銀一萬三千七百餘兩下河用銀一萬三千一百餘兩二共用銀二萬六千八百餘兩工皆實辦費不虛糜從此兩岸田疇旱澇有備各路舟楫病涉無虞洵於
國便民兩有裨益更查江寧城內有河三道一曰秦淮一曰運瀆一曰青溪皆與城外各河脉絡交通既便客貨往來兼資居民汲飲亦因久未挑辦淤塞俱多此次捐項除城外兩河實用實銷外尚賸銀一萬餘兩足資城內各河修濬之需本擬接手趕辦而春水方生工作諸多未便現將餘銀存貯俟今冬水涸再行按段疏挑俾內外各河交相灌輸更足以資利濟而垂久遠其捐輸銀數除地方各官捐廉不計外本地紳商富戶有一戶捐銀至三四千兩及四五百兩不等者洵屬好義樂施深堪嘉尚除三百兩以下捐戶及各行舖戶俟工竣後擇其捐數較多者給匾獎勵所有捐項在三百兩以上者似應先行
奏請
恩施

勅部照例給與議敘以昭激勸而勵將來又省城通濟門外有中和橋一座南通高淳東連句容爲文報商賈往來要道年久傾圮其近城石路殘缺不平亟須修理上年亦經該處紳士公議捐修於本年正月二十二日興工至三月二十一日完竣用銀四千三百餘兩經上元縣驗收具報橋工俱用石料砌造道路殘損之處接續補修均已一律平坦又紳士王文鋭獨力捐修上坊橋下浮橋覓渡橋三座亦屬急公好善
應請附摺
奏請一體給與議敘以示鼓勵至在工各委員及董事

人等應請俟內河工竣再行請獎此次挑河經費係
紳商捐辦並請免其報銷所有捐挑省城城外兩河
及捐修橋工道路工竣緣由並捐輸各數理合分晰
造冊詳候
鑒覈具
奏
道光十年四月十七日具詳

江寧布政使司陸言詳爲詳請停挑河道事據江寧
府詳稱省城應挑秦淮清溪運瀆等河於上年冬間
詳蒙飭委候補通判孫徐二倅並候補運判童倅會
同勘估並奉札調寶山縣丞劉瑱金壇縣丞謝元淮
來寧協同挑辦嗣據該員等定於十二月十五日開
工當即派分段落如期集夫因雨雪難以施工又經
報明停緩在案茲據該員等以積水將次車竣不意
於正月初十日起又復大雨不止以致山水匯歸湖
汛盛漲河水陡長五尺有餘所築各壩盡被淹沒甫
晴數日僅見消退尺餘至二十二三等日復又雨雪

連朝現在春水發生若仍集夫興辦恐山水潮汛陡
然漲發徒費捐項於工無濟請俟冬令水涸再行勘
辦等情由府轉詳前來並據詳稱金壇縣丞謝元淮
現在省城尚有應辦事宜請將該員暫留差委寶山
縣丞劉瑱亦經卑府申請飭委督修貢院號舍並請
移蘇查照所有用過夫工錢文另行開送至所築各
壩一俟水勢稍退即行起除等情到司據此本司查
挑修河道必須冬令水涸之時方能挑辦現當春水
發生自不便仍令興挑徒滋糜費所有前項河道應
如所請緩俟今冬再行舉辦其現用夫工錢文飭令

開報查考所築各壩一俟水勢稍退即行設法起除
以免阻遏相應據情詳候
兩院鑒覈批示飭遵再金壇縣丞謝元淮據該府詳
稱現在省城尚有應辦事件請將該員暫留差委又
寶山縣丞劉琨亦經該府申請飭委督修貢院號舍
均應俯如所請辦理合並詳明
道光十一年二月十六日具詳

江寧布政使司趙盛奎詳爲續挑江寧省城內河工
竣查明始終出力人員詳請
奏予獎勵以昭激勸事竊照江寧省城內外河道通達
大江攸關農田水利且爲鹽漕挽運所經各省商旅
貿易往來要路而內河環繞城中貫通一氣居民錯
處日常汲飲所需歲時旱澇尤復藉資蓄洩必須一
律疏濬深通使內外脉絡聯貫呼吸相乘以阜民生
而資利賴前因潮汐挾沙出入停積淤墊年久失挑
以致商民交困曾於道光十年間官商紳士共捐集
銀四萬餘兩經賀前司飭委江寧府俞陞守遴委妥

員選擇董事分投興辦已將城外各河先行尅期挑
竣共用銀二萬六千八百餘兩維時春水方生難以
施工城內河道不及同時搶濬當將餘賸銀款詳掌
前督院蔣專案
奏明緩俟冬令水涸再行疏挑並將捐輸各戶照例請
給議敘聲明在工各委員董事人等俟內河工竣果
能始終勤奮擇其尤爲出力者另行請獎欽奉
上諭蔣攸銛等奏捐挑工竣懇請獎勵一摺江寧省城外
下河北河爲商旅通津因年久失挑日滋淤塞經該藩
司賀長齡捐廉爲倡地方各官分捐協助上元江寧兩

縣紳商人等俱踴躍樂輸共捐銀四萬餘兩現已挑竣
一律寬深共用銀二萬六千八百餘兩所餘銀兩作為
城內各河修竣之需俟冬令水涸再行按段挑辦所有
捐銀三百兩以上捐職布政司理問陳長年等二十名
著交部議敘至在工各委員董事人等俟內河工竣擇
其尤為出力者另請獎勵又據另片奏紳士捐修中河
橋一座共用銀四千三百餘兩其捐銀三百兩以上之
告假在籍山東候補縣丞王文銳等九名著交部議敘
王文銳又獨力捐修上坊等橋三座著交部從優議敘
以上各項工程係紳士商民捐辦均著免其報銷該部

知道欽此等因行司欽遵在案查連年春冬之際非值
水勢較大即因雨雪交加是以屢欲開工輒又中止
惟城內河道本已淤淺自十一年夏秋江潮漲漫以
後河身益形高仰民間水患堪虞亟應乘時挑濬深
通俾資容納本司於上冬飭知該府縣及原辦各員
督率紳董預為測度募雇人夫先就東西兩處水關
以內築壩堵閉以斷來水一俟交春天氣晴和即行
集夫車戽趕辦去後茲據該府縣等具報於上年十
二月初三日起至本年三月初六日止將城內青溪
運瀆各河淤淺之處間段興挑共工長四千五百四
十五丈八尺一律挑辦完竣請即驗收前來隨經本
司會同江巡道葆謙並督同江寧府知府王青蓮親
往按段驗收俱係如式挑空深通共用銀五千二百
餘兩在於原存本款餘賸銀內動用委屬撙節覈實
辦理並無草率虛糜情事從前城外北河等處疏通
得法至今商民稱便此次續挑內河較前尤為妥速
節省現已開放水關起除各壩內外河水勢暢順舟
楫通行體察民情極為愉快所有在事各委員董事
先後承辦內外河道均能協力同心不辭勞瘁洵屬
奮勉急公但人數眾多不敢濫登薦牘又未便沒其

微勞除另案已邀獎敘者查明扣除外謹遵奏奉
諭旨擇其尤為出力者酌予獎勵查委員馮思澄等八員
或綜理局務分投督催或會計經營稽查彈壓皆係
始終勤奮尤為出力又董事甘福等六名亦係實心
實力在局勸辦得以工歸實濟費不多糜俾數十年
積淤之官河一律深通交相灌注不特咸資利涉民
田可蘇抑且灌溉因時旱澇有備實與地方大有裨
益謹將應獎各員開摺詳候
鑒覈分別
奏懇

恩施及咨部甄敘俾昭激勸所賸銀兩仍留爲省城水利
工程之用至其餘出力各委員董事或幫司局務或
分段督挑亦皆各任其勞另開擬酌清摺並請由外
分別給獎酬庸
道光十三年三月二十五日具詳

江寧布政使司趙盛奎詳爲詳請咨
部議敘事奉
督院批本司詳請捐挑省城內外河道始終出力各
委員董事開摺詳請分別
奏咨鼓勵並由外給獎一案緣由奉批該委員董事等
挑浚河道綜理查催不遺餘力洵屬奮勉急公自當
予以獎勵所有委員馮思澄等各員仰候開單分別
奏請鼓勵另行抄摺劄知其江寧縣趙令等四員及董
事孫廷松等四員該司卽行分別造冊詳請咨
部議敘至屠祖塏吳棟二員董事吳介寶朱性堂沈

琮陶濬思王衍緒等並卽如詳由司分別記功給匾
示獎用昭激勸仍候
撫部院批示繳摺存又奉
撫院批開仰候
督部堂主政會覈
奏咨批示錄報繳摺存各等因到司奉此除將董事吳
介寶等五名由司給匾示獎並將屠祖塏吳棟二員
記功註册外所有其次出力之江寧縣知縣趙本敭
等四員及董事孫廷松等四員應請咨
部議敘相應遵奉分別造具清册具文詳送伏候

督院鹽政主政會咨
計呈送　册一本
江藩司今將挑竣省城河道其次出力委員董事應
請咨
部議敘各員相應造册呈送伏候查覈
計開
其次出力委員
江寗縣知縣趙本敭該員勘估覈實督挑認眞
海州運判童濂係在府幫辦挑河事務
候補通判查德基係督夫遠送河土
沭陽縣知縣王夢齡係經理銀錢
以上四員應請咨
部議敘
其次出力董事
前任浙江象山縣知縣孫廷松係先辦城外北河下
關兩河現又督挑內河
前任河南鞏縣典史洪文銈係先辦城外北河下關
兩河現又督挑內河
丙子科舉人林端係現辦城內各河
前湖南保靖縣知縣張介福係派司總局幫同支放

銀錢
以上四人應請咨
部議敘
道光十三年四月二十四日具詳

兩江總督陶爲咨請議敘事竊照捐挑江寧省城內
河工竣前經本部堂查明始終出力各委員董事遵
旨擇尤請奬並聲明其次出力各員及董事等由司另詳
分別咨部議敘由外記功給匾奬勵等因恭摺具
奏欽奉
諭旨允準在案茲據江寧布政使趙盛奎具詳除將董事
吳介寶等由司分別給匾示奬記功註册外所有其
次出力之江寧縣知縣趙本敭海州運判童濂候補
通判查德基沭陽縣知縣王夢齡並其次出力之董
事前任浙江象山縣知縣孫廷松前任河南鞏縣典

史洪文銈丙子科舉人林端前湖南保靖縣知縣張
介福應請咨
部議敘造册詳送前來所有清册相應咨送爲此合
咨
貴部請煩查照議覆施行
計咨送 册二本
道光十三年五月二十一日咨

兩江總督陶爲詳請事據署江寧布政使積拉明阿
詳稱據江寧府詳據上江二縣詳據董辦城內城外
河橋工務職員沈琮孫廷松甘福費士嵩王言經洪
文銈稟稱竊照江寧省城內外河道及中和橋工前
蒙
各憲勸捐修竣奉將倡捐之理問職銜陳長年等二
十名並橋工之候補縣丞王文銳等九名奉
督撫二院會同
奏請
恩施一體鼓勵抄摺行知欽奉

上諭著交部議敘欽此欽遵在案查此案經辦官員及職
等董事已奉
上諭給與
恩施除今六月奉
部覆行知官員職董等業已邀
恩外尚有倡捐出貲之職員陳長年等二十名及修理橋
工之職員王文銳等九名係道光十年閏肆月初六
日奉
督撫二院會
奏是年閏四月十六日欽奉

上諭著交部議敘其如何給予議敘鼓勵之處未奉接準
部覆等情由縣詳府轉詳到司本署司覆查道光十
年捐挑江寧城外河道橋路各工完竣之後當經前
司將捐輸三百兩以上各戶詳請
前院
奏奉
上諭蔣攸銛等奏捐挑河道工竣懇請獎勵一摺江寧省
城外下河北河爲商旅通津因年久失挑日滋淤塞經
該藩司賀長齡捐廉爲倡地方各官分捐協助上元江
寧兩縣紳商人等俱踴躍樂輸共捐銀四萬餘兩現已

挑竣一律寬深共用銀二萬六千八百餘兩所餘銀兩
作爲城內各河修竣之需俟冬令水涸再行按段挑辦
所有捐銀三百兩以上捐職布政司理問陳長年等二
十名著交部議敘至在工各委員董事人等著俟內河
工竣擇其尤爲出力者另請獎勵又據另片奏紳士捐
修中和橋一座共用銀四千三百餘兩其捐銀三百兩
以上之告假在籍山東候補縣丞王文銳等九名著交
部議敘又獨力捐修上坊等橋三座著交部從優議敘
以上各項工程係紳士商民捐辦均著免其報銷該部
知道欽此欽遵轉行知照在案其如何議敘之處至今

未奉
大部示覆今據該府詳請咨查前來相應詳候咨
部示覆等情到本部堂據此相應咨達爲此合咨
貴部請煩查照示覆施行
道光十四年二月初六日咨

重濬江寧城河全案卷三

謹將挑浚北河道工段丈尺土方開具淸册

第一段賽虹橋二十丈壩頭起連橋洞至橋西尖唇止計長三十六丈估切南北兩灘牽寬四丈牽深二尺五寸每丈土十方共土三百六十方與河底平今估再挑新口寬五丈底寬二丈深七尺每丈土二十四方五分共土八百八十二方

二共實估挑新土一千二百四十二方

第二段接長三十六丈估切北灘牽寬四丈五尺深二尺六寸每丈土十一方七分共土三百五十一方挑

與河底平今再挑新口寬四丈五尺底寬一丈五尺深八尺每丈土二十四方共土七百二十方

二共實估挑新土一千七十一方

第三段接長三十丈估切北灘牽寬二丈五尺深二尺每丈土五方共土一百五十方挑與河底平再挑新口寬四丈五尺底寬一丈五尺深八尺每丈土二十四方共土七百二十方

二共實估挑新土八百七十方

第四段接長一百丈估切南北二灘牽寬二丈深二尺每丈土四方共土四百方挑與河底平再挑新口寬四丈五尺底寬一丈五尺深九尺每丈土二十七方共土二千七百方

二共實估挑新土三千一百方

以上四段計工長一百九十六丈共計土六千二百八十三方

又估挑切灘收分土九十五方

總共計應挑土六千三百七十八方

第五段接前工計長五十丈估切南北兩灘牽寬四丈牽深二尺每丈土八方共土四百方挑與河底平再挑新口寬四丈五尺底寬一丈五尺深九尺每丈土

二十七方共土一千三百五十方

二共實估挑新土一千七百五十方

第六段接前工計長一百七十丈內分上長一百四十丈估切南北兩灘牽寬四丈深一尺八寸每丈土七方二分共土一千八方挑與河底平再挑新口寬四丈五尺底寬一丈五尺深九尺每丈土二十七方共土三千七百八十方

二共實估挑新土四千七百八十八方

以上二段計工長一百九十丈共計土六千五百三十八方

又估切灘收分土六十五方
總共計應挑土六千六百三方
第七段接前工計長一百七十丈內分下長三十丈照
前估切南北二灘牵寬四丈深一尺八寸每丈土七
方二分共土二百十六方挑與河底平再挑新口寬
四丈五尺底寬一丈五尺深九尺每丈土二十七方
共土八百十方
二共實估挑新土一千二十六方
第八段接前工計長三百丈內分上長一百五十丈估
切南北二灘牵寬二丈五尺深二尺五寸每丈土六

方二分五釐共土九百三十七方五分挑與河底平
再挑新口寬四丈五尺底寬一丈五尺深九尺每丈
土二十七方共土四千五十方
二共實估挑新土四千九百八十七方五分
以上二段計工長一百八十丈共計土六千十三
方五分
又估切灘收分土一百四方
總共計應挑土六千一百十七方五分
第九段接前工三百丈內分下長一百五十丈估切南
北二灘牵寬二丈五尺深二尺五寸每丈土六方二
分五釐共土九百三十七方五分挑與河底平再挑
新口寬四丈五尺底寬一丈五尺深九尺每丈土二
十七方共土四千五十方
二共實估挑新土四千九百八十七方五分
第十段接前工長四百丈內分上長四十丈估切南北
二灘牵寬四丈深一尺八寸每丈土七方二分共土
二百八十八方挑與河底平再挑新口寬四丈五尺
底寬一丈五尺深一丈每丈土三十方共土一千二
百方
二共實估挑新土一千四百八十八方

以上二段計工長一百九十丈共計土六千四百
七十五方五分
又估切灘收分土一百七方
總共應計挑土六千五百八十二方五分
第十一段接前工長四百丈內分上長一百八十丈估
切南北二灘牵寬四丈深一尺八寸每丈土七方二
分共土一千二百九十六方挑與河底平再挑新口
寬四丈五尺底寬一丈五尺深一丈每丈土三十方
共土五千四百方
二共實估挑新土六千六百九十六方

以上一段計工長一百八十丈共計土六千六百九十六方

又估切灘收分土五十九方

總共計應挑土六千七百五十五方

第十二段接前工四百丈內分下長一百八十丈估切南北二灘牽寬四丈深一尺八寸每丈土七方二分共土一千二百九十六方挑與河底平再挑新口寬四丈五尺底寬一丈五尺深一丈每丈土三十方共土五千四百方

二共實估挑新土六千六百九十六方

以上一段計工長一百八十丈共計土六千六百九十六方

又估切灘收分土五十九方

總共應計挑土六千七百五十五方

第十三段接前工計長二百五十丈內分上長二百十丈估切南北二灘牽寬三丈深一尺五寸每丈土四方五分共計土九百四十五方挑與河底平再挑新口寬四丈五尺底寬一丈五尺深一丈每丈土三十方共土六千三百方

二共實估挑新土七千二百四十五方

以上一段計工長二百十丈共計土七千二百四十五方

又估切灘收分土四十八方

總共計應挑土七千二百九十三方

第十四段接前工長二百五十丈內分下長四十丈估切南北二灘牽寬三丈深一尺五寸每丈土四方五分共土一百八十方挑與河底平再挑新口寬四丈五尺底寬一丈五尺深一丈每丈土三十方共土一千二百方

二共實估挑新土一千三百八十方

第十五段接前工長五百二十丈內分上長一百五十丈估切南北二灘牽寬三丈深一尺三寸每丈土三方九分共土五百八十五方挑與河底平再挑新口寬四丈五尺底寬一丈五尺深一丈每丈土三十方共土四千五百方

二共實估挑新土五千八十五方

以上二段計工長一百九十丈共計土六千四百六十五方

又估切灘收分土三十五方

總共計應挑土六千五百方

第十六段接前工五百二十丈內分中長二百丈估切
南北二灘牽寬三丈深一尺三寸每丈土三方九分
共土九百八十方挑與河底平再挑新口寬四丈五尺
底寬一丈五尺每丈土三十方共土六千方
二共實估挑新土六千七百八十方
以上一段計工長二百丈共計土六千七百八十
方
又估切灘收分土三十四方
總共計應挑土六千八百十四方
第十七段接前工五百二十丈內分下長一百七十丈
至江口工尾止估切南北二灘牽寬三丈深一尺三
寸每丈土三方九分共土六百六十三方挑與河底
平再挑新口寬四丈五尺底寬一丈五尺深一丈每
丈土三十方共土五千一百方
二共實估挑新土五千七百六十三方
第十八段接工尾起至江口深水處止估挑攔門大灘
一段計工長三十五丈五尺今估挑收江口門面寬
八丈底寬四丈深一丈二尺量估口門八丈起收與
工尾四丈五尺口齊牽口寬六丈二尺五寸牽底寬
二丈七尺五寸深一尺二寸每丈土五十四方

二共實估挑新土一千九百十七方
以上二段計工長二百五丈五尺共計土七千六
百八十方
又估切灘收分土三十方
總共計應挑土七千七百一十方
以上河工十八段共計工長一千九百二十一丈
五尺
總共計應挑土六萬七千五百八方

謹呈續估北河口加做二臺坦坡挑空橋洞土方丈尺清册

第一分原估工長一百九十六丈

加估賽洪橋東首接長十丈口寬八丈底寬四丈深七尺每丈土四十二方共土四百二十方

一段原壩頭起至賽洪橋東首止計長二十丈貼靠橋門原估口面過窄加估口寬三丈底寬二丈深七尺每丈土十七方五分共土三百五十方

又原估橋洞計長十六丈因挑至三尺以下皆係舊時坍卸橋石多已損壞石尖深陷淤內修理時皆用新料砌修舊石均未起除年久沉埋甚費人力扛擡上岸後方能挑土不能照方只可按日用夫六七十名不等共用夫一千四百八十一名

二段賽洪橋西三十丈原估口面過窄加估口寬牽二丈五尺底寬一丈深八尺每丈土八方九分共土二百六十七方

三段三十丈內圩埂坍卸兩岸做二臺坦坡牽寬一丈八尺深五尺每丈土九方共土二百七十方

四段一百丈內圩埂塌卸兩岸估做二臺坦坡牽寬一丈二尺六寸牽深四尺九寸每丈土六方一分七

釐四毫共土六百十七方四分

第二分工長一百九十丈

五段計長五十丈圩埂坍卸兩岸做二臺坦坡牽寬一丈五尺深五尺每丈土七方五分共土三百七十五方

六段計長一百四十丈圩埂塌卸兩岸估做二臺坦坡展寬口面牽寬一丈通計牽深五尺二寸九分三釐每丈土五方二分九釐三毫共土七百四十一方零二釐

第三分工長一百八十丈

七段計長三十丈圩埂坍卸兩岸估做二臺坦坡展寬口面一丈牽寬一丈深四尺八寸每丈土四方八分共土一百四十四方

八段計長一百五十丈北岸圩埂塌卸估做二臺坦坡展寬口面五尺一丈不等牽寬七尺牽深四尺八寸每丈土三方三分六釐共土五百零四方

第四分工長一百九十丈

九段計長一百五十丈兩岸圩埂坍卸估做二臺坦坡展寬口面牽寬一丈牽深五尺每丈土五方共土七百五十方

十段計長四十丈兩岸塌卸估做二臺坦坡牽寬一丈八尺牽深四尺九寸每丈土八方八分二釐共土三百五十二方八分

第五分工長一百八十丈

十一段計長一百八十丈北岸圩埂坍卸估做二臺坦坡南岸展口寬五尺牽寬一丈牽深四尺七寸三分每丈土四方七分三釐共土八百五十一方四分

第六分工長一百八十丈

十二段計一百八十丈內圩埂塌卸九十餘丈估做坦坡二臺牽寬一丈牽深四尺七寸每丈土四方七

分計挑一百丈共土四百七十方

第七分工長二百一十丈

十三段計二百一十丈內江東橋上下坍卸四十餘丈估做坦坡二臺另釘樁木牽寬一丈一尺牽深五尺七寸每丈土六方二分七釐估挑五十丈共土三百十三方五分

第八分工長一百九十丈

十四段計四十丈內並無塌卸

十五段計一百五十丈內塌卸二十餘丈估挑坦坡另用樁木牽寬八尺牽深四尺每丈土三方二分估挑二十丈共土六十四方

第九分工長二百丈

十六段計長二百丈內塌卸四十餘丈估做坦坡二臺另用樁木展寬口面牽寬二丈牽深四尺三寸每丈土八方六分估挑五十丈共土四百三十方

第十分工長二百五丈五尺

十七段計一百七十丈內塌卸三十餘丈估做二臺坦坡展寬口面牽寬一丈五尺牽深五尺七寸五分每丈土八方六分二釐五毫估挑四十丈共土三百四十五方

十八段並無塌卸

以上續估加寬加做二臺坦坡共挑土七千二百六十五方一分二釐

又挑辦賽洪橋兩孔共用夫工一千四百八十一名

謹呈挑濬西水關外起至下關江口止河道工段丈
尺土方開具清册
第一段曾家渡榆樹起至缺口塘止計工長二百二十
丈牽水深一尺五寸今估挑新口寬九丈底寬六丈
深六尺每丈土四十五方共土九千九百方除舊河
形口底牽寬八丈深一尺五寸每丈土十二方共除
土二千六百四十方
實挑新土七千二百六十方
第二段缺口塘起至土橋菴止計工長八十丈牽水深
九寸今估挑新口寬九丈底寬六丈深六尺每丈土

四十五方共土三千六百方除舊河形口底牽寬八
丈深九寸每丈土七方二分共除土五百七十六方
實挑新土三千二十四方
第三段土橋菴起至蓮花菴對岸止計工長一百二十
丈牽水深八寸今估挑新口寬九丈底寬六丈深六
尺每丈土四十五方共土五千四百方除舊河形口
底牽寬八丈深八寸每丈土六方四分共除土七百
六十八方
實挑新土四千六百三十二方
第四段蓮花菴起至定淮門止計工長七十丈內分上
長三十丈牽水深八寸今估挑新口寬九丈底寬六
丈深六尺每丈土四十五方共土一千三百五十方
除舊河形口底牽寬八丈深八寸每丈土六方四分
共除土一百九十二方
實挑新土一千一百五十八方
第五段蓮花菴起至定淮門止計工長七十丈內分下
長四十丈牽水深八寸今估挑新口寬九丈底寬六
丈深六尺每丈土四十五方共土一千八百方除舊
河形口底牽寬八丈深八寸每丈土六方四分共除
土二百五十六方

實挑新土一千五百四十四方
第六段定淮門至城灣柳樹止計工長一百一十丈牽
水深六寸今估挑新口寬九丈底寬六丈深六尺每
丈土四十五方共土四千九百五十方除舊河形口
底牽寬八丈深六寸每丈土四方八分共除土五百
二十八方
實挑新土四千四百二十二方
第七段柳樹灣起至晏公廟止計工長六十丈牽水深
八寸今估挑新口寬九丈底寬六丈深六尺每丈土
四十五方共土二千七百方除舊河形口底牽寬八

丈深八寸每丈土六方四分共除土三百八十四方
實挑新土二千三百三十六方
第八段晏公廟起至文昌廟止計工長一百四十丈牽
水深八寸今估挑新口寬八丈底寬五丈深六尺每
丈土三十九方共土五千四百六十方除舊河形口
底牽寬七丈牽深八寸每丈土五方六分共除土七
百八十四方
實挑新土四千六百七十六方
第九段文昌廟起至三岔河止計工長六十丈牽水深
一尺四寸今估挑新口寬八丈底寬五丈深六尺每

丈土三十九方共土二千三百四十方除舊河形口
底牽寬七丈深一尺四寸每丈土九方八分共除土
五百八十八方
實挑新土一千七百五十二方
第十段三岔河起至人街頭止計工長二百二十丈內
分上長七十丈牽水深六寸今估挑新口寬八丈底
寬五丈深六尺每丈土三十九方共土二千七百三
十方除舊河形口底牽寬七丈牽深六寸每丈土四
方二分共除土二百九十四方
實挑新土二千四百三十六方

第十一段三岔河起至人街頭止計工長二百二十丈
內分下長一百五十丈牽水深六寸今估挑新口寬
八丈底寬五丈深六尺每丈土三十九方共土五千
八百五十方除舊河形口底牽寬七丈深六寸每丈
土四方二分共除土六百三十方
實挑新土五千二百二十方
第十二段人街頭起至善司廟止計工長二百丈內分
上長一百丈牽水深三寸今估挑新口寬八丈底寬
五丈底寬五丈深六尺每丈土三十九方共土三千
九百方除舊河形口底牽寬七丈牽深三寸每丈土

二方一分共除土二百一十分
實挑新土三千六百九十方
第十三段人街頭起至善司廟止計工長二百丈內分
下長一百丈牽水深三寸今估挑新口寬八丈底寬
五丈深六尺每丈土三十九方共土三千九百方除
舊河形口底牽寬七丈牽深三寸每丈土二方一分
共除土二百一十方
實挑新土三千六百九十方
第十四段善司廟起至眼香廟止計工長二百四十丈
內分上長一百丈牽水深五寸今估挑新口寬七丈

底寬四丈深六尺每丈土三十三方共土三千三百
方除舊河形口底牽寬六丈深五寸每丈土三方共
除土三百方
實挑新土三千方
第十五段善司廟起至眼香廟止計工長二百四十丈
內分下長一百四十丈牽水深五寸今估挑新口寬
七丈底寬四丈深六尺每丈土三十三方共土四千
六百二十方除舊河形口底牽寬六丈深五寸每丈
土三方共除土四百二十方
實挑新土四千二百方

第十六段眼香廟起至包家行止計工長一百七十四
丈內分上長六十丈牽水深八寸今估挑新口寬七
丈底寬四丈深六尺每丈土三十三方共土一千九
百八十方除舊河形口底牽寬六丈深八寸每丈土
四方八分共除土二百八十八方
實挑新土一千六百九十二方
第十七段眼香廟起至包家行止計工長一百七十四
丈內分下長一百十四丈牽水深八寸今估挑新口
寬七丈底寬四丈深六尺每丈土三十三方共土三
千七百六十二方除舊河形口底牽寬六丈牽深八
寸每丈土四方八分共除土五百四十七方二分
實挑新土三千二百十四方八分
第十八段包家行起至下關江口止計工長一百十丈
牽水深一尺三寸今估挑新口寬七丈底寬四丈深
六尺每丈土三十三方共土三千六百三十方除舊
河形口底牽寬六丈牽深一尺三寸每丈土七方八
分共除土八百五十八方
實挑新土二千七百七十二方
以上河工十八段共計工長一千八百四丈總共計
應挑新土六萬七百十八方八分

又另估挑西水關外南北岸直河一段計工長四十七
丈牽水深一尺七寸今估挑新口寬四丈底寬一丈
深八尺每丈土二十方共土九百四十方除舊河形
口底牽寬二丈深一尺七寸每丈土三方四分共除
土一百五十九方八分
實挑新土七百八十方二分
以上共估挑河工十九段計工長一千八百五十一
丈總共計應估挑新土六萬一千四百九十九方

謹呈挑濬江寧省城青溪內河工段丈尺土方錄冊

釣魚巷渡口起至大中橋南首止計工長一百三十四丈八尺

一段長十丈今估挑口寬三丈底寬一丈深二尺每丈土四方共土四十方

二段長一百十丈毋庸估挑

三段長十四丈八尺今估挑口寬三丈底寬一丈深二尺每丈土四方共土五十九方二分

以上三段計工長二十四丈八尺共計挑土九十九方二分

大中橋中孔長五丈寬二丈九尺估挑深一尺計土十四方五分

大中橋起至復成橋南首止計河長二百一丈五尺毋庸估挑

復成橋中孔長四丈七尺寬三丈估挑深一尺三寸計土十八方三分三釐

復成橋起至西華門橋南首止計工長二百二十七丈

一段長一百六十丈毋庸估挑

二段長二十丈估挑口寬三丈底寬一丈深二尺每丈土四方共土八十方

三段長十丈估挑口寬三丈底寬一丈深二尺六寸每丈土五方二分共土五十二方

四段長十丈估挑口寬三丈底寬一丈深二尺每丈土四方共土四十方

五段長十丈估挑口寬三丈底寬一丈深一尺三寸每丈土二方六分共土二十六方

六段長十七丈估挑口寬三丈底寬一丈深二尺每丈土四方共土六十八方

以上計六段工長六十七丈共應挑土二百六十六方

西華門橋中孔長六丈五尺寬二丈二尺估挑深二尺一寸計土三十方三釐

西華門橋起至竺橋南首止計工長一百九十丈五尺

一段長一百六十五丈五尺毋庸估挑

二段長十丈估挑口寬三丈底寬一丈深二尺每丈土四方共土四十方

三段長十五丈估挑口寬三丈底寬一丈深二尺三寸每丈土四方六分共土六十九方

以上三段計工長二十五丈計應挑土一百九方

竺橋孔長二丈一尺寬二丈估挑深二尺二寸計土九

方二分四釐

竺橋起至太平橋東首止計工長一百三十九丈一尺

一段長二十丈估挑口寬三丈底寬一丈深二尺每丈土四方共土八十方

二段長十丈估挑口寬三丈底寬一丈深二尺四寸每丈土四方八分共土四十八方

三段長十丈估挑口寬三丈底寬一丈深二尺每丈土四方共土四十方

四段長二十丈估挑口寬三丈底寬一丈深三尺四寸每丈土六方八分共土一百三十六方

五段長二十丈估挑口寬三丈底寬一丈深一尺四寸每丈土二方八分共土五十六方

六段長五十九丈一尺毋庸估挑

以上六段共工長八十丈計應挑土三百六十方

太平橋孔長一丈七尺八寸寬二丈六尺估挑深一尺計土四方六分三釐

太平橋起至浮橋東首止河長一百九十一丈八尺

一段長一百三十丈毋庸估挑工內切北灘長三丈牽寬一丈一尺牽高深一尺二寸計土三方九分六釐

二段長二十丈內上長十六丈估挑口寬二丈四尺底寬一丈深三尺六寸每丈土六方一分二釐共土九十七方九分二釐下長四丈估挑口寬二丈底寬一丈深三尺六寸每丈土五方四分共土二十一方六分

三段長二十丈估挑口寬二丈底寬一丈深三尺三寸每丈土四方九分五釐共土九十九方

四段長十丈估挑口寬二丈底寬一丈深一尺每丈土一方五分共土十五方

五段長十一丈八尺估挑口寬二丈底寬一丈深三尺二寸每丈土四方八分共土五十六方六分四釐工內二面切灘長五丈七尺寬三丈七尺深三尺五寸計土七十三方八分一釐

以上五段計工長六十一丈八尺計應挑土三百六十七方九分三釐

浮橋孔長二丈四尺三寸寬二丈估挑深三尺六寸計土十七方五分

浮橋起至通賢橋止河長九十九丈五尺

一段長十丈估挑口寬二丈底寬一丈深二尺五寸每丈土三方七分五釐共土三十七方五分

二段長二十丈估挑口寬二丈底寬一丈深三尺一寸每丈土四方六分五釐共土九十三方

三段長十丈估挑口寬二丈四尺底寬一丈深二尺八寸每丈土四方七分五釐共土四十七方六分

四段長二十丈估挑口寬二丈四尺底寬一丈深三尺六寸每丈土六方一分二釐共土一百二十二方四分

五段長三十九丈五尺估挑口寬二丈四尺底寬一丈深三尺每丈土五方一分共土二百一方四分五釐工內切北灘長七丈寬二丈五尺牽深一尺四寸

計土二十四方五分

以上五段共工長九十九丈五尺計應挑土五百二十六方四分五釐

通賢橋孔長一丈五尺八寸寬一丈一尺五寸估挑深二尺四寸計土四方三分六釐

通賢橋起至北門橋東首止河長一百五十丈

一段長十丈估挑口寬二丈四尺底寬一丈深三尺每丈土五方一分共土五十一方工內切灘長一丈八尺寬七尺牽深六寸計土七分六釐

二段長三十丈估挑口寬二丈四尺底寬一丈深二尺每丈土三方四分共土一百二方

三段長四十丈估挑口寬二丈四尺底寬一丈深四尺每丈土七方共土二百八十方

四段長十丈內上長四丈估挑口寬二丈四尺底寬一丈深二尺每丈土三方四分共土十三方六分下長六丈估挑口寬二丈四尺底寬一丈深三尺每丈土五方一分共土三十方六分

五段長十丈估挑口寬二丈四尺底寬一丈深四尺五寸每丈土七方六分五釐共土七十六方五分

六段長五十丈估挑口寬二丈四尺底寬一丈深四

尺五寸每丈土七方六分五釐共土三百八十二方五分工內加估長三十八丈兩面灘嘴淤高河心牽深三尺二寸估挑寬三丈每丈土九方六分共土三百六十四方八分

以上六段計工長一百五十丈共應挑土一千三百一方七分六釐

蓮花橋口門起至橋口南首止河長十六丈五尺今估挑口寬二丈五尺底寬一丈深二尺七寸每丈土四方七分二釐共土七十七方八分八釐

蓮花橋孔長四丈一尺寬一丈四尺估挑深二尺九寸

計土十六方六分四釐
蓮花橋起至嚴家橋南首止河長三十一丈八尺
一段長十丈估挑口寬二丈五尺底寬一丈深一尺三寸每丈土二方二分七釐共土二十二方七分
二段長二十一丈八尺毋庸估挑
嚴家橋孔長一丈六尺寬一丈二尺估挑深一尺三寸計土二方五分
嚴家橋起至紅板橋止河長四十四丈二尺估挑口寬二丈五尺底寬一丈深三尺每丈土五方二分五釐共土二百三十二方五釐工內切灘長五丈寬七尺牽深一尺六寸計應挑土二百三十七方六分五釐
紅板橋孔長一丈三尺寬一丈四尺估挑深三尺計土五方四分六釐
紅板橋起至石橋南首止河長六十六丈三尺
一段長二十丈估挑口寬二丈五尺底寬一丈深一尺七寸每丈土二方九分七釐五毫共土五十九方五分工內切灘長五丈五尺寬七尺牽深九寸計土三方四分六釐
二段長四十六丈三尺估挑口寬二丈五尺底寬一丈深二尺七寸每丈土四方七分二釐五毫共土二

百十八方七分七釐
以上二段計工長六十六丈三尺計應挑土二百八十一方七分三釐
石橋孔長一丈七尺寬一丈二尺估挑深二尺七寸計土五方五分
石橋起至西倉橋南首止河長九十五丈六尺
一段長四十丈估挑口寬二丈五尺底寬一丈深二尺三寸每丈土四方二釐五毫共土一百六十一方
二段長三十丈估挑口寬二丈五尺底寬一丈深三尺每丈土五方二分五釐共土一百五十七方五分
三段長十丈估挑口寬二丈五尺底寬一丈深二尺七寸每丈土四方七分二釐五毫共土四十七方二分五釐
四段長十五丈六尺估挑口寬二丈五尺底寬一丈深三尺五寸每丈土六方一分二釐五毫共土九十五方五分五釐
以上四段計工長九十五丈六尺共應挑土四百六十一方三分
西倉橋孔長一丈五尺寬一丈一尺七寸估挑深二尺六寸計土六方三分二釐

西倉橋起至九眼井河長五十丈估挑口寬二丈五尺
底寬一丈深四尺每丈土七方共土三百五十方
通共河長一千六百三十八丈六尺內除毋庸挑濬
河長八百四十七丈九尺實在估挑內河工長七百
九十丈七尺共應挑土四千四百六十一方六分
又應挑各橋孔十二座共土一百三十五方一釐
二共應挑土四千五百九十六方六分一釐

謹將挑濬江寧省城內外各河道本省官捐經費銀
數銜名開呈
兵部侍郎巡撫江蘇等處地方陶　澍　捐銀二千兩
江寧織造兼龍江西新關稅務彭　年　捐銀三百兩
江淮揚徐海通等處布政使賀長齡　捐銀五百兩
江安徽寧池太廬鳳淮揚糧儲道鍾　善　捐銀一百兩
蘇松常鎮太糧儲道陳　鑾　捐銀五百兩
江南鹽法道分巡江寧葆　謙　捐銀二百兩
分巡蘇松太等處地方兵備道陸蔭奎　捐銀一千兩
分巡常鎮通海等處地方兵備道劉名載　捐銀二百兩
分巡淮徐海河務兵備道余霈元　捐銀二百兩
分守江南河庫道李湘茝　捐銀二百兩
分守江南候補道張應銓　捐銀四百兩
江寧府知府俞德淵　捐銀三百兩

謹將本籍現任官捐挑辦江寧城內外各河銀數銜名開呈

兵部侍郎總督漕運加三級朱桂楨　捐銀一百兩

兵部侍郎巡撫安徽等處地方鄧廷楨　捐銀五百兩

長蘆都轉鹽運使兼鹽法道事伍長華　捐銀二百兩

分巡盧鳳潁兵備道蔡世松　捐銀五百兩

分巡汀漳龍兵備道方傳穟　捐銀四百兩

分守河北兵備道王鳳生　捐銀一百兩

饒州府知府方傳穆　捐銀三百兩

建昌府知府董斯福　捐銀二百兩

衢州府知府方秉　捐銀一百兩

太湖協副將李恩元　捐銀一百兩

謹將江寧省城紳富各戶三百兩以上捐數開呈

捐職布理問陳長年　捐九二兌銀四千五百兩

即用同知李芝　捐九二兌銀四千兩

捐職布理問譚源　捐九二兌銀三千五百兩

監生李鈛　捐九二兌銀一千二百兩

捐職從九品朱運元　捐九二兌銀一千二百兩

恩賜縣丞金順　捐九二兌銀八百五十兩

民人陳近仁　捐九二兌銀八百四十兩

童生張煦　捐九二兌銀七百九十三兩七錢四分

捐職鹽運同姚溥　捐九二兌銀七百兩

民人陳懷　捐九二兌銀七百兩

童生徐廷福　捐九二兌銀七百兩

童生李登綬　捐九二兌銀六百兩

監生李登鼇　捐九二兌銀六百兩

童生李宗沆　捐九二兌銀六百兩

童生陳寬宇　捐九二兌銀五百兩

候選道劉承澍　捐九二兌銀五百兩

監生邱文昭　捐九二兌銀四百兩

童生馬柏年　捐九二兌銀三百六十兩

民人胡立昂　捐九二兌銀三百五十兩

童　生　陸長慶　捐九二兌銀三百二十兩

道光十三年　月　日

重濬劉河全案卷一

兩江總督臣陶澍江蘇巡撫臣林則徐跪

奏再江南省蘇州藩司所屬之四府一州均係水鄉民

爲財賦最重之區年額應徵地丁漕項正耗共銀二

百餘萬兩漕白起運米一百五六十萬石賦出於田

田資於水故水利最關緊要查蘇松水利以吳淞黃

浦劉河爲大謂之三江道光四年間臣林則徐在江

蘇臬司任內欽奉

諭旨總辦三江水利因值丁憂回籍未及辦理其時將黃

浦一路工程先行擇要委員挑辦嗣吳淞江淤塞僅

存一綫涓流道光八年間臣陶澍在巡撫任內

奏準興挑竣事迨十一年間大水爲災蘇松二屬幸有

挑深之黃浦吳淞爲之宣洩其劉河白茆孟瀆等河

臣陶澍於吳淞收工摺內附片聲明分年籌辦嗣請

借糶七年徵賸及八年帶徵緩漕爲挑濬劉河之用

經部駁令籌借別款因工鉅費繁別無閒款可籌覆

議暫緩道光十年又經奏請將各屬緩漕搭運賸米

十數萬石糶變暫行借動以爲劉河孟瀆挑工經費

攤徵歸款仰蒙

俞允旋復籌議先挑孟瀆德勝澡港三河所需工費飭於

綏漕米價銀內動支借給並聲明尙餘米價銀五萬餘兩應照奏定之案存俟籌辦劉河湊借工用欽奉
諭旨準行在案臣等伏查劉河爲三江之一綿長七八十里上自太湖東北迤邐而來至新陽縣界與吳淞江分流而東逕太倉州城南歷鎭洋嘉定等界東入於海爲農田灌溉宣洩要道自道光三年水災之後沙泥停積蓄洩難資近來淤墊更高幾成平陸以致太倉閤屬棉花稻穀頻歲歉收徵辦錢漕極形棘手且下游經塞即爲上游蘇松一帶水道之梗若不亟加疏濬一遇旱澇之年非淹卽涸不特民生受困抑且

蠲緩賑恤入少出多於
國計尤有關係是劉河必應挑辦實爲目前萬不可緩之工所有糶變米價餘賸銀五萬餘兩自應欽遵原
奏
諭旨留爲湊挑劉河之用惟工長費鉅或應就款擇要先挑或應另籌款項湊辦尙須確勘妥議臣等現飭藩司委員悉心查勘通盤熟籌商辦俟覆到再行奏
聞理合附片陳明謹
奏
道光十三年六月初十日具

奏七月十六日奉到
硃批覽欽此

兩江總督臣陶澍江蘇巡撫臣林則徐跪
奏為劉河白茆河年久愈形淤塞議請撙節估挑以工
代賑分別借
帑捐辦恭摺奏祈
聖鑒事竊照蘇松太倉等屬為錢漕最多之區水利農田
攸關重大該境有吳淞黃浦劉河即古所謂三江其
北又有白茆河自為一大支與三江相為表裏前此
道光四年間奉
旨飭辦三江水利因高堰方興大工集夫不易僅將黃浦
一路先為挑濬道光六年復奉

諭旨飭挑吳淞江其餘劉河白茆各工並經
奏明分年辦理惟因工費較鉅查道光四年奉
旨飭辦案內會估需銀四十餘萬兩頻年籌措維艱祇有
糶變米價餘賸銀五萬餘兩奏奉
恩準留作劉河工用仍須另籌款項方可湊辦年來河道
愈形淤塞農田連遭積歉更宜亟修地利以期補助
天時而地方紳民先後懇請興挑呈詞盈帙察看輿
情甚為急切節經臣等飭司委員覆實勘估撙節籌
辦去後茲據蘇州藩司陳鑾署臬司李彥章蘇松太
道吳其泰會詳稱劉河為古婁江源出太湖東北至

新陽縣界與吳淞江分流而東繞太倉城歷鎮洋嘉
定二縣境綿長七八十里白茆河坐落常熟昭文二
縣境內上承長洲元和無錫金匱江陰諸水綿長五
六十里均因淤塞多年幾成平陸旱澇俱無從灌洩
田疇即漸就荒蕪錢漕亦愈難徵比該兩河急需開
濬實為目前必不可緩之工但尾閭皆有壩身外高
於內若必開通海口恐潮汐倒漾轉易停淤且口門
皆有攔沙挑濬倍為費力即開通之後漲沙恐復相
連今為農田起見期於利灌溉而便疏消則莫若挑
作清水長河不必求通海船既節目前之工費且免

日後之受淤其為利益農田似有把握先經該藩司
檄委署蘇州府知府陳經太倉州知州李正鼎青浦
縣知縣蔡維新公同履勘估計續又添委蘇州府知
府沈兆澐元和縣知縣平翰前上元縣知縣黃冕會
同署太倉州知州周岱齡鎮洋縣知縣曾承顯署常
熟縣知縣藍蔚雯昭文縣知縣張綬組逐段丈量分
別造冊呈送並以上年秋禾被歉現值青黃不接之
時小民力食維艱正宜以工代賑稟請即時興辦復
經該藩司親往覆勘劉河自吳家墳港口起至白家
廠又鹽鐵老壩基起至吳家墳港又老虎灣至紅橋

灣及陶家嘴錢家嘴等處通共約計工長一萬五百
一十六丈估挑面寬十丈餘尺至八丈餘尺不等底
寬三丈平水面濬深九尺又南北兩岸切灘並挑土
山土埂以及修築通工壩閘挖廢民田給價等項共
約估銀一十六萬五千三百二十餘兩白茆河自支
塘東勝橋起至海口止工長七千八百四十丈估挑
面寬六丈底寬四丈深一丈所需挑濬土方并建新
閘及滾水壩一座共約估銀一十一萬兩零惟兩處
工程並計需款較多自應分別籌辦請將劉河借項
興挑分年攤徵歸款白茆河歸於官民捐辦等情詳

請具
奏前來臣等伏查劉河白茆河兩處均係早經勘估
奏明必應辦理之工惟從前估計係欲挑通入海而議
者謂其海口高於內地潮來旋即淤塞又謂口門現
有攔沙即極力挖通不久恐仍堵合且鑿沙通海需
費太繁款項難籌是以未能興辦近因旱澇無備田
畝頻至歉收若再因循此後愈難爲力且民間望沾
水利與目前望賑同一急切之情尤須乘此興工乃
爲一舉兩得竊思挑通海口工費既大而能否經久
轉不可知不若挑作清水河工省利長於農田實有

裨益緣三江之中黃浦吳淞兩處海口水勢皆已暢
出惟因劉河白茆兩處淤塞東北一帶之水溢於平
疇今將此兩處河道開通共長一百數十里可資容
納正不必自闢海口而與吳淞黃浦交匯通流適足
以助其建瓴之勢查劉河老鎮本有閘座可以隨時
啟閉今擬於閘外白家廠之地再建滾水石壩一道
以堵渾潮白茆河亦於海口縮入數段建閘築壩使
潮汐泥沙平時不能壅入如遇內河水大仍可由壩
上瀉出歸海則湖水有清無渾即永遠有利無害其
劉河估需土方壩工等銀十六萬五千三百餘兩係

屬節省無浮除遵照
奏準之案動撥緩漕米價五萬三千餘兩外其餘銀兩
查有司庫現存水利經費專款銀五萬兩本係從前
議濬三江案內
奏明爲蘇省水利之用應請儘數動撥尚不敷銀六萬
二千三百二十餘兩請於封貯款內借支所借之銀
在於同沾水利之蘇松太三屬長洲元和吳縣吳江
震澤崑山新陽華亭婁縣上海青浦太倉鎮洋嘉定
寶山崇明十六州縣按照銀數均派分作八年按畝
攤徵將來解還司庫除先歸米價外餘皆收作水利

經費專款以備蘇省將來續修各處水利之需仍照
舊案俟收有捐監銀兩首先歸補封貯原額其應挑
工段亦請循舊歸於太倉鎮洋嘉定寶山崑山新陽
六州縣計畝雇夫分段承挑至白茆河估銀一十一
萬兩零亦屬節省辦理惟經費有常未敢概請借
帑臣等現在率同司道府縣倡捐廉銀並諄勸常昭兩
縣紳商富戶以此河既係萬不可緩之工而民情又
處迫不可支之景各宜勉力捐貲以工代賑該紳民
等聞而感奮均各踴躍急公現已議定章程自可捐
收如數臣等仍督同司道遴委廉明勤幹之員協同

地方官選董集夫隨捐隨辦並責令該管道府州於
兩河工程各須認眞查察一俟工竣由臣林則徐親
往驗收不許稍有草率偷減並不令假手胥役地保
稍滋弊竇以期工歸實在利濟農田仰副
聖主爲民興利之至意除將劉河挑工取造估計報銷各
冊繪圖另行
題咨外其白茆河係捐辦之工應請毋庸報銷謹合詞
恭摺具
奏伏乞
皇上聖鑒訓示謹

奏
道光十四年二月二十二日具
奏道光十四年三月初七日奉
硃批另有旨欽此同日內閣奉
上諭陶澍等奏請估挑劉河白茆河以工代賑分別借帑
捐辦一摺蘇松太倉等屬之劉河白茆河兩處均係早
經勘估奏明必應辦理之工近年愈形淤塞據該督等
查明實在情形奏請勘估興挑撙節辦理並以工代賑
分別借帑捐辦著照所請所有劉河估需土方壩工等
銀十六萬五千三百餘兩除動撥緩漕米價五萬三千

餘兩外其餘銀兩著準其於司庫現存水利經費專款
銀五萬兩儘數動撥尙不敷銀六萬二千三百二十餘
兩卽著於封貯款內借支所借之銀在於蘇松太三屬
之長洲元和吳縣吳江震澤崑山新陽華亭婁縣上海
青浦太倉鎮洋嘉定寶山崇明十六州縣按照銀數均
派分作八年按畝攤徵解還司庫除先歸米價外餘皆
收作水利經費專款以備將來續修各處水利之需仍
照案俟收有捐監銀兩首先歸補封貯原額其應挑工
段卽著歸於太倉鎮洋嘉定寶山崑山新陽六州縣計
畝雇夫分股承挑其白茆河估銀一十二萬兩零係屬

官民捐辦該督等卽督率司道遴委廉明勤幹之員協同地方官選董集夫隨捐隨辦並責令該管道府州於兩河工程均須認眞查察工竣後該撫親往驗收不準稍有草率偷減並不得假手胥役地保稍滋弊竇以期利濟農田工歸實用其白茆河工程係屬捐辦之工著免其造册報銷該部知道欽此

兩江總督臣陶澍跪

奏再三吳水利前自籌濬吳淞接挑孟瀆湶港德勝三河及太湖之鵝鴨河丹陽之湖河閘座均經次第辦理其餘支河小港隨時籌辦尚多惟劉河白茆淤塞多年籌款未竣此次劉河蒙

恩借帑興修並設法捐挑白茆開工之後適值天氣晴和以工代賑人情樂事趨公臣與撫臣分路查勘各工均極通利尚有壩座涵洞及支浦挑切不日卽可全蒇閭閻歡忭香花載道咸以數年來各省水患較多惟蘇松一帶幸免沉災皆由吳淞江開空流通之故

感戴

皇恩諭肌浹髓臣與撫臣面商吳淞一江全河樞鑰必須來源旺盛不分其流方能衝刷沙泥積久不塞擬於上游吳江各瀫再加疏瀹以資遠利臣沿海履視海塘至寶山縣境各士民呈請一例加修石工以資捍衛復遣上海道吳其泰往視華亭濱海塘工亦均有應須修補之處又丹陽士民因練湖淤淺蓄水無多呈請驗修臣復順道履勘其受病之處總在上游山水衝湧易決易洩須得添建滾壩加築圩堰俾水勢歸湖而免衝潰浸淹之患現批鎮江府汪忠增督勸

民捐民辦如果能成不但裨益農田卽徒陽運河亦
緩急有需矣臣巡歷各境蘇松常太等屬勸捐賑濟
發給貧民錢米俱已三五次不等辦理安詳人情敉
謐鎮江捐賑尤多其江寧省城粥廠自上冬捐設以
來統計四廠共賑過大小男婦三百七十萬二千餘
口撤廠後仍收養老幼殘疾四千餘人俟麥收時皆
遣現俱一例放散極其安靜臣查閱蘇常各營畢卽
尾催漕艘渡江北上截至本月僅賸浙船十四幫數
日內卽可渡江全竣沿途割麥插禾時雨滋潤民氣
熙恬堪以仰慰

宸廑理合附片縷陳謹
奏
道光十四年五月初七日附摺具
奏道光十四年六月初三日奉到
硃批知道了欽此

兩江總督臣陶澍江蘇巡撫臣林則徐跪
奏為開濬劉河併建設石壩涵洞各工全行告竣驗收
如式請將格外節省餘銀疏挑上游各源流淤淺處
所以資久遠並擇在工尤為出力之官紳董事分別
懇
恩獎勵恭摺奏祈
聖鑒事竊照太倉鎮洋境內之劉河為古三江之一前因
淤塞多年幾成平陸旱潦無備田畝頻至歉收為目
前必不可緩之工當經臣等會摺
奏蒙

恩旨俯準借項興挑分年攤徵還款凡在蘇松太三屬得
沾水利之處無不頂戴
皇仁踴躍趨事臣等轉飭司道府縣督率委員董事分段
承挑勒限完竣並以工段綿長如其中有可格外節
省之處亦宜隨時斟酌據實稟辦嗣據署太倉州知
州周岱齡署鎮洋縣知縣會承顯委員前上元縣知
縣現署元和縣知縣黃冕等會稟原估各工土方丈
尺均係覈實無浮惟河勢彎環之處若相機取直尚
可加意撙節查老虎灣至紅橋灣舊河向南圍繞今
由吳家墳港取直挑至小劉河口匯歸原河計可省

工一千八百餘丈又陶家嘴錢家嘴舊有河形亦俱向南繞越若再取直開挑可省工五百餘丈又原議於閘外白家廠建滾水石壩一道以禦渾潮茲查石壩固足禦潮但恐內河水大宣洩欠靈因於該壩添設涵洞五所俾潮大時將洞閉塞不使渾水漫入設遇內河水大即可全行開放宣洩入海操縱較有把握等情復經批飭妥辦即據藩司先後報放銀兩於本年三月初八等日陸續開工幸天氣暄晴人夫雲集印委各員及董事人等皆能督率嚴催所有應挑土方於四月底即經挑竣臣陶澍出赴蘇松閱伍之

便會同臣林則徐暨藩司陳鑾到工驗收沿途香花載道欽感

皇恩歡忭異常驗量所挑丈尺有贏無絀惟河身既已濬深則隄岸愈高轉有崩卸之處復令逐段挑切以歸一律又海口砌築石壩添設涵洞凡石料樁木錠鍋灰漿購運鳩工有需時日復飭趕緊辦理旋據太鎮二州縣暨委員具報通工全行告竣又經臣林則徐臨工覆驗河身倍見深通隄岸一律平整閘壩俱臻堅固涵洞最便蓄宣均無草率偷減情弊查劉河自吳家墳港口起至白家廠又鹽鐵老壩基起至吳家墳港又老虎灣至紅橋灣及陶家嘴錢家嘴等處原估工長一萬五百十六丈面寬十丈餘尺至八丈餘尺不等底寬三丈平水面濬深九尺又南北兩岸切灘並挑土山土埂以及估築通工壩閘窀廢民田給價等項共估銀一十六萬五千三百二十餘兩今將吳家墳陶家嘴錢家嘴等處取直開挑又省工二千四百餘丈少挑土十五萬六千餘方計通工土方連修築閘壩窀廢民田給價等項共銀十三萬四百二十二兩零較之原估格外節省銀三萬四千九百兩零據蘇州藩司陳鑾請將前項節省餘銀留辦上游

淤淺處所并查明在事尤為出力官員紳董酌議分別獎勵詳請具

奏前來臣等伏查劉河工程係屢經

奏明必應辦理之工祇因工鉅費繁有需籌措茲以濬清堵濁之法撙節估挑仰蒙

聖恩借帑興辦而相機取直則於節省之中又有節省此次工竣之後適七月二十三四五等日蘇松一帶大雨傾盆太湖附近諸山陡發蛟水處處盛漲拍岸盈隄當即飛飭太倉鎮洋二州縣將該壩涵洞全行啟放據稟滔滔東注兩日之內消水二尺有餘而秋汛

大潮仍無倒灌是劉河之容納與涵洞之宣洩實已著有成效惟思三江之水無不承太湖而來而自太湖遞至三江其中泖澱等處均係經由要道淤塞多年前因三江尚未全疏無暇兼顧臣陶澍於順看劉河工程片內卽經聲明尚須再濬上游各澱茲劉河工程得以格外節省卽上游水道亟須擇要接挑又太倉州有七浦河一道在州境東北直達海口形勢較劉河爲小實則與爲表裏亦因年久淤塞僉懇一律疏通此等水利工程在江蘇原不勝枚舉然其最爲扼要之處所繫於利害者匪輕若不乘時興修歷絡仍多阻滯竊思前項節省餘銀本係原估應行動用之款今因逢濬取直極力省出卽留作挑濬支河之用實屬以公濟公合無仰懇

聖恩俯準將節省餘銀於各處淤淺河道擇要興辦所有劉河借款仍照原估十六萬五千三百二十餘兩之數歸於太鎮等十六州縣分年攤徵還款自足以資遠利而愜輿情至此次挑辦劉河在工印委各員及紳董人等均係自備資斧奮勉趨公不辭勞瘁似應量予獎勵惟人數衆多臣等未敢悉登薦牘謹擇其尤爲出力者開具清單恭呈

御覽如蒙

聖主鴻慈俯加鼓勵該官紳等倍加感激踴躍急公臣等亦得收指臂之效其出力稍次人員在外分別記功給獎除同時捐挑之白茆河道現亦將次全完容俟驗收另行具

奏并飭將劉河工長高寬丈尺土方夫工銀兩各項價值細數另開清單一面將太湖以下泖澱支河暨太倉州境內七浦河道委員確勘估計銀數分別詳請

奏報外所有臣等驗收劉河工程緣由謹合詞恭摺具

奏伏乞

皇上聖鑒訓示謹

奏

今將挑濬劉河最爲出力之官紳董事註明實在勞蹟分別開單恭呈

御覽

計開

印委各員

署太倉州知州常州府通判周岱齡元和縣知縣黃晃署鎭洋縣知縣曾承顯

以上三員黃晃總理通工土方石壩始終籌畫督催

不遺餘力周岱齡曾承顯承挑工段最長寬深逾額
更能於通工稽查彈壓整肅嚴明勞績均爲卓著查
周岱齡本係知州借補通判前於賑案城工兩次出
力奉
旨以應陞之缺即補此次應請加給陞銜黃冕先於上元
縣任內兩次奉
旨以應陞之缺儘先陞用此次請以應陞之同知直隸州
即補先換頂戴曾承顯係試用知縣屢署繁缺辦理
裕如應請不論繁簡遇缺即補
蘇州府知府沈兆澐署松江府事太倉州知州李正

鼎太倉州州同于翼如靑浦縣知縣蔡維新試用布
政司理問曾玉衡
以上五員沈兆澐督率興工往來籌辦李正鼎先期
勘估屢次經營蔡維新履勘丈量撙節估計于翼如
曾玉衡總催全工備任勞怨均屬出力之員惟沈兆
澐係知府大員可否
賞給加銜恭候
欽定其李正鼎于翼如蔡維新曾玉衡四員均請加給陞
銜以示獎勵
鎭洋縣甘草司巡檢曾浩委用縣丞王直瀾

以上二員催工甚爲出力又經派辦石壩砌設涵洞
工堅料實悉合機宜現在外禦洪潮內洩淸水著有
成效曾浩王直瀾均請以應陞之缺陞用王直瀾應
俟補缺後即陞
署寶山縣事崑山縣知縣張連茹試用知縣龔潤森
從九品程德滋未入流吳燿曾
以上四員張連茹承挑工段格外寬深龔潤森等周
歷催工刻無間斷查張連茹現已丁憂應俟服闋後
歸部儘先選用龔潤森程德滋吳燿曾應請各以本
班儘先補用

在工董事
太倉州舉人揀選知縣錢寶琠崑山縣候選兵馬司
副指揮李增厚
查錢寶琠係太鎭二州縣公舉總董李增厚係崑新
二縣公舉總董駐工督辦均屬經理得宜不辭勞瘁
錢寶琠請援孟瀆河董事成案加給六品頂戴李增
厚請以副指揮歸部儘先選用
道光十四年八月二十日具
奏道光十四年九月初五日奉
硃批另有旨欽此同日奉

上諭陶澍等奏開濬劉河全工告竣將尤爲出力之官紳董事人等開單呈覽請分別獎勵一摺江蘇省太倉鎮洋境內之劉河淤塞多年前經奏明借項興挑分年攤徵還款茲據該督等奏稱遴委官紳董事人等分段承挑勒限完竣原估銀一十六萬五千三百二十餘兩現計通工土方修築閘壩空廢民田給價等項共用銀十三萬四百二十二兩零較原估格外節省銀三萬四千九百兩零在工印委各員及紳士董事人等均係自備資斧奮免趨公不辭勞瘁自應量予恩施加恩著照所請署太倉州知州常州府通判周岱齡著賞加同知銜署元和縣知縣黃冕著以同知直隸州知州即補先換頂戴署鎮洋縣試用知縣曾承顯著不論繁簡遇缺即補蘇州府丁憂知府沈兆澐著賞加道銜署松江府事太倉州知州李正鼎著賞加知府銜太倉州州同于翼如青浦縣知縣蔡維新試用布政司理問曾玉衡俱著賞加知州銜鎮洋縣甘草司巡檢曾浩委用縣丞王直瀾俱著以應陞之缺陞用王直瀾著俟補缺後即陞署寶山縣事崑山縣知縣張連茹著俟服闋後歸部儘先選用試用知縣龔潤森從九品程德滋未入流吳燿曾俱著以本班儘先補用太倉州舉人揀選知縣錢寶瑛

著賞加六品頂戴崑山縣候選兵馬司副指揮李增厚著以副指揮歸部儘先選用以示獎勵所有前項工程借撥款項著仍照原估十六萬五千三百二十餘兩之數歸於太倉鎮洋等十六州縣分年攤徵還款其節省餘銀該督等即督飭所屬將上游各處淤淺河道擇要興挑太倉州七浦河一道亦著一律疏通以利蓄洩而備旱潦該部知道單併發欽此

重濬劉河全案卷二

太倉州知州李正鼎鎮洋縣知縣會承顯謹稟竊照
卑鎮邑境內劉河爲入海之要津蘇松太所屬各縣
均沾水利自嘉慶十七年疏濬以後歷今二十餘年
日漸淤塞幾成平陸以致旱澇無備災歉頻仍本年
仰蒙
憲臺
奏準開挑奉委署蘇州府陳丞青浦縣蔡令會同該州
縣勘估並蒙
憲臺按臨覆勘諭令仍照上屆歸於崑新太鎮嘉寶

六州縣承挑所借
帑銀以得沾水利之蘇松太所屬十七州縣分年攤徵
還款凡係業佃人等無不感戴
鴻慈歡聲載道卑職等正在舉董雇夫興辦間茲於
本月十二日據職衆貢監生員金國瑩錢寶瑛黃翊
鑅王鏞蔣治吳悅陸廷珪聞世燾王應鶴陸晟吳中
順方國泰沈鋐陸璵錢襄楊雲寶邵廷烈劉樹勳楊
敬純錢奕堂楊作霖錢寅陸因篤顧緼胡以烜呂學
曾繆慶綸陸廷琥李逢綵顧淵泉顧承瀛錢金堂汪
彥杰稟爲劉河開濬公籲緩俟春挑仰祈據情轉詳
事竊劉河自嘉慶十七年開濬以後淤澱已如平陸
旱潦無備災歉頻仍屢議興挑未邀允準茲於前月
仰蒙
撫憲親詣河干勘估丈尺尅日興工屬在閭閻歡聲
載道並蒙面諭職等以興濬事宜計畝雇夫按方給
價條分縷析事事務治輿情再前次開治婁江俱照
乾隆二十八年成例崑新太屬七州縣承辦比年附
婁各屬屢遇歉收民力拮据若照前例舉行恐不勝
任惟有照嘉慶二十三年吳淞江例以得沾婁江水
利之蘇松太十七州縣合治庶工鉅而力易支具見

大憲體卹窮黎無微不至而分攤協濟允爲至公
憲語溫醇軫念有逾骨月民情感激戴德且及子孫
罔弗牽作加勤以冀成功不日況當歲晚務閒之候
正屬赴工趨事之時惟是冬令天寒地凍挑夫用力
較難且以陰雨連朝場務尚多未畢至來春天光漸
長農務未舉以之興辦河工似爲便易爲此合詞籲
叩俯垂鑒察據情轉詳並請示期春濬俾鄉董農夫
各知所遵循實爲恩便上稟等情據此伏查該職舉
貢監生員等所稟現交冬令天寒地凍挑夫用力較
難並稱陰雨連朝農事尚多未畢均係實在情形理

合據情轉稟仰祈
憲臺俯賜允準緩俟來歲春融再行挑濬以順輿情
惟太鎮嘉寶田地向來種植木棉者居多而木棉於
穀雨之後即須播種來年三月十二日即交穀雨節
應請於二月初旬即行興辦庶不致有誤農時並乞
鑒覈批示以憑預飭雇夫以免臨時缺誤仍請札飭
崑新等縣一體遵照實爲公便
道光十三年十一月　日具詳

署蘇州府知府陳經太倉州知州李正鼎松江府青
浦縣知縣蔡維新署鎮洋縣知縣曾承顯爲恭錄咨
行事奉
憲臺札奉
撫憲札開照得蘇省糶變緩漕米價餘賸銀兩請酌
爲奏挑劉河工用一案本部院先於道光十三年六
月初十日會同
督部堂附片具
奏當經抄片札行在案茲於道光十三年七月十六日
奉到

硃批覽欽此合就恭錄札行札司即便移行欽遵毋違等
因到司奉此查此案前經飭委勘估詳辦嗣奉
撫憲抄片行司又經移行遵照趕緊勘詳現據候補
知州張心淵稟覆勘辦大略內稱太倉州前估挑口
寬一十二丈底寬八丈深一丈計土八十五萬方每
方銀二錢八分今酌刪估挑土六十萬七千數百方
等情但未明晰聲敘實需夫工銀數亦未繪圖呈送
奉札前因除飭署蘇州府陳丞會同該州縣趕緊確
勘稟辦外合就札飭札州立即遵照一俟署蘇州府
陳丞到時趕緊會同確勘繪圖貼說估計工程段落

土方夫工銀數并約計興工完竣日期逐一悉心妥
議稟覆察轉事關農田水利毋稍玩視等因並奉
撫憲飭委卑署府陳經暨卑職蔡維新會勘遵卽馳
抵太倉會同卑州李正鼎并卑職會承顯查得鎮境
劉河爲要江下游東引海潮西接太湖諸水攸關蘇
松太各屬田疇之水利自嘉慶十八年開濬以來閱
今二十餘載一日兩潮泥沙淀積淤同平陸實爲目
前萬不可緩之工卑署府等仰遵
憲飭悉心會議就淤塞最甚之處借款施工俾淸水
可通農田得資灌漑並不必通至海口反有倒灌之

虞隨卽會同親詣該河逐一查勘自鹽鐵老壩基起
至吳家墳港西一帶測量水深八九尺不等現可毋
庸估挑約計工長八百餘丈挑土二萬四五千方需
方價銀五千七八百兩應請
憲臺歸案借款存貯
憲庫俟水涸時再行確估具領承挑自吳家墳港口
起至白家廠東大壩止勘係淤塞最甚處所所有老
虎灣至紅橋灣遶道工長二千五百餘丈今擬從吳
家墳港口起至小劉河口止取直開挑丈見工長六
百九十餘丈計可節省工長一千八百餘丈又陶家

嘴遶道工長二百六十餘丈亦擬取直開挑丈見工
長五十餘丈計可節省工長二百餘丈又取直開挑
錢家嘴一段丈見工長七十餘丈計與遶道舊河形
可以節省工長三百餘丈三共計可節省工長二千
三百餘丈通工段落遵照
撫憲頒發丈杆逐一丈量計工長七千一百四十一
丈五尺而奉發丈杆每丈計大銅尺三寸今按數申
出仍照銅尺覈計實共工長七千三百七十六丈三
尺四寸五分估挑面寬十丈餘至八丈餘尺不等底
寬三丈平水面濬深九尺並估挑南北兩岸切灘土

山土埂等處統計應挑土四十九萬三千三百方六
分九釐九毫五絲其中自五十四段東閘帶起至周
家田頭五十八段止計土方三萬六百九分一釐查
該處南北兩岸俱有民房起土遠遠挑工較難每方
估銀二錢八分共計銀八千五百七十兩五錢二分
二釐八毫其餘土四十六萬二千六百九十一方六
分八釐九毫五絲每方估銀二錢四分共計銀一十
一萬一千四十六兩五釐四毫八絲又鹽鐵老壩起
至吳家墳港止約估銀五千八百兩除築各壩並買
空廢民田價値外總共土方銀一十二萬五千四百

一十六兩五錢二分八釐二毫八絲其白家廠以下
應遵
憲飭毋庸開宼至白家廠前應築攔潮壩一座以禦
大汛潮汐必須格外堅固潦可抽溝外瀉旱可引水
濟田所有應築東西壩座並通河兩岸各港口小壩
一切料工及取直工內宼廢民田應行給價開糧現
由卑職會承顯另行估計分別造册詳送外卑署府
等卷查歷届挑濬劉河工程係按十二分驗派崑新
二縣各挑十二分之一分太鎮各挑十二分之三分
二釐嘉定挑十二分之二分四釐寶山挑十二分之

一分二釐今届開挑似應循舊辦理以均勞逸惟劉
河專洩太湖東北之水從鮎魚口而出一由五龍橋
至盤門東繞郡城一由澹臺湖出寶帶橋入運河北
繞郡城至婁門東抵崑新合青陽江匯注劉河爲入
海要道與黃浦吳淞同功不特太倉鎮洋嘉定寶山
崑山新陽六州縣農田均資灌溉宣洩而蘇屬之長
元吳常昭江震松屬之華婁上海青浦各縣亦並賴
劉河分洩前據太鎮嘉定紳士疊次呈稱太鎮之視
吳淞無異蘇松之視劉河嘉慶二十三年及道光七
年兩次挑濬吳淞一則太鎮民輸其賦一則太鎮官
任其累此次挑濬劉河起夫分濬自應仍循舊例由
太鎮嘉寶崑新六州縣計畝雇夫按股分挑其所借
濬河
帑項請由蘇松太各縣分攤等情查上届挑河借領之
銀因係六州縣攤徵還款是以卑州屬崇明一縣按
照所領銀數協貼十分之一此次借領銀兩既請歸
於蘇松太各屬攤還若仍令崇邑協貼十分之一銀
數未免獨多應請歸於太鎮嘉寶崇崑新與同沾水
利之蘇屬長元吳常昭江震松屬華婁上海青浦十
八州縣按照銀數均勻分派各在地丁銀內按畝攤

徵惟蘇松太各州縣自道光三年大災之後元氣未
復近年收成又復歉薄若照舊分三年攤徵年分較
近銀數較多民力恐有未逮應請分作八年由各州
縣徑行解司還款以昭公允而順輿情所有應領銀
兩並請
憲臺覈飭具領俾六州縣得以按段分工照數具領
承辦以專責成惟此項銀兩係應攤徵還款與業食
佃力無異與開銷
正帑工程不同向不造册咨
部而本年九月間奉

憲行準
工部咨開嗣後借款與修隄河各工一體報部覈銷
等因應否轉請循例附摺
奏免報銷抑應造報之處聽候
憲示祗遵除卑職李正鼎現在督同卑職曾承顯僉
點董事選舉夫頭按畝雇夫聽候定期興濬外合先
開造丈尺土方銀數清册繪圖貼說聯銜具文詳請
伏祈
憲臺鑒轉
奏辦再卑職曾承顯自

撫憲回轅之後復往該河取直之工按照估定丈尺
丈釘河身內有錢家嘴口細心查丈自姚岳田頭至
錢家嘴取直新口止實係前經量錯少開工長二十
丈今照銅尺覈計工長二十丈六尺除河形土外實
應挑土一千二百二十五方二分八釐八毫現已添
入册內所估土方銀數均係覈實撙節估計並無浮
冒合併聲明
道光十三年十一月二十二日具詳

江蘇布政使司陳爲札委勘辦事照得昭文縣境白
茆河道年久淤塞現據常昭二縣會詳按田捐錢以
工代賑又鎮洋縣境劉河亦已淤塞應濬前據太鎮
二州縣會同前署蘇州府陳經青浦縣蔡維新勘估
造册詳司現在本司卽日往勘合就札委查勘札到
該守立卽遵照束裝馳赴常昭二縣將白茆河道督
同該二縣逐細確勘淤塞情形估計土方銀數開摺
送候本司覆勘籌辦并赴鎮洋會督太倉州鎮洋縣
并委員等將劉河應濬工段逐細覆勘前估丈尺土
方銀數是否相符開具清摺聽候本司親臨覆勘籌

辦均毋遲延
道光十四年二月初三日札蘇州府沈守

江蘇布政使司陳鑾署江蘇按察使司李彦章分巡
蘇松太兵備道吳其泰爲劉河白茆年久愈形淤塞
議請撙節估挑以工代賑分別借
帑捐辦詳請具
奏事竊照蘇松太倉等屬爲錢漕最多之區水利農田
攸關重大該境有吳淞黃浦劉河卽古所謂三江其
北又有白茆河自爲一大支與三江相爲表裏前此
道光四年間奉
旨飭辦三江水利因高堰方舉大工集夫不易僅將黃浦
一路先爲挑濬道光六年復奉

諭旨飭挑吳淞江其餘劉河白茆各工並經
奏明分年辦理惟因工費較鉅查道光四年奉
旨飭辦案內曾估需銀四十餘萬兩頻年籌措維艱祇有
糶變米價餘賸銀五萬餘兩奏奉
恩準酌作劉河工用仍須另籌款項方可湊辦年來河道
愈形淤塞農田連遭積歉更宜亟修地利以期補助
天時而地方紳民先後懇請興挑呈詞盈帙察看輿
情甚爲急切惟查劉河爲古婁江源出太湖東北至
新陽縣界與吳淞江分流而東繞太倉州城歷鎭洋
嘉定二縣境綿長七八十里白茆河坐落常熟昭文
二縣境內上承長洲元和無錫金匱江陰諸水綿長
五六十里均因淤塞多年幾成平陸旱澇俱無從灌
洩田疇卽漸就荒蕪錢漕亦愈難徵比該兩河急須
開濬實爲目前必不可緩之工但尾閭皆有堈身外
高於內若必開通海口恐潮汐倒漾轉易停淤且口
門皆有攔沙挑濬倍爲費力卽開通之後漲沙恐復
相連今爲農田起見期於利灌溉而便疏消則莫若
挑作淸水長河不必求通海船旣節省目前之工費
且免日後之受淤其爲利益農田似有把握先經本
藩司檄委前署蘇州府知府陳經前任太倉州知州

李正鼎靑浦縣知縣蔡維新會同履勘估計續又添
委蘇州府知府沈兆澐元和縣知縣平翰前任上元
縣知縣黃冕會同署太倉州知州周岱齡署鎭洋縣
知縣曾承顯署常熟縣知縣藍蔚雯昭文縣知縣張
綬組逐段丈量分別造册呈送並以上年秋禾被歉
現值靑黃不接小民力食維艱正宜以工代賑稟請
卽時興辦復經本藩司督同印委各員親往劉河覆
勘自吳家墳港口起至白家廠又鹽鐵老壩基起至
吳家墳港又老虎灣至紅橋灣及陶家嘴錢家嘴等
處通共約計工長一萬五百一十六丈估挑面寬十

丈餘尺至八丈餘尺不等底寬三丈平水面濬深九尺又南北兩岸切灘並挑土山土埂以及修築通工壩閘空廢民田給價等項共約估銀一十六萬五千三百二十餘兩白茆河自支塘東勝橋起至海口止共長七千八百四十丈估挑面寬六丈底寬四丈深一丈所需挑濬土方并建新閘及滾水壩一座共約估銀一十一萬兩零但兩處工程並計需款較多自應分別籌辦茲本司道等伏查劉河白茆兩河均係早經勘估

奏明必應辦理之工惟從前估計係欲挑通入海而議

者謂其海口高於內地潮來旋即淤河又謂口門現有攔沙即極力空通不久恐仍堵合且鑿沙通海需費太繁款項難籌是以未能興辦近因旱澇無備田畝頻至歉收若再因循此後愈難為力且民間望沾水利與目前望賑同一急切之情尤須乘此興工乃為一舉兩得竊思挑通海口工費既大而能否經久轉不可知不若挑作清水河工省利長於農田實有裨益緣三江之中黃浦吳淞兩處海口水勢皆已暢出惟因劉河白茆兩處淤塞東北一帶之水溢於平疇今將兩處河道開通共長一百數十里可資容納正不必自闢海口而於吳淞黃浦交匯通流適足以助其建瓴之勢查劉河老鎮本有閘座可以隨時啟閉今擬於閘外白家廠之地再建滾水石壩一道以堵渾潮白茆河亦於海口縮入數段建閘築壩使潮汐泥沙平時不能壅入如遇內河水大仍可由壩上瀉出歸海則河水有清無渾即永遠有利無害其劉河估需土方壩工等銀一十六萬五千三百餘兩係屬節省無浮除遵照

奏准之案動撥緩漕米價五萬三千餘兩外其餘銀兩查有司庫現存水利經費專款銀五萬兩本係從前

議濬三江案內

奏明為蘇省水利之用應請儘數動撥尚不敷銀六萬二千三百二十餘兩請於封貯款內借支所借之銀在於同沾水利之蘇松太三屬長洲元和吳縣吳江震澤崑山新陽華亭婁縣上海青浦太倉鎮洋嘉定寶山崇明十六州縣按照銀數均派分作八年按畝攤徵將來解還司庫除先歸米價外餘皆收作水利經費專款以備蘇省將來續修各處水利之需仍照舊案俟收有捐監銀兩首先歸補封貯原額其應挑工段亦請循舊歸於太倉鎮洋嘉定寶山崑山新陽

六州縣計畝雇夫分股承挑至白茆河估銀一十一
萬兩零亦屬節省辦理惟經費有常未敢概請借
帑本司道等現在率屬倡捐廉銀並諄勸常昭二縣紳
商富戶以此河既係萬不可緩之工而民情又處迫
不可支之景各宜勉力捐貲以工代賑該紳民等聞
而感奮均各踴躍急公現已議定章程自可捐收如
數本司道自當遴委廉明勤幹之員協同地方官選
董集夫隨捐隨辦並督令該管府州於兩河工程各
須認眞查察一俟工竣報請驗收不許稍有草率偷
減並不令假手胥役地保稍滋弊竇以期工歸實在

利濟農田除將劉河挑工取造估計報銷各冊繪圖
另行詳請
題咨外其白茆河係捐辦之工應請毋庸報銷相應會
詳伏候
憲臺鑒覈
道光十四年二月　日具詳

蘇州府知府沈兆澐太倉州知州周岱齡督同青浦
縣知縣蔡維新前上元縣知縣黃冕爲勘議具詳事
竊卑府等奉
憲飭委勘估劉河白茆河挑工遵卽前詣逐一確勘
查劉河爲古婁江源出太湖東北至新陽縣界與吳
淞江分流而東繞太倉州城及鎭洋嘉定二縣境綿
長七八十里白茆河坐落常熟昭文二縣境內上承
長洲元和無錫金匱江陰諸水綿長五六十里均因
淤塞多年幾成平陸旱澇俱無從灌洩田疇卽漸就
荒蕪錢漕亦愈難徵比該兩河急需開濬實爲目前

必不可緩之工惟察看尾閭皆有壩身外高於內若
開通海口誠恐潮沙倒漾轉易停淤且口門皆有攔
沙挑濬倍爲費力卽開通之後漲沙恐復相連今爲
灌溉農田起見莫若挑作淸水長河不必求通海船
旣節目前工費且免日後受淤於水利農田較有禆
益隨勘丈劉河自吳家墳港口起至白家廠又鹽鐵
老壩基起至吳家墳港又老虎灣至紅橋灣及陶家
嘴錢家嘴等處通共約計工長一萬五百一十六丈
估挑面寬十丈餘尺至八丈餘尺不等底寬三丈平
水面濬深九尺又南北兩岸切灘並挑土山土埂以

及修築通工壩閘空廢民田給價等項共約估銀一十六萬五千三百二十餘兩白茆河自支塘東勝橋起至海口止工長七千八百四十丈估挑面寬六丈底寬四丈深一丈所需挑濬土方并建新閘及滚水壩一座共約估銀一十一萬兩零惟兩處工程同時並舉需款較多自應分別籌辦應請將劉河挑工所需土方壩工銀兩先行借項興辦在於得沾水利之蘇松太三屬長洲元和吳縣吳江震澤崑山新陽華亭婁縣上海青浦太倉鎮洋嘉定寶山崇明十六州縣按照銀數均派分作八年按畝攤徵解還歸款應挑工段循舊歸於太鎮嘉寶崑新六州縣計畝雇夫分段承挑其白茆河工挑費請勸諭常昭二縣紳富捐資挑濬如有不敷先奉

憲飭由

各憲率同臬府等捐湊辦理查蘇松太各屬上年秋禾被歉現當青黃不接之際小民力食維艱前項工程亟宜舉行以代賑濟除分別飭造估冊另呈外合將勘估緣由具文會詳仰祈

憲臺鑒核詳請

奏辦實為公便

道光十四年二月十六日具詳

江蘇布政使司陳鑾爲據情附詳事據蘇州府太倉州督同靑浦縣蔡令前任上元縣黄令會詳稱竊奉委赴鎭洋縣境内勘估劉河工程遵即馳詣該處隨同憲臺勘估自吳家墳港起至白家廠止共工長七千三百七十六丈三尺四寸五分估計土方𡑞工銀一十二萬六千六百九十五兩五錢四分四釐之數分派段落詳請領銀興挑惟是卑府等覆勘鹽鐵老𡑞基起至吳家墳港止工長八百餘丈應請暫緩興挑其老虎灣至紅橋灣及陶家嘴錢家嘴等處約計工長二千三百四十餘丈原可節省改爲取直但此項工程設正河挑辦時察看形勢仍欲疏濬礙難續

詳請

奏似應寛爲籌備此外如空廢民田給價等項在在需費亦應酌籌敷用是以卑府等現將鹽鐵老𡑞基一段及老虎灣至紅橋灣及錢家嘴陶家嘴等處連吳家墳港至白家廠止通共約計工長一萬五百一十六丈共估需土方𡑞工銀一十四萬八千七百四十餘兩又應築閘座等工及空廢民田價值約共估銀九千五百兩以上通共估需銀一十六萬五千三百二十餘兩備具正詳仰懇俯賜籌款具

奏所有應挑工段自當飭令仍照減估丈尺銀數領銀撙節辦理所請寛備之銀統俟通工挑竣如果無需補挑卽應詳請

撫憲驗收後歸於節省項下奏明卑府等爲全河大局起見相應附文詳明等情到司據此除敘具正詳請

奏外相應據情附詳伏候

憲臺鑒覈

道光十四年二月　日具詳

江蘇布政使司陳爲札委事照得鎭洋縣境劉河應
行挑濬業已具
奏辦理現在卽須興工開挑所有該河係分派太鎭嘉
寶崑新六州縣承挑工段綿長應行委員分段查催
督辦現據署太倉州周牧委員黃令稟請前來合就
札委札到該員立卽遵照馳赴某州縣工次認眞查
催督辦務須口底寬深丈尺一律平準其出土之處
尤宜時刻查看勿任挑夫圖近隨處拋棄其餘貼坡
肥腮一切弊端留心稽察所有通工一切閘壩並由
該員督辦管守切勿玩視誤工仍將辦過工次隨時

通報查考

總催委員

試用知縣龔潤森

太倉州州同于翼如

試用理問曾玉衡

分催委員

署嘉定縣縣丞陳經

七浦司巡檢田豐年

甘草司巡檢曾浩 兼管閘壩

試用從九品程德滋

太倉州工札委

崇明縣縣丞畢以紱

試用未入流吳耀曾

鎭洋縣工札委

委用縣丞王直瀾

試用未入流蔡肇基

嘉定縣工札委

試用主簿陳際清

寶山縣工札委

寶山縣主簿胡廷宜

試用從九品湯大猷

崑山新陽縣工札委

婁縣主簿李琮

試用主簿李國璜

道光十四年二月三十日札

江蘇布政使司陳鑾爲據情轉詳事案奉
憲臺批太倉州周牧前任上元縣黄冕會稟擬呈挑濬劉河工段章程情由奉批據稟挑濬劉河工價原估每方二百二十文今將加給之二十文作爲陰雨停工飯食并據酌擬章程十條査覈俱屬可行仰蘇州布政司覈明轉飭遵照卽行妥速辦理毋任稍有虚浮此繳摺存等因到司並先據該州等具稟當査該州等所擬章程尚有未盡之處據蘇州府及委員黄冕等面稟酌議四條卽經抄發該州查照并參考歷届章程通盤籌計開册送轉去後今據太倉州周

牧前任上元縣黄冕詳稱遵復悉心籌計并參考歷届舊章酌擬章程十四條是否有當詳祈轉請覈示遵行等情到司據此相應據情轉詳伏候
鑒覈批示以便通飭遵照爲此備由另册呈乞
照詳施行
謹將挑辦劉河章程呈候
憲鑒
計開
一應挑土方原估四十九萬三千三百方零每方給錢二百二十文茲又議加給錢二十文査原估方價僅足敷用所加之錢請卽爲陰雨停工添給各夫飯食及備辦棚廠器具等項之用其應給工價擬名紳董議定每錢一千改發洋錢一元以免攙和小錢及短串尅扣之弊
一此次應雇人夫雖分縣承挑而爲數尚多自應仍照歷届舊章就境轄田畝多寡分別水方挑工數目按田驗派分段承辦以符以工代賑之意此外準其酌雇熟練洲夫挑空水線不許過江另覓挑工
一每夫一名每日計可挑土五分除陰雨不計外三十日可出土十五方自三月初八日開工日起限一個

月竣事査每名共應給工價洋錢三元六角先據各紳董議俟開工後按四次發給嗣又據酌議此次挑河係屬以工代賑與前次情形不同若不先期酌給工價難以集事議於開工之前一日每名先給洋錢三角第六日再給洋錢一元第十八日再給洋錢一元餘洋一元三角工竣給付如遇陰雨停工卽於餘錢內酌貪飯食若天氣晴和毋需此項亦一併全給卑職體察情形屬實應加所議依期給發以示體卹
一挑辦工程必須紳董經理其事以便稽察擬僉總董六人總司一切散董二十人按工段之多寡分派稽

查再於各鄉都圖不論大小各舉鄉董一名管轄該圖之夫頭大圖酌點夫頭二名小圖酌點夫頭一名專管挑夫其應領工價由總董具領分給散董轉給鄉董眼同夫頭按名散給仍遞取領狀由總董彙齊送官備查不準圩保書役經手以免滋弊至於夫數短少則責夫頭工有不足則責挑夫均由各董事逐層稽察隨時稟請委員分別覈辦

一挑辦河工其出土之處最爲緊要擬離新口樁五丈先築子堰一道堰外下旁開成子溝以備天雨積水而免散土受衝淌流入河又於離堰五丈插立小布

旗標杆以爲出土處所統計離新口樁已有十丈儘可堆積毋虞散漫如有零落抛灑者卽令隨時收拾淨盡不許任意傾倒違者查究

一應挑工段各州縣按照原議分數照址築壩後多設高腳牌豎立工次牌面註明某州縣承挑工段再按工之長短劃分段落寫明每段工長若干丈尺應挑深寬若干丈尺由何處出土用夫若干名城董何人鄉董何人夫頭鄉保圩長何人以便稽查而免推諉

一原估挑深丈尺雖立有信樁其水而空高若不先期丈明須築樣墩標立籤牌無以示準擬於兩岸新口樁內多築樣墩蓋用灰印覆以瓦盆並將兩岸空高水面若干量準尺寸寫明籤牌豎立墩旁以備查驗而杜弊竇

一河內積水甚多若必俟通工戽乾而後挑空未免稽遲今於河心正中先挑水溝一道俟面土挑深一尺溝亦隨時挑空使河底之平寬尺寸先可查驗卽遇天雨水積亦毋害挑土並先按照原估寬深丈尺挑濬樣河數段以爲成式而杜貼墊肥腮㾀肚之弊其不應開之灘岸毋許鏟除寸土剷草見新

一通工壩座毋論大小均關緊要移會承挑各員小心

看守如有偷工盜決累及全河或防守不慎致被水衝坍應罰令失防之員代爲車乾至各工挑竣後起除各壩應酌量壩腳土之多寡先於壩旁加空深潭以俟驗收後將壩腳賸土鏟削入潭平如河底則不致有礙行舟矣

一各挑夫赴工若不定以期限必致參差難查擬仍照舊章每日黎明先鳴鑼一次卯初各挑夫卽當齊集查點督令下塘工作如有缺誤除提該挑夫嚴究外先押夫頭補足並枷示工所以儆其餘酉刻卽鳴鑼停歇

一原估河工有逢灣取直之處應行空廢民田均照時價按畝給錢八千文俾薄產之家得以另置耕種仰副以工代賑之意
一通工應請酌委總催三員分催四員段委十員除奉委之正印官以上遵照
憲諭自備資斧外其餘各員奉委來工者每日酌給薪水洋錢三元本屬現任者酌給洋錢二元其總董六人每名酌送洋錢十二元散董二十人每名酌送洋錢六元各圖鄉董一人每名每日給錢一百六十文夫頭每名每日給錢一百二十文以資飯食

一原估土方每方給銀二錢四分難工二錢八分除夫價照銀數給錢外其河內積水應各按各段雇夫車戽不得互相推諉水方工價並委員董事薪水及應用工廠牌木號竹旗布等物并各衙門書役紙張辛工飯食等項及一切零星雜用俱在盈餘項內支付不準另行開銷
一各委員董事派催工段應以工程之遲速優劣定功過之賞罰
以上所擬各條如各縣情形不同有應行變通之處隨時會同委員斟酌辦理

道光十四年三月十九日具詳

署太倉州知州周岱齡爲報明開工日期事竊照鎮洋縣境劉河淤塞奉憲會
奏借
帑開挑遵會印委各員趕集人夫於本月初八日開工興辦署鎮洋縣知縣會承顯申報開濬劉河業將東西壩及沿塘土木中小各壩於本月初四日趕緊堵築至初七日一律完竣即於初八日興工嘉定縣知縣張之杲通報奉派承挑第五分劉河工段定於三月初八日開挑署寶山縣知縣張連茹申報劉河第十二分工段於本月初八日集夫下塘開挑署崑山

縣知縣孫琬報明協濬劉河第一分工段於三月十三日開挑新陽縣知縣沈炳垣報明協濬劉河第二分工於本月十三日集夫興挑除循照舊例將挑過工段分數五日一次另文摺報外合將開工日期具文通報仰祈
鑒覈
道光十四年三月　日具稟

署太倉州知州周岱齡前上元縣知縣黃冕候補知縣龔潤森署鎮洋縣知縣會承顯謹稟竊奉
憲臺批卑職承顯稟劉河工尾壩座請飭委員估辦緣由奉批攔潮壩座最爲通工緊要關鍵不可稍爲遷就如遇清水過多須由壩上滾放必用石包裹俾資堅固壩底如應添設涵洞亦須覈實撙節估計飭令卑職等公同確勘情形妥議稟辦等因遵查此案壩座原爲禦潮出清自應改建石壩以期堅固下開涵洞以資蓄洩且既設法攔潮似於海口較近之處堵築捍衛更爲周密接奉前因卑職等會同覆勘該

處壩身牽長六十丈有奇其靠河壩座僅長九丈即於此處添設涵洞四道每道寬長見方五尺出水大小與舊閘口門寬深丈尺相符洞內全用石工架砌壩身九丈裏外夾砌石牆以期堅久設遇水潦壩上滾放不及即將涵洞次第開放俾清水暢出建瓴而下藉可刷通海口實爲一勞永利查原估副壩一座工料銀一千三十三兩四錢茲既添設涵洞毋庸再建即可全行節省至原估正壩一座四千二百四十七兩五錢三分五釐係於全壩密排木樁茲擬僅於石壩九丈以內用樁密釘以便興修石工其餘五十

餘丈地勢較高厚加培土夯硪堅築即足抵禦潮汐
無須再用木料即以所省五十餘丈之樁木添買九
丈以內之石料實估木石土方工料銀三千三百八
十六兩四錢卑職承顯遵即分別專丁購辦各料已
於三月十八日開工現已另文專丁齎領仰懇
憲臺將此項石壩銀兩全行發給以濟工用至卑職
承顯原估海口內通工大小壩座及支河汊港腰壩
七十八座計銀一千七百九十八兩八分一釐前蒙
發過銀二千一百二十三兩七錢五釐茲已逐加撙
節連開工時白家廠所築土壩在內僅用銀九百四

十八兩五錢三分下餘銀一千一百七十五兩一錢
七分五釐應請即於現在具領白家廠石壩涵洞銀
內扣除至壩上應否加蓋石面拋砌碎石俟工竣
憲駕按驗請
示定奪所有會同覆勘估需銀數及辦理情形因相
度機宜與原估稍有參差除由卑職承顯另行造册
申送外合將會同勘估各緣由具稟
鈞鑒
道光十四年三月十九日具稟

署鎮洋縣知縣會承顯爲恭錄行知事竊照興濬劉
河業奉
憲委勘丈確估具詳並奉
憲臺親臨復勘奉應取直開挑之吳家墳港錢家嘴
陶家嘴等處查吳家墳港地方南係嘉邑北係卑境
業經移會嘉邑并飭圩查造應空田畝各業戶名清
册親詣取直開挑各處傳齊各業戶及圩保人等眼
同丈見空廢畝分確數先經開摺通報在案茲據各
業戶分呈契據印串稟請給價前來相應遵照本州
會同委員酌擬章程內開空廢民田均照時價每畝

給錢八千文俾薄產之家得以另置耕種仰副以工
代賑之意除另造坵形弓口積步應豁銀米清册詳
請覈銷外合將應行空廢卑境田畝一頃一十五畝
六分二釐五毫每畝八千文計錢九百二十五千八
十文按照摺報時價以錢易銀每兩一千三百四十
文計銀六百九十兩三錢五分八釐相應備具印領
申請仰祈
憲臺電鑒覈給領回散發深爲公便
道光十四年三月初十日具詳

嘉定縣知縣張之杲爲申請領抵事竊照卑縣本年
協濬劉河業經趕挑完竣報蒙驗收在案所有應領
原估土方工價銀二萬四千九百二兩七錢九分四
釐除先後四次請領暨本州領給共銀二萬三千六
百五十七兩六錢五分五釐計尚應找領銀一千二
百四十五兩一錢三分九釐又找家墳港取直開挑
空廢卑境民田一十三畝五分九釐六毫每畝給錢
八千共錢一百八千七百六十八文按照鎮洋縣領
過銀數一律覈計每兩合錢一千三百四十文計應
領空廢民田給價銀八十一兩一錢七分統計土方

田價兩項共應領銀一千三百二十六兩三錢九釐
此項銀兩因工緊限迫當經籌措給辦現在急須領
回歸墊惟查卑縣現有應解道光十三年地丁銀兩
應請抵收以免領解之繁相應具領申送伏乞
憲臺電鑒覈作收放飭知補塡號申送掛實爲公便
道光十四年四月十七日具詳

江蘇布政使司陳爲遵批轉飭事奉
蘇撫部院林批太倉州會督前上元縣黃晃候補縣
龔潤森鎭洋縣曾承顯具稟奉飭勘估劉河白家廠
建築涵洞石壩實需工料銀數及開工辦理情形緣
由奉批據稟覆勘劉河白家廠建築閘壩實需工料
銀數及開工辦理等情仰蘇州布政司卽速飛明詳
覆察奪仍催取趕造通工土方壩座估計實需銀數
圖册刻日通送查覈一面由司覆覈詳請覈
題毋遲並候
督部堂批示繳等因到司奉此查挑濬劉河應築各

壩今據估定滚水石壩需銀三千三百八十六兩四
錢通工大小壩座需銀九百四十八兩五錢三分兩
共銀四千三百三十四兩九錢三分先經放給過銀
二千一百二十三兩七錢五釐計應找發銀二千二
百一十一兩二錢二分五釐前據該縣具領業經本
司照數放發呈報
院憲在案此項壩工原估銀七千七十六兩一分六
釐今既有節省自應同土方等項造具估計細册分
晰聲明以便詳
題奉批前因合就札飭札到該州立卽遵照催取趕造

通工土方壩座估計實需銀數圖册刻日通送以憑
覈詳請
題毋遲
道光十四年四月初三日札太倉州

蘇州府知府沈兆澐署太倉州知州周岱齡爲詳請
事竊照開濬劉河奉派阜州及鎮洋嘉定寶山崑山
新陽等縣分段承挑自三月初八日開工戽挑起時
值晴霽趕緊儹辦至四月初三日已一律完竣逐處
查丈均各如式並無偷減草率情弊除申請
憲臺按臨驗收外理合具文報明仰祈
鑒覈
道光十四年四月十四日具詳

蘇州府知府沈兆澐署太倉州知州周岱齡爲報明
事竊照劉河工竣後尚有自鹽鐵老壩基起至吳家
墳港止計長八百餘丈前因積水尚深工可暫緩請
先歸案借款存貯
憲庫俟水涸時再行估挑玆劉河大工告竣其前估
未挑之段內水日淺涸卽須挑深奉
憲臺諭令卑職岱齡與委員黃令及鎭洋縣曾令等
趕緊儹辦遵於本月十三十五等日先後築壩戽挑
今於十九日已一律照估如式完竣稟蒙
督憲驗收啟壩放水外理合具文報明仰祈
憲臺鑒覈
道光十四年四月二十六日具詳

重濬劉河全案卷三

蘇州府知府沈兆澐署太倉州知州周岱齡爲遵批
更正詳送事奉
憲臺批卑府州等會詳挑濬劉河工程查照上屆成
案以十二分驗派各州縣承挑段落丈尺土方銀數
清册緣由奉批此項驗派土方銀兩自應以釐爲斷
所有册造毫忽等數應行抱刪仰卽遵照另造會印
册三套送司以憑覈轉毋遲仍候
臬司
巡道批示繳册並發等因到府奉此遵將應領土方
銀兩尾數抱刪更正另造會印清册三套具文詳送
仰祈
憲臺鑒轉
計詳送清册三套
道光十四年五月　　日具詳

蘇州府知府沈兆雲署太倉州知州周岱齡呈今將鎮洋縣劉河工程查照原估丈尺土方銀數按照上屆開濬成案以十二分驗派各州縣應挑土方丈尺銀兩各數造册呈送

憲覈須至册者

計開

一劉河通河照銅尺工長七千三百七十六丈三尺四寸五分共估挑土四十九萬三千三百方六分九釐九毫五絲內

自第一段吳家墳港口起至五十三段止又自五十九段起至六十九段止共土四十六萬二千六百九十一方六分八釐九毫五絲每方估銀二錢四分該銀一十一萬一千四百四十六兩五釐

又自五十四段起至五十八段止共土三萬六百九方一釐該處應繞越民房出土最遠每方估銀二錢八分該銀八千五百七十兩五錢二分三釐

兩共該土方價銀一十一萬九千六百一十六兩五錢二分八釐

十二分驗派每分應挑土四萬一千一百八方三分九釐一毫六絲二忽五微

第一工

崑山縣一分工以土扦分自吳家墳港口工首起計應挑土四萬一千一百八方三分九釐一毫六絲二忽五微每方銀二錢四分應領土方銀九千八百六十六兩一分四釐

以上照銅尺計工長五百一十丈二尺三寸六分五釐六毫

第二工

新陽縣一分工以土扦分自崑山縣工尾起計應挑土四萬一千一百八方三分九釐一毫六絲二忽五微每方銀二錢四分應領土方銀九千八百六十六兩一分四釐

以上照銅尺工長六百九十七丈八尺一寸五分九釐四毫

第三工

太倉州三分二釐工以土扦分自新陽縣工尾起計應挑土一十三萬一千五百四十六方八分五釐三毫二絲每方二錢四分應領銀三萬一千五百七十一兩二錢四分五釐

以上照銅尺工長二千二百五十一丈五尺二寸九

分三釐六毫

第四工

鎭洋縣三分二釐工以土扦分自太倉州工尾起計應挑土一十三萬一千五百四十六方八分五釐三毫二絲每方二錢四分應領銀三萬一千五百七十一兩二錢四分五釐

以上照銅尺工長一千八百七十二丈九尺七寸四分八釐二毫

第五工

嘉定縣二分四釐工以土扦分自鎭洋縣工尾起至五十三段止又自五十九段起至寶山縣工首止共土六萬八千五十一方一分二釐九毫九絲每方銀二錢四分應領銀一萬六千三百三十二兩二錢七分一釐又自五十四段起至五十八段止計土三萬六百九方一釐該處應繞越民房出土最遠每方銀二錢八分應領銀八千五百七十兩五錢二分三釐共應挑土九萬八千六百六十方一分三釐九毫九絲共應領銀二萬四千九百二兩七錢九分四釐

以上照銅尺工長一千三百五十五丈一尺四寸七分二釐二毫

第六工

寶山縣一分二釐工以土扦分自嘉定縣工尾起至末段計應挑土四萬九千三百三十方六釐九毫九絲五忽每方銀二錢四分應領銀一萬一千八百三十九兩二錢一分六釐

以上照銅尺工長六百八十八丈六尺四寸一分一釐

道光十四年五月初　日具詳

江蘇布政使司陳鑾爲劉河挑工完竣驗收如式請將節省銀兩留辦各處淤塞河道以廣水利並擇其在工尤爲出力之官紳董事酌議奬勵詳請具
奏事竊照劉河爲古婁江源出太湖東北至新陽縣界與吴淞江分流東繞太倉州城歷鎮洋嘉定二縣境綿長七八十里淤塞多年幾成平陸旱澇無備先經由司委員勘明急需開濬實爲必不可緩之工復經本司親往覆勘劉河自吴家墳港口起至白家廠又鹽鐵老壩基起至吴家墳港又老虎灣至紅橋灣及陶家嘴錢家嘴等處通共約計工長一萬五百一十

六丈估挑面寬十丈餘尺至八丈餘尺不等底寬三丈平水面濬深九尺又南北兩岸切灘並挑土山土埂以及修築通工壩閘挖廢民田給價等項共約估銀一十六萬五千三百二十餘兩籌動緩漕米價水利經費封貯等款詳奉
奏准借給興辦仍於長洲等十六州縣均分八年按畝攤徵還款移行遵照嗣據署太倉州知州周岱齡署鎮洋縣知縣曾承顯委員前上元縣知縣黃冕會稟稱查得原估自吴家墳港口起至白家廠又鹽鐵老壩起至吴家墳港又老虎灣至紅橋灣及陶家嘴錢家嘴等處原估工長一萬五百一十六丈所需土方價值並修築通工閘壩挖廢民田給價等項約估銀一十六萬五千三百二十餘兩茲卑職等查勘得老虎灣至紅橋灣舊河向南圍繞計長二千五百餘丈河面僅寬一丈八九尺水深二三尺不等與平地開挑所省無多若由吴家墳港取直挑至小劉河口匯歸原河僅長六百九十餘丈計省工一千八百餘丈又陶家嘴錢家嘴等處舊有河形俱屬向南繞越陶家嘴舊灣長二百六十餘丈取直開挑僅止五十餘丈可省工二百餘丈錢家嘴舊灣長四百餘丈取直

開挑僅止七十餘丈可省工三百餘丈統計自吴家墳港起量長七千三百餘丈計省工二千四百餘丈少挑土一十五萬六千餘方約計可節省銀三萬數千餘兩又鹽鐵老壩起至吴家墳港原估八百餘丈水深八九尺不等議俟水涸時另行確估承挑今察看該處水勢已淺應行酌量疏濬遵即一併興挑又原議於閘外白家廠處所建滚水石壩一道以堵渾潮茲査石壩固足以禦潮汐第恐內河水大難資宣洩並於該壩添設涵洞五個潮大時將洞閉塞不使渾水漫入設遇內河水大即可全行開放俾得宣洩

入海玆經一律辦理完竣統計通工承挑八千二百五十餘丈面寬十丈餘尺至八丈餘尺不等底寬三丈水面濬深九尺通工需用土方價值並修築壩閘㝉廢民田給價等項共銀一十三萬四百二十二兩九錢八分六釐較之原估節省銀三萬四千九百兩零等情並將需用土方各項價銀先後放給各州縣領回飭董趕辦據報於道光十四年三月初八等日陸續開工至四月十九日通工一律完竣先稟
憲臺會同臨工驗收當因尚有應需修濬及築壩添設涵洞之處復飭該州縣趕緊妥辦玆據太鎮二州縣稟請驗收前來復稟
憲臺親往覆驗均已如式挑濬深通並無偷減草率情事惟查三泖水利以黃浦吳淞劉河白茆等處爲入海要道頻年以來已經陸續設法開濬深通所有上游之太湖及泖澱等處并支河汊港又太倉州境七浦河均有淤塞之處必須窮源竟委節節疏通俾得上下一氣呵成各處清水均能順流暢出併力衝刷濁潮方無淤墊之患庶可一勞永逸現有節省銀三萬四千九百兩零應請留撥挑濬前項各河之用仍按劉河案內原估銀一十六萬五千三百二十餘

兩歸於各州縣分年攤徵還款除飭將劉河通工工長高寬丈尺土方夫工銀數并各項價值細數以及續挑太湖以下泖澱等河太倉州境七浦河委員確勘估計需用銀數另開清單詳請
奏報外合將挑竣劉河工程用過銀數并將節省銀兩留辦續濬太湖及泖澱七浦各河緣由先行具詳伏候
憲臺鑒覈主政具
奏再此次開挑劉河工鉅費繁在工承辦印委各員以及紳董人等均屬不辭勞瘁奮勉出力自應擇其尤爲出力各員
奏請獎勵合並開摺呈送並請
察覈分別
奏咨以昭激勸此外出力稍次各員另行詳請在外分別記功給獎至捐挑白茆河現已將次通工告竣容俟另詳請
奏合並聲明爲此備由另冊呈乞
照詳施行
計呈送摺一扣
道光十四年七月二十一日具詳

謹將挑濬劉河最爲出力之官員董事註明實在勞
蹟開具清摺呈候
裁奪
計開
印委各員
署太倉州知州常州府通判周岱齡
署元和縣知縣黃冕
署鎮洋知縣曾承顯
以上三員黃冕總理通工土方石壩始終籌畫督催
不遺餘力周岱齡曾承顯承挑工段最長寬深逾額

更能於通工稽查彈壓整肅嚴明勞績均爲卓著查
周岱齡本係知州借補通判前於賑案城工兩次出
力奏
旨以應陞之缺即補此次應請加給陞銜黃冕先於上元
縣任內兩次奏
旨以應陞之缺儘先陞用此次請以應陞之同知直隸州
即補先換頂戴曾承顯係試用知縣屢署繁缺辦理
裕如應請不論繁簡遇缺即補
蘇州府知府沈兆澐
署松江府事太倉州知州李正鼎
太倉州州同于翼如
青浦縣知縣蔡維新
試用布理問曾玉衡
以上五員沈兆澐督率興工往來籌辦李正鼎先期
勘估屢次經營蔡維新履勘丈量撙節估計于翼如
曾玉衡總催全工備任勞怨均屬出力之員惟沈兆
澐係知府大員可否
奏請
賞給加銜其李正鼎于翼如蔡維新曾玉衡四員均請加
給陞銜以示獎勵

鎮洋縣甘草司巡檢曾浩
委用縣丞王直瀾
以上二員催工甚爲出力又經派辦石壩砌設涵洞
工堅料實悉合機宜現在外禦洪潮內洩清水著有
成效曾浩王直瀾均請以應陞之缺陞用王直瀾應
請補缺後即陞
署寶山縣事崑山縣知縣張連茹
試用知縣龔潤森
試用從九品程德滋
試用未入流吳耀曾

以上四員張連茹承挑工段格外寛深龔潤森等周
歷催工刻無間斷查張連茹現已丁憂應俟服闋後
歸
部儘先選用龔潤森程德滋吳耀曾應請各以本班
儘先補用
在工董事
太倉州舉人揀選知縣錢寶瑛
崑山縣候選兵馬司副指揮李增厚
查錢寶瑛係太鎮二州縣公舉總董李增厚係崑新
二縣公舉總董駐工督辦均屬經理得宜不辭勞瘁

錢寶瑛請援孟瀆河董事成案加給六品頂戴李增
厚請以副指揮歸
部儘先補用

江蘇布政使司陳鑾爲詳請奬勵事竊照道光十四
年借
帑挑濬鎭洋縣境內劉河工程印委各員暨董事人等
業經本司查明尤爲出力者開具清單詳請
憲臺會摺保
奏所有出力稍次人員業於摺尾聲明在外分別記功
給奬在案惟因人數衆多不敢濫邀
奏奬而其餘各員董中亦有盡心竭力始終勤奮者應
行酌量酬勞以示鼓勵現據各州縣先後詳請奬勵
前來本司體察勤勞分別等差酌予奬勵相應開摺

具詳伏候
憲臺鑒覈示遵並請賜發扁音下司飭給爲此備由
另册呈乞
照詳施行
計呈送摺二扣
道光十四年十二月初七日具詳
謹將挑濬劉河出力稍次印委各員應行在外奬勵
開摺呈
電
計開

承辦印員
前署崑山縣知縣華亭縣丞孫琬請遇有知縣缺出
儘先拔署一次
新陽縣知縣沈炳垣請免派銅鉛木植監餉遠差一
次
嘉定縣知縣張之杲請歸入賑案併奬
崑新二縣工段委員
婁縣主簿李琮該員專辦崑山工段應請註册調繁
試用主簿李國璜該員專辦新陽工段應請歸入賑
案併奬

崑山縣丞李錫達該員分催崑新二縣應請代理知
縣一次
太倉州工段委員
崇明縣丞畢以紱該員係曾經兩次奉
旨應陞之員請註册即陞
太倉州吏目郭瀛應請記功一次
七浦司巡檢田豐年應註册調繁
鎮洋縣工段委員
試用未入流蔡肇基應請歸入賑案併奬
鎮洋縣丞楊紹恭請記大功一次

鎮洋縣典史王子彬請俟三首縣典史缺出酌調
嘉定縣工段委員
試用主簿陳際清請拔委優差一次
署下邾司巡檢陳嘉桂請拔委優差一次
署嘉定縣丞試用主簿陳經請歸入賑案併奬
寶山縣工段委員
寶山縣主簿胡廷宜已免本屆闈差
試用從九品湯大猷請委優差一次
署寶山縣丞試用縣丞崔蕭請超委一次
在工彈壓委員

劉河汛外委劉殿華應請
憲臺移咨
提臺記功
謹將挑濬劉河案內出力稍次各董應行在外奬勵
開摺呈
電
計開
太鎮二州縣總董江彥杰應請
憲臺給予匾額
太倉州城董試用訓導金國瑩

鎭洋縣城董試用訓導邵廷烈
以上二員應請拔委署缺一次
總局董事黃朝鏶吳中順陸晟邵廷燿
以上四名應請
憲臺給予匾額
挑辦六渡橋樣河
太倉州鄉董孫錫麟應請
憲臺給予匾額
太倉州段城董吳悅等二十八
鎭洋縣段城董武琭寶等十六人

崑山縣段董葉景南等二十八
新陽縣段董張景煦等二十八
以上應請由司給匾所有段城董事姓名細册已據
太倉崑山新陽三州縣造送其鎭洋縣僅據開報武
琭寶等十六人容俟催取姓名細册另再彙開呈送
備案理合登明

江蘇布政使司陳鑾爲詳請具
奏事竊照各直省修築河道隄堰等工前經奏準
部咨務將應修工程長寬高深丈尺銀數詳細開具
清單奏報等因行司轉飭遵照在案今本司查得太
倉州屬鎭洋縣境挑濬劉河及修築通工壩閘空廢
民田給價等項先經勘估工需銀一十六萬五千三
百二十餘兩籌動緩漕米價水利經費封貯等款詳
奉
奏準借給興辦仍於長洲等十六州縣均分八年按畝
攤徵還款移行道照領辦於道光十四年三月初八

等日陸續開工至四月底通工一律完竣實用土方
價值並修築壩閘空廢民田給價等項銀一十三萬
四百二十二兩九錢八分六釐較之原估節省銀三
萬四千九百兩零棠
憲驗收
奏報聲請將節省餘銀三萬四千九百兩零畱辦上游
各處淤淺及太倉州七浦河道仍照原估十六萬五
千三百二十餘兩之數歸於太鎭等十六州縣分年
攤徵還款等因具
奏欽奉

諭旨允準移行欽遵在案茲據鎮洋縣將通工實用銀數
分晰造册送轉前來除由司轉造司册另詳
題咨外合先循例摘開清摺具詳伏候
憲臺鑒覈具
奏並請咨
部查照爲此備由另册呈乞
照詳施行
計呈送摺一扣
道光十四年十二月十九日具詳
江南蘇州等處承宣布政使司謹將挑濬劉河及修

築通工壩開空廢民田給價等項銀數開摺呈候
查覈施行須至摺者
計開
劉河自吳家墳港口西大壩起至劉河鎮東白家廠
基東大壩止計工長七千三百七十六丈三尺四寸
五分面寬一十丈餘至八丈餘尺底寬三丈平水面
濬深九尺共估應挑土四十九萬三千三百方六分
九釐九毫五絲內
自第一段起至五十三段止又自五十九段內分賸
土六千五百六十三方八分三釐至七十一段止共
土四十六萬二千六百九十一方六分八釐九毫五
絲每方估銀二錢四分該銀一十一萬一千四十六
兩五釐四毫八絲
又自五十四段起至五十九段內分出土八百九十
二方三分七釐共土三萬六百九方一釐係繞越民
房出土最遠每方估銀二錢八分該銀八千五百七
十兩五錢二分二釐八毫
兩共該土方銀一十一萬九千六百一十六兩五錢
二分八釐二毫八絲
通工大小壩座料工銀九百四十八兩五錢三分

吳家墳港陶家嘴錢家嘴等處取直開挑空廢民田
一頃二十九畝二分二釐七毫給價銀七百七十一
兩五錢二分八釐
統計共銀一十二萬一千三百三十六兩五錢八分
六釐二毫八絲
又自鹽鐵東楊家浜起至吳家港止共計工長七百
九十五丈面寬八丈餘尺至九丈餘尺底寬三丈平
水面濬深七尺共估應挑土二萬三千三百四十一
方四分五釐七毫每方估銀二錢四分該銀五千六
百一兩九錢五分

又建築壩座二道共該銀九十八兩五分
兩共該銀五千七百兩
又建滾水涵洞石壩一道壩身直長十丈兩面單長
二十丈計石十二層高一丈四尺四寸內十層計單
長二百丈內除正中底石上建涵洞一個金門寬二
尺高二尺四寸又左右第一層面石之上建涵洞兩
個金門均寬五尺均高四尺八寸又兩邊旁第二層
面石之上建涵洞兩個金門均寬五尺均高四尺八
寸共除涵洞兩面金門寬高及底蓋順石單長三十
九丈四寸實砌單長墻面一百六十丈九尺六寸每

丈砌順石八尺八寸共單料順石一百四十一丈六
尺四寸四分八釐每丈砌二尺四寸丁石一塊共雙
料丁石三十八丈六尺三寸四釐又填底砌蓋樁石
一層計三路共用雙料面石六十丈又砌蓋面一層
用雙料面石二十丈共用料工銀三千三百八十六
兩四錢
以上統共銀一十三萬四百二十二兩九錢八分六
釐

重濬白茆河全案卷一

兩江總督臣陶澍江蘇巡撫臣林則徐跪
奏為劉河白茆河年久愈形淤塞議請撙節估挑以工
代賑分別借
帑捐辦恭摺奏祈
聖鑒事竊照蘇松太倉等屬為錢漕最多之區水利農田
攸關重大該境有吳淞黃浦劉河卽古所謂三江其
北又有白茆河自為一大支與三江相為表裏前此
道光四年間奉
旨飭辦三江水利因高堰方舉大工集夫不易僅將黃浦

一路先為挑濬道光六年復奉
諭旨飭挑吳淞江其餘劉河白茆各工並經
奏明分年辦理惟因工費較鉅查道光四年奉
旨飭辦案內曾估需銀四十餘萬兩頻年籌措維艱祗有
糶變米價餘賸銀五萬餘兩奏奉
恩準留作劉河工用仍須另籌款項方可湊辦年來河道
愈形淤塞農田連遭積歉更宜亟修地利以期補助
天時而地方紳民先後懇請興挑呈詞盈帙察看輿
情甚為急切節經臣等飭司委員覈實勘估撙節籌
辦去後茲據蘇州藩司陳鑾署臬司李彥章蘇松太

道吳其泰會詳稱劉河為古婁江源出太湖東北至新陽縣界與吳淞江分流而東繞太倉州城歷鎮洋嘉定二縣境綿長七八十里白茆河坐落常熟昭文二縣境內上承長洲元和無錫金匱江陰諸水綿長五六十里均因淤塞多年幾成平陸旱潦俱無從灌洩田疇即漸就荒蕪錢漕亦愈難徵比該兩河急需開濬實為目前必不可緩之工但尾閭皆有㦜身外高於內若必開通海口恐潮汐倒漾轉易停淤且口門皆有攔沙挑濬倍為費力即開通之後漲沙恐復相連今為農田起見期於利灌溉而便疏消則莫若

挑作清水長河不必求通海舶既節目前之工費且免日後之受淤其為利益農田似有把握先經該藩司檄委署蘇州府知府陳經太倉州知州李正鼎青浦縣知縣蔡維新公同履勘估計續又添委蘇州府知府沈兆澐元和縣知縣平翰前上元縣知縣黃晃會同署太倉州知州周岱齡鎮洋縣知縣曾承顯署常熟縣知縣藍蔚雯昭文縣知縣張綬組逐段丈量分別造冊呈送並以上年秋禾被歉現值青黃不接之時小民力食維艱正宜以工代賑稟請即時興辦復經該藩司親往覆勘劉河自吳家墳港口起至白家廠又鹽鐵老壩基起至吳家墳港又老虎灣至紅橋灣及陶家嘴錢家嘴等處通共約計工長一萬五百一十六丈估挑面寬十丈餘尺至八丈餘尺不等底寬三丈平水面濬深九尺又南北兩岸切灘並挑土山土埂以及修築通工壩閘空廢民田給價等項共約估銀一十六萬五千三百二十餘兩白茆河自支塘東勝橋起至海口止工長七千八百四十丈估挑面寬六丈底寬四丈深一丈所需挑濬土方並建新閘及滚水壩一座共約估銀一十一萬兩零惟兩處工程並計需款較多自應分別籌辦請將劉河借

項與挑分年攤徵歸款白茆河歸於官民捐辦等情詳請具

奏前來臣等伏查劉河白茆河兩處均係早經勘估

奏明必應辦理之工惟從前估計係欲挑通入海而議者謂其海口高於內地潮來旋即淤河又謂口門現有攔沙即極力挖通不久恐仍堵合且鑿沙通海需費太繁款項難籌是以未能興辦近因旱潦無備田畝頻至歉收若再因循此後愈難為力且民間望沾水利與目前望賑同一急切之情尤須乘此興工乃為一舉兩得竊思挑通海口工費既大而能否經久

轉不可知不若挑作清水長河費省利長於農田實有裨益緣三江之中黃浦吳淞兩處海口水勢皆已暢出惟因劉河白茆兩處淤塞東北一帶之水溢於平疇今將此兩處河道開通共長一百數十里可資容納正不必自闢海口而與吳淞黃浦交匯通流適足以助其建瓴之勢查劉河老鎮本有閘座可以隨時啟閉今擬於閘外白家廠之地再建滾水石壩一道以堵渾潮白茆河亦於海口縮入數段建閘築壩使潮汐泥沙平時不能壅入如遇內河水大仍可由壩上瀉出歸海則河水有清無渾即永遠有利無害

其劉河估需土方壩工等銀十六萬五千三百餘兩係屬節省無浮除遵照

奏準之案動撥緩漕米價五萬三千餘兩外其餘銀兩查有司庫現存水利經費專款銀五萬兩本係從前議濬三江案內

奏明為蘇省水利之用應請儘數動撥尚不敷銀六萬二千三百二十餘兩請於封貯款內借支所借之銀在於同沾水利之蘇松太三屬長洲元和吳縣吳江震澤崑山新陽華亭婁縣上海青浦太倉鎮洋嘉定寶山崇明十六州縣按照銀數均派分作八年按畝攤徵將來解還司庫除先歸米價外餘皆收作水利經費專款以備蘇省將來續修各處水利之需仍照舊案俟收有捐監銀兩首先歸補封貯原額其應挑工段亦請循舊歸於太倉鎮洋嘉定寶山崑山新陽六州縣計畝雇夫分段承挑至白茆河估銀一十一萬兩零亦屬節省辦理惟經費有常未敢概請借

帑臣等現在率同司道府縣倡捐廉銀並諄勸常昭兩縣紳商富戶以此河既係萬不可緩之工而民情又處迫不可支之景各宜勉力捐資以工代賑該紳民等聞而感奮均各踴躍急公現已議定章程自可捐

收如數臣等仍督同司道遴委廉明勤幹之員協同地方官選董集夫隨捐隨辦並責令該管道府州於兩河工程各須認真查察一俟工竣由臣林則徐親往驗收不許稍有草率偷減並不令假手胥役地保稍滋弊竇以期工歸實在利濟農田仰副

聖主為民興利之至意除將劉河挑工取造估計報銷各冊繪圖另行

題咨外其白茆河係捐辦之工應請毋庸報銷謹合詞

恭摺具

奏伏乞

皇上聖鑒訓示謹
奏
道光十四年二月二十二日具
奏三月二十六日奉到
硃批另有旨欽此同日奉到道光十四年三月初七日內
閣奉
上諭陶澍等奏請估挑劉河白茆河以工代賑分別借帑
捐辦一摺蘇松太倉等屬之劉河白茆河兩處均係早
經勘估奏明必應辦理之工近年愈形淤塞據該督等
查明實在情形奏請勘估與挑撙節辦理並以工代賑

分別借帑捐辦著照所請所有劉河估需土方壩工等
銀十六萬五千三百餘兩除動撥緩漕米價五萬三千
餘兩外其餘銀兩著準其於司庫現存水利經費專款
銀五萬兩儘數動撥尚不敷銀六萬二千三百二十餘
兩卽著於封貯款內借支所借之銀在於蘇松太三屬
之長洲元和吳縣吳江震澤崑山新陽華亭婁縣上海
青浦太倉鎮洋嘉定寶山崇明十六州縣按照銀數均
派分作八年按畝攤徵解還司庫除先歸米價外餘皆
收作水利經費專款以備將來續修各處水利之需仍
照案俟收有捐監銀兩首先歸補封貯原額其應挑工
段卽著歸於太倉鎮洋嘉定寶山崑山新陽六州縣計
畝雇夫分股承挑其白茆河估銀一十一萬兩零係屬
官民捐辦該督等卽督率司道遴委廉明勤幹之員協
同地方官選董集夫隨捐隨辦並責令該管道府州於
兩河工程均須認眞查察工竣後該撫親往驗收不準
稍有草率偷減並不得假手胥役地保稍資弊竇以期
利濟農田工歸實用其白茆河工程係屬捐辦之工著
免其造册報銷該部知道欽此

兩江總督臣陶澍江蘇巡撫臣林則徐跪
奏再上年江蘇地方多被災歉饑口孔繁
國家經費有常未敢概行請項惟有倡率勸捐或散米給錢或興工代賑多方設法以濟窮黎第當連歲歉收卽從前殷富之家今亦力疲難繼故勸捐之舉一年難於一年然安輯災區舍此別無良法不得不誘掖奬勸庶各踴躍急公茲查有候選道員章廷榜係安徽廬江縣人由貢生捐納郎中於嘉慶二十一年籤分刑部二十五年派辦秋審旋遵續增武陟例加捐道員經刑部出考咨覆吏部以堪勝繁缺註册因

銓選未經到班告假回籍屢捐義賑義田經安徽省三次
題請議敘均奉
恩旨給予加三級欽此茲該員赴部候選路過江蘇因見工賑並舉需費浩繁情願捐銀二萬兩聽候撥用臣等公同商酌江寧省城煮賑之費除已捐外尚應撥銀一萬兩其一萬兩卽可爲挑濬白茆河經費已將該員捐項二萬兩如數兌收分別撥用查前準戶部議定章程候選人員內京官郎中員外郎外官直隸州知州捐銀一萬兩其餘五品等官捐銀八千兩以上均準儘先選用惟因道府品級較崇故不在奏請先用之例但該員章廷榜捐銀至二萬兩之多較諸郎中等官例準先用者捐數已至加倍且該員本係刑部司員曾經派辦秋審經刑部出考堪勝繁缺歷年在籍捐辦義賑屢邀議敘茲又賙及鄰境尤屬好義急公且日下勸捐較難不得不破格上陳冀爲勉力捐輸者勸可否仰懇
聖恩俯準將捐助工賑銀二萬兩之候選道員章廷榜歸部於選缺內不論繁簡儘先選用不特該員感激
恩施倍加奮勉卽地方紳富亦必咸知觀感以富濟貧於

災歉之區裨益實非淺鮮臣等爲鼓勵捐輸起見不揣冒昧謹合詞附片具
奏伏乞
聖鑒訓示謹
奏
道光十四年四月十二日附片具
奏五月十三日奉到
硃批另有旨欽此同日奉到四月二十七日內閣奉
上諭陶澍等奏候選道員捐助工賑銀兩懇請奬勵等語候選道員章廷榜籍隸安徽因赴部候選路過江蘇見

工賑並舉需費浩繁情願捐銀二萬兩聽候撥用據該督等查明該員歷年在籍捐辦義賑屢邀議敘茲又賙及鄰境尤屬好義急公加恩著照所請候選道員章廷榜準其歸部於選缺內不論繁簡儘先選用以示獎勵該部知道欽此

兩江總督臣陶澍江蘇巡撫臣林則徐跪

奏為捐資挑濬白茆等河並建築閘壩工程全行告竣驗收如式請將捐輸出力之官紳董事分別獎勵恭

摺奏祈

聖鑒事竊照常熟昭文二縣境內有白茆河一道於三江之北別成一大支為蘇常兩郡洩水尾閭淤塞多年幾成平陸旱澇無備急需挑濬前經勘估土方并建閘等項共約需銀一十一萬兩零因與劉河挑工同時並舉未敢概請借

帑議由官民捐資興辦以工代賑奏奉

諭旨隨捐隨辦免其造冊報銷等因欽此當即轉行欽遵辦理臣陶澍臣林則徐各倡捐銀一千兩藩司陳鑾捐銀二千兩蘇松糧道陶廷杰捐銀三千兩蘇松太道吳其泰捐銀五千兩前任蘇州府知府沈兆澐署常熟縣事試用知縣藍蔚雯各捐銀一千兩昭文縣知縣張綬組捐銀六千兩此外紳民捐項除安徽候選道章廷榜所捐二萬兩內奏明以一萬兩撥歸白茆經費外餘皆常昭二縣紳商富戶隨時捐集因係地方水利均各踴躍樂輸統計官民捐項較之估需銀數有盈無絀於本年三月初一日開工興辦並因

附近白茆之徐六涇及東西護塘河均係呼吸相通
亦須兼濬飭據藩司陳鑾親往履勘估計一體開挑
并先後委員分赴各工催儹又因其時本係以工代
賑壯者固可自食其力而老弱殘廢之人不能工作
飢寒可憫復於辦工經費內力加節省量予接濟俾
附近工次悉歸安靜臣陶澍於四月內至蘇松一帶
閱伍會同臣林則徐到工量驗所挑寬深丈尺多有
逾額沿途香花載道閭閻歡忭異常旋據稟報五月
十九日挑工全竣復經臣林則徐督同藩司陳鑾按
段驗收自昭文縣之支塘東勝橋起至海口止工長

七千八百四十丈原估面寬六丈底寬四丈深一丈
旋又將河面展寬二丈以資容納河身倍見寬闊隄
岸一律坦平惟海口建築閘壩因需購備石料椿木
等物未及同時興舉復於七月間施工至十月二十
三日據報閘壩工程全行完竣復委藩司陳鑾赴工
驗收茲據該司詳稱驗明各工均係如式堅固並無
草率偷減情弊統計土方夫工以及閘座工料戽水
築壩并就近接濟老弱饑民一切經費共用銀一十
一萬五千二百七十八兩零應遵前奉
諭旨免其造冊報銷並查明在事出力之印委各員及董

事捐戶人等酌議分別獎勵詳請具
奏前來臣等伏查白茆等河本係早經勘估必應辦理
之工惟因需費繁多未能遽行興辦茲於地方連歉
之後官紳設法集捐以工代賑民夫得資口食踴躍
赴工未敢借動
帑金而水利以興窮黎以濟洵為一舉兩得加以閘壩
並設蓄洩咸宜淤塞無虞旱澇有備即如本年七月
間太湖陡發蛟水幸賴新河通暢宣洩極靈惟形如
釜底之田未能即時消涸其餘連歲被淹處所皆幸
得免沈災成效已臻輿情允洽所有大小官員捐資

籌辦除臣陶澍臣林則徐暨藩司陳鑾毋庸議外其
糧道陶廷杰蘇松太道吳其泰前任蘇州府知府沈
兆澐職分較大均不敢請邀議敘又總辦出力之委
員前高郵州知州平翰已荷
聖恩陞授通州知州亦不敢請獎外臣等會同查明擇其
捐項較多勞績最著之印委各員及捐輸出力之鄉
紳董事分繕清單恭呈
御覽仰懇
聖主天恩分別獎勵以為急公者勸此外出力稍次員弁
及捐銀在三百兩以下各戶應由臣等在外給獎除

工料丈尺細數遵
旨毋庸造册報銷仍飭取捐戶履歷清册另行咨部給照
外所有驗收白茆等河工程緣由謹合詞恭摺具
奏伏乞
皇上聖鑒訓示謹
奏
謹將白茆河捐輸出力印委各員開單恭呈
御覽
計開
昭文縣知縣捐陞知府張綬組

該員自勘估勸捐以及督催工作始終籌辦勤勩經
年又捐銀六千兩爲數較多勞績亦屬最著查從前
挑濬吳淞江有捐陞知府之上海縣知縣李廷錫辦
工出力奏蒙
恩旨以知府儘先選用今張綬組亦已捐陞知府共出力
與李廷錫相同且捐銀至六千兩恭懇
聖恩照李廷錫之案以知府歸部儘先選用
署常熟縣試用知縣藍蔚雯昭文縣巡檢林觀光典
史姚詩煥常熟縣巡檢孫鳳鳴
以上四員藍蔚雯勘估勸捐悉心經畫又捐銀一千
兩該員屢署繁缺知縣辦理裕如應請不論繁簡遇
缺即補林觀光等三員丈量估計累月駐工督率經
營不避勞怨孫鳳鳴請以應陞之缺陞用林觀光先
於吳淞江案內準陞姚詩煥亦於修城案內準陞均
因久無缺出尚未陞補應請各於陞補後再以應陞
之缺儘先陞用
海門同知清平署柘林通判試用通判吳尚忠新調
常熟縣知縣練廷璜
以上三員催工催捐俱甚出力清平練廷璜均請從
優議敘吳尚忠於十一年辦賑案內

奏準儘先補用尚未得缺應請遇缺即補
陽湖縣主簿沈起鯨太湖廳司獄馮步瀛試用主簿
王治溥從九品龔恒正袁紹安
以上五員駐工催辦備極辛勞沈起鯨馮步瀛均請
儘先陞用龔恒正現屆本班頂補請俟補缺後陞用
王治溥袁紹安均請儘先補用
謹將白茆河捐輸出力紳董開單恭呈
御覽
捐銀四千兩者一名
係候選通判張元齡擬與儘先選用之例相符應請

儘先選用
捐銀二千兩以上者六名
係候選縣丞俞大淵試用訓導錢灤覈與儘先選用
之例相符應請儘先選用又運同銜加封從三品汪
祥芝監生李鍾麟均請照例議敘又詹事府主簿徐
藻監生加捐六品封銜錢璣均以捐銀而兼出力徐
藻請加六品銜錢璣應請從優議敘
捐銀一千兩以上者十三名
係通判銜汪祥洞縣丞銜陳謙曾八品銜陳萃曾陸
奎鑅未入銜王恒豐均請照例議敘又職監顧士銓

請爲故父顧天源建坊職員鄒霖請爲故父鄒鵬翔
建坊監生龔鍾請爲母孫氏建坊覈與定例均屬相
符又布經歷銜邵思杰生員董啟文王炳章均以捐
銀而兼出力應請從優議敘此內更有最爲出力之
昭文縣舉人嚴丕式雖捐數僅在千兩以上與儘先
選用之例尚有未符惟查嚴丕式自籌議捐挑以來
經手勸捐至八萬餘兩之多且始終籌畫一切事宜
倍任勞怨實爲董事中第一出力之人查從前海運
案內出力之舉人施彥士奏奉
恩旨以知縣籤掣省分歸於議敘班補用今嚴丕式首先
出力且有捐銀不敢卽照施彥士之案遽予籤掣補
用可否準歸知縣本班飭捐分發籤掣試用之處出
自
天恩又候選從九品鄭希曾捐銀千兩以上且經承辦工
段極爲出力應請歸部儘先選用
捐銀三百兩以上者九十五名
係捐職同知陸添男捐刑部司獄職監胡廷鏊議敘
從九品職銜須佩德附貢生周誥監生董緯文姚錫
慶李炘王用楫王士栻劉應雷龎元塽龔師曾張定
珍顧景榮趙日炘徐允佳胡溶潤沈國瓚陸學林宋

錦王汝麒文童顧文涵歸令璋張定坦鄧森華王恩
復錢世熙陸樹本錢洪元劉應箕瞿鑑瞿潤吳鼎吳
瑞王陳沅熾陳祖虞周文照糜頡廷李根榮鄧恭安
張翰棻陸鴻逵徐纘康劉用霖蔣邦墉馬文杞馬文
柏張王墀蔡廷烈嚴寶琛嚴寶璟吳慶麒張樹福鄒
琛鄒文灝殷汝梅俞振基俞大球瞿鏊徐淳程廷琥
趙宗福朱嗣賢瞿錫丁潤浦涵嚴煥奎張鉞民人吳
景濤龔耀文龎同照周鏞周錫麒王廷謨孫守安周
連蕭錦濤徐泰顧應春孫文揚錢國謨陳德祥龎春
熙龎泰熙黃玉佩徐鳳歧婁濟川顧穎王嘉烈徐志

仁均請照例議敘又監生屈廷鑒張蓉鏡孫縉生員
黃元鍾均以捐銀而兼出力應請從優議敘又武生
麗聯奎捐銀雖僅在三百兩以上而承辦閘壩倍爲
出力據呈其故母錢氏有孝烈之行飭查屬實應請
準予建坊
捐銀在三百兩以下或未經捐銀並皆在工出力者
九名
係副貢生兟職州判曾福謙湖南候補從九品屈見
復生員浦春甲吳廷綬殷錫璜監生徐惪銈鄭光祖
鄭以範民人王槃均係承辦挑工閘壩出力應請給

予議敘
道光十四年十一月初十日具
奏十二月十三日奉到
硃批另有旨欽此同日奉到道光十四年十一月二十六
日內閣奉
上諭陶澍等奏請將捐輸出力之官紳董事分別獎勵一
摺江蘇常熟昭文二縣境內白茆河爲蘇州常州兩府
洩水尾閭淤塞多年急需挑濬經該督等督率官紳設
法集捐以工代賑加以閘壩並設蓄洩咸宜洵屬急公
好義自應量予獎勵所有勸捐籌辦又捐銀六千兩之
昭文縣知縣捐陞知府張綬組著加恩以知府歸部儘
先選用其勘估勸捐又捐銀一千兩之署常熟縣試用
知縣藍蔚雯著不論繁簡遇缺卽補昭文縣巡檢林覲
光典史姚詩煥常熟縣巡檢孫鳳鳴駐工督率不避勞
怨孫鳳鳴著以應陞之缺陞用林覲光先於吳淞江案
內準陞姚詩煥亦於修城案內準陞均著於陞補後再
以應陞之缺儘先陞用海門同知清平署柘林通判試
用通判吳尙忠新調常熟縣知縣練廷璜催工催捐俱
甚出力清平練廷璜均著從優議敘吳尙忠前於辦賑
案內儘先補用著遇缺卽補陽湖縣主簿沈起鯨太湖

廳司獄馮步瀛試用主簿王治溥從九品龔恒正袁紹
安駐工催辦均有微勞沈起鯨馮步瀛俱著儘先陞用
龔恒正現屆本班頂補著俟補缺後陞用王治溥袁紹
安均著儘先補用其另單所開捐輸出力之鄉紳董事
應行照例鼓勵著吏部議奏該部知道單併發欽此

吏部題會議得先經內閣抄出道光十四年十一月
二十六日奉
上諭陶澍等奏請將捐輸出力之官紳董事分別獎勵一
摺江蘇常熟昭文二縣境內白茆河爲蘇州常州兩府
洩水尾閭淤塞多年急需挑濬經該督等督率官紳設
法集捐以工代賑加以閘壩並設著洩咸宜洵屬急公
好義自應量予獎勵所有勸捐籌辦又捐銀六千兩之
昭文縣知縣捐陞知府張綬組著加恩以知府歸部儘
先選用其勘估勸捐又捐銀一千兩之署常熟縣試用
知縣藍蔚雯著不論繁簡遇缺卽補昭文縣巡檢林觀

光典史姚詩煥常熟縣巡檢孫鳳鳴駐工督率不避勞
怨孫鳳鳴著以應陞之缺陞用林觀光先於吳淞江案
內準陞姚詩煥亦於修城案內準陞均著於陞補後再
以應陞之缺儘先陞用海門同知清平署柘林通判試
用通判吳尙忠新調常熟縣知縣練廷璜催工催捐俱
甚出力清平練廷璜均著從優議敘吳尙忠前於辦賑
案內儘先補用著遇缺卽補陽湖縣主簿沈起鯨太湖
廳司獄馮步瀛試用主簿王治溥從九品龔恒正袁紹
安駐工催辦均有微勞沈起鯨馮步瀛俱著儘先陞用
龔恒正現屬本班頂補著俟補缺後陞用王治溥袁紹
安均著儘先補用其另單所開捐輸出力之鄉紳董事
應行照例鼓勵著吏部議奏該部知道單併發欽此欽
遵抄出到部隨將捐職人員捐銜是否相符行查戶
部去後玆據戶部於道光十五年四月十五日查覆
到部除欽奉
特旨儘先選用陞用補用各員臣部遵
旨註册外應將奏請儘先選用之捐銀四千兩籌備經費
例捐納雙單月候選通判張元齡捐銀二千兩以上
籌備經費例捐納雙單月候選縣丞俞大淵試用訓
導錢瀠各按該員等應選之班歸於雙單月各例捐

納正班到班之前儘先選用不積捐班之缺奏請歸
知縣本班籤掣省分之捐銀一千兩以上舉人嚴丕
式查舉人臣部向無議敘知縣籤掣省分例案應給
予加一級該員又係董事出力再給予紀錄二次奏
請儘先選用之捐銀一千兩以上捐納候選從九品
鄭希曾查該員所捐銀兩覈與奏定儘先章程不符
應給予鹽運司知事職銜該員又係董事出力再給
予紀錄二次其奏請議敘之捐銀二千兩以上監生
李鍾麟應給予縣丞職銜捐銀一千兩以上議敘八
品頂帶陳萃曾陸奎鍱議敘未入流頂帶王恒豐廩

生董啟文文生王炳章等各給予鹽運司知事職銜
董啟文王炳章又係董事出力再各給予紀錄二次
捐銀三百兩至七百兩以上議敘從九品職銜須佩
德附貢生周誥生員王元鍾監生屈廷鑒孫搢董緯
文姚錫慶李炘王用楫王士栻劉應雷龐元壎龔師
曾張定珍顧景榮趙日炘徐允佳胡溶潤沈國瓚陸
學林宋錦王汝麒文童顧文涵歸令璋張定坦鄧森
華王恩復錢世熙陸樹本錢洪元劉應箕瞿鑑瞿潤
吳鼎吳瑞玉陳沅㭗陳祖虞周文照糜頡廷李根榮
鄧恭安張翰棻陸鴻逵徐纘康劉用霖蔣邦墉馬文
杞馬文柏張玉墀蔡廷烈嚴寶琛嚴寶璪吳慶麒張
樹福鄒琛鄒文灝殷汝梅俞振基俞大球瞿鼇徐淳
程廷琥趙宗福朱嗣賢瞿錫丁潤浦涵嚴煥奎張鉞
民人吳景濤龔耀汶龐同照周鏞周錫麒王廷謨孫
守安周連蕭錦濤徐泰顧應春孫文楊錢國模陳德
祥龐春熙龐泰熙黃玉佩徐鳳岐婁濟川顧頴王嘉
烈徐志仁等各給予八品頂帶王元鍾屈廷鑒孫搢
又係董事出力再各給予紀錄二次僅係董事出力
生員浦春甲吳廷綬殷錫璜監生徐悳銈鄭光祖程
以範民人王檠等各給予九品頂帶捐銀一千兩至

二千兩以上捐職運同已請從三品
封典汪祥芝捐職詹事府主簿徐藻捐請六品
封典錢璣等各給予加二級徐藻錢璣又係董事出力再
各給予紀錄二次捐銀一千兩以上議敘通判汪祥
洞議敘縣丞陳謙曾捐職布政司經歷邵思杰等各
給予加一級邵思杰又係董事出力再給予紀錄二
次捐銀三百兩至四百兩捐職同知陸添男捐納刑
部司獄胡廷鼇捐納布政司理問張蓉鏡等各給予
紀錄一次張蓉鏡又係董事出力再給予紀錄二次
僅係董事出力之副榜就職直隸州州判曾福謙湖
南候補從九品屈見復等各給予紀錄二次捐銀一
千兩以上之職監顧士銓請爲故父顧天源建坊職
員鄒霖請爲故父鄒鵬翔建坊監生龔鍾請爲母孫
氏建坊捐銀三百兩以上之武生龐聯奎請爲故母
錢氏建坊禮部查定例凡士民人等捐修公所實於
地方有裨益者直省由該督撫具題造具事實清册
送部其捐銀至千兩以上者請
旨建坊遵照
欽定樂善好施字樣由地方官給銀三十兩聽本家自行
建坊若所捐不及千兩者請

旨交地方官給匾
旌賞仍照
欽定樂善好施字樣給與等語今江蘇捐挑白茆河紳民
捐銀一千兩以上之職監顧士銓請爲故父顧天源
建坊又職員鄒霖請爲故父鄒鵬翔建坊監生龔鍾
請爲母孫氏建坊應照例准其
旌表由地方官各給銀三十兩聽各該本家自行建坊卽
給與樂善好施字樣其捐銀三百兩以上之武生龎
聯奎請爲故母錢氏建坊查所捐銀數不及千兩與
建坊之例未符應請

旨交地方官給匾
旌賞仍照
欽定樂善好施字樣給與至册內所開該氏孝烈兼全請
旌之處應由該督撫另行照例辦理其欽奉
諭旨交部從優議敘之在事出力海門同知清平常熟縣
知縣練廷璜等各給予紀錄三次候選人員議予職
銜者應俟得缺之日將加銜查銷改爲加一級議予
儘先選用人員應令取具本籍赴選文册結送部如
從前已起有捐納赴選文册結到部者免其重取其
例應投供人員以題覆奉

旨後赴部投供之日起在籍候選人員以題覆奉
旨之日起均扣滿五十五日方准銓選內有籌備經費事
例捐納人員應俟掣籤後再行開選至汪祥芝徐藻
錢璣邵思杰陸添男等據戶部覆稱均未註明捐年
月日無從檢查俟題覆後行文該督查明聲覆到日
再行註册等因具
題於道光十五年五月三十日奉
旨依議欽此

重濬白茆河全案卷二

江蘇布政使司陳爲遵批轉飭事奉
蘇撫部院林批常昭二縣稟應濬白茆河工原委繪
圖勘辦情由奉批昭文縣境白茆河道關係農田水
利前據常昭職監歸錫恭等呈請借
帑辦理當因款項難籌本應民捐民辦批飭妥行籌議
並據昭文義倉董事徐悳銈呈請業戶每畝捐錢五
十文興挑白茆復經批令轉飭察看情形籌議覆奪
各在案據稟現有捐修城垣不能兼議挑河援案借
帑興辦等情仰蘇州布政司即速遵照確覈體察實在

情形查明有無庫款錄取上屆奏挑原案刻日籌議
通詳並飭該縣將土方工段悉心勘估稟候察奪至
從前所估出土一方價銀二錢五分甚屬虛浮斷不
可以仿照且出土在若干丈之外亦未據聲明殊覺
含混此次必須確估無浮是爲至要此繳等因到司
奉此并據該二縣並稟前來查白茆河道關係農田
水利自乾隆年間開濬後歷年已久前於查勘三江
水利案內業經勘估緣奉飭令暫緩是以未經興辦
迨道光六年經賀前司以白茆河爲沿江二十四浦
之一蘇郡東北諸水藉此蓄洩察其地勢情形東北
一路劉河已就湮塞惟白茆尙易施工若不亟爲疏
通則蘇郡水患終未有艾應首先興辦飭將白茆一
河應如何濬瀹方能深通人夫應如何募集方免派
累其方價若干應如何籌款如有不足應如何勸捐
籌議稟覈旋據常昭二縣張李二前令勘覆若將此
河開濬深通不特各上游宣洩有資即遠近農田均
叨利濟在卑職等撙循有志籌款無方可否於海運
經費盈餘銀兩籌撥濟用等情當經批俟海運經費
提齊再行酌籌飭辦嗣因海運經費一款湊挑吳淞
江河工用去是以白茆河道未經飭辦業奉

院憲於吳淞江工竣驗收案內附片
奏明分年次第辦理上年秋間據常昭二縣職監歸錫
恭等呈請借
帑辦理等情呈奉
撫憲批司轉飭妥行籌議并據徐悳銈呈請業戶按
畝捐錢興挑等情又奉
撫憲批司轉飭察看情形籌議覆奪各等因均經轉
飭遵照在案奉批前因合就抄稟札飭札到該府立
即遵照確覈體察實在情形刻日籌議詳司以憑察
轉一面飭縣速將土方工段悉心勘估並遵

撫憲指飭從前所估出土一方價銀二錢五分甚屬
虛浮不可仿照此次必須聲明出土在若干丈之外
確估無浮繪圖貼說開具清摺抄錄上屆奏挑原案
稟候察奪毋遲
道光十三年三月初四日札蘇州府

江蘇布政使司陳為遵批札飭事奉
蘇撫部院林批常熟縣監生周砎呈稱奉飭開濬白
茆赴輿懇乞免濬等情詞奉批查沿海一帶本有堈
身地勢轉高於內昔人曾云導之使北水反南下葢
為口門高仰言之也該生呈請免開白茆閱其所議
八條固亦不為無見然止知就地面之丈尺分高下
而不知以水面之丈尺分高下也水面無一定之形
勢每於盛漲匯流常有內高於外全恃去路通暢方
可宣洩有貲況現自渡船橋以東數千丈幾至堙成
平陸不獨該處兩岸田畝灌溉無從且咽喉不通萬

一霖潦橫流即渡船橋迤西河道其能免旁溢之虞
而保低田之不受害乎若慮海潮浸灌有如開門揖
盜本部院固已早計及之此時疏濬之法原不必將
海口全行開通於近口留一二百丈不令挑空以捍
濁潮即是天然閘壩大水則抽溝外瀉大旱則引水
濟田豈非兩得之道上年節據該縣紳民僉呈請辦
當經飭司籌議尚在未定夫水利農田事關三吳全
局本部院興辦一事自必通盤籌畫成竹在胷豈能
徇該生一言遽爾中止惟白茆河偏在北隅本與吳
淞劉河有間且常昭二邑現既捐修城垣民力不支

借

帑又艱於籌款而劉河淤塞更甚太鎮嘉寶各屬積歉之後鄉農生計維艱本部院酌量目下情形亦欲緩辦白茆先就劉河剳出一段勘估興工俾該處窮民藉工作以資餬口至修築圩岸固田功之急務但亦須水有歸墟庶極低之田圩岸可保是築圩開河二者不能偏廢也仰蘇州布政司遴委妥員分别勘估是否仍辦白茆抑先酌挑劉河總就其淤塞最甚之處量行借款施工俾清水可通農田得資灌溉並不必通至海口反有倒灌之虞也所有測量形勢估計工程籌借款項均即妥議通詳察奪毋遲等因到司奉此查白茆劉河年久淤塞應濬祗因籌費維艱一時難以舉工今奉

撫憲批飭前因究應作何辦理之處合就飭委勘辦札到該府立即遵照束裝馳赴各該河勘明淤塞情形會同太倉州確切妥議是否仍辦白茆抑先酌挑劉河總就其淤塞最甚之處量行借款施工俾清水可通農田得資灌溉並不必通至海口反有倒灌之虞並將測量形勢繪圖貼說估計工程若干如何籌借款項悉心妥議稟覆察辦毋遲

道光十三年三月十六日札蘇州府

蘇撫部院林爲札飭事照得昭文縣境內白茆河道因海口潮汐往來日漸淤塞以致旱潦無備常昭兩縣田地連遇歉收本應及早疏濬本部院自上年到蘇以來疊札飭議惟因款項未能應手是以尚未舉行茲據常昭二縣職監鄭光祖等來轅呈稱連年水災情形困苦貧民衣食無資恐游手好閑之徒不安本分乘機搶掠現有白茆河道淤塞不通應行疏濬呈請於業佃內計田按畝出錢集夫疏挑俾可以工代賑等情前來除批示外查該河挑濬工程浩大需費繁多若如該生等所呈業佃按畝出錢爲數無幾

且所稱每畝出錢三十文在田多之戶捐輸殊嫌過少而小戶僅有數畝田地當此歉收之後轉令出錢恐並此亦難爲力本部院再四籌酌惟有勸捐辦理庶可集事查常昭二縣本年禾棉歉收窮民口食維艱來歲青黃不接既因格於成例不能請

帑賑濟自應勸捐賙卹在紳商富戶本應捐濟本境貧黎若即以捐賑之項移作捐挑河工於來歲興舉既可以工代賑而該河開挑之後亦可保衛田疇實屬一舉兩得合行札飭札司立即遵照轉飭該府縣在於通境各鄉各圖剴切曉諭紳商富戶人等均各踴躍黽勉捐輸並令地方公舉董事妥爲勸捐務於歲內一律書捐齊全俟有成數隨時詳報如捐數愈多則所挑丈尺自以寬深爲要儻捐數僅堪小濬亦當酌量估計勉力辦理總之年歲旣歉窮民無以餬口恐滋事端捐輸之舉萬不得免但與其捐散錢米何如捐辦工程更於地方有益非不知歷年以來該紳富屢次捐貲亦已力疲難繼然紳富究比貧民爲有力欲其不至滋擾亟宜及早勸輸將來工竣時由司覈明捐輸姓名銀數多寡分別

奏請議敘先將遵辦緣由具覆此札

道光十三年十一月初六日札蘇藩司

江蘇布政使司陳爲轉飭事奉

蘇撫部院林批常昭二縣稟白茆河道攸關長洲元和無錫金匱江陰常熟昭文七縣水利本係急不可緩之工况當此歲歉民貧青黄不接之際苟能集夫興辦不獨旱潦有備而少壯貧民藉可赴工餬口實爲救荒利民之良策卑職等各倡捐銀一千兩邀集城鄉紳耆議舉公正董事多設捐簿在於卑兩邑境内分頭勸令紳商富户量力捐輸一面刊刻告示按圖剴切曉諭務使踴躍黽勉以成善舉其開濬事宜亦經另舉誠練董事悉心察看籌議一俟捐有成數

或先擇緊疏通或就折半開挑統容與各該董事審度地勢之所宜計量捐數之多寡再行妥議章程另稟勘辦外稟祈憲鑒等情由奉批據稟已悉仰蘇州布政司即飭該二縣趕緊設法勸捐一俟捐有成數即行妥議章程詳請勘辦毋稍遲延切速此繳等因到司奉此查此案先據該二縣並稟到司當查白茆河道攸關農田水利年久淤塞急應疏濬深通俾資灌溉况以工代賑藉濟窮黎口食尤屬地方要政未便稍緩令該縣等首先倡捐銀兩洵屬急公惟此外曾有輸捐若干計期何時可以舉辦未據聲明即經批府飭縣督董妥速勸捐一面查明捐數同經董姓名勸諭示式先行稟奪仍俟捐有成數即速通稟委勘估辦在案奉批前因合就轉飭札到該府即便遵照迅飭該二縣督董趕緊設法妥速勸捐務使踴躍樂施以期早成善舉一面查明捐數同經董姓名勸諭示式刻日先行稟候察奪仍俟捐有成數即速妥議章程通詳以憑委勘估辦均毋因循延誤

道光十四年正月二十六日札

署常熟縣知縣藍蔚雯昭文縣知縣張綬組詳爲籌
議量捐等事據紳士言朝標等稟稱竊白茆河攸關
水利農田年久淤塞現值歲歉尤藉以工代賑歷奉
各院司札飭勸捐開濬荷蒙仁憲給簿籌捐惟工程
浩大藉工接濟爲時尤迫非妥議章程恐難刻期集
事查歷來開濬白茆無弗按田均輸前奉憲批每畝
捐錢三十文大戶失之太少小戶又恐不給伏查兩
邑額田計一百六十餘萬畝除學圖先賢忠臣僧道
等田及百畝以下零星小戶力難一律捐輸外可捐
之田約八十萬畝其千畝以下之戶約四十餘萬畝

每畝擬捐錢五十文千畝以上之戶約三十餘萬畝
每畝擬捐錢一百文共覈計可捐錢五萬餘千再開
河挑夫年力精壯者已可藉工度日其餘老弱婦女
并殘廢之人不能赴工而亦待賑者亦應另議量捐
接濟查常邑災區稍少昭邑全係荒圖待賑亦有參
差常邑千畝以上之戶擬每畝另捐錢二十文千畝
以下之戶擬每畝另捐錢一十文昭邑千畝以上之
戶擬每畝另捐錢八十文千畝以下之戶每畝另捐
錢四十文覈計約捐二萬餘千亦可稍資接濟捐者
旣有章程勸者亦免周折公論輿情似屬允洽其餘

兩邑典當場戶舖戶殷實亦多誠如批諭未便阻其
好義之心自應量力輸捐環叩據情轉詳等情前來
據此伏查白茆河道分洩太湖尾閭之水攸關長洲
元和無錫金匱江陰常熟昭文七縣水利因年久未
疏淤成平陸節蒙飭議興挑或因籌款之無方或因
捐輸之艱集旋議旋止迄未舉辦茲據各士民紛紛
呈請開濬奉
撫憲以上年禾棉歉收窮民口食維艱在紳商富戶
本應捐濟貧黎卽以捐賑之項移作捐挑河工藉可
以工代賑札飭勸捐辦理等因奉經卑職等各倡捐

銀一千兩集董籌議勸捐業將遵辦緣由具稟
鈞案茲據紳士等集衆妥議請以卑常邑千畝以上
之戶每畝擬捐錢一百文又另捐撫卹錢二十文百
畝以上之戶每畝擬捐錢五十文又另捐撫卹錢一
十文卑昭邑千畝以上之戶每畝擬捐錢一百文又
另捐撫卹錢八十文百畝以上之戶每畝擬捐錢五
十文又另捐撫卹錢四十文除紳商舖戶好義樂輸
捐數不計外約可捐河工錢五萬餘千撫卹錢二萬
餘千請將開濬河工與撫卹貧黎兼而行之俾少壯
貧民藉工得資餬口而老弱婦女并殘廢之人亦可

得貧接濟似屬允宜各紳士等情切桑梓踴躍從公
卑職等職司民牧斷不敢稍爲膜視現在朝夕赴局
親督勸捐可冀集腋裘成該河開濬之後不獨旱潦
有備卽閭閻貿易利益咸沾輿情旣洽捐輸自必踴
躍至一切出入經費俱由紳董勸募支銷不涉官人
之手除一面督同紳董前詣該河按段勘丈估計土
方各數另行繪圖詳請委員覆勘興辦外合將擬稟
計畝勸捐河工與撫䘏兼行緣由具文詳請仰祈
院臺鑒覈批示以便示諭捐輸實爲公便
道光十四年正月二十八日具詳

蘇撫部院林爲專札飭遵事據常昭二縣會詳稱白
茆河道前因年久未濬淤成平陸兼之上年禾棉歉
收窮民口食維艱奉令勸捐卽以捐賑之項移作捐
挑河工以工代賑飭據紳士集議常邑千畝以上之
戶每畝擬捐錢一百文又另捐撫䘏錢二十文百畝
以上之戶每畝擬捐錢五十文又另捐撫䘏錢一十
文昭邑千畝以上之戶每畝擬捐錢一百文又另捐
撫䘏錢八十文百畝以上之戶每畝擬捐錢五十文
又另捐撫䘏錢四十文除紳商鋪戶好義樂輸捐數
不計約可捐河工錢五萬餘千撫䘏錢二萬餘千現
在朝夕督勸可冀集腋裘成除督估計請委勘辦外
詳請批示以便示諭捐輸等情到本部院據此查覈
所詳按田派捐之處旣據各該紳士集衆議稟自應
卽如所議趕緊勸諭捐輸惟此項工程總須十萬千
文方可勉敷工用茲覈縣詳按田捐數除歸入撫䘏
外可濟工用者只有五萬餘千尚缺壹半之數據稱
典當場戶舖戶均應量力捐輸等語查該二縣典商
場舖不乏殷實之家自應善爲勸諭以冀踴躍樂輸
若再不敷一二萬千文本部院當爲設法籌給卽可
及時興舉以工代賑其老弱婦女并殘廢之人應行

給賑者亦即集貧查明戶口隨時散給俾農田得沾
水利貧黎得以餬口實屬一舉兩得之道除詳批示
外合亟專札飭遵札到該司立即轉飭該府縣遵照
札內指飭事理趕緊善爲勸諭捐輸乘此春融天霽
農務未興之時妥速早爲興工俾窮黎得以藉資餬
趁免致失所之虞並令該二縣迅即親詣該處河道
按段履勘明確據實估計刻日繪圖造册通送詳辦
仍飭一俟捐有成數即行飛馳通稟察覈毋任遲延

道光十四年二月初一日札蘇藩司

江蘇布政使司陳鑾署江蘇按察使司李彥章分巡
蘇松太道吳其泰詳爲劉河白茆年久愈形淤塞議
請撙節估挑以工代賑分別借
帑捐辦詳請具
奏事竊照蘇松太倉等屬爲錢漕最多之區水利農田
攸關重大該境有吳淞黃浦劉河即古所謂三江其
北又有白茆河自爲一大支與三江相爲表裏前此
道光四年間奉
旨飭辦三江水利因高堰方舉大工集夫不易僅將黃浦
一路先爲挑濬道光六年復奉
諭旨飭挑吳淞江其餘劉河白茆各工並經
奏明分年辦理惟因工費較鉅查道光四年奉
旨飭辦案內曾估需銀四十餘萬兩頻年籌措維艱祇有
糶變米價餘賸銀五萬餘兩奏奉
恩準酌作劉河工用仍須另籌款項方可湊辦年來河道
愈形淤塞農田連遭積歉更宜亟修地利以期補助
天時而地方紳民先後懇請興挑呈詞盈帙察看輿
情甚爲急切惟查劉河爲古婁江源出太湖東北至
新陽縣界與吳淞江分流而東繞太倉州城歷鎮洋
嘉定二縣境綿長七八十里白茆河坐落常熟昭文

二縣境內上承長州元和無錫金匱江陰諸水綿長五六十里均因淤塞多年幾成平陸旱澇俱無從灌溉田疇卽漸就荒蕪錢漕亦愈難徵比該兩河急須開濬實爲目前必不可緩之工但尾閭皆有攔身外高於內若必開通海口恐潮汐倒漾轉易停淤且口門皆有攔沙挑濬倍爲費力卽開通之後漲沙恐復相連今爲農田起見期於利灌溉而便疏消則莫若挑作清水長河不必求通海舶既節省目前之工費且免日後之受淤其爲利益農田似有把握先經本藩司檄委前署蘇州府知府陳經前任太倉州知州

李正鼎青浦縣知縣蔡維新會同履勘估計續又添委蘇州府知府沈兆澐元和縣知縣平翰前任上元縣知縣黃晃會同署太倉州知州周岱齡署鎮洋縣知縣曾承顯署常熟縣知縣藍蔚雯昭文縣知縣張綬組逐段丈量分別造册呈送並以上年秋禾被歉現值青黃不接小民力食維艱正宜以工代賑稟請卽時興辦復經本藩司督同印委各員親往劉河覆勘自吳家墳港口起至白家廠又鹽鐵老壩基起至吳家墳港又老虎灣至紅橋灣及陶家嘴錢家嘴等處通共約計工長一萬五百一十六丈估挑面寛十丈餘尺至八丈餘尺不等底寛三丈平水面濬深九尺又南北兩岸切灘並挑土山土埂以及修築通工壩閘空廢民田給價等項共約估銀一十六萬五千三百二十餘兩白茆河自支塘東勝橋起至海口止共長七千八百四十丈估挑面寛六丈底寛四丈深一丈所需挑濬土方并建新閘及滾水壩一座共約估銀一十一萬兩零但兩處工程並計需款較多自應分別籌辦茲本司道等伏查劉河白茆兩河均係早經勘估

奏明必應辦理之工惟從前估計係欲挑通入海而議

者謂其海口高於內地潮來旋卽淤河又謂口門現有攔沙卽極力空通不久恐仍堵合且鑿沙通海需費太繁款項難籌是以未能興辦近因旱澇無備田畝頻至歉收若再因循此後愈難爲力且民間望沾水利與目前望賑同一急切之情尤須乘此興工乃爲一舉兩得竊思挑通海口工費既大而能否經久轉不可知不若挑作淸水河工省利長於農田實有裨益緣三江之中黃浦吳淞兩處海口水勢皆已暢出惟因劉河白茆兩處淤塞東北一帶之水溢於平疇今將兩處河道開通共長一百數十里可資容納

正不必自關海口而於吳淞黃浦交匯通流適足以
助其建瓴之勢查劉河老鎭本有閘座可以隨時啟
閉今擬於閘外白家廠之地再建滾水石壩一道以
堵渾潮白茆河亦於海口縮入數段建閘築壩使潮
汐泥沙平時不能壅入如遇內河水大仍可由壩上
瀉出歸海則河水有清無渾卽永遠有利無害其劉
河估需土方壩工等銀一十六萬五千三百餘兩係
屬節省無浮除遵照
奏準之案動撥緩漕米價五萬三千餘兩外其餘銀兩
查有司庫現存水利經費專款銀五萬兩本係從前

議濬三江案內
奏明爲蘇省水利之用應請儘數動撥尚不敷銀六萬
二千三百二十餘兩請於封貯款內借支所借之銀
在於同沾水利之蘇松太三屬長洲元和吳縣吳江
震澤崑山新陽華亭婁縣上海青浦太倉鎭洋嘉定
寶山崇明十六州縣按照銀數均派分作八年按畝
攤徵將來解還司庫除先歸米價外餘皆收作水利
經費專款以備蘇省將來續修各處水利之需仍照
舊案俟收有捐監銀兩首先歸補封貯原額其應挑
工段亦請循舊歸於太倉鎭洋嘉定寶山崑山新陽

六州縣計畝雇夫分股承挑至白茆河估銀一十一
萬兩零亦屬節省辦理惟經費有常未敢概請借
帑本司道等現在牽屬倡捐廉銀並諄勸常昭二縣紳
商富戶以此河旣係萬不可緩之工而民情又處迫
不可支之景各宜勉力捐資以工代賑該紳民等聞
而感奮均各踴躍急公現已議定章程自可捐收如
數本司道自當遴委廉明勤幹之員協同地方官選
董集夫隨捐隨辦並督令該管府州於兩河工程各
須認眞查察一俟工竣報請驗收不許稍有草率偷
減並不令假手胥役地保稍資弊竇以期工歸實在

利濟農田除將劉河挑工取造估計報銷各册繪圖
另行詳請
題咨外其白茆河係捐辦之工應請毋庸報銷相應會
詳伏候
院臺鑒覈具
奏
道光十四年二月二十一日具詳

元和縣知縣平翰謹稟竊卑職於本月初四日接奉
藩司札飭昭文縣境內白茆河道年久淤塞應濬現
據常昭二縣會詳按畝捐錢興挑以工代賑委令會
同該二縣逐細確勘淤塞情形估計土方銀數開摺
呈送聽候覆勘籌辦等因奉此卑職遵卽束裝前往
會同該二縣並帶同熟諳工程估計之黃泗浦巡檢
孫鳳鳴白茆巡檢林觀光昭文縣典史姚詩煥暨選
派正董錢殘王濟徐悳銈鄭光祖董啟文王炳章等
離縣城四十里之東昇橋起至海口止計程三十五
里工長六千九百八十丈查自東昇橋至渡船橋工

長八百二十丈現在河寬十二丈及四五丈水深
六七尺不等估計切灘實挑土三萬八千五百八十
九方現在舟楫往來並無淺阻應請緩辦新開至海
口工長九百八十丈估計實挑土四萬七千二百三
十六方須自各段挑竣新建閘壩夯築堅固方可抽
挑若同時興作恐海潮內漾新工土性未堅致虞衝
動亦請暫緩令自渡船橋至新閘工長五千二百丈
或河寬五六丈水深四五尺者或尙有河形積水二
三尺者或從平陸去灣取直開濬便捷者謹就形勢
逐細確勘其上段酌挑河深七尺河面六七丈不等
中段酌挑河深八尺河面七八丈不等下段酌挑河
深九尺河面八丈內外不等河底統寬二丈總使水
性就下勢若建瓴宣洩暢利統以岸土底水除算共
計實挑土二十三萬五千五百一十方爲亟應挑濬
之工每土一方夫價大錢二百文共錢四萬七千一
百二千文卽以土方均攤酌分六段每段遴選正副
董事各一人領銀承辦令估計連緩辦工程共土三
十二萬一千三百三十五方共錢六萬四千二百六
十七千四十文石壩閘座應愼選良工覈實另估再
定工價先將土方銀數造具估計細册另行會詳外

卑職隨同
藩司覆加查勘卽擇日興工督令該董事等按段堵
築小壩趕抽子溝兼築子堰車戽底水一俟人夫齊
集擇於二月二十八日開工每夫一名計挑土十方
約集夫二萬五千名分插六段同時並舉如天氣晴
霽統限一個月總可蔵工卑職親駐工所率同分催
各委員梭織督催照估辦理不容草率偷減稍有遲
延以期仰副
撫院勤求水利永慶年豐之至意再新閘廢基改建
石壩以禦渾潮又於石壩之左添建橫閘以洩淸水

石壩內橫閘外開濬深塘以資瀦蓄如清水盈科卽
由石壩外出庶幾茆河不致旋挑旋淤盛漲無虞泛
濫縱令大汛海潮內壅淤墊不過到塘而止隨時可
以捐挑惟閘板最爲緊要關鍵必須嚴定啟閉章程
應如何設立水則誌樁稟報督閘之處另行妥議會
詳聽候
鈞奪此次挑濬工程係屬按田捐輸紳董領辦支領
銀錢卽由該二縣稽查卑職自備資斧專司催工一
切開銷概不與聞合併陳明謹將白茆河確勘情形
估計方價並開工日期合肅具稟

道光十四年二月二十一日具稟

蘇海防同知清平元和縣知縣平翰常熟縣知縣藍
蔚雯昭文縣知縣張綬組謹稟竊卑職等奉委濬挑
白茆河工於三月初一日起開工每日工做分數均
經陸續報明在案今據千字段委員董事呈稱於本
月二十七日完工所有口底高深丈尺俱照原估挑
竣呈請驗收二十七八日申酉辰未巳字段委員董
事等陸續報到悉照估冊丈尺一律完竣請收等因
前來卑職等按段收驗悉與原報相符理合據情呈
請
憲節臨工驗收

道光十四年四月初一日具稟

候補通判吳何忠謹稟竊卑職於本月初五日接奉
憲札查勘常昭二縣捐挑白茆河道前經親臨查驗
間有丈尺不符及貼坡肥腮之處卽經諭令趕緊認
眞補挑在案現在曾否補挑完竣未據具報連日雖
有陰雨現已晴霽諒不致積水難以施工飭卽勘明
如式再行稟請驗工事關通河全局毋任草率偷減
致妨水利等因奉此卑職遵卽束裝起程於初八日
卯刻自頭壩長字工起至新閘西字工止逐段測量
照估丈尺相符詢據該段委員董事等云稱初三初
六等日雨後間有坍卸土入河心之處當卽趕集人

夫挑空一律平準不敢有誤要工至各段肥腮臌肚
遵奉
鈞諭已集人夫補挑卑職察看上下相同尙無草率
偷減情弊惟工未驗收難保無陡崖燥裂滃沙下塌
之病今會同淸倅平牧仍飭令該董等雇備人夫逐
日挨查補挑俟
鈞節臨工驗收不準稍有未淨致誤開河均已遵照
足慰
鈞懷謹將查勘白茆河補挑如式緣由肅此具稟
道光十四年四月初九日具稟

江蘇布政使司陳鑾爲呈明事據候選道章廷榜呈
稱竊職道赴部候選路出江省正値工賑並舉需費
浩繁聞風慕義情切輸將願捐輸銀二萬兩聽候撥
用奉撥江寗賑務銀一萬兩又奉撥白茆河工用一
萬兩現已出具銀莊存票遣屬齎呈伏祈鑒收發給
工員向莊取銀濟用等情並據遣屬齎呈捐挑茆河
工用銀一萬兩莊票到司據此本司伏查白茆河道
奏明勸捐挑濬該道聞風慕義踴躍輸將以濟工需深
堪嘉尙除札知常昭二縣委員平令赴司請領銀票
向莊取銀濟用俟事竣詳請

奏獎外相應具文呈明伏候
撫院鑒覈施行
計錄呈履歷
道光十四年四月初九日具詳

候選道章廷榜呈爲聞風慕義情切捐輸以佐工需
事竊職道赴
部候選路出江省正值工賑並舉需費浩繁職道聞
風鼓舞情切輸將願捐輸銀二萬兩聽候撥用兹奉
憲撥江寧賑務銀一萬兩又奉撥白茆河工用一萬
兩職道現已掣具銀莊存票遣屬齎呈
藩司驗收報明
兩院發給工員向莊取銀濟用以期早得蕆事實爲
公便上呈
計粘呈履歷一紙

職道現年四十五歲係安徽盧州府盧江縣人由歲
貢生遵武陟例報捐郎中籤掣刑部分派廣東司行
走兼秋審處主稿加捐道員道光元年經
刑部出考人材明幹辦事勤敏堪勝繁缺本省災賑案
內捐助米穀三次註冊加級現在候選須至履歷者

蘇州府知府沈兆澐高郵州知州平翰常熟縣知縣
藍蔚雯昭文縣知縣張綬組謹稟竊卑府於初四日
奉
鈞諭赴白茆驗收新閘外挑濬工程隨於初六日馳
抵該處率同卑職等驗得新閘外至新橋止計工長
三百六十丈逐段測量高深丈尺照估有贏無絀惟
查新橋以外地形較高五尺潮來倒灌沙停易淤謹
擬自新橋起至海口止計長六百二十丈就現在河
形酌量挑寬二丈深五六尺不等庶免外高內低之
患於全河似有裨益至此段工程所費無多俟十八

日大汛後仍派董事王炳章等承辦完工合並陳明
統祈
鈞鑒
道光十四年五月初七日具稟

昭文縣知縣張綬組謹稟竊照白茆河道水利攸關
年久淤塞民苦旱澇荷蒙
院司念切民依倡捐挑濬工次已將蕆事玆據王仲
美等以徐六涇爲白茆幹河自范孝思基起至海口
止淤塞最甚一經開濬可以貫通湖水分洩白茆籲
請並濬等情稟奉
撫院批開徐六涇與白茆相爲表裏現既捐挑白茆
若能並開徐六涇自更有益本部院已念及此惟經
費究須若干捐項果否敷用又時屆農忙能否接手
挑濬剋期蕆事之處仰昭文縣即體察情形計議通

稟詞抄發等因奉此卑職即由白茆工次順道至徐
六涇河干督同巡檢林觀光孫鳳鳴等逐細勘丈該
處河身平坦潮信亦低淤塞情形尚不如白茆之甚
而近海口處亦有土塘并石裹頭與白茆無異自范
孝思基起至石裹頭止丈得工長七百八十六丈六
尺沿湖范基上游面寬三丈內外不等水深二尺有
零輕載船隻尚通往來卑職伏查上屆乾隆三十五
年白茆與徐六涇同時並濬現今白茆已開若得將
徐六涇一併挑濬誠如
撫院批示兩河相爲表裏分洩尤能暢達自應一律

辦理以資利賴當即會集該處衿耆計議據稱上屆
寬深丈尺原較白茆減半此次河面應開四丈底寬
二丈平水挑深四尺及四尺六寸爲率惟是石裹頭
處毫無關鎖一任潮水往來雖濬仍恐易淤今擬於
該處加築滚水壩一座除壩座水方以及樁木經費
等項另估外計共應挑土方一萬四千六百四十一
方八分四釐趁此旬日之間農忙尚早天氣晴和人
夫齊集即擇於四月初二日接手興挑就近選派身
家殷實者六人分段經辦另派監生徐惠鉒爲總董
林孫兩巡檢爲督催至若經費所出卑職已同藍令

會集兩邑紳士悉心公議先於白茆撫卹等捐項下
暫爲籌墊辦理衆議僉同雖是捐項難齊不無支絀
而事堪濟美亟應一氣呵成以臻盡善惟有趕緊收
捐力爲措辦以期仰副
撫院勤求水利之至意除將土方册另行造送外合
先繪圖呈祈
垂鑒裁示施行
道光十四年三月　日具稟

昭文縣知縣張綬組爲報明工竣事竊照卑縣境內
徐六涇河道與白茆相爲表裏前據王仲美等呈請
並濬業經勘丈估計率董與挑並將開工分數各緣
由先後稟報在案茲據該董事等稟報應濬工段於
本月初十日一律挑竣等情前來卑職當卽前詣覆
丈悉與原估應濬寬深丈尺相符理合具文報明伏
祈
電鑒驗收
道光十四年四月十四日申

江蘇布政使司陳爲遵批轉飭事奉
蘇撫部院林批署海防同知管糧通判淸平候補通
判吳尙忠高郵州知州平翰署常熟縣知縣藍蔚雯
昭文縣知縣張綬組會稟徐六涇工竣請驗情由奉
批據稟徐六涇工竣緣由已悉本部院業經親往驗
收矣仰蘇州布政司轉飭知照繳等因到司奉此並
據具稟前來合就轉飭札到該府卽便移行知照仍
飭將應挑未協之處趕挑如式具報毋稍草率延誤
道光十四年四月二十五日札蘇州府

高郵州知州平翰謹稟竊十五日面奉
鈞諭白茆河啟壩過水甚旺若尾閘不通恐妨內漲現在海口未挑閘壩未建必須豫籌去路分洩來源飭將尾壩暫開數尺使清水出海或可刷滌積淤仰
見
藩臺機先紓畫審慮周詳卑職遵即放棹前往於亥刻到壩傳齊董事王炳章王純杰屈見復等商集人夫將原議做閘處挑濬如河工轉龍引河之法該董等初疑海口不挑即行放壩仍使潮汐內灌無益農田似有難色卑職復又切實傳

諭此時不過暫使清水分流氣脈通暢俟來源稍弱即日興工趕挑海口設立涵洞聽其長流咸皆悅服當夜趕集人夫跑牌搶挑自尾壩起至石裹頭外止共長三十二丈十六日黎明已挑口寬一丈底深五六尺不等因石裹頭一段挑至六尺下有樁木塊石甚爲堅固想係昔日閘底勢難施工測量尚高新河二尺七寸即放壩亦不能過水然新河已水深八尺二寸正恐有長無消關係非淺不得不另籌去路暫分洒勢適該地耆民稟稱附近新閘之護塘河久閉如開通數十丈入太倉境之六河鎮即古稱小湖漕向洩白茆之水當即查勘自尾壩起至東護塘橋止計長三十八丈酌挑口寬二丈底寬八尺高深八尺所需不及百金限兩日挑竣其護塘橋外至六河鎮計長八里本有支河向年業食佃力自行疏濬飭令各業照辦五日完工並據該耆民等具呈前來情願自挑藉資灌溉一俟挑竣即可啟放分洩查六河鎮與太倉劉河相通使白茆之水匯流併力以出吳淞不特白茆多一尾閭即吳淞亦更可刷滌寬深卑職因亟宜分洩不及稟候
鈞示已飭令辦理又西護塘一河向通徐六涇今徐

六涇已挑尚未開通海口若再挑三百丈毋庸建築滾壩則河海通流祇須於西護塘河疏濬數百丈使白茆之水可由徐六涇入海則宜導更利此處土方較多卑職即回省稟明
藩臺轉請
院示遵行再白茆河自渡船橋起至新閘止東西兩岸共有支河四十一道先令農民自行挑空現已開通十一道餘俱接續趕挑皆可宣洩灌溉謹開清摺呈電至海口現已估挑涵洞亦即辦理合併陳明
道光十四年四月　日具稟

江蘇布政使司陳爲轉飭事奉
蘇撫部院林批委員平翰稟續挑東西護塘河分洩白茆等情由奉批據稟白茆河尾壩之外已挑深五六尺尚高新河水面二尺七寸即放壩亦不能過水自應另籌分洩之路所有尾壩起至東護塘橋三十八丈日內當已挑竣其護塘橋外至六河鎮支河應即督令具呈之耆民等迅即挑竣俾白茆與劉河相通即可與吳淞合併從此水道可期暢滌所辦甚合機宜至西護塘河可通徐六涇而徐六涇尚應接挑三百丈以達海口亦應如所稟辦理其渡船橋迤西

之子丑寅卯工段並海口之戌亥二工暨估砌涵洞似俱應乘勢接辦不宜遲緩仰蘇州布政司即速覈明議詳察奪一面飭令該二縣暨委員平牧等趕緊分別督率妥辦完竣具報毋延仍候
督部堂批示繳圖摺存等因到司奉此查白茆河新開原爲抵禦濁潮內有西護塘河由徐六涇一路通流入海未挑之三百丈必應挑空深通以利宣洩又東護塘河一道入太倉之六河鎮亦可由劉河匯流併力以出吳淞有此兩支傍洩入海足資宣導但自渡船橋起至辰字工頭止內子丑寅卯四段未挑工程亦應接手挑濬以歸一律昨本司在工面詢各董據稱半月之內尚在農事將興未忙之際可以集夫趕辦至東西兩岸共有支河四十一道據稟現已開通十一道餘俱接續趕挑等情查道光七年間李御史
奏興水利案內曾奉
旨支河汊港應照業食佃力之例辦理等因當經通飭勸諭辦理在案現今大河疏通應由該縣等妥爲勸諭接續趕挑以資灌溉前據該員並稟到司均經本司明晰批飭在案奉批前因合就轉飭札到該府縣員

等立即遵照指飭各事理趕緊督令乘時趕辦完竣具報毋稍曠誤
道光十四年四月二十三日札蘇州府常熟昭文縣委員平翰

高郵州知州平翰謹稟竊頃據白茆尾段董事增生王炳章稟稱以現在一切善後事宜公局中已經稟縣請詳惟閘壩一節議者以爲必建在東西兩護塘河之内章意竊謂不然蓋此次籌濬白茆河工鈞飭皆以蓄清拒渾爲主設閘壩建在東西兩護塘河之内則護塘河仍通潮水而白茆兩岸支河俱與護塘河流通卽閘内之白茆河亦難保無潮水滚入是清仍不能蓄渾仍不能拒也卽謂潮水由護塘河歷兩岸支河貫入白茆者有限無礙全河大局而閘

内兩岸支河與護塘河勢必不久旋淤剏遇大潦之年啟閘放水必得一徑直出不使分散然後可以藉清刷沙今議建閘於兩護塘河之内設欲放水洩瀉其勢先已分散卽沙亦何由刷乎爲萬全計者清水渾水之分須以土塘爲界閘必建於東西兩護塘河之外如是則閘内之白茆河固無虞潮水滚入卽兩岸支河與護塘河亦一濬無勞再濬設遇啟閘放水并可藉清刷沙庶與蓄清拒渾之旨不悖章非敢與同局異議以一時之舉動繫百年之利害不得不直陳等因卑職查閱該生所稟情形與現在該縣紳士所論兩岐合肅據情上陳聽候

院司札飭常昭兩縣妥籌再行稟請

憲示

道光十四年五月二十　日具稟

江蘇布政使司陳爲轉飭事奉

蘇撫部院林批常昭二縣詳送董事言朝標等籌議白茆徐六涇河道善後章程册詳祈覈示等情由奉批此次挑濬白茆徐六涇河道工鉅費繁幸已捐辦有成必應熟籌經久之計俾可一勞永逸茲據該二縣詳送善後章程清册前來是否安協仰蘇州布政司卽確覈情形深求利弊悉心籌議通詳察奪務須農田永資利賴經費不致虛糜方爲盡善一面飭令俟通工完竣將所挑工段丈尺用過土方等項銀數及雜支各款分晰造具清册通送查覈毋違此繳等

因到司奉此查此案先據該二縣並詳到司當查據詳紳董言朝標等所擬白茆河道善後章程本司詳加披閱其中建閘設壩爲通河蓄淸拒濁一大關鍵苟辦理稍失機宜則全局俱廢自不便草草定議昨本司親莅工次據白茆林巡檢面稟閘壩基址最爲緊要如於已濬河身之內仍舊填土建築非特屛水需費且經水日久土性已鬆恐難堅固其說不爲無見又現據平牧轉據董事王炳章所議情形須建於東西兩護塘河之外其議論亦似近情總之地方公事應就該地方審度形勢熟籌商辦

撫院與本司並無成見現在衆論未臻畫一必須各就所論細心參考務必精益求精愼之又愼俾一勞永逸咸資利賴卽經發册批府飭卽再行會督各委員及城鄉各董事再行悉心熟籌妥速議詳察奪爲要至此次閘壩必遇盛漲之時乃可宣洩然必須通稟候飭委丞倅大員馳赴監視開堵方有節制其餘禁止佔種河灘私設魚斷留基以及種植茭菱蘆葦并修築圩岸常年撈泥船隻等項應再悉心覆覈妥議一併詳辦此外有無未盡事宜應行議詳之處並卽籌畫盡善以期永利農田毋稍遺漏貽誤在案奉

批前因合亟轉飭札到該府等立卽遵照先今批札再行會督各委員及城鄉各董事確覈情形深求利弊悉心熟籌妥速議詳察奪爲要至此次閘壩必遇盛漲之時乃可宣洩然必通稟候飭委丞倅大員馳赴監視開堵方有節制其餘禁止佔種河灘私設魚斷留基以及種植茭菱蘆葦并修築圩岸常年撈泥船隻等項應再悉心覆覈妥議一併詳辦此外有無未盡事宜應行議詳之處並卽籌畫盡善務須農田永資利賴經費不致虛糜勿稍遺漏貽誤一面飭俟通工完竣將所挑工段丈尺用過土方等項銀數捐

輸各戶姓名捐銀細數及雜支各款由縣分晰開造
各册通詳毋遲切速特札
道光十五年五月二十六日札蘇州府常熟昭文縣署松
柘林通判吳倅

江蘇布政使司陳爲遵批轉飭事奉
蘇撫部院林批高郵州知州平翰稟白茆尾段董事
王炳章議陳善後事宜開壩一節情由奉批據稟白
茆河尾段董事王炳章稟稱開壩應建於東西護塘
河之外則河身無虞潮水貫入支河及護塘河亦可
無勞再濬設遇啟閘放水并可藉清刷沙等情察覈
該董所言正合蓄清拒渾之法似覺理長此次挑辦
白茆費繁工鉅集力維艱必得熟籌經久之方俾可
一勞永逸方爲盡善仰蘇州布政司卽速轉飭該二
縣諭令董事再行悉心講求公同集議刻日稟覆察
辦毋違繳等因到司奉此查此案先據該牧並稟到
司當查據稟王炳章所議情形須建閘於東西兩護
塘河之外其議似較周妥已於常昭二縣詳內批示
矣卽經抄稟批府卽速移行遵照縣詳批示會督各
委員及城鄉各董事悉心討論熟籌盡善飛速議詳
察奪在案奉批前因合亟轉飭札到該府等立卽遵
照會督各委員及城鄉各紳董再行悉心講求公同
集議該縣等務必博採衆言熟籌盡善飛速議詳察
奪毋遲
道光十四年五月廿八日札蘇州府常熟昭文縣并委員

署常熟縣知縣藍蔚雯昭文縣知縣張綬組為詳請
示遵事道光十四年六月初一日奉
藩司札開奉
撫院批高郵州知州平翰稟白茆尾段董事王炳章
籌陳善後事宜閘壩一節情由奉批據稟白茆河尾
段董事王炳章稟稱閘壩應建於東西護塘河之外
則河身無虞潮水貫入支河及護城河亦可無勞再
濬設遇啟閘放水并可藉清刷沙等情察覈該董所
言正合蓄清拒渾之法似覺理長此次挑辦白茆費
繁工鉅集力維艱必得熟籌經久之方俾可一勞永

逸方為盡善仰蘇州布政司即速轉飭該二縣諭令
董事再行悉心講求公同集議刻日稟覆察辦毋違
繳等因到司轉行到縣奉此遵即飭令該董等悉心
籌議去後兹據董事言朝標嚴丕式屈廷鑒徐藻徐
惠銈錢殘王濟鄭光祖王炳章董啟文龐聯奎浦春
甲瞿紹基曾福謙屈見復龐大堃錢廷錦吳廷綬殷
錫瑱邵思杰稟稱竊奉
院批生炳章稟請建閘於東西護塘河之外合蓄清
拒渾之法飭令職等再行悉心講求公同集議稟覆
察辦此外有無未盡事宜並即籌畫盡善務須農田
永資利賴經費不致虛糜等因職等當即會集赴鄉
博詢父老僉稱建閘啟閉蓄清拒渾誠為經久之利
惟建閘在護塘河之外非惟潮水衝突閘難堅固且
護塘一帶田畝灌溉不便若建在護塘河以內並無
通潮支港致潮水灌入內河即放水時兩護塘不過
十里許河並不致分散水勢職等因復相度地勢廣
詢輿情莫若於西字工尾轉灣處所朝東建閘既不
慮海潮之直衝又且土性堅結可期完固至於閘門
擬設兩重恐放水時衆流奔赴洩瀉不及之故衆議
僉同鄉城俱無異論在生炳章初因未悉護塘之田

必資潮水過濾渾水灌入白茆水分難於衝刷致有
建閘在外之稟今擬閘內永作清水長河閘外聽其
引用潮水民田兩利遇有水旱呈請啟閉可期利垂
久遠費不虛糜伏乞轉詳等情並據粘呈繪圖并建
閘議略前來卑職等伏查該董等所議於西字工尾
右側建設石閘衆論僉同是否允洽理合據情詳請
伏祈
鑒覈示遵
計詳送　議摺一扣
道光十四年六月十四日具詳

建閘議

建閘有內外之別白茆河度地勢揆民情斷在護塘河以內爲便而閘亦有云在外便者其言在外便者謂護塘河通潮引沙不久旋淤矧潮水歷護塘河支港亦易灌入白茆且放水必得徑出方能刷沙儻東西分洩勢渙力衰沙何從刷若以土塘爲界不獨潮不能入新河而護塘河亦一濬無勞再濬放水時亦可直衝刷沙言之甚似有理用之終歸無濟何也葢未嘗度地勢揆民情也白茆河爲水利所關利何在利農田也內地之民利用清沿海之民利用潮不獨

積習難返亦地勢也護塘河身高仰清水不能上今議力加疏濬一律深通從此清水長流無勞再濬謂農民庶幾一勞而永逸也而抑知農民乃從此不得逸護塘河之兩岸高於幹河之岸河底現於幹河之水面幾平小汛潮來可以短車戽溉若大汛更可開缺邀潮現在清水正大護塘河小汛之潮高於幹河水面二三尺許若與幹河一律深通概令用清則護塘河之水面較今已低二三尺不等儻遇水淺其低更甚塘岸陡峻勢必層遞戽水內地高田多有慣用兩部長車戽者然大率水深土厚泥性堅凝戽之雖難蓄之亦可稍歷時日此處農民慣用短車向無此等器具用之固非所語辦之亦力不能支且幹河之田間有淤沙鬆漏而堅凝者多此處沙土浮鬆朝戽夕涸日夕戽之民力何堪民不能堪而偷空偷開之弊起矣今於月之初七日集董往視駭見西宇工尾正中實地上離河尾不及丈許已經抽空小河從塡東石裹邊引南從東護塘口轉西沿西宇工尾達西護塘潮高於清水二三尺許正中潮與清水止隔丈許實地東角止隔幾尺集問土人僉稱隔幾尺者係從前支車戽水入西護塘河之所後因戽水費力而

且水不敷溉不能插蒔不得已集衆挑空一夕而成插蒔遂遍咸有喜色相告與前次徐六涇撤壩稍遲民已擅開從同殊不知私自偷空已干例禁當經局董嚴加責備以壩窄堪虞儻潮入幹河詎勝重咎又謂農民愛惜潮水必不肯令入幹河致塘涸轍且此處不宜開空更可從塡東石裹頭引西另空一河通塘離清水較遠卽將挑出之泥重行塡平亦無不可其視開通十丈八丈之地直若反掌今若諭令用清儻一不敷偷空立至此其明證卽使繩以官法有犯必懲懲已無及且犯不一犯懲不勝懲蚩蚩者氓父

毋妻子藉田以生苗一就枯併力爭先性命且不及顧無論官法不能禁卽官法亦何忍禁且經局董告以一勞永逸之法僉謂逸於用潮殊不覺勞於自濬業食佃力習而相安且塘面不必寬塘底不必深足以遨潮而止通力合作更何所難若用清水不惟稻性不宜戽水周折甚不可言此則因利乘便本無長善之策非於護塘河之民獨薄也難之者曰在外誠可慮矣在內亦未爲妥也酉字工田向亦用潮一旦易遨潮而戽清外能空內獨不能空乎是又不然內河岸低便於戽水土性多堅便於蓄水外河淺窄淤

塞固易開挑無難內河深濶勢不致涸挑亦不易在護塘河止顧目前久後亦無所難此則一顧目前後將無計今設閘壩於酉字工尾東首轉灣處所內河之民懼潮進暫利而害久也將保閘壩而不違外河之民懼潰則分其潮以直行也又將保閘壩而不暇內外異形人地異宜也至慮護塘河之潮水由支港灌入幹河查白茆河身頭南尾北東西兩岸支河近南者多通清水外港近北二十里多係實地小港都通內河並無潮可灌入之處若云放水勢散不能刷沙夫隷七邑之水併爲一流其東西護塘各不及十里兩頭俱隔高岡實地一灌卽滿旋溢外注其勢飛流直下何沙不刷豈有十里之窪能渙散七邑之衝乎工程總以節省爲主若建閘欲圖久遠不能從省白茆之閘與他處異南當太湖之尾閭北當江海之合流日夕衝擊閘底泥沙易於坍損閘基必深置木石閘傍必遠砌包沿方能結實完固閘必建兩座門衆流奔赴誠恐宣洩不及斷難惜費閘外必建築大壩平時壩以當閘之衝放水時從壩上抽空大溝潮平則啟閘板以洩之潮來則下閘板以禦之閘以壩壩之隙是則人人所知應毋庸議所應議者啟閉必

預立水則碑爲準啟閉之工用亦必預貯經費爲要至啟閉之時刻不可遲閉而遲過於宣洩高鄉之民受其患啟而遲水漲逼圩低鄉之民被其殃所謂救水急於救火也今閘離城八九十里自鄉至城已及一日刻卽至鄉又及一夜一晝夜間禾已恐損儻有羈遲損不可言當事者應便宜啟閉然後申詳否則由鄉報縣由縣報省由省委員該員赴鄉中間備文給札時日難定緩不濟急此則啟閉之節蓄洩之方誠屬善後之計所由流澤孔長以飲和食德於無窮盡者也

昭文縣知縣張綬組爲遵札申報事道光十四年十
二月十三日奉
藩司札開據詳董事言朝標等籌議建設石閘圖摺
情由當奉
撫院批飭照辦詳報由司轉飭遵照督董建築并飭
同其餘禁止佔種河灘私設魚簖罾基以及種植茭
菱蘆葦并修築圩岸常年撈泥船隻等項查明此外
有無未盡事宜籌畫盡善妥議詳辦去後旋據蘇州
府申覆善後事宜據各董稱已盡善將前發章程册
呈繳聲明另查有無未盡事宜籌議詳辦等情在案

所有前項閘工業已完竣其閘夫究應如何募設應
否著令附近董事照管未據議詳查建設閘座原以
堵禦渾潮啟閉之時刻難容緩前據議以隨時札飭
募夫猶恐緩不濟急似宜預爲確切籌議俾得按放
啟閉有方庶免臨期掣肘合行札飭札到該縣立即
遵照熟籌妥議詳司察奪仍遵前飭查明此外有無
未盡事宜一併詳辦毋遲速速等因到縣奉此遵查
修竣閘工當經飭著查選附近精壯閘夫花名驗充
著管去後即據河工局董言朝標嚴丕式等稟稱竊
白茆新建石閘及海口倍築禦潮土壩已蒙親臨驗
收一律完固第無專司看守者私開私堵難保不生
若非土著之人經理又恐日後需費難籌查有民人
錢芳住居該處爲人誠實堪充閘壩夫頭當將備辦
物件點交收貯惟現在各支河均已開通船隻往來
亦需稽察若使並充該處船埠設遇應行啟閉壩閘
之時船戶咸集募雇人夫易於爲力應給夫工并現
在看管飯食即在抽用內給發該夫頭亦已願爲取
具看管切結呈電如奉允準庶幾壩閘無虞兼顧且
專責攸歸矣爲亟稟明備案給照著充等情前來據
此除經飭傳驗充並遵

鈞札飭董熟籌妥議并查此外有無未盡事宜呈候
另覆外合將董舉閘夫花名具文申報伏祈
憲臺鑒覈
道光十五年正月初五日具詳

江蘇布政使司陳鑾爲常昭二縣捐挑白茆等河閘
壩工程全行告竣驗收如式請將出力之官紳董事
分別獎敘以昭激勸詳請具
奏事竊照蘇省三江之北白茆一河爲蘇常兩屬洩水
之尾閭淤塞多年幾成平陸旱澇無從灌洩急需挑
濬勘估土方并建閘壩等項共約估銀一十一萬兩
零歸於官民捐辦以工代賑聲請毋庸報銷詳奏
兩院會同奏奉
諭旨準辦免其造册報銷等因欽遵移行遵辦並因白茆
附近之徐六涇及東西護塘河均須一律並濬隨飭

妥速趕辦復經本司前往履勘并先後委員分赴各
工段督催趕挑據報於道光十四年三月初一等日
開工至五月十九日一律挑竣當蒙
撫院并本司親往驗收惟建閘工程因購備料物未
能同時興辦於七月十九日開工至十月二十三日
如式完竣請驗當蒙
撫院札委本司前往驗收遵卽馳赴該處逐一驗收
所辦工程均係如式堅固並無草率偷減情事並據
常昭二縣詳稱奉
院奏準官民捐辦白茆河臣兩邑連遇歲歉本年適
當青黃不接之時米糧昂貴貧民餬口維艱除少壯
丁男赴工就食其餘老弱殘貧之人未免向隅當據
各董籌議在原估夫工銀一十一萬兩內節省餘銀
將徐六涇接續開挑餘錢二萬一千四百餘千就上
年被歉之區按戶查明散給藉資接濟不致一夫失
所業將次第辦理情形挑工完竣緣由先後稟奉驗
收覈計此次捐挑白茆徐六涇二河夫工并接濟老
弱貧民銀兩內除官捐銀兩其餘均係卑二縣紳商
富戶踴躍捐資各董事辦理實心俾得鉅工早竣加
以閘壩兼設永作清水長河從此淤塞無虞實爲旱

澇有備請將在工出力之委員通州知州平翰等捐
銀出力各董事舉貢監職嚴丕式等造册詳請題咨
奬勵聲明此外尚有捐銀三百兩以下各捐戶另行
造册請獎等情到司據此本司伏查歷屆挑辦白茆
工繁費鉅向估銀二十餘萬每以經費無出未能興
挑此次於被歉後官紳集捐以工代賑民夫得資口
食踴躍赴工兼奉
撫院指飭格外撙節估計本司遵卽督飭印委各員
覈實減估認眞經理於原估丈尺之外展寬加深實
屬費省於前功倍於昔本年七月蛟水陡發丈許各

處被淹當將大壩趕緊拆開水勢頓見消落上游各
屬不致成災即係挑濬白茆受益明驗前日奉委驗
收工程本司目擊該處居民歡欣鼓舞異口同聲共
稱此次開挑之後蓄洩咸宜永資利賴洵屬旱澇有
備輿情允洽所有在工印委各員董事人等督辦催
工一切事宜并能各自捐資集輿大工剋期蕆事均
屬奮勉急公實心從事覈計官紳士民共捐銀一十
一萬兩零除官捐項下知府以上各員不敢仰邀議
敘外其餘在事出力印委各員及董事捐戶人等合
應量加獎勵以昭激勸仍遵前奉

諭旨免其造册報銷除飭造履歷清册另行詳請咨
部給照執守外相應分晰開摺具詳伏候
撫院察覈具
奏再安徽省候選道員章廷榜捐銀一萬兩業經
奏奉
諭旨準其歸部於選缺內不論繁簡儘先選用欽遵在案
現在毋庸敘入其餘出力稍次人員并捐銀三百兩
以下各捐戶現飭另行造册在外分別記功給匾詳
請獎勵合併聲明
計呈送　官捐銀數摺一扣
出力委員摺一扣
千兩以上捐戶并出力董事摺一扣
三百兩以上捐戶摺一扣
道光十四年十一月初七日具詳
謹將開挑白茆徐六涇等處河道案內官捐銀數開
摺呈候
鈞鑒
計開
督院陶　捐銀一千兩
撫院林　捐銀一千兩

江蘇布政使司陳　捐銀二千兩
蘇糧道陶　捐銀三千兩
蘇松太道吳　捐銀五千兩
前任蘇州府知府沙兆澐捐銀一千兩
前署常熟縣知縣藍蔚雯捐銀一千兩
昭文縣知縣張綬組捐銀六千兩
謹將捐挑白茆等河出力印委各員請獎銜名開摺
呈候
鈞鑒
計開

前高郵州知州平翰
該員已荷
聖恩陞授通州知州毋庸請奬
昭文縣知縣捐陞知府張綬組
該員自勘估勸捐以及督催工作始終籌辦勤勩經
年又捐銀六千兩為數較多勞績亦屬最著查從前
挑濬吳淞江有捐陞知府之上海縣知縣李廷錫辦
工出力奏蒙
恩旨以知府儘先選用今張綬組亦已捐陞知府其出力
與李廷錫相同且捐銀至六千兩請照李廷錫之案

以知府歸部儘先選用
署常熟縣試用知縣藍蔚雯昭文縣巡檢林觀光典
史姚詩煥常熟縣巡檢孫鳳鳴
以上四員藍蔚雯勘估勸捐悉心經畫又捐銀一千
兩該員屢署繁缺知縣辦理裕如應請不論繁簡遇
缺即補林觀光等三員丈量估計累月駐工督率經
營不避勞怨孫鳳鳴請以應陞之缺陞用林觀光先
於吳淞江案內準陞姚詩煥亦於修城案內準陞均
因久無缺出尚未陞補應請各於陞補後再以應陞
之缺儘先陞用

海門同知清平署柘林通判試用通判吳尚忠新調
常熟縣知縣練廷璜
以上三員催工催捐俱甚出力清平練廷璜均請從
優議敘吳尚忠於十一年辦賑案內
奏準儘先補用尚未得缺應請遇缺即補
陽湖縣主簿沈起鯨太湖廳司獄馮步瀛試用主簿
王治溥從九品龔恒正袁紹安
以上五員駐工催辦備極辛勞沈起鯨馮步瀛均請
儘先陞用龔恒正現屆本班頂補俟補缺後陞用王
治溥袁紹安均請儘先補用

在外分別奬勵人員
丹陽縣縣丞孫節勳新陽縣縣丞方心簡常熟縣縣
丞張錫疆候補府經歷劉寶洙昭文縣主簿王紹宗
新補儀徵縣舊江司巡檢徐廷祿
以上六員或駐工催辦或彈壓放賑或催捐出力孫
節勳方心簡均請委署知縣一次張錫疆劉寶洙各
記大功一次王紹宗徐廷祿委優差一次
謹將捐挑白茆等河捐戶並董事人員開摺呈候
鈞鑒
計開

捐銀四千兩者一名
係候選通判張元齡覈與儘先選用之例相符應請
儘先選用
捐銀貳千兩以上者六名
係候選縣丞俞大淵試用訓導錢瀠覈與儘先選用
之例相符應請儘先選用又運同銜加封從三品汪
祥芝監生李鍾麟均請照例議敘又詹事府主簿徐
藻監生加捐六品封銜錢璣均以捐銀而兼出力徐
藻請加六品銜錢璣應請從優議敘
捐銀一千兩以上者十三名

係通判銜汪祥洞縣丞銜陳謙曾八品銜陳萃曾陸
奎鑅未入銜王恒豐均請照例議敘又職監顧士銓
請爲故父顧天源建坊職員鄒霖請爲故父鄒鵬翔
建坊監生龔鐘請爲母孫氏建坊覈與定例均屬相
符又布經歷銜邵思杰生員董啟文王炳章均以捐
銀而兼出力應請從優議敘此內更有最爲出力之
昭文縣舉人嚴丕式雖捐數僅在千兩以上與儘先
選用之例尚有未符惟查嚴丕式自籌議捐挑以來
經手勸捐至八萬餘兩之多且始終籌畫一切事宜
倍任勞怨實爲董事中第一出力之人查從前海運
案內出力之舉人施彥士奏奉
恩旨以知縣籤掣省分歸於議敘班補用今嚴丕式首先
出力且有捐銀不敢即照施彥士之案遽予籤掣補
用可否準歸知縣本班飭捐分發籤掣試用之處出
自
天恩又候選從九品鄭希曾捐銀千兩以上且經承辦工
段極爲出力應請歸部儘先選用
謹將開挑白茆徐六涇等處河道案內三百兩以上
併三百兩以下或未經捐銀在工出力各捐戶請獎
人員開摺呈候
鈞鑒

計開
捐銀三百兩以上者九十五名
係捐職同知陸添男捐刑部司獄職監胡廷鏊議敘
從九品職銜須佩德附貢生周誥監生董緯文姚錫
慶李炘王用楫王士栻劉應雷龎元爊龔師曾張定
珍顧景榮趙日炘徐允佳胡溶潤沈國瓚陸學林宋
錦王汝麒文葷顧文涵歸令璋張定坦鄧森華王恩
復錢世熙陸樹本錢洪元劉應箕瞿鑑瞿潤吳鼎吳
瑞玉陳沅烽陳祖虞周文照龎韻廷李根榮鄧恭安

張翰棻陸鴻逵徐纘康劉用霖蔣邦墉馬文杞馬文
柏張玉墀蔡廷烈嚴寶琛嚴寶琭吳慶麒張樹福鄒
琛鄒文灝殷汝梅俞振基俞大球瞿鋆徐淳程廷琥
趙宗福朱嗣賢瞿錫丁潤浦涵嚴煥奎張鉞民人吳
景濤龔耀文龐同照周鏞周錫麒王廷謨孫守安周
連蕭錦濤徐泰顧應春孫文揚錢國謨陳德祥龐春
熙龐泰熙黃玉佩徐鳳歧婁濟川顧穎王嘉烈徐志
仁均請照例議敘又監生屈廷鋆張蓉鏡孫緖生員
黃元鍾均以捐銀而兼出力應請從優議敘又武生
龐聯奎捐銀雖僅在三百兩以上而承辦閘壩倍爲
出力據呈其故母錢氏有孝烈之行飭查屬實應請
準予建坊
捐銀在三百兩以下或未經捐銀並皆在工出力者
九名
係副貢生就職州判曾福謙湖南候補從九品屈見
復生員浦春甲吳廷綬殷錫璜監生徐悳銈鄒光祖
鄒以範民人王棨均係承辦挑工閘壩出力應請給
予議敘

江蘇布政使司陳鑾爲附文詳明事竊照蘇省三江
之北白茆一河爲蘇常兩屬洩水尾閭淤塞多年幾
成平陸旱澇無從灌洩急應挑濬勘估土方并建閘
壩等項共約估銀一十一萬兩零歸於官民捐辦以
工代賑聲請毋庸報銷詳奏
兩院會同奏奉
諭旨準辦免其造册報銷等因欽遵移行遵辦並因白茆
附近之徐六涇及東西護塘河均須一律並濬隨飭
妥速趕辦茲已全工告竣驗收如式除將在工出力
印委各員董事人等并捐銀千兩以上及三百兩以
上各捐戶分晰開摺詳請
奏咨獎敘外查有捐銀三百兩以上之文童周榮祖不
願邀獎據縣聲請給匾應請
憲臺給匾獎勵又福山營徐六涇把總柳青發支塘
汛外委楊士鏞亦經在工彈壓周歷巡查甚屬奮勉
據縣稟請酌予外獎應請酌獎以示鼓勵相應附文
詳明伏候
鑒覈批示飭遵並請給發匾音下司以便飭遵
道光十四年十一月初七日具詳

江蘇布政使司陳鑾為詳明捐辦白茆等河閘壩工程案內三百兩以下各捐戶由外給匾獎勵事竊照蘇省三江之北白茆一河為蘇常兩屬洩水尾閭淤塞多年幾成平陸旱澇無從灌洩急應挑濬勘估土方并建閘壩等項共約估銀一十一萬兩零歸於官民捐辦以工代賑聲請毋庸報銷詳奉

兩院會同奏奉

諭旨準辦免其造册報銷等因欽遵移行遵辦並因白茆附近之徐六涇及東西護塘河均須一律並濬隨飭妥速趕辦業已全工告竣驗收如式據縣請將出力

員董捐戶人等獎勵前來除經本司將在工出力印委各員董事以及捐銀千兩以上并三百兩以上各捐戶分晰開摺詳請

奏咨獎敘並將武弁柳青發等附文詳請酌獎外所有捐輸白茆河閘工費之三百兩以下各捐戶應請分別給匾獎勵以昭激勸相應開摺具詳伏候

撫院鑒覈批示飭遵賜發匾音下司以便飭遵

計呈送　摺一扣

道光十四年十一月二十日具詳

謹將捐挑白茆等河閘壩工程捐銀三百兩以下各戶由外給匾獎勵開摺呈候

鈞鑒

計開

屈敏山捐銀二百八十兩　王道生捐銀二百三十兩　唐雲錦捐銀二百兩　姚永通捐銀二百兩　錢德載捐銀二百兩

查屈敏山等五名捐銀均在二百兩以上應請

藩臺給匾示獎

黃莘野捐銀一百八十兩　王仁靄捐銀一百八十兩　夏增榮捐銀一百七十五兩　夏景榮捐銀一

百七十五兩　張念慈捐銀一百七十兩　嵇存素捐銀一百七十兩　胡德潤捐銀一百六十二兩　胡芝林捐銀一百六十一兩　丁世壽捐銀一百六十兩　周毓奇捐銀一百六十兩　黃萬雄捐銀一百六十兩　胡福潤捐銀一百五十五兩　朱養正捐銀一百五十兩　蔣致和捐銀一百四十兩　錢毓秀捐銀一百四十兩　周餘慶捐銀一百四十兩　徐茂根捐銀一百四十兩　王有恒捐銀一百三十五兩　張定型捐銀一百三十二兩　楊研芬捐銀一百三十兩　嵇敦和捐銀一百三十兩　胡廷

鑑捐銀一百二十兩　李錫瑞捐銀一百二十兩
李錫枚捐銀一百二十兩　丁企修捐銀一百二十
兩　陳楫捐銀一百二十兩　朱犖玉捐銀一百兩
沈慶順捐銀一百兩　司馬文起捐銀一百兩
吳敬思捐銀一百兩　陸寶善捐銀一百兩　閔楚
寶捐銀一百兩　嚴敬業捐銀一百兩　吳震東捐
銀一百兩　張曉江捐銀一百兩　顧敘廷捐銀一
百兩　張子宣捐銀一百兩
查黃莘野等三十七名捐銀均在一百兩以上應行
由司各給予義襄盛舉四字匾額此外捐銀不及百

兩各戶應飭府縣查明徑由該府縣照例辦理合並
登明

常熟縣知縣練廷璜昭文縣知縣張綬組為遵札造
送事道光十五年六月十一日奉
藩臺札開案照上年開濬白茆河道先據委員平牧
送有土方錢數估冊迨工竣時復有所呈清摺一件
二者均不相符與原
奏約估十一萬零之數尤為懸絕此項工程雖係
奏明毋庸報銷咨
部惟現在本司衙門纂輯河工全書必須將工長寬
深丈尺土方閘壩用工用料以錢合銀總數分晰備
載俾可流傳天下且日後重濬亦可奉為章程前奉

撫院飭將所挑工段丈尺用過土方等項銀數及雜
支各款分晰造具清冊通送查覈等因飭遵在案迄
未送到合就札取札到該縣立即遵照查明此案河
閘工程官民捐數實收若干除去接濟飢民用銀若
干並將開挑白茆徐六涇東西護塘各河以及建築
閘壩各工段工長寬深丈尺土方夫工共用銀若干
閘壩用工用料若干備細趕造清冊即日星馳送司
覈辦并須以錢合銀悉符原
奏毋稍違延切速等因到縣奉此遵查上年開濬白茆
河道前奉

憲委平牧臨縣勘估土方造册呈送迨因捐項催繳需時將辰字段至酉字段先行開挑繼將子丑寅卯戌亥各段及徐六涇河道陸續挑濬加深丈尺撙節覆估工竣時開呈清摺係照覆估土方用過夫工覈實開報致與平牧原送清册稍有參差所有官民實收捐數用過土方接濟飢民賑項公局經費雜支等項均於摺內開報業奉覈明詳請

撫院具

題在案茲奉

藩臺札取清册爲日後重濬章程現遵查明工段寛深丈尺土方夫工以及建築閘壩工料分晰開造具文呈送伏祈

電鑒覈辦至前摺開報內有接濟飢民賑項銀二萬一千四百餘兩又修建龍王廟并公局經費等項銀四千七百餘兩合開濬白茆河道土方夫工牐壩各款用銀八萬九千一十七兩五錢有零實共用銀一十一萬五千二百餘兩與前摺覈計相符合併聲明

道光十五年閏六月十七日具詳

常熟縣知縣練廷璜昭文縣知縣張綬組呈今將道光十四年捐挑白茆徐六涇兩河各工段寛深丈尺土方夫工銀兩及壩閘工料分晰開造清册呈送伏候

查覈施行

計開

白茆河自卑昭邑塘內支塘東昇橋起至海口止工長七千六十二丈六尺估計挑土三十五萬二千五百六十二方二分四釐分子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥十二字爲十二段迨因東昇橋至渡船橋止子丑寅卯四段工次較短改爲一大段餘仍按字分作八大段共計九大段

一子丑寅卯四字一段自東昇橋至渡船橋止工長八百二十二丈六尺開挑面寛八丈底寛四丈濬深八尺六寸至九尺不等實挑土二萬五百二十六方二分四釐每方給銀二錢四分共給銀四千九百二十六兩二錢九分七釐

一辰字段自張四屋角至高和尚田頭止共長一千四百丈開挑面寛八丈底寛四丈濬深九尺一寸至九尺六七寸不等實挑土五萬九千一百九十九方每

方給銀二錢共給銀一萬一千八百三十九兩八錢
一巳字段自高三祿田至楊祥田頭止工長一千丈開挑面寬八丈底寬四丈濬深九尺七寸至一丈五六寸不等實挑土五萬四千二百四十方每方給銀二錢共給銀一萬八百四十八兩
一午字段自朱廷兆田至張文興田頭止工長九百丈開挑面寬八丈底寬四丈濬深一丈六七寸至一丈一尺不等實挑土五萬三千九百十四方每方給銀二錢共給銀一萬七百八十二兩八錢
一未字段自陸百順田至顧小二田頭止工長七百丈

開挑面寬八丈底寬四丈濬深一丈一尺至一丈二尺六寸不等實挑土四萬六千七百四十七方每方給銀二錢共給銀九千三百四十九兩四錢
一申字段自王昌田頭至馬其興田止工長六百丈開挑面寬八丈底寬四丈濬深一丈二尺七寸至一丈二尺九寸不等實挑土四萬五千九百五十六方每方給銀二錢共給銀九千一百九十一兩二錢
一酉字段自王成百田至新閘止工長六百丈開挑面寬八丈底寬四丈濬深一丈二尺八寸至一丈三尺不等實挑土四萬八千一百八十七方每方給銀二錢共給銀九千六百三十七兩四錢
一戌字自新閘至陸大寶田頭止工長三百六十丈開挑面寬四丈底寬一丈二尺濬深一丈至八九尺不等實挑土一萬六百一方每方給銀二錢共給銀二千一百二十兩二錢
一亥字段自陸大寶田至海口止工長六百八十丈開挑面寬四丈底寬一丈二尺濬深八九尺不等實挑土一萬三千一百九十二方每方給銀二錢共給銀二千六百三十八兩四錢
以上共給夫工銀七萬一千三百三十三兩四錢九

分七釐
一徐六涇河自范孝思基起至石裏頭止工長七百八十六丈開挑面寬四丈底寬二丈濬深八尺至七尺六七寸不等實挑土一萬四千六百四十一方八分四釐每方給銀二錢共給銀二千九百二十八兩三錢六分八釐
又撈淺白茆東西護塘并開挑徐六涇石裏頭起至海口止共給夫工銀九百八十兩六錢九分五釐
又津貼白茆夫工不敷經費銀七千一百六十三兩六錢

又給戽水築壩工料銀一千五百四十八兩二錢六分
五釐
又給建閘工料銀四千五百九十六兩
又給建造白茆河道渡船橋南渡橋北渡橋薦河橋顧
七房橋共木橋五座計工料銀四百六十七兩一錢
一分一釐
統計土方夫工閘壩等項共用銀八萬九千一十七
兩五錢三分六釐理合登明

重濬七浦河全案卷一

前署太倉州知州周岱齡加知府銜署太倉州知州李
正鼎爲遵札會勘議詳事奉
院臺札開案據前署太倉州周牧詳稱勘得七浦河
道東爲海口設七浦牐一座閘門淤塞相離海口約
有一千五百餘丈由閘而西上至沙溪鎮西與蘇屬
昭文縣接壤自沙溪鎮下至浮橋鎮綿長三十餘里
中間或僅存水溝或淤成平陸卑職逐細勘丈撙節
估計應自沙溪鎮東陶鴻升田頭處擬築西大壩起
東至浮橋鎮迤東馬洞涇東大壩止應挑工長五千

九百八丈二尺擬挑口寬五丈底寬二丈平水面挑
深七尺共估土一十三萬九千三百六十三方一分
四釐內除浮橋鎮市河六十丈向例由該處居民各
照門面自行開挖不計土方外實應挑土一十三萬
七千七百二十二方一分四釐每方估給價銀一錢
二分共估方價銀一萬六千五百二十六兩六錢五
分六釐又應築東西大小木壩十八座并各土壩二
十六條共估實需壩工銀八百六十一兩六錢九分
八釐又車水銀六百六十兩八錢統共實需銀一萬
八千四十九兩一錢五分四釐其壩外東至海口約

有七八百丈潮來普漫難以施工查七浦牐一座原設尾閭乘潮啟閉然離海較遠攻刷無力擬將現估東大壩培築寬大內爲淸水河潦則啟壩宣洩旱則堵閉儲蓄潮汐不能漾入可無淤墊之患農田得以長資灌溉卑職卷查歷屆開挑七浦俱係業食佃力原不敢輕言借

帑祇緣卑州自道光三年大災以後連年災歉戶鮮蓋藏若仍拘執成例責令挑濬民力實有未逮且工程又屬緊急籌辦維艱卑職因思此次開濬劉河撙節估用尙有借賸餘銀可否仰懇俯念民間要工難緩

準將劉河餘存

帑項內借給興挑庶太鎭水利可以永遠疏通而田疇可冀膏腴悉復所有請借銀兩請俟工竣後仍照州縣役田附入劉河案內

奏請一律分作八年攤徵還款至是河向係業食佃力開挑現在每方價銀擬照劉河方價減半給發爲飯食之需輿情均所樂從工程可期無誤卑職因爲地方永利起見不揣冒昧謹將勘估工段土方車壩銀數繕具淸冊繪圖貼說詳請興挑并據聲明免其造報等情詳奉

撫院批司議詳當查歷屆挑濬七浦河道均係業食佃力興挑並無借

帑挑辦之案今據該州請將開濬劉河案內借賸餘銀借給興挑附入劉河案內一律分作八年攤徵還款等情是否不致奉

部駁詰應再由州確覈妥議切實通詳察辦且查前項河道前據該州面稟不過一萬三千餘兩工程今詳稱一萬八千四十餘兩之多其中顯有不實不盡必須另行撙節估計其所估土方工價據稱照劉河方價減半估計將來設奉

大部以同一挑河方價何以劉河方價與七浦多少懸殊駁飭殊多掣肘并查民辦一切工程近奉行準部文俱應造冊報銷況劉河動用銀兩卽應造報七浦河事同一例更未便率請免造卽經札飭該牧逐一確勘妥議覆勘減估另行通詳察辦在案迄今月餘未據詳到現已秋深冬令將屆水勢日漸消落或乘此時勘辦或先事綢繆交春興辦俱應及早勘酌定見查周牧現已卸事所有前項河道係原勘之員應速會同周牧趕辦覆勘估辦未便再延合就札飭札到該州立卽會同周牧遵照

撫院批示及指飭各層逐一確覈妥議先行通詳一
面乘時覆加確勘撙節估計大加删減另造估册所
稱照劉河方價減半估計聲敘之處殊與劉河通案
窒礙究應如何辦理何時興工方爲盡善該州等務
須遵照指飭悉心熟籌妥議切實聲明另行通詳察
辦事關
奏咨達
部之件毋稍草率顢頇等因到州奉此卑職遵卽移
會卑職岱齡會同查勘旋據職舉生監汪彥杰等稟
稱按畝役夫全憑佃力分段督濬不外業董刻下正
值佃農納稼輸租業戶收租辦賦之時不暇兼顧此
次開濬七浦似可仿照開濬劉河成例一體請俟來
春興挑等情據經詳奉
藩司批開該州七浦河道卽使須於來歲春融舉辦
此時亦應將工段丈尺土方夫工銀數先行確切勘
估造册詳候覈定詳請
奏明屆期興挑未便延緩仰卽遵照卽飭會同前署州
周倅乘時覆加勘估撙節估計造册妥議通詳察辦
仍候
兩院憲暨

巡道批示等因並奉
各憲批示到州奉此卑職岱齡遵卽馳抵太倉會同
卑職正鼎前詣該河逐段覆加勘丈除原估五十七
八九等三段工長二百八十丈現在河面丈尺較爲
寬深應請毋庸挑濬外自沙溪鎮東陶鴻升田頭處
擬築西大壩起東至浮橋鎮迤東前屆老壩基擬築
東大壩止計五十六段實量見工長五千六百二十
八丈二尺現在擬挑口寬五丈底寬二丈平水面濬
深六尺確切估計共應挑土一十四萬一千六百三
十九方一分四釐其中浮橋鎮市河六十丈雖向有
由該處鋪戶居民各照門面自行開空而河久淤墊
商賈不通且頻年荒歉居民大半遷移鋪戶亦多閉
歇應請歸案一律挑濬毋庸扣除雖與卑職岱齡原
估丈尺土方均屬不符而卑職等會同逐段覆加確
估實計土一十四萬一千六百有奇俱係應挑之土
若迴護前詳仍照原估請挑固非覈實辦公之道若
照現估土方承挑仍照原估給價又恐承挑之董事
人夫以爲增出土方較多值茲歉歲民力難支轉恐
推諉貽誤應請仰懇
恩施俯照現在覆估辦理以歸覈實以免藉口至奉

藩臺札開歷屆挑濬七浦河道均係業食佃力並無
借
帑之案據請將劉河餘銀借給輿挑附入劉河案內一
律分作八年攤徵還款是否不致奉
部駁詰飭再妥議詳辦等因卑職等伏查劉河案內
節省餘銀前蒙
撫院奏明於各處淤淺河道擇要興辦所有劉河借
款仍照原估一十六萬五千三百二十餘兩之數歸
於太鎮等十六州縣分年攤徵還款並聲明太湖以
下泖澱支河暨七浦河道委員確勘估計銀數分別

奏報已蒙
諭旨允準將來如奉
部駁應請以
奏準有案詳請咨覆又奉
藩臺札開同一挑河何以劉河方價與七浦多少懸
殊設奉
大部駁飭殊多掣肘飭再妥議另詳等因卑職等伏
查挑濬劉河係估挑面寬八九丈至十丈餘尺不等
底寬三丈平水面挑深九尺今擬挑寬深丈尺均屬
減少若照劉河方價一律報銷設奉
部查亦難登答且現在七浦所估土方一十四萬一
千六百三十九方有零若照劉河每方概給價銀二
錢四分共該方價銀三萬三千九百餘兩劉河借賸
餘銀既屬有限尚須撥挑泖澱諸河未便全請借挑
七浦而此次覆估土方實係覈實撙節又難再行刪
減卑職等再四思維悉心會議七浦河道本係業食
佃力開挑因近年秋收歉薄民情拮据又係迫不可
緩之工仰沐
恩準借
帑挑濬原不過稍補其不足並非應借之款且現估寬

深丈尺較劉河減少應請每方定以一錢六分造册
報銷以免窒礙所有現估土方一十四萬一千六百
三十九方一分四釐按照每方價銀一錢六分共該
銀二萬二千六百六十二兩二錢六分二釐奉
藩臺準領銀一萬五千兩內除應築大小各壩實需
銀八百六十一兩六錢九分八釐外計領方價銀一
萬四千一百三十八兩三錢二釐應挑土八萬八千
三百六十四方三分九釐其餘土方五萬三千二百
七十四方七分五釐計方價銀八千五百二十三兩
九錢六分應請飭令民間均勻捐辦以昭公允仰懇

鴻恩俯將準領銀一萬五千兩照數轉詳請給以便
於來年正月間築壩興工至原詳車水銀六百六十
兩八錢應請查照挑濬劉河之案於土方銀內發給
毋庸另行請領緣奉前因台將會同覆勘確切估計
悉心妥議各緣由聯銜具詳並造具土方壩工銀數
清冊繪具圖說呈送仰祈
藩臺俯賜鑒覈轉詳請給興挑深爲公便除詳
巡道外再卑職岱齡現奉留蘇審案未同本任是以
未經會印合並聲明
道光十四年十二月　日具詳

代理蘇州府知府周岱齡太倉州知州李正鼎爲再
行札催事奉
藩臺札開奉
蘇撫部院林憲札內開照得太倉鎮洋境內劉河一
道前因淤塞奏蒙
恩準借項興挑業已如式挑竣驗收復經奏奉
上諭準將節省餘銀督飭所屬於上游各處淤淺河道擇
要興挑太倉州七浦河道亦著一律疏通等因當經恭
錄轉行欽遵去後嗣據太倉州詳送勘估七浦河道工
段土方車壩銀數清冊繪圖貼說前來卽經批司確

覈議詳並又札飭將劉河工段高寬丈尺土方夫工
銀兩價值細數開具清單請
奏其上游各處淤淺河道并七浦河工亦卽覆加勘估
辦理在案迄今日久未據分別勘辦合再札司卽速
遵照前札迅卽轉飭該州覈實撙節確估由司覆覈
議詳一面將劉河工長高寬丈尺土方夫工銀兩價
值細數開具清單刻日敍具簡詳請
奏所有太湖以下泖澱等河亦卽遴委妥員分別馳往
趕緊確勘撙節估計擇要次第舉辦等因到司轉飭
將劉河工程開單請

奏併將七浦河道會同周牧逐一確覈妥議先行通詳
一面乘時確勘撙節估計另造估册詳辦等因到州
奉此遵卽移準卑職岱齡到州會同卑職正鼎前詣
該河查勘得七浦河一道東爲海口設有七浦閘一
座閘門淤塞由閘而西上至沙溪鎮自沙溪鎮以東
下至浮橋鎮三十餘里卑職等逐細勘丈自沙溪鎮
東陶鴻升田頭處擬築西大壩起東至浮橋鎮迤東
前居老壩基擬築東大壩止實係年久淤塞應請挑
濬量見工長五千六百二十八丈二尺內有浮橋鎮
市河六十丈雖向由該處居民各照門面自行開挑

而是河業已久淤商賈不通且頻年歲歉居民大半
遷移鋪戶亦多閉歇自應一併給價承挑撙節估計
擬挑口寛五丈底寛二丈平水面濬深六尺共應挑
土一十四萬一千六百三十九方一分四釐其壩外
東至海口約八九百丈有零潮來旹漫難以施工查
七浦閘一座原設尾閭乘潮啟閉然離海較遠啟閉
不能得力擬將現估東大壩培築寛大內爲清水河
潦則啟壩宣洩旱則堵閉儲蓄潮汐不能漾入可無
淤墊之患農田得以長資灌溉卑職等伏查是河向
係業食佃力開挑而此次仰蒙

奏準借
帑挑濬係因頻年歲歉民力拮据原不過補其不足況
現在七浦擬挑寛深丈尺旣與劉河減少方價自應
遞減且劉河借賸餘銀尚須撥挑泖澱諸河未便全
請借挑七浦卑職等悉心會議應請每方給銀一錢
按估土一十四萬一千六百三十九方一分四釐共
需銀一萬四千一百六十三兩九錢一分四釐又應
築大小各壩估銀八百六十一兩六錢九分八釐統
共實需銀一萬五千二十五兩六錢一分二釐至應
須戽水方價及一切委員薪水董事夫頭飯食等項

悉由卑職等籌款給發毋庸開銷是否允協相應造
具土方壩工各册繪圖具文詳請伏祈
藩臺鑒覈詳
奏一面卽賜發銀興濬深爲公便
道光十五年二月十 日具詳

前署太倉直隸州知州周岱齡加知府銜太倉直隸州知州李正鼎呈今將卑職等覆勘估計七浦幹河實在應挑工段丈尺土方開造細册呈送
鈞覈須至册者

計開

七浦河自沙溪鎮迤東三里陶鴻升田頭起至五十六段王廷田頭東大壩止共工長五千六百二十八丈二尺估計應挑土一十四萬一千六百三十九方一分四釐

第一段自陶鴻升田頭西大壩起至曹大森田頭止工長一百丈實挑土五百九十四方

第二段接前至陳文岳田頭止工長一百丈實挑土一千二十三方

第三段接前至王應宅角小榆樹止工長一百丈實挑土一千一百二十三方

第四段接前至陸士千田頭止工長一百丈實挑土一千三百五十方

第五段接前至邵三觀田頭止工長一百丈實挑土一千四百六十五方

第六段接前至俞明九田頭止工長一百丈實挑土一千八百八十五方

第七段接前至顧聖千田頭止工長一百丈實挑土一千九百四十方

第八段接前至王正方田頭止工長一百丈實挑土一千九百五方

第九段接前至周萬全田頭止工長一百丈實挑土一千一百八十四方

第十段接前至周倉田頭止工長一百丈實挑土二千四十三方

第十一段接前至方位田頭止工長一百丈實挑土二千二百五十方

第十二段接前至老閘椿西橋腳止工長八十丈實挑土一千一十方四分

第十三段接前至李三觀田頭止工長一百二十丈實挑土二千五百七十八方八分

第十四段接前至楊五觀田頭止工長一百丈實挑土二千五百二十方

第十五段接前至張寶觀田頭止工長一百丈實挑土二千七百五方

第十六段接前至王介田頭止工長一百丈實挑土

二千八百五方
第十七段接前至盧瑞明田頭止工長一百丈實挑
土二千七百七十五方
第十八段接前至潘茂田頭止工長一百丈實挑土
二千八百十五方
第十九段接前至蔣建生田頭止工長一百丈實挑
土二千八百三十七方
第二十段接前至徐天生田頭止工長一百丈實挑
土二千八百六十方
第二十一段接前至徐狗觀田頭止工長一百丈實

挑土二千七百二十七方
第二十二段接前至蘇姓田頭止工長一百丈實挑
土二千七百三十方
第二十三段接前至金漢田頭止工長一百丈實挑
土二千六百十八方
第二十四段接前至沈苟觀田頭止工長一百丈實
挑土二千六百九十八方
第二十五段接前至王足觀田頭止工長一百丈實
挑土二千七百五十八方
第二十六段接前至陸順宅前楊樹止工長一百丈

實挑土二千五百方
第二十七段接前至陸友常田頭止工長一百丈實
挑土二千五百九十五方
第二十八段接前至陸小大田頭止工長一百丈實
挑土一千九百一十八方
第二十九段接前至虞方觀田頭止工長一百丈實
挑土二千六百三十九方
第三十段接前至沈萬田頭止工長一百丈實挑土
二千五百九十五方
第三十一段接前至張三觀田頭止工長一百丈實

挑土二千七百七十一方
第三十二段接前至施元田頭止工長一百丈實挑
土二千七百十方
第三十三段接前至沈亞觀田頭止工長一百丈實
挑土二千八百十五方
第三十四段接前至廟和尙田頭止工長一百丈實
挑土二千八百二十六方
第三十五段接前至陶心田頭止工長一百丈實挑
土二千八百二十方
第三十六段接前至周壽觀田頭止工長一百丈實

挑土二千六百二十二方
第三十七段接前至顧春觀田頭止工長一百丈實
挑土二千五百四十方
第三十八段接前至顧足觀田頭止工長一百丈實
挑土二千七百六十方
第三十九段接前至顧憲田頭止工長一百丈實挑
土二千七百三十六方
第四十段接前至姚婁觀田頭止工長一百丈實挑
土二千七百二十四方
第四十一段接前至朱富洪田頭止工長一百丈實

挑土二千七百六十方
第四十二段接前至朱惠嘉田頭止工長一百丈實
挑土二千八百方
第四十三段接前至陸增田頭止工長一百丈實挑
土二千七百八十四方
第四十四段接前至吳壽觀田頭止工長一百丈實
挑土一千七百七十方
第四十五段接前至吳開元田頭止工長一百丈實
挑土二千四百七十八方
第四十六段接前至蔣塚田頭止工長一百丈實挑

土二千四百五十方
第四十七段接前至潘家後門止工長一百五十丈
實挑土四千四十二方五分
第四十八段接前至陸家東牆角止市河六十丈實
挑土一千四百九十一方
第四十九段接前至許宗觀田頭止工長一百丈實
挑土二千九百五十方
第五十段接前至東閘尖止工長九十八丈二尺實
挑土三千三十九方五分又閘身挑土一百八十
二方五分四釐

第五十一段接前至尹朱氏田頭止工長一百丈實
挑土三千二百二十六方
第五十二段接前至張才田頭止工長一百丈實挑
土三千二百六十方
第五十三段接前至顧明田頭止工長一百丈實挑
土三千一百四十五方
第五十四段接前至季則田頭止工長一百丈實挑
土三千四百三十二方
第五十五段接前至高仁田頭止工長一百丈實挑
土三千一百九十二方

第五十六段接前至王廷田頭止工長一百二十丈
實挑土三千八百六十六方四分
道光十　年　月　日具詳

前署太倉直隸州知州周岱齡加知府銜太倉直隸
州知州李正鼎呈今將勘估七浦幹河應築大小木
土各壩實需工料銀兩開册呈送
鈞覈須至册者
計開
西大壩一座長一十二丈高一丈二尺底寬三丈五
尺面寬二丈五尺牽寬三丈
共估料工銀一百二十六兩六錢七分
白米涇壩一座長三丈高八尺底寬一丈二尺面寬
八尺牽寬一丈

共估料工銀一十四兩五錢九分五釐
瀏頭港壩一座長三丈高八尺底寬一丈二尺面寬
八尺牽寬一丈
共估料工銀一十四兩五錢九分五釐
新涇塘壩一座長四丈高八尺底寬一丈七尺面寬
一丈三尺牽寬一丈五尺
共估料工銀二十兩八錢四分
北糜場壩一條長五丈五尺高一丈底寬二丈四尺
面寬一丈六丈牽寬二丈
共估料工銀三十三兩三錢三分

南花婆壩一條長三丈高八尺底寬一丈二尺面寬
八尺牽寬一丈
共估料工銀一十四兩五錢九分五釐
北八尺壩一座長四丈五尺高八尺底寬一丈七尺
面寬一丈三尺牽寬一丈五尺
共估料工銀二十三兩一錢八分
南八尺壩一座長四丈五尺高八尺底寬一丈七尺
面寬一丈三尺牽寬一丈五尺
共估料工銀二十三兩一錢八分
北六尺壩一座長五丈五尺高一丈底寬二丈四尺

面寬一丈六尺牽寬二丈
共估料工銀三十三兩三錢三分
南六尺壩一座長五丈高八尺底寬二丈四尺面寬
一丈六尺牽寬二丈
共估料工銀二十八兩四錢
北轉河壩一座長四丈高八尺底寬一丈七尺面寬
一丈三尺牽寬一丈五尺
共估料工銀二十兩八錢四分
南轉河壩一座長三丈高八尺底寬一丈二尺面寬
八尺牽寬一丈

共估料工銀一十四兩五錢九分五釐
宋家港壩一座長六丈高一丈一尺底寬三丈面寬
二丈二尺牽寬二丈六尺
共估料工銀六十二兩一錢一分
北石孔涇木壩一座　南石孔涇木壩一座　北蝦
蟆涇木壩一座　南蝦蟆涇木壩一座
以上木壩每座長三丈高九尺底寬一丈二尺面寬
八尺牽寬一丈
共估料工銀五十八兩三錢八分
東大壩一座係禦潮要壩長十六丈高一丈四尺底

寬四丈五尺面寬三丈五尺牽寬四丈
共估料工銀三百一十四兩九分
南橫瀝長二丈　楊家浜長一丈五尺　俞漕長二
丈　坦潭口長二丈　泥涇長二丈　石頭塘長三
丈　桑樹浜長三丈　南吳淞長二丈　楊水漊長
二丈　南糜場長三丈　南羊漕長二丈　南楊漕
長二丈　水漊口長二丈　長浦涇長二丈　西楊
涇長二丈　張家涇長二丈　戴浦長二丈　貫涇
長二丈　馬沙口長二丈　渡船口長一丈五尺
張浦長二丈　草子口長二丈　福浦塘長三丈

上方堰長一丈　長涇長二丈　王家堰長二丈
以上土壩二十六條共頂長五十四丈底長二十七
丈牽長四十丈五尺各底寛一丈六尺頂寛一丈
高七尺共計壩土三百六十八方五分五釐每方
銀八分該銀二十九兩四錢八分四釐又銷壩土
三百六十八方五分五釐該銀二十九兩四錢八
分四釐
共銷築壩土銀五十八兩九錢六分八釐
通共大小土木各壩共計四十四座共估料工銀八
百六十一兩六錢九分八釐

道光十　年　月　日具詳

代理蘇州府知府周岱齡太倉州知州李正鼎呈今
將挑辦七浦幹河籌議章程造册呈候
鈞覈須至册者
計開
一應挑通工土方原估一十四萬一千六百三十九方
一分四釐查是河向本業食佃力開挑兹因頻年歲
歉民力不無拮据仰蒙
各大憲
奏準借
帑興挑原屬補其不足且現在估挑寛深丈尺較之劉
河減少每方酌給錢一百文分次給發開工之先發
給五分數工有六分再發三分數餘俟工將竣找清
其應給工價仍照劉河定章每錢一千改發洋錢一
元以免攙和小錢及短串剋扣之弊
一此次應雇人夫仍照舊章就境轄田畝多寡分別水
方挑土數目按田驗派每夫派土八方分段承挑
一每日每夫擬以挑土八分限十日竣事俾免玩延其
各段工程務照估挑面寛五丈底寛二丈挑深六尺
如式挑竣不許偷減分寸惟所定限內如實在趕挑
不及或遇陰雨再量為展寛以期工歸實在

一挑辦工程仍照劉河之案僉總董六人總司一切州工散董二十二人縣工散董十七人按工段之多寡分派稽查再於各鄉都圖選舉鄉董管轄夫頭復令舉報夫頭專管挑夫所有應給方價由總董具領分給散董轉給鄉董眼同夫頭按名散給仍遞取領狀由總董彙齊送官不許圩保書役涉手以免滋弊至於夫數短少則責夫頭工有不足則責挑夫其挑夫責令夫頭雇募精壯之人赴工不得以老弱充數如有人夫不足及偷減草率均由各董事逐層稽察隨時稟請委員分別嚴辦

一通工河底開工之日先於河心正中開空水溝一道工頭直達工尾既可收束滲水亦便挑工嗣後而土挑深一尺此溝亦隨空深一尺如遇天雨水積不特毋害挑工而河底之平寛尺寸先可查驗再照原估寛深丈尺挑濬様河數段以爲成式而杜貼坡墊崖肥腮臌肚等弊其不應開之灘岸不得鏟除寸土創草見新違者重究

一挑河出土之處最爲緊要定以遠離新口十丈堆貯插立旂竿爲誌如有零落拋灑卽隨時收拾淨盡不許圖便任意傾倒違者重處

一應挑工段界址州縣分定築壩後多設高腳牌豎立工次牌面註明州縣承挑工段再按工之長短劃分段落寫明每段工長若干丈應挑深寛若干丈尺由何處出土用夫若干名城董何人鄉董何人夫頭鄉保圩長姓名以便稽查

一原估挑深丈尺除立有信樁外仍於兩岸新口樁內築設様墩蓋用灰印覆以瓦盆並將兩岸空高水面若干量準尺寸標立籤牌以備查驗而杜弊竇

一通工壩座毋論大小均關緊要築竣後除嚴飭地保加謹看守不許稍有疏虞外並責令工員一體稽察防護起除各壩時仍應酌量壩腳土之多寡先於壩旁加空深潭俟驗收後將壩腳賸土鏟削入潭不致有礙行舟

一各挑夫赴工若不定以時刻必致先後參差難於查察今仍照舊章定以每日黎明鳴鑼一次卯初齊集下塘工作如有缺少押令補足外並將夫頭枷示河工以儆其餘至該挑夫如敢卯初不到未暮先停工員卽行查處

一州縣通工應請飭委鎮洋縣縣丞楊紹恭阜州七浦司巡檢田豊年鎮洋縣甘草司巡檢曾浩常川在工

稽查彈壓仍照劉河之案每日每員酌給洋錢二元以資薪水臯州吏目郭瀛鎮洋縣典史張得昌各有監獄之責應請飭令該二員各間一日輪流到工各照州縣工段稽察督催其薪水亦間日給以洋錢二元以示公允

一原估土方每方給銀一錢除夫價照銀數給錢外其河内通工積水應雇夫車戽所有戽水工價並委員薪水及應用工廠牌木號竹旂布等物并各衙門書役紙張辛工及管段家人飯食等項并一切零星雜用應請仍照劉河成案俱在盈餘項下支給

一挑土人夫有離工較遠之人均應在工就近住宿方可晝作夜息誠恐附近居民居奇房價今擬自開工日起至工竣日止每夫房錢不得過六十文出示曉諭兩岸居民遵照如有多索賃值留難不租者查出

重處

以上各條儻有應行變通之處請由卑職等隨時酌

辦

代理蘇州府知府周岱齡太倉州知州李正鼎爲遵

批詳請事奉

藩臺批卑職等詳送覆估七浦河道土方壩工清册緣由奉批查挑濬七浦河道請借劉河案内餘賸銀兩係應詳請

奏明辦理之件未便草率前經明晰札飭確覈妥議先行通詳察辦在案茲據詳稱估計土方每方銀一錢六分既與劉河案内估計土方數目不符又所稱其需銀二萬二千餘兩請給銀一萬五千兩其餘八千餘兩飭令民捐一事兩辦斷難詳請具

奏仰即遵照前札指飭逐一確覈估計另行妥議通詳以憑覈辦毋遲干咎仍候

巡道批示繳册圖並發又奉

巡道批開仰候移請

藩司覈辦並候批示繳册圖存等因到州奉此遵查卑職等前次會詳請給方價及築壩銀一萬五千兩之外其餘八千餘兩飭令民捐係因限於准領銀數起見既奉

藩臺批飭一事兩辦斷難詳請具

奏自應概給方價毋庸飭令民捐以歸劃一惟是應挑

土一十四萬一千六百三十九方一分四釐實係確
切覆估難以刪減若照劉河每方給價銀二錢四分
共需銀三萬三千九百九十三兩三錢九分三釐若
照前詳每方概給價銀一錢六分共需銀二萬二千
六百六十二兩二錢六分二釐劉河借賸餘銀尚需
撥挑泖澱諸河旣未便全請借挑七浦且劉河係估
挑面寬八九丈至十丈餘尺不等底寬三丈平水面
濬深九尺七浦係估挑口寬五丈底寬二丈平水面
濬深六尺覈計寬深丈尺難易懸殊方價自應遞減
今卑職等復行會議七浦河道向係業食佃力開挑

因近年秋成歉薄民情拮据此河淤塞已久又係刻
不可緩之工仰沐
批准借
帑挑濬原不過補其不足應請每方概給價銀一錢共
該方價銀一萬四千一百六十三兩九錢一分四釐
又應築大小壩工銀八百六十一兩六錢九分八釐
兩共實需銀一萬五千二十五兩六錢一分二釐緣
奉前因除將會議緣由另具正詳呈覆外相應附詳
並將奉發各册圖於正詳內呈送伏祈
藩臺鑒覈賜轉詳請挑並請照數發給銀兩以憑

趕緊築壩興挑免致遲誤實爲公便
道光十五年二月十　日具詳

江蘇布政使司陳鑾爲太倉州境七浦河道年久淤
塞應請撥借劉河餘銀估挑以利農田詳請具
奏事竊照蘇松太倉等屬爲錢漕最多之區水利農田
攸關重大該境有吳淞黃浦劉河白茆各河前已分
別借
帑勸捐陸續興挑完竣其餘尚有太倉州境七浦河一
道以及上游之太湖并泖澱等處支河汊港均有淤
塞之處亦須一律挑濬深通俾得上下一氣呵成各
處清水均能順流暢出無虞泛溢前於開濬劉河驗
收案內經本司議請卽將劉河案內節省餘銀擇要

興挑荷蒙奏奉
諭旨恩准卽經本司飭委前署太倉州事常督糧通判周
岱齡現任太倉州知州李正鼎會同履勘州境七浦
河一道東爲海口設有七浦閘一座閘門淤塞由閘
而西上至沙溪鎭自沙溪鎭以東下至浮橋鎭三十
餘里逐細勘丈自沙溪鎭東陶鴻升田頭處擬築西
大壩起東至浮橋鎭迤東前屆老壩基擬築東大壩
止實係年久淤塞量見應濬工長五千六百二十八
丈二尺內有浮橋鎭市河六十丈雖向由該處居民
各照門面自行開挑而是河業已淤塞商賈不通且
頻年歲歉居民大半遷移舖戶亦多閉歇自應一併
給價承挑撙節估計擬挑口寬五丈底寬二丈平水
面濬深六尺共計土方壩工需銀一萬五千二十五
兩六錢一分二釐造册呈送前來本司伏查是河向
係業食佃力自行修濬而此次淤塞較多又值頻年
歉薄閭閻無力承辦節據地方紳民先後懇請興挑
仰蒙
奏準借
帑挑濬補其不足現覈七浦估挑寬深丈尺與劉河減
少應需方價亦據按照劉河方價遞減據估土方壩

工等銀一萬五千二十餘兩係屬撙節無浮應請動
撥劉河案內節省餘銀飭令該州等選董集夫覈實
興辦一俟工竣報請驗收不許稍有偷減草率並不
令假手胥役地保稍滋弊竇以期工歸實在利濟農
田所借之銀仍歸劉河挑工原估數內在於同沾水
利之蘇松太三屬長洲元和吳縣吳江震澤崑山新
陽華亭婁縣上海靑浦太倉鎭洋嘉定寶山崇明十
六州縣按數分作八年按畝攤徵解還司庫分別歸
款備用其應挑上游各處淤淺河道本司現亦督飭
所屬分別勘議統俟勘覆議詳至日另詳覈辦并將

七浦河挑工取造估計報銷各册繪圖另行詳請
題咨外相應具文詳請伏候
撫院鑒覈具
奏
道光十五年三月初二日具詳

江蘇布政使司陳鑾為詳請具
奏等事奉
蘇撫部院林批本司詳太倉州境七浦河道年久淤塞勘應挑濬據估土方壩工等銀一萬五千二十餘兩係屬撙節無浮應請撥借劉河餘銀飭令覈實興辦一俟工竣報請驗收不許稍有偷減草率並不令假手胥役地保稍滋弊竇其應挑上游各處淤淺河道現亦督飭分別勘議另詳覈辦詳候具
奏等緣由奉批查太倉七浦河及上游之太湖泖淀等處淤塞河道前於驗收劉河案內

奏明將節省餘銀陸續舉辦欽奉
諭旨允準在案今七浦河估需土方壩工等項動款數目自應俟太湖泖淀等處河道全行挑辦完竣再行一併由司敘詳請
奏以省繁瑣仰即遵照轉飭該州縣上緊趕辦完竣報候驗收一面將泖淀等河分飭妥速確勘撙節估計據實造册繪圖通詳察辦毋遲仍候
督部堂批示等因到司奉此合就轉飭札到該州即便遵照迅將承濬七浦河工段親督協濬印委各員多集人夫乘時趕緊興挑依限完竣報請驗收毋稍

偷減草率致干嚴咎仍將挑過工次隨時通報查考

道光十五年三月初九日札

太倉州知州李正鼎爲報明開工日期事竊照卑州境應濬七浦河道前奉

鈞飭趕緊興挑卑職卽於本月二十二日將應築大小壩座堵築完竣飭令趕戽積水定期於二月二十八日開工已經通報在案正在飭差催集人夫挑濬間據總董汪彥杰等稟稱經管各段董事內有赴崑考試未回應請暫緩改期集挑等情兹已試畢除現催集人夫的於三月初六日開工興挑一俟挑有分數隨時稟報查考外合將開工日期再行具文申報

伏祈

鑒覈

道光十五年二月二十九日具詳

鎮洋縣知縣孔昭顯爲報明開工日期事竊照卑縣協濬七浦河道前奉本州定期於二月二十二日築壩戽涸積水趕集人夫的於二月二十八日開工卑職協濬工段亦於是日隨同興挑業經通報在案正在飭差催集人夫挑濬間即據總董汪彦杰等稟稱經管各段董事內有赴崑考試未回應請改期集挑等情並據稟明本州暫緩開工茲已試畢除現飭差趕集人夫隨同本州於三月初六日開工興挑一俟挑有分數隨時稟報外合將開工日期再行具文申報仰祈

鑒覈

道光十五年二月二十九日具詳

江蘇布政使司陳鑾爲據送轉詳事竊照太倉州境七浦河道前因年久淤塞勘應興挑先奉

撫院

奏請在於上年開濬劉河節省餘銀項下撥借挑辦欽

奉

諭旨允準業經本司飭據前代理蘇州府周岱齡會同該州李正鼎覆加勘估共應挑土一十四萬一千六百三十九方一分四釐撙節估計土方築壩工價共銀一萬五千二十五兩六錢一分二釐并據擬具開挑章程由司覆覈轉詳並經先後放給工價銀兩據定

於本年三月初六日開工興挑在案茲據前代理蘇州府周岱齡太倉州李正鼎會詳稱卷查歷屆挑濬七浦向歸太鎮二州縣分濬今屆亦係循照舊章辦理現由卑職正鼎親詣河干分釘界址挑辦外造具分濬土方應領方價壩工銀兩清册詳祈鑒轉等情到司據此相應將送到清册具文轉詳伏候

鑒覈

道光十五年三月二十六日具詳

前代理蘇州府知府周岱齡加知府銜太倉直隸州
知州李正鼎呈今將挑濬七浦河循例分濬丈尺土
方及應領方價壩工銀兩各數開具清册呈送
查覈須至册者
計開
一七浦通河工長五千五百六十八丈二尺又浮橋鎮
市河六十丈通共工長五千六百二十八丈二尺內
自沙溪鎮迤東三里陶鴻升田頭第一段起至第五十
六段王廷田頭東大壩止估計共應挑土一十四萬
一千六百三十九方一分四釐每方估銀一錢該銀

一萬四千一百六十三兩九錢一分四釐
一建築七浦通工大小壩座銀八百六十一兩六錢九
分八釐
通共該土方壩工銀一萬五千二十五兩六錢一分
二釐
卑州工以土扦分自陶鴻升田頭工首第一段起至第
三十二段內施元田頭工尾止共工長三千一百六
十四丈一尺九寸八分計應挑土七萬九百五十六
方九分七釐五毫又估挑浮橋鎮市河六十丈計土
一千四百九十一方共計工長三千二百二十四丈
一尺九寸八分應挑土七萬二千四百四十七方九
分七釐五毫每方一錢應領土方銀七千二百四十
四兩七錢九分七釐五毫
鎮洋縣工以土扦分自卑州工尾第三十二段內施元
田頭分賸工長三十五丈八尺二分起至五十六段
王廷田頭東大壩止共工長二千四百六十四丈二
分計土七萬六百八十二方一分六釐五毫內有第
四十八段浮橋鎮市河六十丈計土一千四百九十
一方歸卑州另選市董經辦外該縣實工長二千四
百四丈二分應挑土六萬九千一百九十一方一分

六釐五毫應領銀六千九百一十九兩一錢一分六
釐五毫
道光十五年　月　日

太倉州知州李正鼎謹稟竊照皋州境七浦河道年
久淤塞仰蒙
撫院軫念民生水利借
帑興挑按照舊章歸皋州與鎮洋分濬遵於三月初六
日開工皋職率同鎮邑孔令並各委員嚴督董事人
夫加緊催辦陸續挑得分數均經隨時報明在案茲
於本月二十五日一律如式完竣查無偷減草率情
弊伏思此次工程寬深丈尺比劉河較減而工段究
屬綿長雖未能於原限十日竣事而挑辦尙屬認眞
該董事民人等皆以向來業食佃力之河此次仰沐

鈞恩借
帑興濬天氣晴朗旣得踴躍急公工畢歸農又可無妨
東作歡忭感戴莫可言明除稟明
各憲驗收外仰懇
院臺俯賜卽日按臨驗收俾得啟壩放水感沐
鴻慈實無旣極
道光十五年三月二十六日具稟

江蘇布政使司陳爲遵批轉飭詳覆事奉
蘇撫部院林批太倉州稟七浦河道如式挑竣請賜
按臨驗收啟壩等情由奉批仰蘇州布政司卽速親
往該處逐一覈實驗收所挑口底寬深丈尺是否一
律如式挑濬深通有無貼坡墊崖肥腮寄土及各項
草率偷減情弊刻日詳覆察奪一面飭令造具通工
實用銀數清册通送覈辦毋遲仍候
督部堂批示等因到司奉此本司查太鎮二州縣分
濬七浦河道先經本司前赴元境寶帶橋至和塘並
泖湖一帶查勘水利於崑山途次接據該州縣稟報

七浦河於三月二十五日完竣當卽前往驗收七浦
河自沙溪鎮迤東三里陶鴻升田頭起至五十六段
王廷田頭東大壩止其工長五千六百二十八丈二
尺原估挑口寬六丈至五丈底寬二丈平水面濬深
六尺共應挑土一十四萬一千六百三十九方一分
四釐經本司按段驗收所挑口底寬深丈尺業已一
律如式挑濬深通尙無貼坡墊崖肥腮寄土及各項
草率偷減情弊奉批前因合就札飭札到該州立卽
遵照速將通工土方壩工實用銀數造具印清各册
刻日送司覈辦毋遲

道光十五年四月初七日札

加知府銜太倉直隸州李正鼎呈令將挑浚七浦河
應請仍照原估土方具
奏緣由開具節略清摺恭呈
憲覈

計開

卑州七浦河自沙溪鎮迤東陶鴻升田頭西大壩起至東大壩止原估工長五千六百二十八丈二尺估挑面寬六丈至五丈底寬二丈平水面濬深六尺計挑土一十四萬一千六百三十九方一分四釐共奉發土方壩工銀一萬五千二十五兩六錢一分二釐

內除壩工銀八百六十一兩六錢九分八釐實領土方銀一萬四千一百六十三兩九錢一分四釐伏查是項方價卑前署州周牧先經議請查照劉河方價減半給發奉
前陞憲札飭同一挑河何以劉河方價與七浦多少懸殊設奉
大部駁詰殊多製肘飭卽妥議等因卑前署州周牧卸事卑職回任復又遵飭會同議詳請以每方一錢六分給發計共需銀二萬二千餘兩內請給銀一萬五千餘兩外其餘八千餘兩飭令民捐復奉

前陞憲批開旣與劉河案內方數不符且飭令民捐
一層係屬一事兩辦斷難詳
奏駁飭另議通詳等因卑職遵又會同周牧悉心籌議
若照劉河之案每方給銀二錢四分計共需銀三萬
三千九百餘兩不特劉河借剩餘銀爲數無多且尙
需撥開浉澱諸河未便全請借挑七浦査是河向本
業食佃力開挑此次仰蒙
奏准借
帑挑濬祗因頻年歲歉民力拮据原不過補其不足本
與向來請

帑開濬之劉河不同又經議請挑土一方給銀一錢估
計該河實應挑土一十四萬一千六百三十九方一
分四釐應給方價銀一萬四千一百六十三兩九錢
一分四釐又應築壩工銀八百六十一兩六錢九分
八釐兩共銀一萬五千二十五兩六錢一分二釐詳
奏
前陞憲按數給發興挑完竣嗣奉
飭將通工土方壩工實用銀數造冊詳
奏等因卑職當因七浦方價屢奉
前陞憲札飭同一挑河方價未便與劉河方價多少
懸殊致干
部詰等因如須合符劉河二錢四分方價惟有酌量
變通就七浦原領方價一萬四千一百六十三兩九
錢一分四釐縮除土方計應挑土五萬九千一十六
方三分八毫五絲備具正詳並將原估土方不能照
劉河二錢四分方價造報緣由備具附詳奉
撫憲批開附詳聲敘不合札飭發還等因卑職原應
遵照辦理惟七浦原估工長丈尺已奉
撫憲於請濬楊林摺內
奏明此時固未便再行更動而原估工長五千六百二

十八丈二尺若照縮短土方五萬九千有餘之數具
奏覈計見丈僅尺十方有零是工丈較長而土方過少
恐干
部詰轉難登荅伏思楊林河道土方更多撥銀更少
鎭邑係據實造報不敷之銀聲明協捐七浦事同一
律似應照辦查七浦河原估應挑土一十四萬一千
六百三十九方一分四釐內除領方價一萬四千一
百六十三兩九錢一分四釐按照每方二錢四分給
發計應挑土五萬九千一十六方三分八毫五絲外
其餘土方八萬二千六百二十二方八分三釐一毫

五絲應懇轉請
撫憲於覆
奏摺內聲明由各圖業佃或捐貲協貼或按田分挑庶
與劉河方價不致兩歧而工長土方亦無窒礙卑職
再四思維如此則事歸覈實計出兩全不揣冒昧相
應開摺呈請
鑒覈如蒙
允準請照原估土方具
奏並請將前送縮減土方正詳塗銷發還深爲公便
道光十六年六月十三日呈

重濬蘇州府城河案卷一

江蘇布政使司陳鑾爲呈請以公濟公事據紳士石
韞玉吳廷瓚潘師乾吳廷琛胡國英潘遵彥蔣開承
宋清壽呈稱上年秋收歉薄民困莫甦哀鴻滿目蒙
憲倡捐接濟民食設局都城隍廟率屬延董勸諭捐
輸城鄉殷戶仰體恫瘝之意俯推任卹之情踴躍集
貲以成義賑計發城廂饑口四箇月鄉圖三箇月又
因捐項尚多加發城廂一月計連經費共銷洋銀十
三萬有餘凡在帡幪莫不涵泳深仁沐浴膏澤現在
早稻卽日登場晚禾亦茂前項賑洋出入細數除俟

覈算明確刊刻徵信錄俾共知曉外計尚存憲庫洋
九千元又吳縣追存丁愚堂抵捐案洋一千元又洞
庭會館續捐洋三百元通共洋一萬三百元紳等公
同酌議此項賑餘存洋理合推廣憲仁撥充地方公
用查省城河道久不疏濬淤淺阻塞年甚一年已丑
庚寅冬春之間天久不雨城河處處淺涸不但舟楫
不通城中億萬戶汲用無資困苦莫能名狀從前大
公祖大人在本府任內目擊情形亟籌疏濬集費爲
難此誠目前最急之務旣有賑餘存洋似莫若卽將
此項充挑河之用誠知工費浩繁不能一律徧及自

可擇要興挑於河道不無裨益再捐賑項下尚有丁
愚堂未繳洋四百元程霑亭未繳洋四百元陳鞠人
未繳洋二十元賑雖竣事此項既充公用似應一律
催繳此外尚有道光七年呈請封禁橫山案內衆紳
交存府庫洋一千五十元現在封山之議未及施行
此項亦可提備工用紳等周諮博訪意見相同所有
分別段落先後及施工出土一切章程容俟詳細妥
議再行開摺呈候覈奪外呈請詳
院立案一面出示曉諭等情到司據此查上年秋收
歉薄遍野哀鴻本司仰承

院臺札諭籌濟民食設局勸捐幸賴諸紳士及城鄉
殷戶共敦桑梓之誼各推任卹之情踴躍樂輸以成
義賑現在城鄉各賑均已告竣具見慕義急公深堪
嘉尚應俟催齊各屬捐案彙詳請
奏以昭激勸茲據呈稱賑餘洋錢一萬餘元以備挑濬
城河淤塞之用洵屬以公濟公有益地方之事除出
示曉諭并批令該紳士等分別段落先後及挑工出
土一切章程趕緊妥議詳細開摺呈送覈辦并札蘇
州府飭縣將丁愚堂程霑亭陳鞠人等未繳洋錢照
數催繳外相應具文詳明伏候

院臺鑒覈立案為此備由另册呈乞
照詳施行
道光十五年　月　日詳
計抄示式
江蘇布政使司陳為出示曉諭事據紳士石韞玉等
呈稱上年勸捐賑濟餘存洋一萬三百元公同酌議
省城河道年久阻塞卽將此項擇要興挑再捐賑項
下尚有丁愚堂未繳洋四百元程霑亭未繳洋四百
元陳鞠人未繳洋二十元似應一律催繳此外道光
七年呈請封禁橫山案內衆紳交存府庫洋一千五
十元亦可提備工用等情到司據此查上年秋收歉

薄遍野哀鴻本司仰承
撫院札諭籌濟民食設局勸捐幸賴諸紳士及城鄉
殷戶共敦桑梓之誼各推任卹之情踴躍樂輸以成
義賑現在城鄉各賑均已告竣具見慕義急公深堪
嘉尚應俟催齊各屬捐案彙詳請
奏以昭激勸茲據呈稱賑餘洋錢一萬餘元以備挑濬
城河淤塞之用洵屬以公濟公有益地方之事除批
令分別段落先後及挑工出土一切章程趕緊妥議
詳細開摺呈送覈辦外合就出示曉諭為此示仰居

民人等知悉聽候議定擇期開工興挑毋許地方匪徒把持阻撓即在工經辦以及挑夫人等亦不得藉端滋擾居民儻有抗違一經察出或被告發定即從重究辦毋貽後悔其各凜遵特示

道光十五年　月　日示

蘇州府知府豫益爲據情轉申事查接管卷內案奉藩臺札開案據紳士石韞玉等呈請將賑餘洋錢等項挑濬省城河道一案先經飭府率同紳士等將應挑段落分別先後處所及挑工出土一切章程妥議由府通詳察辦繼經節催議詳在案迄今未據議覆實屬遲延案經該紳等呈請挑濬自係目前必須舉辦之事何以日久杳無一覆殊不可解現屆春融亟應迅速定議趕緊興挑未便再事因循合再札催札府立遵節札速率該紳等將應濬段落分別先後處所及挑工出土一切章程趕緊逐細妥議即日由府

通詳察辦一面飭縣嚴催丁思堂等未繳賑案洋錢勒限按數清繳具報水利要務毋再因循觀望等因到府奉經卑前府轉飭長元吳三縣會同該紳士等妥議通詳察辦并催繳丁思堂等捐項嗣據該紳等稟於正月二十二日開工應請委員彈壓復經卑前府飭委長邑主簿曹錫瑱元邑主簿周詰吳邑主簿孫沁赴工彈壓一面示諭趕挑仍照案飭催各在案茲據長元吳三縣會同申稱各紳士自行會議擇日開工按段督令人夫挑濬僅由卑職等出示嚴禁阻撓其一切章程概由各紳士自行經理申祈鑒轉等

情前來合先據情轉申伏候

鑒覈

道光十五年　月　日申

江蘇布政使司陳鑾爲呈明事竊照道光十三年紳富捐辦義賑案內計存司庫餘賸洋一萬元又洞庭公所捐洋三百元監生王緒捐洋四十元共洋一萬三百四十元前據在城紳士石韞玉等呈請動支開挑省城河道並聲明捐賑項下尚有丁愚堂未繳洋四百元程霱亭未繳洋四百元陳鞠人未繳洋二十元一律催繳同府庫存貯封禁横山案內衆紳交存洋一千五十元一併撥充工用當經出示曉諭並詳明

鈞鑒并札蘇州府飭縣將丁愚堂等未繳洋錢照數

催繳在案除司庫存貯洋一萬三百四十元內於本年正月十三日放洋三千元三月十三日放洋三千元四月十八日放洋三千元計三次共放洋九千元交給紳董收用尚存司庫洋一千三百四十元續據各紳以所領洋九千元並在長邑逕取鮑陳氏續繳錢二十千文均已動用尚多不敷陳請籌撥等情又經札飭蘇州府將道光七年分衆紳交存封禁横山案內寄貯府庫洋一千五十元解司給發湊用去後茲據蘇州府詳稱遵查該紳士等請買封禁横山僅據繳存府庫洋一千四十六元具文詳解到司已於

本年五月二十三日堂期同司庫寄貯捐賑餘賸洋
一千三百四十元一併飭發該紳董收用外理合將
捐賑餘賸及提解封禁橫山捐項洋銀全行動放緣
由具文呈報伏候
鑒覈
道光十五年五月二十五日呈

重濬城河記

郡城河道自嘉慶元年開濬以後迄今垂四十年節
節淤墊且有斷流之處平橋以東吳縣西橋以南瓦
礫堆積高出地面有丈餘者己丑庚寅間冬春無雨
沿河居民汲用乏絕城中疾苦莫此爲甚每議興挑
而經費無措十四年六月義賑蒇事計款有餘
撫院侯官林公
方伯江夏陳公建議卽以賑餘爲開濬之用按城內
河道本與街道相間處處流通數十百年來塡成平
路並佔蓋房屋者不可枚舉支流亦多斷絕惟三橫
四縱尙存其舊而河身侵佔日甚南倉橋西及樂橋
西一帶闊止丈許緣淤墊旣久舟楫罕通兩岸居民
任意侵佔若再因循并此亦莫保矣嘉慶元年工程
亦止此數處計用銀二萬一千五百九十餘兩此次
存款未及其半用是覈實大加撙節土方俱用官尺
覈算在水底者壩工併計在內給價較多在地面及
高出平地者積土鬆結不等分別給價出土船工俱
併計在內其坍卸石岸牆垣無主者並予修整又以
其餘力旁及他要工居民咸謂此次工段挑深之處
較從前有過之無不及至於河棚低矮者飭令改造

在工滋擾者酌量懲儆則皆當事之力也始於道光十五年正月壬午中因農忙停歇至十六年三月丙申一切告竣爰開記工用細數並識其事之巔末於後蘇郡董事記

開濬城河支領銀錢細數

計開

陸續領出司庫賑餘存洋一萬元

又洞庭會館續捐洋三百元

又原任理問程續稟繳賑款洋四十元（王緒捐）

又封禁橫山案內各紳繳價存府庫洋一千零四十六元

又程雲亭續繳紋銀二百六十兩整

另領長邑存吳采菽續繳帳錢二十千文

又長邑各鄉董繳存賑餘錢二十七千文

共領出洋一萬一千三百八十六元

又紋銀二百六十兩整估合洋三百二十三元九角

又錢四十七千文估合洋四十四元七角

總共計洋一萬一千七百五十四元六角

挑濬各河工用細數

計開

第一横河　閶門東西板橋直東至張香橋又閶門東西五涇浜又折東泰伯廟橋至過軍橋止除原深不開外共長七百四十三丈計二十七壩

開深一千一百九十五方二尺每方八百五十文計錢一千零十五千九百二十文

又七方七尺每方四百文計錢三千零八十文

修砌駁岸載亂石人工船隻等項計錢三千七百文

加撈淺各段計錢四十二千七百文

開壩酒錢計錢五千四百文

統共計錢一千零七十千零八百文

第二横河　渡子橋直東至竹格橋折南至夏侯橋又東至過林橋獅子口及長元學玉帶河除原深不開外共長八百五十四丈八尺計三十七壩

開深一千零九十六方五尺一寸每方八百五十文計錢九百三十二千零三十三文

又四百零二方七尺三寸每方七百文計錢二百八十一千九百十一文

又一百五十五方四尺七寸每方四百文計錢六十二千一百八十八文

修砌駁岸踏步砌街並挑垃圾撈石等項計錢四十三千八百三十六文

加撈淺各段計錢六千文

開壩酒錢計錢七千二百文

統共計錢一千三百三十三千一百六十八文

第三横河　石巖橋直東至迎葑橋又洛水倉橋至葑門城洞止除原深不開外共長一千二百二十五丈計四十四壩

開深一千七百二十六方三尺八寸五分每方八百

五十文計錢一千四百六十七千四百二十七文

又六百十三方七尺四寸每方七百文計錢四百二十九千六百十八文

又八方六尺每方六百文計錢五千一百六十文

又十二方每方五百六十文計錢六千七百二十文

又三十二方六尺每方五百文計錢十八千三百文

又九百四十六方六尺每方四百文計錢三百七十八千六百四十文

修砌駁岸踏步橋闌干木料人工挑垃圾等項計錢三十三千二百八十文

織造部前駁岸計錢三十八千文
加撈淺各段連盛家帶計錢十四千九百八十文
開壩酒錢　葑門城洞一壩加倍計錢九千文
統共計錢二千四百零一千一百二十五文
第一直河　臯橋直南至歌薰橋止除原深不開外共
長四百七十六丈計二十壩
開深八百九十九方六尺七寸每方八百五十文計
錢七百六十四千七百十九文
修砌駁岸挑垃圾等項計錢十八千六百文
加撈淺來遠橋一帶計錢二十七千一百二十文

開壩酒錢計錢四千文
統共計錢八百十四千四百三十九文
第二直河　單家橋南首至西館橋又折南三板橋至
查家橋止除原深不開外共長七百五十二丈五尺
計三十七壩
開深一千零三十六方五尺一寸五分每方八百五
十文計錢八百八十一千零三十七文
又三百三十七方七尺八寸每方七百文計錢二百
三十六千四百四十六文
又六十二方五尺每方五百六十文計錢三十五千
文
又三百零四方四尺每方四百文計錢一百二十一
千七百六十文
修砌駁岸踏步及駁砌無著駁岸牆頭撈石挑垃圾
等項計錢五十五千六百十文
加撈淺各段計錢十四千六百文
開壩酒錢計錢七千四百文
統共計錢一千三百五十一千八百五十三文
第三直河　睹帶橋直至躋塘橋又直南任蔣橋至過
駕橋止除原深不開外共長五百十六丈計十八壩

開深七百四十二方三尺五寸每方八百五十文計
錢六百三十千九百九十七文
又二方五尺每方四百文計錢一千文
修砌駁岸踏步載石頭等項計錢二十六千九百三
十文
加撈淺各段計錢十六千一百文
開壩酒錢計錢三千四百文
統共計錢六百七十八千四百二十七文
第四直河　慶林橋直南至苑橋止又旁流支河各段
除原深不開外共長三百八十五丈六尺計十七壩

開深四百八十七方六尺九寸每方八百五十文計
錢四百十四千五百三十六文
又九方每五百六十文計錢五千零四十文
又三十方六尺每方四百文計錢十二千二百四十
文
修砌駁岸踏步計錢七千六百文
加撈淺計錢三千二百文
開壩酒錢計錢三千二百文
統共計錢四百四十五千八百十六文
玉帶河　桐橋南至河水涇橋折西至香花橋止除原
深不開外共長一百九十六丈一尺計八壩
開深五百三十方一尺九寸每方八百五十文計錢
三百七十一千一百三十三文
又三百四十六方九尺每方四百文計錢一百三十
八千七百六十文
駁踏步水溝砌街做板橋等項計錢九千零八十六
文
挑河水涇橋香花橋高墩兩處計錢三十六千文
加撈淺計錢二千一百文
開壩酒錢計錢一千九百文

統共計錢五百五十八千九百七十九文
城心支河　懸橋巷東口直西至范莊前西口止除原
深不開外共長四百四十三丈五尺計二十一壩
開深五百二十九方六尺三寸每方八百五十文計
錢四百五十千一百八十六文
又三百四十五方八尺每方七百文計錢二百四十
二千零六十文
又九十四方二尺每方五百六十文計錢五十二千
七百五十二文
又六百四十六方八尺每方四百文計錢二百五十
八千七百二十文
修砌駁岸踏步扛撈石頭等項計錢三十五千九百
三十文
做板橋一條及斬好各板橋工料計錢十一千九百
九十九文
加撈淺計錢四千八百文
王李河棚駁岸工料計錢五十八千八百八十一文
重造四通橋觀音閣駁岸工料計錢九十六千一百
八十八文
開壩酒錢計錢四千二百文

統共計錢一千二百十五千七百十六文
以上三橫四直玉帶支河共錢九千八百七十千三百二十三
文
支洋九千七百四十一元錢六十四千二百十八文
合洋六十四元二角一分八釐
總共合洋九千八百零五元二角一分八釐
計開各河總用細數
作壩大小樁木一千三百七十根計洋一百五十六
元六角五分
一丈長橋板二百塊計洋六十二元八角

松板八百塊計洋一百六十八元
排欖十條計洋九角五分
西木五十棵計洋二十八元五角五分
大木稍五根計洋一元
行用下水計洋七元七角九分
撑排板西木樁木力計洋六元五角九分
上排板西木樁木工飯酒錢計洋四元七角零四釐
開壩作壩及查看各處用船共三百九十五隻計洋
一百十一元八角二分
作壩用蘆蓆四十六掮計洋四元

開壩用夏布小裙一百二十條計洋五元
城外翻去垃圾各壩工人獨給飯錢計二百四十五
人每人三十五文計洋八元五角七分五釐
城外續喚人工翻去垃圾計洋五元四角
鐵匠店摺量河尺包鐵及竹頭鐵脚等計洋五元零
八分七釐
搨城河圖碑二十張計洋兩元
破土一切裱圖碑告示板水尺細竹繩紙土硃出土
小旗等雜用計洋三十五元九角
量河工友伙食點心及匠工計洋七元五角四分四
釐

斛排杪洗松板匠工計洋六元九角四分四釐
緊排杪及修箍樁木匠工計洋一元七角二分五釐
貼去夾銅蘇板補鉛輕啞二十二元計洋八元七角
五分三釐
督工二十九友茶飯每友每月四元計洋四百七十
二元
酬友二十八位每友每月三元計洋二百六十三元
給各董事跟隨茶飯等項計洋十二元
酬靈隱廟香工計洋一元

酬斗母閣道房計洋四元
以上共用洋一千三百九十一元七角八分二釐
連上挑濬工用通共用洋一萬一千一百九十七
元
修墊關塘交宋芥梅手計洋一百五十元不敷經辦賠貼
挑濬育嬰堂池及添石料砌踏步半牆修溝一切計
洋一百五十三元五角
重建齊門城門口過軍橋除舊料選抵外所有椿木
架木石料人工一切計洋二百五十四元五角八
分

重修西小橋欄杆連添木料計洋四元
以上墊關塘挑池建橋等計用洋五百六十二元
零八分
連上總共用洋一萬一千七百五十九元零八分
淨墊用洋四元四角八分

重修寶帶橋工全案卷一

元和縣知縣黄晃爲遵飭減估詳請撥修事本年三
月初四日奉本府札奉藩司批前署府詳該縣估修
寶帶橋工估計冊結轉請撥款給辦緣由奉批據詳
元邑寶帶橋座委員勘明實係坍頽日甚亟須修辦
惟司庫現無閑款堪以籌撥自應請
帑給修據估工料銀兩爲數浮多且應詳請具
奏之件未據該府縣通詳覈示不便遽準仰卽督縣將
所需工料銀兩撙節估計另造冊結通詳
督撫院覈示遵辦毋遲冊結發還另詳粘發等因到

府札縣奉此遵查卑縣境內南塘寶帶橋一座計五
十三孔爲江浙往來驛傳與漕艘經由緯挽要道因
年遠失修橋洞日漸傾圮前於道光八年間卑前縣
楊令因該橋坍塌圈洞三孔用木撑護詳奉前藩司
批開一切工程現在奉文停辦該處橋座如果實有
坍損亟應隨時粘修俟停辦期滿再行詳請覈辦等
因迄今又閱七載之久卑職因公經過查勘該橋南
首第六第七圈洞全行坍頽現搭浮板橋北首第二
第三洞東面坍矬南首第二第三等十九二十等圈
均係圈脚矬擯圈板脫準水盤碎斷併南北兩堍拖

稍駁岸坍損傾卸萬難粘修亟須折卸建築業經詳
奉藩司批府飭委長洲縣會勘詳辦又經會同確勘
撙節估計造冊詳請籌款給修在案茲奉前因卑職
伏查該橋爲江浙驛傳漕運要道兼係太湖出水扼
要且吳淞劉河均蒙先後
奏明疏濬下游既已通暢若不趕將該橋修整竊恐日
漸坍倒有腹暢口塞之虞遵查上年劉河工竣摺內
業蒙
奏明將太湖以下泖澱支河次第疏濬該處石橋與現
在興挑之七浦事同一律自應趕緊詳修惟前次估

計工料銀六千九百九十七兩二錢一分五釐本屬
減之又減并無浮冒茲於無可撙節之中復加刪減
估計實需工料銀六千六百七十兩七分一釐萬難
再行節減理合另造減估冊結具文詳請仰祈
鑒覈俯賜轉飭撥項興修以便郵傳而益水利實爲
公便
道光十五年三月初六日詳

江蘇布政使司陳鑾爲遵批詳覆給發事奉
蘇撫部院林批元和縣詳稱卑縣境內南塘寶帶橋
一座計五十三孔爲江浙往來驛傳與糧艘經由縴
挽要道因年久失修橋洞日漸傾圮并有全行坍頹
現搭浮橋并圈脚銼癀圈板脫準水盤碎斷南北兩
堍扼稍駁岸坍頹傾卸萬難粘修亟須折卸修理業
經詳奉飭委長洲縣會勘詳辦又經會同確勘樽節
估計造冊詳請籌款給修在案伏查該橋爲江浙驛
傳漕運要道兼係太湖出水扼要且吳淞劉河均屬
先後

奏明疏濬下游既已通暢若不趕將該橋修整竊恐日
漸坍倒有腹暢口塞之虞遵查上年劉河工竣摺內
業蒙
奏明將太湖以下泖澱支河次第疏濬該處石橋與現
在挑辦之七浦事同一律自應趕緊詳修惟前次估
計工料銀六千九百九十七兩二錢一分五釐本屬
減之又減并無浮冒茲於無可撙節之中復加刪減
估計實需工料銀六千六百七十兩七分一釐萬難
再行節減造具冊結詳祈撥項與修等情由奉批據
詳該縣境內南塘寶帶橋一座爲江浙往來驛傳及

糧艘經由挽縴要道因年久失修坍損傾卸估需工
料銀六千六百餘兩詳請撥項興修等情查上年劉
河工竣案內節省餘銀業經
奏準留為疏濬太湖以下泖澱支河等項用度現在款
項恐尚不敷自難撥給究竟司庫有無閑款可籌且
所估銀數雖據稱覆加刪減是否覈實無浮仰蘇州
布政司即速遴委妥員前往覆加勘估據實稟覆由
司覆明籌議通詳察奪毋稍飾混此繳冊結并發等
因到司奉此本司伏查元和縣境轄南塘寶帶橋座
係關江浙兩省漕艘經由以及驛遞行旅往來要道

先據該縣具詳請修當經批據蘇州府委員長洲縣
詣勘該橋南北兩首圈洞實係坍塌矬癟圈板脫落
水盤碎斷必須分別折卸修建并據元和縣撙節刪
減確估實需工料銀六千六百七十兩七分一釐造
具冊結由府覆覈詳司並據該縣詳奉
批飭前因復經本司親詣履勘該橋南北兩首圈洞
實係坍塌矬癟圈板脫落水盤碎斷急需折修完整
以便郵傳而利漕河實為必不可緩之工據估工料
銀兩亦屬撙節覈實並無浮冒祇因工關緊要已據
元和縣黃令墊銀擇於本年四月初六日破土興工
所有應動銀款誠如
鈞批固不便動支劉河節省餘銀而司庫閑款現亦
支絀惟查有附貯項下道光十二十三兩年節省運
河協貼一款現有存司銀八千餘兩現無本款應用
今元和縣寶帶橋工本司親詣坍塌屬實亟須修建
應請即於前項節省運河協貼款內照估動支給發
興辦仍俟將來續有堪動銀兩收還歸款仍督飭該
縣黃令上緊興修工竣報請驗收不許稍有偷減草
率情事除將所需工料銀兩於本年四月二十三日
堂期照估按數動支放給償辦外相應覈議同奉發

估計原冊結并應動銀款加繕具詳伏候
鑒覈
道光十五年四月二十五日具詳

蘇撫部院林爲再行札查事案於五月二十八日據
元和縣申報承修寶帶橋座現有五分工次除會同
委員督匠加緊僨修工竣申請驗收外具文申報等
情到院據此嗣查該縣自報五分工次之後未報完
工即經札查迄今未據具覆現在究竟曾否完工抑
又做成幾分合再札查札到該司即速轉飭該縣遵
照前次札飭據實報明並即趕修竣候驗收毋再任
延尤不得稍有草率速速此札
道光十五年閏六月十四日札蘇藩司

上海縣知縣黃晃試用理問吳廷榕敬稟者竊照元
和縣境內寶帶橋一座計五十三孔係江浙兩省孔
道往來驛路其所設圈洞爲太湖出水咽喉考覈三
江水利太湖西北南三面受上江本省浙江諸山之
水東注於吳淞江婁江匯歸入海其東注之水有出
寶帶橋入斜港出太姚港過嘉定上海合黃浦入海
者是爲吳淞江一由澹臺湖出寶帶橋入運河北繞
郡城至婁門東抵崑山新陽合靑陽江經太倉劉河
入海者是爲婁江該橋關係水利甚鉅因歷年久遠
圈洞坍塌圈脚剉損圈板脫落水盤碎斷水即因之
阻滯卑職晃前在元和任內勘明估計詳蒙
藩臺俯念要工親臨查勘覈實給銀六千六百七十
兩七分一釐飭令興修經卑職晃集匠購料於本
年四月初六日具報開工旋奉
飭委卑職廷榕會同督辦業將做過工次先後稟報
在案伏查該橋因年久失修坍塌過甚其未經估計
各工亦有帶動傾卸之處卑職等仰荷
訓諭諄諄何敢稍事草率所有原估之南首第一二
三五六七八九十十一十九二十二十八三十等洞
北首第一二三等洞均經折卸加樁添換水盤修築堅

固又通橋粘修共計三十圈亦已嵌補完整并撈起坍塌河內石獅二隻照舊安置其南北石岸十八丈八尺照估堅築又折修不在原估內之北首第四五六洞南首第四十二十三十四十五二十一二十二二十三等洞俱各加樁添換水盤又重築橋旁石塔一座及添築南北石塘駁岸九十餘丈涵洞小石橋二座并建

關帝殿五間頭門五間營房四間官廳三間東西廂房六間水閣三間乙未亭一座三面圍牆二十丈八尺以上各工於十月二十一日全行完竣並無偷減情

事至所請銀兩本係撙節估計兼因折卸牽動以及增造廟工營堡實有不敷已由卑職晃捐廉辦理不敢另作開銷合將橋工完竣緣由肅泐會稟伏候

鑒覈驗收再該處控扼江湖毗連浙省宵小最易潛踪且時屆冬令當漕艘回空之際巡防尤宜周密今整飭舊基建有營堡似應委員并派兵弁駐守巡查庶於行旅冬防兩有裨益是否有當並乞

憲裁

奉

道光十五年十月二十一日具稟

江蘇布政使司陳鑾爲呈明事竊照元和縣修築寶帶橋并增造廟工營房等處工程現據承辦之該前縣黄令稟報於本年十月二十一日全行完竣并據蘇州府議稟請將前在司庫道光十二十三兩年運河節省協貼款內動用工料銀六千六百七十兩七分一釐在於劉河節省餘賸銀內動支歸還前來除經本司另行彙案敘詳請

奏并將前次動放銀兩於本年十一月初八日堂期在劉河節省餘賸之正項封貯款內動支提歸節省運河協貼外相應加覈呈明伏候

鑒覈

道光十五年十一月初九日申

元和縣呈今將勘估南塘驛路順塘寶帶橋坍損各圈洞拖稍駁岸應須折卸修建逐細撙節估計料工銀兩造冊呈候查覈須至冊者

計開

寶帶橋一座係順塘五十三孔圈橋現坍北首第二圈第三圈南首第六圈第七圈應須修建北首第四圈南首第二圈第三圈第十九圈二十圈均係圈腳銼癀圈板脫榫必須折修添換水盤底進深一丈四尺水盤下金剛牆長一丈四尺高五尺底厚三尺頂厚三尺五寸圈洞金門各寬一丈二尺五寸各進深

一丈二尺五寸橋面寬一丈二尺五寸水盤起高六尺五寸南堍連拖稍駁岸五丈北堍連拖稍駁岸長六丈均高六尺又北拖稍西面駁岸一丈又南首接連拖稍石塘六丈八尺內涵洞四尺涵洞面寬一丈三尺均高五尺均須重築修建

一折卸圈洞九洞計用石匠五百五十七工三分八釐共銀六十六兩八錢八分六釐

一用壯夫一千一百一十四名七分六釐共銀九十一兩四錢一分

一搭浮橋四道計用架木一千九百六十六根共銀二千七十九兩六錢工竣七成收回八折變價實用銀九百一十五兩二分四釐

一用紮縛繩三千九百三十二條共銀六十八兩八錢一分八釐工竣七成收回六折變價實用銀三十九兩九錢一分八釐

一用搭折匠二百六十五工共銀三十八兩一錢

一用壯夫五百三十名共銀四十三兩四錢六分

一折卸橋洞共計九圈金剛牆裝板加下地丁杉木一百八十根一鋸兩用每根銀四兩三錢二分共銀七百七十七兩六錢

一兩堍牆身連拖稍并南首石塘加下地丁杉木一百八十四根每根銀六錢四分共銀一百一十七兩七錢六分

一用下樁匠一千八十八工共銀一百三十兩五錢六分

一用箍縛樁頭查籐二百七十二觔共銀三十四兩

一添補圈板石一百一十二塊共銀二百六十八兩八錢

一挑換損碎裝板石二百四十塊共銀一千五百五十兩八分八釐

一挑換水盤石十塊共銀四百八十兩
一添補仰天石坍缺擱板石換龍筋石統計長六十一丈八尺一寸共銀一百六十兩七錢六釐
一添裏石長一千五百九十六丈四尺共銀七百九十八兩二錢
一鏨鑿安砌新舊閘檔圈板水盤金剛牆面石欄板各石用石匠二千七百八十六工九分四釐共銀三百三十四兩四錢三分三釐
一用扛擡夫一千三百九十三名四分七釐共銀一百一十四兩二錢六分五釐

一用鏨鑿安砌裏石石匠二千三百九十四工六分共銀二百八十七兩三錢五分二釐
一用扛擡壯夫一千一百九十七名三分共銀九十八兩一錢七分九釐
一砌閘檔石計用礦灰四萬二千七百七十四觔三兩三錢共銀一百五十三兩九錢八分八釐
一用江米一斗五升四合二勺共銀三錢八釐
一用白礬一十九觔四兩五錢共銀三錢五分
一用壯夫一十九名三分七釐共銀一兩五錢八分
一扛擡安砌折卸各石計用大繩一百四十九條五分共銀一百五十兩六錢九分六釐工竣七成收回六折變價寔用銀八十七兩四錢四釐
一修築二十五圈西旁塔座河中拽撈石搭安座并洩撈河中石獅兩隻安鎮橋堍計共夫工繩索等項共銀二十八兩
一通橋嵌補粘修計用料工銀五十八兩
以上統共估需工料銀六千六百七十兩七分一釐

重濬徒陽運河全案卷一

江蘇巡撫臣林則徐跪

奏為丹徒運河淺阻業已設法挽過軍船二十八幫並將挑工酌分先後辦理緣由恭摺奏祈

聖鑒事竊照徒陽運河本無來源全藉江潮灌注前兩年江水漲溢秋禾多被淹漫而冬間水落歸槽運道轉資利益本年夏秋以來幸無異漲瀕江田畝藉獲收成而今冬潮枯徒陽運河即形淺澀查回空軍船於十月二十四日始經啟放臨淸堰維時徒境運河因天氣久晴兼遇西風水勢已漸消落疊飭府縣將各

段淺處預行撈空以備回空經行迨十一月初六日首幫空船挽過揚關而丹徒口門沙灘業已涸露難以通舟惟橫閘尚可迎潮已據該府縣集夫挑撈稟請查照道光八九十一等年成案改由橫閘行走經臣會同督臣陶澍附片奏

聞在案臣接據署鎮江府王用賓十一月初七日稟稱橫閘內外挑撈之後較量江中水面高於新挑河底三尺四寸正期幫船到口即可浮送乃續據稟報自初八以後一連數日西風大發江潮消落異常以致口門露出之沙反高於江面之水須待江潮再長幫船始能進閘等情臣接稟後即由蘇州起程於十四日馳抵橫閘正值西風勁峭瀕江兩岸顯露沙痕沿途查勘運河自丹陽之東門橋即已淺滯至丹徒辛豐鎮以上阻淺尤多亟令將下游張官渡閘座先行下板以資擱蓄又於徒陽交界迤西擇要趕築草壩數座層層兜裹測量淺阻之處用鐵篦箕集夫拉撈一面多雇工匠將橫閘口門以外擱沙寬十五丈餘尺立時剷鑿使內外水勢相通復於江口另築軟壩取勢迎潮仍多添閘纜人夫乘機挽曳並因現任丹徒縣知縣陳增稔到任未及一月河漕情形尚欠熟悉

查有前經代理該縣之安東縣知縣張寬培辦理裕如且能講求河務卸事後因會算交代未回安東當即改委張寬培就近接署丹徒縣將催漕挑工等事責成經理飭速儧辦臣復率屬恭詣

天后宮暨各廟虔誠祈禱幸自望汛以後屢轉東風晝夜催提軍船乘潮進閘截至十一月二十四日已催過二十八幫計船八百八十五隻其自橫閘以下至張官渡各段閘壩互相啟閉層層套蓄不使底水洩枯是以進閘之船得以接續南下惟日內西風又發汛小潮微尚恐江浙之船一時未能全行進閘臣先

已咨會漕臣查照成案將較遠之江廣幫船先令漫
越出江俾得及早歸次其浙江幫船亦較蘇松稍遠
並飭查明如已出瓜洲口即先提入橫閘漫幫前進
總期早一日回空即早一日起運溯查嘉慶十四十
九二十四並道光三四等年均因運河淺阻奏明將
回空幫船截留壩外先辦挑工俟啟壩後再行進口
本年該河淺澀應須大挑工段尤覺綿長若將空船
截留壩外等候挑工完竣為日既久恐致修艌稽遲
自應斟酌變通期於兩得臣現與鎮江道府酌商將
橫閘以上至京口運河一時未經行船之處即先勘

估開挑其橫閘以下河道仍留與幫船行走俟回空
過竣接續興工庶催漕挑河兩無貽誤現今分飭鎮
江京口各營汛察看風色將江浙各幫船提至橫閘
對口之小沙夾港等處停泊一遇長潮風順即行催
令進閘一面督率該府縣分段派員多帶兵役添雇
人夫拉船磨淺撈蓄兼施務使軍船進閘之後銜尾
遄行不致停前壓後統期下次大汛一律全行南下
無誤年前歸次除俟幫船掃數進口並勘定通工挑
撈銀數另行
奏報外所有籌催回空酌辦挑工情形謹會同兩江總
督臣陶澍恭摺具
奏伏乞
皇上聖鑒謹
奏
道光十四年十一月二十五日具
奏道光十五年正月初二日奉到
硃批竭力認眞辦理欽此

江蘇巡撫臣林則徐跪
奏再本年徒陽運河甚形淺澀經臣親駐丹徒橫閘設
法提進軍船二十八幫已於十一月二十五日恭摺
奏
聞在案維時正交小汛潮勢極微又連日大發西風氐水
愈形刮耗不獨丹徒運河船多淺擱卽丹陽境內亦
不得暢行前船一停卽擋後船之路臣目擊情形不
勝焦急當復率同常鎮道李彥章署鎮江府知府王
用賓等力求引灌之方加添攔束之具或車或撈隨
挽隨推先於丹陽之東湖橋香草河兩處引水入運

送過數船仍未能多濟復覓得附近辛豐鎮之三圈
橋內有各鄉豬蓄水渠尚爲充滿飭縣曉諭居民試
行引放旋又掣通步家壩楊樹壩二處過水較旺並
又尋出大瀆山北之朋家溝金涵口等處亦有民渠
各長數里次第設法引灌上游擱淺之船藉以浮送
其丹陽境內之練湖本爲蓄水濟運之所已將現存
之水由湖溝引出以送丹陽上下停滯之船惟臘月
朔日以後連遭日夜狂風軍船渡江倍宜慎重臣諄
飭署京口協副將張成龍鎮江營參將繼倫於大江
兩岸察看風色來往提催互相接應旣不可任其延
緩亦不可稍有疏虞截至十二月初六日共已進口
三十八幫計船一千三百七十七隻所有江浙兩省
幫船未進口者祇賸三分之一江廣幫船亦皆接續
渡江西上現在渥沾雨澤且現瑞雪繽紛麥田旣得
滋培卽運河亦資長水一俟風定軍船皆可儧行不
致更有淺滯足以仰慰
聖懷再臣因此次駐劄丹徒爲日較多除衙門尋常事件
照例委蘇州藩司陳鑾代拆代行外其臬司招解命
盜案件亦委藩司代勘發回以免積壓此外緊要事
件仍隨時包封送至行次辦理合併附片陳明謹

奏
道光十四年十二月初七日附片具
奏道光十五年正月初八日奉到
硃批知道了欽此

江蘇巡撫臣林則徐跪
奏爲勘估大挑徒陽運河工段銀數恭摺奏祈
聖鑒事竊照鎮江府屬丹徒丹陽二縣運河爲江浙兩省
空重漕船經由要道該河原係鑿山而成水無來源
全藉江潮灌注而潮汐挾沙易致停淤定例於每年
回空過竣後擇淺挑撈至六年大挑一次道光十二
年輪屆大挑因氐水尚充改作小挑十三年仍照小
挑估辦本年河道極爲淺澀自應循例大挑先經臣
督飭該道府逐加估勘因其時回空正由橫閘進口
擬將橫閘以上至京口運河先行開挑其橫閘以下

河道仍留與幫船行走俟回空過竣接續興工業將
分別酌辦緣由恭摺奏
聞在案玆江浙兩省回空均已掃數進閘南下所有通河
挑撈工段據常鎮道李彥章署鎮江府知府王用賓
先後督同丹徒丹陽兩縣逐一測量計丹徒縣境內
自江口壩內起至界碑止四段共長六千九百二十
五丈俱屬淤淺應行估挑又各段內陽灘共長一千
一百二十丈應於挑工之外一律估切又江口壩外
並越河下至倒缺橋等七處共長五百四十丈應估
留撈又運河西閘下利涉橋支河一道計長一百五
十丈應一併開挑以上挑撈切灘及築壩修換閘板
繩索共估需銀二萬二千七百八兩四錢二分九釐
又丹陽縣境內定山灣起至青陽鋪上止三段共長
三千二百丈應行開挑又各段內陽灘共長二百二
十丈應行估切又備用涵起至呂城茶庵等二十六
處共長一千三十丈應行留撈計需挑撈切灘築壩
夫工等銀八千三百三十三兩五錢七分九釐統計
徒陽兩縣各工共估銀三萬一千四十二兩八釐由
蘇州藩司陳鑾查明循例動支樂生洲租息銀五千
八百一十二兩五錢三分一釐其餘銀二萬五千二

百一十九兩四錢七分七釐在於司庫存公銀內動
給等情詳請具
奏前來臣親駐丹徒先後周歷覆勘所有應挑應撈工
段均與該道府估報相符實係必應辦理除橫閘以
上至江口挑工業已先行築壩外其丹陽尾壩現飭
趕緊堵築一律排車戽水俟氐水車乾亦即多集人
夫剋期挑辦惟大挑工段綿長統計一萬三千二百
三十餘丈且該工多係氾沙澥淤旋挑旋涌又兩岸
土山陡立出土最難若稽察稍有未周即人夫交相
滋弊經臣督同常鎮道李彥章嚴定章程頒發承辦

工員及各段委員認眞挑撈務令全除積弊嚴覈土
方尺寸勒限程功仍照例標立誌樁加封灰印以杜
偷減但必得大員專駐工所總司督催方可臻妥速
而祛弊混常鎮道李彥章有經管揚由兩關稅務祗
能來往稽查新任鎮江府知府龔文煥甫經到鎮於
估工未曾經手仍應責成原估之署鎮江府知府王
用賓駐工總催雖卸署府篆仍令一手經理該員遇
事認眞能任勞怨可期得力除飭依限完工仍於未
啟壩以前先行稟報以便臣再至驗收如查有挑撈
寬深丈尺與原估標誌不符卽當據實參辦總期一

律深通不許稍有草率延緩並另取土方夫工細冊
分別
題咨外所有勘估徒陽運河大挑工段銀數謹會同兩
江總督臣陶澍合詞恭摺具
奏伏乞
皇上聖鑒謹
奏
道光十四年十二月二十日具
奏道光十五年正月二十二日奉到
硃批另有旨欽此同日奉到道光十五年正月十七日奉

上諭林則徐奏勘估大挑徒陽運河一摺江蘇鎮江府屬
丹徒丹陽二縣運河爲江浙兩省空重漕船經由要道
現屆輪應大挑經該撫查明通河挑撈工段計丹徒縣
境內自江口壩內起至界碑止四段共長六千九百二
十五丈應行估挑各段內陽灘共長一千一百二十丈
應於挑工之外一律估切又江口壩外並越河下至倒
缺橋等七處共長五百四十丈應估罱撈運河西閘下
利涉橋支河一道計長一百五十丈應一併開挑以上
各工共估需銀二萬二千七百八兩零丹陽縣境內定
山灣起至靑陽鋪上止三段共長三千二百丈應行開

挑各段內陽灘共長二百二十丈應行估切又備用涵
起至呂城茶庵等二十六處共長一千三十丈應行罱
撈共估需銀八千三百三十三兩零統計徒陽兩縣各
工共估銀三萬一千四十二兩零著照所請準其動支
樂生洲租息銀五千八百十二兩零其餘銀二萬五千
二百二十九兩零準其在於司庫存公銀內動給該撫
卽督飭該道李彥章嚴定章程頒發承辦工員及各段
委員認眞挑撈務令全除積弊勒限完工仍著責成原
估之前署鎮江府知府王用賓駐工督辦一手經理並
著於未啟壩以前先行稟報該撫親往驗收如查有草

率偷減情弊卽著據實參辦毋稍姑容該部知道欽此

江蘇巡撫臣林則徐跪

奏爲驗收徒陽運河大挑工程並催提重運漕船渡江

緣由恭摺奏祈

聖鑒事竊照鎮江府屬丹徒丹陽運河爲江浙兩省漕船經由要道上冬該河極爲淺澀囘空改由橫閘進口經臣親駐丹徒設法籌催并勘明該河應行循例大挑將橫閘以上至京口一帶先行開工其橫閘以下工程於囘空過竣接續興辦業將估需銀數及先後

施工緣由奏蒙

聖鑒在案查大挑工段綿長非小挑之比統計挑撈切灘

共有一萬三千餘丈之多且今屆新漕提前趕辦尤須及早挑竣啟壩以便重運出江臣督同常鎮道李彥章嚴定章程飭令署丹徒縣知縣張寬培署丹陽縣知縣畢以紱各就所轄境內分領承辦復逐段委員嚴密查催剔除積弊務覈土方尺寸勒限程功仍照例標立誌樁加封灰印責令原估之前署鎮江府海州知州王用賓駐工總催該道李彥章亦常川往來督辦惟沿河山高岸陡出土極難且河底挑空愈深則兩岸坍墊愈甚而間段土性非油泥稀淤卽瀰沙走乳有以竆日之力挑深數尺而隔宿淤泥涌出

仍復如前者豬婆灘野狗墩等工尤爲著名之處儹挑最形吃力幸臘底正初天氣晴和人夫得以用力江口至横閘先挑之工陸續先行報竣惟横閘以下至丹陽各段因正月十四五並十九二十等日連遇雨雪節據該道府暨徒陽二縣先後稟報各塘積水時戽時添兩岸塌厓隨挑隨墊臣以挑工緊要斷不可誤即於開篆之後由蘇州起程親臨工次周歷督催目擊挑辦之難較他處工程不啻數倍復經嚴飭加添人夫器具漏夜搶挑以速補遲不使稍有延誤每挑完一段即驗收一段先將各封墩子壩次第起除兹截至正月二十八日各工全行辦竣量驗寛深丈尺均屬相符撈淺亦皆如式並無草率偷減情弊所築兩頭攔工大壩即於是日一體啟放外江內河之水互相灌注勢極通暢隨於二十九日將派列首幫之長淮頭幫重船四十一隻由武進水次提至丹徒陸續儹渡出江銜尾北上計本年開壩渡江日期比較上三年俱早半月至二十日不等其在後各幫現亦以次接續催開臣擬由常鎮一帶回蘇沿途親督文武員弁上緊嚴提務令迅速趲兌隨兌隨開以副四月初十以前全數儹至淸江之

欽限不敢稍任延誤所有驗收徒陽運河大挑工程並催提重運渡江緣由謹會同兩江總督臣陶澍合詞恭

摺具

奏伏乞

皇上聖鑒謹

奏

道光十五年正月二十九日具

奏道光十五年三月初一日奉到

硃批知道了欽此

重濬徒陽運河全案卷二

江蘇巡撫部院林爲明定章程事照得徒陽運河係江浙通漕要道若不認眞挑空不獨虛糜帑項必致貽誤漕行今届大挑之年尤須覈實辦工嚴除積弊兹本部院新定章程十八條刊印頒發所有在事官員以及胥役泥夫人等各宜凜遵辦理毋得玩違干咎合將一切條款開列於後

計開

一徒陽運河小挑之年向派鎭屬四縣分辦大挑之年添派外屬十一州縣分辦此舊章也但外縣承挑多

屬有名無實蓋工居隔境旣虔呼應不靈而官難分身莫禁丁胥滋弊以致工多偷減費倍虛糜本届大挑原應分調壇溧及外屬州縣到工承辦兹本部院特加體卹概免調工惟將徒境運河歸丹徒縣承挑陽境運河歸丹陽縣承挑該地方官辦理本境工程較之外屬自當得力又以鎭江府爲總理常鎭道爲督催均令就近稽查往來催辦自可除積弊而速要工惟該工例價不敷賠累甚鉅徒陽兩邑力有難支所有免調到工之員應出承挑工費由藩司覈明分別定數令其隨同年額協貼捐款一併解司轉發工員領辦則承挑者免累出費者免勞酌劑均平實爲兩便惟工需緊要解款斷不容遲務各激發天良於開工後速卽全解司庫以憑轉發儻各屬以爲旣經免調漠不相關轉將應出之資拖延不解則是大負一番體卹之心卽應立予撤任以爲玩公者儆

一本年係辦大挑所有徒陽二境全河俱應估辦惟現在丹徒閘以下回空尙未過竣已

奏明將丹徒閘上至江口止先行興挑今估工長三千七百餘丈口寬四丈五尺底寬三丈挑深五尺段內有水若干卽扣除若干總以挑深五尺配平河底爲

主其兩口以上腮土均除水面按照一五收分加算遇灣曲高墊之處不拘南岸北岸俱順形勢估挑歷來所估切灘旣已算在腮土之中無庸另估以歸覈實惟江口大壩外灘三十丈河十五丈向估撈濬今趁小汛期內尅日搶挑另行展估口底以納江潮又南門橋北河身太灣亦經展估另造淸册庶全河估收其效矣

一本年估挑土方務得實在尺寸向來所雇柴米人夫折扣虛糜實爲弊藪今將陋規積習全行革除以出土之難易定方價之高低覈實程功俾昭公允如出

土在一百丈外者每方給價三百六十文九十丈外者每方三百四十文八十丈外者每方三百二十文七十丈外者每方三百文六十丈外者每方二百九十文五十丈外者每方二百八十文四十丈外者每方二百七十文三十丈外者每方二百六十文其頗將全段工程遠近牽算截長補短者每方概以二百九十文酌中定價自皆不致偏枯至便益橋工長八十丈野狗墩一百十丈猪婆灘大小奶共工長七十丈向係著名累工應另行剔出作爲搶挑之工最後挑辦準將工價再行酌展每方總不得過四百文以示限制

一現在先辦之三千七百餘丈應酌分爲五段每段專委二員監督每員應給薪水油伙暨公寓轎價等項經費每日支洋三元並準各帶家丁三名以兩名站段一名跟隨每日各給飯錢一百四十文自足以敷食用如敢抽扣夫錢串通偷減除將該丁重辦外該委員併干參咎

一每段由縣派撥繕書一名日給飯錢一百四十文又刑皂二名夜役四名段差八名各日給飯錢一百文俱分交委員差遣管束如有曠誤索擾等弊聽委員分別褫責革究倘該委員狗庇失察一併參處

一現在錢糧總局設於南門 都天廟總理之鎮江府及總辦之丹徒縣均應常川到局商同辦事並專委一妥幹精細之員駐局坐辦所有工需經費銀兩先在府庫存貯隨時易換錢洋分批解局該局員出具收管逐日按章支發登載簿扇惟局中公事殷繁應準自帶家丁四名仍由府縣選撥經書各二名聽差各五名交該局員辦公遣用所有薪水飯食與各段員役一體照數覈支均以開工之日爲始每五日給發一次工竣仍卽停止

一工價固係包方而夫數之是否足額與夫工之有無惰延仍應責成段員認眞查點隨時懲勸則諸弊無自而生今於開工之時先飭夫頭將某段工長若干丈安夫若干名據實開具報單交段員呈府彙摺轉報以憑查覈每日天明段差分頭鳴鑼催夫下塘委員親歷工次按丈點夫如不足數卽將夫頭當場重責勒令立刻補足再有短少枷號重辦晚間亦須親歷工次約計所出土方如不敷丈尺過多立卽責究其挑有贏餘者隨時請賞如能限前早完尤當分別加賞完工愈早賞項愈多先於挑工過半之時由各

段委員懸立賞格出示曉諭俾各踴躍爭先庶工程倍臻迅速

一挑夫攬工之後應先酌付工資爲該夫安家及買贖器具之用今議每夫先給錢五百文應用鍬鋤筐担扁挑繩索鍋碗等物均照向例自行隨帶不得短少自誤至興工之後每夫於方價內逐日付錢八十文以資飯食餘俟工完按方覈明清付如天晴工速得錢自多若遇雨雪較大實難下塘做工每日酌賞飯錢四十文以免枵腹儻只半日雨雪仍可施工卽不得藉口惰延希圖坐食違者先將夫頭枷責

一每夫一百名用小夫頭一名帶領管束每五百名又用大夫頭一名統管其每日散夫應支飯錢應令大小夫頭同攜手摺向段員面領按棚眼同散給如有遺漏舛錯惟各夫頭是問所有大小夫頭各開花名清摺呈送段員查點除夫額短少責成雇補外如散夫有打架爭吵違犯等事亦惟各夫頭是問今議大夫頭每日賞飯錢一百四十文小夫頭每日賞飯錢一百文工完之日另賞各夫頭辛工錢文查明該夫頭名下所管各夫出土若干覈數給賞如所管之夫能挑完一萬方土者另賞該大小夫頭辛工五十千文不及數者照方扣算此項賞錢格外從優該夫頭自形寬裕如工程早完一日更可多賸錢文務要選擇壯夫不得以老弱充數尤須緊催工作不可稍任惰延如敢剋扣夫錢偷減作弊甚至縱夫逃避虧帑誤工輕者枷示河干重者收監治罪斷不寬貸

一開工之初先於河心挑子溝一道深二尺寬三尺直至工完之時仍須留有此項子溝以容滲水而平河底現在所估工段每二十丈釘有口面兩樁各段岸上又皆立有暗記其老岸空高亦經逐一覈準並製有收工河樣上用竹架下用滾木驗工時在河中拉

走凡口底寬深尺寸莫不一望而知不能稍任偷減如有挑不如式及塾崖貼坡肥腮戧趾等弊除罰令賠挑外定將原挑各夫重責示儆儻敢私挪樁木封墩串通舞弊更必從重治罪決不寬貸

一出土處所原有官買田地立石爲界應責令各段委員照估劃明界址每工長十丈立一標竿用大字寫明出土在若干丈外凡挑夫倒土總令越過標竿如有貪近亂倒及任意堆入門口阻礙行路並沿途拋成土龍及堆匿棚內者均責令站段丁差稟請委員分別枷責如該丁差禁阻不力一併重懲

一遇市鎮人煙稠密之處有須借遷民房穿行出土者由縣飭保諭明工竣收拾淸還居民不得故遲夫役亦不得藉擾

一水車向係按畝派雇此次亦應照派但工價若先全付轉致任意躭延今定於開工戽水時先給半價務令無分晝夜趕緊車戽總俟戽水全涸始將後半找淸至遲不得過四日如敢故延將該車戶及里遞一併重處至興挑之後每段仍酌雇大小水車數部以備隨時車戽滲水按日給價工竣撤還先由府縣出示明白曉諭如有差保藉端影射詐擾許其赴局控究

一江口大壩及工尾攔壩均爲通工關鍵最屬緊要卽各處山溝田港分築小壩亦必須寬厚結實方免被水衝坍以致要工貽誤此次江口大壩及工尾攔壩俱責成府縣各派妥實丁差一名隨同第一段第五段委員駐壩防守其沿河溝港卽將應築各子壩由縣查照舊章著令田頭里保層層塡築堅固不許壩身單薄並嚴飭差保小心防守又分工小壩責成各段委員就近監築亦卽著落段差地保看守所有大小各壩如被人偷決私行放水入河或疏於防守被水衝坍卽將丁差地保分別枷責懲辦該段委員與不能防禁之丹徒縣均卽先摘頂戴仍責令該縣雇車賠戽刻日車乾如遲參辦

一大五段中仍照估劃分各小段每一小段豎一木牌大書此段工長若干口底寬深若干估土若干方出土若干丈方價共若干丈夫若干名並大小夫頭姓名逐一開列務使衆目共覩以杜尅扣而絕虛浮

一向例每十夫爲一棚共給蘆蓆十片竹竿十條稻草三十觔現已議給價値由夫頭攬辦至向來各縣廠房存貯挑撈器具查明造册分交段員備用不準遺失有應酌量添置者由道飭局覈實備辦不準濫支

虛糜其總局需用紙張油燭茶水等費由局員撙節動用覈實報銷

一此次挑工只準雇用洲夫鄉夫斷不準復用淮夫致蹈從前惡習儻歷年積慣包辦之淮夫夫頭仍圖鑽營包攬該府縣立卽訪查驅逐毋許在境逗遛儻因不得包工輒敢在外阻撓把持串通書差煽惑夫役卽先按名鎖拿收禁縣監從重究辦查例載河工緊要工程如有浮議動衆以致衆力懈弛者將倡造之人擬斬等語如敢故犯卽須按例寘諸重典至於各

項漏規使費俱著一概革除如有指稱院司道府各
衙門名色仍向該縣及總局需索一錢毋論何項人
役俱即先枷後究毋稍輕縱
一大小委員果能認眞出力剔除積弊工歸實用項不
虛縻事竣由府稟明司道覈詳量加奬勵

丹徒縣呈謹將本年勘估卑境運河挑撈寬深尺段
土方銀數並築壩切灘修換各閘板繩等項開具估
計細摺呈候
查覈
計開
丹徒縣境內運河
一江口壩外河長二十丈河面寬濶難以築壩應行估
撈口寬十丈底寬五丈撈深二尺五寸每丈計土十
八方七分五釐共撈水土三百七十五方
前工南岸有淤灘一段長三十丈挺入河心有礙運行
應行挑切牽寬三丈切深三尺每丈計土九方共土

二百七十方
一自江口壩內起至丹徒橋上止河長三千七百六十
五丈內
第一段江口壩內至鴨蛋行河長二十丈估挑口寬七
丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七
分五釐內除舊河形實挑深四尺五寸共挑乾土四
十五方水土四百六十五方
第二段鴨蛋行至搜鹽廳河長九十丈估挑口寬七丈
底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分

五釐內除舊河形實挑深五尺共挑乾土二百十九
方三分七釐五毫水土二千二百七十八方一分二
釐五毫
第三段搜鹽廳至營房河長三十丈估挑口寬七丈底
寬三丈五尺牵深七尺每丈計土三十六方七分五
釐內除舊河形實挑深三尺共挑乾土五十方六分
二釐五毫水土五百十一方八分七釐五毫
第四段營房至西閘爪河長六十七丈估挑口寬七丈
底寬三丈五尺牵深七尺每丈計土三十六方七分
五釐內除舊河形實挑深三尺五寸共挑乾土一二百

百二十五方六分二釐五毫水土一千二百八十一
方三分七釐五毫
前工二三四段內南岸有接連陽灘一段長一百十丈
挺入河心有礙運行應行加挑切口寬三丈底寬一
丈切深一丈挑成共收河底寬四丈五尺每丈計土
二十方共土二千二百方
又四段內北岸相連西閘金門上迎水有陽灘一段長
十丈挺入河心有礙運行應行加挑切口寬一丈底
寬五尺切深一丈挑成共收河底寬四丈每丈計土
七方五分共土七十五方

第五段西閘內爪至鴨嘴幫河長七十丈估挑口寬七
丈底寬三丈五尺牵深七尺每丈計土三十六方七
分五釐內除舊河形實挑深四尺共挑乾土一百四
十四方三分七釐五毫水土一千四百八十三方一
分二釐五毫
第六段鴨嘴幫至公盛棧河長四十丈估挑口寬七丈
底寬三丈五尺牵深七尺每丈計土三十六方七分
五釐內除舊河形實挑深四尺共挑乾土八十二方
五分水土八百四十七方五分
第七段公盛棧至缸瓦廠河長七十丈估挑口寬七丈

底寬三丈五尺牵深七尺每丈計土三十六方七分
五釐內除舊河形實挑深四尺共挑乾土一百四十
四方三分七釐五毫水土一千四百八十三方一分
二釐五毫
第八段缸瓦廠至三汊河河長四十丈估挑口寬七丈
底寬三丈五尺牵深七尺每丈計土三十六方七分
五釐內除舊河形實挑深四尺共挑乾土八十二方
五分水土八百四十七方五分
第九段三汊河至館驛前河長六十丈估挑口寬七丈
底寬三丈五尺牵深七尺每丈計土三十六方七分

五釐內除舊河形實挑深三尺共挑乾土一百一方二分五釐水土一千二十三方七分五釐

第十段館驛前至西門橋爪河長二十八丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深四尺共挑乾土五十七方七分五釐水土五百九十三方二分五釐

前工九十段內南岸有接連陽灘一段長七十丈挺入河心有礙運行應行加挑切口寬三丈底寬一丈切深一丈挑成共收河底寬四丈五尺每丈計土二十方共土一千四百方

第十一段西門橋下至鼎川棧河長五十丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深三尺共挑乾土八十四方三分七釐五毫水土八百五十三方一分二釐五毫

前工十一段內北岸有陽灘一段長三十丈挺入河心有礙運行應行加挑切口寬三丈底寬一丈切深一丈挑成共收河底寬四丈五尺每丈計土二十方共土六百方

第十二段鼎川棧至活佛庵河長一百二十丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深五尺共挑乾土二百九十二方五分水土三千三十七方五分

前工十二段內南岸有陽灘一段長六十丈挺入河心有礙運行應行加挑切口寬三丈底寬一丈切深一丈挑成共收河底寬四丈五尺每丈計土二十方共土一千二百方

第十三段活佛庵至大王廟河長一百十丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深五尺共挑乾土二百

六十八方一分二釐五毫水土二千七百八十四方三分七釐五毫

第十四段大王廟至義塚地河長六十丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深三尺共挑乾土一百一方二分五釐水土一千二十三方七分五釐

前工第十三四段內北岸有接連陽灘一段長八十丈挺入河心有礙運行應行加挑切口寬三丈底寬一丈切深一丈挑成共收河底寬四丈五尺每丈計土二十方共土一千六百方

第十五段義塚地至李祠河長九十丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深五尺共挑乾土二百十九方三分七釐五毫水土二千二百七十八方一分二釐五毫

第十六段李祠至白菓樹河長四十丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深三尺共挑乾土六十七方五分水土六百八十二方五分

前工十五十六段內北岸有接連陽灘一段長八十丈

挺入河心有礙運行應行加挑切口寬三丈底寬一丈切深一丈挑成共收河底寬四丈五尺每丈計土二十方共土一千六百方

第十七段白菓樹至流水洞河長九十丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深五尺共挑乾土二百十九方三分七釐五毫水土二千二百七十八方一分二釐五毫

第十八段流水洞至流水洞下河長六十丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深五尺共挑乾土一百四十六方二分五釐水土一千五百十八方七分五釐

第十九段流水洞下至慈雲庵河長六十丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深五尺共挑乾土一百四十六方二分五釐水土一千五百十八方七分五釐

第二十段慈雲庵至糞坑房河長四十丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深三尺共挑乾土六十七

方五分水土六百八十二方五分

前工十九二十段內北岸有接連陽灘一段長五十丈挺入河心有礙運行應行加挑切口寬三丈底寬一丈切深一丈挑成共收河底寬四丈五尺每丈計土二十方共土一千方

第二十一段糞坑房至在記槽河長五十丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深五尺共挑乾土一百二十一方八分七釐五毫水土一千二百六十五方

六分二釐五毫
第二十二段在記槽至南門橋瓜河長五十丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深四尺五寸共挑乾土一百十二方五分水土一千一百六十二方五分
前工二十二段內南岸有陽灘一段長四十丈挺入河心有礙運行應行加挑切口寬一丈底寬五尺切深一丈挑成共收河底寬四丈每丈計土七方五分共土三百方
第二十三段南門橋下至便益橋上河長六十丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深三尺共挑乾土一百一方二分五釐水土一千二十三方七分五釐
第二十四段便益橋上至南閘瓜河長八十丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深四尺五寸共挑乾土一百八十方水土一千八百六十方
前工二十四段內南岸有陽灘一段長五十丈挺入河心有礙運行應行加挑切口寬三丈底寬一丈切深一丈挑成共收河底寬四丈五尺每丈計土二十方

共土一千方
第二十五段南閘下至金牛橋河長五十丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深三尺共挑乾土八十四方三分七釐五毫水土八百五十三方一分二釐五毫
第二十六段金牛橋至營房河長四十丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深四尺共挑乾土八十二方五分水土八百四十七方五分
第二十七段營房至三官殿河長八十丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深四尺共挑乾土一百六十五方水土一千六百九十五方
第二十八段三官殿至寶塔山河長五十丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深四尺共挑乾土一百三方一分二釐五毫水土一千五十九方三分七釐五毫
前工二十七二十八段內南岸有接連陽灘一段長七

十丈挺入河心有礙運行應行加挑切口寬三丈底寬一丈切深一丈挑成共收河底寬四丈五尺每丈計土二十方共土一千四百方

第二十九段寶塔山至都天廟下河長八十丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深五尺共挑乾土一百九十五方水土二千二十五方

第三十段都天廟下至袁家橋上河長二十丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深三尺共挑乾土三

十三方七分五釐水土三百四十一方二分五釐

第三十一段袁家橋上至袁家橋下河長六十丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深五尺共挑乾土一百四十六方二分五釐水土一千五百十八方七分五釐

第三十二段袁家橋下至丁卯橋上河長八十丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深五尺共挑乾土一百九十五方水土二千二十五方

第三十三段丁卯橋上至丁卯橋河長六十丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深五尺共挑乾土一百四十六方二分五釐水土一千五百十八方七分五釐

第三十四段丁卯橋至丁卯橋下河長六十丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深五尺共挑乾土一百四十六方二分五釐水土一千五百十八方七分五釐

第三十五段丁卯橋下至頭道溝河長一百丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深四尺共挑乾土二百六方二分五釐水土二千一百十八方七分五釐

第三十六段頭道溝至野狗墩河長一百丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深五尺共挑乾土二百四十三方七分五釐水土二千五百三十一方二分五釐

第三十七段野狗墩至靳家墳河長一百丈估挑口寬

七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深五尺共挑乾土二百四十三方七分五釐水土二千五百三十一方二分五釐

第三十八段靳家墳至王家灣上河長四十丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深三尺共挑乾土六十七方五分水土六百八十二方五分

前工三十八段內南岸有陽灘一段長四十丈挺入河心有礙運行應行加挑切口寬三丈底寬一丈切深

一丈挑成共收河底寬四丈五尺每丈計土二十方共土八百方

第三十九段王家灣上至王家灣河長六十丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深五尺共挑乾土一百四十六方二分五釐水土一千五百十八方七分五釐

第四十段王家灣至窰灣河長七十丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深五尺共挑乾土一百七十方六分二釐五毫水土一千七百七十一方八分七釐五毫

第四十一段窰房至營房河長一百丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深五尺共挑乾土二百四十三方七分五釐水土二千五百三十一方二分五釐

第四十二段營房至猪婆灘大奶上河長九十丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深五尺共挑乾土二百一十九方三分七釐五毫水土二千二百七十

八方一分二釐五毫

第四十三段大奶上至小奶下河長七十丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深五尺五寸共挑乾土二百二十三方一分二釐五毫水土一千八百七十六方八分七釐五毫

前工四十三段內南岸有陽灘一段七十丈挺入河心有礙運行應行加挑切口寬三丈底寬一丈切深一丈挑成共收河底寬四丈五尺每丈計土二十方共土一千四百方

第四十四段小奶下至孫家村上河長一百丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深四尺五寸共挑乾土二百二十五方水土二千三百二十五方

第四十五段孫家村上至孫家村河長八十丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深四尺五寸共挑乾土一百八十方水土一千八百六十方

前工四十五段內北岸有陽灘一段長八十丈挺入河心有礙運行應行加挑切口寬三丈底寬一丈切深

一丈挑成共收河底寬四丈五尺每丈計土二十方共土一千六百方

第四十六段孫家村至華家莊上河長七十丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深四尺五寸共挑乾土一百五十七方五分水土一千六百二十七方五分

第四十七段華家莊上至華家莊下河長五十丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深五尺共挑乾土

一百二十一方八分七釐五毫水土一千二百六十五方六分二釐五毫

第四十八段華家莊下至燒火橋上河長四十丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深三尺共挑乾土六十七方五分水土六百八十二方五分

前工四十七八段內南岸有接連陽灘一段長六十丈挺入河心有礙運行應行加挑切口寬三丈底寬一丈切深一丈挑成共收河底寬四丈五尺每丈計土二十方共土一千二百方

第四十九段燒火橋上至燒火橋河長一百丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深四尺五寸共挑乾土二百二十五方水土二千三百二十五方

第五十段燒火橋至魏家村河長四十丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深三尺共挑乾土六十七方五分水土六百八十二方五分

前工四十九五十段內北岸有接連陽灘一段長八十丈挺入河心有礙運行應行加挑切口寬三丈底寬

一丈切深一丈挑成共收河底寬四丈五尺每丈計
土二十方共土一千六百方
第五十一段魏家村至高岸子上河長一百十丈估挑
口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十
六方七分五釐內除舊河形實挑深四尺五寸共挑
乾土二百四十七方五分水土二千五百五十七方
五分
第五十二段高岸子上至高岸子下河長七十丈估挑
口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十
六方七分五釐內除舊河形實挑深三尺共挑乾土

一百十八方一分二釐五毫水土一千一百九十四
方三分七釐五毫
前工五十一五十二段內南岸有接連陽灘一段長八
十丈挺入河心有礙運行應行加挑切口寬三丈底
寬一丈切深一丈挑成共收河底寬四丈五尺每丈
計土二十方共土一千六百方
第五十三段高岸子下至八家頭河長一百二十丈估
挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三
十六方七分五釐內除舊河形實挑深三尺五寸共
挑乾土二百二十五方水土二千二百九十五方

第五十四段八家頭至龍王廟河長一百丈估挑口寬
七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方
七分五釐內除舊河形實挑深四尺共挑乾土二百
六方二分五釐水土二千一百十八方七分五釐
第五十五段龍王廟至丹徒橋上河長一百丈估挑口
寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六
方七分五釐內除舊河形實挑深三尺共挑乾土一
百六十八方七分五釐水土一千七百六方二分五
釐
又丹徒橋下南岸有陽灘一段長三十丈挺入河心有

礙運行應行加挑切口寬三丈底寬一丈切深一丈
挑成共收河底寬四丈五尺每丈計土二十方共土
六百方
又自東壩起至越河上河長一千二百六十丈內
第五十六段東壩至東壩下河長七十丈估挑口寬七
丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七
分五釐內除舊河形實挑深四尺共挑乾土一百四
十四方三分七釐五毫水土一千四百八十三方一
分二釐五毫
第五十七段東壩下至海潮庵河長八十丈估挑口寬

七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深四尺共挑乾土一百六十五方水土一千六百九十五方

第五十八段海潮庵至左家湖河長一百丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深三尺共挑乾土一百六十八方七分五釐水土一千七百六方二分五釐

第五十九段左家湖至櫻桃園上河長一百丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深三尺共挑乾土一

百六十八方七分五釐水土一千七百六方二分五釐

第六十段櫻桃園上至櫻桃園河長一百丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深四尺共挑乾土二百六方二分五釐水土二千一百十八方七分五釐

第六十一段櫻桃園至上方窰河長一百丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深四尺共挑乾土二百六方二分五釐水土二千一百十八方七分五釐

第六十二段上方窰至營房河長八十丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深四尺共挑乾土一百六十五方水土一千六百九十五方

第六十三段營房至營房下河長四十丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深四尺共挑乾土八十二方五分水土八百四十七方五分

第六十四段營房下至江家村上河長一百十丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十

六方七分五釐內除舊河形實挑深四尺共挑乾土二百二十六方八分七釐五毫水土二千三百三十方六分二釐五毫

第六十五段江家村上至江家村河長八十丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深三尺共挑乾土一百三十五方水土一千三百六十五方

第六十六段江家村至宋家村上河長六十丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深四尺五寸共挑乾

土一百三十五方水土一千三百九十五方
第六十七段宋家村上至宋家村河長一百丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深四尺五寸共挑乾土二百二十五方水土二千三百二十五方
第六十八段宋家村至宋家村下河長一百丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深四尺五寸共挑乾土二百二十五方水土二千三百二十五方
第六十九段宋家村下至越河上河長一百四十丈估

挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深四尺五寸共挑乾土三百十五方水土三千二百五十五方
又自桃莊營房起至辛豐鎮河長一千二百四十丈內
第七十段營房至大瀆山上河長二百丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深三尺共挑乾土三百三十七方五分水土三千四百十二方五分
第七十一段大瀆山上至大瀆山河長六十丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深二尺共挑乾土七十八方七分五釐水土七百七十六方二分五釐
第七十二段大瀆山至狗兒廟河長一百三十丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深四尺共挑乾土二百六十八方一分二釐五毫水土二千七百五十四方三分七釐五毫
第七十三段狗兒廟至金涵口河長二百丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深三尺共挑乾土三百

三十七方五分水土三千四百十二方五分
第七十四段金涵口至江家村上河長一百二十丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深三尺共挑乾土二百二方五分水土二千四百四十七方五分
第七十五段江家村上至江家村河長一百八十丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深三尺共挑乾土三百三方七分五釐水土三千七十一方二分五釐

第七十六段江家村至江家村下河長一百丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深三尺共挑乾土一百六十八方七分五釐水土一千七百六方二分五釐

第七十七段江家村下至義塚碑上河長一百丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深二尺五寸共挑乾土一百五十方水土一千五百方

第七十八段義塚碑上至眞武廟河長八十丈估挑口

寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深二尺五寸共挑乾土一百二十方水土一千二百方

第七十九段眞武廟至辛豐鎮河長七十丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深三尺共挑乾土一百十八方一分二釐五毫水土一千一百九十四方三分七釐五毫

又自三圈橋起至界碑止河長六百六十丈內

第八十段三圈橋至稽油坊河長七十丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深二尺五寸共挑乾土一百五方水土一千五十方

第八十一段稽油坊至晏家窰上河長一百八十丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深三尺共挑乾土三百三方七分五釐水土三千七十一方二分五釐

第八十二段晏家窰上至定山灣河長一百六十丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三

十六方七分五釐內除舊河形實挑深三尺共挑乾土二百七十方水土二千七百三十方

第八十三段定山灣至土地廟河長一百七十丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深三尺共挑乾土二百六十八方八分七釐五毫水土二千九百方六分二釐五毫

第八十四段土地廟至界碑河長八十丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深二尺五寸共挑乾土一

百二十方水土一千二百方
以上挑工共長六千九百二十五丈共挑乾土一萬三千九百九十二方七分五釐每方銀八分共銀一千一百一十九兩四錢二分水土一十四萬三千六十方二分五釐每方銀一錢二分五釐共銀一萬七千八百八十二兩五錢三分一釐
又切灘工共長一千一百二十丈共切乾土二萬一千四百四十五方每方銀八分共銀一千七百十五兩六錢
一築江口丹徒橋下西壩東壩越河閘上桃莊營房辛

豐鎮三圈橋大壩七座利涉橋拖板橋南水關丁卯橋華家莊卜家橋唐明港六閘溝石城溝金涵口眞武廟三圈橋中壩十二座鮑家橋娃娃橋閘門橋流水洞甘露庵毘盧庵金牛橋三官殿莫家港袁家橋戴家港賈家溝金家港燒火橋小壩十四座共大中小壩三十三座共估工料銀八百三兩八錢二分九釐
查丹徒橋上估築大壩悉因該處兩岸走砂活乳又兼岸塌平灘難以築壩開溝架車戽水遵照歷屆舊章於丹徒橋下西壩老基處所堵築以便開溝架車戽水理合登明
一越閘下間段淺長一百五十丈　估撈深一尺五寸
一桃莊上間段淺長一百五十丈　估撈深一尺五寸
一桃莊間段淺長五十丈　估撈深二尺
一營房上間段淺長七十丈　估撈深二尺
一辛豐橋下間段淺長五十丈　估撈深二尺
一倒缺橋間段淺長五十丈　估撈深二尺
以上連江口共淺工七處計長五百四十丈共撈水土三千九百三十五方共銀六百八十八兩六錢二分五釐

一修換各閘板繩銀五十六兩一錢九分六釐
又運河腮利涉橋通江支河一道計長一百五十丈內
第一段利涉橋運河口至利涉橋河長十丈估挑口寬五丈底寬二丈牽深八尺每丈計土二十八方內除舊河形實挑深六尺共挑乾土一十八方二分八釐二毫水土二百一方七分一釐八毫
第二段利涉橋瓜至小閘外爪河長一百十丈估挑口寬五丈底寬二丈牽深八尺每丈計土二十八方內除舊河形實挑深六尺共挑乾土二百一方一分二毫水土二千二百一十八方八分九釐八毫

第二段小閘外爪至紅橋口壩河長三十丈估挑口寬
五丈底寬二丈牽深八尺每丈計土二十八方內除
舊河形實挑深六尺共挑乾土五十四方八分四釐
六毫水土六百五方一分五釐四毫
以上挑工共長一百五十丈共挑乾土二百七十四
方二分三釐每方銀八分共銀二十一兩九錢三分
八釐水土三千二十五方七分七釐每方銀一錢二
分五釐共銀三百七十八兩二錢二分一釐
一築紅橋大壩一座銀四十二兩六分九釐
以上通工共估需工料銀二萬二千七百八兩四錢

二分九釐
道光十四年十二月十八日呈

丹陽縣呈謹將道光十四年大挑卑境運河估挑工
段丈尺土方銀數開具清摺呈候
查覈
計開
一自定山灣起至老新涵止河長一千二百丈內
一段定山灣至灣溝河長一百丈估挑口寬七丈底寬
三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐
內除舊河形實挑深二尺五寸共挑乾土一百五十
方水土一千五百方
二段灣溝至石人頭河長一百丈估挑口寬七丈底寬

三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐
內除舊河形實挑深三尺共挑乾土一百六十八方
七分五釐水土一千七百六方二分五釐
三段石人頭至石人頭下河長一百丈估挑口寬七丈
底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分
五釐內除舊河形實挑深二尺五寸共挑乾土一百
五十方水土一千五百方
四段石人頭下至黃莊村河長一百丈估挑口寬七丈
底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分
五釐內除舊河形實挑深二尺五寸共挑乾土一百

五十方水土一千五百方
五段黃莊村至旱缺口河長一百丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深二尺五寸共挑乾土一百五十方水土一千五百方
六段旱缺口至黃泥壩上河長一百丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深二尺五寸共挑乾土一百五十方水土一千五百方
七段黃泥壩上至對大樹河長一百丈估挑口寬七丈

底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深三尺共挑乾土一百三十一方二分五釐水土一千二百九十三方七分五釐
八段對大樹至黃泥舊閘村上河長一百丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深二尺五寸共挑乾土一百五十方水土一千五百方
九段黃泥舊閘村上至范家溝河長一百丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深一尺五寸共挑乾土一百十二方五分水土一千八十七方五分
十段范家溝至桓家馬頭河長一百丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深二尺五寸共挑乾土一百五十方水土一千五百方
十一段桓家馬頭至方瀆橋河長一百丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深二尺共挑乾土一百三十一方二分五釐水土一千二百九十三方七分五釐

十二段方瀆橋至老新涵河長一百丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深二尺共挑乾土一百三十一方二分五釐水土一千二百九十三方七分五釐
又自中心河起至東門橋上止河長一千二百丈內
十三段中心河至教場涵河長一百丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深三尺五寸共挑乾土一百八十七方五分水土一千九百十二方五分
前工內馬橋對岸有陽灘一段長十五丈挺入河心應

估挑切口寬二丈底寬一丈切深一丈挑成共收河
底寬四丈五尺每丈計土十五方共土二百二十五
方
十四段教場涵至西城灣河長一百丈估挑口寬七丈
底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分
五釐內除舊河形實挑深三丈五尺共挑乾土一百
八十七方五分水土一千九百十二方五分
十五段西城灣至西門橋河長一百丈估挑口寬七丈
底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分
五釐內除舊河形實挑深二尺共挑乾土一百三十

一方二分五釐水土一千二百九十三方七分五釐
前工內西城灣有陽灘一段長二十五丈挺入河心應
估挑切口寬二丈底寬一丈切深一丈挑成共收河
底寬四丈五尺每丈計土十五方共土三百七十五
方
十六段西門至新河閘河長一百丈估挑口寬七丈底
寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五
釐內除舊河形實挑深二尺共挑乾土一百三十一
方二分五釐水土一千二百九十三方七分五釐
十七段新河閘至王公閘河長一百丈估挑口寬七丈

底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分
五釐內除舊河形實挑深一尺五寸共挑乾土一百
十二方五分水土一千八十七方五分
十八段王公閘至南薰閘河長一百丈估挑口寬七丈
底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分
五釐內除舊河形實挑深二尺五寸共挑乾土一百
五十方水土一千五百方
前工內南城灣有陽灘一段長十八丈挺入河心應估
挑切口寬二丈底寬一丈切深一丈挑成共收河底
寬四丈五尺每丈計土十五方共土二百七十方

十九段南薰閘上至馬棚下河長一百丈估挑口寬七
丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七
分五釐內除舊河形實挑深二尺五寸共挑乾土一
百五十方水土一千五百方
二十段馬棚下至小南門河長一百丈估挑口寬七丈
底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分
五釐內除舊河形實挑深二尺五寸共挑乾土一百
五十方水土一千五百方
二十一段小南門至湯家園河長一百丈估挑口寬七
丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七

分五釐內除舊河形實挑深二尺五寸共挑乾土一百五十方水土一千五百方

二十二段湯家園至草堰橋上河長一百丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深二尺五寸共挑乾土一百五十方水土一千五百方

前工二十一二段內靠南岸接連陽灘一處挺入河心該處歷年係客載重船停泊之所估去河道一半有礙重運應將南岸一律挑切寬深俾貨船償進該處計長一百四十六丈應估切口寬二丈底寬一丈切

深一丈挑成共收河底寬四丈五尺每丈計土十五方共土二千一百九十方

二十三段草堰橋上至木簰篷河長一百丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深三尺共挑乾土一百六十八方七分五釐水土一千七百六方二分五釐

前工內北岸南水關轉灣處有陽灘一段長十六丈挺入河心應估挑切口寬二丈底寬一丈切深一丈挑成共收河底寬四丈五尺每丈計土十五方共土二百四十方

二十四段木排篷至東門橋上河長一百丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深三尺共挑乾土一百六十八方七分五釐水土一千七百六方二分五釐

又自涵口起至青陽鋪上止河長八百丈內

二十五段涵口至對缺口河長一百丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深三尺共挑乾土一百六十八方七分五釐水土一千七百六方二分五釐

二十六段對缺口至六里橋上河長一百丈估挑口寬

七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深三尺共挑乾土一百六十八方七分五釐水土一千七百六方二分五釐

二十七段六里橋土至六里橋下河長一百丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深一尺五寸共挑乾土一百十二方五分水土一千八十七方五分

二十八段六里橋下至七里橋上河長一百丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深一尺五寸共挑乾

土一百十二方五分水土一千八十七方五分

二十九段七里橋上至七里橋下河長一百丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深二尺共挑乾土一百三十一方二分五釐水土一千二百九十三方七分五釐

三十段七里橋下至八里橋上河長一百丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形寬挑深二尺五寸共挑乾土一百五十方水土一千五百方

三十一段八里橋上至八里橋下河長一百丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深三尺共挑乾土一百六十八方七分五釐水土一千七百六方二分五釐

三十二段八里橋下至青陽鋪河長一百丈估挑口寬七丈底寬三丈五尺牽深七尺每丈計土三十六方七分五釐內除舊河形實挑深三尺共挑乾土一百六十八方七分五釐水土一千七百六方二分五釐

以上挑工共長三千二百丈共挑乾土四千七百四十三方七分五釐每方銀八分共銀三百七十九兩五錢水土四萬七千三百八十一方二分五釐每方銀一錢二分五釐共銀五千九百二十二兩六錢五分六釐

又切灘工共長二百二十丈切乾土三千三百方每方銀八分共銀二百六十四兩

一築定山灣老新涵中心河東門橋涵口青陽鋪大壩六座方漬橋馬橋口西水關新河閘王公閘南水關香草河七里橋等處中小壩八座共大中小壩十四座共銀五百六十三兩四錢二分三釐

備用涵淺長五十丈　撈深一尺五寸

東河橋淺長四十丈　撈深一尺五寸

嚴家蕩淺長四十丈　撈深一尺五寸

蘆蕩壩淺長三十丈　撈深一尺五寸

四閘北淺長四十丈　撈深一尺五寸

三義閣淺長三十丈　撈深一尺五寸

青陽鋪淺長五十丈　撈深二尺

營房上淺長四十丈　撈深二尺

營房下淺長三十丈　撈深二尺

聖墅庵上淺長五十丈　撈深一尺

聖墅庵淺長四十丈　撈深一尺五寸
聖墅庵下淺長四十丈　撈深二尺
基莊橋淺長四十丈　撈深二尺
對缺口淺長四十丈　撈深二尺
對溝下淺長三十丈　撈深二尺
大莊村淺長四十丈　撈深二尺
陵口上淺長五十丈　撈深二尺
陵口鎮淺長五十丈　撈深二尺
茶庵淺長五十丈　撈深二尺
蕭蕩河淺長四十丈　撈深一尺五寸

許家村上淺長四十丈　撈深二尺
許家村下淺長四十丈　撈深二尺
越瀆河淺長三十丈　撈深一尺
茶庵淺長三十丈　撈深一尺
邵公嘴淺長四十丈　撈深一尺
呂城茶庵淺長三十丈　撈深一尺
以上淺工二十六處計長一千三十丈共撈水土六千八百八十方每方銀一錢七分五釐共銀一千二百四兩
以上挑撈築壩切灘通共估銀八千三百三十三兩五錢七分九釐
道光十四年十二月十八日呈

金壇縣知縣龔潤森溧陽縣知縣鄧秉乾謹稟竊照徒陽運河爲江浙糧艘經由要道定例每年小挑一次六年大挑一次從前歲挑工程均歸徒陽二縣承辦迨後添派壇溧二縣協濟嗣逢大挑之年又添派蘇松常太四府州屬各縣以及江北各州縣勻作十五段分挑徒陽壇溧四縣仍一體均派各外縣雇用河夫須由夫頭出具承攬認雇所雇係徒陽境轄之洲夫及大江以北之淮夫非若徒陽雇用洲夫其夫頭散夫俱係爲其所屬民人名名服其拘管可比大

約外縣雇夫一千名實數不過七八折夫數一浮其應給夫價飯食犒賞一切靡不浮多卽使按名查點淸楚亦不能覈實發給緣夫頭每到一縣攬辦河夫自頭門外以至宅門各色胥吏人役鮮有不向其需索使費者其夫頭之薦頭尤甚竊聞一夫頭未經進門先須花用使費錢數百千及千餘吊不等積習相沿竟有牢不可破之勢該夫頭費無所出自不得不取給於州縣至工次每縣必設一局局有局費其在局辦公之書差丁胥站段家人亦無不視河工爲利藪任意冒銷用五銷十甚至决壩復築動輒冒銷錢數百千祗因其時恰值辦漕之際各州縣未能駐工督辦多係另延幕友官親監司其事其官親幕友卽皆公正之人亦不過廉潔自持而已若輩人多勢衆稍不遂欲卽行唆令散夫赴局滋鬧不許不休如此情形誰敢挑剔更有各衙門書差人等按局斂費年年加增數非細小以致外縣每派挑徒陽運河一次所領例價不敷總須捐賠銀六七八九千金不等而壇溧二縣歲歲幫挑賠累尤鉅若徒陽二縣工在本境所雇夫役又係本境民人呼應較靈諸用自可撙節豈外縣所可同日而語哉上年該河水勢較大荷

蒙
藩臺洞悉弊源詳請
撫院
奏明擇要興挑責令丹徒一縣承辦陽壇溧等三縣均邀免派此從來所未有卑職秉乾與丹陽練前令金壇景前令莫不異口同聲至今感頌現在江浙回空軍船指日南下該河卽須興工卑職秉乾回憶道光十二年冬承挑第四段工程捐賠多金並不賠之於工而塡於胥吏丁役河夫人等之慾壑情有難甘卑職潤森到任雖屬未久亦深知底蘊況蒙

憲明在上自無不可達之下情今會同通盤籌議與其分辦虛縻捐款無益於工莫若合辦免設多局以杜弊混卑職等管見所及應請小挑併歸丹徒一縣承辦大挑責成徒陽二縣分辦仍按大小挑之年分飭外縣津貼議定小挑之年津貼若干專歸壇溧二縣捐解大挑之年津貼若干歸十三外州縣捐解如此立定章程分別歸於徒陽二縣飭傳本境洲夫挑空按大小挑工外縣各有津貼以資徒陽添補不特大工可期悉歸實在且外州外縣設有虧缺庫款情事亦不致以河工賠累藉口獲益叚多總之是項工

程多派一縣即須多設一局多設一局徒多一局縻費於工並無實濟用敢不揣冒昧聯銜會稟仰乞

藩臺鑒覈俯賜轉飭蘇松常鎮太等府州會議詳覆

示遵再卑壇溧二縣每逢小挑之年各願捐銀二千兩大挑之年應捐若干聽候議派不敢有違合併聲

明

道光十四年十月十　日具稟

江蘇布政使司陳鑾詳明事案奉

蘇撫部院林批金壇溧陽二縣會稟徒陽運河按大小挑工分別津貼工歸徒陽挑辦等情由奉批查徒陽運河歲挑工程從前是否均歸徒陽二縣承辦係於何年添派壇溧二縣協濟其大挑之年派蘇松常太四府州屬及江北各州縣勻作十五段分挑又係何年詳定本部院衙門已無案可稽今據稟此後小挑併歸丹徒一縣承辦大挑責成徒陽二縣承辦仍按大小挑之年分飭外縣津貼小挑之年歸壇溧二縣捐解大挑之年歸十三外州縣捐解等情是否可

行有無窒礙仰蘇州布政司會同常鎮道查明舊案通盤籌計即行妥議通詳覈辦並將從前添派壇溧二縣協挑及大挑之年添派蘇松及江北各州縣分挑原案錄送查覈至據稱各衙門書差人等按局斂費年年加增陋習相沿深爲可惡必應嚴行飭禁該司併即轉飭徒陽等縣嗣後挑河如有上司衙門書役到局需索立即指名具稟以憑嚴究懲辦不許私行給費致干參咎繳稟抄發等因到司奉經飭府查議詳辦去後今據徒陽二縣會詳稱卑前丹徒縣張令正在會議詳覆間旋值卸事未及議覆卑職增稔

抵任會同卑職以紱弔查檔案參酌情形悉心會議壇溧二縣所稟分別津貼挑辦原爲撙節糜費起見第不思所以致費之由而專以分辦糜費舍本求末將數十年歷久相安之舊章一旦更改實有萬分窒礙難行之處敬爲憲臺一一陳之伏查徒陽運河爲江浙兩省漕船經行要道祇因該河直接大江潮汐浸灌每至水退沙停頻年淤塞挑濬工程始初編徵河夫錢糧係江浙蘇松常鎮太及杭嘉湖八府州屬統派後於雍正年間議裁編款復請動

帑繼自嘉慶四年以後卽係鎭屬之徒陽壇溧四縣承

挑議定江南二十二州縣按年攤捐貼補嗣因工料飯食歲復加增嘉慶八九十一十三等年挑工除鎭屬四縣外均奉添委二三員來鎭協挑迨於嘉慶十四年又經定議增捐協貼銀一萬八千兩小挑之年永遠責成徒陽壇溧四縣分挑如逢大挑之年蘇松常太揚通六屬添委十一員加之鎭屬四縣共計十五員分段承挑此乃數十年辦理舊章相安無異誠以該處運河綿亘一百四十餘里如逢大挑必須分段築壩集夫興挑歷來通工雇用夫役多係愚蠢之徒督飭不嚴不特草率偷安亦恐逞蠻滋事故向來大挑派十五州縣小挑派四縣分任其責俾各顧各工不致顧此失彼遷延糜費今若大挑派分兩縣藪計每縣統管七十餘里之長途冬令日短卽工次行走一日尙難往回從中尤多稽查周折豈能管顧周全此更改舊章實有窒礙難行者一也至於夫役一層無論淮夫及本境民夫均須給發辛飯方肯應役卽使徒陽多本境民夫豈有不發辛飯甘充役使之人既經給資役使卽爲我所雇用之人果有需索浮冒可以指出弊源何難就近交付工員從嚴懲儆是所屬民人不能勒派充役卽與外派之縣雇用無所

區別何所見而知本境可省外縣卽多浮冒若如外縣雇夫可以浮冒則本境雇工亦難免其以少報多此種浮冒虛糜事所常有正賴多分段落分任責成嚴密稽查不使一夫偷安草率浮冒糜費方期工歸實用並非專歸徒陽二縣承辦轉可撙節之理此更改舊章實有窒礙難行者又其一也至若外派州縣時值漕務未能駐工督辦則本境之徒陽兩邑亦有漕務同時舉辦外縣之不能駐工親督與本境人員事無二致且查向來派委章程歷將有驛之縣詳定免派以均勞逸今徒陽均有驛站祇因工落本境未

邀免派是以數十年來無論大小挑工程總與同屬之壇溧四縣均勻承辦在大挑之年工長費鉅固需添派十一縣幫辦卽小挑年分設遇河水淺涸停淤過厚有此四縣分辦尙慮不能兼顧故嘉慶十九及道光三年等屆小挑均有添派數縣幫辦之案其時各上憲亦靡不悉心查察然後準行若皆藉口賠累意存推諉則將來添派外縣更有可以措辭請免以一百四十餘里之工段設竟小挑歸一縣大挑歸二縣卽有明幹熟諳河工之員身任其事恐亦不能保其不致貽誤若謂上年小挑卽係丹徒一縣承辦未

見誤事殊不知上年之江潮來源較旺河水本屬深通客水又復充足實爲歷來所未有是以改辦小挑擇要挑撈從權辦理豈能援以爲例況江潮大小全在天時風色向無一定人所共知卽如今歲河身尺寸比較上年水勢相去不啻倍蓰若可兩縣辦理直令巨屨小屨同價卽有人力亦恐難望於天時此更改舊章實有窒礙難行者又其一也至於通工所需費用更屬萬難預定緣河工一事半賴天時半資人力苟能兩相湊合工用卽可節省設遇雨雪稽阻則多延一日卽多一日之費用是以工費或可按段約

計獨天時之晴雨不能預知人事之勤惰亦難逆料儻或派款多而工用少則承挑之員固所樂從如其幫款少而工用不敷則又當如何辦理此更改舊章實有窒礙難行者又其一也卑職增稔雖未經身親其事而卑職以紱曾於十二年奉委幫挑深悉其中梗概現自奉札以來連日弔覈卷案再三籌畫思所以節縻費愼要工之處實惟循舊章而認眞舉辦方克免誤蓋立一法必有一弊但當循法以去其弊不當因弊而廢其法壇溧所稟似未免祗爲已身脫卸之計不知大局所關數十年來如可更張前人應已

早更斷非卑徒陽二縣所敢獨認其事致將來貽誤於臨時不若陳明於先事所有壇溧二縣議請小挑歸卑丹徒一縣承辦大挑責成徒陽二縣承辦預定捐貼諸多窒礙實難遵守應請循照舊章小挑之年責成鎮屬四縣分段承挑大挑之年仍歸十五州縣分段承挑俾得衆擎易舉各有責成不致顧此失彼貽誤要工緣奉飭議相應會議瀝情詳覆仰祈鑒覈轉詳深爲公便至奉飭錄舊卷實因事遠年湮官吏迭更難以追溯應請邀免錄送等情到司據此本司查徒陽運河從前分別小挑之年議令鎮屬四縣承

辦大挑之年添委外屬十一員分挑原因就例給
部價及派捐協貼之項使各縣分任其事以期衆擎易舉迨派辦之員各有本任公事勢難親赴工所或委佐雜或令丁屬經理於是弊生費鉅咸稱賠累究其致累之由不因工價不敷乃緣多方糜費前據壇溧二縣稟請此後小挑併歸丹徒一縣承辦大挑責成徒陽二縣承辦仍按大小挑之年分飭外縣津貼小挑歸壇溧二縣捐解大挑歸十三外州縣捐解等情覈其稟敘情形係爲節省浮費工歸實在起見且據聲明大小挑之年分別捐解協貼是徒陽二縣祇

須專任其勞並不令獨受其累儻賢有司公爾忘私諗知外縣因本境河工代爲受累亦當奮發有爲實心任事乃該縣等毫不顧及大局率以舊章不可更改一語爲準列條詳覆殊不知徒陽運河挑工昔係民辦繼請
帑項嘉慶四年始定協貼六年又議派員分挑前人既屢更舊章今昔情形又有不同獨不可再行改議乎總之此項挑工併歸承辦則須任勞欲刪除浮費則須任怨茍無任勞任怨之心祇就一己之私力辭推諉成何事體本司籌顧全局如果工歸實濟費不虛糜且可無損於此而有益於衆者自不能聽其率意一詳卽爲了事現在
撫院親臨該境勘估工段并先於司庫動解銀一萬兩解送
行轅聽候發給應用該縣等各宜自揣果能以公事爲重亟應趕緊定議詳請興挑否則卽將不能承辦緣由據實通詳以憑另行酌辦除批府嚴飭徒陽二縣遵照指飭再行悉心籌議通詳并移常鎮道一體飭遵外相應具文詳明伏候
鑒覈

道光十四年十一月十五日詳

江蘇布政使司陳爲札飭事奉

蘇撫部院林憲札照得徒陽運河本年應行大挑必須覈實辦公嚴除積弊現經本部院新定章程十八條除札發常鎮道刋頒在事各官並曉諭胥役泥夫人等一體凛遵辦理外查本屆大挑原應查照舊章分調壇溧二縣及外屬十一州縣承辦玆本部院特加體卹槪免調工統歸徒陽兩縣承領挑辦但該工例價不敷賠累甚鉅徒陽兩邑獨力難支所有免調到工之員應出承挑工費仍當由司覈明令其隨同年額應解協貼一併解司斷不容遲合亟抄錄條款

札發札司立卽查明應派幫挑各縣覈定應出承挑工費數目飛飭遵照令其隨同額捐協貼速卽按數解司務於開工後一律解齊一面由司轉發工員領辦具報此係運河工需緊款待用孔亟儻各屬拖延不解立卽詳請撤任以儆玩誤切毋稍任刻延火速等因到司奉此本司伏查徒陽運河年額應捐協貼銀兩係由長洲吳縣震澤常熟昭文崑山新陽奉賢婁縣金山上海南匯青浦陽湖金匱江陰宜興荊溪靖江太倉鎮洋嘉定等二十二州縣捐解給領大挑之年向係徒陽壇溧四縣并於蘇松常太揚通等屬內添委十一員共十五員分段承挑小挑之年由徒陽壇溧四縣承挑今屆大挑現奉

撫院新定章程免調壇溧二縣及外屬十一州縣統歸徒陽兩縣承領挑辦但該工例價不敷賠累甚鉅徒陽兩邑獨力難支所有免調到工之員應出承挑工費自應先行勘估挑撈工程實需報

部例價若干覈見不敷工費若干按照向年大挑十五員分辦每員應派不敷若干至壇溧二縣向係承挑工段並無年例捐款今應如何派捐不敷工費之處亦應一併定議通詳察辦合就札飭札到該府立

卽遵照督同徒陽二縣速將本年挑撈工程撙節確估實需報

部例價若干開摺先行通詳以憑會覈詳

奏一面由府速將不敷工費若干按照向年大挑十五段分辦每員應派不敷若干限文到卽日由府覈實確數開摺送司立等酌派捐解以濟工需均毋刻延

道光十四年十二月十六日札鎮江府

江蘇布政使司陳鑾分巡常鎮通海道李彦章爲大
挑徒陽運河詳請具
奏事竊照鎮江府屬丹徒丹陽二縣運河爲江浙兩省糧艘經由要道朝夕江潮灌注挾沙而行更兼兩岸土崖高陡坍卸入河易致淤淺向例每年小挑六年大挑一次以利漕運今查道光六年大挑之後道光十二年輪届大挑察看水勢不致十分淺澀議改小挑道光十三年水勢充足仍辦小挑在案本年運河水勢先經本司道飭行勘辦去後茲據鎮江府詳稱飭據丹徒縣申稱遵於小汛期內帶同河兵弓篔人

等親詣河干自江口起至徒陽交界止逐段悉心測探自江口起至丹徒橋河長三千七百六十五丈又自東壩起至越河上河長一千二百六十丈又自桃莊營房起至辛豐鎮河長一千二百四十丈又自三圈橋起至界碑止河長六百六十丈又利涉橋支河一百五十丈較驗水勢應請一律開挑共計挑工七千七十五丈又江口壩外以及越閘下等七處計長五百四十丈間段淺澀應請估撈連逐段切灘並更换各閘板繩等項約估土方夫工銀二萬二千七百八兩四錢二分九釐相應開具擬估水勢各摺詳請

覆勘轉請分段興辦至應築丹徒橋上尾大壩請照歴届舊章在於橋下老壩基堵築合並詳明又據丹陽縣單令申稱遵於小汛期內帶同弓篔人等親詣境轄運河自徒陽交界起至武陽交界止逐段悉心測探自定山灣起至老新涵河長一千二百丈又自中心河起至東門橋上止河長一千二百丈又自涵口起至青陽舖上河長八百丈較驗水勢應請估挑又備用涵等二十六處計長一千三十丈擬用估撈共估挑撈以及切灘築壩需銀八千三百三十三兩五錢七分九釐開摺申請勘辦各等情前來卑署府

隨卽督率徒陽二縣逐段覆加查勘緣徒邑運河爲江浙兩省漕艘經由要道水無來源全藉江潮灌濟每日兩潮夾沙而進潮去沙停以致河身節節淺澀本年應請大挑如江口至丹徒橋一帶中有古淺走砂活孔水涸卽形顯露故逐年均應挑空其餘以下至丹陽境內擇其最淺處所分別挑撈以資來春重運暢行無滯茲勘得丹徒縣境內自江口壩內起至丹徒橋上止河長三千七百六十五丈又自東壩起至越河上止河長一千二百六十丈又自桃莊營房起至辛豐鎮止河長一千二百四十丈又自三圈橋

起至界碑止河長六百六十丈間隔四段共河長六千九百二十五丈俱屬淤淺應請煞壩開挑又江口壩外并鴨蛋行等十九處各有陽灘共長一千一百二十丈應於挑口之外一律估切又江口壩外難以築壩應同越河下等共七處計長五百四十丈估用罱撈又運河西閘下迤北利涉橋支河直達大江計長一百五十丈應一併開通引潮濟運以上運支二河挑撈築壩切灘以及修換各閘板繩共估需銀二萬二千七百八兩四錢二分九釐丹陽縣境內河道寬平雖沙流稍輕惟自定山灣至老新涵河長一千二百丈又自中心河起至東門橋上河長一千二百丈又自涵口至青陽鋪上河長八百丈三段共長三千二百丈比較水勢已形淤墊應請煞壩開挑又各段內計五處各有陽灘計長二百二十丈應於挑河之外估切又備用涵等二十六處計長一千三十丈水勢零星淺澀應估罱撈共估挑撈築壩切灘需銀八千三百三十三兩五錢七分九釐統計徒陽兩境共估銀三萬一千四十二兩八釐皁署府逐加確覈均應分別挑撈所估土方價值亦與例相符開摺詳祈覆勘照估動辦煞壩興挑再應需工價除動支藥

生洲本年額徵銀五千八百一十二兩五錢三分一釐其不敷銀二萬五千二百二十九兩四錢七分七釐請於司庫撥給等情到司道據此本司道覆加覈勘與該府縣詳估無異查丹徒縣境內自江口壩內起至丹徒橋上止河長三千七百六十五丈又自東壩起至越河上止河長一千二百六十丈又自桃莊營房起至辛豐鎮止河長一千二百四十丈又自三圈橋起至界碑止河長六百六十丈間隔四段共河長六千九百二十五丈俱屬淤淺應請煞壩開挑又江口壩外并鴨蛋行等十九處各有陽灘共長一千一百二十丈應於挑工之外一律估切又江口壩外難以築壩應同越河下等共七處計長五百四十丈估用罱撈又運河西閘下迤北利涉橋支河直達大江計長一百五十丈應一併開通引潮濟運以上運支二河挑撈築壩切灘以及修換各閘板繩共估需銀二萬二千七百八兩四錢二分九釐丹陽縣境內河道寬平雖沙流稍輕惟自定山灣至老新涵河長一千二百丈又自中心河起至東門橋上河長一千二百丈又自涵口至青陽鋪上河長八百丈三段共長三千二百丈比較水勢已形淤墊應請煞壩開挑

又各段內計五處各有陽灘計長二百二十丈應於挑河之外估切又備用涵等二十六處計長一千三十丈水勢零星淺澀應估罱撈共估挑撈築壩切灘需銀八千三百三十三兩五錢七分九釐統計徒陽兩境共估銀三萬一千四十二兩八釐覈與定例均無浮冒似應俯如所請準其照估動項興辦俾重運經臨暢行無滯至應需工價本司道查有丹徒縣樂生洲租息銀五千八百一十二兩五錢三分一釐堪以儘數動支尚應需銀二萬五千二百二十九兩四錢七分七釐在於司庫存公各款銀內動給卽飭丹

徒丹陽二縣承挑業將江口大壩於十月二十六日堵閉合龍除飭趕緊排車戽水如式興挑外相應會詳伏候

兩院鑒覈覆勘會

奏實爲公便

道光十四年十二月二十五日具詳

江蘇布政使司陳爲札飭事照得本年大挑徒陽運河奉

院新定章程嚴除積弊免調外屬州縣赴工統歸徒陽兩縣承挑所有例價不敷仍令隨同年額應解協貼一併解司轉給領辦等因當經札飭鎮江府覈數開摺送司覈派去後現在回空軍船已經過竣亟應趕緊挑濬未便再延查本年挑撈工程計共需銀十萬餘兩除例給

部價三萬一千餘兩年例協貼一萬八千兩仍不敷銀五萬餘兩查向來大挑係添派蘇松常太揚通等

十一員幫辦令本司面奉

撫院酌商除揚通二屬移會江藩司酌派銀一萬兩外至蘇松常鎮太五府州屬酌派銀四萬兩應按十股分派內嘉定縣一股銀四千兩寶山縣一股銀四千兩上海縣一股銀四千兩昭文常熟共一股內派昭文縣銀三千兩常熟縣銀一千兩陽湖新陽共一股內派陽湖縣銀三千兩新陽縣銀一千兩金匱南匯共一股內派金匱縣銀三千兩南匯縣銀一千兩金壇溧陽江陰合共二股內派金壇縣銀三千兩溧陽縣銀三千兩江陰縣銀二千兩崑山奉賢二縣合

一股銀各二千兩青浦宜興二縣合一股銀各二千
兩以上共銀四萬兩查徒陽運河於十二年分卽應
大挑今旣展緩兩年所省已多又奉
撫院新定章程删除一切浮費不令派挑之員赴工
僅議貼費銀兩尤屬格外體恤各該令務須激發天
良踴躍趕解現在工需緊迫待用孔殷勒限於文到
五日內全數解清儻敢觀望遷延貽誤要工必當撤
任參辦合就札飭札到該縣立卽遵照速將應解運
河工費銀兩於文到五日內全數塡批解司立等兌
收轉發工需緊要儻敢故違本司惟有從嚴參辦決

不姑寬稟之
道光十四年十二月二十七日札蘇松等五府州并
嘉定寶山上海昭文陽湖金匱金壇溧陽崑山奉
賢青浦宜興新陽常熟江陰南匯等十六縣

江蘇布政使司陳爲移會事照得本年大挑徒陽運
河奉
院新定章程嚴除積弊免調外屬州縣赴工統歸徒
陽兩縣承挑所有例價不敷仍令隨同年額應解協
貼一併解司轉給領辦等因當經札飭鎭江府覈數
開摺送司覈派去後現在回空軍船已經過竣亟應
趕緊挑濬未便再延查本年挑撈工程共需用銀十
萬餘兩除例給
部價三萬一千餘兩其餘不敷甚鉅查向年大挑係
添派蘇松常太揚通等屬十一員幫辦今本司面奉

撫院酌定蘇屬各縣按股飭派所有揚通二屬向派
二縣承挑今應派出工費銀一萬兩所派銀兩各該
令務須踴躍趕解以濟工需緊迫除勒限蘇屬飭派
各縣於文到五日內將所派銀兩全數解清儻敢觀
望遷延貽誤要工卽應撤任參辦並詳明兩院憲外
合就移會並將章程册移送爲此合咨
貴司煩爲查照希將
貴屬應派工費銀一萬兩卽飭按數解蘇立等轉發
濟用工需緊迫幸勿任延望速望速
道光十四年十二月二十七日咨

江蘇布政使司陳爲詳明事奉
蘇撫部院林批本司詳酌派道光十四年大挑徒陽運河工費銀兩一案緣由奉批查徒陽運河大挑之年向派十五州縣駐工分辦本年厎水乾涸工程尤大原應照舊分派赴工承挑經本部院明定章程概免調工均歸徒陽二縣承辦係屬格外體卹茲該司議由江屬派捐銀一萬兩蘇屬嘉定等縣共派銀四萬兩隨同年額應貼銀兩勒限解司轉發等情較之歷届調工糜費所省甚多所有該州縣等應解銀兩自應如詳勒限掃數解清以濟要工未便稍任延誤

仰卽嚴催該州縣等將前項協貼運河挑工銀兩勒限於正月初五日以前掃數解司俾濟急需並發去章程二十本轉給派捐各員閱看遵照如有觀望遷延立卽調往工次責令挑辦並撤任候參以爲玩公者儆仍將銀兩起解兌收日期飛速馳報察覈並卽移會江藩司將江屬應派銀兩迅速一體酌派勒限解蘇均毋違延并候
督部堂批示繳等因到司奉此查此案酌派各縣銀兩前於具詳時卽經札飭趕解在案今奉前因合發章程開數飛飭札到該縣等立卽遵照後開銀數限於正月初五日以前掃數解司俾濟急需儻敢觀望遷延定遵
院飭調工參辦不稍寬貸先將起解的期馳報
道光十四年十二月三十日札

江蘇布政使司陳爲札飭事準常鎮道咨開竊照大
挑徒陽運河先經本道遵奉
撫院新定章程分飭遵辦將丹徒境內先辦之江口
起至丹徒橋挑工三千七百餘丈分爲五段遴委陽
湖縣主簿沈起鯨高家司巡檢莫如柏丹徒主簿王
慶瑞候補主簿李國璜陞補瓜州巡檢橫越閘官胡
念祖江防營甘江汛把總王裕委用縣丞王直瀾安
港司巡檢陳之瑩華亭縣丞孫琬丹徒司巡檢和中
育駐工監督並專委試用布理問吳廷榕經管總局
事務詳明在案現據該縣等稟報已於十二月二十

七八日一律開工惟丹徒鎭以下至丹陽境內挑工
旋經飭委候補縣周恭壽前往確估據該令勘覆自
丹徒東壩起至徒陽交界止共河長三千八百餘丈
現亦分派六段遴委由蘇解餉來鎭之試用從九武
鈞試用未入蔡肇基白茆司巡檢林覲光試用從九
李式瑯暨瓜州巡檢現署丹陽縣丞黃曙本任丹陽
縣丞孫節勳等六員監挑其丹陽境內挑工亦經周
令估報應仍責令丹陽縣畢令一手總辦隨據該署
縣畢以紱稟舉請以丹陽主簿汪鈺包港司巡檢董
時輔呂城司巡檢鍾岳署丹陽汛把總徐廷貴四員

由縣自行勻派四段監挑等情本道當卽分別檄飭
承辦並因此次挑工雖係責成徒陽兩縣總辦但自
丹徒鎭起至丹陽境內止工段綿長似宜專委查催
之員方臻妥速查候補縣周恭壽前於道光六年曾
經總催徒陽河務最爲熟悉情形近因解銅京旋已
由本道留工差委令卽將丹徒下段及丹陽境內各
段委令總催以資熟手又查前奉
撫院
奏明責成原估之署鎭江府知府王用賓雖卸署篆仍
令一手經理可期得力等因抄摺行知在案今該牧

已卸鎭江府篆本道現又加札專委常川駐局總理
工務來往徒陽兩境分別催趲催挑嚴察挑工分數
按日逐一量驗稟報本道覆往驗收仍隨時親督趲
辦總期事事覈實妥速完竣以利運道而重要工合
將先後派委銜名咨請查照等因到司準此查試用
從九武鈞業經詳委接署無錫縣高橋司巡檢在案
準咨前因合就札飭札到該府立卽嚴催徒陽二縣
暨總局委員并各段委員速將應挑各工乘此天晴
趕集人夫漏夜加緊趲挑務使一律深通一俟工竣
稟請

撫院按臨驗收毋許稍有草率偷減亦不得片刻延
誤仍將挑過工次隨時通報查考
道光十五年正月十七日札鎭江府

江蘇布政使司陳鑾爲遵批呈覆事奉
蘇撫部院林批前署鎭江府王用賓候補理問吳廷
榕金壇縣蕭蔭恩具稟大挑徒陽運河各局總共支
用挑撈工費銀數情由奉批據稟此次大挑徒陽運
河工程各局共用紋銀六萬五千九百餘兩均係實
用實開並無浮捏較比歷屆有減無增除領用
部價照例造册報銷外其動用捐貼數目可否免其
報銷等情仰蘇州布政司會同常鎭道覈明具覆飭
遵至該工向例協貼及此次酌派攤捐銀兩統共若
干除現在撙節用度之外仍存若干應留爲何項經

費之用亦卽妥議詳奪再該委員等所稱酌給院司
道府各衙門書工銀一千零八十五兩究竟每處應
給若干現存何處如何解給並卽查明具覆此繳册
存等因到司奉此並準常鎭道咨據該府等具稟前
情由道轉詳請免報銷聲明存賸派挑工費俟委員
勘估修理張官渡呂城南薰各閘等因又準另移徒
陽二縣開報墊用挑空支河撈淺拉挽各費於工費
項下給發各等因前來查道光十四年大挑徒陽運
河共估
部價銀二萬一千四百十二兩八釐前經動放八成銀

二萬四千八百三十三兩六錢六釐內扣收二分平
市銀四百九十六兩六錢七分二釐實放過
部價銀二萬四千三百三十六兩九錢三分四釐其
年例協貼共銀一萬八千兩內扣收四分平市銀七
百二十兩前經先後放發銀一萬六千三百二十八
兩七錢六分又查嘉慶二十二年運河刪減銀兩係
詳定在於運河協貼內分年提扣除提過外尚有未
扣銀四百一十九兩三錢四分九釐此項減銀業奉
大部
奏催令應於內提扣清款報

部完案計該找發協貼銀五百三十一兩八錢九分
一釐此次挑河共實動用年例協貼銀一萬六千八
百六十兩六錢五分一釐又攤派各縣津貼工費共
銀五萬兩覈該支銷銀二萬五千七百五十七兩三
錢六分二釐內應扣收四分平市銀一千三十兩二
錢九分四釐實動用銀二萬四千七百二十七兩六
分六釐以上共符各局銷用銀六萬五千九百二十
四兩六錢五分一釐之數實在淨存司府庫餘賸津
貼工費銀二萬四千二百四十二兩六錢三分八釐
似應俟委員勘估修閘需用銀數另行詳辦至
部價一項除放八成之外尚留二成銀六千二百八
兩四錢二釐應照向例先造估册詳
題覆準再取報銷册詳請
題咨俟奉
大部準銷方能找給其中有無刪減無從預計且現
距報銷之期尚遠似難抵作修閘之用奉批前因除
移行分別勘估詳辦並查明具覆外相應具文呈覆
伏候
鑒覈
道光十五年二月二十七日呈

江南蘇州等處承宣布政使司牛鑑分巡常鎮通海道伊克精額爲報銷道光十四年大挑徒陽運河工程造册詳請

題銷事案奉

宮保總督部堂陶憲札內開道光十七年四月二十二日準

工部咨都水司案呈工科抄出署理兩江總督江蘇巡撫林則徐等題丹徒丹陽二縣道光十四年冬挑撈運河並築壩等工需用銀兩造册題估一案道光十六年十一月初十日題十七年正月二十二日奉

旨該部議奏欽此欽遵抄出到部該臣等議得署理兩江總督江蘇巡撫林則徐等疏稱道光十四年冬大挑丹徒丹陽二縣運河工程前經勘估會奏辦理今據署蘇州布政使積拉明阿會詳據鎮江府詳據丹徒丹陽二縣將實估工料銀三萬一千四十二兩八釐造册繪圖詳送前來請在於樂生洲租息及司庫存公款內動給相應轉造册圖詳候具題臣覆覈無異除册圖送部查覈外臣謹會同護理江蘇巡撫印務蘇州布政使臣怡良合詞具題等因前來查江蘇省丹徒丹陽二縣道光十四年冬挑撈運河並築壩等

工先據江蘇巡撫林則徐等先後奏明鎮江府屬丹徒丹陽二縣運河爲江浙兩省空重漕船經由要道例於每年回空後擇淺挑撈至六年大挑一次道光十二年輪屆大挑因氐水尚充改作小挑十三年仍照小挑估辦本年河道極爲淺澀自應循例大挑茲回空過竣將通河挑撈工段飭令道府督同兩縣逐一測量計丹徒縣境內自江口壩內起至界碑止四段工長六千九百二十五丈俱屬淤淺應行估挑又各段內陽灘工長一千一百二十丈應於挑工之外一律估切又江口壩外並越河下至倒鈸橋等七處

共長五百四十丈應估罱撈又運河西閘下利涉橋支河一道計長一百五十丈應一併開挑以上挑撈切灘及築壩修換閘板繩索共估需銀二萬二千七百八兩四錢二分九釐又丹陽縣境內定山灣起至青陽鋪上止三段共長三千二百丈應行開挑又各段內陽灘共長二百二十丈應行估切又備用涵起至呂城茶庵等二十六處共長一千三十丈應行罱撈計需挑撈切灘築壩等工銀八千三百三十三兩五錢七分九釐統計徒陽兩縣各工共銀三萬一千四十二兩八釐由蘇州藩司陳鑾查明動支樂生洲

租息銀五千八百一十二兩五錢三分一釐其餘銀
二萬五千二百二十九兩四錢七分七釐在於司庫
存公銀內動給等因在案今據該署督將前項丹徒
丹陽二縣挑撈運河並築壩修換閘板繩索等項共
需銀三萬一千四十二兩八釐造册題估臣部查係
奏明挑撈之工應準其辦理惟查册開挑河土方並
築壩工料銀兩均有浮多不符之處應於原册內粘
簽註明鈐印發還該督轉飭據實查明刪減另造妥
册送部具題覈銷至動支樂生洲租息及司庫存公
銀兩辦理之處應行文戶部查照道光十七年三月

初八日題本月初十日奉
旨依議欽此爲此合咨前去欽遵施行等因並册到部堂
札司奉經轉飭按册查明聲覆刪減另造妥册覈明
詳請
題銷去後今據鎮江府詳據丹徒縣詳稱遵查奉駁所
挑乾土以各段散數合總覈算計多乾土一百方飭
令查明刪減一層卑職等遵經督承逐加覆覈該第
七十二段大瀆山至狗兒廟河長一百三十丈挑深
四尺以歷屆大挑運河挑深四尺準銷乾土成案覈
算每丈計挑乾土二方六釐二毫五絲是年大挑第
五段挑深四尺原估乾土數目是其明證覈計第七
十二段共該乾土二百六十八方一分二釐五毫前
次估册內誤寫乾土一百六十八方一分二釐五毫
以致總數不符今於
題銷册內更正應請仍照原估乾土一萬三千九百九
十二方七分五釐總數
題銷礙難刪減至簽駁壩工一節計應刪減銀三兩一
釐查是年卑徒陽兩縣釐估工料銀三萬一千四十
二兩八釐今減去銀三兩一釐實請銷土方物料夫
工銀三萬一千三十九兩七釐造具報銷確册由府

詳送到司道據此該蘇州布政使牛鑑分巡常鎮通
海道伊克精額會查得道光十四年大挑徒陽運河
工程估需工料銀兩前經造册詳掌
題咨奉準
部覆前因轉飭遵辦今催據鎮江府詳據丹徒縣查
明以奉駁所挑乾土覈算計多乾土一百方飭令查
明刪減一層覈係估册內誤寫以致不符今於册內
更正請照原估乾土一萬三千九百九十二方七分
五釐總數覈銷礙難刪減至簽駁壩工一節計應刪
減銀三兩一釐實請銷土方物料夫工銀三萬一千

三十九兩七釐造具報銷確册由府送轉前來本司
道覆加會覈無異所有是年運河原估工料銀三萬
一千四十二兩八釐今遵駁删減銀三兩一釐實請
銷銀三萬一千三十九兩七釐應請準其在於樂生
洲租息及司庫存公銀內照數開銷相應轉造司册
詳送伏候
憲臺會覈
題銷並賜咨移
戶　工二部並
工科暨　陝西道查覈

呈乞
照詳施行須至書册者
計呈送報銷册一本
道光十八年七月十四日

重濬蘇松太三府州河全案卷一

江蘇巡撫臣林則徐跪
奏爲蘇松太三府州陸續挑辦各河道均已告成驗收
如式恭摺奏祈
聖鑒事竊維江蘇漕賦出自水田水治則田資其利不治
則田被其害仰荷
聖明洞鑒
諭旨飭修近年以來水利農田頗收實效如十四年秋間
之發蛟十五年夏間之亢旱幸賴吳淞劉河白茆等
處挑濬寬深蓄洩得力故皆不致成災此尤效之顯

著者是以官紳士庶倍知加意講求臣於上年驗收
太倉州七浦河等工之後勘明各處上承下注之水
道俱應擇要興挑除太倉之楊林河吳江之瓜涇港
兩處將劉河案內節省餘銀量爲分撥仍令自行湊
辦外其餘槪由官民籌捐辦理當經會同督臣陶澍
奏蒙
諭旨允行在案自上年至今各屬續挑河道除零星汊港
不計外其在蘇州府屬則吳江縣之瓜涇港王家匯
姚家莊七里港村前嘴大港新港各河統共工長一
千五百六十七丈常熟昭文二縣之福山塘河下通

海口工長四千九百八十八丈零其附近之竺塘涇
景市橋河共長三千四百丈並添建攔潮石閘一座
又吳縣之張家塘香山港王家橋等河統共工長二
千二百三十六丈其在松江府屬則上海縣之蒲匯
塘肇家浜兩河共長八千五百七十五丈又李從涇
新涇薛家浜三河共長四千八百六十一丈各河工
竣之後於接連黃浦之龍華日赤二港各畱大壩一
座以截渾潮又修復南門外石閘以時啟閉並將該
縣城河一體疏通又川沙廳之白蓮涇長浜呂家浜
小腰涇四河與上海南匯并界共長六千五百二十

四丈零又華亭縣之亭林鎮鶴頸匯大小運港共長
三千餘丈又婁縣之古浦塘官紹塘等河共長三千
六百六十六丈又金山縣先挑泖涇鎮互迎港周家
埭邵家塘等河共長十五里續挑腰涇河干巷鎮陸
巷港歸涇河老鴨涇朱泥涇各河共長四十五里又
青浦縣泖湖切灘與元和婁縣併界共長二千九百
六十五丈零其在太倉州屬則太鎮兩境之楊林河
工長四千九百四十七丈又州境之錢涇瑤塘及鎮
洋縣境之朱涇南北瀏漕石婁蕭塘西南十八港六
窰塘大凌門等河統共工長二萬四百九丈零又嘉

定縣先挑之華亭涇蒲華塘黃姑塘共長六千七百
四十九丈續挑之南北雙塘吉涇心涇川路涇橫塘
練祁塘等河連內外城濠共長九千四百六十九丈
以上各工界連十五廳州縣合計挑濬土方共一百
六十六萬七千四百餘方茲已陸續據報挑竣臣於
驗收海塘工程之便凡可以經由處所俱經親歷該
河量驗口底寬深並將現存水勢逐竿測量按段標
記其未能經由之處遞委司府分往驗收均據稟覆
寬深如式其中尤以上海之蒲匯塘等五河常昭之
福山塘河川沙之白蓮涇等四河太鎮之楊林各河

挑穵倍見深通水勢極形暢順臣舟輿所歷親見徧
地禾棉皆已長發彌望青葱穮蓘穟穟之民皥皥熙
熙共冀歲登大有較前此數年景象迥乎不侔胥由
聖澤之淵涵下普斯民之樂利臣職司疆土感凜彌深除
借款之瓜涇港楊林河應飭按例造册報銷外其餘
捐辦之工自應遵照歷奉
諭旨免其造報至楊林河工長幾及五千丈估土至十七
萬餘方前經酌借銀八千兩不敷尚多概係勸捐湊
辦應與瓜涇港不敷之項均準其覈實開明此外各
工多由地方官首先捐廉爲之倡導紳庶人等或量

力捐輸或業食佃力均賴衆擎易舉適觀厥成所有
大小各捐戶已分飭查取確數由司覈明按照定例
分別詳請
奏咨至倡捐勸導暨在工出力之印委各員固係分所
應盡惟工段長而經費鉅其中設法籌辦若非殫心
竭力累月經營亦恐未易集事如蒙
皇上天恩念其著有微勞
準予獎勵臣當與督臣陶澍擇其尤爲出力者另行會摺
奏懇
恩施不敢稍任冒濫除將現濬河道丈尺彙開清單恭呈

御覽外所有驗收挑工緣由謹會同督臣陶澍合詞恭摺
具
奏伏乞
皇上聖鑒謹
奏
謹將蘇松太三屬挑辦各河道工程開具清單恭呈
御覽
計開
蘇州府屬
吳江縣瓜涇港王家匯姚家莊七里港村前嘴大港
新港各河統共工長一千五百六十七丈估挑水
面牽寬一丈二尺至四丈七尺不等一律挑深五
尺共需土方夫工銀八千九百六十七兩六錢九
分八釐內於劉河節省餘賸款內酌撥銀五千二
百四兩三錢除另行造報外其不敷之項由縣捐
廉湊辦
常熟昭文二縣福山塘河工長四千九百八十八丈
五尺估挑面寬五丈底寬二丈五尺平水面挑深
五尺共挑土一十一萬七千五百三十五方零計
需銀二萬四千兩又附近之竺塘涇景市橋支河

共工長三千四百丈估挑面寬三丈底寬一丈五
尺平水面濬深五尺共挑土四萬一千二百六十
五方零計需銀八千兩並因該處支河灌溉田疇
尚非海船往來要道倣照蓄清敵黃之法添建石
閘一座均由該二縣紳董捐資興辦
吳縣張家塘香山港王家橋等河統共工長二千二
百三十六丈估挑口寬一丈八尺至三丈二尺底
寬一丈四尺至二丈五尺不等一律挑深四尺五
寸共挑土一萬八千八百十三方零計需錢二千
二百五十七千六百六十餘文援照業食佃力之

例捐挑

松江府屬

上海縣蒲匯塘肇家浜兩河共長八千五百七十五丈估挑口寬四丈五尺至八丈四尺底寬一丈五尺至二丈濬深九尺一寸至一丈六尺不等共挑土連壩工三十萬七千二十方一分四釐又續挑李從涇新涇薛家浜三河工長四千八百六十一丈估挑口寬四丈至四丈五尺底寬一丈至一丈五尺濬深八尺八寸至一丈三尺五寸不等共挑土連壩工八萬六千三百九十五方七分一釐并於渾潮直入之龍華日赤二港各築大壩一座又修復南門外石閘罝板啓閉又將城河分別疏通並於萬勝橋內設小壩一道建木櫃於水底以上五河共用土方壩工銀一十萬一百五十兩零由署上海縣知縣黃冕捐廉首倡各紳董或業食佃力或勸捐興辦

川沙廳境白蓮涇長浜呂家浜小腰涇等四河與上海南匯二縣并界共工長六千五百二十四丈五尺估挑開寬五丈至六丈濬深五尺至六尺不等共挑土一十六萬七千一百八十八方計需錢四萬千有零援照業食佃力分段認挑

華亭縣亭林鎮鶴頸匯大小運港等河統共工長三千餘丈並金山縣協辦捐挑華亭境內南北鄉高蔣涇等河均經循照業食佃力之例分段捐挑

婁縣古浦塘官紹塘等河共長三千六百六十六丈共挑土五萬六千二百七十七方零計需銀一萬一千九百五十七兩零循照業食佃力之例按圖興挑

金山縣洙涇鎮互迎港周家埭邵家塘等河統計工長十五里估挑面寬四五丈至八丈底寬二丈五尺至四丈濬深五六尺至七尺不等共挑土四萬七千二百五十九方估需錢一萬二千四百二十四千零內除互迎港河長三里計錢三千四百餘千由前署金山縣魏文瀛捐辦外其餘按照業食佃力舊章辦理又該縣續挑之腰涇河于巷鎮陸巷港歸涇河老鴨涇朱泥涇各河共計工長四十五里估挑面寬二丈至三丈底寬一丈至一丈五尺不等一律濬深六尺按照業食佃力出夫開挑

青浦縣境泖湖與元和婁縣併界共工長二千九百六十五丈一尺估挑寬一丈至十三丈五尺深四

尺至七尺不等共估切灘土七萬六千三百五十
四方零計需錢七千六百三十六千三百零由青
浦縣知縣蔡維新捐辦

太倉州屬

太倉鎮洋二州縣境內楊林河工長四千九百四十
七丈估挑面寬六丈底寬二丈平水面濬深六尺
五寸至七尺不等共挑土一十七萬四十二方零
所需經費除動撥劉河節省銀八千兩另行造報
外其餘不敷係勸捐辦理又太倉州境錢涇瑤塘
二河並鎮洋縣境朱涇南北漁漕石瀆蕭塘西南

十八港六窰塘大凌門等河統共工長二萬四百
九丈二尺八寸四分估挑面寬三丈至四丈底寬
一丈至一丈五尺濬深五尺至六尺不等共估土
三十五萬三千六百七十方零由該州縣勸諭業
佃按圖興挑

嘉定縣境華亭涇蒲華塘黃姑塘共長六千七百四
十九丈又續挑之南北雙塘吉涇心涇川路涇橫
塘練祁塘等河連內外城濠通共工長九千四百
六十九丈估挑口寬二丈至五丈底寬一丈至二
丈一律濬深五尺共挑土二十二萬四千六百五
十九方零係按圖出夫捐挑

道光十六年六月二十日具
奏七月二十四日奉到
硃批另有旨欽此同日奉到道光十六年七月初十日內
閣奉
上諭林則徐奏蘇松太三府州挑辦河道驗收如式一摺
此項工程除借款之瓜涇港楊林河應造冊報銷外其
餘辦捐各工著免其造報其在工各員著該撫擇其尤
為出力者酌量保奏候朕施恩毋許冒濫欽此

兩江總督臣陶澍江蘇巡撫臣陳鑾跪
奏爲蘇松太三府州屬挑辦河道告成案內遵
旨將出力人員及捐輸紳董分別請獎恭摺具
奏仰祈
聖鑒事竊照蘇州松江太倉三府州屬田賦最多全資水
利久荷
聖慈洞鑒屢蒙
諭旨飭修頻年以來屢經籌辦疏濬頗收實效惟是經費
浩繁先將幹河挑辦完竣其餘各處支河汊港陸續
勘估籌挑節經臣陶澍與前撫臣林則徐暨臣陳鑾
前在藩司及護撫任內親加履勘并屢次飭令各府
州將所屬淤塞之處逐一撙節確估設法籌畫每於
農隙之時次第興挑如蘇州府屬之吳江縣瓜涇港
王家匯姚家莊等河常熟昭文二縣之福山塘竺塘
涇景市橋等河吳縣之張家塘香山港等河松江府
屬之上海縣蒲匯塘肇家浜等河川沙廳與南匯縣
界連之白蓮涇長浜等河華亭縣之亭林鎮鶴頸匯
高蔣涇等河婁縣之古浦塘官紹塘等河金山縣之
洙涇鎮互迎港等河青浦縣與元和縣界連之泖湖
太倉州境之七浦楊林等河鎮洋縣之朱涇等河嘉

定縣之華亭涇等河以上各河先後陸續挑辦深通
一律告蕆經前撫臣林則徐彙覈開單奏奉
上諭林則徐奏蘇松太三府州挑辦河道驗收如式一摺
此項工程除借款之瓜涇港楊林河應造册報銷外其
餘捐辦各工著免其造報其在工各員著該撫擇其尤
爲出力者酌量保奏等因欽此卽經恭錄轉行欽遵辦
理去後茲據蘇州布政使怡良查明在工尤爲出力
官紳董事分別開摺詳請具
奏前來臣等伏查蘇松太三府州屬挑辦河道各工界
連十五廳州縣之多合計挑濬土方共有一百六十
六萬七千四百餘方除楊林河瓜涇港借款挑濬外
其餘各工多由地方官首先捐廉倡導紳庶人等或
量力捐輸或業食佃力均賴衆擎易舉通觀厥成從
此支河汊港脈絡聯貫之處以時修濬無不日見深
暢高下田疇可資蓄洩旱澇均屬有備除常昭二縣
官紳董事挑辦福山塘工歸於城工案內另行
奏請獎勵又各該地方官督辦本境工程段落較少並
無超衆勞績者不敢濫登薦牘外所有倡捐勸導在
工出力之印委各員承辦之紳衿董事俱能殫心竭
力不辭勞瘁俾各處工程一律迅速告竣永資利益

自應遵奉
恩旨擇其尤爲出力者開具清單恭呈
御覽如荷
俞允量加鼓勵各屬官紳士庶聞知自必益加觀感奮興於地方公事更有裨益此外出力稍次人員及捐貲較少之士民由臣等照例分別咨部及在外記功給獎不敢稍涉冒濫理合恭摺具
奏伏乞
皇上聖鑒訓示謹
奏

謹將挑辦蘇松太三府州河道案內出力捐貲印委各員開單恭呈
御覽

計開

加知府銜署蘇州府事蘇督糧同知周岱齡
加知府銜太倉直隸州知州李正鼎
加知州銜青浦縣知縣蔡維新
以上三員周岱齡督辦各工往來勘估倍著勤勞李正鼎督挑河道盡心民事蔡維新獨力捐挑泖湖計錢七千餘千實屬無分畛域倍著勤能均請以應陞

之缺陞用
卽補同知直隸州署上海縣知縣黃冕
查該員倡捐勸辦肇家浜等河道五處工段最長又築石閘啟閉實屬急公盡瘁輿情愛戴應請於補授同知直隸州後以應陞之缺陞用
前署華亭縣候補知縣魏文瀛
鎭洋縣知縣孔昭顯
以上二員魏文瀛捐挑河工認眞出力應請儘先補用孔昭顯勸捐河道工段縣長挑濬如法又倡捐銀一千二百兩實屬盡心民事請加知州銜
松江府川沙同知何士祁
前任吳縣丁憂知縣湯譽光
加知州銜前署南匯縣知縣朱清耀
以上三員何士祁倡挑白蓮涇等河又捐銀一千兩湯譽光勸辦張家塘等河認眞經理又捐銀五百兩朱清耀協挑河道盡心民事又捐銀一千兩均請交部從優議敘
署青浦縣縣丞試用主簿陳際清
黃浦司巡檢陳光曙
上海縣典史李約

太倉州吏目郭瀛
署鎮洋縣典史崇明縣典史張得昌
以上五員陳際清陳光曙李約均係駐工催儹尤著
勤勞郭瀛張得昌督辦河道不辭勞瘁彈壓稽查事
事認眞陳際清應請儘先補用陳光曙李約郭瀛張
得昌各以應陞之缺儘先陞用
謹將各河工捐銀千兩以上及尤爲出力各紳董開
單恭呈
御覽
計開

候選訓導朱鳳笙
候選訓導邵廷烈
候選訓導喬重禧
以上三員朱鳳笙邵廷烈各捐銀二千兩與儘先選
用之例相符喬重禧捐銀一千兩與例稍有未符惟
在工出力應請一併儘先選用
九品銜增生金樹淵
查該職員在工出力復又捐銀一千兩該交部從優
議敘
監生李騰蛟

民人邵煃
以上二名各捐銀一千兩以上請交部照例議敘
道光十七年四月二十六日具
奏五月二十六日奉到
硃批另有旨欽此同日奉到道光十七年五月十一日內
閣奉
上諭陶澍等奏請將挑辦河道出力各員並捐輸紳董分
別獎勵一摺江蘇蘇州松江太倉三府州屬田賦最多
全資水利節經該督暨前任巡撫林則徐等籌辦疏濬
支河汊港一律深通旱潦有備所有在工出力各員及

承辦紳衿董事自應量予鼓勵加恩著照所請所有督
辦倡捐之知府銜署蘇州府事督糧同知周岱齡知府
銜太倉直隸州知州李正鼎知州銜青浦縣知縣蔡維
新均著以應陞之缺陞用即補同知直隸州署上海縣
知縣黃冕著於補授同知直隸州後以應陞之缺陞用
前署華亭縣候補知縣魏文瀛鎮洋縣知縣孔昭顯著
賞加知州銜松江府川沙廳同知何士祁前任吳縣丁
憂知縣湯譽光知州銜前署南匯縣知縣朱清耀均著
交部從優議敘署青浦縣縣丞試用主簿陳際清黃浦
司巡檢陳光曙上海縣典史李約太倉州吏目郭瀛署

鎮洋縣典史崇明縣典史張得昌俱以應陞之缺儘先
陞用其捐貲出力之紳董候選訓導朱鳳笙等六員名
應分別獎勵之處著吏部議奏單併發欽此
一

吏部議得道光十七年五月十九日內閣補行抄出
十一日奉
上諭陶澍等奏請將挑辦河道出力各員並捐輸紳董分
別獎勵一摺江蘇蘇州松江太倉三府州屬田賦最多
全資水利節經該督暨前任巡撫林則徐等籌辦疏濬
支河汊港一律深通旱澇有備所有在工出力各員及
承辦紳衿董事自應量予鼓勵加恩著照所請所有督
辦倡捐之知府銜署蘇州府事督糧同知周岱齡知府
銜太倉直隸州知州李正鼎知州銜青浦縣知縣蔡維
新均著以應陞之缺陞用卽補同知直隸州署上海縣
知縣黃冕著於補授同知直隸州後以應陞之缺陞用
前署華亭縣候補知縣魏文瀛著儘先補用鎮洋縣知
縣孔昭顯著賞加知州銜松江府川沙廳同知何士祁
前任吳縣丁憂知縣湯謦光知州銜前署南匯縣知縣
朱清耀均著交部從優議敘署青浦縣縣丞試用主簿
陳際清著儘先補用黃浦司巡檢陳光曙上海縣典史
李約太倉州吏目郭瀛署鎮洋縣典史崇明縣典史張
得昌俱著以應陞之缺儘先陞用其捐貲出力之紳董
候選訓導朱鳳笙等六員名應分別獎勵之處著吏部
議奏單併發欽此欽遵抄出到部應將欽奉

諭旨交部從優議敘捐銀一千兩之松江府川沙廳同知今降五級調用何士祁前署南匯縣知縣今降一級調用朱清耀等各給予加一級從優議敘再各給予紀錄三次捐銀五百兩之前任吳縣丁憂知縣今降五級調用湯譽光給予紀錄二次係從優議敘再給予紀錄三次其欽奉

諭旨交部議奏請以儘先選用之捐銀二千兩捐納雙單月訓導又由國子監肄業期滿以復設訓導註冊朱鳳笙捐納雙單月訓導邵廷烈等各議予本項應選之班歸於雙單月本班到班之前儘先選用一人俟

下次到班時再行先選一人請以儘先選用之捐銀一千兩候選訓導喬重禧其所捐銀兩覈與奏定儘先選用章程不符應毋庸議惟捐銀一千兩應給予加一級其奏請議敘之捐一千兩九品銜增生金樹淵監生李騰蛟民人邵烇等各給予鹽運司知事職銜至議予儘先選用人員應取具本籍赴選文册結送部如從前已起有赴選文册結到部者免其重取文册結以題覆奉

旨後扣滿五十五日方準銓選等因具

題於道光十七年七月初四日奉

旨依議欽此

江蘇布政使司怡良爲蘇松太三府州屬挑辦河道告成案內請將出力人員及捐輸紳董分別奬勵詳
請具
奏事竊照蘇州松江太倉三府州屬田賦最多全資水
利疊奉
諭旨飭修頻年以來歷經籌辦疏濬頗收實效惟是經費浩繁先將幹河挑辦完竣其餘各處支河汊港陸續勘估籌挑節奉
督院與
前陞院暨

撫院親加履勘并奉屢次飭令各府州將所屬淤塞之處逐一擇節確估設法籌畫每於農隙之時次第興挑如蘇州府屬之吳江縣瓜涇港王家匯姚家莊等河常熟昭文二縣之福山塘竺塘涇景市橋等河吳縣之張家塘香山港等河松江府屬之上海縣蒲匯塘肇家浜等河川沙廳與南匯縣界連之白蓮涇長浜等河華亭縣之亭林鎮鶴頸匯高蒋涇等河婁縣之古浦塘官紹等河金山縣之洙涇鎮互迎港等河青浦縣與元和縣界連之泖湖太倉州境之七浦楊林等河鎮洋縣之朱涇等河嘉定縣之華亭涇等河以上各河先後陸續挑辦深通一律告蔵掌
前憲龔數開單奏奉
上諭林則徐奏蘇松太三府州挑辦河道驗收如式一摺此項工程除借款之瓜涇港楊林河應造册報銷外其餘捐辦各工着免其造報其在工各員著該撫擇其尤爲出力者酌量保奏等因欽此恭錄轉行到司欽遵辦理去後茲據各該府州查明在工尤爲出力官紳董事分別開報前來本司伏查蘇松太三府州屬挑辦河道各工界連十五廳州縣之多合計挑濬土方共有一百六十六萬七千四百餘方除楊林河瓜涇港

借款挑濬外其餘各工多由地方官首先捐廉倡導紳庶人等或量力捐輸或業食佃力均賴衆擎易舉適覩厥成從此支河汊港脈絡聯貫之處以時修濬無不日見深暢高下田疇可資蓄洩旱澇均屬有備除常昭二縣官紳董事挑辦福山塘工歸於城工案內另行詳請
奏奬又各該地方官督辦本境工程段落較少本無超衆勞績者不敢濫請奬勵外所有倡捐勸導在工出力之印委各員及承辦之紳衿董事俱能殫心竭力不辭勞瘁俾各處工程一律迅速告竣永資利益自

應遵奉
恩旨擇其尤爲出力者開摺具詳伏候
鑒覈具
奏再此外出力稍次人員及捐資較少之士民另行照
例分別詳請咨
部及在外給奬合併聲明
道光十七年四月二十五日具詳

江蘇布政使司怡良爲知照事奉
宮保總督部堂陶札開道光十七年六月十四日準
吏部咨内閣抄出奉
上諭一道前經抄單知照在案今於本年五月十九日奏
明奉
旨更正前署華亭縣候補知縣魏文瀛著儘先補用署青
浦縣縣丞試用主簿陳際清著儘先補用等因相應抄
單知照可也並連單等因到本部堂準此合就抄單
札行札司即便遵照並移江藩司知照并奉抄粘內
開道光十七年五月十九日内閣補行抄出五月十

一日内閣奉
上諭陶澍等奏請將挑辦河道出力各員並捐輸紳董分
別奬勵一摺江蘇蘇州松江太倉三府州屬田賦最多
全資水利節經該督暨前任巡撫林則徐等籌辦疏濬
支河汊港一律深通旱潦有備所有在工出力各員及
承辦紳衿董事自應量予鼓勵加恩著照所請所有督
辦倡捐之知府銜署蘇州府事督糧同知周岱齡知府
銜太倉直隸州知州李正鼎知州銜青浦縣知縣蔡維
新均著以應陞之缺陞用即補同知直隸州署上海縣
知縣黃冕著於補授同知直隸州後以應陞之缺陞用

前署華亭縣候補知縣魏文瀛著儘先補用鎮洋縣知縣孔昭顯著賞加知州銜松江府川沙廳同知何士祁前任吳縣丁憂知縣湯譽光知州銜前署南匯縣知縣朱清耀均著交部從優議敘署靑浦縣縣丞試用主簿陳際清著儘先補用黃浦司巡檢陳光曙上海縣典史李約太倉州吏目郭瀛署鎮洋縣典史崇明縣典史張得昌俱著以應陞之缺儘先陞用其捐貲出力之紳董候選訓導朱鳳笙等六員名應分別奬勵之處吏部議奏單併發欽此等因到司奉此除移行外相應具文呈明伏候

鑒覈

道光十七年七月十二日具申

重濬瓜涇港等處全案卷一

署江蘇布政使司裕謙爲詳送事案據吳江縣具稟太湖之瓜涇港係上承下注咽喉淤塞多年每遇水發不能暢洩有礙田疇遍歷查勘探量水勢一尺許至二尺不等極深不過三尺有餘淤墊日甚自應節節疏通方能水歸海道惟估需工費銀八千餘兩爲數甚鉅稟祈撥款給辦等情到司當經陳前司以該縣境轄支港各河旣爲上承下注咽喉要道現皆淤塞自應一律疏濬深通以資蓄洩而利田疇所需工費銀兩應如何籌計興辦之處批飭蘇州府覈議詳

辦去後嗣據該前署府周牧議詳請於劉河節省款內撥給舉辦前來又經前司札府委員查勘撙節確估實需土方夫工銀數造具冊結繪圖詳辦一面稟同太倉州應挑楊林七浦等河敘詳請

奏聲請將吳江縣應挑瓜涇港等處河道在於用賸劉河節省餘賸款內酌撥銀五千二百四兩三錢覈實興辦其不敷銀兩並請卽令該縣捐廉湊辦業奉

撫院會同

督院奏奉

諭旨允準移行欽遵在案玆據蘇州府詳委據元和縣詳

稱移準吳江縣造具圖冊會同查勘得江境環繞太
湖之瓜涇港姚家莊七里港大港新港等各河均爲
上承下注咽喉要道現皆淤塞水勢不能通暢亟須
挑濬方資蓄洩而利農田查覈冊開估需土方夫工
銀兩委係確實無浮應請籌款撥給興辦理合加結
勘轉等情由府轉詳到司據此相應將送到冊結圖
繪具文轉詳伏候
鑒覈批示祗遵
道光十六年二月十五日詳

署江蘇布政使司裕謙爲呈明事竊照吳江縣境內
瓜涇港等處河道前經勘明淤淺應行挑濬業奉
奏準在於開濬劉河節省餘銀項下撥銀五千二百四
兩三錢給發興挑其餘不敷銀兩即令該縣捐廉湊
辦飭遵在案茲據吳江縣備領申請先給銀三千兩
到司應準放給償辦除於本月十三日堂期按數動
給來屬領回飭令趕緊照估興辦剋期完竣報請驗
收將興工日期挑過工次隨時通報外相應加戳呈
報伏候
鑒覈
道光十六年二月十七日申

署江蘇布政使司裕謙爲呈明事竊照吳江縣境內
瓜涇港等處河道前經勘明淤淺應行挑濬業奉
奏准在於開濬劉河節省餘銀項下撥銀五千二百四
兩三錢當先放給銀三千兩飭縣照估興挑據報於
本年四月二十一日開工挑辦在案茲據吳江縣備
領申請找給銀二千二百四兩三錢到司應準放給
僨辦除於本年五月十八日堂期按數動給來屬領
回飭令趕緊照估挑竣報請驗收將挑過工次隨時
通報外相應加截呈報伏候
鑒覈
道光十六年五月二十三日申

蘇撫部院林爲札飭事據吳江縣申報挑辦瓜涇港
等河道於六月初八日照估如式一律挑竣並無偷
減草率申報委驗等情到本部院據此合行札飭札
到該司即速委員前往該處河道覈實驗收所挑工
程是否一律深通刻日據實稟覆察辦毋違此札
道光十六年六月十二日札蘇藩司

吳江縣知縣顧毓奇爲申報事案照卑縣勘估挑濬
環繞太湖之瓜涇港等處河港原估土方夫工銀八
千九百六十七兩六錢九分八釐業蒙
奏准撥給銀五千二百四兩三錢飭即領銀儹辦等因
遵經先後備文照數請領放給置備器具多雇夫工
於四月二十一日開工分頭挑辦并派親信家屬在
工常川照料卑職仍隨時親歷各工督辦並無苛派
短扣亦不假手書役均經通報在案所有原估挑濬
瓜涇等港實需土方夫工共銀八千九百六十七兩
六錢九分八釐內除領過銀五千二百四兩三錢外

計尚不敷銀三千七百六十三兩三錢九分八釐業
經卑職捐廉攤湊給發夫工督令及時趕辦茲於六
月初八日照估如式一律挑竣並無偷減草率情事
合將工竣日期具文申報伏祈
鑒覈俯賜委員赴工驗收實爲公便
謹將挑竣瓜涇港等河港用過土方銀數開摺呈送
須至摺者
計開
新港挑土二千三百一十一方二分四釐用過銀七
百三十九兩五錢九分七釐
大港挑土四千五百一十八方五分八釐用過銀一
千四百四十五兩九錢四分六釐
柳胥港挑土二千三百二十六方六釐用過銀七百
四十四兩五錢三分一釐
七里港挑土二千七百八十四方用過銀九百七十
四兩六錢二分
瓜涇港挑土三千四百四十方用過銀一千二百四
兩
朱村港挑土九千三百二十四方用過銀三千二百
六十三兩四錢

邵昂港挑土五百九十七方九分八釐用過銀一百
九十一兩三錢五分四釐
莫舍港挑土一千一百五十五方用過銀四百四兩
二錢五分
以上共用土方夫工銀八千九百六十七兩六錢九
分八釐
道光十六年六月初十日申

署江蘇布政使司積拉明阿爲呈送事案奉
宮保總督部堂陶札開據吳江縣申稱估挑瓜涇港等處河港原估土方夫工銀八千九百六十七兩六錢九分八釐業蒙
奏準給銀借辦遵經雇夫於四月二十一日開工除領過銀五千二百四兩三錢外計尚不敷銀三千七百六十三兩三錢九分八釐卑職捐廉攤湊給辦於六月初八日照估一律挑竣報祈委員赴工驗收等情到本部堂據此合就札飭札司卽便遵照委員前往確切查驗所挑河港是否照估一律深通有無梗塞

偷減情事出具勘結據實稟候察覈等因并先奉
蘇撫部院林札開據吳江縣申報挑辦瓜港等處河道於六月初八日照估如式一律挑竣並無偷減草率申報委驗等情到院據此合行札飭札司卽速委員前往該處河道覈實驗收所挑工程是否一律深通刻日據實稟覆察辦毋違等因各到司奉經札飭蘇州府前往查驗據貿通稟去後茲據該府詳稱奉經飭據元和縣詳稱遵卽查勘得前吳江縣顧令承辦挑濬環繞太湖之瓜涇港新港柳胥港七里港大港邵昂港莫舍港等河道均已如式照估一律挑竣並無草率偷減情事統共用過土方夫工銀八千九百六十七兩六錢九分八釐均係覈實給辦並無浮冒移取冊結加具勘結詳覆覈轉等情由府轉詳等情到司據此相應將送到冊結具文轉呈伏候
鑒覈
道光十六年十一月初八日詳

吳江縣呈今將挑辦太湖之瓜涇港等處河港業經
照估疏濬用過土方銀數造冊呈送須至冊者

計開

新港西通七里港遙對北聖堂自西口起東至運河
計長二百六十三丈挑土二千三百一十一方二分
四釐係水下罱撈船運遠送每方銀三錢二分

大港西通七里港自西口起東至運河計長四百一
十八丈挑土四千五百一十八方五分八釐係水下
罱撈船運遠送每方銀三錢二分

柳胥港西通七里港向東迤南至運河計長四百一

十二丈

第一段自西口起至民屋前墳塋對下止長八十丈
挑土四百九十二方

第二段接前起向東至湯因港口止長二百五十丈
挑土一千五百方

第三段接前起轉角迤南出石橋至運河口止長八
十二丈挑土三百三十四方六分六釐

以上柳胥港共挑土二千三百二十六方六分六釐
係水下罱撈船運遠送每方三錢二分

七里港東面沿岸沿水田蘆草灘計長一百八十四
丈

第一段自墳屋前對下起至柳胥港外沿水田蘆灘
長三十五丈挑土四百九十方

第二段自柳胥港口起至瓜涇港匯角外止東面沿
邊蘆灘長一百四十九丈挑土二千二百九十四
方六分

以上七里港共挑土二千七百八十四方六分係深
水處剗草空除船運遠送每方銀三錢五分

瓜涇港西接太湖東至運河水深六七尺毋庸估挑
西口長五十尺挑土三千四百四十方係深水處剗

草空除船運遠送每方銀三錢五分

朱村港東接太湖自十字漾湖口起至港迤上止計
長二百一十丈挑土九千三百二十四方係深處空
除船運遠送每方銀三錢五分

邵昂港東接太湖西至民屋前浜口止計長八十丈

第一段長五丈挑土五十一方九分八釐

第二段接前工起至民屋前浜口止長七十五丈挑
土五百四十六方

以上邵昂港共挑土五百九十七方九分八釐係水
下罱撈船運遠送每方銀三錢二分

莫舍港水深四尺至五尺不估挑港口外西面草灘
長六十六丈挑土一千一百五十五方係深水處刻
草挑泥船運遠送每方銀三錢五分
以上統共估土方銀八千九百六十七兩六錢九分
八釐
計領銀五千二百四兩三錢外由縣捐給銀三千七
百六十三兩三錢九分八釐合行登明

修濬福山城垣塘河全案卷一

兩江總督臣陶澍江蘇巡撫臣陳鑾跪
奏爲驗收捐修福山城工完竣緣由恭摺具
奏仰祈
聖鑒事竊照常熟縣境轄之福山舊設城垣一座建自前
明并設有營汛礮臺以福山營遊擊駐守最爲海防
緊要之地因歷年久遠未經修理以致城垣坍塌過
甚前經臣等委員會同該縣等查勘具詳據紳士言
朝標等稟請於籌議開濬福山塘河工程案內同時
勸捐修葺以資捍衛先經臣陳鑾於十六年二月間
護理撫篆時將蘇松各屬淤塞河道分別挑辦情形

附片聲明
奏蒙
聖鑒飭經前撫臣林則徐驗收各工如式告成覆
奏在案茲臣陳鑾到任後查覈接管各卷內有福山城
工一案據蘇州府屬常熟昭文二縣詳稱督同紳士
言朝標王憲正嚴丕式曾福謙錢瓛龎聚奎等勘得
原續坍周圍城牆五百八十一丈一尺并修砌砲臺
添建城樓及護城河撈淺等項共計工料銀二萬一
千六十八兩六錢八分零據該府縣等倡捐銀兩率

同紳富勸募捐資於上年八月十八日開工並據該
縣等分別委員督辦催工嗣據報於十一月十八日
通工一律完竣茲臣陳鑾因查辦秋審不克出省卽
飭委蘇州藩司怡良前往驗收去後據該司詳報周
歷詣勘均係照估如式修整並無偷減草率情事詳
請具
奏前來臣等伏查福山城垣在常熟縣北濱臨大江與
狼山相對爲海疆扼要之地該處城垣年久坍塌必
須修葺堅固以資保障估需工料銀二萬一千餘兩
均係官紳士民勸募捐資急公贊助將江海接壤緊

要門戶數百年未修之工一旦捐資辦竣洵於海防
大有裨益其倡捐勸導暨在工出力各員固係分所
應盡惟經年籌畫工鉅費繁亦俱殫竭心力備嘗辛
苦如蒙
皇上天恩念其著有微勞
准予獎勵臣等當擇其尤爲出力及捐資較多者另行奏
懇
恩施不敢稍有冒濫理合先將捐修福山城垣完竣驗收
緣由恭摺具
奏伏乞
皇上聖鑒再此係官紳士民捐修工程應請免其造册報
銷合並陳明謹
奏
道光十七年四月初八日具
奏於五月初八日奉到
硃批另有旨欽此同日奉到道光十七年四月二十二日
內閣奉
上諭陶澍等奏驗收捐修城工完竣一摺福山城垣在江
蘇常熟縣北濱臨大江爲海疆扼要之地年久坍塌難
資保障據該督等驗明估需工料銀二萬一千餘兩均

係官紳士民勸募捐資修建完竣該官民急公贊助著
有微勞自應量予獎勵著該督等卽將在工各員擇其
尤爲出力及捐資較多者酌量奏請獎勵候朕施恩毋
許冒濫此項工程係由官民捐修著免其造册報銷該
部知道欽此

兩江總督臣陶澍江蘇巡撫臣陳鑾跪
奏爲常昭二縣境轄福山塘河城垣挑築告成案內遵
旨查明出力捐資官紳董事分别獎勵恭摺具
奏仰祈
聖鑒事竊照常熟昭文二縣境轄福山塘河並附近之竺塘涇景市橋兩河均因久未疏濬淤成平陸又常熟縣境之福山濱臨大江舊設城垣一座建自前明并有營汛礮臺以福山營遊擊駐守最爲海防緊要之區亦因年歷久遠坍塌過甚亟應分别一律修辦前於十六年二月間臣陳鑾在護撫任內會同臣陶澍

恭摺奏蒙
聖鑒飭令常熟昭文二縣督董確勘撙節估計福山塘河及附近之竺塘涇景市橋支河並將竺塘涇河倣照畜淸敵黃之法添建石閘一座共估需銀三萬七千一百五十七兩零福山城垣一座並城樓礮臺共估需工料銀二萬一千六十八兩零由該縣等倡率捐廉督董實力勸捐官紳士庶踴躍急公捐資贊勷剋期修辦陸續次第完竣均經藩司親往驗收如式堅固旋於蘇松太三府州屬挑辦各河告成請獎摺內聲明常昭二縣官紳董事挑辦福山塘河歸於城工案內另行
奏請獎勵在案嗣於福山城垣勸諭捐修工竣案內奏
奉
諭旨著將在工各員擇其尤爲出力及捐資較多者酌量
奏請獎勵毋許冒濫等因欽此當卽轉行欽遵去後茲據蘇州布政使怡良查明河工城垣捐輸銀數并擇在工尤爲出力官紳董事詳請
奏咨前來臣等伏查常熟昭文二縣所轄福山塘河北枕大江附塘田疇不下數百萬畝南受震澤來源爲出江洩水最捷之區攸關蘇常兩郡水利且係商販

往來要路久未挑濬淤塞實甚又福山濱臨大江舊設城垣一座現已傾圮爲海疆重地必須修葺堅固現已飭據該二縣先後倡率捐輸將福山塘等河一律挑辦深通福山城垣修築結實足資保障共計捐輸銀五萬八千二百餘兩均係官紳士民勸募捐輸急公贊助先後完竣茲奉
恩諭準予獎勵臣等悉心覈議查前任常熟縣現署上海縣知縣練廷璜會同勸捐挑辦河城兩工實力督率盡心民事前署常熟縣事丁憂候補知縣藍蔚雯接署常熟縣事候補通判陳延恩前署昭文縣事現署

丹徒縣知縣金咸各捐銀一千兩實力督辦不辭勞
瘁以上四員洵屬尤爲出力相應奏懇
天恩俯準將知縣練廷璜金咸請
賞加知州銜候補通判陳延恩應請儘先補用丁憂候補
知縣藍蔚雯請
旨交部從優議敘又常熟縣縣丞張錫疆前署常熟縣黃
泗浦巡檢候補從九品陳豐二員催辦工程稽查彈
壓均屬得力縣丞張錫疆請
旨交部議敘候補從九品陳豐請遇缺儘先補用又候選
通判王憲正捐銀四千兩以上又候選縣丞張定鋆

候選訓導劉成霖候選從九品李緒文各捐銀二千
兩以上敷與部議
奏明儘先選用之例相符應請各按本班儘先選用又
大挑二等舉人候選教諭嚴丞式辦理河工城垣勸
捐督辦任勞任怨爲董事中出力之人應請儘先選
用又監生加捐六品銜錢璣辦理河工城垣始終其
事在工出力又捐銀一千兩以上應請交部從優議
敘以昭激勸此外出力稍次人員及捐貲較少之紳
士由臣等照例分別咨部查議及在外記功給奬不
敢稍涉冒濫謹合詞恭摺具

奏伏乞
皇上聖鑒訓示謹
奏
道光十七年十一月二十四日具
奏十二月二十五日奉到
硃批另有旨欽此同日奉到道光十七年十二月初十日
內閣奉
上諭陶澍等奏查明捐貲出力官紳請分別奬勵一摺江
蘇福山塘河及竺塘涇景市橋支河並福山城垣城樓
礮臺等工由該官紳捐貲修辦完竣自應量予奬勵著

照所請前任常熟縣現署上海縣知縣練廷璜前署昭
文縣事現署丹徒縣知縣金咸均賞加知州銜接署常
熟縣事候補通判陳延恩著準其儘先補用餘著該部
分別議奏欽此

蘇撫部院陳為詳請覈咨事據署蘇州布政使李象
鵾詳稱竊照常熟昭文二縣境轄福山塘河並附近
之竺塘涇景市橋兩河均因久未疏濬淤成平陸又
常熟縣境之福山濱臨大江舊設城垣一座亦因歷
年久遠坍塌過甚亟須分別一律修辦飭令督董確
勘撙節估計福山塘河及附近之竺塘涇景市橋支
河並將竺塘涇河倣照蓄清敵黃之法添建石閘一
座共估需銀三萬七千一百五十七兩零福山城垣
一座并城樓礮臺共估需工料銀二萬一千六十八
兩零由該縣等倡率捐廉督董實力勸捐官紳士庶

踴躍急公捐貲贊勷剋期修辦陸續次第完竣當經
怡陛司驗收如式查明河工城垣捐輸銀數擇其尤
為出力官紳董事并捐輸出力各士民詳奉
奏咨分別奬勵所有捐戶履歷清冊聲明飭造另詳請
咨給照執守茲奉
吏部咨取現據蘇州府申據常熟照文二縣造具紳
董士民捐輸銀數在工出力履歷清冊由府送轉前
來相應具文詳請伏候咨
部查照等情到本部院據此相應咨達為此合咨
貴部請煩查照希同前次

奏請尚未議奬出力各官一併議覆施行
計開
大挑舉人候用教諭嚴丕式於修福山城工案內勸
輸督辦實為董事中第一出力之人應請儘先選用
候選府通判王憲正首先倡捐銀四千一百兩請以
本班儘先選用
候選縣丞張定鋆候選訓導劉成霖各捐銀二千三
十兩均請本班儘先選用
候選從九品李緒文捐銀二千一十兩遵例保
奏儘先選用

監生加捐六品封銜錢瓛在工出力並捐銀一千一
十三兩應請從優議敘
河南試用布理問殷蓉鏡捐銀三百一十兩并在工
出力請從優議敘
監生丁鳳梧捐銀三百七十三兩
監生丁鳳池文生丁秀莊各捐銀三百七十兩
職監顧錦榮監生李錫枚民人夏德榮顧景照各捐
銀三百五十兩
民人王業操姚杰徐文裕各捐銀三百二十兩
文童歸來儀民人曹俊濤孫克聰張志顯蕭熙各捐

銀三百五兩監生汪隆榜文童王希忠陳熙采季榮
棠民人錢世榮馮國楨馮文彬陳敬業萬時鋆毛錦
文邠維泰王朝凱季成德陸文燿陳柏燵蕭汝桀蔣
承烈錢福潤劉廷勳陳錫溶王萬鍾葉學愚蔣玢朱
鼎新各捐銀二百兩
議敘外委千總龐聯奎福山塘等河出力
文童劉屺望王紹沂錢福棠沈鏕民人陳大滐文童
嚴翼李兆蘭均於福山城工出力
議敘八品徐鳳岐職監曹萬鍾監生浦銓職監言忠
享候選從九品戈榕監生嚴兆榮民人沈崇鑑沈崇

文徐學寬均開濬福山塘等河出力
道光十八年三月二十五日咨

吏部會議得先經內閣抄出道光十七年十二月初
十日奉
上諭陶澍等奏查明捐資出力官紳請分別獎勵一摺江
蘇福山塘河及竺塘涇景市橋支河並福山城垣城樓
礮臺等工由該官紳捐資修辦完竣自應量予獎勵著
照所請前任常熟縣現署上海縣知縣練廷璜前署昭
文縣事現署丹徒縣知縣金咸均賞加知州銜接署常
熟縣事候補通判陳延恩著準其儘先補用餘著該部
分別議奏欽此欽遵抄出到部當經臣部查該督原奏
內未將捐輸各員出身履歷分晰聲敘礙難懸議行

查該督去後茲據該督造册送部辦理隨將捐職人
員捐銜是否相符行查戶部去後茲據戶部於道光
十八年閏四月二十九日查覆前來除欽奉
諭旨賞加知州銜及儘先補用各員臣部另行辦理外查
江蘇捐修福山塘河等修辦完竣該督將出力官紳
分別奏請鼓勵欽奉
諭旨著吏部議奏臣等查該督所議敘各員數與奏定儘先
章程相符即議予本班先選其有與儘先章程不符
者應照道光七年章程給予加級紀錄請將保奏儘
先選用之捐銀四千兩以上捐納雙單月候選通判

王憲正捐銀二千兩以上之捐納雙單月候選縣丞張定鎏候選訓導劉成霖候選從九品李緒文等各以本項應選之缺均歸於雙單月捐納正班到班之前儘先選用不積捐班之缺捐銀一千兩至一千兩以上候補知縣今丁憂之藍蔚雯捐請六品
封典錢璣等各給予加一級均係董事出力再各給予紀錄二次僅係董事出力之常熟縣縣丞張錫疆候補從九品陳豐候選教諭嚴丕式議敘八品頂戴徐鳳岐捐職布政司經歷言忠亨候選從九品戈榕等各給予紀錄二次捐銀三百兩以上之河南試用布政

司理問張蓉鏡給予紀錄一次係董事出力應再給予紀錄二次捐銀三百兩以上之監生丁鳳梧丁鳳池碩錦榮李錫枚汪隆榜文生丁秀莊民人夏德榮顧景照王業操姚杰徐文裕曹俊濤孫克聰張志顯蕭熙錢世榮馮國楨馮文彬陳敬業萬時鋆毛錦文鄒維泰王朝凱季成德陸文燿陳柏煃蕭汝棻蔣承烈錢福潤劉廷勳陳錫溶王萬鍾葉學愚蔣玢朱鼎新文童歸來儀王希忠陳熙宋季榮棠等各給予八品頂戴至丁鳳梧丁鳳池丁秀莊顧錦榮李錫枚夏德榮顧景照歸來儀等均係董事出力再各給予紀

錄二次僅係董事出力之文童劉屺望王紹沂錢福棠沈鏕嚴翼李兆蘭民人陳大滐沈崇鑑沈崇文徐學寬監生浦銓嚴兆榮等各給予九品頂戴僅係董事出力之議敘外委千總麗聯奎捐職營千總曹萬鍾均各給予紀錄二次至議予儘先選用人員應取具本籍赴選文冊結送部準其註冊銓選如從前已起有赴選文冊結到部者免其重取以趨覆奉
旨之日起扣滿五十五日方準銓選等因具
題於道光十八年七月初二日奉
旨依議欽此

兵部會議官紳捐修福山塘議敘一案兵部議得僅
係董事出力之議敘外委千總龐聯奎捐職營千總
曹鍾均各給予紀錄二次等因具題
道光十八年七月初二日奉
旨依議欽此

修濬福山城垣塘河全案卷二

常熟縣知縣練廷璜昭文縣知縣張綬組爲據情轉
詳事竊照卑二縣福山塘河淤淺前奉
札行開濬並據耆民汪裕谷等先後赴権藩二憲暨
本府具呈札飭詣勘籌議通詳察辦等因遵經諭飭
城鄉各紳士選舉董事查議捐挑章程稟候覈辦去
後茲據董事言朝標嚴丕式沈崇福徐藻錢璣龐聯
奎屆廷鋆曾福謙等稟稱常昭境福山大塘自海口
起至城濠潮水通流民田利賴因沙泥日積年久成
淤農田被旱舟楫不通前據該處民人稟請開濬荷
蒙

大府批準募捐興挑水利攸關亟應及時趕辦現惟
節屆隆冬天寒日短工作已非其時轉瞬漕務在邇
亦非勸募捐輸之候職等彙集籌議此項工程向分
專協二濬按田捐辦應請循照舊章勘估土方夫工
并築壩工料銀兩分別專協二濬各圖每畝應捐錢
數先行出示曉諭咸使周知於來春開篆後籌款集
捐興挑剋期完竣堆泥遠離兩岸不致雨後坍入河
內寬深務使如式收工方許開壩以杜夫役偷懶減
工之弊庶幾辦理舒展事歸實在伏乞電鑒覈詳等

情前來卑職等伏查卑二縣兼轄之福山塘河積泥淤淺亟宜開挑疏通前經稟辦在案茲據該董等稟請循照舊章勘估土方夫工以及築壩工料銀兩分別專協二濬各圖按田捐輸仍於來春籌款集捐興挑等情可否俯如所請辦理之處相應據情具文轉詳仰祈

鑒覈批示祗遵實爲公便

道光十五年十一月初六日具詳

署江蘇布政使司裕謙詳爲據情轉詳事奉

護撫部院陳批常熟昭文二縣會詳福山塘河積泥淤淺亟宜開挑疏通前經諭飭各紳士籌議稟辦茲據該董事言朝標等稟請循照舊章勘估土方夫工以及築壩工料銀兩分別協專二濬各圖按田捐輸仍於來春籌款集捐興挑等情可否俯如所請辦理之處詳祈覈示等情由奉批蘇州布政司即覈飭遵辦具覆等因到司奉經札飭蘇州府覆查妥議通詳察奪去後茲據蘇州府詳稱遵查常昭二縣境轄福山塘河攸關灌溉田疇現因年久淤塞自應查照舊章按田捐辦以利農田惟據該紳董等以時值隆冬天寒日短工作非宜且值漕務在邇亦非勸募捐輸之候請於來春集捐興挑等情係屬實在情形應如所請飭令先行勘估土方夫工銀兩查照歷辦章程分別專協濬各圖出示曉諭仍於來春開篆後即行趕緊集捐挑辦俾辦理裕如不致草率遷就詳祈鑒轉等情到司據此本署司伏查常昭二縣境轄福山塘河道傍通七十二枝亘連三十六里北導海潮南匯崑山灌溉四面田疇往來五方商賈關係農田稅課旣係淤塞亟應早爲挑濬深通以資利賴今據該

紳董請於來春興挑並經該府覈議具詳前來似屬因時制宜應請俯如該府所議一俟來春開篆後即行趕辦惟此案前奉
林前院以上屆道光六年開濬難收久遠之效飭令確實勘明籌議詳辦今據請照歷辦章程辦理是否妥協除飭蘇州府遵照前飭催縣親往該河趕緊確切估計應挑段落丈尺土方各數妥議章程開造册摺繪畫圖形抄錄舊章通詳察辦外相應據詳伏候
鑒覈
道光十五年十二月十一日詳

護蘇撫部院陳爲咨覆事道光十五年十二月十五日準
貴關部咨福山潮塘現在益形乾涸船貨不通疊經該口守差稟求咨飭開濬前關部屢次備文咨請札飭勘辦在案轉瞬交春農田亦資灌溉疏通萬難再緩咨催迅飭該二縣趕緊興挑以裕稅課而通水利等因到本護院準此查常昭二縣境內福山塘河道前因積泥淤淺據該處耆民汪恒谷等呈請開濬經
林部院批飭趕緊勘估詳辦去後嗣據蘇藩司詳覆據該處紳董以時值隆冬天寒日短工作非宜且值漕務在邇亦非勸募捐輸之候請於來春集捐興辦等情卽經本護院如詳批飭催令該縣趕緊親往確勘覈實估計應挑段落丈尺土方夫工各數妥議章程分晰開造册摺圖形並抄錄歷辦舊章刻日通詳察辦在案茲準前因相應咨覆爲此咨呈
貴關部議請查照施行
道光十五年十二月十八日咨覆滸關

常熟縣知縣練廷璜署昭文縣知縣金咸爲詳請憲
示事竊照卑二縣所轄福山塘河年久淤塞奉各憲
札飭開濬並據紳士言朝標等稟請循照按田捐辦
於今春興舉等情當經卑職等具詳
撫院在案茲據紳士言朝標沈崇福王憲正嚴丕式
龐聯奎錢璣曾福謙徐藻稟稱白茆爲昭邑水利福
山爲常邑水利俱不可廢福山北枕大江東聯耿涇
西接九漕夾塘而田者不下數百萬畝南受震澤來
源爲出江洩水最捷攸關蘇常兩郡縣水利非僅一
邑之要害也又通泰兩屬商販往來要路向設兩關

口完稅前明迭經開濬乾隆二十六年奉憲奏準借
動藩庫公帑分二年帶徵歸款三十二年又奉憲奏
準借動帑項分徵歸款以後屢次開濬俱詳請憲示
按專協濬照田捐銀開挑按圖派丈責成經造雇夫
分段開濬經造承值漕糧公務每層層假手以致河
身愈開愈狹而愈淺也職等查視此河中成平陸者
多工費實爲浩繁茲奉札飭職等籌議集事誠以此
河不通商農俱困現在附近之田全被荒蕪闕稅缺
額且太湖洩水亦不能暢出上關
國課下繫民生洵刻不可緩之工職等集議善策若仍

照經造分段認開恐致有名無實應請飭著各經造
照舊章按專協濬各圖分晰造册按田輸捐每圖共
繳錢若干覈明錢數陸續向各業戶收繳公局職等
一面分段丈量覈計土方各董認段然後築壩戽水
鳩工興挑務令寬闊深通堆泥遠岸庶垂久遠再福
山濱臨大江與狼山相對爲海疆要口前明因倭寇
出沒設有城池保護并營汛礮臺看守最爲慎重現
在城池傾圮應請一律修築以資扞衛其修城工料
及開河勸捐除按田外職等再勸好義者捐資贊助
庶不向隅然所費甚鉅不申獎勵實不足以鼓舞應

請各大憲先將開濬情形奏請庶幾捐者踴躍樂從
等情前來卑職等伏查卑二縣兼轄之福山塘河年
久淤塞亟宜開濬深通利農便賈至卑常邑所轄之
福山城垣現多傾圮亦應同時興工繕修完固以資
捍衛除現由卑職等會同出示曉諭督董勘辦外所
有此次工程費用浩大欲其輸捐踴躍必先鼓舞有
方應否俯如所請分別捐數之多寡
奏請獎勵用昭激勸之處理合據情具文通詳仰祈
鑒覈批示飭遵
道光十六年正月初六日詳

常熟縣知縣練廷璜昭文縣知縣金咸爲詳報事竊
照卑二縣所轄福山塘河亘長三十六里東聯耿涇
西接九渕滙七十二支河南受震澤來源北達大江
與狼山相望爲江海之交夾塘而田者不下數百萬
畝悉資灌溉而商船往來與通泰等州邑相通向設
兩閘完稅惟是河身潮汐衝漂泥沙日積以致旋濬
旋淤前於道光六年開濬之後迄今十載淤積斷流
幾成平陸疊奉
札飭開濬卑職等飭據紳士言朝標等議請循照舊
章按田捐辦并勸募捐輸兼修福山城垣稟請轉詳

請
奏等情卽經卑職等具文通詳奉
前護院批開查該二縣境轄福山塘河攸關農田稅
課前因年久淤塞疊準
滸關咨催趕緊勘辦嗣據署藩司具詳請於來春集
捐興挑經本護院如詳批飭在案茲據該二縣具詳
該處河道亟宜開濬深通並福山城垣現在傾圮應
請一律修築除照舊章按田捐輸外其餘再勸好義
者捐貲贊助請先
奏獎等情查此項工程該紳富等果能踴躍捐輸挑修
完整事竣之後本護院自當覈明銀數多寡照例分
別
奏請獎勵以酬其好義之心蘇州布政司卽飭該二縣
遵照批飭先行出示勸諭並令各董妥爲勸募務使
陸續捐輸積有成數同按畝攤捐之項卽行隨時分
別興辦一面將該處河道城垣逐一勘估繪圖造冊
詳送覈辦毋遲仍候
督部堂批示等因奉此卑職等遵卽出示曉諭按專
濬協濬舊章凡該田三畝以上各戶按數捐輸并飭
董設局妥爲勸募一面督同該董傳同夫書并諳河

務之常邑黃泗浦巡檢陳豐昭邑典史姚詩煥等前
詣該河按段確切勘丈自卑昭邑北水門外壽帶橋
伏虎浜工頭大壩起至常熟黃泥瀞工尾止共工長
四千九百八十八丈五尺開挑面寬五丈底寬二丈
五尺平水挑深五尺共估土一十一萬七千五百三
十五方有奇酌分仁義禮智信五大段分段挑濬并
令該董等擇日興工去後茲據紳董言朝標沈崇福
嚴丕式曾福謙龐聯奎錢璣言忠厚張蓉鏡等稟稱
紳等經辦開挑福山塘河工程業於正月二十日堵
築土壩大小九十三座將水戽涸隨同勘估現在趕

緊勸捐擇於二月十二日興工分段承挑所有一切
出入經費俱當實用實銷悉由紳等實心經理至福
山城垣容俟另請勘詳等情卑職等伏查福山塘河
壩座現已堵築似應趁此東作未興之時儘先挑辦
以資利賴惟段落亘長三十餘里工程浩大夫役衆
多恐有偷減草率及滋生事端自應遴委專員在工
督辦以昭慎重本應詳請委員辦理誠恐情形未能
熟悉現在卑職等酌以卑常熟縣縣丞張錫疆黃泗
浦巡檢陳豐卑昭文縣白茆巡檢吳寅并移請福山
營遊擊飭委外委李德裕王家俊孟鷹蛟丁金標駐

札工次會同督率彈壓並另委卑二縣典史高遇姚
詩焕按三日一次輪流赴工催辦卑職等仍不時親
詣督催總期工歸實在事速觀成以期仰副
勤求水利之至意合將開挑福山塘河興工日期及
委員督辦緣由先行具文通詳仰祈
電鑒
道光十六年二月十五日具詳

署蘇州府知府周岱齡署常州府知府楊承湛常熟
縣知縣練廷璜署昭文縣知縣金咸候補知縣藍蔚
雯敬稟者竊照常昭二縣福山塘河前稟
札飭開濬奉經飭據紳士言朝標等議請循照舊章
按田捐辦并勸募捐修福山城垣詳稟
前護院具
奏奉到
硃批札行遵照業經卑職等將開挑福山塘河工次聯銜
通報各在案茲卑職等復卽會同督率在工各委員
并董事人等催集人夫認眞儹挑於本月二十五日

仁義禮智信五段均經照估如式一律挑竣並無偷
減草率情弊應請
撫院親臨驗收開壩再有附塘之竺塘涇及景市橋
兩河係福塘之大支流西通尙湖船隻往來並關緊
要現亦淤塞成陸急需挑濬業經勸諭各業戶一律
按田捐辦俱各踴躍樂從隨勘得應挑竺塘涇工長
二千五百三十丈景市橋河工長八百七十丈均估
面寬三丈底寛一丈五尺平水深五尺兩河共估挑
實土四萬一千二百六十五方有奇當卽督令該董
等趕緊集夫儹挑亦已照估如式工竣卑職等按段

驗收並無減率合無仰乞於福山塘河工程案內附
請具
奏用昭激勸至福山城垣現在督董勸募捐輸一俟捐
有成數卽行具報開工事竣覈明各戶捐數及出力
之董事分別詳請
奏獎外合將開挑福山塘河工竣請賜驗收開壩緣由
會同具稟
道光十六年三月二十七日稟

署蘇州府知府周岱齡署常州府知府楊承湛常熟
縣知縣練廷璜署昭文縣知縣金咸候補知縣藍蔚
雯敬稟者竊照開濬常昭二縣福山塘河業將工竣
日期通報蒙
批委卑署府岱齡親詣驗收遵卽赴常督同按段查
驗內間有未能如式之處當卽諭令該董等集夫償
挑業經完竣並無減率茲於本月初八日啟壩放水
一律深通舟楫往來遄行無阻其竺塘涇景市橋支
河亦已深通卽日驗收開壩再竺塘涇河本爲田疇
藉資灌溉尚非海舶往來要道前據呈明倣照蓄清
拒黃之法添建石閘一座現據各董事議請捐貲購
料修整以時啟閉而備旱潦等情除諭令該董等趕
緊勸捐興辦妥速告竣俾竺塘涇作爲清水長河無
勞再濬仍俟工竣彙覈銀數另行詳報外合將開濬
福山塘河及竺塘涇景市橋支河一律深通啟壩放
水緣由肅泐具稟
道光十六年四月十二日稟

常熟縣知縣練廷璜昭文縣知縣金咸爲報明建閘
興竣日期事竊照卑二縣開濬福山塘等河工案內
據各董事議請於竺塘涇添建石閘報奉
批飭議詳等因奉經飭據署黄泗浦巡檢陳豐申稱
督同董事顧景榮李錫枚夏德榮顧景照等查勘所
請建閘在福山港西岸與竺塘涇接口處此涇兩岸
均屬農田並非舟楫往來要道因福山港潮湧易淤
倣照蓄清堵黄之法建閘一座設遇旱澇隨時啟閉
藉資蓄洩洵屬於河有利於民無弊等情經卑職等
復加查勘實屬因地制宜有利無弊繪圖詳覆本府

覈轉在案茲據該員申報據該董顧景榮等於五月
二十九日將應建石閘購料與修并由經辦白茆河
工建閘董事龎聯奎倣照白茆閘章程備用閘門閘
板并設上中下石拳試驗水之盈涸以時啟閉而資
蓄洩現於六月二十八日工竣呈請驗收轉報等情
前來隨經卑職親驗無異相應具文申報伏祈
電鑒
道光十六年七月初八日申

護蘇松太道蘇州府知府汪忠增敬稟者竊照常昭
二縣福山城垣前奉
札飭籌議與修委員會同督董勘估工料銀數呈送
圖摺詳掌
鈞批即妥爲勸募鳩工興辦等因當經遵奉札行蘇
州府周署守分飭募捐興工仍將開工日期及捐戶
姓名造册送候覈轉去後旋據常昭二令聯銜會稟
以勘估福山城垣共需工料錢一萬七千餘串現經
督董籌捐因該處濬河修城二工先後並舉集費不
敷稟請捐廉倡率前來卑府念該邑紳董甫經捐濬

塘河蕆事接值舉辦城工民力不無拮据亦係實在
情形卑府仰沐
恩施護理蘇松太道篆常昭二邑本在統轄之中且
蘇郡係卑府本缺尤屬責無旁貸業經捐銀一千兩
於五月十三日專丁賫解札發常昭二令交董點收
歸工濟用在案除再檄飭該令等會同委員督董募
捐鳩工修築毋任草率偷減以資捍衛外再此案係
卑府分內應辦之件不敢因偶爾捐貲仰邀
甄敘合併聲明
道光十六年六月初五日稟

常熟縣知縣藍蔚雯昭文縣知縣金咸爲申報興工
日期事竊照福山城垣在卑常熟縣境之北濱臨大
江與狼山相望爲海疆控禦要地建自前明并設有
營汛礮臺以提標遊擊鎭守最爲愼重因年久失修
坍塌過甚前經呈請於河工案內勸捐修葺業經估
計通報並奉護理蘇松太兵備道汪忠增捐銀一千
兩卑職等各捐廉銀一千兩倡率催董勸捐興辦在
案茲據紳董言朝標嚴丕式王憲正龐聚奎錢璣曾
福謙稟稱常昭兩邑捐挑福山塘河并將福山城垣
隨同修理業經呈請詳奏附

奏行知在案今河工業已告竣現在勸修福山城垣謹
於八月十八日先行告土購料集匠興工等情前來
除督董趕緊勸捐照估如式興辦不致減率外合將
開工日期具文通報仰祈
鑒覈
道光十六年八月二十一日申

署常熟縣知縣藍蔚雯署昭文縣知縣金咸爲詳報
事竊照福山城垣在卑常熟境北因年久失修坍塌
過甚前於福山塘河工案內
奏明勸捐修葺估計工料銀一萬七千六百七十四兩
六錢八分四釐開摺具文通詳并將開工日期及辦
有工次報明在案卑職等因瞬屆嚴冬督率在工各
委員董事人等趕集工料上緊儹修惟間有東拆西
瞰上卸下鬆並添拆卸夯砌南門水關中圈換設城
門啟閉以通水道并東門內城發圈鼓樓夯築俱於
估外增添續估工料銀三千三百九十四兩計前後

共銀二萬一千六十八兩六錢八分四釐內護蘇松
太兵備道汪忠增捐銀一千兩卑職各捐銀一千兩
餘皆各紳董踴躍急公捐資贊助以冀剋期蕆事茲
據紳董言朝標嚴丕式王憲正錢璣龐聚奎曾福謙
稟報於十一月十八日城垣城樓礮臺一律工竣等
情前來卑職等會同驗收均係如式完固並無減率
除將在工各委員并勸捐出力各董事及捐輸三百
兩以上各戶姓名銀數履歷查明另行詳請
奏獎外合將工竣緣由具文詳報
道光十六年十一月二十四日詳

署常熟縣知縣陳延恩署昭文縣知縣金咸爲申報
事道光十七年正月初二日奉本府札開奉
署布政司積札開奉
宮保總督部堂陶批常昭二縣詳捐修福山城垣礮
臺工竣詳祈驗收等情由奉批仰蘇州布政司飭候
護撫院委驗收工并候批示繳等因到司查此案前
奉
撫院批司即經飭府查取工段丈尺册圖送呈驗收
在案奉批前因飭府札縣立遵先令來文速即查開
工段丈尺清册繪圖貼說通送聽候查覈驗收一面

將各捐戶捐輸銀數分別等次覈明例案查造履歷
册摺詳辦並即查明通工實用銀數開造細册取具
紳董工匠保固年限切結送府覈辦毋得遲延等因
到縣奉此卑職等遵將修竣福山城垣工段丈尺理
合開具清册繪圖貼說并福山營移到營收一并先
行申送仰祈
鑒覈
道光十七年二月十五日申

江蘇布政使司怡良爲札知事案奉
蘇撫部院陳札開照得常昭二縣官紳士民捐修福
山城垣礮臺工竣據該二縣造具段落丈尺清册繪
具圖說詳請驗收等情前來除圖册存查外合行札
委札司即便遵照親往福山勘驗該處城垣果否如
式修竣有無偷減草率情事據實詳覆以憑具
奏毋遲等因到司奉此本司遵於四月初四日自蘇起
程前赴常昭二縣查勘福山城垣一座週圍城牆五
百八十一丈一尺計出腳打樁二百八丈二尺又裂
卸到地重駁砌七十七丈城垣未動重砌新磚一百

五十三丈八尺并粘修完固一百四十二丈一尺共
合五百八十一丈一尺俱修建完善週圍城腳積年
護城河撈淺泥湧丈許不在原估今一律挑平做路
另外新修南北內月城及鼓樓基共長二十一丈并
添建城樓三座共用工料銀二萬一千六十八兩六
錢八分四釐逐一勘驗各工均無偷減草率情事除
飭查明在工出力委員董事捐戶姓名銀數履歷造
册送司另詳請
奏外合將奉委驗收福山城垣緣由先行具詳
道光十七年四月初七日詳

江蘇布政使司怡良爲詳請具
奏事竊照福山城垣一座坐落常熟縣境北鄉濱臨大江與狼山相望爲海疆控禦要地建自前明并設有營汛礮臺以提標遊擊鎮守最爲愼重因年久失修坍塌過甚前蒙
護撫院於道光十六年二月會同
督院附片
奏明捐資辦理欽奉
硃批知道了欽此欽遵在案當經裕署司札委署蘇州府周岱齡候補知縣藍蔚雯督同勘估詳司並據常熟

昭文二縣報於道光十六年八月十八日興工移委昭文縣主簿王紹宗黃泗浦巡檢陳豐常熟縣縣丞張錫疆典史高遇督率夫役儹辦催工等事報於道光十六年十一月十八日一律工竣共用工料銀二萬一千六十八兩六錢八分四釐內護蘇松太道蘇州府知府汪忠增捐銀一千兩署常熟縣知縣藍蔚雯署昭文縣知縣金咸各捐銀一千兩餘皆各紳富踴躍急公捐資贊助茲據常昭二縣詳報工竣聲明在工各委員并勸捐出力各董事及捐輸三百兩以上各戶姓名銀數履歷查明另行詳請
奏奬等情并奉
札委本司親往勘驗遵於四月初四日前赴常昭二縣查勘福山城垣一座週圍城牆五百八十一丈一尺出脚打樁駁砌新磚俱如式修竣又另外新修南北內月城又鼓樓基并添建城樓三座共用工料銀二萬一千六十八兩六錢八分四釐逐一勘驗各工尙無偷減草率情事各在案此案工程係官民捐辦應請免其造冊報銷所有在事出力印委各員董事捐戶自應分別酌予奬勵以昭激勸除現確查開報另行詳請

奏咨外合將修竣福山城垣親往驗收緣由具詳伏候
鑒覈主政具
奏并請咨
部查照
道光十七年四月初七日詳

署常熟縣知縣陳延恩署昭文縣知縣金咸爲詳送事竊照福山城垣在卑常熟縣境北鄉濱臨大江與狼山相對爲保障海疆要地建自前明并設有營汛礟臺因年久失修坍塌過甚前於捐濬福山塘河案內挑濬完竣據紳士言朝標等將福山城工勸捐修葺於道光十六年八月十八日興工至十一月十八日工竣城垣鼓樓礟臺一律修整開具圖册通報在案茲奉藩司親臨驗收合將官紳士民捐輸銀數及出力紳董委員分別造具履歷事由清册具文詳送

仰祈

鑒覈請咨

計開

護蘇松太兵備道蘇州府知府汪忠增捐銀一千兩

前署常熟縣知縣藍蔚雯捐銀一千兩

署昭文縣知縣金咸捐銀一千兩

現署常熟縣知縣陳延恩捐銀一千兩

道光十七年四月初七日詳

常熟縣知縣練廷璜昭文縣知縣金咸爲遵批具詳事案奉藩司札開案據該二縣申稱福山港西岸與笁塘涇接口處潮湧易淤倣照蓄清堵黃之法建閘一座隨時啟閉蓄洩現於六月二十八日工竣等情當查前次白茆開工曾募閘夫看守啟閉今笁塘涇添建石閘如何募夫專司其事札飭妥議詳司察奪等因到縣奉此遵即飭董募有該處農民蕭漢三看守常年工食由董等每年捐給錢六千文設遇旱潦隨時啟閉不致日久懈弛理合具文詳明仰祈

鑒覈

道光十七年四月十四日詳

江蘇布政使司怡良詳爲常昭二縣境轄福山塘河
城垣挑築告成案內遵
旨查明出力捐資官紳董事分別奬勵詳請具
奏事竊照常熟昭文二縣境轄福山塘河並附近之竺
塘涇景市橋兩河均因久未疏濬淤成平陸又常熟
縣境之福山濱臨大江舊設城垣一座建自前明并
有營汛礮臺以福山營遊擊駐守最爲海防緊要之
區亦因歷年久遠坍塌過甚亟須分別一律修辦前
於十六年二月間蒙
撫院在護撫任內會同

督院恭摺奏蒙
聖鑒嗣經飭令常熟昭文二縣督董確勘撙節估計福山
塘河及附近之竺塘涇景市橋支河並將竺塘涇河
倣照蓄清敵黃之法添建石閘一座共估需銀三萬
七千一百五十七兩零福山城垣一座并城樓礮臺
共估需工料銀二萬一千六十八兩零由該縣等倡
率捐廉督董實力勸捐官紳士庶踴躍急公捐資贊
勷剋期修辦陸續次第完竣當經本司親往驗收如
式堅固旋於蘇松太三府州屬挑辦各河告成請奬
摺內聲明常昭二縣官紳董事挑辦福山塘河歸於
城工案內另行
奏請奬勵在案嗣於福山城垣勸諭捐修工竣案內
奏奉
諭旨著將在工各員擇其尤爲出力及捐資較多者酌量
奏請奬勵毋許冒濫等因欽此當卽轉行欽遵去後茲
據蘇州府查明河工城垣捐輸銀數并擇其在工尤
爲出力官紳董事詳請
奏咨前來本司伏查常熟昭文二縣所轄福山塘河北
枕大江附塘田疇不下數百萬畝南受震澤來源爲
出江洩水最捷之區攸關蘇常兩郡水利且係商販

往來要路久未挑濬淤淺實甚又福山濱臨大江舊
設城垣一座現已傾圮爲海疆重地必須修葺堅固
現已飭據該二縣先後倡率捐輸將福山塘等河一
律辦濬深通福山城垣修築結實足資保障共計捐
輸銀五萬八千二百餘兩均係官紳士民勸募捐輸
急公贊助先後完竣茲奉
恩諭準予奬勵本司悉心衆議查前任常熟縣現署上海
縣知縣練廷璜會同勸捐河城兩工實力督率盡心
民事前署常熟事丁憂候補知縣藍蔚雯接署常熟
縣事候補通判陳延恩前署昭文縣事現署丹徒縣

知縣金咸各捐銀一千兩實力督辦不辭勞瘁以上
四員洵屬尤爲出力可否奏懇
天恩俯準將知縣練廷璜金咸請
賞加知州銜候補通判陳廷恩應請儘先補用丁憂候補
知縣藍蔚雯請
旨交部從優議敘又常熟縣縣丞張錫疆前署常熟縣黃
泗浦巡檢候補從九品陳豐二員催辦工程稽查彈
壓均屬得力縣丞張錫疆請
旨交部議敘候補從九品陳豐請遇缺儘先補用又候選
通判王憲正捐銀四千以上又候選縣丞張定鋆候
選訓導劉成霖候選從九品李緒文各捐銀二千兩
以上衆與部議
奏明儘先選用之例相符應請各按本班儘先選用又
大挑二等舉人候選教諭嚴丕式於河工城垣勸捐
督辦任勞任怨爲董事中出力之人應請儘先選用
又監生加捐六品銜錢璣辦理河工城垣始終其事
在工出力又捐銀一千兩以上應請交部從優議敘
以昭激勸此外出力稍次人員及捐資出力紳士另
行照例分別咨
部查議及在外記功給奬相應具文除詳

督院外伏候
鑒覈主政具
奏實爲公便
道光十七年十一月二十三日具詳

修濬福山城垣塘河全案卷三

蘇海防同知楊承湛常督糧通判周岱齡常熟縣知縣練廷璜署昭文縣知縣金咸候補知縣藍蔚雯爲詳報事竊照福山城垣在常熟縣境之北濱臨大江爲海疆控禦要地設有營汛礮臺以提標遊擊鎮守最爲愼重因年久未經大修以致坍塌過甚據紳士言朝標等稟請於籌議開濬福山塘河工程案內同時勸捐修葺以資捍衛業經具文通詳

前護撫院附片具

奏勸捐修築札飭勘估詳辦並奉藩司札委卑職岱齡

等會同督辦等因遵卽會同督率紳董言朝標沈崇福嚴丕式曾福謙錢璣龐聯奎等查勘得城高一丈五尺連基共高一丈六尺五寸城牌高三尺連頂共高三丈五寸應需全卸到底出脚打樁共長六十二丈零臌裂處折卸駁砌共長九十五丈零又全城上節無磚高七尺至一尺不等共長四百九十二丈零并應修砌礮臺添建城樓等項共估計工料制錢一萬七千六百餘千文據紳董稟呈淸摺前來卑職等覆加查勘所估尙無浮冒除諭令各紳董分投勸募以期集腋成裘迅速興辦一俟捐有成數卽行具報開工外合將會同督董勘估福山城垣緣由繪開圖摺具文詳報仰祈

鑒覈批示飭遵

計開

一城高一丈五尺連基共高一丈六尺五寸

一城牌高三尺連頂共高三尺五寸

一全卸到底出脚打樁共長六十二丈零

一臌裂處拆下高低不等以不臌裂爲止共長九十五丈零

一全城上節久坍無磚處連城垜臌裂坍卸處共長

四百九十二丈零高低七尺八尺九尺一丈丈一不等牽扯無磚覈計八尺七寸應需二號城磚厚一寸五分六釐長一尺一寸八分每丈每層夾算計磚一十七塊見層共高扯五十六層連城牌每丈需磚九百五十二塊共計磚四十六萬八千三百八十四塊

一下節臌裂卸淨及出脚打樁等處共工長一百五十七丈零夾算在石脚加起約高扯七尺應需磚十五萬七千塊

一全卸出脚處添築石樁每丈約五十個

一蓋樁石版每丈四塊
一約添砌城腳石條此時因坍垉堆裏難估多少俟
動工發見再估稟報
一修砌城牆上節八尺七寸每丈約估匠工二十四
工連化礦灰
一下節折卸磚石兩匠約需匠工每丈三十工計折
卸出腳六十二丈計折卸膨裂九十五丈
一磚石兩作打樁駁砌下節以城內泥高爲止每丈
約需匠工五十五工計折卸處六十二丈計膨裂
處九十五丈

一城牆上節每丈需礦灰烙秤六擔又需沙垉兩大
挽一城牆下節出腳駁砌每丈需礦灰烙秤十五
擔又需沙垉五大挽
一南門內城發圈進深三丈四尺外城發圈進深一
丈零俱折卸上節重砌約需橋囊磚七千塊又二
號城磚六千塊又需礦灰三百五十擔沙垉一百
挽連踏頂磚匠工約一千二百工
一北門內城發圈粘修外城發圈進深一丈零折卸
重砌出腳打樁約需橋囊磚二千塊又城磚三千
塊礦灰一百五十擔沙垉四十挽磚石匠工約七
百工
一南北兩門城樓基闊三丈七尺進深二丈四尺分
作三間加兩落朘酌估駁砌基腳及磚瓦木料灰
沙釘一切約需每座二百七十千文加水木人工
每座五百五十工
一兩處月城修砌共二十四丈添磚四千塊礦灰二
十四擔沙泥八挽匠工二百四十工
一礮臺坍卸處二丈五尺膨裂處一丈五尺俱折卸
重砌約需城磚二千五百塊礦灰二十四擔沙泥
八挽匠工九十六工

一東門城發圈粘修上有閣
一南門做外城門兩扇修內城門兩扇及東門城門
並北門內外城門添修共酌估工料錢三十千文
一二號城磚價每塊洋錢一分三釐五毫覈錢十四
文一分七釐五毫
一橋囊磚價每塊洋錢一分五釐覈錢十五文七分
五釐
一礦灰價每擔洋錢三角八分該錢三百九十九文
一磚石木作匠工價每工一百五十文
一共需二號城磚六十四萬八百八十四塊計錢九

千零八十四千五百三十文
一共需橋囊磚九千塊計錢一百四十一千七百五十文
一共需礦灰五千九百四十八擔計錢二千三百七十三千二百五十二文
一共需沙泥一千九百二十五挽計錢一百十五千五百文
一共需蓋樁石二百四十八塊每塊三百五十文計錢八十六千八百文
一共需石樁三千一百二十個每個九十八文計錢三百五千七百六十文

一共需磚石木匠二萬八千四百八十九工計錢四千二百七十三千三百五十文
一共需麻弦搭架木頭泥絡糞箕每丈扯貲二百文計錢九十八千四百文
一修城門搭架木麻弦約錢二十千文
一挑磚扛石剗運灰沙遠近扯算照價數加五釐計錢六百五千三百四十二文
統共工料一切估計錢一萬七千六百七十四千六百八十四文

道光十六年二月十八日詳

署蘇州府知府周岱齡敬稟者竊奉藩司札飭奉
撫院批該署府等會稟開挑福山塘河工竣請驗收
開壩再有附塘之竺塘涇及景市橋兩河係福山塘
之支流勸諭各業戶按田捐辦集夫價挑亦已如式
工竣按段驗收並無偷減乞於福山塘河案內附
奏福山城垣現在督董勸捐俟有成數具報開工事竣
分別詳請
奏獎等情由奉批據稟常昭兩邑紳士捐挑福山塘河
仁義禮智信五段均已如式挑竣並又將附塘之竺
塘涇景市橋等處支河亦一律捐挑完竣稟請驗收

開壩等情仰蘇州布政司卽速轉飭蘇州府刻日親
往驗收果否一律挑空深通據實通稟察奪至福山
城垣並飭印委各員督董上緊勸捐接續興辦該董
事等果能始終出力妥速報竣卽於事竣之日將捐
資出力各紳董分別等差造冊詳請
奏咨獎勵以昭激勸等因卑職遵於本月初四日自省
起程赴常昭二縣管轄之福山塘驗得該河工長四
千九百八十八丈五尺分仁義禮智信爲五大段原
估請挑面寬五丈底寬二丈五尺新河收深一丈五
寸至一丈一尺五寸不等共估土一十一萬七千五
百三十五方一分一釐五毫卑職率同常昭二縣並
委員藍令通工查驗所挑各段底面寬深丈尺悉與
原估相符並無草率偷減其附塘之竺塘涇景市橋
兩支河亦俱開空深通至福山城垣必須修築卑職
遵奉
批飭已傳諭印委各員暨各紳董上緊勸捐接續興
辦容俟捐有成數再行具報興工緣奉飭委合將驗
收之工繪圖貼說縷晰稟呈伏乞
鈞鑒
計開

福山塘河共長四千九百八十八丈五尺共估土一
十一萬七千五百三十五方一分一釐五毫
仁字段共工長一千丈估土一萬七千七百六十二
方三分三釐七毫五絲內
第一段工長一百丈估挑面寬五丈底寬二丈五尺
新河收深一丈五寸
第二段工長一百丈估挑面寬五丈底寬二丈五尺
新河收深一丈一尺
第三段工長一百丈估挑面寬五丈底寬二丈五尺
新河收深一丈一尺

第四段工長一百丈估挑面寬五丈底寬二丈五尺
新河收深一丈一尺
第五段工長一百丈估挑面寬五丈底寬二丈五尺
新河收深一丈五寸
第六段工長一百丈估挑面寬五丈底寬二丈五尺
新河收深一丈五寸
第七段工長一百丈估挑面寬五丈底寬二丈五尺
新河收深一丈五寸
第八段工長一百丈估挑面寬五丈底寬二丈五尺
新河收深一丈一尺

第九段工長一百丈估挑面寬五丈底寬二丈五尺
新河收深一丈一尺
第十段工長一百丈估挑面寬五丈底寬二丈五尺
新河收深一丈一尺
義字段共工長一千丈估土二萬六千七百三十方六
分四釐七毫五絲內
第一段工長一百丈估挑面寬五丈底寬二丈五尺
新河收深一丈一尺
第二段工長一百丈估挑面寬五丈底寬二丈五尺
新河收深一丈一尺

第三段工長一百丈估挑面寬五丈底寬二丈五尺
新河收深一丈五寸
第四段工長一百丈估挑面寬五丈底寬二丈五尺
新河收深一丈五寸
第五段工長一百丈估挑面寬五丈底寬二丈五尺
新河收深一丈一尺
第六段工長一百丈估挑面寬五丈底寬二丈五尺
新河收深一丈一尺
第七段工長一百丈估挑面寬五丈底寬二丈五尺
新河收深一丈一尺五寸

第八段工長一百丈估挑面寬五丈底寬二丈五尺
新河收深一丈一尺
第九段工長一百丈估挑面寬五丈底寬二丈五尺
新河收深一丈一尺五寸
第十段工長一百丈估挑面寬五丈底寬二丈五尺
新河收深一丈一尺五寸
禮字段共工長一千丈估挑二萬七千一百六十九
方二分九釐二毫內
第一段工長一百丈估挑面寬五丈底寬二丈五尺
新河收深一丈一尺

第二段工長一百丈估挑面寛五丈底寛二丈五尺
新河收深一丈八尺
第三段工長一百丈估挑面寛五丈底寛二丈五尺
新河收深一丈一尺五寸
第四段工長一百丈估挑面寛五丈底寛二丈五尺
新河收深一丈一尺五寸
第五段工長一百丈估挑面寛五丈底寛二丈五尺
新河收深二丈九寸
第六段工長一百丈估挑面寛五丈底寛二丈五尺
新河收深一丈一尺五寸
第七段工長一百丈估挑面寛五丈底寛二丈五尺
新河收深一丈一尺五寸
第八段工長一百丈估挑面寛五丈底寛二丈五尺
新河收深一丈五尺
第九段工長一百丈估挑面寛五丈底寛二丈五尺
新河收深一丈二尺
第十段工長一百丈估挑面寛五丈底寛二丈五尺
新河收深一丈一尺
智字段共工長一千丈估土二萬五千七百二十四
方三分八釐五毫內

第一段工長一百丈估挑面寛五丈底寛二丈五尺
新河收深一丈一尺
第二段工長一百丈估挑面寛五丈底寛二丈五尺
新河收深一丈一尺
第三段工長一百丈估挑面寛五丈底寛二丈五尺
新河收深一丈五寸
第四段工長一百丈估挑面寛五丈底寛二丈五尺
新河收深一丈五寸
第五段工長一百丈估挑面寛五丈底寛二丈五尺
新河收深一丈五寸
第六段工長一百丈估挑面寛五丈底寛二丈五尺
新河收深一丈一尺
第七段工長一百丈估挑面寛五丈底寛二丈五尺
新河收深一丈一尺
第八段工長一百丈估挑面寛五丈底寛二丈五尺
新河收深一丈一尺
第九段工長一百丈估挑面寛五丈底寛二丈五尺
新河收深一丈一尺二寸
第十段工長一百丈估挑面寛五丈底寛二丈五尺
新河收深一丈一尺

信字段共工長九百八十八丈五尺估土二萬一百
四十八方四分五釐三毫內

第一段工長一百丈估挑面寬五丈底寬一丈五尺
新河收深一丈一尺

第二段工長一百丈估挑面寬五丈底寬二丈五尺
新河收深一丈一尺

第三段工長一百丈估挑面寬五丈底寬二丈五尺
新河收深一丈一尺

第四段工長一百丈估挑面寬五丈新河收深一丈
五寸

第五段工長一百丈估挑面寬五丈底寬二丈五尺
新河收深一丈一尺五寸

第六段工長一百丈估挑面寬五丈底寬二丈五尺
新河收深一丈一尺五寸

第七段工長一百丈估挑面寬五丈底寬二丈五尺
新河收深一丈一尺五寸

第八段工長一百丈估挑面寬五丈底寬二丈五尺
新河收深一丈一尺五寸

第九段工長一百丈估挑面寬五丈底寬二丈五尺
新河收深一丈一尺五寸

第十段工長八十八丈五尺估挑面寬五丈底寬二
丈五尺新河收深一丈一尺五寸

道光十六年四月十日稟

江南蘇州府常熟昭文縣陳延恩金咸
呈今將修竣福山城垣丈尺開冊呈候
查覈須至冊者
計開
天字號原估裂卸到地不出腳十丈今出腳打樁十
丈磚全新砌
地字號原估鼓卸堵二丈不出腳今堵粘修牆出腳
一丈九尺新磚城牆四丈一尺
元字號原估鼓卸上節三丈今出腳打樁四丈卸到
地三丈磚全新砌

黃字號原估裂卸三丈內出腳打樁一丈今出腳打
樁二丈五尺上節砌新磚高七尺長二丈五尺
宇字號原估裂堵卸出腳打樁二丈今出腳打樁五
丈磚全新砌
宙字號原估鼓卸三丈到地不出腳今出腳打樁四
丈五尺磚全新砌
洪字號原估鼓卸到地二丈不出腳今卸到地五丈
磚全新砌
荒字號原估裂卸上節二丈今卸到地二丈五尺磚
全新砌

日字號原估上節無磚今出腳打樁一丈五尺磚全
新砌
月字號原估裂卸上節五丈今出腳打樁六丈磚全
新砌
盈字號原估卸一丈八尺今出腳打樁四丈卸到地
一丈五尺磚全新砌
昃字號原估堵裂卸一丈不出腳今出腳打樁一丈
卸到地五丈磚全新砌
辰字號原估裂卸到地二丈不出腳今出腳打樁四
丈卸到地三丈磚全新砌

宿字號原估坍卸八丈內出腳打樁四丈今出腳打
樁十丈磚全新砌
列字號原估鼓卸一丈不到地今出腳打樁二丈卸
砌城石腳半節八丈磚全新砌
張字號原估坍卸三丈內出腳打樁二丈今出腳打
樁五丈卸到地五丈磚全新砌
寒字號原估坍卸三丈五尺內出腳打樁二丈五尺
今出腳打樁二丈五尺卸到地七丈五尺磚全新
砌
來字號原估鼓卸到地二丈六尺不出腳今出腳打

南門內城原估拆卸上節重築今照估築砌發圈全
新添建鼓樓一座城門兩扇
南門外城原估拆卸重築今照估出腳打樁築砌發
圈添建城門兩扇包釘鐵皮全
餘字號原上節無磚今出腳打樁一丈五尺卸到地
三丈磚全新砌
成字號原估鼓卸三丈不到地今出腳打樁二丈五
尺卸到地二丈磚全新砌
歲字號原估鼓卸四丈五尺內出腳打樁二丈今出
腳打樁三丈磚全新砌

律字號原估鼓卸出腳打樁二丈今出腳打樁三丈
五尺卸到地二丈磚全新砌
呂字號原估上節無磚今卸到地一丈新磚砌七丈
酉原磚二丈
調字號原估上節無磚今上節補修
陽字號原估裂卸六丈到地不出腳今出腳打樁六
丈五尺原牆三丈五尺上節修補
雲字號原估鼓卸六丈內出腳打樁二丈今出腳打
樁七丈磚全新砌
騰字號原估堵裂卸三丈今出腳打樁五丈五尺磚

樁三丈卸到地六丈磚全新砌
暑字號原估堵裂卸出腳打樁二丈七尺今出腳打
樁七丈卸到地一丈磚全新砌
往字號原估鼓卸到地三丈今出腳打樁二丈五尺
上節卸砌五丈磚全新砌
秋字號原估坍卸出腳打樁一丈今添堵一座出腳
打樁四丈卸到地四丈新磚砌半節二丈內八丈
全新
收字號原估卸到地二丈不出腳今出腳打樁九丈
卸到地一丈磚全新砌

冬字號原估出腳打樁五丈上節卸一丈今出腳打
樁五丈上節卸一丈磚全新砌
南門水門原估築閉粘修今將中圈拆卸新砌并另
築閘欄小圈出腳打樁駁砌發圈如式添建水門兩
扇又內外兩圈粘修補築全
藏字號原估卸出腳打樁五丈卸到地一丈五尺今
出腳打樁七丈卸到地一丈共砌新磚八丈
閏字號原估鼓卸到地二丈不出腳今出腳打樁四
丈酉原城下節四丈內月城新砌磚一丈半節新
六丈

全新砌
致字號原估坍卸九丈內出脚打樁五丈今出脚打
樁八丈卸到地二丈磚全新砌
雨字號原估鼓卸出脚打樁二丈六尺今出脚打樁
三丈五尺卸到地二丈磚全新砌
露字號原估鼓卸到地二丈不出脚今卸到地二丈
磚全新砌
結字號原估鼓卸四丈五尺內出脚打樁三丈今出
脚打樁三丈又城脚石卸半節七丈磚全新砌
爲字號原估上節無磚今出脚打樁三丈卸到地二

丈磚新砌
霜字號原估上節無磚今卸到地二丈磚新砌
金字號原估鼓上節一丈今卸到地一丈五尺磚新
砌
生字號原估上節損壞今卸出脚打樁二丈卸到地
二丈磚新砌
麗字號原估上節無磚今出脚打樁四丈上節新磚
高五尺長六丈
水字號原估鼓卸三丈今出脚打樁四丈上節新磚
高四丈長六丈

玉字號原估出脚打樁四丈今出脚打樁三丈五尺
上節新磚六尺長一丈五尺
出字號原估卸三丈七尺內出脚打樁一丈七尺今
出脚打樁二丈二尺上節高新磚砌六尺長五丈
東門照估挑修今出脚打樁重築發圈并添建城樓
一座重造城門兩扇包釘鉄皮全
崑字號原估完固今出脚打樁一丈五尺
崗字號原估完固
劍字號原估完固今上節新砌磚高六丈
號字號原上節無磚今上節新砌磚高六丈

巨字號原估堵出脚打樁二丈今出脚打樁二丈七
尺上節新砌磚高六尺長四丈三尺又全新磚砌
三丈
闕字號原估裂卸到地一丈今卸到地一丈磚全新
砌
珠字號原估坍卸六丈內出脚打樁四丈今出脚打
樁六丈三尺磚全新砌
稱字號原估鼓卸三丈不到地今出脚打樁二丈卸
到地三丈磚全新砌
夜字號原估鼓卸出脚打樁四丈今出脚打樁四丈

留舊城六丈

光字號原估鼓卸五丈今出卸打樁七丈磚全新修

內月城上節新磚高五尺長六丈內城鼓樓左右

後面共新築砌八丈

北門內城原估粘修今照估粘修添建鼓樓一座城

門兩扇

北門外城原估拆卸重築今照估出腳打樁築砌發

圈添建城門兩扇包釘鐵皮全

水門照原估築閉

果字號原估裂卸上節二丈今出腳打樁二丈卸到

地七丈磚全新砌

珍字號原估出腳打樁五丈今出腳打樁十一丈一

尺磚全新砌

以上週圍城牆共五百八十一丈一尺

原估週圍出腳打樁六十二丈今共出腳打樁二百

八丈二尺

除原估外共多卸出腳打樁一百四十六丈二尺

原估裂卸到地重駁砌九十五丈今除出腳打樁外

尚有卸到地重駁砌七十七丈城腳未動重駁砌

新磚共一百五十三丈八尺

除去新修上節并完固不修之處共一百四十二丈

一尺週圍城腳積年護城河撈淺泥湧丈許不在原

估今一律挑平做路

另外新修南北內月城及鼓樓基共二十一丈

道光十七年二月十五日

重濬張家塘等河全案卷一

吳縣知縣湯讐光敬稟者竊照農民王埊等稟請輿挑張家塘等處淤河以利田疇而免災歉等情經赴轅具呈批仰卑縣勘明舉董議立章程趕緊輿挑等因遵經卑職親詣張家塘等處按圖履勘卑境十四都八九十十一十四十六十九又念上六都十等圖河港實係山砂淤塞阻遏來源有關農田水利按址丈量亟宜疏濬除移委卑縣分防縣丞袁縉併飭光福巡檢秦樹本會同試用未入流陳嘉桂就近諭令各圖十甲經造地保查明業佃名數逐一造冊以憑

覈辦惟是河港綿長所需經費亦鉅各該圖田畝因支港淤墊之後連年水旱頻仍沃壤變爲瘠土佃農大半貧乏勢難照業食佃力之例按畝出夫協力輿挑現在飭諭公正董事徐菊莊等妥議章程捐資辦理一俟捐有成數另行估計詳辦理合先將現辦情形同委員銜名肅泐稟明

道光十六年二月十一日具稟

吳縣知縣湯讐光爲據情詳請事案奉

督院批發卑縣農民王埊等請照業食田力之例飭令捐資輿挑張家塘等處淤河以利田疇一案飭令勘辦等因奉經卑職親詣勘明實係山砂淤塞阻遏來源有關農田水利按址丈量移委卑縣分防縣丞袁縉并飭光福巡檢秦樹本會同試用未入流陳嘉桂就近諭令各圖十甲經造地保查明業佃名數逐一造冊覈辦因連年災歉佃農大半貧乏勢難盡照業食佃力之例按畝出夫協力輿挑隨經諭飭公正董事徐菊莊等妥議章程捐資辦理情形具稟在案

茲據董事奉祀監生金啟鎮生員徐僖監生吳永魁監生許承謨生員朱綸桀稟稱生等四鄉勸助無如地當幽僻殷戶寥寥現在設法書捐共計不過一千二百餘千文工費大屬不敷未敢冒昧舉行茲幸城中紳士尤崧鎮深悉鄉間竭蹶情形面求

撫院荷蒙捐錢二百千文並蒙仁廉捐廉倡率仰荷

恩憐疾苦生等敢不黽勉從公惟是各支幹河並舉深虞綆短若不及時挑濬何以仰副憲懷再四思維與其靜待全挑莫若就資分濬是以公議先將張家塘一處支河興工挑濬即或尚有不敷仍照鄉農稟

請章程擇其業田有力者按畝派補至香山港棗木涇各濱河汊港及太湖來源各幹河咨再設法籌措陸續舉行惟工鉅費繁尙祈轉達各大憲籌撥借款以濟工需俟工竣報銷後求請仿照吳淞江成案之例辦理照田攤徵歸款以昭平允不獨農業得生田禾可望有收卽糧賦亦可踴躍爭先完納矣合將先濬緣由稟求詳報並出示曉諭等情並據該董事監生金啟鎮等稟稱現經籌議將張家塘支河先行興挑茲擇於本月二十五日開工不敷經費亟宜廣爲勸輸其催收捐款求賜頒式聯票以便刊刻呈送印發俾收銀截給使捐墊各戶取信爲憑以杜冒收情弊粘式稟求頒發等情又據農民柳紹祥王堃柳福山陶濬方等稟稱本年節氣較早擇於本月二十五日集夫開工趕緊疏濬惟緣工費不敷援照業七佃三之例每畝就有力業戶捐錢五百文但收業戶捐項亦須頒給收照取信爲憑呈式稟叩刊賜印發等情據經分別出示曉諭並照式刊刻印照給發公正能辦董事金啟鎮聽其設法催繳按戶給執以濟公用卑職伏查該董事所稟本年節氣較早先將張家塘一處支河擇期興挑各戶所繳捐項隨時掣給印

照以杜侵冒等情似可準如所請辦理俾費不虛糜工歸實在其餘香山港棗木涇各處淤河工段綿長需費浩繁捐輸難以濟事可否仰懇

俯念農田水利民食攸關仿照挑濬吳淞江成案籌款借撥俟工竣後按畝攤徵分年歸補俾旱澇有備無患而糧賦踴躍輸將似於

國計民生均有裨益如蒙

允準再行稟請委員會同逐一勘丈撙節估計土方繪圖呈請

鑒覈現據各董及農民聯名稟請合先據情具詳伏

乞

批示祇遵

道光十六年三月初一日具稟

吳縣知縣湯譽光詳爲遵批轉飭事本年三月初二日奉本府札奉藩司轉奉

蘇撫部院林批吳縣稟農民王埑等請挑張家塘等處河道現辦情形同委員銜名情由奉批該處張家塘河道既係勘明實係淤塞自應籌捐挑辦以利田疇惟該河應挑丈尺若干所需經費若干仰蘇州布政即飭該縣查勘估計繪開圖摺通送察覈一面飭令該董事等趕緊妥爲集捐俟有成數即行議定章程督飭典辦毋遲緻等因到司札府奉此飭縣遵照等因遵查此案前據董事金啟鎮等具稟設法書捐

共計不過一千二百餘千工費大屬不敷議將張家塘一處就資先濬又據農民柳紹祥等稟請將不敷工費援照業七佃三之例每畝捐輸以濟工用情由據經分別出示頒給收捐執照據情具詳在案旋據董事金啟鎮等稟稱所有農民呈請將不敷工費就有力業田每畝捐錢五百文今查該河各汊港小浜均形淤塞亦須陸續興挑又會同集議每畝酌減錢二百文以備鄉農自挑汊港小浜之用奉頒印照求賜加戳減數等情又經於照內加戳出示曉諭在案接奉前因遵又嚴催董事趕緊繪圖逐細估計應挑丈尺土方夫工錢數去後茲據董事開呈估計挑濬張家塘支河丈尺水深土方夫工各數清摺并聲明因開工築壩後車戽水涸適值連朝陰雨水漲不能施工以致稍稽時日今乘晴霽即認眞挑辦等情前來卑職伏查所估土方夫工各數委俱撙節確實覈無浮冒本年節氣較早自應乘此天晴多集人夫趕緊挑濬卑職不時親赴工所會同委員督董分段趕辦務須如式挑濬毋許稍有草率以冀迅速蕆事除再諭董設法妥爲勸捐以濟工需并飭將收捐動用各數開報並催繪圖另詳外合將送到估摺先行具

文詳送仰祈

鑒覈

計開摺

張家塘河自馬潭渠起至蔣巷港口止計河長六百三十丈俱係稀淤淨土共計挑土六千二百八十四方二分五釐挑夫工價每方合錢一百二十文

以上共合計錢七百五十四千一百十文

香山港自澇橋起至香山嘴止計河長七百丈共計挑土三千九百二十方挑夫工價每方合錢一百二十文

以上共合計錢四百七十千四百文

朱家橋起由棗木涇方家橋至光福塘口止計河長七百八十丈共計挑土四千九十五方挑夫工價每方合錢一百二十文

以上共計合錢四百九十一千四百文

三共計挑土方一萬四千二百九十九方二分五釐統計錢一千七百十五千九百十文以上現在興工

王家橋起至東天河張家塘口止約計八百丈亦係稀淤海土共計估挑土方七千九百八十方

以上共合估計錢九百五十七千六百文

又許家港陸家渠港廟橋浜軸頭涇浜新郭河羅涇港直瀆港等處現議次第興挑另行開報所有張家塘築壩車戽夫工應用開河器具料物祇緣天時晴雨難測工費未能預定一俟工竣據實具報等情前來卑職覆查無異合併登明

道光十六年三月十三日具詳

吳縣知縣湯暠光敬稟者竊據卑縣董事金啟鎮徐信吳永魁許承謨朱綸棨等稟稱生等奉諭董辦挑濬張家塘等處淤河遵經勸捐興工先將張家塘香山港河道開濬稟明在案又續開東天湖王家橋等處淤墊河道亦已次第趕挑完竣查有年久失修之湯文正公祠宇將餘賸工費重修落成以報崇德稟請親詣驗收等情據此現在卑職於十八日前詣各工查照原估丈尺周歷勘驗一面諭催該董將收捐動支各款及委員董事勸辦出力銜名另行報銷請奬外合將工竣詣驗緣由先行泐稟仰祈

委員驗收

道光十六年四月十九日稟

吳縣知縣湯譽光詳爲捐挑工竣詳請覈奬事案奉
督院批發阜縣農民王埜等請照業食佃力之例飭
令典挑張家塘等處淤河以利田疇一案飭卽勘辦
等因奉經卑職親詣勘明各河實多淤塞阻遏來源
有關農田水利隨經移委卑縣縣丞巡檢會同委員
就近諭令經造地保查造業田各數覈辦奈因淤墊
各區水利不通非旱卽澇連年災歉佃農太半貧乏
勢難盡照業食佃力之例辦理隨經擇舉公正董事
妥議章程查張塘等處工段相連淤塞過甚估計夫
方經費尤鉅而沿河居民又不能自行籌濬必得設

局勸諭殷商富戶量力捐輸以資經費其餘四散各
圖支港間段淤淺就近勸令農民自行集資協力興
挑仍由局董估計土方覈實經理以節糜費而杜偷
減嗣據董事監生金啟鎮生員徐傳監生吳永魁許
承謨生員朱綸桀稟稱生等分赴四鄉設法勸諭先
將張家塘等支港興挑或經費不敷仍照鄉農稟請
章程按畝出貲撥夫擇於本年二月二十五日開工
等情據經詳奉
鈞批趕緊集捐興挑並將各支河督飭妥籌設法勸
諭次第舉行以利田疇等因又經飭諭該董事自備

資斧認眞奬勸先將由局捐挑之張塘等處估計應
挑丈尺土方夫工各數開送清摺並趕挑完竣緣由
呈報前來經卑職於本年四月十八日親詣各工查
照原估丈尺均屬如式復稟請本府按工勘驗並無
偷減草率情弊隨催該董將局收捐項動撥錢文並
分段捐挑需用各數目及委員董事勸辦出力銜名
據實開報以憑轉詳請奬茲據該董金啟鎮徐傳吳
永魁許承謨朱綸桀等稟稱切惟臺治山環西北水
注東南山田不下億萬全賴附近河水戽灌奈支幹
兩河均形淤塞田皆苦旱道光四年間曾經該處農

民呈請憲委巡道督同萬前縣詣勘籌濬旋值歉歲
民力不逮道光七年間生等承各前憲暨袁分縣諭
令刊刻公啟河圖勸捐興挑亦因循未竟上年張家
塘等處農民呈奉
撫院送案籌辦蒙諭生等設法捐輸各處農佃踴躍
樂從惟工鉅民乏處所令其入局領費興挑其工少
民殷地方勸其自辦仍將應挑丈尺需用經費由局
覈實彙報現在各處均已陸續工竣並蒙次第驗收
理合遵飭分別開呈細冊伏候電覈至生等仰蒙委
任幸無貽悞雖有攤墊不敷之項自備舟輿之資亦

屬分所應得何敢仰邀恩獎惟監生李宗沅首先捐錢三百餘千文不論雙單月儘選從九品朱榮恩不辭勞瘁隨同委員各處勸捐又復在工督率夫役籌畫有方又於生等葺成湯文正公祠廟之後捐錢五百餘千文置買祭田五十餘畝以充歲修一切經費職員徐陸源監生吳仁培文童尤清弼民人嚴清泰葉兆榮黃原堃金道生吳霖薛藺芬周儇朱桂芬韓桐生汪蟾桂俞文朱仁等均各自備貲斧往來勸捐督工不遺餘力內嚴清泰熟悉土方籌畫如式任勞任怨不避風雨尤爲實心襄辦得力之人可否仰邀

憲德一併轉詳

恩賜

奏聞以示鼓勵爲合遵諭稟覆再原估朱家橋棗木涇等處嗣就該處業戶田畝計土方工價可令自捐自辦是以冊內列入分段集貲挑濬項下所有續辦各河土方工價均係民雇故與張家塘方價不符合併聲明等情卑職伏查卑境穹窿山麓著名八版荒區田皆高阜稍遇雨澤愆期或霪雨過甚即有旱澇之患疊掌前賢垂憐困苦請

帑修築三堰二池五閘以蓄山水源流疏通山麓而張家塘等處各支河汊港尤爲宣達太湖來源疏通田間水道之所無如歷年久遠閘堰傾圮僅存形跡各河支港山砂淤塞是以該農民於道光四年暨七年間屢次呈請疏流無如歉歲頻逢未能舉辦卑職親詣該處周歷查勘實爲不可再緩之工察看各圖貧富情形諭令各該農者或擇戶書捐或按田出貲相機酌辦去後隨據農民王堃等請以張家塘等處各淤河農佃貧乏勢難盡照業食佃力之例興辦復諭公正董事議捐幸荷

撫院首先倡捐表率得以觀感興起兼有董事金啟

鎮徐僖捐貲籌辦調度得宜董事吳永魁朱綸榮許承謨設法勸輸集貲充用并自備貲斧分段估計勸勉各處農民自行集貲同時並舉一律挑竣俾得灌漑有貲旱澇無患統計土方工價共銀一萬七千餘千內設局捐挑之張家塘香山港王家橋香山港及續挑之下堡港嚴壯港仙路橋前巷港許巷港西藻涇吳婁浜鴨墩浜朱旱浜等各河道共計工價經費錢六千八百五十一千一百五十三文又勸令各自捐挑廟橋河洋沙涇牛車浜長浜薛家浜鯉鮑浜西河風涇河潦里浜西涇河姜水浜鍾福浜錢家浜蘇

家浜軸頭浜新廓鎮張河豪河徐家浜官壯浜東浜黃家浜楊樹浜制家浜和尚浜西南浜裏河浜綠畝浜方壯浜朱家浜邱家橋并自朱家橋起光福塘及新開河等處計用挑夫工價錢一萬四百四十八千六百四十三文統計用錢一萬七千二百九十九千七百九十六文造冊繪圖呈送並聲明朱家橋棗木涇二處先歸捐局估報後因此處居民可以自捐自辦故於捐冊內開除其下堡港一帶浜河先令該處農民自行興挑未經估報嗣因經費不敷仍歸捐局籌辦各緣由稟請轉詳請

奏前來當查送到各冊覆覈無異在卑職遵飭籌辦分所當為惟卑縣縣丞袁緡署光福巡檢秦樹本委員候補府知事邵文烜督董與挑駐工彈壓均係自備資斧急公從事著有微勞董事監生金啟鎮增監生徐僖捐資籌辦調度得宜監生吳永魁附生朱綸粲監生許承謨設法勸輸集資充費并自備舟輿往來督工均屬實心辦事監生李宗沅首先捐錢三百餘千不論雙單月之候選從九品朱榮恩隨同勸捐籌畫又復捐錢五百餘千置買

湯文公祠祭田充費候選訓導尤崧鎮職員徐陸源監生吳仁培文童尤清弼民人葉兆荣黃厚菴金道生吳霖薛蘭芬周懷朱桂芬韓桐生汪蟾桂俞文朱仁等均各自備資斧分段監挑不辭勞苦并有民人嚴清泰熟悉土方悉心估計不避風雨嫌怨勤慎辦公尤為出力可否仰邀

恩施

奏請量予獎勵以昭激勸而示鼓勵理合據情具詳並將送到捐收支用各數轉造清冊繪圖呈送仰祈

鑒覈施恩實為公便再卑境尚有穹窿閘堰池塘係備瀦蓄山水來源現亦傾廢年久并有走馬塘犂尖

嘴大缺口各幹河俱為宣洩太湖巨浸亦多淤塞均關緊要因工鉅費繁一時未及並舉容卑職再行設法籌議次第詳辦合併聲明

道光十六年七月十三日詳

吳縣知縣賀崇禧爲詳報事查接管卷內道光十六年三月十九日蒙前藩司札奉

前撫院林批卑縣農民潘天瑞等呈請修濬穹窿山麓三堰二池五閘以資蓄洩等情詞奉批查穹窿山麓最爲高阜之區據呈堰閘傾圮水利久堙自宜一體修濬惟該處居民田地共有若干能否籌捐經費抑可照業食佃力舊章辦理仰蘇州布政司轉飭吳縣親詣勘明舉董設法籌辦等因轉飭下縣卑前縣湯令適卽諭董查辦嗣蒙本府札飭有陳維堅當麥違例案內應追繳八十串折實錢四千四百四十千

二百十六文內撥給一半錢文以抵興修工料之費此項池塘寬闊務須照原深尺寸親往確估開基改作滾水石壩以便旱蓄澇洩著陳維堅到工經管銀錢帳目惟查陳維堅未能諳習工程自應另選熟悉工程董事妥爲經理以期工堅料實而垂經久等因並札委陽湖縣主簿林觀光會勘估辦卽經選董監生金啟鎮生員尤崧鎮督同勘估旋準該委員移知八月十三日興工所有估計土方工料錢數卑職抵任卽準移交均經造冊詳報本府查覈在案嗣準該委員移知九月十九日工竣詳蒙本府飭知隨同赴工驗收委實如式修竣當準該委員將土方夫工錢數開摺移報並據職監陳維堅稟稱穹窿山麓堰閘池塘久失修濬遂成涸轍蒙府憲於職應繳項下先行提撥一半錢文以爲經費札委陽湖主簿林廉捐節估計工料錢二千八百五十四千文有零親督夫役治工職仝表兄吳昶專司銀錢出入帳目現在工程已竣該處農民咸切歡騰謂數千畝田地從此享水旱無妨之福憲仁溥博頌恩若胥水長流聲名洋溢歌德如吳山並永林廉駐工勞瘁民尤感戴職等仰荷提撕功莫大焉所有不敷經職情愿捐貲補發

等情前來除將用過工價造具清冊詳送本府覈轉外理合具文通詳伏祈

鑒覈示遵

道光十六年十月十一日詳

江南蘇州府吳縣今將董事造呈捐挑張家塘等處
各支港浜河土方夫工錢文清冊呈送
查覈須至冊者
計開
設局捐資雇夫挑濬項下
張家塘河自馬潭渠起至蔣巷港口止計河長六百三十丈俱係稀淤渟土共計挑土六千二百八十四方二分五釐每方工價錢一百二十文計用夫工價錢七百五十四千一百十文
香山港自撈橋起至香山嘴止計河長七百丈共計挑土三千九百二十方每方工價錢一百二十文計用夫工價錢四百七十千四百文

王家橋起至東天河張家塘口止計河長八百丈亦係稀淤渟土共計挑土七千九百八十方每方工價錢一百二十文共用夫工價錢九百五十七千六百文
香山港後面計河長一百六丈共計挑土六百二十九方六分四釐每方工價錢一百二十文計用夫工價錢七十五千五百五十七文
下堡港計河長四百四十四丈共計挑土一千四百二十方八釐每方工價錢二百四十文計用夫工價錢三百四十千九百九十二文
嚴莊港計河長一百六十二丈共計挑土四百八十六方每方工價錢二百四十文計用夫工價錢一百十六千六百四十文
仙路橋起韓瀆港止計河長二百六十一丈共計挑土七百八十三方每方工價錢二百四十文計用夫工價錢一百八十七千九百二十文
前巷港計河長四百三丈共計挑土一千三百七十方二分每方工價錢二百四十文計用夫工價錢三百二十八千八百四十八文

許巷港計河長八百二丈共計挑土二千七百二十六方八分每方工價錢二百四十文計用夫工價錢六百五十四千四百三十二文
西蕩涇計河長五百十丈共挑土一千八百三十六方每方工價錢二百四十文計用夫工價錢四百四十千六百四十文
吳婁浜計河長六十丈共計挑土一百八十六方每方工價錢二百四十文計用夫工價錢四十四千六百四十文

鴨墩浜計河長七十丈共計挑土二百十方每方工價錢二百四十文計用夫工價錢五十千四百文
朱旱浜計河長一百六十二丈共計挑土五百十八方四分每方工價錢二百四十文計用夫工價錢一百二十四千四百十六文
以上總共支給挑夫工價錢四千五百四十六千五百九十五文
又給發張家塘東天河王家橋香山港四河築壩戽水各夫價錢四百四十五千九百四文
又給發前四壩買用椿木排杪蘆蓆等項共計錢八

十四千三百八十文
又給發開壩夫工共錢三十四千二百八十五文
又添築下堡莊等九處壩工戽水夫價椿木各料共用錢四百八十五千七百九十八文
又局內董夥飯食及紙張筆墨零用共錢一百十五千二百五十一文
又給巡防河壩夫十六名每名每日發錢一百文計五十五日共錢八十八千文
又給聽差八名每名每日發錢一百文共錢四十四千文

又給委員轎夫跟隨六名每名每日飯食一百文共五十五日共錢三十三千文
又給董夥催捐收捐丈量工段估計土方修金船隻飯食紙張共用錢九十四千八百二十九文
又給在工彈壓稽查各地保十六名每名每日給飯錢七十文共錢四十二千三百五十文
又給修理各浜河橋工料物匠工錢一百三十六千五百三十一文
又修該處藏書廟工料錢三十八千三百文
又修建湯公祠宇一切工料油漆等項共用錢一百

五十九千三百文
又置湯公祠祭產契買吳邑民田五十二畝二分共錢五百二千六百五十文
統共支給錢六千八百五十一千一百五十三文內除局收捐錢六千五百五十八千三十二文計不敷錢二百九十三千一百二十一文係各董分墊
勸諭農民分段集貲挑濬項下
廟橋河計河長二百四十五丈俱係稀淤渟土共計挑土一千四百八十五方四分三釐五毫每方工價錢二百四十文共用工價錢三百五十六千五百四

文
洋沙涇浜計河長一千一百四十三丈共計挑土五千五百五十四方九分八釐每方工價錢二百四十文共用工價錢一千三百三十三千二百文
牛車浜計河長七百三十八丈共計挑土三千四百十三方二分五釐每方工價錢二百四十文共用工價錢八百十九千一百八十文
長浜計河長二百五十丈共計挑土一千一百七十方每方工價錢二百四十文共用工價錢二百八十千八百文

薛家浜計河長二百四十丈共計挑土一千八十方每方工價錢二百四十文共用工價錢二百五十九千二百文
鯉鰉浜計河長五百七十三丈共計挑土二千五百六方八分七釐五毫每方工價錢二百四十文共用工價錢六百一千六百五十文
西河計河長六百四十八丈共計挑土二千九百十六方每方工價錢二百四十文共用工價錢六百九十九千八百四十文
風涇河計河長五百六十三丈共計挑土二千六百三方八分七釐五毫每方工價錢二百四十文共用工價錢六百二十四千九百三十文
潦里浜計河長一百十一丈共計挑土五百九方四分九釐每方工價錢二百四十文共用工價錢一百二十二千二百七十八文
西涇河計河長二百十二丈共計挑土九百二十七方五分每方工價錢二百四十文共用工價錢二百二十二千六百文
姜水浜計河長一百七十二丈共計挑土七百五十二方五分每方工價錢二百四十文共用工價錢一百八十千六百文

鍾福浜計河長一百四十八丈共計挑土六百四十七方五分每方工價錢二百四十文共用工價錢一百五十五千四百文
錢家浜計河長一百九十六丈共計挑土七百九十九方六分八釐每方工價錢二百四十文共用工價錢一百九十一千九百二十三文
蘇家浜計河長一百六十二丈共計挑土六百六十八方二分五釐每方工價錢二百四十文共用工價錢一百六十千三百八十文

軸頭涇浜計河長一百八丈共計挑土四百十八方五分每方工價錢二百四十文共用工價錢一百千四百四十文

新廓鎮市河計河長二百二十二丈俱係瓦砂土共計挑土一千八十五方一分三釐六毫每方工價錢三百六十文共用工價錢三百九十千六百四十九文

張河豪浜計河長四十八丈共計挑土一百六十八方每方工價錢二百四十文共用工價錢四十千三百二十文

徐家港浜計河長五十一丈共計挑土一百九十一方二分五釐每方工價錢二百四十文共用工價錢四十五千九百文

官莊前浜計河長四十丈共計挑土一百六十五方每方工價錢二百四十文共用工價錢三十九千六百文

石柱浜計河長五十六丈共計挑土二百三方每方工價錢二百四十文共用工價錢四十八千七百二十文

東浜計河長六十九丈共計挑土二百六十七方二分七釐五毫每方工價錢二百四十文共用工價錢六十四千一百七十文

黃家橋港計河長五百二十四丈共計挑土二千五百五十四方五分每方工價錢二百四十文共用工價錢六百十三千八十文

楊樹浜計河長一百八十丈共計挑土六百九十七方五分每方工價錢二百四十文共用工價錢一百六十七千四百文

制字浜計河長一百二十七丈共計挑土四百九十二方一分二釐五毫每方工價二百四十文共用工

價錢一百十八千一百十文

和尚浜計河長二百四丈共挑土七百九十方五分每方工價錢二百四十文共用工價錢一百八十九千七百二十文

西南浜計河長九十四丈共計挑土三百四十方七分五釐每方工價錢二百四十文共用工價錢八十一千七百八十文

裹河浜計河長一百六十丈共計挑土四百十方七釐五毫每方工價錢二百四十文共用工價錢九十八千五百八十文

綠畝浜計河長二百十丈共計挑土八百九十二方五分每方工價錢二百四十文共用工價錢二百十四千二百文

方莊浜計河長五百二十八丈計共挑土二千六百七十一方六分八釐每方工價錢二百四十文共用工價錢六百四十一千二百三文

朱家港計河長一百四十三丈共計挑土六百二十五方六分二釐五毫每方工價錢二百四十文共用工價錢一百五十千一百五十文

邱家橋港計河長八百六十四丈共計挑土二千六百七十八方四分每方工價錢二百四十文共用工價錢六百四十二千八百十六文

朱家橋起由棗木涇方家橋至光福塘止計河長七百八十丈共計挑土四千九十五方每方工價錢一百二十文共用工價錢四百九十一千四百文此河先經由局估挑後歸該處農民自捐自辦

新開河計河長三百七十丈共計挑土一千二百五十八方每方工價錢二百四十文共用工價錢三百一千九百二十文

以上總計挑夫工價錢一萬四百四十八千六百四十三文內有不敷之處各鄉董事墊補

統計局捐及按段分捐挑竣各工共用土方經費錢一萬七千二百九十九千七百九十六文

道光十六年七月十三日

江南蘇州府吳縣令將董事開呈挑辦張家塘河港
捐錢細數造送清冊呈候
查覈須至冊者

計開

官捐錢數

江蘇撫部院林　捐錢二百千文

吳縣知縣湯學光　捐錢五百千文

吳縣分防縣丞袁　縉　捐錢五十千文

署光福巡檢秦樹本　捐錢三十千文

民捐錢數

李仁壽　捐錢三百二十千文

朱榮恩　捐田價錢五百二千六百五十文

郁公泰　捐錢六十千文

陳鼎和　捐錢四十千文

方謙益　捐錢四十千文

方祥號　捐錢四十二千文

陳慶和　捐錢四十千文

張長源　捐錢四十千文

潘廣源　捐錢六十千文

程可裕　捐錢五十千文

徐肇隆　捐錢六十千文

徐恒吉　捐錢六十千文

吳大有　捐錢六十千文

顧元興　捐錢六十千文

徐康成　捐錢六十千文

郁豐盛　捐錢四十千文

陳仁和　捐錢五十千文

周竹香　捐錢六十千文

周謙裕　捐錢四十二千文

木瀆鹽業　捐錢三十千文

程益興　捐錢二十千文

楊敦原　捐錢四十千文

汪仁昌　捐錢七千文

徐養穀　捐錢七千文

萬義興　捐錢八千文

錢添順　捐錢四十千文

以上共收捐項錢二千六百十八千六百五十文

民捐洋銀數

費裕德　捐洋四百元

木瀆各麻莊　捐洋二百十元

吴德泰　捐洋二十元
傅懷德　捐洋十元
孫正和　捐洋十五元
徐怏盛　捐洋十元
柳萬與　捐洋十元
徐穀士　捐洋二十五元
張廣明　捐洋十元
朱振遠　捐洋十元
務本堂　捐洋七元
吴静怡　捐洋二十元

又董事四散零捐各戶洋八元
以上共收捐洋錢一千五百四十七元每元合錢一千五十文共錢一千六百二十四千三百五十文
又業佃按田各捐共收錢二千三百五十千三十二文三共計收錢六千五百五十八千三十二文
道光十六年七月十三日詳

重濬蒲匯塘肇家浜全案卷一

署上海縣知縣黃冕謹稟竊據卑縣紳耆金樹淵等稟稱上邑蒲匯塘河道綿亘五十餘里東通黃浦西連松郡而華婁青上四邑農田均資灌溉故歷屆挑濬皆由四邑業食佃力分工合辦因浦江潮汐往來最易淤墊是以定例五年一濬今自道光八年挑濬後連遇荒歉例限久逾淤廢幾成平陸又縣境之肇家浜河道東接城河西入蒲匯工長二十里自乾隆年間開濬後淤塞更甚以上河道皆關本邑水利年久未濬茲值

各大憲勤求民瘼凡三江水利全局無不次第疏通現在協捐寶山塘工可否詳請
憲恩在於本邑協捐實工項內撥留一半以爲挑濬各河道之用如荷恩允因海塘而及河道紳富自更踴躍其挑費不敷爲數尙鉅而事切肌膚責歸合邑業佃衆擎易舉靡不樂從叩請親勘詳辦等情隨經卑職帶同該紳等逐細履勘伏查蒲匯塘水利攸關四邑之廣利誠不淺若將肇家浜同時開通會入蒲匯由上邑城河直達松郡僅八十餘里可以朝發夕至且江浙兩省商賈連檣而進免涉黃浦無風濤之

險無盜賊之虞其利不僅四邑農田而已然五年一濬旋開旋淤之故其病有二歷屆挑濬均派四邑合辦業食佃力按段分工上邑獨居其半煞壩戽水開工集夫或先或後彼此參差其病一 蒲匯上承泗涇横瀝之水來源本屬清流奈東通龍華港江潮挾沙而入淤墊甚速其病二今將肇家浜蒲塘同時開通暢引清水而於東通浦潮之舊設小閘前後並日赤港等處築壩堵截渾水一 如劉河白茆之法使上邑城河直達松郡永成清水長河是淤墊之病可除也蒲塘肇浜改歸上邑業佃獨力挑辦以專責成而免

互推是開濬不力之病可除也第蒲塘肇浜兩工河道綿亘數十里工費鉅萬欲以四邑之事責効於一邑其勢甚難卑職再四籌畫若如該紳等請留海塘捐項之半誠恐實工有所不敷惟有仰懇
憲恩以捐項四萬兩撥濟實工而將蒲匯塘工仍飭該紳等另勸業佃捐辦其肇家浜及代辦華婁青三邑例應分挑蒲匯之工則以捐項四萬以外多勸之款留交紳董同業食佃力一並經收辦理不假吏胥之手以杜侵挪之弊庶工歸實用費不虛縻以副
藎懷至捐項數目名姓以及動撥挑河留用各銀數均於事竣發榜并刊刻徵信錄使衆咸知似此辦理海塘河道同時利濟來春
憲臺勘收實工順道查驗卑邑河道實屬一時盛舉
如蒙
恩允仰懇飭司委員下縣會同勘估卑職即督董勸令業佃及早籌畫以便及時興工愚昧之見是否有
當伏候
訓示遵行謹繪圖貼說恭呈
電覽

道光十五年十一月二十八日稟

署江蘇布政使司裕謙呈爲呈明事奉
護江蘇巡撫部院陳批上海縣稟稱上邑蒲匯塘肇家浜等工懇賜委員下縣會同勘估卑職即督董勸令業佃及早籌畫與工等情由奉批據稟該縣蒲匯肇浜等處河道現在淤成平陸請將本邑協捐寶山塘工四萬以外多勸之款留交紳董同業食佃力一並經收辦理等情查寶山塘工現在需費較多若將該縣協捐多勸之款留作該處挑河之用是否不致窒礙蘇州布政司卽速覈明議詳覆奪一面由司委員前往會同擕節確勘覈實估計造册通送察辦毋

遲仍候
督部堂批示此致圖存等因到司奉此除飭委常州督糧通判周牧會勘確估造册通送並札松太二府州查明上邑協捐寶山塘工工費將四萬以外多勸之款留作本境挑河之用是否不致窒礙卽速覈議詳覆察轉外相應具文呈明伏候
憲臺鑒覈除呈
督憲外
照驗施行
道光十五年十二月初六日具呈

署江蘇布政使司裕謙呈爲呈明事奉
署總督部堂林批上海縣稟據前情由奉批據稟蒲匯塘肇家浜兩處河道年久淤墊該縣勘應同時開通使上邑城河直達松郡以免江浙兩省商船涉黃浦風濤之險其爲利益實屬無窮惟寶山海塘工費浩繁勸捐協濟本係
奏辦今若定以四萬兩歸協濟之用此外均留爲勘估蒲匯塘等處所需設寶工尚有不敷仍不能不資其挹注該縣盡心公事勸捐已有成效而紳富急公好義踴躍捐輸本署部堂于嘉尚之餘殊殷欣望總冀

再爲妥勸俾捐數日擴日充多多益善使協濟寶工之項合上嘉寶三縣而計與原奏之二十萬兩總數相符勿僅劃定四萬兩其協濟所餘卽可盡歸蒲匯塘等處工用庶幾百廢俱興寶工與華婁青上四邑水利同時舉辦實可永資利賴本署部堂樂觀厥成自當於事竣
奏明請奬其應先行勘估之處仰蘇州布政司卽覈議飭遵具覆仍候
護撫院批示繳圖存等因到司奉此查此案前奉
撫憲批司卽經飭委常州督糧通判周牧會勘確估

造册通送一面札飭松太二府州查議詳覆並經呈
明在案奉批前因除札松江府轉飭會同前詣各該
河逐細履勘撙節確估土方夫工實數開造細册通
送察辦一面飭令遵照
憲批再爲妥勸俾捐數日擴日充多多益善務將協
濟寶工之項合上嘉寶三縣而計與原奏之二十萬
兩總數相符勿僅劃定四萬兩其協濟所餘盡歸蒲
匯塘等處工用一有成數卽速議詳興挑並飭常州
督糧通判周牧會勘確估造册通送并飭太倉州遵
照外相應具文呈明伏候

憲臺鑒覈除呈
督憲外
照驗施行
道光十五年十二月十八日具呈

分巡蘇松太兵備道陽金城謹稟竊照蒲匯塘河道
坐落華婁青上四縣上承泖澱太湖下注黃浦吳淞
諸水會合迤邐入海旱年則以引水潦年則以洩水
田畝行舟均資利賴誠松郡水利之一大支幹也向
來挑濬工程皆按業食佃力循照辦理前於道光三
年八年間河道淤塞積水不消兩次宣洩迄今又已
七載有餘職道蒞任後查得該河年久未濬淤墊幾
成平陸每思籌議興挑無如款細費繁有志未逮茲
據上海縣黃令稟據紳耆金樹淵等呈請復挑蒲匯
塘并肇家浜兩處河道職道督同該縣傳集紳耆復

勘該河舊址適當衝隘既爲蓄水要區尤爲收水關
鍵亟應修復以備蓄洩其瀉水入運之肇家浜綿亘
二十餘里通達松江水脈本皆流暢亦因歷久失修
涓流僅存一綫今該縣稟請以肇家浜蒲匯塘同時
興濬引納清水由上邑城河直抵松郡不特河道綿
長永免潮水沙泥之淤墊行舟來往共避浦江風浪
之險艱且合四邑之億萬田疇藉資灌溉利有攸往
莫甚於此再龍華港日赤港兩處支河均達黃浦潮
水夾沙而來夾沙而去以致支流愈分正流日塞其
爲害已屬顯而易見加以民間希貪小利攔河築蕩

捕魚或栽種菱角蘆葦水流不暢阻礙行舟是以頻築頻於河道更形漲塞應檄該縣示諭沿河各居民嗣後毋許再行築蕩捕魚及栽種菱葦以期永遠暢流商民利濟所有督同勘視河道情形理合稟請

憲臺鑒覈示遵

道光十五年十二月三十日具稟

常州督糧通判周岱齡
署上海縣知縣黃冕
會詳爲詳送事竊卑縣稟請捐挑蒲匯塘肇家浜兩河玆蒙藩司飭委常州督糧通判周牧下縣會勘確估遵卽會同逐段勘丈自卑境西門外萬勝橋肇家浜工頭起至卑縣蒲匯塘界牌止計五十七段工長五千六百五丈估土二十一萬六千四百四十六方四分五釐又界牌迤西華婁靑界之蒲匯塘河段至朱子艮橋盤龍塘口北止計二十九段工長二千九百七十丈估土七萬八千四百八十八方六分查肇家浜蒲匯塘兩河通計八十六段河長八千五百七十五丈共估土二十九萬四千九百三十三方五釐除將現在大壩合龍日期另文申報外理合造具段落土方估冊具文詳送伏祈

憲臺鑒覈

道光十六年正月初七日具詳

上海縣知縣黄冕爲申報合龍日期事案據卑縣紳耆金樹淵等請濬蒲滙塘肇家浜河道等情當將勘辦情形通稟

憲鑒在案所有攔潮大壩於十二月二十三日祀土興築業於二十七日辰時合龍除飭令趕緊車水並飭將支河小壩趕築齊全卽行興挑外合將攔潮大壩合龍日期具文申報伏祈

憲臺鑒覈

道光十六年正月十四日具詳

蘇松太道陽金城謹稟竊照上海縣黄令稟請開濬蒲滙塘肇家浜兩處河道當經職道督同該縣并紳董等勘明該河淤塞情形復分委各員隨同該縣督率挑濬均經稟報

憲鑒在案並準藩司檄委常州督糧通判周牧會勘前來旋奉

憲臺批示該工需銀若干如何估計如何集捐卽勸諭各邑紳富趕緊捐輸等因奉經轉飭籌議通稟去後嗣據該牧仝等稟報開工職道卽馳詣工次督飭挑濬茲據稟稱於二月初八日將兩河通工六十餘里照估如式一律挑濬聽候驗收以便啟壩至攔潮之龍華日赤二港堵留不啟附近尚有應疏之新涇李從涇兩處支河並通邑水利善後各事宜容督同紳董妥議另籌稟辦再開挑兩河經費浩大議將華婁青三邑交錯之蒲滙塘二千九百七十丈動撥城內捐項交該紳董分駐七寶鎮雇夫挑空其隸屬上海縣境蒲滙肇家兩河五千六百五丈係通邑按田捐資照業食佃力之例分工集辦所有捐用工費各情由再行稟呈等情據此職道復馳詣工次按册探量牽繩較驗與原估均屬相符通工六十餘里一律

深通工歸實用並無偷減虛糜情事合將勘驗該河
挑濬情形肅泐具稟仰祈
憲臺俯賜親臨驗收實爲公便
道光十六年二月初四日具稟

常州督糧通判周岱齡
署上海縣知縣黃　冕 謹稟竊照卑縣稟請開濬蒲
匯塘肇家浜兩處河道當蒙藩司飭委卑職岱齡會
同勘辦遵經逐段勘明造具段落土方估册詳送並
將開工日期及挑過工次通報
憲鑒在案卑職等自開工後親駐河干督催趕挑在
事各委員暨紳董民夫仰感
大憲勤求水利至意同心協力奮勉爭先天氣晴和
毫無停滯茲於二月初八日業將兩河通工六十餘
里照估如式一律開挑完竣合肅稟報仰祈
憲臺鑒覈俯賜親臨驗收以便啟壩開放清水蓄灌

至攔潮之龍華日赤二港堵閘不啟以及附近尚有
應疏之新涇李從涇兩處支河並通邑水利善後各
事宜容卑職冕督同紳董妥議另籌稟辦外再開挑
兩河經費浩大卑職冕同紳富籌議將華婁青三邑
交錯之蒲匯塘二千九百七十丈動撥城內捐項交
該紳董分駐七寶鎮雇夫挑空其隸屬上海縣境之
蒲匯肇家二河五千六百五丈係通邑按田捐貲照
業食佃力之例分工集辦所有捐用工費各情由容
再縷細稟呈備案肅泐稟聞
道光十六年二月初八日具稟

江蘇巡撫部院林批查蒲匯塘肇家浜兩處河道共
有八千五百餘丈之長前據該縣稟請捐挑本部
院望其有成而猶慮其未能迅速集事乃未及兩
月而六十餘里之河道業已全行挑竣該署縣黃
令任事勤奮勸導有方該處紳董捐資出力亦皆
踴躍從事均堪嘉尚茲據稟請驗收本部院本欲
親臨驗視但現值重運開行緊迫亟須時刻督催
目下尚難分身前往仰蘇松太道即速親詣該處
先行驗收以便啟壩放水星馳稟覆一俟寶山塘
工告竣驗收之時本部院必當順道親至該處周

歷查驗以覩厥成至此外尚有應濬支河及通邑
水利善後各事宜並飭該縣等督同紳董隨時籌
議稟辦以冀水道多一分之疏通即田疇多一分
之利賴本部院有厚望焉

署江蘇布政使司裕謙爲呈覆事奉
護撫部院陳批常督糧通判周牧上海縣黃令稟蒲
匯塘肇家浜河道委員彈壓情由奉批據稟與挑蒲
匯塘肇家浜等處河道工段綿長地屬交錯稽工彈
壓在在需員稟請飭委上海縣縣丞沈立喬等十員
均各赴工分段照料等情蘇州布政司即覈飭遵照
具覆並飭催協濟寶山塘工捐項共有若干已解若
干速即開報一面提解濟用勿遲仍候
督部堂批示此致又奉
護撫部院陳批常督糧通判周牧上海縣黃令稟報

蒲匯塘肇家浜河道開工日期情由奉批據稟已悉
蘇州布政司即飭該縣暨委員等督率人夫上緊妥
速挑辦剋期告蕆報候驗收勿任草率偷減延誤並
將挑辦情形及挑過工段隨時馳報仍候
督部堂批示此致各等因到司奉此本署司伏查此
案前據該牧令並稟到司當經分飭各該委員並批
府移飭督夫儹挑勤加查察力除積弊在案奉批前
因除札飭松江府移飭印委各員遵照認眞督率人
夫妥速儹挑務使一律如式深通勿稍草率偷減一
面勤加查察力除積弊剋期蕆事稟候驗收仍將挑

辦情形同挑過工次按五日一次具文通報查考並
飭催協濟寶山塘工捐項共有若干已解若干速即
開報一面提解濟用外相應具文呈覆
道光十六年二月初十日具呈

署上海縣知縣黃冕詳爲詳送事竊照卑縣開濬蒲
匯塘肇家浜二河業於二月初八日通工一律完竣
稟報在案玆據卑縣舉人陸旦華等呈稱李從涇河
道南達肇家浜北出吳淞江河長一千九百一十丈
係蒲匯肇浜宣洩之要河現已淤塞環請督籌開濬
並據文生沈泰等呈稱新涇河道南通蒲匯塘北達
吳淞江綿亘數里河長一千八百二十四丈淤塞不
通農田難資灌漑環請一律籌挑各等情據此伏查
志載蒲匯肇家爲正中幹河李新二涇爲橫通吳淞
支河要津今幹河既已疏通支河自宜並濬卑職當

即親詣李從涇新涇二河逐段查勘實係年久淤塞
亟宜開濬以資農田水利除飭令該紳耆等趁此天
氣晴和趕緊籌議集夫興挑外所有李從涇河道計
一十五段共估土二萬八千八百四十一方七分其
新涇河計一十八段共估土四萬五千三百五十四
方一分六釐理合造具段落丈尺土方冊具文詳送
伏祈
憲臺鑒覈
計詳送李從涇新涇河道段落土方丈尺清冊
道光十六年二月　日具詳

江蘇巡撫部院林批該縣境內李從涇新涇河兩處既經勘明實係年久淤塞自應亟籌疏濬以利田疇仰蘇州布政司會同蘇松太道卽速轉飭該縣督率紳耆人等刻日趕緊籌議通稟察覈一面趁此天晴上緊多集人夫勒限妥速照估如式儹辦尅期告蕆報候驗收勿任草率延誤仍候
督部堂批示繳册存

分巡蘇松太兵備道陽金城謹稟竊奉
憲臺批示常督糧通判周牧上海縣黃令會稟蒲匯塘肇家浜兩河工竣請驗收由仰蘇松太道卽速親詣該處先行驗收以便啟壩放水星馳稟覆等因職道遵於二月十六日督同上海縣黃令並各委員等親詣該河自西門外萬勝橋肇家浜工首起至蒲匯塘界牌止又自界牌迤西華婁青界之蒲匯塘河段至朱子艮橋盤龍塘口止逐段復加確勘所挑丈尺均與原估無異其餘撈淺各工亦皆如式一律深通工歸實用並無偷減草率情事職道驗收既竣卽飭各人夫先將壩內跑牌挑空深溝於申刻卽啟放當用丈竿逐段測量水深六七尺不等維時華婁青上各紳庶耆老焚香載道咸謂兩河道淤塞多年一旦東西上下流通是不僅四邑之農田水利均沾
憲德卽舟楫往來亦永賚利賴也再查此外尚有應濬支河要港及通邑水利一切善後事宜職道自當督同該縣妥協籌議另行稟辦仍候
憲駕親臨驗收再接奉
憲臺批飭職道親詣南匯川沙兩處之白蓮涇各河勘明驗收等因職道遵卽順道馳赴該處逐一查驗

另稟
慈鑒合將遵批驗收蒲匯塘各河道啟壩放水緣由
先行稟覆
道光十六年二月十九日具稟
江蘇巡撫部院林批據稟及另單均悉查此次蒲匯
塘及肇家浜挑工捐辦極爲迅速茲該道驗明收
工啟壩放水深至六七尺不等農田均資利賴舟
楫亦便流通實堪欣慰至寶山海塘土工亦已完
竣本部院自應親往驗收惟刻下催漕至爲緊急
未克分身仰俟重運全數開行之後本部院親至

寶邑驗收塘工並順道親驗各處新挑河道所有
此外應濬之支河汊港及水利善後事宜再飭該
縣等督率紳董隨時悉心妥議稟辦勿遲仍候
督部堂批示繳

署上海縣知縣黃冕謹稟竊照卑縣肇家浜之支河
李從涇蒲匯塘之支河新涇前據舉人陸旦華等稟
請籌挑前來當經卑職親詣查勘并查考志乘蒲匯
爲松郡大幹肇浜爲上邑正河李新二涇爲橫通吳
淞要港逐段履勘實係淤塞已久亟宜乘時并濬以
期近灌沿河田疇上洩肇蒲之盛漲下助吳淞之建
瓴卑職同各紳民仰體
憲臺勤求水利多一分疏通即多一分利賴至意先
經勘估造具估册詳送
憲鑒茲督董籌議停妥已於三月初三日同時開工

除飭令趁此天氣晴和趕緊興挑如式完竣另報外
合將開工日期肅泐稟
聞
道光十六年三月初三日具稟
江蘇巡撫部院林批據稟已悉仰蘇州布政司會同
蘇松太道即飭該縣趁此天晴上緊妥速挑辦尅
期完竣報候驗收勿稍率延仍將挑辦工次隨時
馳報並候
督部堂批示繳

署上海縣知縣黃冕謹稟竊照卑縣續挑之李從新
涇二河業將開挑日期稟報
憲鑒在案茲查肇家浜工頭西門外萬勝橋迤南外
城濠河出口之薛家浜接連洋涇浜河道均係蒲肇
二河洩水要區久形淤塞必須并濬深通以洩盛漲
之水現經卑職勘估籌挑於本月初六日開工除造
具估册另行詳送外合將開工日期緣由肅泐稟
聞
道光十六年三月十六日具稟
江蘇巡撫部院林批該縣薛家浜等河現據稟報挑

竣仰蘇州布政司會同蘇松太道查照另稟批示
轉飭遵照毋違仍候
督部堂批示繳

署上海縣知縣黃冕詳爲詳送事竊照卑縣肇家浜
工頭西門外萬勝橋迤南外城濠河出口之薛家浜
接連洋涇浜河道均係蒲肇二河洩水要區久形淤
塞業經卑職勘估籌挑於本月初六日開工稟報在
案查該河計共九段工長九百二十七丈共估土一
萬六千九百二十九方七分五釐理合造具估册具
文詳送伏祈
憲臺鑒覈除詳
督憲外
照詳施行

計詳送　薛家浜河段落土方册
道光十六年三月十六日具詳

署上海縣知縣黃冕謹稟竊卑縣前因遵
飭勸捐協濟海塘已有成數經卑職督董籌議儘現
捐四萬解濟塘工餘捐留撥蒲肇兩河工費稟蒙
憲臺於署督憲任內批飭海塘捐款必須合上嘉寶
三邑勸足
奏定二十萬之數并飭督董趕辦蒲肇二河嗣經卑職
稟挑蒲肇蒇工復蒙批令趕濬李新二涇并飭督籌
合境水利機宜務使水道多一分疏通卽田疇多一
分利賴各等因卑職伏查蒲匯塘歷係華婁青上各
邑業佃五年一濬

國朝二百年來已挑過數十次旋淤旋挑而民不言勞
者以該河係松郡大幹各邑田疇所共賴肇浜上接
蒲匯下達城河爲一邑正幹志載乾隆年間屢經議
濬未竣厥工新涇南通蒲匯李涇南接肇浜皆北達
吳淞曾於嘉慶二十五年道光九年挑濬該二涇上
可洩蒲肇盛漲之水下可助吳淞建瓴之勢向以龍
華日赤二港潮汐往來淤不旋踵薛浜西連肇家東
南繞城由南門小閘出浦江爲城廂內外通潮巨口
夾岸盡屬民居瓦礫堆塞久不通流以上大小五河
總計一萬三千二百二十六丈卑職督同紳董秉奉
訓示先後開挑或業食佃力或籌捐雇夫茲於三月
十七日李新二涇暨薛家浜均已接續開挑全竣并
經卑職督董相度機宜於渾潮直入之龍華日赤二
港一效劉河白茆之法各築大壩一座以絕渾潮議
明非旱潦不啟又修復南門外舊設石閘置備閘板
交同仁堂董事督司啟閉必清水高於渾水或城內
需潮方啟昏夜及大汛日期皆嚴行守閉又將城河
分定街道段落各按門面量爲疏通由東門引潮入
灌而於萬勝橋內設小壩一道建木櫃於水底機栝
向內使肇家之水能出以禦潮而江潮之水不能入

以淤河所有添壩復閘均已一律完竣合并稟明
憲臺查勘海塘便道親臨驗收除將方價工用覈明
分別撥捐業食佃力另行開報
電覈并刊刻徵信錄外合肅稟
聞
道光十六年三月十八日具稟
江蘇巡撫部院林批據稟挑濬李新二涇暨薛家浜
河道業已告竣及籌建壩座設閘啟閉緣由已悉
仰蘇州布政司會同松太道轉飭該縣俟本部院
查勘海塘便道親臨驗收其用過銀數先令覈明

分別捐項及業食佃力據實開報並刊刻徵信錄
通送查考毋遲仍候
督部堂批示繳

署上海縣知縣黃冕詳爲詳送事奉藩司札奉
憲臺批卑縣稟新涇等河工竣並籌辦機宜情由奉
批據稟挑濬李新二涇暨薛家浜河道業已告竣及
籌建壩座設閘啟閉緣由已悉仰蘇州布政司會同
松太道轉飭該縣俟本部院查勘海塘便道親臨驗
收其用過銀數先令覈明分別捐項及業食佃力據
實開報并刊刻徵信錄通送查考毋遲仍候
督部堂批示繳等因到縣奉此除刊刻徵信錄另行
通送外合將各河通工銀數分別捐項及業食佃力
造具估冊并繪開圖摺先行具文詳送伏祈

憲臺鑒覈
照詳施行
計詳送蒲匯塘肇家浜河土方銀數冊新涇河土方
銀數冊李從涇河土方銀數冊薛家浜河土方銀
數冊清摺一扣　河圖一幅
道光十六年五月二十三日具詳
江蘇巡撫部院林批據送清冊圖摺存候查覈仰蘇
松太道轉飭知照至此外如有應濬之支河汊港
及水利善後事宜并飭該縣督率紳董隨時悉心
籌議稟辦毋延繳

上海縣紳耆董事沈泰顧昌運陳煜姚秉芳王鈊王
銓郁瑞九顧檍齡顧蘭森顧鼎蓉顧掌文徐洪剛金
桂高炳文陳賓韓鶴宗張必仁孫浩廷丁國梁錢文
炳徐元良朱上林陸烈徐上達沈如春胡世鏞莊殿
奎陳鼇李春芳李景山唐傑趙逢茂顧縉雲顧鴻吉
諸超然呈爲要河疏通西水可洩求存大壩飭縣立
案事切新涇幹河古名新涇浦南通蒲匯北達吳淞
橫亘數里爲穿心要道考吳執中論順道水勢注江
達海莫如上海之新涇太倉之劉家港又水利集云
昔吳淞淤塞時太湖之水紆迴宛轉多由上海新涇

返注於海學士錢溥記略曰天順二年都憲崔公巡
撫東南首詢水患以松爲尤甚乃舉府判洪景德及
縣尹石玫李紋治之起自大盈浦東至吳淞江計二
萬八千丈又自新涇西南至蒲匯入江計四千丈而
低鄉之潦以洩

國朝康熙十年巡撫都御史馬　會同　督部大堂麻
浙江巡撫部院范　疏開劉河吳淞江及濬新涇
口則新涇爲西水洩瀉之要河可知無如近年蒲匯
淤塞新涇亦如平陸西南之水由雲間達浦西北之
水由吳淞入海而蒲匯新涇久爲西水所不經茲值
蒲匯新濬董等環稟縣廉準卽開挑萬民踴躍伏念
蒲匯向例五年一濬旋開旋塞今蒙縣廉出示留壩
仿堰牐護塘一法以遏渾潮使西水由新涇注吳淞
由吳淞注浦入海洵可免五年一濬之累而新涇被
清水刷沙亦可以期久遠吳淞合新涇之水入浦則
落水迅速潮沙更難堆積是蒲匯大壩之留并能有
裨於吳淞乃好事之徒藉稱西水難洩則蒲匯未開
以前西水從何而洩豈蒲匯既開新涇既濬而西南
之水反有泛濫之虞特是新涇係董等八圖與挑幸
蒙縣廉親臨河次按限稽工捐廉補助加闊加深否

則民力幾慮難支爲敢環求
大憲恩準留壩以永逸華婁上青四邑之民飭縣立
案俾新涇嗣後亦通縣起夫每開必與蒲匯一式則
西水暢流行舟快捷矣上稟

道光十六年五月二十五日具稟

江蘇巡撫部院林批此次挑濬蒲匯塘肇家浜新李
等河本部院親臨閱視逐段驗量均已一律深通
華婁青上四邑咸資利賴上海黃令倡捐籌辦各
紳董等皆能踴躍從事經理得宜深堪嘉尚茲據
該四邑紳董僉各具稟以該河前此旋挑旋淤之

故皆由挑工甫竣卽將塘口攔潮大壩開去渾水
內灌致積泥沙不一二年仍如平陸此次大壩未
啟環請留壩立案等情查龍華港通達浦江其潮
汐灌入內河最易淤墊雖各河本有五年一濬之
例而自道光八年酌挑之後連遭荒歉未克興工
總因經費浩繁集貲大為不易此次大加開濬倍
見深通若復任令潮汐往來不久仍然淤廢實堪
深惜據請永留攔潮大壩係為因地制宜有利無
害之計且蒲肇新李四河互相貫注以達吳淞卽
由吳淞注浦入海西來之水不至壅遏更可并力

以助吳淞卽行舟稍有繞越亦不甚遠權其利害
輕重自應俯如所請將龍華港大壩常留不放以
截渾潮此外隔境民人或有異議應由各地方官
剴切開導俾無偏執仰蘇松太道卽速轉飭上海
縣立案遵辦務垂永久以重水利而順輿情仍將
辦理緣由通詳查考毋忽

署上海縣知縣黃冕謹稟竊照江省財賦甲於天下
全賴水利疏通以期旱澇有備前蒙
奏濬吳淞劉河暨白茆諸河上年太湖發蛟海嘯風潮
皆不致為患已有明效大驗第蘇松太各府州支河
汊港到處皆是通則皆可為利塞則皆可為害多用
一分之力卽多收一分之效查松郡之蒲匯塘上承
太湖泖澱諸水由江出海又卑境之肇家浜薛家浜
李涇新涇各河西連蒲匯東通黃浦可以分洩太湖
盛漲之水可以合助吳淞建瓴之勢昔震川歸公有
曰治吳之水宜專力於松江松江既治則太湖之水

東下而餘水不勞餘力以是知蒲匯塘等河不僅華
婁青上各邑田疇賴以灌溉尤蘇松太及浙西杭嘉
湖各郡尾閭之所繫至商賈通行免涉黃浦無風濤
之險猶其利之末焉者也然龍華日赤二港潮汐往
來最易淤墊蒲匯李新等河已十餘年及數十年淤
塞未濬肇家浜則自乾隆年間議濬未果迄今百餘
年淤廢已成平陸卑職秉承
訓誨會同委員現署蘇州府常州督糧通判周署守
自上年十二月至本年三月十六日已將各河先後
開通又於龍華日赤二港及縣境南門添設閘壩使

長河清水不致爲渾潮淤墊總計河長八十餘里共一萬三千四百五十六丈挑土三十九萬三千四百十五方八分五釐共估土方夫工銀十萬一百五十兩八錢五分二釐二毫以上用過銀兩或業食佃力或勸捐輿挑均係民捐民辦業將挑辦情形并土方銀數估册及該紳董刊刻徵信錄送經稟蒙
憲鑒其勸捐挑河各紳董及在事出力各員本屬分所應爲何敢妄希
恩澤第工段綿長河工海塘同時並舉督工勸捐倍極辛勤兼之蒲匯塘爲華婁青上四邑交錯稽查彈

歷勞績尤著茲蒙
憲臺親臨驗收測量水勢均已一律深通用敢不揣冒昧開具清摺呈請
電鑒可否仰懇
憲恩分別
奏請鼓勵由外記功之處出自
鴻施再此次挑工係屬紳民捐辦應請免其報銷其捐戶履歷姓名除彙歸海塘協捐另行造册請敘外肅泐稟請
電鑒

計呈清摺一扣

道光十六年五月二十九日具稟

江蘇巡撫部院林批據稟該縣勸捐開挑蒲匯塘等河工竣將出力之委員紳董稟請分別獎勵等情查該縣蒲匯塘等處歷年未濬淤成平陸今該縣督率勸捐輿挑全行竣事經本部院親臨查驗均屬一律深通允堪嘉尙所請獎勵之委員紳董果否皆與例案相符仰蘇州布政司會同蘇松太道卽速覈明分別造册彙案妥議詳奪至捐輸各戶姓名銀數並卽飭縣查明造册通送由司覈明彙

詳察辦毋違仍候
督部堂批示繳摺存

署上海縣知縣黃冕詳爲環求留壩事奉護理蘇松
太道札奉
憲臺批華婁青職舉生監耆民李松何朝紳唐嘉賓
駱芬馮光鎬馮光煥楊國瑞劉錫棠徐行馬逢伯馬
逢皋張聚星朱紘郎炳樞唐均國馮枝茂李錫昌李
錫第顧傳金程大楷秦鳳洲陸鑑陸思澄周曙華何
丕顯王懷德朱紀昌程大柟汪雲鶚楊國珍張壽春
呈稱蒲匯塘向例五年一濬旋開旋塞其故皆緣挑
濬以後即將塘口攔潮大壩開去渾水內灌日積泥
沙不一二年仍如平陸今蒙

大憲念切民瘼興修水利
奏請興挑派委上邑黃縣主總理其事並將華婁青河
段勸令上海紳富一力捐挑更蒙縣主日逐查工不
辭勞瘁得以全河一律深通較之歷屆工程殊爲暢
達此皆
大憲委任得宜俾我子民不勞不費獲利靡窮愛戴
愚忱惟有額手臚頌竊查塘口大壩現未開啟松等
前經匍赴上邑衙門環請求詳在案猶恐大壩存留
之後或有好事之徒以爲洩水難通行舟有礙藉口
異議亦未可知松等熟察情形謹請永留大壩有益
無礙之處瀆陳
憲聽蓋蒲匯塘久已淤如平陸如必藉以分洩則未
開以前水從何洩此其無礙一也南有黃浦可洩西
南諸水北有吳淞江可洩西北諸水此其無礙二也
而其間又疏八十餘年壅塞之肇家浜又復疏新涇
及李從涇等河相爲流通則蒲匯西來之水仍可由
肇浜等迤東而達黃浦此其無礙三也至往來舟楫
凡洩水可通之處即行舟可達之區其無礙更不待
言總之前次興挑不敢議及留壩者誠以肇浜諸水
未濬未便率請今肇浜等均各通流水有去路此壩

一留則通塞皆宜輿情悉洽無五年一濬之勞有百
年永久之賴是誠因時制宜地方盡善之舉爲亟環
叩
大憲俯準下情恩賜飭縣立碑永杜旁議利垂久遠
萬民銜感上呈等情奉批仰蘇松太道即速轉飭上
海縣立案遵辦務垂永久以重水利而順輿情仍將
辦理緣由通詳查考毋忽等因到道奉此合就抄詞
轉飭到縣奉此除將龍華港大壩遵照
憲批常留不放以截渾潮淤墊外緣奉前因理合具
文詳請伏祈

鑒覈

護理江蘇巡撫部院怡批蘇松太道覈飭立案仍候

督部堂批示此致

署上海縣知縣練廷璜爲詳請奬勵事竊照卑前署縣黃令勸捐挑濬蒲匯塘肇家浜薛家浜李從涇新涇各河道并建築閘壩一案已將在工出力并又捐輸銀兩之紳董候選訓導喬重禧九品銜增生金樹淵詳蒙

奏請奬敘在案此外尚有捐戶候選都察院經歷毛振勳捐銀三千一百兩議敘鹽知事銜陳錫祉捐銀二千兩捐職府經歷銜顧德沅捐銀二千兩議敘八品頂戴李訓彝李訓義各捐銀一千兩又有捐銀在三百兩以上曹洪集等四十六戶該捐戶等咸俱樂善

好輸自應專案請奬以示鼓勵除查取各捐戶身家清白切結備案外合再開具銀數履歷清冊具詳仰祈

鑒覈俯賜專案咨請

大部照例分別議敘以昭激勸實爲公便其捐銀三百兩以下各戶由卑縣給匾示奬合併聲明

道光十八年六月十八日具詳

江蘇松江府上海縣黃冕
呈為開濬河工銀兩事今將卑縣勸捐開濬蒲匯塘
肇家浜等河銀兩數目姓名開册呈送伏候
查覈施行須至册者
計開
各紳富士民除業食佃力按照土方合銀七萬四千
三十兩三錢一分二釐二毫分段認挑不計外實共
捐輸銀二萬六千一百二十兩內除零星各戶由卑
縣給匾奬勵外實計
捐輸三百兩以上共捐銀二萬五千二百兩

候選都察院經歷毛振勳 捐銀三千一百兩
議敘鹽知事職銜紀錄三次陳錫祉 捐銀二千兩
監生顧德沅原籍江南太倉州 捐銀二千兩
候選訓導喬重禧 捐銀一千兩
議敘從九職銜增監生金樹淵 捐銀一千兩
議敘八品頂帶紀錄二次李訓彝原籍福建漳州府
龍溪縣 捐銀一千兩
議敘八品頂帶李訓義原籍福建漳州府龍溪縣 捐銀一千兩
議敘從九品職銜附貢生曹洪集 捐銀五百兩

民人沈士魁 捐銀四百兩
舉人議敘紀錄六次蔡鋏 捐銀三百兩
捐職州同銜議敘加一級紀錄一次蔡啟德
捐銀三百兩
增生顧有濤 捐銀三百兩
附生張家祥原籍江南太倉州嘉定縣 捐銀三百兩
監生趙汝熙 捐銀三百兩
童生章瀌原籍浙江紹興府會稽縣 捐銀三百兩
童生王慶楨 捐銀三百兩
童生王慶棠 捐銀三百兩

童生汪廷仕原籍江南揚州府儀徵縣捐銀三百兩
童生朱錫霖 捐銀三百兩
童生徐光璧原籍江南松江府青浦縣捐銀三百兩
童生徐培原籍江南松江府青浦縣 捐銀三百兩
童生朱泳芝原籍江南常州府靖江縣捐銀三百兩
童生徐模原籍江南揚州府泰州 捐銀三百兩
民人周錫琮 捐銀三百兩
民人嚴鳳岐原籍江南太倉州鎮洋縣捐銀三百兩
民人顧增鈺 捐銀三百兩
民人潘守洪原籍江南蘇州府吳縣 捐銀三百兩

民人孫景行　捐銀三百兩
民人陳祖欣　捐銀三百兩
民人沈啟浩　捐銀三百兩
民人唐　珙　捐銀三百兩
民人陳仁瑞　捐銀三百兩
民人丁景祺　捐銀三百兩
民人徐　桂　捐銀三百兩
民人唐　琪　捐銀三百兩
民人江攀桂　捐銀三百兩
民人王宗鎬　捐銀三百兩

民人朱錫謨　捐銀三百兩
民人王秉和　捐銀三百兩
民人朱錫鳳　捐銀三百兩
民人楊溶椿　捐銀三百兩
民人俞日宣　捐銀三百兩
民人徐士鏞原籍江南太倉州鎮洋縣捐銀三百兩
民人汪兆熹原籍安徽徽州府休寧縣捐銀三百兩
民人沈德昭原籍江南太倉州　捐銀三百兩
民人沈承基原籍江南太倉州　捐銀三百兩
民人沈滄來原籍江南太倉州寶山縣捐銀三百兩

民人葉基銘原籍江南蘇州府吳縣　捐銀三百兩
民人沈兆鐷原籍江南蘇州府吳縣　捐銀三百兩
民人朱鑰原籍安徽徽州府休寧縣　捐銀三百兩
民人程國光原籍江南松江府金山縣捐銀三百兩
民人杜光聘原籍福建泉州府同安縣捐銀三百兩
民人陸克型原籍浙江海寧州　捐銀三百兩
以上各紳富捐輸銀兩俱係儘數發交各董事按款
動用並無餘賸理合登明
道光十六年　月　日

重濬蒲匯塘肇家浜全案卷二

謹將挑濬蒲匯塘肇家浜兩河道段落土方銀數清册呈送

計開

第一段自萬勝橋起至曹家墳止工長一百丈岸高水面牽深七尺舊河形牽寬一丈九尺二寸牽深七尺信椿高新河口六尺與河口平今估平水面挑深六尺連岸高水面共高深一丈三尺應挑口寬七丈二尺底寬二丈深一丈三尺見丈土五十九方八分內除舊河形土十三方四分四釐實挑

土四十六方三分六釐該段工長一百丈共應挑土四千六百三十六方每方銀二錢四分共銀一千一百一十二兩六錢四分做成收新河口寬七丈二尺底寬二丈新口收河底高深一丈三尺信椿收河底高深同

第二段接前至金家墳山西止工長一百丈岸高水面牽深四尺舊河形牽寬八尺四寸牽深四尺信椿高新河口一尺六寸遠河口一丈二尺今估平水面挑深六尺連岸高水面共高深一丈應挑口寬六丈底寬二丈深一丈見丈土四十方內除舊河形土三方三分六釐實挑土三十六方六分四釐該段工長一百丈共應挑土三千六百六十四方共銀八百七十九兩三錢六分做成收新河口寬六丈底寬二丈新口收河底高深一丈信椿收河底高深一丈一尺六寸

第三段接前至錢家庵止工長一百丈岸高水面牽深三尺八寸舊河形牽寬一丈一尺二寸牽深三尺八寸信椿高新河口一尺三寸遠河口二丈今估平水面挑深六尺連岸高水面共高深九尺八寸應挑口寬五丈九尺二寸底寬二丈深九尺八寸見丈土三十八方八分內除舊河形土四方二

分五釐實挑土三十四方五分五釐該段工長一百丈共應挑土三千四百五十五方共銀八百二十九兩二錢做成收新河口寬五丈九尺二寸底寬二丈新口收河底高深九尺八寸信椿收河底高深一丈一尺一寸

第四段接前至康家宅後止工長一百丈岸高水面牽深四尺八寸舊河形牽寬一丈二尺二寸牽深四尺八寸信椿高新河口二尺二寸遠河口一丈四尺今估平水面挑深六尺連岸高水面共高深

一丈八寸應挑口寬六丈三尺二寸底寬二丈深
一丈八寸見丈土四十四方九分二釐內除舊河
形土五方八分五釐實挑土三十九方七釐該段
工長一百丈共應挑土三千九百七方共銀九百
三十七兩六錢八分做成收新河口寬六丈三尺
二寸底寬二丈新口收河底高深一丈八寸信樁
收河底高深一丈三尺

第五段接前至張家宅止工長一百丈岸高水面牽
深五尺舊河形牽寬一丈三尺三寸牽深五尺信
樁高新河口六尺六寸遠河口二丈今估平水面

挑深六尺連岸高水面共高深一丈一尺應挑口
寬六丈四尺底寬二丈深一丈一尺見丈土四十
六方二分內除舊河形土六方六分五釐實挑土
三十九方五分五釐該段工長一百丈共應挑土
三千九百五十五方共銀九百四十九兩二錢做
成收新河口寬六丈四尺底寬二丈新口收河底
高深一丈一尺信樁收河底高深一丈七尺六寸

第六段接前至單家墳前止工長一百丈岸高水面
牽深五尺二寸舊河形牽寬一丈一尺五寸牽深
五尺二寸信樁高新河口八尺二寸遠河口三丈
六尺今估平水面挑深六尺連岸高水面共高深
一丈一尺二寸應挑口寬六丈四尺八寸底寬二
丈深一丈一尺二寸見丈土四十七方四分八釐
內除舊河形土五方九分八釐實挑土四十一方
五分該段工長一百丈共應挑土四千一百五十
方共銀九百九十六兩做成收新河口寬六丈四
尺八寸底寬二丈新口收河底高深一丈一尺二
寸信樁收河底高深一丈九尺四寸

第七段接前至曹家墳止工長一百丈岸高水面牽
深四尺七寸舊河形牽寬一丈二尺二寸牽深四
尺七寸信樁高新河口七尺五寸遠河口四丈今

估平水面挑深六尺連岸高水面共高深一丈七
寸應挑口寬六丈二尺八寸底寬二丈深一丈七
寸見丈土四十四方二分九釐內除舊河形土五
方七分三釐實挑土三十八方五分六釐該段工
長一百丈共應挑土三千八百五十六方共銀九
百二十五兩四錢四分做成收新河口寬六丈二
尺八寸底寬二丈新口收河底高深一丈七寸信
樁收河底高深一丈八尺二寸

第八段接前至田望橋西止工長一百丈岸高水面

牽深四尺五寸舊河形牽寬一丈三尺三寸牽深四尺五寸信椿高新河口五尺九寸遠河口三丈今估平水面挑深六尺連岸高水面共高深一丈五寸應挑口寬六丈二尺底寬二丈深一丈五寸見丈土四十三方五釐內除舊河形土五方九分八釐實挑土三十七方七釐該段工長一百丈共應挑土三千七百七方共銀八百八十九兩六錢八分做成收新河口寬六丈二尺底寬二丈新口收河底高深一丈五寸信椿收河底高深一丈六尺四寸

第九段接前至長浦橋止工長一百丈岸高水面牽深四尺七寸舊河形牽寬一丈四尺牽深四尺七寸信椿高新河口五尺七寸遠河口二丈今估平水面挑深六尺連岸高水面共高深一丈七寸應挑口寬六丈二尺八寸底寬二丈深一丈七寸見丈土四十四方二分九釐內除舊河形土六方五分八釐實挑土三十七方七分一釐該段工長一百丈共應挑土三千七百七十一方共銀九百五兩四分做成收新河口寬六丈二尺八寸底寬二丈新口收河底高深一丈七寸信椿收河底高深一丈六尺四寸

第十段接前至東木橋東止工長一百丈岸高水面牽深五尺五寸舊河形牽寬一丈三尺三寸牽深五尺五寸信椿高新河口四尺五寸遠河口二丈今估平水面挑深六尺連岸高水面共高深一丈一尺五寸應挑口寬六丈六尺底寬二丈深一丈一尺五寸見丈土四十九方四分五釐內除舊河形土七方三分一釐實挑土四十二方一分四釐該段工長一百丈共應挑土四千二百一十四方共銀一千一十一兩三錢六分做成收新河口寬六丈六尺底寬二丈新口收河底高深一丈一尺五寸信椿收河底高深一丈六尺

第十一段接前至毛家宅後止工長一百丈岸高水面牽深五尺四寸舊河形牽寬一丈五尺七寸牽深五尺四寸信椿高新河口五尺四寸遠河口三丈五尺今估平水面挑深六尺連岸高水面止高深一丈一尺四寸應挑口寬六丈五尺四寸底寬二丈深一丈一尺四寸見丈土四十八方七分九釐內除舊河形土八方四分七釐實挑土四十方三分二釐該段工長一百丈共應挑土四千三十

二方共銀九百六十七兩六錢八分做成收新河
口寬六丈五尺四寸底寬二丈新口收河底高深
一丈一尺四寸信樁收河底高深一丈六尺八寸
第十二段接前至張唐橋東止工長一百丈岸高水
面牵深六尺二寸舊河形牵寬一丈七尺五寸牵
深六尺二寸信樁高新河口七尺六寸遠河口三
丈今估平水面挑深六尺連岸高水面共高深一
丈二尺應挑口寬六丈八尺八寸底寬二丈深一
丈二尺二寸見丈土五十四方一分六釐內除舊
河形土一十方八分五釐實挑土四十三方三分

一釐該段工長一百丈共應挑土四千三百三十
一方共銀一千三十九兩四錢四分做成收新河
口寬六丈八尺八寸底寬二丈新口收河底高深
一丈二尺二寸信樁收河底高深一丈九尺八寸
第十三段接前至東宅前東止工長一百丈岸高水
面牵深六尺六寸舊河形牵寬一丈四尺牵深六
尺六寸信樁高新河口八尺七寸遠河口三丈五
尺今估平水面挑深六尺連岸高水面共高深一
丈二尺六寸應挑口寬七丈四寸底寬二丈深一
丈二尺六寸見丈土五十六方九分五釐內除舊

河形土九方二分四釐實挑土四十七方七分一
釐該段工長一百丈共應挑土四千七百七十一
方共銀一千一百四十五兩四分做成收新河口
寬七丈四寸底寬二丈新口收河底高深一丈二
尺六寸信樁收河底高深二丈一尺三寸
第十四段接前至廣福橋止工長一百丈岸高水面
牵深五尺六寸舊河形牵寬一丈四尺牵深五尺
六寸信樁高新河口五尺三寸遠河口二丈五尺
今估平水面挑深六尺連岸高水面共高深一丈
一尺六寸應挑口寬六丈六尺四寸底寬二丈深

一丈一尺六寸見丈土五十方一分一釐內除舊
河形土七方八分四釐實挑土四十二方二分七
釐該段工長一百丈共應挑土四千二百二十七
方共銀一千一十四兩四錢八分做成收新河口
寬六丈六尺四寸底寬二丈新收河底高深一丈
一尺六寸信樁收河底高深一丈六尺九寸
第十五段接前至陳涇廟東止工長一百丈岸高水
面牵深五尺七寸舊河形牵寬一丈四尺牵深五
尺七寸信樁高新河口二尺八寸遠河口二丈今
估平水面挑深六尺連岸高水面共高深一丈一

尺七寸應挑口寬六丈六尺八寸底寬二丈深一丈一尺七寸見丈土五十方七分七釐內除舊河形土七方九分八釐實挑土四十二方七分九釐該段工長一百丈共應挑土四千二百七十九方共銀一千二十六兩九錢六分做成收新河口寬六丈六尺八寸底寬二丈新口收河底高深一丈一尺七寸信樁收河底高深一丈四尺五寸段內東廟橋橋面高水面一丈二尺橋面收新河底高深一丈八尺

第十六段接前至唐家樓東止工長一百丈岸高水面牽深五尺二寸舊河形牽寬一丈五尺七寸牽

深五尺二寸信樁高新河口九尺遠河口三丈五尺今估平水面挑深六尺連岸高水面共高深一丈一尺二寸應挑口寬六丈四尺八寸底寬二丈深一丈一尺二寸見丈土四十七方四分八釐內除舊河形土八方一分六釐實挑土三十九方三分二釐該段工長一百丈共應挑土三千九百三十二方共銀九百四十三兩六錢八分做成收新河口寬六丈四尺八寸底寬二丈新口收河底高深一丈一尺二寸信樁收河底高深二丈二寸

第十七段接前至西廟橋西止工長一百丈岸高水面牽深六尺舊河形牽寬一丈五寸牽深六尺信樁高新河口六尺遠河口二丈二尺今估平水面挑深六尺連岸高水面共高深一丈二尺應挑口寬六丈八尺底寬二丈深一丈二尺見丈土五十二方八分內除舊河形土六方三分實挑土四十六方五分該段工長一百丈共應挑土四千六百五十方共銀一千一百一十六兩做成收新河口寬六丈八尺底寬二丈新口收河底高深一丈二尺信樁收河底高深一丈八尺段內西廟橋橋面高水面九尺橋面收新河底高深一丈五尺

第十八段接前至趙巷後止工長一百丈岸高水面牽深五尺六寸舊河形牽寬一丈四尺牽深五尺六寸信樁高新河口六尺二寸遠河口三丈五尺今估平水面挑深六尺連岸高水面共高深一丈一尺六寸應挑口寬六丈六尺四寸底寬二丈深一丈一尺六寸見丈土五十方一分一釐內除舊河形土七方八分四釐實挑土四千二方二分七釐該段工長一百丈共應挑土四千二百二十七方共銀一千一十四兩四錢八分做成收新河口寬六丈六尺四寸底寬二丈新口收河底高深一

丈一尺六寸信椿收河底高深一丈七尺八寸

第十九段接前至大石橋東張家田頭止工長一百丈岸高水面牽深六尺二寸舊河形牽寬一丈一尺五寸牽深六尺二寸信椿高新河口七尺四寸遠河口四丈今估平水面挑深六尺連岸高水面共高深一丈二尺二寸應挑口寬六丈八尺八寸底寬二丈深一丈二尺二寸見丈土五十四方一分六釐內除舊河形土七方一分三釐實挑土四十七方三釐該段工長一百丈共應挑土四千七百三方共銀一千一百二十八兩七錢二分做成收新河口寬六丈八尺八寸底寬二丈新口收河底高深一丈二尺二寸信椿收河底高深一丈九尺六寸

第二十段接前至攝攝橋南徐家田頭止工長一百丈岸高水面牽深六尺五寸舊河形牽寬一丈三尺三寸牽深六尺五寸信椿高新河口三尺一寸遠河口三丈今估平水面挑深六尺連岸高水面共高深一丈二尺五寸應挑口寬七丈底寬二丈深一丈二尺五寸見丈土五十六方二分五釐內除舊河形土八方六分四釐實挑土四十七方六分一釐該段工長一百丈共應挑土四千七百六十一方共銀一千一百四十二兩六錢四分做成收新河口寬七丈底寬二丈新口收河底高深一丈二尺五寸信椿收河底高深一丈五尺六寸

第二十一段接前至談家宅南止工長一百丈岸高水面牽深七尺六寸舊河形牽寬一丈六尺八寸牽深七尺六寸信椿高新河口五尺六寸遠河口二丈今估平水面挑深六尺連岸高水面共高深一丈三尺六寸應挑口寬七丈四尺四寸底寬二丈深一丈三尺六寸見丈土六十四方一分九釐內除舊河形土一十二方七分六釐實挑土五十一方四分三釐該段工長一百丈共該挑土五千一百四十三方共銀一千二百三十四兩三錢二分做成收新河口寬七丈四尺四寸底寬二丈新口收河底高深一丈三尺六寸信椿收河底高深一丈九尺二寸

第二十二段接前至土山頭止工長一百丈岸高水面牽深八尺一寸舊河形牽寬一丈九尺二寸牽深八尺一寸信椿高新河口一尺一寸遠河口二丈今估平水面挑深六尺連岸高水面共高深一

丈四尺一寸應挑口寬七丈六尺四寸底寬二丈深一丈四尺一寸見丈土六十七方九分六釐內除舊河形土一十五方五分五釐實挑土五十二方四分一釐該段工長一百丈共應挑土五千二百四十一方共銀一千二百五十七兩八錢四分做成收新河口寬七丈六尺四寸底寬二丈新口收河底高深一丈四尺一寸信樁收河底高深一丈五尺二寸

第二十三段接前至潘家宅西止工長一百丈岸高水面牽深四尺七寸舊河形牽寬一丈四尺牽深

四尺七寸信樁高新河口平遠河口二丈五尺今估平水面挑深六尺連岸高水面共高深一丈七寸應挑口寬六丈二尺八寸底寬二丈深一丈七寸見丈土四十四方二分九釐內除舊河形土六方五分八釐實挑土三十七方七分一釐該段工長一百丈共應挑土三千七百七十一方共銀九百五兩四分做成收新河口寬六丈二尺八寸底寬二丈新口收河底高深一丈七寸信樁收河底高深同

第二十四段接前至張家墩東止工長一百丈岸高水面牽深五尺五寸舊河形牽寬一丈五尺七寸牽深五尺五寸信樁高新河口一尺二寸遠河口二丈今估平水面挑深六尺連岸高水面共高深一丈一尺五寸應挑口寬六丈六尺底寬二丈深一丈一尺五寸見丈土四十九方四分五釐內除舊河形土八方六分三釐實挑土四十方八分二釐該段工長一百丈共應挑土四千八十二方共銀九百七十九兩六錢八分做成收新河口寬六丈六尺底寬二丈新口收河底高深一丈一尺五寸信樁收河底高深一丈二尺七寸

第二十五段接前至曹家宅東止工長一百丈岸高水面牽深六尺九寸舊河形牽寬一丈八尺二寸牽深六尺九寸信樁高新河口三尺三寸遠河口二丈今估平水面挑深六尺連岸高水面共高深一丈二尺九寸應挑口寬七丈一尺六寸底寬二丈深一丈二尺九寸見丈土五十九方八釐內除舊河形土十二方五分五釐實挑土四十六方五分三釐該段工長一百丈共應挑土四千六百五十三方共銀一千一百一十六兩七錢二分做成收新河口寬七丈一尺六寸底寬二丈新口收河

底高深一丈二尺九寸信樁收河底高深一丈六
尺二寸
第二十六段接前至艾家宅後止工長一百丈岸高
水面牽深八尺一寸舊河形牽寬二丈四尺五寸
牽深八尺一寸信樁高新河口五尺遠河口二丈
今估平水面挑深六尺連岸高水面共高深一丈
四尺一寸應挑口寬七丈六尺四寸底寬二丈深
一丈四尺一寸見丈土六十七方九分六釐內除
舊河形土十九方八分四釐實挑土四十八方一
分二釐該段工長一百丈共應挑土四千八百十

二方共銀一千一百五十四兩八錢八分做成收
新河口寬七丈六尺四寸底寬二丈新口收河底
高深一丈四尺一寸信樁收河底高深一丈九尺
一寸
第二十七段接前至劉涇橋北止工長一百丈岸高
水面牽深八尺一寸舊河形牽寬二丈四尺五寸
牽深八尺一寸信樁高新河口一尺七寸遠河口
二丈今估平水面挑深六尺連岸高水面共高深
一丈四尺一寸應挑口寬七丈六尺四寸底寬二
丈深一丈四尺一寸見丈土六十七方九分六釐

內除舊河形土十九方八分四釐實挑土四十八
方一分二釐該段工長一百丈共應挑土四千八
百十二方共銀一千一百五十四兩八錢八分做
成收新河口寬七丈六尺四寸底寬二丈新口收
河底高深一丈四尺一寸信樁收河底高深一丈
五尺八寸
第二十八段接前至周家宅南止工長一百丈岸高
水面牽深七尺八寸舊河形牽寬四丈二寸牽深
八尺五寸信樁高新河口一尺四寸遠河口二丈
今估平水面挑深六尺連岸高水面共高深一丈

三尺八寸應挑口寬七丈五尺二寸底寬二丈深
一丈三尺八寸見丈土六十五方八釐內除舊河
形土三十四方一分七釐實挑三十一方五分一
釐該段工長一百丈共應挑土三千一百五十一
方共銀一千一百三十四兩三錢六分做成收新
河口寬七丈五尺二寸底寬二丈新口收河底高
深一丈三尺八寸信樁收河底高深一丈五尺二
寸
第二十九段接前至牆前東止工長一百丈岸高水
面牽深八尺舊河形牽寬四丈九尺牽深九尺二

寸信椿高新河口五寸遠河口二丈今估平水面挑深六尺連岸高水面共高深一丈四尺應挑口寬七丈六尺底寬二丈深一丈四尺見丈土六十七方二分內除舊河形土四十五方八釐實挑土二十二方一分二釐該段工長一百丈共應挑土二千二百十二方共銀五百三十兩八錢八分做成收新河口寬七丈六尺底寬二丈新口收河底高深一丈四尺信椿收河底高深一丈四尺五寸

第三十段接前至劉家港東止工長一百丈岸高水面牽深九尺一寸舊河形牽寬四丈九尺牽深一

丈三寸信椿高新河口五寸遠河口一丈今估平水面挑深六丈連岸高水面共高深一丈五尺一寸應挑口寬八丈四寸底寬二丈深一丈五尺一寸見丈土七十五方八分內除舊河形土五十方四分七釐實挑土二十五方三分三釐該段工長一百丈共應挑土二千五百三十三方共銀六百七兩九錢二分做成收新河口寬八丈四寸底寬二丈新口收河底高深一丈五尺一寸信椿收河底高深一丈五尺六寸

第三十一段接前至褚家灣東止工長一百丈岸高

水面牽深八尺八寸舊河形牽寬三丈三尺二寸牽深一丈信椿高新河口一尺一寸遠河口二丈今估平水面挑深六尺連岸高水面共高深一丈四尺八寸應挑口寬七丈九尺二寸底寬二丈深一丈四尺八寸見丈土七十三方四分內除舊河形土三十三方二分實挑土四十方二分該段工長一百丈共應挑土四千二十方共銀九百六十四兩八錢做成收新河口寬七丈九尺二寸底寬二丈新口收高底高深一丈四尺八寸信椿收河底高深一丈五尺九寸

第三十二段接前至湖塘港西止工長一百十丈岸高水面牽深九尺舊河形牽寬四丈二尺牽深一丈一寸信椿高新河口一尺三寸遠河口二丈今估平水面挑深六尺連岸高水面共高深一丈五尺應挑口寬八丈底寬二丈深一丈五尺見丈土七十五方內除舊河形土四十二方四分二釐實挑土三十二方五分八釐該段工長一百十丈共應挑土三千五百八十三方八分共銀八百六十兩一錢一分二釐做成收新河口寬八丈底寬二丈新口收河底高深一丈三尺信椿收河底高深

一丈六尺三寸

第三十三段接前至褚家灣生開河頭止工長二十七丈岸高水面牽深八尺五寸舊河形牽寬三丈五尺牽深九尺信樁高新河口二尺七寸遠河口二丈今估平水面挑深六尺連岸高水面共高深一丈四尺五寸應挑口寬七丈八尺底寬二丈深一丈四尺五寸見丈土七十一方五釐內除舊河形土三十一方五分實挑土三十九方五分五釐該段工長二十七丈共應挑土一千六十七方八分五釐共銀二百五十六兩二錢八分四釐做成收新河口寬七丈八尺底寬二丈新口收河底高深一丈四尺五寸信樁收河底高深一丈七尺二寸

第三十四段接前至生開河尾止工長二十八丈岸高水深一丈信樁作新口與河口平今估平水挑深六尺連岸高水面共高深一丈六尺應挑口寬八丈四尺底寬二丈深一丈六尺見丈土八十三方二分該段工長二十八丈共應挑土二千三百二十九方六分共銀五百五十九兩一錢四釐做成收新河口寬八丈四尺底寬二丈新口收河底

高深一丈六尺信樁收河底高深同

第三十五段接前至安國寺前止工長一百丈岸高水面牽深七尺七寸舊河形牽寬三丈一尺五寸牽深八尺五寸信樁高新河口一尺四寸遠河口二丈今估平水面挑深六尺連岸高水面共高深一丈三尺七寸應挑口寬七丈四尺八寸底寬二丈深一丈三尺七寸見丈土六十四方九分三釐內除舊河形土二十六方七分七釐實挑土三十八方一分六釐該段工長一百丈共應挑土三千八百十六方共銀九百一十五兩八錢四分做成收新河口寬七丈四尺八寸底寬二丈新口收河底高深一丈三尺七寸信樁收河底高深一丈五尺一寸

第三十六段接前至陳家宅前止工長一百丈岸高水面牽深八尺二寸舊河形牽寬三丈五尺牽深八尺八寸信樁高新河口一尺三寸遠河口二丈今估平水面挑深六尺連岸高水面共高深一丈四尺二寸應挑口寬七丈六尺八寸底寬二丈深一丈四尺二寸見丈土六十八方七分二釐內除舊河形土三十方八分實挑土三十七方九分二

甃該段工長一百丈共應挑土三千七百九十二方共銀九百一十兩八分做成收新河口寬七丈六尺八寸底寬二丈新口收河底高深一丈四尺二寸信椿收河底高深一丈五尺五寸

第三十七段接前至諸家宅前止工長一百丈岸高水面牽深七尺二寸舊河形牽寬二丈九尺七寸牽深七尺七寸信椿高新河口一尺四寸遠河口一丈今估平水面挑深六尺連岸高水面共高深一丈三尺二寸應挑口寬七丈三尺八寸底寬二丈深一丈三尺二寸見丈土六十一方二分四甃

內除舊河形土二十二方八分六甃實挑土三十八方三分八甃該段工長一百丈共應挑土三千八百三十八方共銀九百二十一兩一錢二分做成收新河口寬七丈二尺八寸底寬二丈新口收河底高深一丈三尺二寸信椿收河底高深一丈四尺六寸

第三十八段接前至木行港東止工長一百丈岸高水面牽深六尺八寸舊河形牽寬二丈八尺牽深七尺三寸信椿高新河口二尺七寸遠河口二丈今估平水面挑深六尺連岸高水面共高深一丈二尺八寸應挑口寬七丈一尺二寸底寬二丈深一丈二尺八寸見丈土五十八方三分六甃內除舊河形土二十方四分四甃實挑土三十七方九分二甃該段工長一百丈共應挑土三千七百九十二方共銀九百一十兩八分做成收新河口寬七丈一尺二寸底寬二丈新口收河底高深一丈二尺八寸信椿收河底高深一丈五尺五寸

第三十九段接前至曹家宅前止工長一百丈岸高水面牽深五尺六寸舊河形牽寬二丈二尺七寸牽深六尺一寸信椿高新河口二尺二寸遠河口

二丈今估平水面挑深六尺連岸高水面共高深一丈一尺六寸應挑口寬六丈六尺四寸底寬二丈深一丈一尺六寸見丈土五十方一分一甃內除舊河形土十三方八分四甃實挑土三十六方二分七甃該段工長一百丈共應挑土三千六百二十七方共銀八百七十兩四錢八分做成收新河口寬六丈六尺四寸底寬二丈新口收河底高深一丈一尺六寸信椿收河底高深一丈三尺八寸

第四十段接前至新港橋西止工長一百丈岸高水

面牽深五尺七寸舊河形牽寬二丈四尺五寸牽深六尺二寸信樁高新河口二尺二寸遠河口二丈今估平水面挑深六尺連岸高水面共高深一丈一尺七寸應挑口寬六丈六尺八寸底寬二丈深一丈一尺七寸見丈土五十方七分七釐內除舊河形土十五方一分九釐實挑土三十五方五分八釐該段工長一百丈共應挑土三千五百五十八方共銀八百五十三兩九錢二分做成收新河口寬六丈六尺八寸底寬二丈新口收河底高深一丈一尺七寸信樁收河底高深一丈三尺九寸

第四十一段接前至三官堂西止工長一百丈岸高水面牽深五尺四寸舊河形牽寬二丈二尺七寸牽深六尺信樁高新河口三尺二寸遠河口二丈今估平水面挑深六尺連岸高水面共高深一丈一尺四寸應挑口寬六丈五尺六寸底寬二丈深一丈一尺四寸見丈土四十八方七分九釐內除舊河形土十三方六分二釐實挑土三十五方一分七釐該段工長一百丈共應挑土三千五百十七方共銀一千二百六十六兩一錢二分做成收新河口寬六丈五尺六寸底寬二丈新口收河底高深一丈一尺四寸信樁收河底高深一丈四尺六寸

第四十二段接前至虹橋鎮西灣止工長一百丈岸高水面牽深六尺七寸舊河形牽寬二丈四尺五寸牽深七尺二寸信樁高新河口二丈遠河口二丈今估平水面挑深六尺連岸高水面共高深一丈二尺七寸應挑口寬七丈八寸底寬二丈深一丈二尺七寸見丈土五十七方六分五釐內除舊河形土十七方六分四釐實挑土四十方一釐該

段工長一百丈共應挑土四千一方共銀一千四百四十兩三錢六分做成收新河口寬七丈八寸底寬二丈新口收河底高深一丈二尺七寸信樁收河底高深一丈四尺七寸

第四十三段接前至野蘆涇橋西止工長一百丈岸高水面牽深七尺二寸舊河形牽寬二丈八尺牽深七尺七寸信樁高新河口二尺五寸遠河口二丈今估平水面挑深六尺連岸高水面共高深一丈三尺二寸應挑口寬七丈二尺八寸底寬二丈深一丈三尺二寸見丈土六十一方二分四釐內

除舊河形土二十一方五分六釐實挑土三十九方六分八釐該段工長一百丈共應挑土三千九百六十八方共銀九百五十二兩三錢二分做成收新河口寬七丈二尺八寸底寬二丈新口收河底高深一丈三尺二寸信樁收河底高深一丈五尺七寸

第四十四段接前至董家宅前止工長一百丈岸高水面牽深五尺三寸舊河形牽寬二丈六尺二寸牽深五尺八寸信樁高新河口六尺一寸遠河口三丈今估平水面挑深六尺連岸高水面共高深

一丈一尺三寸應挑口寬六丈五尺二寸底寬二丈深一丈一尺三寸見丈土四十八方一分三釐內除舊河形土十五方一分九釐實挑土三十二方九分四釐該段工長一百丈共應挑土三千二百九十四方共銀七百九十兩五錢六分做成收新河口寬六丈五尺二寸底寬二丈新口收河底高深一丈一尺三寸信樁收河底高深一丈七尺四寸

第四十五段接前至俞家宅東止工長一百丈岸高水面牽深五尺五寸舊河形牽寬二丈八尺牽深六尺信樁高新河口一丈二寸遠河口二丈今估平水面挑深六尺連岸高水面共高深一丈一尺五寸應挑口寬六丈六尺底寬二丈深一丈一尺五寸見丈土四十九方四分五釐內除舊河形土十六方八分實挑土三十二方六分五釐該段工長一百丈共應挑土三千二百六十五方共銀七百八十三兩六錢做成收新河口寬六丈六尺底寬二丈新口收河底高深一丈一尺五寸信樁收河底高深一丈二尺七寸

第四十六段接前至新橋東止工長一百丈岸高水面牽深五尺七寸舊河形牽寬二丈四尺五寸牽深六尺二寸信樁高新河口二尺四寸遠河口二丈今估平水面挑深六尺連岸高水面共高深一丈一尺七寸應挑口寬六丈六尺八寸底寬二丈深一丈一尺七寸見丈土五十方七分七釐內除舊河形土十五方一分九釐實挑土三十五方五分八釐該段工長一百丈共應挑土三千五百五十八方共銀八百五十三兩九錢二分做成收新河口寬六丈六尺八寸底寬二丈新口收河底高深一丈一尺七寸信樁收河底高深一丈四尺一

寸

第四十七段接前至溇雞嘴口止工長一百丈岸高水面牽深六尺舊河形牽寬二丈九尺七寸牽深六尺五寸信樁高新河口八尺五寸遠河口二丈二尺今估平水面挑深六尺連岸高水面共高深一丈二尺應挑口寬六丈八尺底寬二丈深一丈二尺見丈土五十二方八分內除舊河形土十九方三分實挑土三十三方五分該段工長一百丈共應挑土三千三百五十方共銀八百四兩做成收新河口寬六丈八尺底寬二丈新口收河底高深一丈二尺信樁收河底高深二丈五寸

第四十八段接前至營房南止工長一百丈岸高水面牽深四尺二寸舊河形牽寬二丈一尺牽深四尺七寸信樁高新河口七尺四寸遠河口二丈今估平水面挑深六尺連岸高水面共高深一丈二寸應挑口寬六丈八寸底寬二丈深一丈二寸見丈土四十一方二分內除舊河形土九方八分七釐實挑土三十一方三分三釐該段工長一百丈共應挑土三千一百三十三方共銀七百五十一兩九錢二分做成收新河口寬六丈八寸底寬二丈新口收河底高深一丈二寸信樁收河底高深一丈七尺六寸

第四十九段接前至塘灣東止工長一百丈岸高水面牽深四尺七寸舊河形牽寬二丈一尺牽深五尺二寸信樁高新河口二尺三寸遠河口二丈今估平水面挑深六尺連岸高水面共高深一丈七寸應挑口寬六丈二尺八寸底寬二丈深一丈七寸見丈土四十四方二分九釐內除舊河形土十方九分二釐實挑土三十三方三分七釐該段工長一百丈共應挑土三千三百三十七方共銀八百兩八錢八分做成收新河口寬六丈二尺八寸底寬二丈新口收河底高深一丈七寸信樁收河底高深一丈三尺

第五十段接前至高盆涇北止工長一百丈岸高水面牽深四尺五寸舊河形牽寬一丈七尺五寸牽深五尺信樁高新河口三尺二寸遠河口二丈今估平水面挑深六尺連岸高水面共高深一丈五寸應挑口寬六丈二尺底寬二丈深一丈五寸見丈土四十三方五釐內除舊河形土八方七分五釐實挑土三十四方三分該段工長一百丈共應

挑土三千四百三十方共銀八百二十三兩二錢做成收新河口寬六丈二尺底寬二丈新口收河底高深一丈五寸信樁收河底高深一丈三尺七寸

第五十一段接前至陸家行竹園止工長一百丈岸高水面牽深五尺舊河形牽寬一丈九尺二寸牽深五尺五寸信樁高新河口三尺一寸遠河口二丈今估平水面挑深六尺連岸高水面共高深一丈一尺應挑口寬六丈四尺底寬二丈深一丈一尺見丈土四十六方二分內除舊河形土十方五

分六釐實挑土三十五方六分四釐該段工長一百丈共應挑土三千五百六十四方共銀八百五十五兩三錢六分做成收新河口寬六丈四尺底寬二丈新口收河底高深一丈一尺信樁收河底高深一丈四尺一寸

第五十二段接前至塘灣前止工長一百丈岸高水面牽深四尺三寸舊河形牽寬二丈一尺牽深四尺八寸信樁高新河口四尺七寸遠河口一丈五尺今估平水面挑深六尺連岸高水面共高深一丈三寸應挑口寬六丈一尺二寸底寬二丈深一丈三寸見丈土四十一方八分一釐內除舊河形土十方八釐實挑土三十一方七分三釐該段工長一百丈共應挑土三千一百七十三方共銀七百六十一兩五錢二分做成收新河口寬六丈一尺二寸底寬二丈新口收河底高深一丈三寸信樁收河底高深一丈五尺

第五十三段接前至費家浜東止工長一百丈岸高水面牽深五尺舊河形牽寬一丈九尺二寸牽深五尺五寸信樁高新河口三尺遠河口二丈今估平水面挑深六尺連岸高水面共高深一丈一尺

應挑口寬六丈四尺底寬二丈深一丈一尺見丈土四十六方二分內除舊河形土十方五分六釐實挑土三十五方六分四釐該段工長一百丈共應挑土三千五百六十四方共銀八百五十五兩三錢六分做成收新河口寬六丈四尺底寬二丈新口收河底高深一丈一尺信樁收河底高深一丈四尺

第五十四段接前至陳家浜止工長一百丈岸高水面牽深四尺八寸舊河形牽寬一丈九尺二寸牽深五尺三寸信樁高新河口三尺三寸遠河口二

丈今估平水面挑深六尺連岸高水面共高深一丈八寸應挑口寬六丈三尺二寸底寬二丈深一丈八寸見丈土四十四方九分二釐內除舊河形土十方一分七釐實挑土三十四方七分五釐該段工長一百丈共應挑土三千四百七十五方共銀八百三十四兩做成收新河口寬六丈三尺二寸底寬二丈新口收河底高深一丈八寸信樁收河底高深一丈四尺一寸

第五十五段接前至楊家行前止工長一百丈岸高水面牽深三尺五寸舊河形牽寬一丈七尺五寸

牽深四尺信樁高新河口一尺五寸遠河口一丈五尺今估平水面挑深六尺連岸高水面共高深九尺五寸應挑口寬五丈八尺底寬二丈深九尺五寸見丈土三十七方五釐內除舊河形土七方實挑土三十方五釐該段工長一百丈共應挑土三千五方共銀七百二十一兩二錢做成收新河口寬五丈八尺底寬二丈新口收河底高深九尺五寸信樁收河底高深一丈一尺

第五十六段接前至高家浜止工長一百丈岸高水面牽深四尺二寸舊河形牽寬二丈一尺牽深四尺七寸信樁高新河口四尺二寸遠河口二丈今估平水面挑深六尺連岸高水面共高深一丈二寸應挑口寬六丈八寸底寬二丈深一丈二寸見丈土四十一方二分內除舊河形土九方八分七釐實挑土三十一方三分三釐該段工長一百丈共應挑土三千一百三十三方共銀七百五十一兩九錢二分做成收新河口寬六丈八寸底寬二丈新口收河底高深一丈二寸信樁收河底高深一丈四尺四寸

第五十七段接前至界牌工尾止工長一百四十丈

岸高水面牽深四尺二寸舊河形牽寬一丈七尺五寸牽深四尺七寸信樁高新河口四尺遠河口二丈今估平水面挑深六尺連岸高水面共高深一丈二寸應挑口寬六丈八寸底寬二丈深一丈二寸見丈土四十一方二分內除舊河形土八方二分二釐實挑土三十二方九分八釐該段工長一百四十丈共應挑土四千六百十七方二分共銀一千一百八兩一錢二分八釐做成收新河口寬六丈八寸底寬二丈新口收河底高深一丈二寸信樁收河底高深一丈四尺二寸

以上上海縣境轄工段統共河長五千六百五丈應

實挑土二十一萬六千四百四十六方四分五釐

計共銀五萬三千二百二十六兩七錢八釐

築大小壩二十四道共銀一千八百二十七兩二錢

八分三釐

統共銀五萬五千五十三兩九錢九分一釐

計開

第一段自界牌起至朱家行西止工長一百丈岸高水面牽深三尺一寸舊河形牽寬一丈五尺七寸牽深三尺六寸信樁高新河口五尺遠河口二丈今估平水挑深六尺連岸高水面共高深九尺一寸應挑口寬五丈六尺四寸底寬二丈深九尺一寸見丈土三十四方七分六釐內除舊河形土五方六分五釐實挑土二十九方一分一釐該段工長一百丈共應挑土二千九百十一方共銀六百九十八兩六錢四分做成收新河口寬五丈六尺四寸底寬二丈新口收河底高深九尺一寸信樁收河底高深一丈四尺一寸

第二段接前至朱家木行後止工長一百丈岸高水面牽深三尺七寸舊河形牽寬一丈八尺二寸牽深四尺二寸信樁高新河口三尺五寸遠河口一丈今估平水挑深六尺連岸高水面共高深九尺七寸應挑口寬五丈八尺八寸底寬二丈深九尺七寸見丈土三十八方二分一釐內除舊河形土七方六分四釐實挑土三十方五分七釐該段工長一百丈共應挑土三千五十七方共銀七百三

十三兩六錢八分做成收新河口寬五丈八尺八寸底寬二丈新口收河底高深九尺七寸信樁收河底高深一丈三尺

第三段接前至王家浜口止工長一百丈岸高水面牽深三尺七寸舊河形牽寬一丈九尺二寸牽深四尺二寸信樁高新河口七尺遠河口二丈今估平水挑深六尺連岸高水面共高深九尺七寸應挑口寬五丈八尺八寸底寬二丈深九尺七寸見丈土三十八方二分一釐內除舊河形土八方六釐實挑土三十方一分五釐該段工長一百丈共

應挑土三千一十五方共銀七百二十三兩六錢做成收新河口寬五丈八尺八寸底寬二丈新口收河底高深九尺七寸信樁收河底高深一丈六尺七寸

第四段接前至朱家浜東止工長一百丈岸高水面牽深三尺八寸舊河形牽寬二丈一尺牽深四尺三寸信樁高新河口六寸遠河口一丈今估平水挑深六尺連岸高水面共高深九尺八寸應挑口寬五丈九尺二寸底寬二丈深九尺八寸見丈土三十八方八分內除舊河形土九方三釐實挑土二十九方七分七釐該段工長一百丈共應挑土二千九百七十七方共銀七百一十四兩四錢八分做成收新河口寬五丈九尺二寸底寬二丈新口收河底高深九尺八寸信樁收河底高深一丈四寸

第五段接前至七寶橋東何家牆門止工長一百丈岸高水面牽深三尺五寸舊河形牽寬一丈七尺五寸牽深四尺信樁高新河口五尺遠河口一丈五尺今估平水挑深六尺連岸高水面共高深九尺五寸應挑口寬五丈八尺底寬二丈深九尺五

寸見丈土三十七方五釐內除舊河形土七方實挑土三十方五釐該段工長一百丈共應挑土三千五方共銀七百二十一兩二錢做成收新河口寬五丈八尺底寬二丈新口收河底高深九尺五寸信樁收河底高深一丈四尺五寸

第六段接前至西木橋西止工長一百三十丈岸高水面牽深三尺七寸舊河形牽寬二丈一尺牽深四尺二寸信樁在何家牆門柱上高新河口五尺遠河口一丈二尺今估平水挑深六尺連岸高水面共高深九尺七寸緣該段坐落市街民房估礙

兩岸地勢窄狹改估口寬四丈五尺底寬一丈五尺深九尺七寸見丈土二十九方一分內除舊河形土八方八分二釐實挑土二十方二分八釐該段工長一百丈共應挑土二千六百三十六方四分共銀九百四十九兩一錢四釐做成收新河口寬四丈五尺底寬一丈五尺新口收河底高深九尺七寸信樁收河底高深一丈四尺七寸段內七寶橋孔石面高水面一丈八尺五寸橋孔石面收河底高深二丈四尺五寸

第七段接前至沙家逵竹園東止工長一百丈岸高水面牽深四尺七寸舊河形牽寬二丈六尺二寸牽深五尺二寸信樁高新河口一尺三寸遠河口一丈五尺今估平水挑深六尺連岸高水面共高深一丈七寸應挑口寬六丈二尺八寸底寬二丈深一丈七寸見丈土四十四方二分九釐內除舊河形土十三方六分二釐實挑土三十方六分七釐該段工長一百丈共應挑土三千六十七方共銀七百三十六兩八分做成收新河口寬六丈二尺八寸底寬二丈新口收河底高深一丈七寸信樁收河底高深一丈二尺

第八段接前至沈家塘東止工長一百丈岸高水面

牽深五尺三寸舊河形牽寬二丈八尺牽深五尺八寸信樁高新河口三尺三寸遠河口二丈今估平水挑深六尺連岸高水面共高深一丈一尺三寸應挑口寬六丈五尺二寸底寬二丈深一丈一尺三寸見丈土四十八方一分三釐內除舊河形土十六方二分四釐實挑土三十一方八分九釐該段工長一百丈共應挑土三千一百八十九方共銀七百六十五兩三錢六分做成收新河口寬六丈五尺二寸底寬二丈新口收河底高深一丈一尺三寸信樁收河底高深一丈四尺六寸

第九段接前至潘家宅前止工長一百丈岸高水面牽深六尺舊河形牽寬三丈一尺五寸牽深六尺五寸信樁高新河口五尺五寸遠河口二丈今估平水挑深六尺連岸高水面共高深一丈二尺應挑口寬六丈八尺底寬二丈深一丈二尺見丈土五十二方八分內除舊河形土二十方四分七釐實挑土三十二方三分三釐該段工長一百丈共應挑土三千二百三十三方共銀七百七十五兩九錢二分做成收新河口寬六丈八尺底寬二丈新口收河底高深一丈二尺信樁收河底高深一

丈七尺五寸
第十段接前至毛家庫後止工長一百丈岸高水面
牽深五尺四寸舊河形牽寬二丈九尺牽深五尺
九寸信樁高新河口四尺七寸遠河口二丈今估
平水挑深六尺連岸高水面共高深一丈一尺四
寸應挑口寬六丈五尺六寸底寬二丈深一丈一
尺四寸見丈土四十八方七分九釐內除舊河形
土十七方一分一釐實挑土三十一方六分八釐
該段工長一百丈共應挑土三千一百六十八方
共銀七百六十兩三錢二分做成收新河口寬六

丈五尺六寸底寬二丈新口收河底高深一丈一
尺四寸信樁收河底高深一丈六尺一寸
第十一段接前至山萊廟前止工長一百丈岸高水
面牽深五尺一寸舊河形牽寬二丈九尺七寸牽
深五尺六寸信樁高新河口七尺七寸遠河口四
丈今估平水挑深六尺連岸高水面共高深一丈
一尺一寸應挑口寬六丈四尺四寸底寬二丈深
一丈一尺一寸見丈土四十六方八分四釐內除
舊河形土十六方六分三釐實挑土三十方二分
一釐該段工長一百丈共應挑土三千二十一方

共銀七百二十五兩四分做成收新河口寬六丈
四尺四寸底寬二丈新口收河底高深一丈一尺
一寸信樁收河底高深一丈八尺八寸
第十二段接前至小萊橋西止工長一百丈岸高水
面牽深五尺一寸舊河形牽寬二丈八尺牽深五
尺六寸信樁高新河口五尺遠河口二丈今估平
水挑深六尺連岸高水面共高深一丈一尺一寸
應挑口寬六丈四尺四寸底寬二丈深一丈一尺
一寸見丈土四十六方八分四釐內除舊河形土
十五方六分八釐實挑土三十一方一分六釐該

段工長一百丈共應挑土三千一百十六方共銀
七百四十七兩八錢四分做成收新河口寬六丈
四尺四寸底寬二丈新口收河底高深一丈一尺
一寸信樁收河底高深一丈六尺一寸
第十三段接前至小渡船東止工長一百丈岸高水
面牽深五尺舊河形牽寬三丈二尺五寸牽深五
尺五寸信樁高新河口四尺五寸遠河口一丈五
尺今估平水挑深六尺連岸高水面共高深一丈
一尺應挑口寬六丈四尺底寬二丈深一丈一尺
見丈土四十六方二分內除舊河形土十七方八

分七釐實挑土二十八方三分三釐該段工長一百丈共應挑土二千八百三十三方共銀六百七十九兩九錢二分做成收新河口寬六丈四尺底寬二丈新口收河底高深一丈一尺信樁收河底高深一丈五尺五寸

第十四段接前至泗車後橋東止工長一百丈岸高水面牽深五尺七寸舊河形牽寬三丈三尺二寸牽深六尺二寸信樁高新河口二尺九寸遠河口一丈今估平水挑深六尺連岸高水面共高深一丈一尺七寸應挑口寬六丈六尺八寸底寬二丈

深一丈一尺七寸見丈土五十方七分七釐內除舊河形土二十方五分八釐實挑土三十方一分九釐該段工長一百丈共應挑土三千一十九方共銀七百二十四兩五錢六分做成收新河口寬六丈六尺八寸底寬二丈新口收河底高深一丈一尺七寸信樁收河底高深一丈四尺六寸

第十五段接前至徐家巷前止工長一百丈岸高水面牽深五尺舊河形牽寬三丈三尺二寸牽深五尺五寸信樁高新河口一尺六寸遠河口二丈今估平水挑深六尺連岸高水面共高深一丈一尺

應挑口寬六丈四尺底寬二丈深一丈一尺見丈土四十六方二分內除舊河形土十八方二分六釐實挑土二十七方九分四釐該段工長一百丈共應挑土二千七百九十四方共銀六百七十兩五錢六分做成收新河口寬六丈四尺底寬二丈新口收河底高深一丈一尺信樁收河底高深一丈二尺六寸

第十六段接前至賣泥浜東止工長一百丈岸高水面牽深六尺六寸舊河形牽寬三丈六尺牽深七尺一寸信樁高新河口三尺三寸遠河口一丈五

尺今估平水挑深六尺連岸高水面共高深一丈二尺六寸應挑口寬七丈四寸底寬二丈深一丈二尺六寸見丈土五十六方九分五釐內除舊河形土二十五方五分六釐實挑土三十一方三分九釐該段工長一百丈共應挑土三千一百三十九方共銀七百五十三兩三錢六分做成收新河口寬七丈四寸底寬二丈新口收河底高深一丈二尺六寸信樁收河底高深一丈五尺九寸

第十七段接前至鶴頸灣竹園西止工長一百丈岸高水面牽深六尺舊河形牽寬三丈五尺牽深六

尺五寸信椿高新河口四尺三寸遠河口一丈五
尺今估平水挑深六尺連岸高水面共高深一丈
二尺應挑口寬六丈八尺底寬二丈深一丈二尺
見丈土五十二方八分內除舊河形土二十二方
七分五釐實挑土三十方五釐該段工長一百丈
共應挑土三千五方共銀七百二十一兩二錢做
成收新河口寬六丈八尺底寬二丈新口收河底
高深一丈二尺信椿收河底高深一丈六尺三寸

第十八段接前至橫涇浜徐楊氏橋西止工長一百
丈岸高水面牽深五尺八寸舊河形牽寬三丈五

尺牽深六尺四寸信椿高河口二尺遠河口一丈
今估平水挑深六尺連岸高水面共高深一丈一
尺八寸應挑口寬六丈七尺二寸底寬二丈深一
丈一尺八寸見丈土五十一方四分四釐內除舊
河形土二十二方四分實挑土二十九方四釐該
段工長一百丈共應挑土二千九百四方共銀六
百九十六兩九錢六分做成收新河口寬六丈七
尺二寸底寬二丈新口收河底高深一丈一尺八
寸信椿收河底高深一丈三尺八寸

第十九段接前至九里亭東吳家墳止工長一百丈
岸高水面牽深五尺舊河形牽寬三丈七尺八寸
牽深五尺五寸信椿高新河口四尺五寸遠河口
二丈五尺今估平水挑深六尺連岸高水面共高
深一丈一尺應挑口寬六丈四尺底寬二丈深一
丈一尺見丈土四十六方二分內除舊河形土二
十方七分九釐實挑土二十五方四分一釐該段
工長一百丈共應挑土二千五百四十一方共銀
六百九兩八錢四分做成收新河口寬六丈四尺
底寬二丈新口收河底高深一丈一尺信椿收河
底高深一丈五尺五寸

第二十段接前至九里亭庵西止工長一百丈岸高
水面牽深六尺舊河形牽寬三丈六尺七寸牽深
六尺九寸信椿高新河口一尺八寸遠河口一丈
今估平水挑深六尺連岸高水面共高深一丈二
尺應挑口寬六丈八尺底寬二丈深一丈二尺見
丈土五十二方八分內除舊河形土二十五方三
分二釐實挑土二十七方四分八釐該段工長一
百丈共應挑土二千七百四十八方共銀六百五
十九兩五錢二分做成收新河口寬六丈八尺底
寬二丈新口收河底高深一丈二尺信椿收河底

高深一丈三尺八寸
第二十一段接前至夏家宅止工長一百丈岸高水面牽深五尺舊河形牽寬三丈五尺牽深五尺六寸信樁高新河口六尺一寸遠河口二丈五尺今估平水挑深六尺連岸高水面共高深一丈一尺應挑口寬六丈四尺底寬二丈深一丈一尺見丈土四十六方二分內除舊河形土十九方六分實挑土二十六方六分該段工長一百丈共應挑土二千六百六十方共銀六百三十八兩四錢做成收新河口寬六丈四尺底寬二丈新口收河底高

深一丈一尺信樁收河底高深一丈七尺一寸
第二十二段接前至營房東止工長一百丈岸高水面牽深三尺九寸舊河形牽寬三丈五尺牽深四尺四寸信樁高新河口六尺一寸遠河口二丈今估平水挑深六尺連岸高水面共高深九尺九寸應挑口寬五丈九尺六寸底寬二丈深九尺九寸見丈土三十九方四分內除舊河形土十五方四分實挑土二十四方該段工長一百丈共應挑土二千四百方共銀五百七十六兩做成收新河口寬五丈九尺六寸底寬二丈新口收河底高深九

尺九寸信樁收河底高深一丈六尺
第二十三段接前至龍珠庵北止工長一百丈岸高水面牽深四尺四寸舊河形牽寬三丈七尺一寸牽深四尺九寸信樁高新河口六尺七寸遠河口三丈今估平水挑深六尺連岸高水面共高深一丈四寸應挑口寬六丈一尺六寸底寬二丈深一丈四寸見丈土四十二方四分三釐內除舊河形土十八方一分七釐實挑土二十四方二分六釐該段工長一百丈共應挑土二千四百二十六方共銀五百八十二兩二錢四分做成收新河口寬

六丈一尺六寸底寬二丈新口收河底高深一丈四寸信樁收河底高深一丈七尺一寸
第二十四段接前至龍珠庵後止工長一百丈岸高水面牽深五尺五寸舊河形牽寬三丈六尺四寸牽深六尺三寸信樁高新河口四尺遠河口一丈五尺今估平水挑深六尺連岸高水面共高深一丈一尺五寸應挑口寬六丈六尺底寬二丈深一丈一尺五寸見丈土四十九方四分五釐內除舊河形土二十二方九分三釐實挑土二十六方五分二釐該段工長一百丈共應挑土二千六百五

十二方共銀六百三十六兩四錢八分做成收新河口寬六丈六尺底寬二丈新口收河底高深一丈一尺五寸信樁收河底高深一丈五尺五寸

第二十五段接前至秦家墳東止工長一百丈岸高水面牽深三尺七寸舊河形牽寬三丈九尺九寸牽深四尺九寸信樁高新河口二尺二寸遠河口三丈今估平水挑深六尺連岸高水面共高深九尺七寸應挑口寬五丈八尺八寸底寬二丈深九尺七寸見丈土三十八方二分一釐內除舊河形土十九方五分五釐實挑土一十八方六分六釐

該段工長一百丈共應挑土一千八百六十六方共銀四百四十七兩八錢四分做成收新河口寬五丈八尺八寸底寬二丈新口收河底高深九尺七寸信樁收河底高深一丈一尺九寸

第二十六段接前至余家墳樹東止工長一百丈岸高水面牽深三尺九寸舊河形牽寬三丈六尺七寸牽深五尺三寸信樁高新河口五尺九寸遠河口二丈今估平水挑深六尺連岸高水面共高深九尺九寸應挑口寬五丈九尺六寸底寬二丈深九尺七寸見丈土三十九方四分內除舊河形七

一十九方四分五釐實挑土一十九方九分五釐該段工長一百丈共應挑土一千九百九十五方共銀四百七十八兩八錢做成收新河口寬五丈九尺六寸底寬二丈新口收河底高深九尺九寸信樁收河底高深一丈五尺八寸

第二十七段接前至新河橋東止工長一百丈岸高水面牽深三尺九寸舊河形牽寬三丈八尺八寸牽深五尺七寸信樁高新河口三尺九寸遠河口二丈今估平水挑深六尺連岸高水面共高深九尺九寸應挑口寬五丈九尺六寸底寬二丈深九尺九寸見丈土三十九方四分內除舊河形土二

十二方一分一釐實挑土一十七方二分九釐該段工長一百丈共應挑土一千七百二十九方共銀四百一十四兩九錢六分做成收新河口寬五丈九尺六寸底寬二丈新口收河底高深九尺九寸信樁收河底高深一丈三尺八寸

第二十八段接前至張生橋北止工長一百丈岸高水面牽深三尺六寸舊河形牽寬三丈六尺七寸牽深五尺八寸信樁高新河口五尺四寸遠河口二丈今估平水挑深六尺連岸高水面共高深九

尺六寸應挑口寬五丈八尺四寸底寬二丈深九尺六寸見丈土三十七方六分三釐內除舊河形土二十一方二分八釐實挑土一十六方三分五釐該段工長一百丈共應挑土一千六百三十五方共銀三百九十二兩四錢做成收新河口寬五丈八尺四寸底寬二丈新口收河底高深九尺六寸信樁收河底高深一丈五尺

第二十九段接前至朱子艮橋盤龍塘北工尾止工長一百四十丈岸高水面牽深三尺五寸舊河形牽寬四丈二寸牽深六尺一寸信樁高新河口六

尺三寸遠河口三丈五尺今估平水挑深六尺連岸高水面共高深九尺五寸應挑口寬五丈八尺底寬二丈深九尺五寸見丈土三十七方五釐內除舊河形土二十四方五分七釐實挑土十二方四分八釐該段工長一百四十丈共應挑土一千七百四十七方二分共銀四百一十九兩三錢二分八釐做成收新河口寬五丈八尺底寬二丈新口收河底高深九尺五寸信樁收河底高深一丈五尺八寸

以上統共河長二千九百七十丈

實挑土七萬八千四百八十八方六分

通工計八十六段　大小壩四十一道

統共河長八千五百七十五丈

以上統共實挑土二十九萬四千九百三十五方五釐

以上統共連壩工銀七萬五千七百八十三兩七錢五分二釐

上海縣知縣黃冕爲詳請立案事據卑縣新涇河董事沈泰金桂陳煜姚秉芳王鈊土銓徐洪剛郁瑞九顧檍齡顧昌運顧鼎容高炳文顧藺森顧掌文陳賓韓鶴宗張必仁丁國梁孫浩廷錢文祥呈稱竊蒙輿濬蒲肇二河並同濬新涇大河業已一律深通蒙
前撫院按臨驗量董等備情請再大壩永逸華婁靑上四邑之民新涇通邑起夫並稟蒙恩批詳明立案等因茲奉
撫院陳臨河查驗又蒙捐廉於新涇河之中王滿泗橋西築攔潮大壩以遏渾潮淤墊之虞伏念各河有五年一濬之例但新涇河係屬川心大河並非支河一經淤塞日後興挑必與蒲肇二河一式統合土方亦應通邑出夫派挑俾可一律深通得能清水常流農商均資利賴現奉
鈞飭查辦各邑水利全書應請飭承查卷敘入刊刻列款永遠遵守以便日後興濬章程有所稽考不致諉延環求稟覈詳明刊入立案俾嗣後興挑通邑起夫新涇與蒲匯一式清水常流不致淤滯等情前來當經批飭查新涇河從前原係巨港近則兩岸屋基

逼狹河面不能開寛上年興挑蒲匯肇嘉二河復堵龍華日赤二壩長河六十里極爲深通嗣因該河北口由吳淞灌入渾潮以致蒲匯河中段大受新涇淤墊之累業將新涇南口捐廉撈淺并遵
撫院按臨面諭當堂捐發夫價飭令該保等於鎭中王滿泗橋築壩堵禦渾潮仍諭知如遇農田需水準其稟縣開放隨時報明堵築妥立善後章程乃築壩未及兩月卽被無知之徒潛行挖開現在飭差協保查拏爲首偷挖之人並諭該保等趕緊堵築茲該董等具稟嗣後開濬蒲匯請於新涇河一律興挑各情查蒲匯不受新涇納潮之淤則河道攸久儘可數十年一濬而新涇河亦不過壩外接連吳淞數百丈之淤卽以該處八圖公挑用力少而成功易人已兩利誠爲永逸之謀儻新涇不能認眞守壩則全河之淤不數年復見是闔邑民力已成之功旣爲新涇所累而新涇之河復欲重勞闔縣之民五夜自思其何以安惟董事沈泰等年逾七旬多係地方公正之人旣據聯名具稟姑允所請凡遇大挑蒲匯卽行詳定闔邑一體公挑但該處王滿泗橋壩座久廢致使蒲匯全河淤塞現經修築完竣嗣後如敢私行偷挖定卽

查照盜決河防例分別查提董保及偷穵首從人等
按律究治亦於詳內聲明并請刊入全書庶水利長
興而民力不勞在案卑職伏查是河前據該董等請
詳立案緣各河未竣未經詳明今已次第告竣該河
實係蒲肇二河上承西水下注吳淞黃浦入海宣洩
巨港應請嗣後如遇大挑蒲匯肇嘉二河同新涇一
併查丈驗派通縣起夫輿挑其新涇壩座如不報明
開築私行偷穵即查照盜決河防例分別查提董保
及偷穵首從人等按律究辦除將公呈批語彙入奉
取開濬各河工段丈尺照輯水利全書案內敘明詳

送外理合專案具文詳請伏祈
鑒覈俯賜立案並請刊入水利全書俾垂永久而免
日後淤塞深爲公便
道光十七年七月二十八日具詳

新涇全案
署江蘇布政使司李象鵾署江蘇按察使司裕謙爲
據情轉詳事案奉
宮保總督部堂陶批上海縣詳嗣後如遇大挑蒲匯
肇嘉二河同新涇一併查丈驗派通縣起夫輿挑其
新涇壩座如不報明開築私行偷穵即查照盜決河
防例分別查提董保及偷穵首從人等按律究辦除
將公呈批語彙入奉取開濬各河工段丈尺照輯水
利全書案內敘明詳送詳祈覈賜立案並請刊入水
利全書俾垂永久而免日後淤塞等情由奉批仰蘇

州布政使覈飭立案仍候
撫部院批示繳又奉
蘇撫部院陳批開據詳該縣新涇董事呈請嗣後輿
挑蒲匯肇嘉二河同新涇一體通縣派挑及私行偷
穵即照盜決河防分別究辦具詳立案並請刊入全
書等情輿情是否允協將來是否不致推諉滋訟仰
蘇州布政司會同按察司卽速飭府確查例案并通
縣輿論議詳到日察奪仍候
督部堂批示繳等因各到司奉經轉飭遵照去後茲
據松江府詳據署上海縣練令詳稱遵查新涇一河

南接蒲匯北達吳淞爲蒲匯肇嘉二河宣洩要道北面因吳淞潮汐出入易於受淤蒲匯之水亦因而阻滯前歲同濬各河蒙
前撫院臨工面諭在新涇之中王滿泗橋築壩堵禦渾潮如遇農田需水準其稟縣開放隨時報明堵築乃築壩未幾即有潛行盜空之事即經趕築究懲在案嗣據董事沈泰等呈請嗣後新涇淤塞與挑須與蒲肇二河一律查丈通邑起夫合作俾農商均資利賴等情當經黃牧明晰批示據情通詳荷蒙
院司批示前因卑職伏思蒲肇二河在新涇之上流

欲期一律深通悠久全在新涇之不受潮淤欲期新涇之不受潮淤全在大壩之能於固守是王滿泗橋之大壩最關緊要若被偷空漏潮則各河均受其累不可不明示懲創黃牧請照盜決河防例治罪似屬平允至蒲肇二河設遇大挑如不將下游之新涇河一律勘估通邑起夫合作則上流下墊水勢不能建瓴且恐彼此觀望因循難收實效況黃牧批語業經懸牌曉諭各圖並無異議細察輿情亦俱允洽應請俯如黃牧所請準予立案并刊入水利全書俾垂永久相應議覆轉詳等情到府卑府伏思上海縣境之新涇一河爲蒲肇等河宣洩要道緣該河北達吳淞潮汐出入易於淤塞前經詳明在新涇之中王滿泗橋築壩堵禦渾潮如遇農田需水準其稟縣開放隨時報明堵築若被偷空漏潮則各河均受其累不可不明示懲創應請俯如該前縣黃牧所詳如有匪徒盜空請照盜決河防律治罪以杜流弊至新涇與蒲肇二河一律查丈通邑起夫合作亦經黃牧明晰批示懸牌通曉各圖並無異議細察輿情均各允洽亦應準予立案刊入水利全書俾垂永久詳候憲示飭遵等情到司據此本署司等覆覈無異相應據情會

覈轉詳仰祈
鑒覈批示飭遵實爲公便
道光十八年四月初三日具詳

今將卑縣請濬新涇河道段落丈尺土方銀數清册

呈送查覈

計開

第一段新涇港口工頭起至王家門首止工長一百丈每丈實挑土二十二方一分三釐共土二千二百一十三方每方銀二錢四分共銀五百三十一兩一錢二分

第二段接前至戴家墳山止工長一百丈每丈實挑土二十五方二分五釐共土二千五百二十五方共銀六百六兩

第三段接前至沈家宅北止工長一百丈每丈實挑土二十六方一分五釐共土二千六百一十六方共銀六百二十七兩八錢四分

第四段接前至馬家橋南止工長一百丈每丈實挑土二十五方二分五釐共土二千五百二十五方共銀六百六兩

第五段接前至太平橋南止工長一百丈每丈實挑土二十六方共土二千六百方共銀六百二十四兩

第六段接前至季家浜口止工長一百丈每丈實挑土二十七方七分六釐共土二千七百七十六方共銀六百六十六兩二錢四分

第七段接前至中新涇北止工長一百丈每丈實挑土二十五方二分五釐共土二千五百二十五方共銀六百六兩

第八段接前至小浜口南止工長一百丈每丈實挑土二十六方共土二千六百方共銀六百二十四兩

第九段接前至陶家浜口南止工長一百丈每丈實挑土二十七方四分四釐共土二千七百四十四

方共銀六百五十八兩五錢六分

第十段接前至黃滿泗橋止工長一百丈每丈實挑土二十五方七分五釐共土二千五百七十五方共銀六百一十八兩

第十一段接前至彭家浜口南止工長一百丈每丈實挑土二十五方二分共土二千五百二十方共銀六百四兩八錢

第十二段接前至程家橋南止工長一百丈每丈實挑土二十四方五分共土二千四百五十方共銀五百八十八兩

第十三段接前至龍潭稍口止丁長一百丈每丈實挑土二十五方五分八釐共土二千五百五十八方共銀六百一十三兩九錢二分

第十四段接前至葫蘆灣止工長一百丈每丈實挑土二十方二分共土二千二十方共銀四百八十四兩八錢

第十五段接前至蔡家木橋止工長一百丈每丈實挑土二十二方九分五釐共土二百九十五方共銀五百五十兩八錢

第十六段接前至田渡北止工長一百丈每丈實挑土二十三方二分二釐共土二千三百二十二方共銀五百五十七兩二錢八分

第十七段接前至田渡止工長一百丈每丈實挑土二十二方八分六釐共土二千二百八十六方共銀五百四十八兩六錢四分

第十八段接前至新涇港橋止工長一百二十四丈每丈實挑土二十五方八分四釐共土三千二百四方一分六釐共銀七百六十八兩九錢九分八釐四毫

以上連壩工統共銀一萬一千一百十七兩一錢七分三釐二毫

今將卑縣李從涇河道段落丈尺土方銀數清册呈
送查覈

計開

第一段李從涇大石橋起至鶴頸灣止工長一百丈
每丈實挑土一十二方三分共土一千二百三十
方共銀二百九十五兩二錢

第二段接前至楊家庫橋止工長一百丈每丈實挑
土一十三方三分五釐共土一千三百三十五方
共銀三百二十兩四錢

第三段接前至王家竹園角止工長一百丈每丈實

挑土一十一方三分六釐共土一千一百三十六
方共銀二百七十二兩六錢四分

第四段接前至東鎮迎隆橋止工長一百丈每丈實
挑土一十三方三分三釐共土一千三百三十三
方共銀三百一十九兩九錢二分

第五段接前至西鎮廟橋止工長四百五十丈每丈
實挑土一十三方五分七釐共土六千一百六方
五分每方銀三錢六分共銀二千一百九十八兩
三錢四分

第六段接前至陸家石橋灣止工長一百丈每丈實
挑土一十三方五分七釐共土一千三百五十七
方共銀三百二十五兩六錢八分

第七段接前至陶家宅灣止工長一百丈每丈實挑
土一十七方二分三釐共土一千七百二十三方
共銀四百一十三兩五錢二分

第八段接前至野猫洞止工長一百丈每丈實挑土
一十八方二分二釐共土一千八百二十二方共
銀四百三十七兩二錢八分

第九段接前至三涇張家門首止工長一百丈每丈
實挑土一十八方二分二釐共土一千八百二十

二方共銀四百三十七兩二錢八分

第十段接前朱家宅止工長一百丈每丈實挑土一
十八方三分三釐共土一千八百三十三方共銀
四百三十九兩九錢二分

第十一段接前至慕家宅前止工長一百丈每丈實
挑土一十八方二分二釐共土一千八百二十二
方共銀四百三十七兩二錢八分

第十二段接前至顧家衖東止工長一百丈每丈實
挑土一十五方七分七釐共土一千五百七十七
方共銀三百七十八兩四錢八分

第十三段接前至顧家衖石橋止工長一百丈每丈實挑土一十六方三分二釐共土一千六百三十二方共銀三百九十一兩六錢八分

第十四段接前至周家橋灣止工長一百丈每丈實挑土一十五方九分共土一千五百九十方共銀三百八十一兩六錢

第十五段接前至周家橋北工尾止工長一百六十丈每丈實挑一十五方七分七釐共土二千五百二十三方二分共銀六百五兩五錢六分八釐

以上連壩工統共銀七千八百五十九兩一錢四分八釐

今將卑縣開濬薛家浜河道段落丈尺土方銀數清冊呈送查覈

計開

第一段萬勝橋工頭起半段涇大樹墳山止工長一百一十二丈每丈實挑土九方九分七釐共土一千一百一十六方六分四釐共銀二百六十七兩九錢九分三釐六毫

第二段接前至王家缺坑池止工長一百丈每丈實挑土九方七分共土九百七十方共銀二百三十二兩八錢

第三段接前至七顆樹止工長一百丈每丈實挑土九方七分共土九百七十方共銀二百三十二兩八錢

第四段接前至張家門首小樹止工長一百丈每丈實挑土九方四分二釐共土九百四十二方共銀二百二十六兩八分

第五段接前至小南門弔橋土地堂止工長一百丈每丈實挑土九方三分七釐共土九百三十七方共銀三百三十七兩三錢二分

第六段接前至單家衖止工長一百丈每丈實挑土

九方七分共土九百七十方共銀三百四十九兩
二錢
第七段接前至小普陀橋東顧姓門首止工長九十
五丈每丈實挑土九方五分六釐共土九百八方
二分共銀三百二十六兩九錢五分二釐
第八段接前至青龍橋東馬家厰後止工長一百丈
每丈實挑土八方三分共土八百三十方共銀一
百九十九兩二錢
第九段接前至彙隆油車工尾止工長一百二十丈
每丈實挑土六方八分二釐共土八百一十八方

四分共銀一百九十六兩四錢一分六釐
又續挑自萬勝橋工頭迤北接連洋涇浜河工長二
百丈每丈實挑土八方九分八釐共土一千七百
九十六方共銀四百三十一兩四分
以上連壩工統共銀二千九百四兩一錢四分四釐

重濬白蓮涇各河全案卷一

江蘇布政司使陳爲據稟札飭事據[illegible]廳稟稱卑
廳僻處海隅閤境田疇全賴黃浦進潮以資灌溉其
進潮之處皆由南匯縣境之白蓮涇並長浜河直達
廳轄之三竈四竈等港分流貫注以備旱潦前因白
蓮涇之蔡家木橋起至長浜河之間家橋止共河長
二千一百餘丈節節淤塞僅通細流旱則潮水不到
車戽難施澇則宣洩無由泛濫爲患道光五年經前
陞廳李丞督同南匯縣楊令會勘明確勸諭紳民籌
議興挑詳蒙批准嗣以連年收成歉薄民力未逮復

詳明緩辦在案卑職伏查該河縣長十餘里坐落南
匯縣之十七二十兩保乾隆四十年未經分設川沙
之時係該縣兩保內六十一圖居民按田出夫均攤
合挑嗣於嘉慶十五年分十七保內三圖二十保內
七圖共十圖隸於川沙同知管轄而是河段落在南
邑者十之八隸川沙者十之二廳縣居民未免各存
畛域彼此推諉以致年久失挑日積日淤本年入夏
以來雨澤稀少河流更形乾涸不惟田疇失所灌溉
禾棉勢難播種卽舟楫往來亦多淺阻是以米價什
物愈形昂貴卑職回任後目擊情形若不趕緊興挑

殊不足以利田疇而便商旅惟該河道既係川南分轄地界毗連犬牙相錯必須併力合辦方能見功除移會南匯縣會同確勘應挑工段丈尺覈計土方壩工遴同各紳耆妥議章程合力興辦外誠恐南邑紳民稍存畛域致有觀望阻梗稟請檄飭南匯縣諭勸紳民趕緊一律勘辦等情到司據此查該處河道既係攸關闔邑田疇現在淤塞應挑自應由兩邑無分畛域併力合辦以通水利合就札飭札到該縣即便遵照迅即一體諭勸該境紳民會同籌議興挑毋得稍存觀望一面由該廳縣等會詣確勘覈明應挑工

段丈尺土方壩工各數開造細册妥議興挑章程詳候察轉均毋違延此札

道光十五年六月初二日札

署松江府知府周爲轉飭事奉

江蘇布政司陳五百里札開奉

蘇撫部院林批川沙撫民同知稟請檄飭南匯縣會同勘辦白蓮涇長浜河道情由奉批據稟該廳與南邑連界之白蓮涇長浜河道年久失挑積淤淺阻請飭南匯縣諭民一律勘辦等情查該處河道爲禾棉灌溉攸資近日雨澤較稀更形乾涸自應亟籌挑濬而地係川南分轄尤須該廳縣紳民併力合辦共享厥成仰蘇州布政司速飭松江府轉飭南匯縣確切勘明妥議詳覆如目下可以挑濬即一體勸諭紳民

合力興辦毋稍遲延仍候

督部堂批示繳等因到司奉此案前據該廳並稟到司當查該處河道既係攸關闔邑田疇現在淤塞應挑自應由兩邑無分畛域併力合辦以通水利即經札飭一體諭勸會議興挑一面由該廳縣勘詳在案

奉批前因合就轉飭等因又奉

宮保總督部堂陶批川沙撫民同知稟請檄飭南匯縣會同勘辦白蓮涇長浜河道情由奉批據稟已悉仰蘇州布政司即飭南匯縣會同該廳確切查明勸諭挑辦以利田疇毋任延誤仍候

撫部院批示繳等因到司奉查此案前奉
撫院批示到司並據該廳具稟前來均經札飭一體
諭勸會議興挑一面由該廳縣勘詳在案奉批前因
合就轉飭等因各到府查此案前奉
藩司巡道批札嚴飭卽經前府暨本署府移行遵照
在案今奉前因合再飛飭札到該縣立卽遵照迅卽
會詣確勘覈明應挑工段丈尺土方壩工各數開造
細册妥議興挑章程詳候察覈並速查明如目下可
以挑濬卽一體諭勸紳民會同籌議合力興辦灌溉
攸資毋得稍事遷延此札
道光十五年六月二十日札

川沙撫民同知何爲據呈移訂會勘事照得稟濬長
浜等河案內現據敝境協濬各圖衿業顧心輿陸景
辰丁時濟姜佑昌沈昌穀殷錫祚沈昌周姚泉奚錫
采孟兆奎王克緒王克義王克禮莊行忠顧思劭王
懋松邵汝德雷汝仁馬大昕奚如錦宋始達周廣成
王新甫周維則吳振纓張仲艮范雲川徐凌雲姚沛
元費躍雲唐寶書姚太和曹翰周劉文敘吳振芳王
令聞等合詞呈稱竊白蓮涇長浜淤塞不通妨礙農
商荷恩稟明飭濬並飭會議應濬章程覆候覈勘等
諭生等遵集同會查照府票內粘南邑衿業徐錫章
覆縣以幹河旣照案公濬而長浜小腰涇呂家浜三
河係白蓮涇分支各圖水利攸關俱應疏濬請於三
處傍河圖分配派均勻與幹河並濬等議生等繹其
所議惟長浜與白蓮涇毗連直達川境工多圖少應
川南六十一圖公同開濬似無偏倚而能踴躍其呂
家浜小腰涇悉照南邑議派分濬以昭公允此次所
濬幹支河道俱在南邑而川沙並無寸土生等十圖
理應協濬一切章程均應南邑領袖生等自當協同
辦理至於車戽一切應照周浦運河之例南邑獨任
廳境十圖惟事挑工咸無異議恩賜移勘通詳輿濬

等情到府查此案業經訂期會勘在案據呈前情合
行移請爲此合移煩爲主稿會銜通詳現屆秋成農
隙亟應興辦幸勿任延
道光十五年八月初四日移

松江府川沙撫民同知何士祁署南匯縣知縣朱清
耀詳爲據稟札飭事本年六月初九日卑職接奉
藩司札開據川沙廳稟請檄飭南匯縣會同勘辦白
蓮涇長浜河道等情到司據此查該處河道既係攸
關閤邑田疇現在淤塞應挑自應由兩邑無分畛域
併力合辦以通水利合就札飭札到該縣卽便遵照
迅卽一體諭勸該境紳民會同籌議興挑毋得稍存
觀望一面由該廳縣等會請確勘覈明應挑工段丈
尺土方壩工各數開造細册妥議興挑章程詳候察
轉均毋違延等因蒙此卑職當卽飭傳各圖衿業徐
錫章等公議興挑嗣又奉本府轉行
督院批川沙廳稟同前由奉批據稟已悉仰蘇州布
政司卽飭南匯縣會同該廳確切查勘勸諭挑辦以
利田疇毋任延誤仍候
撫部院批示繳等因又奉轉行
撫院批川沙廳稟同前由奉批據稟該廳與南邑連
界之白蓮涇長浜河道年久失挑積淤淺阻諭飭南
匯縣諭民一律勘辦等情查該處河道爲禾棉灌漑
攸資近日雨澤較稀更形乾涸自應亟籌挑濬而地
係川南分轄尤須該廳縣紳民併力合辦共享厥成

仰蘇州布政使速飭松江府轉飭南匯縣確切勘明妥議詳覆如目下可以挑濬卽一體勸諭紳民合力興辦毋稍遲延仍候

督部堂批示繳等因又奉前本府轉行

前署巡道批川沙廳稟同前由奉批據稟白蓮涇長浜河道急須併力興挑松江府卽飭南匯縣會廳確勘應挑工段丈尺覈計土方壩工銀數設法勸諭紳民踴躍捐輸妥議章程趕緊興辦事關地方水利毋任泄延仍候

兩院暨藩司批示繳等因各在案迨至十五年閏六

月二十五日據卑縣十七二十兩保各圖衿業徐錫章等以工銀力竭環求詳緩事具稟卽經卑職凱切批示飭令踴躍從公速爲妥議章程具覆以便會勘具詳去後又於七月初四日奉

藩司札開奉

撫院批川沙撫民同知稟籌辦白蓮涇長浜河道情由奉批據稟長浜白蓮涇河道目下未能興辦由於三圖推諉其中又有生監把持等情閱之殊爲憤懣查該處河道旣因年久失挑節節淤塞兼之本年夏兩較稀更形乾涸亟應督飭同沾水利之川南兩廳縣士民籌議按田捐貲合力興挑既可灌溉田疇且通往來舟楫利賴實多況此河在南匯工多而利少在川沙工少而利多今南邑之民尚知不分畛域而該廳十七保內十二十三十五等三圖之民竟敢徇私取巧具稟飾卸實屬有意阻撓豈可姑容據稟前情仰蘇州布政司速飭何丞迅卽移催南匯縣趕緊籌議章程會勘確估妥議詳辦仍嚴押川邑應行飭貼之十二等三圖士民刻速捐貲協同挑辦不得因一二人有心阻抑致礙通境水利農田仍一面查明從中把持之人嚴行拏究懲辦毋稍寬恕迅速等因

到司奉此并據該丞並稟前來合就轉飭等因蒙此復經比差嚴催至七月二十一日據卑縣各圖衿業徐錫章顧必達等稟稱切十七二十兩保黃浦潮水由白蓮涇進口此爲幹河其支河有三南達周浦者爲小腰涇東達海塘者爲呂家浜於白蓮涇抵蔣家浜口東流川沙南入橫沔者爲長浜縣誌水利圖可覈也乾隆四十年前陞廉成詳請開濬白蓮涇以兩保六十一圖公同開濬在案其時小腰涇呂家浜長浜等河並未興挑迄今六十年泥沙日積支幹皆淤道光六年奉前陞廉楊諭濬河道生等因民力拮据

環呈
撫院暨巡道本府請緩在案玆奉諭傳議濬生等即往履看並詢耆老皆以白蓮涇幹河向有成案自應循照舊章開濬第承辦公事惟賴允洽輿情生等公同集議幹河既照案公濬而長浜小腰涇呂家浜係白蓮涇分支各圖水利攸關俱應疏濬而三河坐落三處雖彼此懸隔而工程相若應請於三處傍河圖分配搭均勻與幹河並濬一律深通共資利益且圖民各開有用之河踪必愈加踴躍爲敢繪圖並將三河各沾水利圖分配搭粘呈環請俯鑒全河大工衆

情各異以公濬者仍照舊日章程有憑有證以分濬者共溥各圖利澤無黨無偏庶無舉一漏議之議亦無通此塞彼之患並求移請上邑與上南毗達之處一體履勘開濬不致外淺內深易於壅積通詳定案飭遵辦理全河有益萬姓咸沾上呈等情並將長浜呂家浜小腰涇三河各沾水利圖分配勻開單稟送前來即經卑職清耀抄稟申請川沙廳何丞訂期會勘卑職士祁接到南匯縣朱令來文即傳各圖衿業會議隨據協濬各圖衿業顧心輿等呈稱南邑衿業徐錫章覆縣以幹河既照案公濬而長浜小腰涇呂家浜三河係白蓮涇分支各圖水利攸關俱應疏濬請於三處傍河圖分酌派均勻與幹河並濬等議生等繹其所議惟長浜與白蓮涇毗連直達川境工多圖少應川南六十一圖公同開濬似無偏倚而能踴躍其呂家浜小腰涇悉照南邑議派分濬以昭公允此次所濬幹支河道俱在南邑而川沙並無勻土生等十圖理應協濬一切章程均應南邑領袖生等自當協同辦理至於車戽一切應照周浦運河之例南邑獨任廳境十圖惟事挑工咸無異議恩賜查覈移勘通詳等情卑職士祁隨即傳集川境各圖衿業赴

南會同卑職清耀及卑縣各圖衿業公同會議即據卑廳縣舉貢職員生監朱南枝蔡雲桂姚煒琛馮應麟胡尚培孟兆奎奚會斌奚大銓張庭樹徐錫章徐堯逢顧心輿陸景辰丁時濟殷錫祚姚泉沈昌穀沈昌周姜佑昌莊行忠于祐安徐人達顧國臣顧必達張省存張汝崑陸文浩姚智銓奚學易張存璞張貽祿王克緒曾汝德顧思劭王克義周廣成王新甫稟稱切有白蓮涇一河爲川沙南邑之十七二十兩保達浦要道此爲幹河又有由川沙達白蓮涇之長浜并由海塘西達白蓮涇之呂家浜又有周浦北達白

蓮涇之小腰涇此爲支河近十年來淤淺日甚本年亢旱農商均受其困荷廳尊何念切民瘼詳請疏濬并遵撫院鈞批飭議開挑生徐錫章等曾以幹支並濬公呈求詳請示伏查乾隆四十年前南邑廉成開白蓮涇舊卷係兩保公同開濬除去頂辦永濟渡之二十保念七念九兩圖實祇五十九圖開挑現應遵照仍議五十九圖公濬至十七保有十二十三十五圖經前廳尊黃詳請頂濬川沙城河當緣未奉批允立案是以此次城河經廳尊何諭在城典商捐濬其白蓮

涇河三圖仍應與議公挑其長浜呂家浜小腰涇亦經淤塞不通集議以三處傍河各圖田畝配搭均勻各自就近同時並濬以期幹支一律深通惟是四河並濬工段綦長約算土方共有十六七萬循照業食佃力之例川南田畝均供此役每畝所費已覺甚重所有設局丈量築壩戽水諸費無從出產職等公議應以得沾水利鹽當鋪戶以及團分大業應各捐輸以襄公舉並求發簿勸捐又白蓮涇幹河內有上海所轄由徐家橋至嚴家橋傍河各圖應請並移上邑諭董協濬似此均田均役並無偏袒職等蕘見是否有當環叩移廳會請憲示以便祇遵情等據此卑職等先於八月初四日會同前詣查勘白蓮涇河西界上海直達黃浦東連長浜川沙支派汊分黃浦潮汛從此灌注四通八達所有十七二十兩保六十一圖之田畝無不藉資灌溉是河在二十保之二三兩圖及十二十三二十六圖地方悉爲南匯所轄自乾隆四十年經成陞令挑濬至今已屆六十年爲時甚久經潮汐日積月纍以致節節淤淺潮落之際深處底水不過二尺淺處不及一尺應行挑濬深通約計工長二千八九百丈此應循照舊章歸川南境轄之五

十九圖業佃公濬者也長浜一河爲川沙往來上海之要道若開白蓮涇而不開長浜則川沙舟楫難通是以必應挑濬該河挑自何年無從稽考惟查道光六年正月間據川沙生監丁錫光等稟請挑河稟內已有河在長浜幾同平陸之語至今又越十年其淤塞不通已可概見約計工長一千三百丈亟應開濬深通昔因公費甚鉅是以屢議與挑旋復中止者也現據川南衿業會議以傍河及沾水利之川境六個半圖分南境十六個圖分按田派夫分段興挑又呂家浜一河情形與長浜相同係由川沙之海塘西達

白蓮涇之水道約計工長一千二三百丈亦應並濬據川南衿業會議以傍河及得沾水利之川境三個半圖分南境十二個圖分按田派夫分段興挑又小碶涇一河其淤塞與呂家浜不相上下係由卑縣周浦北達白蓮涇之水道與川沙無涉是以議歸南境二十一個圖分按田派夫分段興挑其三河所派五十九個圖分卽公濬白蓮涇之五十九個圖分也以上四河同時並濬深通實與商農兩有裨益惟約計土方爲數甚鉅照業食佃力之例均田均役每畝所費約計已多而興此大工必先令舉董設局丈量築

壩戽水及委員薪水書役辛工等項所費亦復不少若再按畝匀攤民力未免不逮查河工原係民辦一切事宜均歸董事經理毋庸假手書役惟委員彈壓書吏經辦文稟事宜差役巡查等項亦所必需然係官吏差役自應官爲籌給不必累及於民所有此項薪水紙張辛工飯食歸於卑職捐給外其總局經費及丈量築壩戽水等項應如該紳等所議於得沾水利之川南鹽典舖戶並各團大業勸令捐輸以勤公舉俾五十九圖民力專事挑濬以濟鉅工卑職等現在劄諭川南舉貢職員生監朱南枝蔡雲桂等議舉董事設簿勸捐并先丈量工段覈計土方按田派定應捐數目再行擇期築壩戽水興挑另行詳報外合將會同勘議緣由具文通詳仰祈

鑒覈批示祇遵再卑縣所轄之白蓮涇河西至徐家橋止爲卑縣所轄其徐家橋迤西至嚴家橋止約計工長一千餘丈亦皆淺阻係上海縣管轄若不同時挑濬則外高內低徒勞民力諺所云一丈不通萬丈無功者也除卑職等移請上海縣一律興辦外還乞

鈞恩檄飭上邑同時挑濬實爲公便合併詳明

道光十五年八月　日

具呈舉人朱南枝蔡雲桂貢生姚焯琛焉應麟職員胡尙培孟兆奎奚會斌奚大銓生員張庭樹徐錫章徐逢堯顧心輿陸景辰丁時濟殷錫祚姚泉沈昌穀沈昌周姜佑昌監生莊行忠于祐安徐人達顧國臣顧必達張省存張汝崑陸文浩姚智銓奚學易張存璞張貽祿王克緒曹汝德顧思邵王克義業戶周廣成王新甫爲要河分別公挑環叩詳請立案事切有白蓮涇一河爲川沙南邑之十七二十兩保達浦要道此爲幹河又有由川沙達白蓮涇之長浜并由海塘西達白蓮涇之呂家浜又由周浦北達白蓮涇之

小腰涇此爲支河近十年來淤淺日甚本年亢旱農商均受其困荷撫民分府何念切民瘼詳請會同南邑恪遵

撫院鈞批飭議開挑生徐錫章等會以幹支並濬公呈求詳請示伏查乾隆四十年前南邑尊成開濬白蓮涇舊卷係兩保公同開濬除去頂辦永濟渡之二十保念七念九兩圖實祗五十九圖開挑現應遵辦仍議五十九圖公濬至十七保有十二十三十五圖經前川沙廳黃詳請頂濬川沙城河當緣未奉批允立案是以此次城河經撫民分府何諭在城典商捐濬其白蓮涇河三圖仍應與議公挑其長浜呂家浜小腰涇亦俱淤塞不通集議以三處傍河各圖田畝配搭均匀各自就近同時並濬以期幹支一律深通惟是四河並濬工段綦長約算土方共有十六七萬循照業食佃力之例川南田畝均供此役每畝所費已覺甚重所有設局丈量築壩戽水諸費尤無所出職等公議應以得沾水利鹽當舖戶以及圖分大業各量捐輸以勸公舉並求附詳發簿勸捐又白蓮涇幹河內有上海所轄由徐家橋至嚴家橋傍河各圖應請並詳并移文上邑諭董協濬似此均田均役並

無偏袒職等蕘見是否有當環叩

電覈移廳會請

上臺批示以便祗遵深爲公便上呈

道光十五年 月 日

江蘇布政使司陳爲查案嚴催事案據川沙廳具稟
籌辦長浜白蓮涇河道一案當奉
撫院批飭迅催南匯縣趕緊籌議章程會勘確估妥
議詳辦嚴押川邑應行協貼之十二等三圖士民刻
速捐資協同挑辦不得因一二人有心阻抑致礙通
境水利農田仍一面查明從中把持之人嚴行拏究
懲辦等因奉經飭府轉飭會詣勘辦查拏究詳在案
嗣準
蘇松太道咨請嚴催勘辦等因又經飭催去後迄今
日久未據詳到該廳縣究竟曾否詣勘該三圖中究

係何人從中把持阻抑亦未據拏究詳辦均屬玩違
合亟札催札到該縣立卽遵照節飭趕緊會詣確勘
覈明應挑工段丈尺土方壩工估需銀數籌議章程
妥協詳辦仍嚴押川邑應行協貼之十二等三圖士
民刻速捐資協同挑辦不得因一二人有心阻抑致
礙通境水利農田均毋再事玩延
道光十五年九月初八日札

江蘇布政使司陳爲遵批轉飭事奉
蘇撫部院林批川沙廳南匯縣會詳興挑白蓮涇長
浜呂家浜小腰涇等河詳祈覈示等情由奉批據詳
會勘白蓮涇等四處河道均應挑濬緣由已悉仰蘇
州布政司轉飭該廳督同紳董循照舊章按畝公捐
挑辦一面覈計應挑工段土方及各圖應捐銀數分
晰開摺通稟察覈至所稱徐家橋迤西至嚴家橋止
亦皆淺阻係上海縣管轄請飭上邑同時挑濬等情
並卽由司覈飭上海縣趕緊一體興挑同資利賴毋
任觀望遷延仍候

督部堂批示繳等因到司奉此查此案前據該廳縣
並詳到司當查長浜等河淤塞應挑飭經飭令勘估
籌議詳辦今據詳稱內有上邑工段請飭同時挑濬
等情覈查前項各河係灌溉田疇要道現將農隙自
應乘時一律興辦卽經飭府移行會同確勘覈明應
挑工段丈尺估需土方壩工銀數如何按田派捐以
及鹽典鋪戶等勸令捐輸是否輿情允洽關係川上
南三邑水利鉅工應酌定如何派員分設彈壓至委
員局董薪水以及書吏紙張辛工差役飯食等項如
何定數分別解給應先開造册摺妥籌興挑章程一

併詳司察奪在案合就轉飭札縣立即遵照作速會同確勘挑辦一面覈計應挑工段丈尺估需土方斸工銀數查明如何按田派捐以及鹽典舖戶等勸令捐輸是否輿情允洽事關川上南三邑水利鉅工應酌定如何派捐分段彈壓至委員局董薪水等一切雜項如何定數分別解給並應分晰開造册摺妥議興挑章程一併詳司察奪毋遲特札

道光十五年九月二十二日札

具呈總局董事朱南枝蔡雲桂姚煒琛姜佑昌爲公議妥協復請覈詳事竊職等奉諭董濬白蓮涇等河道於十一月初開局祀土築壩興工有二十保三十圖生監羅祖琪等以大支淤淺事具呈鈞案請將白蓮涇之支河郁家浜連內小河一例開挑以三十圖之田畝出夫奉批飭議昨因河工挈管段籤五十九圖紳業俱到職等蒙諭會同該圖并五十九個圖分衿耆公議咸謂頂濬支河本無此例第以今秋亢旱該圖久不疏通田疇大困桑梓之情難於坐視該圖田額無多僅有四千餘畝若令與開蓮涇又開郁浜勢必力有難給茲幸徐家橋下有業戶朱艮疇唐朝觀等捐出自田請開徑河以省繞道省去鶴頭灣原河土方千幾百方以此移彼如尚不敷願以二十保之三十圖田歸郁家浜資助夫價有衿耆願心輿等具呈在案職等僉事屬因公議無互異惟恐他圖藉口日後攸礙大工因議取生監羅祖琪等結狀環陳並求續詳聲明外據該生監等請給告示諭單以便遵循一律興挑究理合開單代請伏乞

恩賜彙詳併給示諭俾速興工深爲公便上呈

道光十五年十一月　日

川沙撫民同知何爲據稟飛移事照得會詳請濬白蓮涇等河道一案現已諭董在於北蔡鎮設局築壩戽水興辦擇日傳挑本廳詣局會董籌辦一切濬河事宜茲據川南衿耆顧心輿張汝昆顧思劭張廷琛陸景辰張臣濟顧必達稟稱切川南水利有三幹河閘港周浦塘外白蓮涇其一也年久失開其支河如長浜呂家浜小腰涇亦淤塞今秋業詳請以十七二十兩保田畝公挑并荷倡捐並勸鹽當鋪業各捐充費現已設局築壩開挑緣三支河各董有議得沾水利就近挑者有議照田畝數均勻開者其說稍異又

有羅祖琪等請以二十保之三十圖田畝濬郁家浜又朱艮疇等請以徐家橋之業田捐公徑開新河省去鶴頸灣之繞道因此三層必須公議頃奉鈞諭具見公明虛衷下問生等居三河兩保之內謹就實在情形議得公濬白蓮涇幹河均田均役其三支河以得沾水利者各自分圖承開儻其田數多寡稍有參差桑梓之誼情願通融至郁家浜咸願公議提三十圖內田畝承挑因白蓮涇幹支四河原詳五十九個圖分承挑今請續詳聲明以五十八個圖勻挑其徐家橋既有捐田應開徑河以省紆繞以保橋梁舟楫

田疇並資利賴生等蕘見如斯環請俯賜電覈會詳定案至提三十圖之田濬郁家浜實因本年天旱河乾農商交困該處生監稟請因公理應同力體恤攸恐後人藉口并議以後開挑不準援以爲例具結呈案合併聲明閭閻戴德等情前來據此具見該衿耆等議明周妥應準予據詳立案合亟據稟飛移爲此合移煩爲查照稟請希卽會銜據稟轉詳立案

道光十五年十二月　　日移南匯縣

川沙撫民同知何爲據稟移覆事準南匯縣申查各
河道派挑土方圖分與原詳均不相符長浜呂家浜
小腰涇並無上届與挑原卷現係初定章程或該董
原議不公是以更改其白蓮涇乾隆四十年間南邑
成令輿挑舊章何以刪去二十餘圖等因到廳準此
當即飭議去後兹據董事朱南枝等稟覆切查十七
二十兩保共計六十一圖於乾隆四十年冬南邑廉
成開後白蓮涇於二保中除去項修兩圖項濬兩圖
項築壩三圖外以五十四圖承濬一千五百餘丈其
時河身原長二千二百餘丈所開河面只一律五丈

所有小腰涇呂家浜三支河皆屬深通並未同濬迨
後幹支均塞於道光五年冬經前廳憲李會同南廉
楊請將築壩之圖一體任挑以分各圖之力此次俯
念河段綦長亦與開挑共圖五十有九當有徐錫章
等議以該圖督令獨濬該河未與公挑儻日後幹河
應濬仍以兩保五十九圖均開而支河不通各照現
定章程以得沾水利之圖項濬並無刪去等情具覆
前來合行移覆即賜飭房備案須至移者
道光十五年十二月　　日

川沙撫民同知何士祁南匯縣知縣朱清耀敬稟者
竊卑境毗連上海之白蓮涇長浜河道攸關一廳兩
縣水利自乾隆四十年開濬以後至今六十餘載間
段淤塞水旱莫備舟楫不通農商交受其困前經稟
蒙批準會同勸諭輿挑嗣據各經業以小腰涇呂家
浜二河與白蓮涇等河毗連亦均淤塞稟請一律挑
濬當即據情會稟仰蒙批允復蒙委員會同辦理在
案兹卑職等親詣應挑各河地面選舉董事督同明
白工書逐一查丈計白蓮涇長浜小腰涇呂家浜四
河縣亘三十六里共長六千五百二十四丈五尺應

開寛六丈及五丈濬深六尺及五尺不等共應挑土
十六萬七千一百八十八方除郁家浜另有應挑工
段經紳民稟請以該河坐落之本圖認挑外其餘以
得沾水利之五十八圖分段認挑統計額田二十八
萬三千五百五十七畝以每土一方給價二百四十
文覈計每畝應出錢一百三四十文不等約共錢四
萬千餘有零復經卑職等將應挑工段均勻配搭計
白蓮涇河身長二千六百七十四丈以三十二圖及
二半個均挑共額田十四萬八千四百六十畝應挑
土八萬七千一百八方又長浜河身長一千四十一

丈五尺以七圖及二半圖均挑共額田五萬三千九百十九畝應挑土三萬二百二十九方三分又呂家浜河身長一千四百四十七丈五尺以九圖均挑共額田三萬九千八百三十一畝應挑土二萬四千五百二十方又小腰涇河身長一千三百六十一丈五尺以八圖均挑共額田四萬五千七十二畝應挑土二萬五千二百八十八方以上各工按畝出夫均田均役無所偏枯當由圖董傳諭各紳民分別認挑均各樂從現將應挑土方段落利刻告示大張曉諭以防弊混至壩工水工及局中日用置辦竹木等費約

須七八千金係由卑廳縣捐廉及勸諭各典鋪大戶并沿海各團捐資辦理又白蓮涇接連上海境內應挑土方無幾議由川南各圖勻挑該縣黃令捐廉四百千文發交總局歸入攔潮大壩之用其分派段落工程由局中率董經理其彈壓督催係專委川沙司獄沈炳三林司巡檢謝元龍南匯縣典史劉蔚卑職等仍不時來往查催川沙監獄由士祁代為管理攔潮大壩坐落上海境內係移委汛弁顧振龍看守現於初十日開工已將各壩堵築合龍各河底水亦已戽乾即日集夫興挑如逢天時晴霽年內尚可完竣

現當歲晚農隙之時在業戶每畝出錢無幾而鄉農得此工價亦可藉資日用詢屬一舉兩得以故踴躍從事民情欣悅除將工段土方捐數細冊及一切章程另文詳報外恐厪

慈念合將現在挑河大概情形先肅稟

聞

道光十五年十一月二十三日稟

蘇松太道　敬稟者竊奉
鈞批川沙廳南匯縣會稟挑濬白蓮涇等河完竣緣由果否一律挑空深通有無草率遷就情事仰蘇松太道卽速親詣該處逐一勘明驗收刻速據實稟覆等因奉此職道遵於驗收蒲匯塘肇家浜二河啟壩放水之後卽順道馳赴該處逐細確勘自白蓮涇工尾起次至長浜又次至小腰涇再次至呂家浜止查得各段小壩業據先行開通放水而白蓮涇西大壩及小腰涇長浜二處之東大壩均未開放隨卽用竹竿探量底面寬深丈尺較與原估相符並據委員周

倅亦前往查驗丈尺無異現在水勢自五六尺至七八尺不等一路皆挑濬深通工歸實用其餘撈淺各河亦皆如式並無偷減草率情事惟查白蓮涇二十五段工尾係上海縣所轄業經黃令捐廉辦濬所有大壩以外淤塞不通現由川沙廳勸捐定於本月二十五日開工挑濬其小腰涇以外亦正在率督趕挑職道復徧加查訪此次挑濬各河該紳董等隨同佑辦跋涉辛勞卽該廳縣會同各委員亦屬始終竭力督同人役挑濬一律深通均堪嘉尚合將奉批驗收白蓮涇各河道緣由謹肅稟覆伏乞

慈鑒

道光十六年三月初一日

川沙同知何士祁署南匯縣知縣朱清耀敬禀者卑
職等詳濬白蓮涇等四處河道於二月初五日具報
工竣仰蒙
巡道於十八十九兩日親赴各工逐段丈量其長浜
白蓮涇河道水深八尺及七尺餘寸寬七丈餘尺不
等呂家浜小腰涇河道水深六尺及五尺餘寸寬五
丈餘尺不等與原估丈尺均屬有盈無絀東大壩以
外間有淤塞經董事羅城耀捐貲興挑於十八日築
壩二十日開工二十五日挑竣將新舊大壩同呂家
浜小腰涇兩壩卽時啟除惟西壩以外緊接黃浦大

江當去冬興工之時底水尚深足資流灌詎自築壩
以後水勢有來無往以致日積日淤至今春正月間
壩外一千餘丈潮枯之時水不盈尺職等每次臨工
隨時設法撈空無奈淤泥深厚人力難施復備文太
倉州借用長柄拖泥鐵搭亦苦用夫多而見工少又
用混江龍乘潮衝刷亦復浮沉水面不甚著沙焦灼
無措前月底與局中董事及沿河老民詳加諮詢僉
云河中淤淺由潮水而來必使由潮水而去其勢較
易因勸董事陸文浩捐錢四百八十千文制爲密齒
鐵鈀十具鈀用堅重橫木一丈密排寬釘二十四枚

兩頭繫以鐵環中貫木柄長一丈五尺兩邊用木斜
撐每船一鈀二人撐篙立於船頭一人執鈀立於船
尾以一人坐於撐木之上兩岸用夫十名以二名拉
船八名拉鈀若入泥深而勢重則令坐於撐木之人
緣木而上以使之輕若入泥淺而勢輕則令緣木而
下以使之重游行柄上若稱硾然器用雖鉅而用力
尚省計每日退潮之時董事分坐各船委員沿岸稽
察順流而下復逆流而上來回約可三次每次二鈀
約去沙一分十鈀卽去五分一潮三次卽去一寸五
分兩潮卽去三寸自二十二日開壩之後試行起逐

日測量甚有效驗至二十九日小汛於潮水枯涸之
時底水已盈三尺至三月初五日止已有底水四尺
餘寸寬至四丈以外潮長之時可得水六尺餘寸寬
六丈以外新挑之河可得水一丈以外於農田商賈
均足以資利賴卽於是日祀
神撤局散夫歸農從此一篙春水盡是
恩波兩地編氓俱沾
仁澤卑職等不勝懽忭之至至此次工程四河同時
並舉縣亘至三十六里之長土方至十七萬之多爲
時至四月之久所有在工文武委員及兩處董事并

輸捐紳富同局中用帳另行覈實造册詳懇獎勵外
合將壩外一律深通并完工撤局日期具文稟報
道光十六年三月　　日

江蘇松江府川沙撫民廳南匯縣
呈爲報收捐數事今將卑境詳濬白蓮涇長浜小腰
涇呂家浜四河據川南董事朱南枝蔡雲桂等開造
經收各捐戶姓名銀數前來理合開造清册呈送伏
候
鑒覈須至册者
計開經收項下
撫民廳何捐錢一千十九千四百文內先後捐發局
費錢四百四十五千文由局支銷又歷次赴工舟
盤及給發各役飯食等錢三百十六千六百文又
在工獎賞董事花紅夫頭銀牌書役錢洋共錢一
百五十九千五百文又延請董事致送委員董事
食物并工竣酬勞等錢九十八千三百文由署給
發共符前數理合登明
南匯縣朱捐錢一千一百三十一千一百文內捐發
局費錢五百千文由局支銷外又歷次赴工舟盤
及給發各役飯食共錢三百三十五千七百文又
在工獎賞董事花紅差保銀牌等錢一百七十九
千八百文又延請董事致送委員董事食物及工
竣酬勞等用共錢一百十五千六百文以上三款

由署給發共符前數理合登明
上海縣黃　捐錢四百千文
二三場鹽大使王　捐錢三十千文
候選訓導朱鳳笙　捐錢二千千文
前署元和縣訓導胡景熊　捐錢三百五千文
鹽公堂　捐錢四十千文
沈樹蘭　捐錢四百三十千文
陸文浩　捐錢四百八十千文
陸清泰　捐錢三百二十千文
楊存恩　捐錢三百一十千文

韓錫瑞　捐錢三百一十千文
丁宜福　捐錢三百一十千文
姚學洙　捐錢三百一十千文
莊行忠　捐錢三百一十千文
羅佐堯　捐錢三百五千文
羅城耀　捐錢三百一十千文
葉秀槎　捐錢三百一十千文
馬維翰　捐錢三百一十千文
顧來會　捐錢三百一十千文
楊尚淵　捐錢三百一十千文

程世法　捐錢三百五千文
曹秉墉　捐錢三百五千文
曹秉堉　捐錢三百五千文
奚貽穀　捐錢三百五千文
奚　晉　捐錢三百五千文
奚錫仁　捐錢三百五千文
葉基潢　捐錢三百五千文
黃　濤　捐錢三百五千文
程德潤　捐錢二百千文
孟潤德　捐錢一百一十千文

姚隆記　捐錢四十千文
嚴秉衡　捐錢四十千八百文
劉　楷　捐錢二十一千文
李遵訓　捐錢三十五千文
川沙城張隆泰等　捐錢一百三十三千四十文
北蔡鎮顧泰來等　捐錢四十二千三百文
橫沔鎮鳳永茂等　捐錢六十八千五百五十四文
瓦屑墩葉信源等　捐錢一十二千二百四十文
樓下鎮康萬新等　捐錢七千四百文
張江柵林如參等　捐錢二千五千文

小灣鎮宋奕川等　捐錢二千八千四百九十文
王家港汪滋生等　捐錢二十八千五百文
周浦鎮蔣裕豐等　捐錢九十二千六百六十文
五團顧於忠等　捐錢一百三十五千五百八十文
六團杜正和等　捐錢一百六十二千一百八十文
七團金瑞玉等　捐錢一百二十一千一百一十文
八團顧廼德等　捐錢四百八千九百五十五文
九團徐咸池等　捐錢六十六千四十五文
壩木變價計錢三百十四千三百一十八文
以上川南兩局總共經收錢一萬四千九十九千
二十二文內一千二百五千五百文係由署支發
合併登明

江蘇松江府川沙撫民廳南匯縣呈為報銷事今將
詳濬白蓮涇長浜小腰涇呂家浜四河據川南董事
朱南枝蔡雲桂等開呈經發各項工費前來理合開
造清册呈送伏候
電核須至册者
計開
經發項下
一看守攔潮大壩及四河各木壩更夫工食共錢一
百二十千文
一丈竿旂竹誌樁封墩工料共錢五十三千文
一樣樁懸牌捐段牌工料共錢七十五千文
一押開四河水線坐督車水夫工共錢六十四千文
一撈全河舊時沉底槨磚石條工食共錢四十五千
文
一短雇巡邏拖丈雜夫工食共錢四十二千文
一繩索灰袋料價共錢二十四千文
一備鐵鈀鐵山支等三十四把共錢四十八千九百
文
一東壩外淤淺挑力夫工共錢三百十千文
一西壩外淤淺另撈夫工共錢四百八十千文

一建白蓮涇新河橋木料共錢二百七十一千文
一貼呂家浜張江柵鎮石橋費錢一百一十四千四百文
一契買普陀僧田四畝一分五釐作開新河取直蓮涇鶴頸灣案具原詳內共錢一百二十千文
一塡鶴頸灣舊河形費塡田三畝給還朱唐兩姓捐開新河田數案具原詳共用錢六十五千文
一局挑郁家浜外出新河口處三十二丈土方工價估土五百方每方二百四十文共用錢一百二十千文

一委員駐工并差役轎傘等飯食共錢四百六十八千文
一委員公館房金及器用雜物等共錢一百四十五千文
一道府臨工夫馬飯食共錢八十四千文
一在局工書清書飯食共錢一百二十七千二百三十五文
一局差工食盤費共錢一百六十八千文
一川南董事在局飯食共錢九百九十六千文
一總局轎馬船隻辛工夫料共錢三百十九千文

一總局用人辛工飯食共錢二百四千文
一川南總局房金共錢八十二千文
一總局油燭煤炭茶葉柴火零用共錢三百七十四千文
一段董車董丈董薪水共錢二百二十千五百三十文
一紙張筆墨帳簿手摺共錢一百二十千文
一董事集議勸捐收捐各盤費共錢一百二十三千文
一刻刷告示共錢二十一千文

一挑力及包封信力共錢三十四千文
一銀牌布疋各賞件共錢九十六千文
一撫民廳何赴工盤纏各役飯食及獎賞董事延請委員并給發夫頭差保銀牌錢洋等項共錢五百七十四千四百文由署支發
一南匯縣朱赴工盤纏各役飯食及獎賞董事延請委員并給發夫頭差保銀牌錢洋等項共錢六百三十一千一百文俱由署支發
以上川南兩局統共合用錢一萬二千一百四十千三百八十三文內一千二百五千五百文係由

兩署支發

川南兩局統共經收捐款錢一萬四千九十九千二十二文除用實存錢一千九百五十八千六百三十九文此項存錢業據董事呈請撥入卑廳觀瀾書院置買田畝以作膏火公需除另案具詳外合併聲明

重濬白蓮涇各河全案卷二

江蘇松江府川沙撫民廳南匯縣呈今將與濬長浜白蓮涇呂家浜小腰涇河道段落面底寬深丈尺土方川南兩境十七二十兩保各圖按田派土承濬開造清摺

計開

長浜河

第一段自東大壩橫沔港張家浜東口迤西至程家木橋南堍止河長九十八丈五尺內除養壩河十丈實長八十八丈五尺面寬九丈底寬四丈五尺水深一

尺五寸濬深四尺五寸每丈計土三十方四分共土二千六百九十方四分

第二段接前工迤北至陸家宅大橋止河身長八十丈面寬八丈底寬四丈水深一尺五寸濬深四尺五寸每丈計土二十七方共土二千一百六十方

第三段接前工迤北至灣裏衆陸家宅西堰止河身長四十丈內分八丈面寬六丈底寬三丈水深一尺濬深五尺每丈計土二十二方五分共土一百八十方

以上係川沙廳屆十七保十二圖承挑共額田八千九百七十三畝認挑土五千三十方五分

第三段接前工分出三十二丈面寬六丈底寬三丈水
深一尺濬深五尺每丈計土二十二方五分共土七
百二十方
第四段接前工迤西至南岸草子浜西楊樹止河長一
百四十丈面寬六丈底寬三丈水深一尺濬深五尺
每丈計土二十二方五分共土三千一百五十方
第五段接前工迤西至横港東口止河長七十五丈內
分一丈一尺五寸面寬六丈底寬三丈水深一尺濬
深五尺每丈計土二十二方五分共土二十五方八
分

以上係川沙廳屬十七保十三圖承挑共額田六
千七百四十九畝認挑土三千八百九十五方八
分
第五段接前工分出七十三丈八尺五寸面寬六丈底
寬三丈水深一尺濬深五尺每丈計土二十二方五
分共土一千六百六十一方六分
第六段接前工迤西至奚家宅西水橋對岸止河長四
十五丈內分三十五丈八尺四寸面寬六丈底寬三
丈濬深五尺五寸每丈計土二十四方八分共土八
百八十八方七分

以上係川沙廳屬十七保十五圖承挑共額田四
千五百四十九畝認挑土二千五百五十方三分
第六段接前工分出九丈一尺六寸面寬六丈底寬三
丈水深五寸濬深五尺五寸每丈計土二十四方八
分共土二百二十七方二分
第七段接前工迤西至北郁家溝南岸車缺止河長一
百六十三丈內一百三十一丈九尺面寬六丈底寬
三丈水深五寸濬深五尺五寸每丈計土二十四方
八分共土三千二百七十一方一分
以上南匯縣屬十七保十六圖承挑共額田六千

二百四十畝認挑土三千四百九十八方四分
第七段接前工分出三十一丈一尺面寬六丈底寬三
丈水深五寸濬深五尺五寸每丈計土二十四方八
分共土七百七十一方三分
第八段接前工迤西至麦家墳山西南角南岸止河長
一百二十丈內五十二丈六尺一寸面寬六丈底寬
三丈水深五寸濬深五尺五寸每丈計土二十四方
八分共土一千三百四方七分
以上係南匯縣屬二十保三圖西圩承挑
第九段接前工分出八十四丈五尺三寸加三申土面

寬六丈底寬三丈水涸濬深六尺每丈計土三十五
方一分共土二千九百六十六方九分
以上係南匯縣屬十七保十一圖承挑共額田五
千二百九十二畝認挑土二千九百六十六方九
分
第九段接前工分出三十丈三尺八寸加三申土岸止
河長一百二十九丈加三申土內十四丈九寸面寬
六丈底寬三丈水涸濬深六尺每丈計土三十五方
一分共土四百九十四方六分
以上係南匯縣屬二十保二圖東圩承挑共額田
三千八百六十三畝認挑土一千一百六十五方

七分
第九段接前工分出八十四丈五尺三寸加三申土面
寬六丈底寬三丈水涸濬深六尺每丈計土三十五
方一分共土二千九百六十六方七分
以上係南匯縣屬十七保十一圖承挑共額田五
千二百九十二畝認挑土二千九百六十六方九
分
第九段接前工分出三十丈三尺八寸加三申土面寬
六丈底寬三丈水涸濬深六尺每丈計土三十五方

一分共土一千六十六方三分
第十段接前工迤西至屬家圍溝止河長一百一丈加
三申土內九十二丈二尺四寸面寬七丈底寬三丈
五尺水涸濬深六尺每丈計土四十一方共土三千
七百八十一方九分
以上係南匯縣屬十七保二十圖承挑共額田八
千六百四十八畝認挑土四千八百四十八方二
分
第十段接前工分出八丈七尺六寸加三申土面寬七
丈底寬三丈五尺水涸濬深六尺每丈計土四十一

方共土三百五十九方二分
第十一段接前工迤西至長浜稍止河長六十丈加五
申土面寬七丈底寬三丈五尺水涸濬深六尺每丈
計土四十七方三分共土二千八百三十八方

計開

白蓮涇

第一段自長浜西稍口東岸南接三林浦西岸迤北至徽州店木橋西堍止河長一百二丈五尺加五申土內八丈三尺八寸面寬六丈底寬三丈水涸濬深六尺每丈計土四十方五分共土三百三十九方二分

以上係南匯縣屬十七保三十八圖承挑共額田六千三百八畝認挑土三千五百三十六方五分

第一段接前工分出六十四丈一尺四寸面寬六丈底寬三丈水涸濬深六尺每丈計土四十方五分共土

二千五百七十三方七分

以上係南匯縣屬十七保二十四圖承挑共額田四千六百三十四畝認挑土二千五百九十八方

第一段接前工分出二十九丈九尺八寸面寬六丈底寬三丈水涸濬深六尺每丈計土四十方五分共土一千二百十四方

第二段接前工迤北至陸家宅北屋角止河長八十八丈五尺加四申土內十九丈七尺三寸面寬六丈底寬三丈水涸濬深六尺每丈計土三十七方八分共土七百四十五方八分

以上係南匯縣屬十七保二十六圖承挑共額田三千四百九十三畝認挑土一千九百五十八方三分

第二段接前工分出六十八丈七尺七寸面寬六丈底寬三丈水涸濬深六尺每丈計土三十七方八分共土二千五百九十九方五分

第三段接前工迤西至傳家溝尖嘴西岸止河長九十八丈加四申土內十七丈四尺五寸面寬六丈底寬五丈水涸濬深六尺每丈計土三十七方八分共土六百五十九方六分

以上南匯縣屬十七保四十圖承挑共額田五千八百十三畝認挑土三千二百五十九方

第三段接前工分出八十丈五尺五寸加四申土面寬六丈底寬三丈水涸濬深五尺每丈計土三十七方八分共土三千四十四方

第四段接前工迤西轉北至厲家圓溝口北西岸止河長一百五尺加四申土內十八丈九尺八寸面寬七丈底寬三丈五尺水涸濬深六尺每丈計土四十四方一分共土八百三十七方

以上係南匯縣屬十七保三十圖承挑共額田六

千九百二十四畝認挑土三千八百八十一方八
分
第四段接前工分出七十四丈三尺八寸加四申土面
寛七丈底寛三丈五尺水涸濬深六尺每丈計土四
十四方一分共土三千二百八十方三分
以上係南匯縣屬十七保三十二圖承挑共額田
五千八百五十一畝認挑土三千二百方
第四段接前工分出七丈一尺四寸加四申土面寛七
丈底寛三丈五尺水涸濬深六尺每丈計土四十四
方一分共土三百十四方七分

第五段接前工迤西至李家祠堂西南角西岸止河長
八十丈加三申土內六十四丈三尺一寸面寛七丈
底寛三丈五尺水涸濬深六尺每丈計土四十一方
共土二千三十六方六分
以上係南匯縣屬十七保三十三圖承挑共額田
五千二百六十四畝認挑土二千九百五十一方
第五段接前工分出十五丈六尺九寸加三申土面寛
七丈底寛三丈五尺水涸濬深六尺每丈計土四十
一方共土六百四十三方四分
第六段接前工迤西至張家宅南水缺口出口南岸止
河長一百十八丈加三申土內三十六丈八尺面寛
七丈底寛三丈五尺水涸濬深六尺每丈計土四十
一方共土一千五百八方六分
以上係南匯縣屬十七保三十四圖承挑共額田
三千八百三十九畝認挑土二千一百五十二方
三分
第六段接前工分出六十丈三尺加三申土面寛七丈
底寛三丈五尺水涸濬深六尺每丈計土四十一方
共土二千四百七十二方四分
以上係南匯縣屬十七保三十六圖承挑共額田

四千四百十畝認挑土二千四百七十二方四分
第六段接前工分出二十丈九尺加三申土面寛七丈
底寛三丈五尺水涸濬深六尺每丈計土四十一方
共土八百五十七方
第七段接前工迤西至李家宅木橋南堍止河長七十
一丈加三申土內四十五丈八尺四寸面寛七丈底
寛三丈五尺水涸濬深六尺每丈計土四十一方共
土一千八百七十九方五分
以上係南匯縣屬十七保三十七圖承挑共額田
四千八百八十一畝認挑土二千七百三十六方

五分

第七段接前工分出二十五丈一尺六寸加三申土面寬七丈底寬三丈五尺水涸濬深六尺每丈計土四十一方共土一千三十一方五分

第八段接前工迤西至周家宅北止河長一百二丈五尺加三申土內六十二丈二尺一寸面寬七丈底寬三丈五尺水涸濬深六尺每丈計土四十一方共土二千五百十方四分

以上係南匯縣屬十七保二十八圖承挑共額田六千三百八十九畝認挑土三千五百八十一方

九分

第八段接前工分出四十丈二尺九寸加三申土面寬七丈底寬三丈五尺水涸濬深六尺每丈計土四十一方共土一千六百五十二方

第九段接前工迤西至東牛角尖西蔡家木橋南堍西止河長九十五丈內二十七丈四尺面寬八丈底寬四丈水深一尺五寸濬深四尺五寸每丈計土二十七方共土七百三十九方七分

以上係南匯縣屬十七保二十九圖承挑共額田四千二百六十六畝認挑土二千三百九十一方

七分

第九段接前工分出六十七丈六尺面寬八丈底寬四丈水深一尺五寸濬深四尺五寸每丈計土二十七方共土一千八百二十五方三分

第十段接前工迤西南岸至葛家浜西岸止河長一百十四丈內四十四丈五尺一寸面寬七丈底寬三丈五尺水深一尺濬深五尺每丈計土二十六方三分共土一千一百七十方七分

以上係南匯縣屬十七保新二十二圖承挑共額田五千三百四十五畝認挑土二千九百九十六

方六分

第十段接前工分出六十九丈四尺九寸面寬七丈底寬三丈五尺水深一尺濬深五尺每丈計土二十六方三分共土一千八百二十七方五分

第十一段接前工迤西至牛角尖東港止河長八十四丈內八丈一尺二寸面寬七丈底寬三丈五尺水深一尺濬深五尺每丈計土二十六方三分共土二百十三方六分

以上係南匯縣屬十七保舊二十二圖承挑共額田三千六百四十二畝認挑土二千四百四十一方八

分以上各圖派濬長浜分濬白蓮涇河
第十一段接前工分出四丈一尺一寸面寬七丈底寬三丈五尺水深一尺濬深五尺每丈計土二十六方三分共土一百八方二分
以上係南匯縣屬二十保十三圖承挑共額田二千九百六十畝認挑白蓮涇河土一百八方二分又挑呂家浜河土二千八百八十八方六分
第十一段接前工分出五十三丈六尺面寬七丈底寬三丈五尺水深一尺濬深五尺每丈計土二十六方三分共土一千四百九方九分

以上係南匯縣屬二十保十四圖承挑共額田二千一百五十畝認挑土一千四百九方九分
第十一段接前工分出十八丈一尺五寸面寬七丈底寬三丈五尺水深一尺濬深五尺每丈計土二十六方三分共土四百七十七方四分
第十二段接前工迤西至秦家高木橋西堍止河長一百十七丈五尺內五十二丈八尺五寸面寬八丈底寬四丈水深一尺濬深五尺每丈計土三十方共土一千五百八十五方五分
以上係南匯縣屬二十保二十圖承挑共額田三千一百四十六畝認挑土二千六十三方
第十二段接前工分出六十四丈六尺五寸面寬八丈底寬四丈水深一尺濬深五尺每丈計土三十方共土一千九百三十九方五分
第十三段接前工迤西至俞家宅東屋角南止河長九十五丈內九丈二尺三寸面寬八丈底寬四丈水深一尺濬深五尺每丈計土三十方共土二百七十六方九分
以上係南匯縣屬二十保八圖承挑共額田三千三百八十畝認挑土二千二百十六方四分

第十三段接前工分出八十五丈七尺七寸面寬八丈底寬四丈水深一尺濬深五尺每丈計土三十方共土二千五百七十三方一分
第十四段接前工迤西至新浜口東岸止河長一百六十六丈內八尺七寸面寬八丈底寬四丈水深一尺濬深五尺每丈計土三十方共土二十六方一分
以上係南匯縣屬二十保二十八圖承挑共額田三千九百六十四畝認挑土二千五百九十九方四分
第十四段接前工分出八十一丈二尺二寸面寬八丈

底寬四丈水深一尺濬深五尺每丈計土三十方共
上二千四百三十六方八分
以上係南匯縣屬二十保二十二圖承挑共額田
三千七百十六畝認挑土二千四百三十六方八
分
第十四段接前工分出八十三丈九尺一寸面寬八丈
底寬四丈水深一尺濬深五尺每丈計土三十方共
土二千五百十七方三分
第十五段接前工迤西至北蔡鎮東木橋止河長一百
四十三丈內四尺六寸面寬九丈底寬四丈五尺水

深一尺濬深五尺每丈計土三十三方八分共土十
五方六分
以上係南匯縣屬二十保十一圖承額共額田三
千八百六十畝認挑土二千五百三十一方二分
第十五段接前工分出八十二丈八寸面寬九丈底寬
四丈五尺水深一尺濬深五尺每丈計土三十三方
八分共土二千九十八方四分
以上係南匯縣屬二十保三圖中東圩承挑共額
田三千二百畝認挑土二千九十八方四分
第十五段接前工分出四十五丈八尺五寸面寬九丈

底寬四丈五尺水深一尺濬深五尺每丈計土三十
三方八分共土一千五百四十九方六分
以上係南匯縣屬二十保二十一圖承挑共額田
二千三百六十三畝認挑土一千五百四十九方
六分
第十五段接前工分出三十四丈六尺一寸面寬九丈
底寬四丈五尺水深一尺濬深五尺每丈計土三十
三方八分共土一百六十九方八分
第十六段接前工迤西至北蔡鎮營房東屋角止河長
一百三十一丈加三申土內三十七丈四尺二寸面

寬八丈底寬四丈水深一尺濬深五尺每丈計土三
十九方共土一千四百五十九方四分
以上係南匯縣屬二十保一圖承挑共額田四十
九畝認挑土二千六百二十九方
第十六段接前工分出五十丈五尺一寸加三申土面
寬八丈底寬四丈水深一尺濬深五尺每丈計土三
十九方共土一千九百六十八方
以上係南匯縣屬二十保十圖承挑共額田三千
二畝認挑土一千九百六十八方六分
第十六段接前工分出十七丈六尺九寸加三申土面

寛八丈底寛四丈水深一尺濬深五尺每丈計土三十九方共土六百八十九方九分

以上係南滙縣屬十七保一圖承挑共額田三千五百四十二畝認挑土二千四十一方七分內挑小腰涇河土一千三百五十一方八分

第十六段接前工分出二十五丈四尺四寸加三申土面寛八丈底寛四丈水深一尺濬深五尺每丈計土三十九方共土九百九十二方二分

第十七段接前工迤西至寺前木橋北岸西堍止河長四十七丈面寛八丈底寛四丈水深一尺濬深五尺每丈計土三十方共土一千四百十方

第十八段接前工南岸迤西至小腰涇橋東岸止河長一百十二丈內三十八丈六尺三寸面寛八丈底寛四丈水深一尺濬深五尺每丈計土三十方共土一千一百五十八方九分

以上係南滙縣屬二十保二十四圖承挑共額田六千一百七十七畝認挑土三千五百六十方五分

第十八段接前工分出七十三丈三尺七寸面寛八丈底寛四丈水深一尺濬深五尺每丈計土三十方共土二千二百一方一分

第十九段接前工迤西轉北至楊家與木橋西岸南堍止河長一百三十五丈內三十三丈六尺七寸面寛八丈底寛四丈水深一尺濬深五尺每丈計土三十方共土一千十方一分

以上係南滙縣屬十七保十七圖承挑共額田五千五百七十一畝認挑土三千二百十二方二分

第十九段接前工分出五十六丈四尺一寸面寛八丈底寛四丈水深一尺濬深五尺每丈計土三十方共土一千六百九十二方三分

以上係南滙縣屬十七保十九圖承挑共額田二千九百三十六畝認挑土一千六百九十二方四分

第十九段接前工分出四十四丈九尺二寸面寛八丈底寛四丈水深一尺濬深五尺每丈計土三十方共土一千三百四十七方六分

第二十段接前工迤北至王家浜南岸止河長一百二十九丈內六十四丈四尺六寸面寛八丈底寛四丈水深二尺濬深四尺每丈計土二十四方共土一千五百四十七方

以上係南匯縣屬十七保二圖承挑共額田五千
二十二畝認挑土二千八百九十四方七分
第二十段接前工分出六十四丈五尺四寸面寬八丈
底寬四丈水深二尺濬深四尺每丈計土二十四方
共土一千五百四十九方
第二十一段接前工迤北至諸家宅枝揚東南止河長
一百十丈內三十八丈八尺一寸面寬八丈底寬四
丈水深一尺濬深五尺每丈計土三十方共土一千
一百六十四方三分
以上係南匯縣屬十七保二十三圖承挑共額田

四千七百七畝認挑土二千七百十三方二分
第二十一段接前工分出六十四丈九尺七寸面寬八
丈底寬四丈水深一尺濬深五尺每丈計土三十方
共土一千九百四十八方九分
以上係南匯縣屬二十保二圖承挑共額田三千
三百八十一畝認挑土一千九百四十八方九分
第二十一段接前工分出六丈二尺二寸面寬八丈底
寬四丈水深一尺濬深五尺每丈計土三十方共土
一百八十六方六分
第二十二段接前工迤北至蘇家宅後小浜口北岸止

河長九十四丈內六十三丈八尺八寸面寬八丈底
寬四丈水深一尺濬深五尺每丈計土三十方共土
一千九百十六方四分
以上係南匯縣屬十七保三圖承挑共額田三千
六百四十八畝認挑土二千一百二方八分
第二十二段接前工分出三十丈二尺二寸面寬八丈
底寬四丈水深一尺濬深五尺每丈計土三十方共
土九百六方六分
第二十三段接前工迤北轉西至朱家瀠鴨足灘陸家
浜朱家宅南岸止河長一百四十五丈內七十五丈

六尺九寸面寬八丈底寬四丈水深二尺濬深四尺
每丈計土二十四方共土一千八百十六方六分
以上係南匯縣屬十七保舊二十一圖承挑共額
田四千七百十八畝認挑土二千七百十九方四
分
第二十三段接前工分出六十九丈二尺一寸面寬八
丈底寬四丈水深二尺濬深四尺每丈計土二十四
方共土一千六百六十一方
第二十四段接前工迤西至徐家橋止原丈河身一百
九十丈內抄出鶴頸灣徑開新河二十四丈實在河

身六十八丈五尺內三十二丈九寸面寬九丈底寬
四丈五尺水深二尺濬深四尺每丈計土二十七方
共土八百六十六方四分
以上係南匯縣屬十七保四圖承挑共額田四千
三百八十九畝認挑土二千五百二十九方九分
第二十四段接前工分出三十六丈四尺一寸面寬九
丈底寬四丈五尺水深二尺濬深四尺每丈計土二
十七方共九百八十三方
新河牽長二十四丈南岸長二十七丈北岸長二十一
丈面寬六丈底寬三丈濬深一丈一尺每丈計土四

十九方五分共土一千一百八十八方
又新河東西斜尖各三丈折見三丈每丈計土四十九
方五分共土一百四十八方五分
第二十五段自新河北岸迤西至攔潮西大壩止內徐
家橋至新河西口抄去十五丈河長一百十三丈內
除壩基養壩河十丈實長一百三丈面寬八丈底寬
四丈水深二尺濬深四尺每丈計土二十四方共土
二千四百七十二方
以上係南匯縣屬十七保二十五圖承挑共額田
八千三百十三畝認挑土四千七百九十二方

以上各圖派濬小腰涇分濬白蓮涇河

計開

呂家浜河道開挑丈尺自西口起

二十保十三圖田三千九百六十畝應濬土二千五百九十六方八分內分濬大河九十七方四分四釐

向東迤口浜十九丈上闊五丈下闊三丈水五寸濬深五尺五寸對申計土八百三十六方

又東積沙二十丈上闊四丈六尺下闊二丈八尺水五寸濬深五尺五寸加四申計土五百六十九方八分

又東積沙十八丈上闊四丈二尺下闊二丈六尺水五寸濬深五尺五寸加二申計土四百三方九分

又東積沙二十丈上闊四丈下闊二丈四尺水五寸濬深五尺五寸加一申計土三百八十七方二分

又東厲宅後十四丈二尺九分上闊三丈五尺下闊二丈一尺水五寸濬深五尺五寸加三申計土三百二方四分

該圖河身連大河共九十五丈八尺二寸

二十保二十三圖田四千四百六十一畝應土二千九百二十五方三分

又向東厲宅後四丈八尺九寸二分上闊三丈五尺下闊二丈一尺水五寸濬深五尺五寸加三申計土九十七方九分

向東二十丈上闊三丈五尺下闊二丈一尺水五寸濬深五尺五寸加一申計土三百三十八方八分

又東寇家橋六十丈上闊三丈五尺下闊二丈一尺水深五寸濬深五尺五寸計土九百二十四方

又東姚家宅前八十四丈六尺六寸三分上闊三丈五尺下闊二丈一尺水五寸濬深五尺五寸加二申計土一千五百六十四方六分

該河圖身一百六十九丈五尺五寸五分

二十保十二圖田二千九百三十六畝應土一千九百二十五方三分

向東十五丈三尺三寸七分上闊三丈五尺下闊二丈一尺水五寸濬深五尺五寸加二申計土二百八十三方四分

又東大內盤六十丈上闊三丈五尺下闊二丈一尺水五寸濬深五尺五寸加五申計土一千三百八十六方

又東十六丈六尺一寸七分上闊三丈五尺下闊二

丈一尺水五寸濬深五尺五寸計土二百五十五
方九分
該圖河身九十一丈九尺五寸四分
二十保十六圖田三千六百十畝應濬土二千三百
六十七方三分
又東成家木橋三十三丈三尺八寸三分上闊三丈
五尺下闊二丈一尺水五寸濬深五尺五寸計土
五百四十方一分
又東積沙十三丈上闊三丈五尺下闊二丈一尺水
五寸濬深五尺五寸加一五申計土二百三十方
二分

又陳宅前十丈上闊三丈五尺下闊二丈一尺水五
寸濬深五尺五寸加三申計土二百方二分
又東積沙二十丈上闊三丈五尺下闊二丈一尺水
五寸濬深五尺五寸加二申計土三百六十九方
六分
又東積沙四十丈上闊三丈五尺下闊二丈一尺水
五寸濬深五尺五寸加四申計土八百六十二方
四分
又東內盤七丈七尺四寸四分上闊三丈五尺下闊

二丈一尺水五寸濬深五尺五寸加六申計土一
百九十方八分
該圖河身一百二十四丈一尺二寸七分
二十保十八圖田一千八百十九畝應濬土一千一
百九十二方八分
又東十二丈二尺五寸六分上闊三丈五尺下闊二
丈一尺水五寸濬深五尺五寸加六申計土三百
二方
又東沈宅田岸西二十丈上闊三丈五尺下闊二丈
一尺水五寸濬深五尺五寸加二申計土三百六
十九方六分

又東積沙二十九丈四尺一寸三分上闊三丈五尺
下闊二丈一尺水五寸濬深五尺五寸加一五申
計土五百二十一方二分
該圖河身六十一丈六尺六寸九分
二十保九圖田四千六百三十畝應土三千三十六
方二分
又東積沙五十三丈五尺八寸七分上闊三丈五尺
下闊二丈一尺水五寸濬深五尺五寸加一五申
計土九百四十八方七分

又東外盤沙十丈上闊三丈五尺下闊二丈一尺水五寸濬深五尺五寸不折加一申計土一百六十九方四分

又東釣魚潭沙十六丈上闊三丈五尺下闊二丈一尺水五寸濬深五尺五寸加二申計土二百九十五方七分

又東積沙四十三丈上闊三丈五尺下闊二丈一尺水五寸濬深五尺五寸加三申計土八百六十方九分

又東內盤六丈上闊三丈五尺下闊二丈一尺水五寸濬深五尺五寸加五申計土一百三十八方六分

又東積沙三十丈上闊三丈五尺下闊二丈一尺水五寸濬深五尺五寸加二申計土五百五十四方四分

又東三丈七尺七分上闊三丈五尺下闊二丈一尺水五寸濬深五尺五寸計土六十八方五分

計圖河身一百六十三丈二尺九寸四分

二十保七圖田四千三百七十六畝應土二千八百六十九方六分

又東二十六丈二尺九寸三分上闊三丈五尺下闊二丈一尺水五寸濬深五尺五寸計土三百七十三方五分

又東至黃家牌樓木橋二十丈上闊三丈五尺下闊二丈一尺水五寸濬深五尺五寸加一申計土三百三十八方八分

又東八十二丈上闊三丈五尺下闊二丈一尺水五寸濬深五尺五寸加一五申計土一千二百五十二方三分

又東內盤三十丈上闊三丈五尺下闊二丈一尺水一尺濬深五尺加二申計土五百四方

又東十一丈二尺四寸八分上闊三丈五尺下闊二丈一尺水一尺濬深五尺加一五申計土一百八十一方一分

該圖河身一百六十九丈五尺四寸一分

二十保二十五圖田三千七百八十六畝應濬土二千四百八十二方七分

又東五十八丈七尺五寸三分上闊三丈五尺下闊二丈一尺水一尺濬深五尺加一五申計土九百四十五方九分

又東嚴宅後十三丈上闊三丈五尺下闊二丈一尺
水一尺濬深五尺加一申計土二百方二分
又東二十四丈上闊三丈五尺下闊二丈一尺水一
尺濬深五尺計土三百六十方
又東姚宅前十丈上闊三丈五尺下闊二丈一尺水
一尺濬深五尺加一申計土一百五十四方
又東四十丈上闊三丈五尺下闊二丈一尺水一尺
五寸濬深四尺五寸計土五百四方
又東李宅後十九丈上闊三丈五尺下闊二丈一尺
水一尺五寸濬深四尺五寸計土二百六十三方

三分
又東六丈一尺五寸上闊三丈五尺下闊二丈一尺
水一尺五寸濬深四尺五寸計土七十九方三分
該圖河身一百七十丈九尺二分
二十保四圖田四千三百四十五畝應濬土二千八
百四十九方二分
又東三十九丈八尺五寸上闊三丈五尺下闊二丈
一尺水一尺三寸濬深四尺五寸計土五百二方
一分
又東至市房下岸牆腳十七丈上闊三丈五尺下闊

二丈一尺水一尺五寸濬深四尺五寸加五申計
土一百二十九方六分
又東周兆方牆腳二十二丈六尺上闊三丈下闊一
丈八尺水一尺五寸濬深四尺五寸加四申計土
三百四十一方七分
又東至錢姓屋後十四丈九尺上闊二丈四尺下闊
一丈二尺水一尺濬深五尺加六申計土二百十
四方六分
又東西平橋十四丈上闊二丈四尺下闊一丈二尺
水一尺濬深五尺加七申計土二百十四方二分

又東至天寶橋二十二丈上闊二丈下闊一丈水一
尺濬深五尺加七申計土三百十四方二分
又東朱湘雲屋後五丈上闊二丈四尺下闊一丈二
尺水一尺五寸濬深四尺五寸加六申計土六十
四方八分
又東蔡姓廊棚柱十一丈上闊三丈下闊一丈五尺
水一尺五寸濬深四尺五寸加五申計土一百六
十七方一分
又東三十七丈三寸三分上闊三丈五尺下闊二丈
一尺水一尺五寸濬深四尺五丈加三申計土六

百六方六分
該圖河身一百九十一丈三尺八寸三分
二十保五圖田三千六百三十四畝應濬土二千三百八十三方
又東十九丈九尺六寸七分上闊三丈五尺下闊二丈一尺水一尺五寸濬深四尺五寸加三申計土三百二十七方一分
又東薛宅後二十四丈上闊三丈五尺下闊二丈一尺水一尺三寸濬深四尺五寸計土三百二方四分

又東積沙九丈上闊三丈五尺下闊二丈一尺水一尺五寸濬深四尺五寸加一七申計土一百三十二方七分
又東二十七丈上闊三丈五尺下闊二丈一尺水二尺濬深四尺計土三百二方四分
又東二十丈上闊四丈下闊二丈四尺水二尺五寸濬深三尺五寸計土二百二十四方
又東內盤二十丈上闊四丈下闊二丈四尺水三尺濬深三尺計土三百六十四方八分
又東外盤三十八丈上闊四丈下闊二丈四尺水三尺濬深三尺計土三百六十四方八分
又東至計宅西東大壩五十四丈上闊四丈下闊二丈四尺水三尺濬深三尺計土五百十八方四分
該圖河身二百十一丈九尺六寸七分
以上河段係由南匯莗事丈算經造合併聲明

計開

小腰涇河道開濬丈尺

第一二段

十七保一圖田三千五百四十二畝應濬土二千四十二方六分

向南九丈五尺上闊五丈下闊三丈水無濬深六尺加三申計土二百九十六方四分

向南四十丈七寸一分上闊四丈五尺下闊二丈八尺水無濬深六尺加二申計土一千五十三方七釐

該圖河身連白蓮涇六十七丈三尺一寸八分

第三四段

十七保新二十一圖田三千四百四十四畝應濬土一千九百八十五方一分

向南五十五丈九尺二寸九分上闊四丈五尺下闊二丈八尺水無濬深六尺加二申計土一千四百六十九方八分三釐

向南二十一丈三尺八寸九分上闊四丈五尺下闊二丈八尺水無濬深六尺加一申計土五百十五方二分七釐

該圖河身七十七丈三尺一寸八分

第五六段

二十保一圖田八千二百畝應濬土四千七百二十六方四分八釐

向南至邱家木橋四丈六尺一寸一分上闊四丈五尺下闊二丈八尺水無濬深六尺加一申計土一百十一方三釐

向南至喬宅後內盤十七丈上闊四丈五尺下闊二丈八尺水無濬深六尺加三申計土四百八十四方

向南至喬宅前十七丈上闊四丈五尺下闊二丈八尺水無濬深六尺加三申計土四百八十四方三分

向南外盤沙二十七丈上闊四丈下闊二丈四尺水無濬深六尺不折計土五百十八方四分

向南至張墳三十三丈上闊三丈六尺下闊二丈二尺水無濬深六尺加一申計土六百三十一方六分

又南至張家木橋十八丈上闊三丈六尺下闊二丈二尺水無濬深六尺加三申計土四百七方二分

南至小草屋一百丈上闊三丈四尺下闊二丈水無
濬深六尺加一申計土一千七百八十二方
轉東二十三丈五尺六寸六分上闊三丈四尺下闊
二丈水無濬深六尺加一申計土四百十九方九
分五釐
該圖河身二百四十丈一尺七寸七分
二十保二十六圖田五千三百五畝應濬土三千五
十七方八分
轉東至張宅二十三丈四尺三寸四分上闊三丈四
尺下闊二丈水無濬深六尺加一申計土四百九

方七分五釐
東至丁石橋十四丈上闊三丈四尺下闊二丈水無
濬深六尺加一申計土二百四十九方五分
轉南內盤二十七丈上闊四丈下闊二丈四尺水無
濬深六尺加五申計土七百七十七方六分
南至潘宅前十五丈上闊三丈四尺下闊二尺水無
濬深六尺加二申計土二百九十一分六分
南至張宅四十六丈上闊三丈下闊一丈八尺水無
濬深六尺加一申計土七百二十八方六分
又南外盤三十丈上闊三丈下闊一丈八尺水無濬

深六尺九五折計土四百十方四分
南至葉宅內盤十丈一尺六寸八分上闊三丈二尺
下闊二丈水無濬深六尺加二申計土一百九十
方三分五釐
該圖河身一百六十四丈六尺二分
第七八段
十七保十圖田六千一百六十四畝應濬土三千五
百五十二方九分三釐
南至內盤十四丈八尺三寸二分上闊三丈二尺下
闊二丈水無濬深六尺加二申計土二百七十七

方六分五釐
南至官路港二十丈上闊三丈六尺下闊二丈二尺
水無濬深六尺加一申計土三百八十二方八分
轉西薛家橋二十一丈上闊四丈下闊二丈四尺水
無濬深六尺加二申計土四百八十三方八分
又西橋門下一丈上闊四丈下闊二丈四尺水無濬
深六尺五折計土八方
又橋西三十丈上闊三丈六尺下闊二丈二尺水無
濬深六尺加二申計土六百二十六方四分
西至薛家浜二十七丈上闊三丈六尺下闊二尺二

尺水無濬深六尺加二申計土七百七十二方六
分
轉南至王宅二十丈上闊三丈六尺下闊二丈二尺
水無濬深六尺加二申計土四百十七方六分
又南嚴宅後十丈上闊三丈六尺下闊二丈二尺水
無濬深六尺加二五申計土二百十七方五分
又南至嚴秉衡宅十丈五尺三寸四分上闊三丈六
尺下闊一丈二尺水無濬深六尺對申計土三百
六十六方五分八釐
該圖河身一百六十四丈三尺六寸六分

十七保九圖田三千四百二十六畝應濬土三千一
百二十七方五分四釐
又嚴宅十九丈四尺六寸六分上闊三丈六尺下闊
二丈二尺水無濬深六尺對申計土六百七十七
方四分二釐
又南十丈上闊三丈六尺下闊二丈二尺水無濬深
六尺加五申計土二百六十一方
又南外盤沙十丈上闊三丈六尺下闊二丈二尺水
無濬深六尺不折加一申計土一百九十一方四
分

又南至殷宅後四十七丈上闊三丈六尺下闊二丈
二尺水無濬深六尺加二申計土九百八十一方
四分
轉東內盤二十五丈上闊四丈下闊二丈四尺水無
濬深六尺加五申計土七百二十方
又南十二丈九尺五寸一分上闊四丈下闊二丈四
尺水五寸濬深五尺五寸加三申計土二百九十
六方三分二釐
該圖河身一百二十四丈四尺一寸七分
第九十段

十七保五圖田四千八百七十八畝應濬土二千八
百十一方六分八釐
向南至木橋六十丈四寸九分上闊四丈下闊二丈
四尺水五寸濬深五尺五寸加三申計土一千三
百七十三方八分八釐
轉西外盤沙三十丈上闊四丈下闊二丈四尺水一
尺濬深五尺加一申計土五百二十八方
又南三十四丈上闊三丈六尺下闊二丈二尺水一
尺五寸濬深四尺五寸計土四百四十三方七分
又南吳宅內盤十六丈上闊四丈下闊二丈四尺水

一尺五寸濬深四尺五寸加二申計土二百七十
六方五分
又吳宅西十五丈三尺八寸九分上闊三丈五尺下
闊二尺一寸水二尺濬深四尺加一申計土一百
八十九方六分
該圖河身一百五十五丈四尺三寸八分
第十一二段
十七保八圖田八千一百十三畝應濬土四千六百
七十六方三分
南至風水墩八丈六尺一寸一分上闊三丈五尺下

闊二丈一尺水二尺濬深四尺加一申計土一百
六方一分
轉東吳宅後內盤十四丈上闊四丈二尺下闊二丈
五尺水二尺濬深四尺加三申計土二百四十三
方九分
又東十五丈上闊四丈下闊二丈四尺水二尺濬深
四尺計土一百九十二方
轉南外盤沙三十丈上闊三丈五尺下闊二丈一尺
水二尺濬深四尺加二申計土四百三方二分
轉東小內盤二十丈上闊三丈五尺下闊二丈一尺
水一尺濬深五尺加二申計土三百三十六方
東至三林浦七十八丈上闊三丈五尺下闊二丈一
尺水二尺濬深四尺加一申計土九百六十一方
轉南外盤沙二十丈上闊四丈下闊二丈四尺水二
尺濬深四尺加二申計土三百七方二分
轉西吳宅四十丈上闊三丈五尺下闊二丈一尺水
二尺五寸濬深三尺五寸加一申計土四百三十
一方二分
又西積沙三十丈上闊三丈五尺下闊二丈一尺水
三尺濬深三尺加三申計土三百二十七方六分

又南三十丈上闊三丈五尺下闊二丈一尺水三尺
濬深三尺加三申計土三百二十七方六分
又南六十丈上闊三丈五尺下闊二丈一尺水三尺
濬深三尺加二申計土六百四方八分
又南至大壩四十丈上闊三丈五尺下闊二丈一尺
水三尺濬深三尺加三申計土四百三十五方七
分
該圖河身三百八十五丈六尺一寸一分
以上河段係由南匯董事丈算經造合併聲明

重濬都臺浦等河全案卷一

署上海縣知縣黃冕敬稟者卑縣前此挑濬蒲匯塘等河稟奉

署督院於撫院任內按臨驗收並蒙批飭此外尚有應濬河道及通邑水利事宜該縣督同紳董等隨時籌議稟辦以冀水道多一分之疏通即田疇多一分之利賴等因遵查卑縣黃浦江迤西上承泖澱諸河水利業已次第興舉惟坐落浦江迤東二十二保內之都臺浦係川沙上海連界自嘉慶二十二年開濬以來淤塞幾成平陸四月間據耆民盛永成等呈請

開濬卑職以其時農工正興批飭俟秋後會勘興工嗣又接準川沙廳何丞移開川上連界之趙家溝西運河淤塞據紳民等呈請詣勘興挑移知訂期會勘籌議與辦等情并據該紳等具呈前來查趙家溝與都臺浦地屬毘聯界連川上即經申請川沙廳會同詣勘趙家溝都臺浦皆坐落川上公共之二十二保趙溝西通東溝東抵海塘接連運鹽河都浦北達中江南通間港工長均有三千餘丈川上南三廳縣各支河引潮灌溉皆由此河分注實爲浦東要河因年久未挑潮汐停沙均形淤塞自應趕緊疏濬俾商賈農疇咸資裨益查該二河歷屆興挑係二十二保通保各圖照業食佃力之例捐辦但都臺浦坐落卑境者十之八九趙家溝坐落川境者十之七八每屆興挑近於趙溝者欲先溝而後浦近於都浦者欲先浦而後溝各懷私見論議不一伏念兩河同係要工若先後辦理則其勢斷難踴躍非推諉不能集事即草率不肯盡力是以卑職會同何丞議以卑境二十二保傍河之四五六八十七三十八九五十七十一等九圖及川沙境之一十八九圖共計十圖挑濬都臺浦其餘卑境二十二保之三圖二十一二十二二十

三二十四二十六二十八二十九三十四三十五五六八四十四五十二五十三等共十四圖協挑趙家溝將該二河同時並濬以副

勤求水利樂觀厥成至意業據各保正紳耆具結分認挑濬現在該二河於十月初五日築壩戽水一俟車涸即行開工所有委員薪水與臨工夫轎及書差飯食均經卑職出示由縣捐廉支發不許絲毫取給於民除趙家溝段落土方由川沙廳造具估冊詳送外合將籌挑都臺浦河道造具段落土方丈尺估冊並繪具河圖肅泐稟呈

道光十六年十月十九日具稟

川沙同知何士祁上海縣知縣黃冕爲報明事竊照
卑廳縣詳請挑濬二十二保內聯絡之趙家溝都臺
浦西運鹽河道分挑工次通報在案茲查趙家溝都
臺浦二河挑工均有七分現値嚴寒氷凍各夫實難
施工一俟天和氷融嚴押趕挑外其西運鹽河現已
照估一律挑濬據各董事夫頭稟請驗收前來卑廳
縣前詣河干逐段丈量與原估寬深丈尺均各相符
並無偷減情弊查該河係卑廳糧戶運米赴倉經由
要道既經如式挑竣是應先行疏壩以通水道除於
十二月初十日疏壩撤局承挑各業諭令歸農安業

外合將西運鹽河業經挑竣先行疏壩緣由具文通
報伏祈
鑒覈
道光十六年十二月二十日具申

川沙同知何士祁上海縣知縣黃冕爲報明事竊照
卑廳縣詳請挑濬二十二保內聯界之趙家溝河道
上年因時屬歲暮暫令停工當經通報在案茲於本
年正月飭傳承濬各圖董保夫頭接續補挑並飭原
辦委員卑廳司獄沈炳及卑縣移委雷闞委員陳濬
清駐工嚴押差保人等分頭催儹於二月初六日開
工卑職等不時親往稽察勤獎怠懲各夫踴躍於三
月初八日據報完工稟請驗收前來隨卽會同逐段
勘丈均係照估丈尺一律寬深並無偷減草率情弊
除於本月初九日驗收撤局疏壩承挑各業諭令歸
農外合將續挑完竣驗收疏壩緣由具文通報伏祈
鑒覈
道光十七年三月十三日具申

上海縣知縣黃冕爲申報事竊照都臺浦河道淤塞
前經通稟開濬業將築壩開工日期并挑過工次及
上年氷凍停工緣由均經通報在案茲於本年正月
十六日接續開工因值春雨未能趕挑茲於三月二
十四日一律完竣業已驗收啟壩均屬暢流無阻合
將通工一律完竣緣由具文申報伏祈
鑒覈
道光十七年四月初三日具申

上海縣呈今將阜縣開濬都臺浦河道造具段落土
方丈尺淸册須至册者
計開
第一段自漩河潭橋大壩工頭起至沈姓田坟止工
長二十丈內除舊河形外實挑土六百七十二方
第二段接前至新橋後對面止工長一百丈內除舊
河形外實挑土三千二百四十方
第三段接前至顧天榮田東對墳止工長一百丈內
除舊河形外實挑土三千一百二十方
第四段接前至倪家小浜北楊墳止工長一百丈內

除舊河形外實挑土三千六百三十二方
第五段接前至錢郎中橋北倪田止工長一百丈內
除舊河形外實挑土三千二百四十六方
第六段接前至沈家宅王家溝南止工長一百丈內
除舊河形外實挑土三千五百二十二方
第七段接前至吳褚家宅前止工長一百丈內除舊
河形外實挑土三千二百七十三方
第八段接前至趙姓祠堂前止工長一百丈內除舊
河形外實挑土三千四百五十方
第九段接前至陳三橋南止工長一百丈內除舊河

形外實挑土三千三百五十方
第十段接前至對棋杆新開溝南止工長一百丈內
除舊河形外實挑土三千三十方
第十一段接前至北張家橋北止工長一百丈內除
舊河形外實挑土二千八百六十五方
第十二段接前至趙善慶北止工長一百丈內除舊
河形外實挑土二千八百六十五方
第十三段接前至繆家灣東止工長一百丈內除舊
河形外實挑土二千九百四十八方
第十四段接前至徐家宅聖堂溝止工長一百丈內

除舊河形外實挑土二千九百四十八方
第十五段接前至瞿姓宅小石橋面止工長一百丈
內除舊河形外實挑土二千七百五十五方
第十六段接前至外南溝徐家坟止工長一百丈內
除舊河形外實挑土二千八百六十五方
第十七段接前至瞿家宅大坟止工長一百丈內除
舊河形外實挑土二千八百二十方
第十八段接前至高地田頭東止工長一百丈內除
舊河形外實挑土二千七百五十五方
第十九段接前至朱家宅小溝北止工長一百丈內

除舊河形外實挑土二千九百四十八方
第二十段接前至七分溝曹家宅北止工長一百丈
內除舊河形外實挑土二千四百九十九方
第二十一段接前至三官堂後止工長一百丈內除
舊河形外實挑土二千六百一十方
第二十二段接前至錢家宅止工長一百丈內除舊
河形外實挑土二千六百五十五方
第二十三段接前至陸家宅東止工長一百丈內除
舊河形外實挑土三千三十方
第二十四段接前至陶姓祠牆南止工長一百丈內
除舊河形外實挑土二千五百方
第二十五段接前至陶家墳山止工長一百丈內除
舊河形外實挑土二千四百五十方
第二十六段接前至陶園宅西止工長一百丈內除
舊河形外實挑土二千八百四十方
第二十七段接前至王家木橋小石橋止工長一百
丈內除舊河形外實挑土二千五百八十五方
第二十八段接前至王夏家宅止工長一百丈內除
舊河形外實挑土二千五百方
第二十九段接前至土地堂灣止工長一百丈內除

舊河形外共應挑土二千五百方
第三十段接前至橫浜沈墳屋止工長一百丈內除
舊河形外實挑土二千五百八十五方
第三十一段接前至秋家宅前止工長一百丈內除
舊河形外實挑土二千三百三十五方
第三十二段接前至上南交界工尾止工長三十五
丈內除舊河形外實挑土九百四方七分五釐
統計三十二段共河長三千五十五丈統共實挑土
八萬八千二百九十七方七分五釐
道光十六年十月　　日具申

川沙撫民同知何士祁署上海縣黃冕呈今將卑廳縣矜董請濬趙家溝西運鹽河按照各圖額田派夫開挑土方丈尺分工數目造冊送覈須至署者

計開

趙家溝河共長二千六百二十二丈除壩基養壩河十丈俟開壩撈濬外實挑河長二千六百十二丈計應挑土九萬六千八百三十方九分又西運鹽河共長一千九百十三丈除南北壩基養壩河十五丈俟開壩撈濬外實挑河長一千八百九十八丈計應挑土六萬七千五百二十四方六分兩河共計河長四

千五百三十五丈內除西南北三壩壩基養壩河二十五丈實共挑河長四千五百十丈共估應挑土十六萬四千三百五十五方五分川上二十二保二十八個圖分共額田九萬八千四百四十五畝共應出夫九百八十夫四分五釐覈計每夫應挑土一百六十七方六分三釐三毫

上境二十二保四十四圖額田六十五頃四十二畝應出夫六十五夫四分二釐應挑土一千九百六十方五分承挑趙家溝第一段河長一百四丈第二段河長九十八丈第三段河長七十丈第四段河長一丈七尺六寸

上境四十三圖額田三十九頃十三畝應出夫三十九夫一分三釐應挑土六千五百五十九方五分承挑第四段河長九十二丈二尺四寸第五段河長六十八丈二尺二寸

上境五十三圖額田三十二頃十畝應出夫三十夫一分應挑土五千三百八十一方承挑第五段河長五十丈七尺八寸第六段河長八十丈八尺五分

上境五十二圖額田二十三頃八十八畝應出夫二

十三夫八分八釐應挑土四千三方承挑六段河長二十九丈一尺五寸第七段河長六十三丈二尺七寸

上境二十四圖額田二十七頃八十六畝應出夫二十七夫八分六釐應挑土四千六百七十方二分承挑第七段河長十丈七尺三寸第八段河長一百一丈七尺二寸

上境二十八圖額田二十三頃二十五畝應出夫二十三夫二分五釐應挑土三千八百九十七方五分承挑第八段河長二十八丈二尺八寸第九段

河長六十丈第十段河長九丈三尺一寸
上境三圖額田二十六頃二十二畝應出夫二十六夫二分二釐應挑土四千三百九十五方三分承挑第十段河長六十二丈六尺九寸第十一段河長四十二丈第十二段河長一尺二寸
川境十五圖額田三十六頃五十畝應出夫三十六夫五分應挑土六千一百十八方六分承挑第十二段河長四十五丈八尺八寸第十三段河長一百丈五尺
川境十六圖額田三十四頃三十畝應出夫三十四夫三分應挑土五千七百四十九方八分承挑第十三段河長九丈五尺第十四段河長一百二十六丈第十五段河長二十九丈三寸
上境三十五六八圖額田五十頃三十七畝應出夫五十夫三分七釐應挑土八千四百四十三方七分承挑十五段河長三十九丈九尺七寸第十六段河長一百六十七丈第十七段河長三十四丈九尺三寸
上境二十九圖額田四十頃四十八畝應出夫四十夫四分八釐應挑土六千七百八十五方八分承

挑第十七段河長五十五丈七寸第十八段河長九十七丈第十九段河長三十四丈九尺三寸
上境二十三圖額田十八頃九十四畝應出夫十八夫九分四釐應挑土三千一百七十五方承挑第十九段河長八十四丈六尺七寸
上境二十一圖額田二十頃三十八畝應出夫二十夫三分八釐應挑土三千四百十六方六分承挑第十九段河長二十八丈四尺第二十段河長六十八丈三尺六寸
上境二十六圖額田三十一頃二十六畝應出夫三十一夫二分六釐應挑土五千二百四十方二分承挑第二十段河長一百二十六丈六尺四寸第二十一段河長二十六丈七尺八寸
上境二十二圖額田十八頃十五畝應出夫十八夫一分五釐應挑土三千四十二方五分承挑第二十一段河長六十六丈二尺二寸第二十二段河長二十五丈五尺九寸
上境三十四圖額田三十八頃五十五畝應出夫三十八夫五分五釐應挑土六千四百六十二方二分承挑第三十二段河長一百三十八丈四尺一

寸第二十三段河長六十丈六尺四寸
川境三十七圖額田三十一頃七十四畝應出夫三十一夫七分四釐應挑土五千三百二十方六分承挑第二十三段河長八十三丈三尺六寸第二十四段河長八十九丈五尺四寸
川境二十五圖額田四十三頃四十七畝應出夫四十三夫四分七釐應挑土七千二百八十七方除挑西運鹽河計土四千八十三方一分應挑趙家溝河計土三千二百三方九分承挑第二十四段河長四十五丈四尺六寸第二十五段河長五十五丈

川境十二圖額田六十二頃八十畝應出夫六十二夫八分應挑土一萬五百二十七方三分承挑西運鹽河第一段河長五十一丈第二段河長一百二十六丈第三段河長一百丈五尺五寸
川境帶丈四五六八十七圖額田四頃九十九畝應出夫四夫九分九釐應挑土八百三十六方五分承挑第三段河長十四丈四尺五寸第四段河長一丈一尺六寸
川境二圖額田三十二頃十八畝應出夫三十二夫一分八釐應挑土五千三百九十四方四分承挑第四段河長一百二十八丈八尺四寸第五段河長十五丈四尺一寸
川境九圖額田三十九頃九十九畝應出夫三十九夫九分九釐應挑土六千七百三方六分承挑第五段河長一百七十四丈五尺九寸第六段河長八尺八寸
川境十圖額田二十七頃二十四畝應出夫二十七夫二分四釐應挑土四千五百六十六方承挑第六段河長一百二十丈七尺九寸

川境十三圖額田二十頃十畝應出夫二十夫一分應挑土三千三百六十九方四分承挑第六段河長四十五丈三尺三寸第七段河長二十九丈一寸
川境十四圖額田五十八頃二十四畝應出夫五十八夫二分四釐應挑土九千七百六十二方九分承挑第七段河長七十五丈九尺九寸第八段河長一百十五丈第九段河長四十三丈八尺四寸
川境二十五圖額田四十三頃四十七畝應出夫四十三夫四分七釐應挑土七千二百八十七方除

挑趙家溝河計土三千二百三方九分外應挑西運鹽河計土四千八十三方一分承挑西運鹽河第九段河長九十七丈一尺六寸第十段河長十五丈九尺五寸

川境三十三十二圖額田四十九頃七十六畝應出夫四十九夫七分六釐應挑土八千三百四十一方承挑第十段河長一百十十六丈五寸第十一段河長九十五丈第十二段河長二十七丈九尺三寸

川境帶丈三圖額田三頃六畝應出夫三夫六釐應

挑土五百十三方承挑第十二段河長十六丈七尺一寸

川境三十一圖額田十八頃六十八畝應出夫十八夫六分八釐應挑土三千一百三十一方四分承挑十二段河長九十三丈三尺六寸第十三段河長九丈七尺四寸

川境帶丈三十五六八圖額田二頃七十二畝應出夫二夫七分二釐應挑土四百五十六方承挑第十三段河長十六丈七尺七寸

川境帶丈二十一二十三圖額田七頃五十一畝應出夫七夫五分一釐應挑土一千二百五十八方九分承挑第十三段河長四十六丈二尺九寸

川境二十七圖額田二十四頃四十三畝應出夫二十四夫四分三釐應挑土四千九十五方三分承挑第十三段河長三十四丈二尺第十四段河長一百十五丈五尺一寸

川境三十三圖額田二十六頃七十五畝應出夫二十六夫七分五釐應挑土四千四百八十四方一分承挑第十四段河長二十六丈四尺九寸第十五段河長七十九丈第十六段河長六十五丈

道光十六年十一月　日具申

川沙撫民同知何士祁署上海縣黃晃呈今將卑廳縣衿業請濬趙家溝西運鹽河道河身段落丈尺估計挑濬寬深土方數目造册須至册者

計開

趙家溝自璇橋北攔潮大壩起迤南轉東直接運河工尾止計河身共長二千六百二十二丈內除壩基養壩河十丈俟開壩撈濬外實挑河長二千六百十二丈分作二十五段估土九萬六千八百三十方九分又西運鹽河南自曹家路十五墩築壩起迤北至工尾大壩止河身共長一千九百十三丈內除南北

壩基養壩河共十五丈俟開壩撈空外實挑河長一千八百九十八丈分作十六段計土六萬七千五百二十四方六分兩河共長四千五百三十五丈內除西南北三壩基養壩河共二十五丈實共挑河長四千五百十丈通共計土一十六萬四千三百五十五方五分

趙家溝河第一段自璇河潭橋北大壩起迤南轉東至東岸缺口小楊樹止河長一百十四丈內除壩基養壩河十丈實河長一百四丈每丈實挑土三十九方八分共計土四千一百三十九方二分

北岸信樁第二段接前工起至西項家宅缺口枝楊止河長九十八丈每丈實挑土四十一方三分共計土四千四十七方四分

北岸信樁第三段接前工起至東項家宅東五勝堂前止河身七十丈每丈挑土三十五方二分內有盤塗積沙加一申土實挑土三十八方七分共計土二千七百九分

北岸信樁第四段接前工起至太平橋溝缺止河長九十四丈每丈挑土三十三方五分內有盤塗積沙加二申土實挑土四十方二分共計土三千七

百七十八方八分

北岸信樁第五段接前工起至直北小溝口東岸止河長一百十九丈每丈挑土三十四方九分內有盤塗積沙加二申土實挑土四十一方八分共計土四千九百七十四方二分

北岸信樁第六段接前工起至殷家宅西直北大壇基溝東岸止河長一百十丈每丈挑土三十三方六分內有盤塗加二申土實挑土四十方三分共計土四千四百三十三方

北岸信樁第七段接前工起至木杓溝止河長七十

四丈每丈挑土三十七方三分內有盤塗積沙加
二申土實挑土四十四方七分共計土三千三百
七方八分
北岸信樁第八段接前工起至北岸小木橋東堍止
河長一百三丈每丈挑土三十一方七分內有盤
塗積沙繁工加三申土實挑土四十一方二分共
計土五千三百五十六方
北岸信樁第九段接前工起至賈家宅西南角枝楊
止河長六十丈每丈挑土三十五方六分內有盤
塗積沙加一申土實挑土三十九方一分共計土

二千三百四十六方
北岸信樁第十段接前工起至高行西鎮磚橋北堍
東腳止河長七十二丈每丈挑土二十七方七分
鎮河繁工加五申土實挑土四十一方五分共計
土二千九百八十八方
北岸信樁第十一段接前工起至中市福迎橋南堍
東腳止河長四十二丈每丈挑土二十八方四分
鎮河繁工加五申土實挑土四十二方六分共計
土一千七百八十九方二分
北岸信樁第十二段接前工起至東鎮染坊水橋止

河長四十六丈每丈挑土二十四方一分鎮河繁
工加五申土實挑土三十六方一分共計土一千
六百六十方六分
北岸信樁第十三段接前工起至小墳南溝口止河
長一百十丈每丈挑土四十方四分內有盤塗加
一申土實挑土四十四方四分共計土四千八百
八十四方
北岸信樁第十四段接前工起至小墳山溝止河長
一百二十六丈每丈實挑土三十四方五分共計
土四千三百四十七方

北岸信樁第十五段接前工起至瞿家墳山橋止河
長六十九丈每丈實挑土三十三方八分共計土
二千三百三十二方二分
北岸信樁第十六段接前工起至張家宅南內岸高
堰止河長一百六十七丈每丈實挑土三十四方
九分共計土五千八百二十八方三分
北岸信樁第十七段接前工起至小溝坍石橋止河
長九十丈每丈實挑土三十六方二分共計土三
千二百五十八方
北岸信樁第十八段接前工起至陳家木橋北堍止

河長九十七丈每丈實挑土三十五方九分共計
土三千四百八十二方三分
北岸信椿第十九段接前工起至南北小溝止河長
一百四十八丈每丈實挑土三十七方五分共計
土五千五百五十方
北岸信椿第二十段接前工起至趙家橋北堍止河
長一百九十五丈每丈實挑土三十四方四分共
計土六千七百八方
北岸信椿第二十一段接前工起至沈家宅東枝楊
角止河長九十三丈每丈實挑土三十三方共計

土三千六十九方
北岸信椿第二十二段接前工起至沈家木橋止河
長一百六十四丈每丈實挑土三十三方五分共
計土五千四百九十四方
北岸信椿第二十三段接前工起至龍稍沈家木橋
止河長一百四十四丈每丈實挑土三十方一分
共計土四千三百四十四方四分
北岸信椿第二十四段接前工起至蔡家宅西枝楊
角止河長一百三十五丈每丈實挑土三十一方
四分共計土四千二百三十九方

北岸信椿第二十五段接前工起至工尾太平橋止
河長五十五丈每丈實挑土三十二方一分共計
土一千七百六十五方
西運鹽河第一段自諸家路南十五墩營房築南大
壩處起至朱家宅枝楊笆止河長六十一丈內除
壩基養壩河十丈實挑長五十一丈每丈實挑土
二十九方共計土一千四百七十九方
西岸信椿第二段接前工起至曹家路營房西木橋
止河長一百二十六丈每丈實挑土二十八方共
計土三千五百二十八方

西岸信椿第三段接前工起至曹家路北水洞北堍
止河長一百十五丈每丈挑土三十六方六分鎮
河繁工加五申土每丈實挑土五十四方九分共
計土六千三百十三方五分
西岸信椿第四段接前工起至王家盤岳王廟南屋
角止河長一百三十丈每丈實挑土三十七方三
分共計土四千八百四十九方
西岸信椿第五段接前工起至李家盤水洞橋北堍
止河長一百九十丈每丈實挑土三十八方二分
共計土七千二百五十八方

西岸信椿第六段接前工起至顧家路南市行素堂石橋止河長一百六十七丈每丈實挑土三十七方八分共計土六千三百十二方六分

西岸信椿第七段接前工起至吳家店後屋角止河長一百五丈每丈挑土三十八方一分鎮河繁工加五申土每丈實挑土五十七方一分共計土五千九百九十五方五分

西岸信椿第八段接前工起至蒼龍橋北堍止河長一百十五丈每丈實挑土三十三方四分共計土三千八百四十一方

西岸信椿第九段接前工起至蔡家路趙家溝口東岸石橋止河長一百四十一丈每丈實挑土三十六一分共計土五千九十方一分

西岸信椿第十段接前工起至柴船港水洞橋中止河長一百三十二丈每丈實挑土三十六方一分共計土四千七百六十五方二分

西岸信椿第十一段接前工起至孫家溝北市枝楊止河長九十五丈每丈實挑土三十四方七分共計土三千二百九十六方五分

西岸信椿第十二段接前工起至徐家路南蘆九溝東岸小橋北堍止河長一百三十八丈每丈實挑土三十方七分共計土四千二百三十六方六分

西岸信椿第十三段接前工起至徐家路北市橫港木橋止河長一百七丈每丈實挑土二十七方二分共計土二千九百十方四分

西岸信椿第十四段接前工起至十七墩營房南李家枝楊角止河長一百四十二丈每丈實挑土二十七方共計土三千八百九十方八分

西岸信椿第十五段接前工起至楊爺廟石橋止河長七十九丈每丈實挑土二十六方一分共計土二千六十一方九分

西岸信椿第十六段接前工迤北至川寶分限界浜南首尾壩止河長七十丈每丈實挑土二十六方一分共計土一千六百九十六方五分

道光十六年十一月　日具申

重濬華亭縣各河全案卷一

松江府知府周岱齡申為華亭縣張[illegible]稟據卑縣亭林鎮廩監生朱鴻溥等稟稱亭林鎮後市河及鶴頸匯大運港小運港等河均皆淤塞現在舟楫難行農田無以戽灌環求舉董興挑等情卽經分別出示並飭舉董興挑在案茲據廩貢生顧瀾等呈稱現已擇期築壩興挑時屆清明農功已迫河身一十餘里計工三千餘丈惟恐保甲觀望衆力難齊稍有稽遲有妨種作況督辦公事必須札委賢員熟悉地方士民悅服因此環求飭委現署婁邑水利廳李赴河督率趕辦等情據此卑職伏查興挑河工原需熟悉地方情形之員督率庶期有濟惟查署婁縣主簿李均現奉委辦古浦塘河務未知何日工竣若並委督辦卑縣開濬亭林後市河等處河道是否可以兼顧理合據情轉稟伏乞俯賜傳詢該員批示祗遵等情並又據華亭縣稟請俯順輿情迅賜札委等情當飭該主簿李均馳赴該河督董趕緊築壩集夫興挑仍將段落丈尺清摺及築壩興工各日期報查並飭華亭縣移催委員嚴督上緊築壩興挑務期一律深通以資利濟仍先將殷董花名並開段落丈尺清摺及築壩

興工各日期報查又據婁縣主簿李均稟稱竊卑職奉札委赴華亭縣亭林鎮督董挑濬市河及鶴頸匯大運港小運港各河道卑職遵卽速裝馳赴該處傳集各董事令其多集人夫分照工段實力稽查卑職逐日親駐河干督率儹挑適逢旬餘以來天氣晴和工作者易於施力民情踴躍頗見起工現據董事顧作用等稟稱各工已於四月初二日逐段如式挑濬完工統將河底開通水線一律皆平於舟行灌溉足資利濟眼下農功在邇應請收工報竣前來卑職伏查該處濬河一切係董事經理悉有舊章完工時由

縣報竣此次各工竣事卑職接據亦仍移知華亭縣覈辦驗收疏壩外合將挑濬各河丈尺段落開呈清摺稟賜覈飭疏壩當經批候札飭華亭縣疏壩具報並札華邑前赴該河查驗是否如式挑濬刻令疏壩撈通仍將查驗緣由覆查茲據華亭縣申稱興濬亭林鎮後市河及鶴頸匯大小運港等河道奉委署婁水利廳李均督辦在案該員移報於三月初十日築壩十四日開工挑挖今又準移開於四月初二日各河一律工竣足資溉灌現據廩貢生監顧作朋等稟留三小壩附呈圖說前來并據該呈董彙稟大洋涇

來潮渾濁易於淤塞將後市西市南市三處河口仍留土壩以截渾水請轉移給示等因並將該河工段丈尺殷董姓名開摺繪圖移送前來卑職復經分別出示曉諭詣工驗收疏壩並三小壩存留與截渾潮灌注亦在案現在工竣理合具文轉報伏祈

鑒核

道光十五年四月　日申

具稟職監文生耆民顧作謀周鶴徐禮馬心印徐有容周守和顧華琳周鏡清徐文奎莊成煦徐榮朱濼徐文淞徐文江金愼夏貴本盛朝吳鏡盛守誠趙開基呈爲自濬命河求恩曉諭事竊南鄉高蔣涇水由返水而進鄉界涇分入後岡前岡張涇潘涇三里港陳涇王汶涇伍胥塘洮港等河綿亘數十里億萬田疇藉資灌漑近因淤泥壅塞潮汐不進上年雨澤稀少以致傍塘各田種作愆期收成歉薄生等有業在圖所收租米完糧不敷現屆春融農隙若不乘時速濬勢必開耕無濟本年春期較短勢難稍緩生等不

忍坐視公議循照舊章分段經理業捐椿木築壩戽水並捐濬公河佃農按畝派段與挑惟查高蔣涇爲南鄉各河咽喉進水要道界在金邑十九二十兩圖并南段鄉界涇承濬之金邑念七念九兩圖生等悉依舊章會同該處正直之人董辦外惟恐地方棍徒藉端阻撓致妨要工業已稟求巡司申詳氷案今蒙因公按臨爲亟環求恩賜出示曉諭一面檄委巡司就近臨工督濬庶免稽遲深爲公便上稟

計開承濬圖分

後十一圖　十二圖　念一圖　念三圖

前十四圖　前十五圖　十八圖　十九圖
寒三十圖　寒三十一圖　年八圖　九圖
運六圖　十五圖　亭十七圖　張七圖
亭十六圖　後十圖　金邑十九圖　二十圖
念七圖　念九圖

道光十六年正月十九日

署華亭縣知縣魏文瀛敬稟者竊照卑境南北鄉河道皆從黃歇浦進水早潮夜汐易爲泥沙淤塞卑職每遇公事來往各鄉時加察勘凡有淤淺之所諄諭紳耆地保設法挑濬庶於水利田疇均有裨益隨據南鄉職監文生顧作謀等呈稱南鄉高蔣涇鄉界涇後岡前岡潘涇陳涇王汶涇洮港新涇塘祝家港等處河道億萬田疇賴此灌溉呈請興挑又據北鄉職監顧嘉謨等呈稱北鄉俞塘沈漕涇西千步涇盛家涇蟠龍塘等處河道亦爲億萬田疇進水灌溉應挑等情先後具稟到縣卽經卑職詣地勘明各河道實

須急事興挑並查各鄉舊例俱係業食佃力計田按挑惟派辦或有未公難免弱被强累苛擾滋端卑職均先令紳耆舉董分司仍先議章程呈覈定妥再行發挑既令業佃無爭亦勿任差保涉手滋弊並分別移委署卑邑縣丞朱培元署金山司巡檢沈濟川分鄉分段認眞督挑現據先後具報築壩戽水興挑俟事竣稟請本府勘收並飭令開造各河工段長短深淺及所用經費造册送覈外所有現濬南北鄉河道緣由合先肅稟俯賜

察覈再城河亦須開濬惟現在漕船甫經開行卽日

考試船隻雲集兼以農事將興人夫鮮暇自以緩至
秋期方爲妥善合併聲明
道光十六年二月二十八日申

松江府知府覺羅炳奎詳據華邑詳據職監文生顧作
謀周鶴洙灤徐文淞等呈稱高蔣涇鄉界涇與金邑
七保十九二十兩圖傍河應挑額懇具詳本府檄行
金邑督令該處董事會同華邑董事協辦等情由縣
詳請到府據經札飭金邑督董會同襄辦又據金山
縣覆稱遵查該處河道前經於勸諭通境挑河時即
經諭飭舉董興挑嗣準華邑移會又經諭董協挑在
案茲奉前因查是河已於初七日興工挑辦現有八
分工程除再飭差儹催一律挑空深通報候驗收轉
報外具文申覆等情又奉
署藩司裕札據金山縣申同前由查前據華亭縣具
稟挑濬華境南北鄉高蔣涇等河當經批府即飭督
率妥速儹挑工竣稟候委驗在案茲據金山縣申報
該河興挑日期及現有八分工次等情覈查該縣來
文係三月初八日具申而所敘興工日期係何月初
七未據塡明殊屬率混札府即飭查明聲覆一面督
率妥速挑辦工竣稟候委驗仍將各河工段長寬深
淺丈尺以及需用經費各數飭令開造冊摺同所議
章程詳送察覈等因並奉批華邑稟該河冀於水利
田疇均資裨益緣由奉批據稟已悉仰松江府即飭

督率妥速挑辦勿稍草率遷就亦不得藉端滋擾工
竣稟候委驗仍將各河工段長寬深淺丈尺以及需
用經費各數飭令開造册摺同所議章程送覈等因
奉札分飭華金二縣遵照
道光十六年　月　日

華亭縣知縣魏文瀛敬稟者竊照卑邑南北鄉各處
河道淤淺攸關水利田疇前經舉董籌議章程分鄉
開濬稟請本府飭委前署卑縣縣丞朱培元督濬北
鄉俞塘等處河道并委前署金山司巡檢沈濟川專
督南鄉高蔣涇等處河道認眞挑辦並經稟明俟
工竣另報勘收在案嗣準前署縣丞朱培元移稱北
鄉俞塘沈漕涇西千步涇盛家涇河蒲涇蟠龍塘各
河道督飭各董事顧嘉謨桑浩等俱經挑濬深通移
請速賜勘驗開壩等情並據前署金山司巡檢沈濟
川稟請南鄉高蔣涇鄉界涇後岡前岡潘涇陳涇王

汶涇洮港新涇塘祝家港各河道督飭董事顧作謀
顧華琳等如式挑濬一律深通迫屆農事開耕呈請
速賜勘驗開壩等情並各造具河身長短底面寬闊
丈尺所需土方錢數及董事花名各摺前來卽經卑
職稟奉本府諭委勘收疏壩遵於三月二十一日馳
赴北鄉二十六日馳赴南鄉勘驗各河道俱如式深
濬當卽諭令董事職監顧嘉謨顧作謀等作速開壩
查見水勢暢流俱極迅利除將河身丈尺土方錢數
並在事出力督濬委員銜名董事花名各摺申送本
府覈轉外合將卑境報濬河道已一律竣工疏壩緣

田肅㳙稟

聞再此次工用錢數係照向辦章程概歸業佃按照

田畝零星捐挑應請免其册報至計數亦無合例應

獎之戶合併聲明

道光十六年三月二十　日稟

署華亭縣知縣魏文瀛敬稟者卑邑南北鄉各河淤

淺攸關水利田疇前經舉董籌議章程分鄉開濬稟

請

飭委署卑邑縣丞朱培元督濬北鄉俞塘等處河道

並委署前金山司巡檢沈濟川專督南鄉高蔣涇等

處河道認眞挑辦並經具稟

藩司俟工竣另報勘收在案嗣凖署縣丞朱培元

移稱北鄉俞塘沈漕涇西千步涇盛家涇河蒲涇蟠

龍塘各河道督飭各董事顧嘉謨桑浩金星客顧師

尚姚景福朱紹曾等俱經挑竣深通移請速賜驗勘

開壩等情並據前署金山司巡檢沈濟川稟稱華亭

縣南鄉高蔣涇鄉界涇後岡前岡潘涇陳涇王汶涇

洮港新涇塘祝家港各河道督飭董事顧作謀顧華

琳等如式挑濬一律深通迫屆農事開耕呈請速賜

勘驗開壩等情卽經卑職面奉

諭委勘收並速開壩卑職隨於三月二十一日馳赴

北鄉二十六日馳赴南鄉勘驗各河道俱如式深濬

分別諭令董事等作速開壩查見水勢暢流俱極迅

利並據南北鄉董事顧嘉謨顧華琳等各造具河身

長短底面寬闊丈尺并工用土方錢數各摺前來擬

合照開清摺並將報濬各河道一律竣工緣由開具
在事出力督濬委員銜名董事花名一并申送
俯賜察轉
計申送開濬南北鄉各河道工段丈尺土方工用清
摺
南鄉各河工段
鶴頸匯幹河工長八十八丈面寬五丈底寬三丈濬
深五尺每丈計土二十方共計土一千七百六十
方
亭林幹河工長三百八十三丈面寬四丈底寬二丈

濬深六尺每丈計土十八方共計土六千八百九
十四方
大運港支河長八百四十七丈面寬三丈底寬二丈
濬深五尺每丈計土十四方共計土一萬一千八
百五十八方
小運港支河長四百二十七丈面寬三丈五尺底寬
二丈濬深五尺每丈計土十三方七分五釐共計
土五千八百七十一方二分五釐
高蔣涇幹河長七百丈面寬五尺底寬二丈五尺深
六尺每丈計土二十二方五分共土一萬五千七
百五十方
鄉界涇幹河長九百十五丈面寬四丈底寬二丈深
五尺每丈計土十五方共土一萬三千七百二十
五方
後岡幹河長一千三百丈面寬三丈底寬一丈六尺
深五尺每丈計土十一方五分共土一萬四千九
百五十方
三里港即後岡支河長六百丈面寬二丈六尺底寬
一丈二尺深四尺每丈計土七方六分共土四千
五百六十方

前岡幹河長一千六百四十丈面寬三丈底寬一丈
六尺深五尺每丈計土十一方五分共土一萬八
千八百六十方
王汶涇幹河長一千二百丈面寬三丈底寬一丈五
尺深五尺每丈計土十一方二分五釐共土一萬
三千五百方
新涇塘幹河長一千五百丈面寬三丈底寬一丈六
尺深五尺每丈計土十一方五分共土一萬七千
二百五十方
祝家港幹河長一千丈面寬三丈底寬一丈六尺深

五尺每丈計土十一方五分共土一萬七千五百
方
新涇港支河長一千一十丈面寬二丈六尺底寬一
丈四尺深四尺每丈計土八方共土八千八十方
褚石涇支河長一千丈面寬二丈二尺底寬一丈二
尺深四尺每丈計土六方八分共土六千八百方
陳涇支河長五百丈面寬二丈四尺底寬一丈二尺
深四尺每丈計土七方二分共土三千六百方
淳涇支河長九百七十丈面寬二丈底寬一丈二尺
深四尺每丈計土六方四分共土六千二百八方

夏橫涇支河長三百丈面寬二丈底寬一丈二尺深
四尺每丈計土六方四分共土一千九百二十方
潘涇幹河長五百二十丈面寬三丈底寬一丈六尺
深五尺每丈計土十一方五分共土五千九百八
十方
烏泥涇幹河長四百丈面寬三丈底寬一丈五尺深
五尺每丈計土十一方二分五釐共土四千五百
方
新港支河長三百六十丈面寬二丈底寬一丈二尺
深四尺每丈計土六方四分共土二千三百四方

洮港支河長七百丈面寬二丈底寬一丈深四尺每
丈計土六方共土四千二百方
共濬河身一萬六千三百六十丈共土一十八萬
七十方二分五釐每方合錢一百二十文覈計錢
二萬一千六百八千四百三十文

北鄉各河工段

俞塘幹河長一千四百二十五丈面寬四丈底寬二
丈深五尺每丈計土十五方共土二萬一千三百
七十五方
沈漕涇支河長七百五十丈面寬二丈二尺底寬一
丈深四尺每丈計土六方四分共土四千八百方

西千步涇支河長五百十七丈面寬二丈底寬一丈
深四尺每丈計土六方共土三千一百二方
盛家涇支河長三百五十七丈面寬二丈底寬一丈
深四尺每丈計土六方共土二千一百四十二方
河蒲涇支河長三百丈面寬一丈二尺底寬一丈深
四尺每丈計土四方四分共土一千三百二十方
蟠龍塘支河長六百丈面寬二丈底寬一丈深四尺
每丈計土六方四分共土三千八百四十方
共濬河身三千九百四十九丈計土三萬六千五

百七十九方每方合錢一百二十文覈計錢四千三百八十九千四百八十文

南北鄉通共河身二萬三百九丈計土二十一萬六千六百四十九方二分五釐該錢二萬五千九百九十七千九百一十文

道光十六年四月初四日

重濬婁縣古浦塘全案卷一

江蘇松江府婁縣知縣毛應觀爲詳明疏濬事竊照卑縣境轄古浦塘河道上承泖水下達浦江有關漕運農田最爲緊要近年因潮汐積淤間段淺阻現據卑縣舉職生監沈錫慶郁芬張時陳煥沈廷松周本煥周德基張旦華張步蟾等呈請籌議開濬等情卽經卑職親詣勘明該河東西共長十二里西工自謝洋涇港起至泖口大王廟止計工長一千餘丈東工自祭江亭西首起至油墩港口至計工長六百餘丈現在逐段淤淺大汛水僅盈尺小汛幾同平陸亟須

挑濬深通以資水利查該河挑濬向分東西二工辦理西工於嘉慶二十二年春開濬東工於道光元年冬開濬緣是河係華亭奉賢婁縣漕船經由出入要道向照業食佃力之例三邑合辦飭派熟莊各圖協濟卑邑承値築壩戽水外承挑工段十分之四華奉二邑協挑十分之六會同辦理在案嗣於道光四年奉文查辦三江水利案內將古浦塘東西工河道勘估借

帑一律開濬深通之後已閱十載一月兩潮泥沙停積必須設法開挑惟東西二工同時並舉民力恐有未

逮現將接近市河之東工先行挑辦卑職仍查照前
濬業食佃力之例舉董飭令循照章程協濟辦理并
卽著具呈紳士作爲總董實力經理不許書役涉手
致滋弊累並移華奉二邑照舊協挑一俟築壩斷流
戽水另文申報外合將現在興濬緣由繪圖具文詳
明伏祈
鑒覈
道光十五年正月　　日詳

婁縣知縣毛應觀敬稟者竊照上年節奉
鈞札內開江南水利最爲要務現在劉河白茆業經
開濬凡各屬支幹要河均應設法一體疏濬以期脈
絡貫通飭卽查明隨時稟辦等因卑職遵照確查並
諄諭地方紳士次第勸辦查有境轄古浦塘河道上
承泖水下達浦江攸關漕運經行農田灌溉爲婁邑
最要幹河溯查該河向分東西二工辦理西工於嘉
慶二十二年開挑東工於道光元年開挑均係民辦
嗣於道光四年查辦三江水利案內奉將東西工河
道勘估借

帑一律開濬深通後閱今十載一日兩潮積沙逐漸淤
墊現據本邑紳士等呈請疏濬卑職隨卽親詣勘明
實係間段淤淺急應開挑查此河係華亭奉賢婁縣
漕船出入停泊要道歷屆照業食佃力之例三邑協
濟合辦惟東西二工同時並舉民力恐未有逮卑職
現與紳董等酌議將接近郡城市河漕船出入尤爲
緊要之東工先行挑濬其西工各段俟本年秋成後
再行察看接辦刻下開挑東工一切仍循舊章協濟
合作業經飭據各圖舉報董事諭令妥洽承辦一應
費用不準書役涉手務使工歸實在費不虛縻現於

二月初三日祀土興工並移委署卑縣主簿李均專司催查彈壓卑職仍隨時親赴督辦俾一律開挑如式工竣申請本府驗收除另文通詳外合肅具稟

道光十五年二月初三日稟

婁縣開列濬河條款

計開

一濬河首先開通水綫以流積水庶施工無礙爾等傍協各圖董保各照鑯派段落開深水綫務須一律開寛九丈挑足六尺毋許參差不齊以致淤泥阻塞積水難流如敢抗誤察出定將差保泥夫重責枷示

一傍協圖保各照段落豎立高竿上懸黄布大旗書明某保某圖保正某人董事某人河長某人濬河若干字樣俾可易於查察以別勤惰

一傍河各圖保正各備金鑼一面每日寅時鳴金一次各夫聞鑼炊爨鳴金二次各夫趕緊吃飯鳴金三次各夫齊集赴工至晚鳴金散工總以卯刻開工酉刻停止各聞鳴金爲號如卯刻第三次鳴金泥夫遲不赴工至晚不候鳴金輒行散工者查出即將該圖保正泥夫一併重處

一濬河各協圖俱應本圖集夫到工儹挑毋許派錢轉托雇倩包挑致有分肥侵蝕草率了事之弊違者重究

一濬河協濟各圖除扣出築壩岸水外餘俱按照田額秉公驗派循照業食佃力成例業主給食佃戸出

力共勤水利要舉違者查處
一傍河岸灘以及土梗之上毋許堆泥所有挑起泥
土務須遠運十丈之外空隙地面均勻灘堆不得貪
近堆貯河旁以致天雨淋漓日久仍卸入河內并不
得傾棄田畝之中有礙耕作如敢抗違一經察出除
仍嚴押挑淨外定將該保泥夫重責枷示
一各圖董保河長務須親身赴工催督毋許頂名代
替避匿不到致干查究
一該河段落分別繁簡悉照派定土方挑寬丈尺通
工一律挑深如有偷減草率查出定行重究旁塘差

保查飭現在田內放水毋許放入河中違者稟候罰
辦
一邊鍬夫專管做邊挑它子河土山道路除給工食
外毋許私向泥夫藉邊鏟偷減工程勒索錢文如違
稟究
以上各條俱係摘舉大概爾等當念此次挑濬古
浦塘河于農田水利兩有裨益務須實力實心遵
循辦理再濬河諸弊最為叢生其中書役藉擾更
恐不免本縣現在明查暗訪如有違犯立予究革
嚴懲斷不輕恕愼毋以身試法均各凜遵切切

道光十五年二月　日
計抄估工摺
開濬東古浦塘河道自祭江亭西首東壩起至油墩
港大壩止共工長六百六十六丈向係華奉婁三邑
公挑開具面底寬深丈尺細數移送查覈
婁邑承濬
第一段工長四十丈估挑面寬十丈底寬五丈水深
五尺應濬深二尺每丈挑土十五方共挑土六百方
第二段工長一百四十丈估挑面寬十丈底寬五丈
水深四尺應濬深三尺每丈挑土二十二方五分共

挑土三千一百五十方
第三段工長九十丈估挑面寬十丈底寬五丈水深
三尺應濬深四尺每丈挑土三十方共挑土二千七
百方
第四段工長八十丈估挑面寬九丈底寬四丈五尺
水深二尺應濬深五尺每丈挑土三十三方七分五
釐共挑土二千七百方
以上婁邑承濬工長三百五十丈共應挑土九千
一百五十方
第五段共工長二百三十丈

華邑承濬

第五段工長一百五十丈估挑面寬九丈底寬四丈五尺水深一尺濬深六尺每丈挑土四十方五分共應挑土六千七十五方

奉邑承濬

第五段內自華邑尾工接壤工長八十丈估挑面寬九丈底寬四丈五尺水深一尺濬深六尺每丈挑土四十方五分共挑土三千二百四十方

第六段工長八十六丈估挑面寬九丈底寬四丈五尺水深二尺濬深五尺每丈挑土三十三方七分五

釐共挑土二千九百二方五分

以上奉邑承濬工長一百六十六丈共應挑土六千一百四十二方五分該河總共挑土二萬一千三百六十七方五分

道光十五年二月　日移

婁縣知縣毛應觀為詳明疏濬事竊照卑境古浦塘江道淤淺據卑縣舉職生監沈錫慶等呈請籌議開濬等情卽經卑職親詣勘明該河係華亭奉賢婁縣漕船停泊及農田舟楫要道東西二工逐段淤淺亟須挑濬深通以資水利因東西二工同時並舉民力恐有未逮定議將接近市河之東工先行挑辦當將興濬緣由並祀土開工築壩戽水日期具詳通稟在案卑職前因漕兌緊迫未能朝夕駐工當經稟明移委卑縣主簿李均在工專司督辦查催集夫興挑業將挑過工次及卑縣承挑工段已於三月二十七日

如式完竣同華邑協挑趕辦緣由先後報明亦在案旋準奉賢縣將應挑工段於四月初六日集夫興挑截至二十日同華邑工段均已一律如式挑竣緣本府暨卑職均值因公赴省時屆農民車戽未便稽延卽經華邑張令協同卑縣捕衙王鼎遠原委督辦主簿李均於四月二十一日按段驗收俱係寬深如式並無草率偷減情事當飭開壩鋪水外合將通工完竣及疏壩緣由具文申報伏候

鑒覈

道光十五年四月　日

婁縣知縣毛應觀敬稟者竊照卑境古浦塘河道上
承泖水下達浦江爲華奉婁三邑漕船出入要道兼
之遠近農田悉資灌溉緣年久淤塞業經卑職勘明
急應挑辦於上年春間督飭紳董照歷屆業食佃力
成例會同華奉二邑循照舊章舉董協辦先將該河
東工開挑完竣在案所有應行接挑之西工前奉
林撫院面諭必須卽辦並蒙稟案具
奏飭知奉經移訂華奉二邑於七月十三日隨同
本府查勘飭卽興挑卑職遵已著令各圖保議舉董
事河長照案承挑並循照舊章移催華奉二邑舉董

一體協濟除現諭飭卑縣總董郁芬等籌辦樁木定
期築壩另行通報外查西古浦塘河道工段綿長催
查挑濬事宜尤須周密卑職逐日有審案催科之事
恐照料未能遍到查有前署卑縣主簿候補府知事
李均係上年開濬東工原辦之員辦理甚爲妥協理
合稟懇
鑒覈卽賜札委該員李均赴工督辦俾資熟手而期
妥速實爲公便
道光十六年八月　日

婁縣知縣毛應觀爲詳明接挑以通水利事竊照卑
縣境轄古浦塘河道承泖達浦係華奉婁三邑漕運
出入農田攸賴爲松郡要河因年久停潮淤阻業經
卑職於上年春間循照舊例會同華奉二邑協濟興
辦督董照依業食佃力先將該河東工挑濬所有西
工緣段落較長未能同時並舉當經報明接續挑辦
俾全河脈絡貫通一氣流暢以利漕運而資灌溉本
年節奉
札飭卽行趕辦當經卑職遵照延集各紳董等備開
挑事宜一俟秋成卽令興挑稟明

鈞鑒在案隨經分別移會華亭奉賢一體舉董協辦
並於七月十三日隨同本府按段確勘查古浦塘西
工自謝洋涇港口起至泖口大王廟止計工長一千
三百一十丈歷屆挑濬卑縣値辦築壩戽水外承挑
工段十分之四華奉二邑協挑十分之六惟卑縣築
壩樁木人夫經費最鉅再加挑工四分是以辦理尤
爲負重卑職此次諭飭各董事妥議章程已據總董
職監郁芬陳煥等具稟情願將築壩工料捐資承辦
其應挑工段仍循業食佃力令各圖按照應濬土方
丈尺赴工認挑可期妥協而得迅速所有督挑催辦

一切卑職每日有審案催科事件恐照料未能周到業已稟請本府札飭上年原辦該河東工之前署卑縣主簿李均駐工督辦以資熟手並責成總董等實力經理不許書差涉手致滋弊累茲定於九月初四日祀土築壩趕緊戽水諭飭卑縣各圖董保河長集夫尅日趕挑並照案移催華奉二邑飭董赴工將應挑段落一體協濬除俟煞壩斷流另行申報外合將接挑古浦塘西工祀土興濬緣由先行具文通詳伏候

鑒覈

道光十六年八月　日

婁縣呈摺

計開華邑應濬

第五段四十丈以下應濬六十丈至第八段應濬七十丈止共濬工段三百三丈

自第五段長六十丈應釘北岸信樁爲主南岸收成今估口寬九丈底寬四丈五尺除舊河形水不盈尺應挑深六尺每丈挑土四十方五分實計土二千四百三十方

第六段長一百丈應釘北岸信樁爲主南岸收成今估口寬九丈底寬四丈五尺除舊河形水不盈尺應挑深六尺每丈挑土四十方五分實計土四千五十方

第七段長一百丈應釘北岸信樁爲主南岸收成今估口寬九丈底寬四丈五尺除舊河形水不盈尺應挑深六尺每丈挑土四十方五分實計土四千五十方

第八段長一百丈接開應濬七十丈應釘北岸信樁爲主南岸收成今估口寬九丈底寬四丈五尺除舊河形水深一尺應挑深五尺每丈挑土三十三方七

分五釐實計土二千三百六十二方五分

以上共挑土一萬二千八百九十二方五分

奉邑應濬

自華邑第八段七十丈以下應濬工段三十丈應釘北岸信樁爲主南岸收成今估口寬九丈底寬四丈五尺除舊河形水深一尺應挑深五尺每丈挑土三十三方七分五釐實土一千十二方五分

第九段長一百丈應釘北岸信樁爲主南岸收成今估口寬九丈底寬四丈五尺除舊河形水深一尺應挑深五尺每丈挑土三十三方七分五釐實計土三

千三百七十五方
第十段長一百丈應釘北岸信樁爲主南岸收成今估口寬九丈底寬四丈五尺除舊河形水深二尺應挑深四尺每丈挑土二十七方實計土二千七百方
第十一段長一百丈應釘北岸信樁爲主南岸收成今估口寬九丈底寬四丈五尺除舊河形水深二尺應挑深四尺每丈挑土二十七方實計土二千七百方

以上共挑土九千七百八十七方五分

松江府婁縣爲移請協濟開挑事案照敝境古浦塘河道上承泖水下達浦江係華奉婁三邑漕船出入要道因年久淤墊業經敝縣於上年春間會同貴府縣先將東工開濬在案所有西工段落較長報明續辦本年節奉
札飭趕緊接挑以利漕運奉經移請訂期會勘一體舉董協挑敝縣一面查照業食佃力成例飭著各圖地保議舉董事河長趕辦並諭總董紳士等籌備樁本雇定壩夫定於九月初四日祀土築壩具文通報並循案移請貴縣一體飭董趕辦協濟亦在案查該河西壩係在泖口敝縣勘得攔潮虹水大壩不能築出兼之南北二灘漲出共計一百三十丈又東壩兩傍各漲四十丈通共二百一十丈必須挑空係此次添辦應歸敝縣壩工承值不入分挑工段其分挑之工按照歷屆成案三邑協辦敝縣承值築壩戽水及此次壩外中間撈空兩岸切灘二百十丈外仍舊承挑工段十分之四華奉兩邑協挑工段十分之六轉瞬鄉民還租完糧船隻出入即值漕船歸次停泊急待開濬通行以免遲誤一俟築壩戽涸後必得三邑同時趕挑以期迅速敝縣現又親赴該河周歷確丈

工段共長一千三百十丈除扣去壩外漲灘二百十
丈外計應挑一千一百丈敝縣自西壩起至第五段
四十丈止承挑四百四十丈華邑自第五段四十丈
下起至第八段七十丈止應濬三百三十丈奉邑自
第八段華邑尾工起至東壩止共濬工段三百三十
丈合將濬深土方丈尺細數繪圖備文移送煩照來
文希即飭傳承濬各圖刻速赴工認段興挑以便彙
報工次尅期竣事

道光十六年八月　日移

松江府婁縣知縣毛應觀申為札飭勘濬事案奉
督撫院司道札飭接挑西古浦塘河道以利漕運農
田等因奉經卑職循照業食佃力成例飭著舉董興
辦並移會華奉二邑一體協挑所有卑縣承濬工段
先於十一月二十二日挑竣其華邑二段挑有七分
工次奉邑工段挑有八分工次均經報明在案旋因
天氣嚴寒連日冰凍人夫不能施工以致停緩當經
卑職親駐工所並奉本府札委經歷會同督催加夫
赴挑已於十二月十七日華奉婁三邑工段一律如
式挑竣除申請本府驗收疏壩外合將通工完竣緣
由具文申報伏候
鑒覈

道光十六年十二月　日申